

Datos técnicos

Datos técnicos:		
Denominación	Manual	Automático (CAF)
Cantidad de bolsas de plegado	2 o 4, A3 y A2	2 o 4, A3 y A2
Largo mínimo de plegado	20 mm bolsa de plegado especial	20 mm con bolsa de plegado estándar
Largo máximo de plegado	hasta 425 mm, dependiendo del modelo	
Deflectores	accesorios	integradas
Sistema de alimentación	Marcador de fricción (solo A3)	-
	Marcador por succión	
	Marcador de pila alta con guía lateral	
Posibilidades de salida	Entrega escalada	
	Apilado vertical	
Ajuste presión rodillos	Sí, manualmente por el exterior	
Plegado en cruz	Opción	
Ejes perforación y hendido	Sí, estándar	
Formato de papel mínimo	90 x 120 mm, estándar*	
Formato de papel máximo	350 x 650 mm (A3), 450 x 650 mm (A2)	
Gramajes del papel	40 - 240 g/m2, según la calidad del papel	
Producción	hasta 30.000 pliegos A4/hora	
Tensión eléctrica	230 V / 50 Hz	
Potencia consumida	300 W, sin compresor	

*Con un accesorio especial es posible un formato mínimo de hasta 60 x 80 mm (con marcador por succión 235.201)



Controlador electrónico (235.111)			
Denominación	Manual	Automático (CAF)	
Contador preselector, unidad secuenciadora	Opción	sí	
Memoria de programa	99, Opción	99	
Tipos estándar de plegados	manual	20, preprogramados	
Formatos DIN	manual	preprogramados : A5, A4, A3, A2	
Plegados especiales	manual	libremente determinables	
Velocidad de ajuste de bolsas	manual	20 - 25 seg., promedio, formato A4	
Pedidos intermedios	manual	posible en todo momento	
Control de pliegó doble	Opción	Opción	
Visualización del ajuste del rodillo plegador	no	sí	

Gama de modelos / Formatos					
Tipo de marcador	Formato	Bolsas	Manual	Automático (CAF)	Medidas
Fricción	A3	2	235 FM	-	1300 x 550 mm
Succión	A3	2	235 SM	235 SA	1535 x 550 mm
Succión	A3	4	435 SM	435 SA	1555 x 550 mm
Pila alta	A3	2	235 STM	235 STA	2310 x 635 mm
Pila alta	A3	4	435 STM	435 STA	2330 x 635 mm
Succión	A2	2	245 SM	245 SA	1535 x 645 mm
Succión	A2	4	445 SM	445 SA	1555 x 645 mm
Pila alta	A2	2	245 STM	245 STA	2310 x 645 mm
Pila alta	A2	4	445 STM	445 STA	2330 x 645 mm
Módulo en cruz	A3	2	235 KM	235 KA	1600 x 550 mm*

*Longitud incluyendo la salida 235.301
Los datos técnicos mencionados pueden variar en cualquier momento.

1 | Detalle de la bolsa eléctrica para el plegado automático.

2 | Accesibilidad a las bolsas de plegado inferiores.

3 | Combinación de rodillos con engranajes de dentado helicoidal.

4 | Hendido y perforado

Multigraf AG
Grafische Maschinen
Grindelstrasse 26
CH-5630 Muri
T +41 56 675 58 00
F +41 56 675 58 60
mail@multigraf.ch
www.eurofold.ch

Plegadoras de configuración modular

Eurofold



El sistema de máquinas plegadoras con perfil – modular, bien concebido, consecuente

Configuración modular

En el programa de máquinas plegadoras Eurofold, se ha dado consecuentemente importancia a la configuración modular. Básicamente todos los modelos se pueden equipar con bolsas de plegado corrientes y manuales y un equipo básico sencillo. Si las necesidades del usuario se modifican, las máquinas existentes se pueden ampliar en cualquier momento adaptándolas a la nueva situación. Las máquinas plegadoras Eurofold se pueden ampliar en todo momento con bolsas de plegado automáticas.

Plegado asistido por ordenador

También en el renglón del plegado, la producción Just-In-Time y Finishing- On-Demand se ha convertido en una exigencia ineludible del mercado. Esto se alcanza mediante una corrección automática de las bolsas de plegador, como así también gracias al manejo sencillo de las máquinas plegadoras Eurofold. De esta manera, el reequipamiento para un nuevo pedido se realiza en unos pocos segundos.

Flexibilidad

Atendiendo a las exigencias actuales, Eurofold ofrece la solución a medida y para las aplicaciones del futuro las variantes necesarias de equipamiento. Los modelos asistidos por ordenador ofrecen un confort extraordinario y pulsando un botón se pueden ajustar a un nuevo tipo de plegado. Las intervenciones manuales son prácticamente innecesarias. Las tareas que se repiten se pueden guardar cómodamente en la memoria.



1 | El marcador de fricción
Para todas las máquinas A3.



2 | El marcador por succión
Gran rendimiento para el uso profesional.



3 | El marcador de pila alta
Para aumentar la productividad.




1 | El totalizador
La variante económica y sencilla para el control de tirada.



2 | Contador y preselector
La solución sencilla para contar y programar series.




3 | Controlador electrónico
Incluye todos los elementos necesarios para contar, espaciar series y programar los trabajos, especialmente en plegadoras con bolsas automáticas.

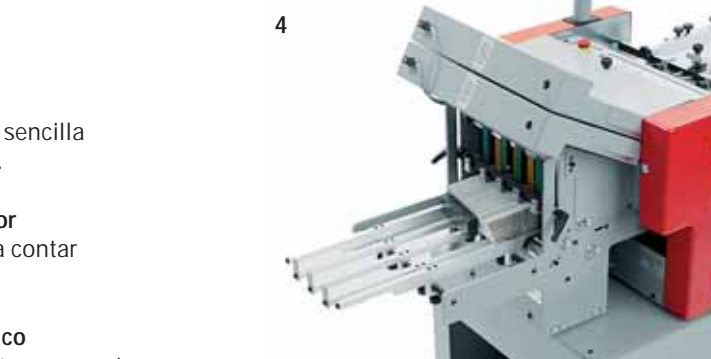

4 | Salida apilado vertical
Entrega formatos pequeños de forma eficiente.



5 | Salida escalada eléctrica y mesa ajustable en altura
Dan más versatilidad a las plegadoras Eurofold.

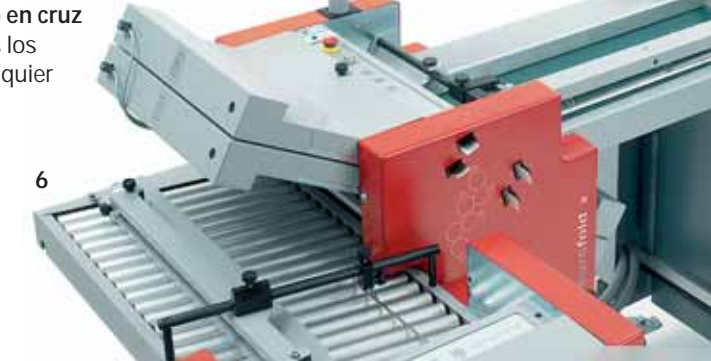

6 | Módulo para plegado en cruz
Se puede acoplar a todos los modelos Eurofold en cualquier momento.