

Datos técnicos

Datos técnicos:	Manual	Automático (CAF)
Denominación	Manual	Automático (CAF)
Cantidad de bolsas de plegado	2 o 4, A3 y A2	2 o 4, A3 y A2
Largo mínimo de plegado	20 mm bolsa de plegado especial	20 mm con bolsa de plegado estándar
Largo máximo de plegado	hasta 425 mm,	dependiendo del modelo
Varas de desvío	accesorios	integradas
Sistemas de marcador	Marcador de fricción (solo A3)	—
	Marcador por succión	
	Marcador de pilas / Banda oblicua	
Possibilidades de salida	Salida de flujo de escama	
	Salida en parado	
Ajuste de los rodillos plegadores	Si, manualmente por el exterior	
Plego de ocho	Opción	
Husillos de ranurado y perforado	Si, estándar	
Formato de papel mínimo	90 x 120 mm, estándar*	
Formato de papel máximo	350 x 650 mm (A3), 450 x 650 mm (A2)	
Calidad del papel	40 - 240 g/m ² , según la calidad del papel	
Rendimiento de plegado	hasta 30.000 pliegos A4/hora	
Tensión eléctrica	230 V / 50 Hz	
Potencia consumida	300 W, sin compresor	

*Con un accesorio especial es posible un formato mínimo de hasta 54 x 86 mm (con marcador por succión 235.201)

Unidad de preselección y secuenciadora 235.111 (aparato controlador)

Denominación	Manual	Automático (CAF)
Contador preselector, unidad secuenciadora	Opción	si
Memoria de programa	99, Opción	99
Tipos estándar de plegados	manual	20, preprogramados
Formatos DIN	manual	preprogramados : A5, A4, A3, A2
Plegados especiales	manual	libremente determinables
Velocidad de ajuste de bolsas	manual	20-25 seg., promedio, formato A4
Pedidos intermedios	manual	posible en todo momento
Control de pliegado doble	Opción	Opción
Visualización del ajuste del rodillo plegador	no	si

Denominación de los modelos / Medidas	Formato	Bolsas	Manual	Automático (CAF)	Medidas
Marcador por fricción 235.220	A3	2	235 FM	—	1190 x 550 mm
Marcador por succión 235.201	A3	2	235 SM	235 SA	1440 x 550 mm
Marcador por succión 235.201	A3	4	435 SM	435 SA	1440 x 550 mm
Marcador de pilas 245.230/235.253	A3	2	235 STM	235 STA	2180 x 630 mm
Marcador de pilas 245.230/235.253	A3	4	435 STM	435 STA	2180 x 630 mm
Marcador por succión 245.201	A2	2	245 SM	245 SA	1440 x 650 mm
Marcador por succión 245.201	A2	4	445 SM	445 SA	1440 x 650 mm
Marcador de pilas 245.230/245.253	A2	2	245 STM	245 STA	2180 x 630 mm
Marcador de pilas 245.230/245.253	A2	4	445 STM	445 STA	2180 x 630 mm

Los datos técnicos mencionados pueden variar en cualquier momento.



Detalle de la bolsa de plegado eléctrica.



Accesibilidad a las bolsas de plegado inferiores.



Combinación de rodillos con engranajes de dentado helicoidal.



Ranurar y perforar

Euro Fold

El sistema modular de máquinas plegadoras

Eurofold

El sistema de máquinas plegadoras con perfil –
modular, bien concebido, consecuente

Configuración modular

En el programa de máquinas plegadoras Eurofold, se ha dado consecuentemente importancia a la configuración modular. Básicamente todos los modelos se pueden equipar con bolsas de plegado corrientes y manuales y un equipo básico sencillo. Si las necesidades del usuario se modifican, las máquinas existentes se pueden ampliar en cualquier momento adaptándolas a la nueva situación. Las máquinas plegadoras Eurofold se pueden ampliar en todo momento con bolsas de plegado automáticas.

Plegado asistido por ordenador

También en el renglón del plegado, la producción Just-In-Time y Finishing-On-Demand se ha convertido en una exigencia ineludible del mercado. Esto se alcanza mediante una corrección automática de las bolsas de plegador, como así también gracias al manejo sencillo de las máquinas plegadoras Eurofold. De esta manera, el reequipamiento para un nuevo pedido se realiza en unos pocos segundos.

Flexibilidad

Atendiendo a las exigencias actuales, Eurofold ofrece la solución a medida y para las aplicaciones del futuro las variantes necesarias de equipamiento. Los modelos asistidos por ordenador ofrecen un confort extraordinario y pulsando un botón se pueden ajustar a un nuevo tipo de plegado. Las intervenciones manuales son prácticamente innecesarias. Las tareas que se repiten se pueden guardar cómodamente en la memoria.





El marcador de fricción.
Para todas las máquinas A3.



El marcador por succión.
Gran rendimiento para el uso profesional.



El marcador de pilas.
Para aumentar la productividad.

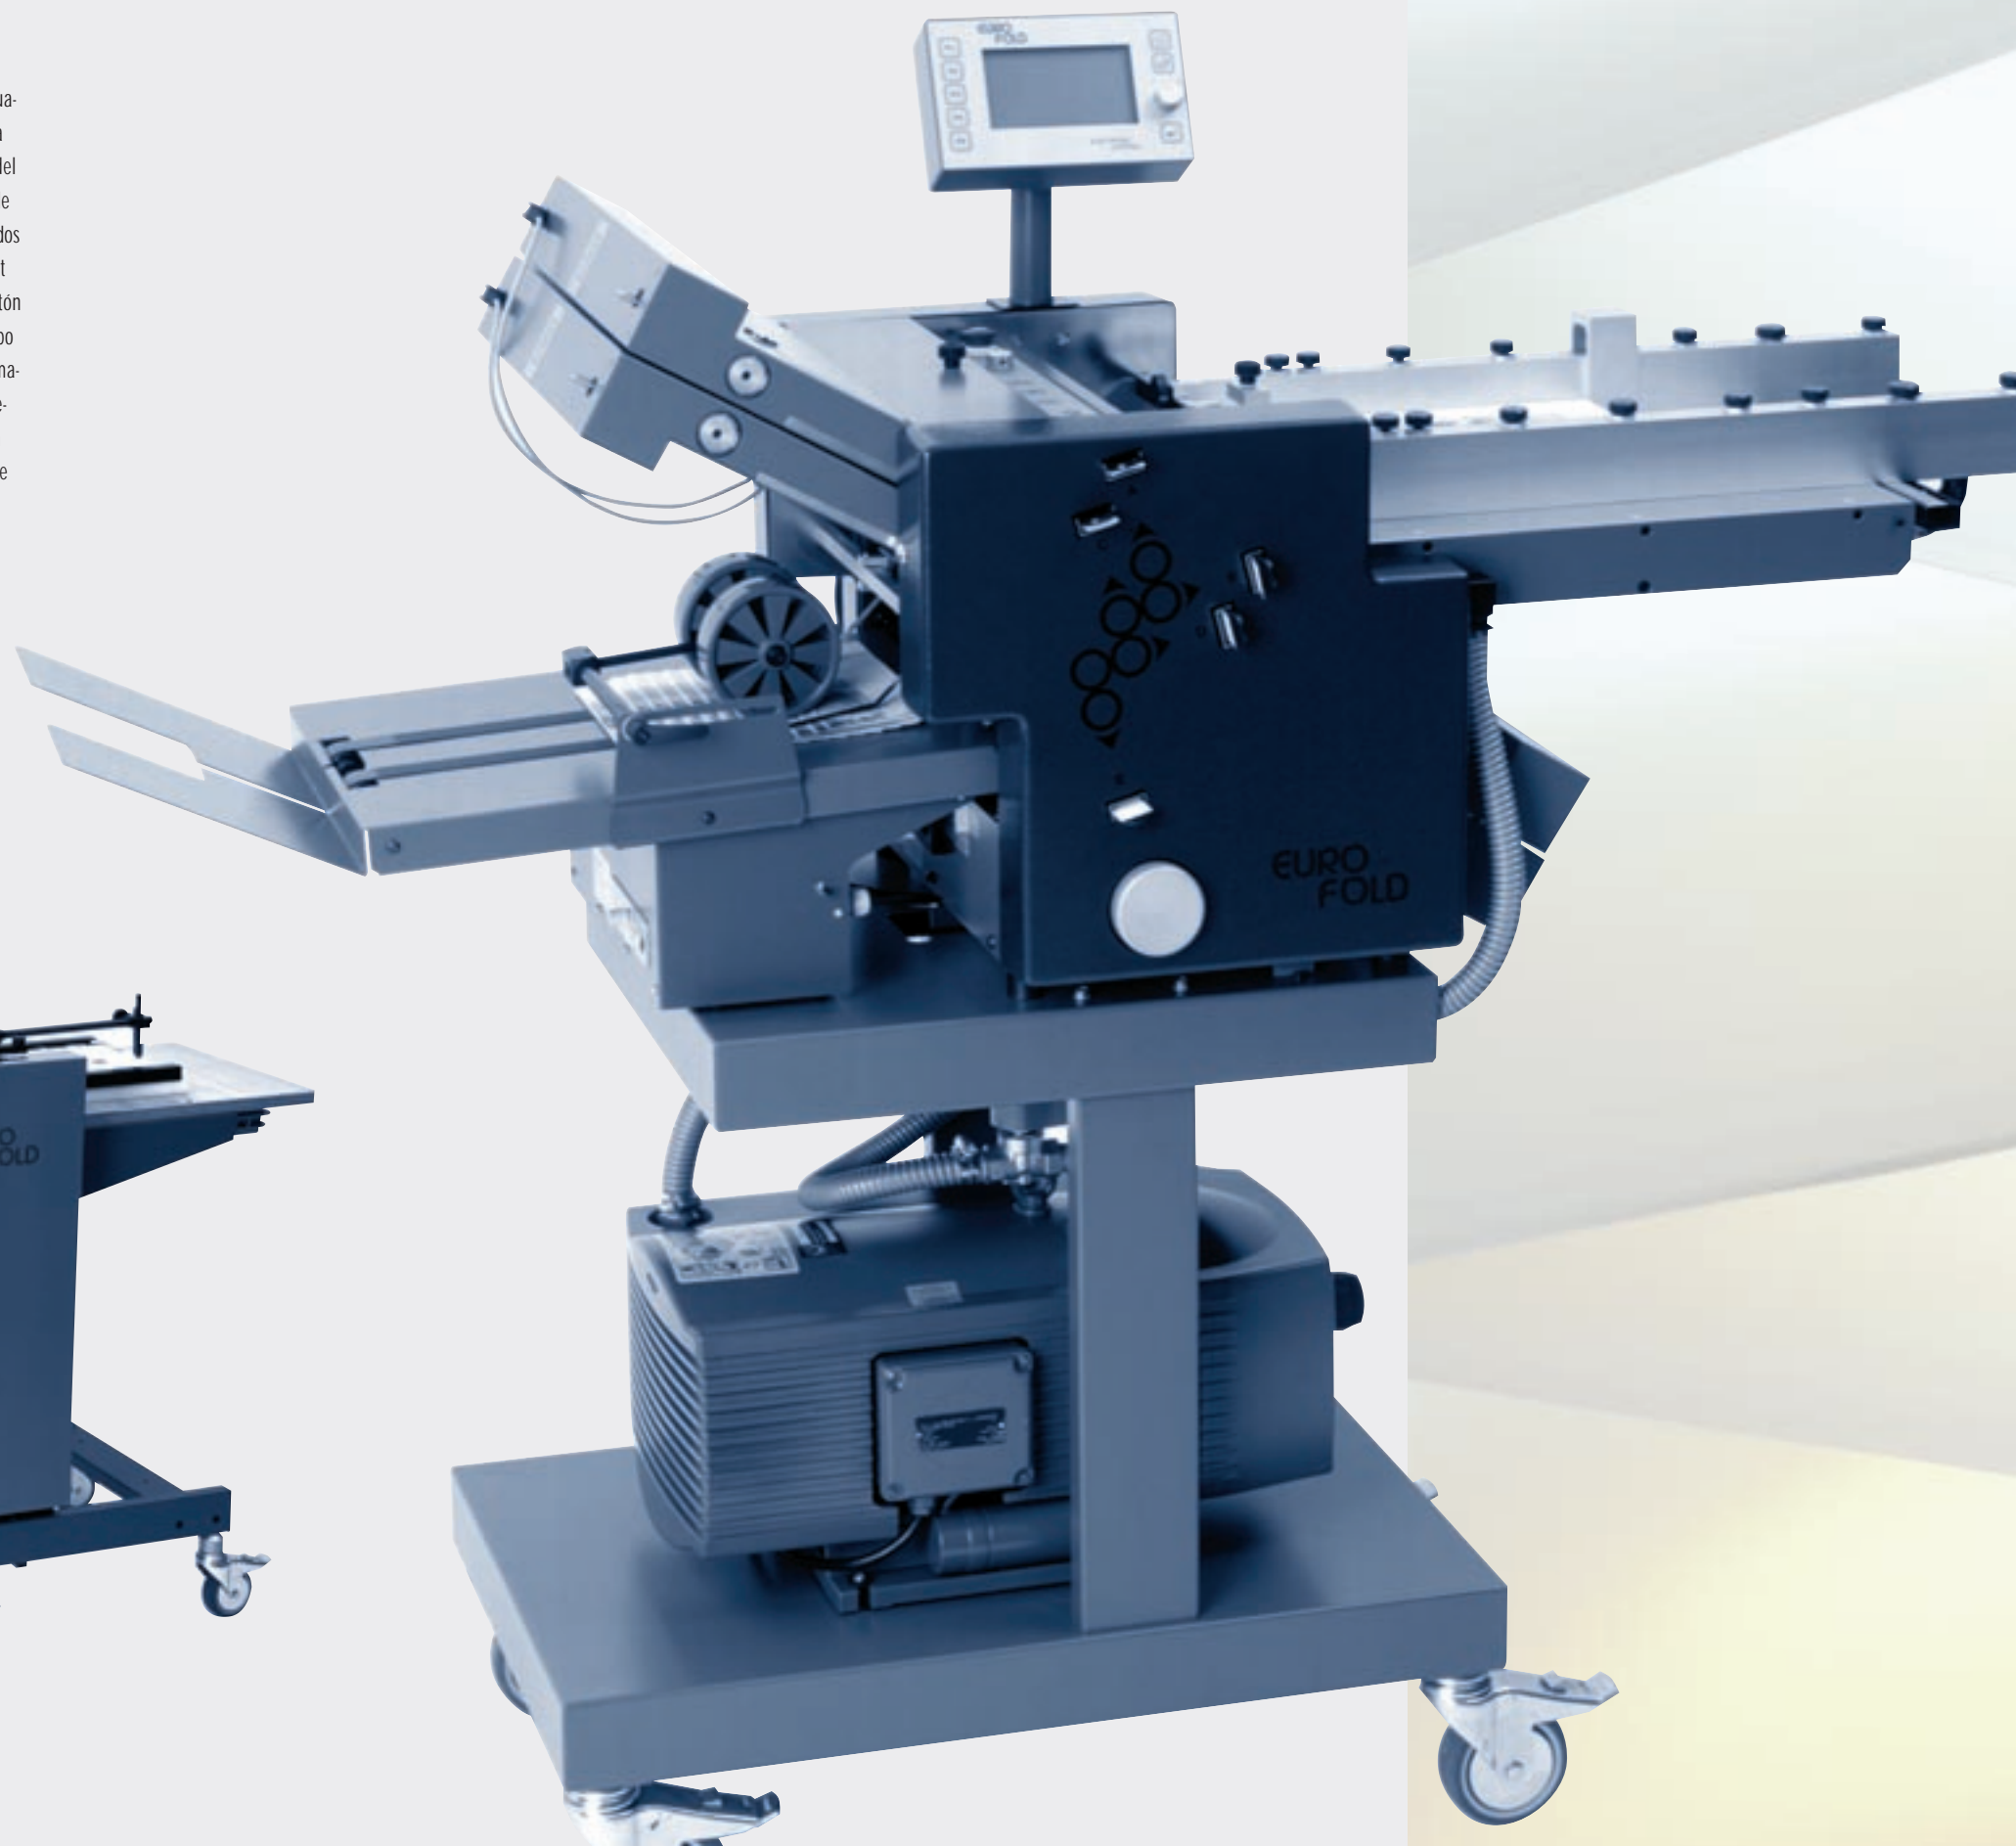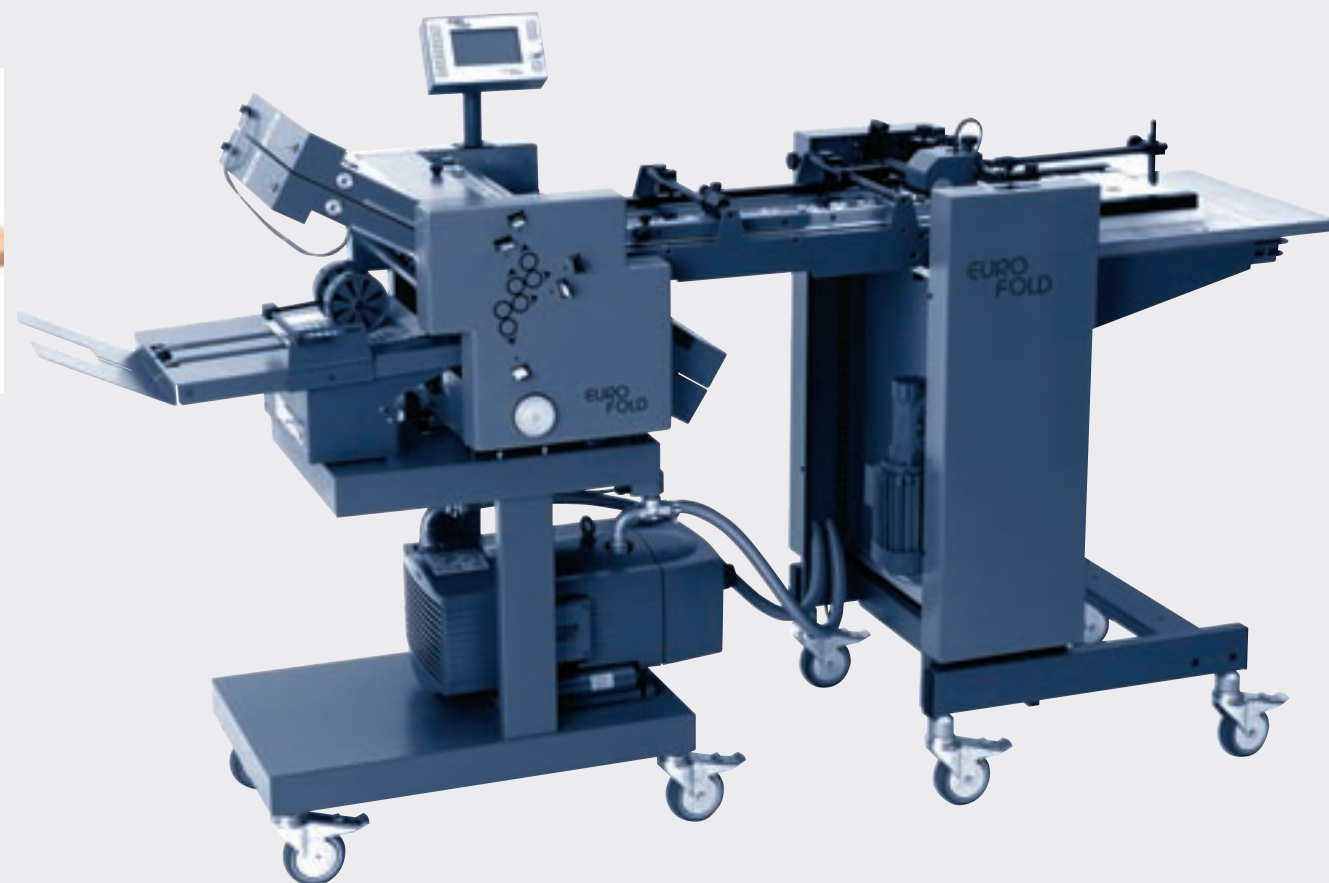


La estación de pliego de ocho.
Para ampliar todos los modelos Eurofold.



El totalizador.
La variante económica y sencilla para el control de tirada.



El aparato de preselección y mando.
Contiene todos los elementos necesarios para contar, secuenciar y operar.



La salida larga.
Para aumentar la capacidad de salida.



La salida en parado.
Para sacar plegados pequeños.