



www.picursa.com

Trituradora de matas de PATATAS

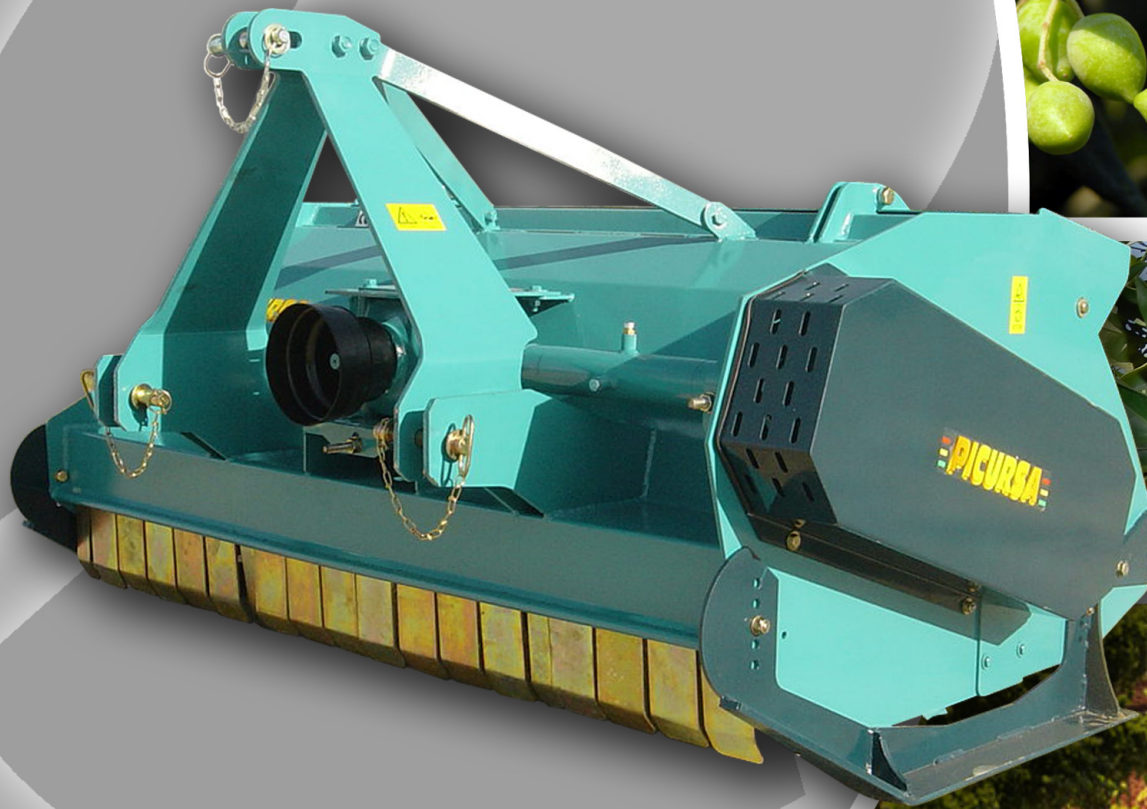

tritadoras
picursa

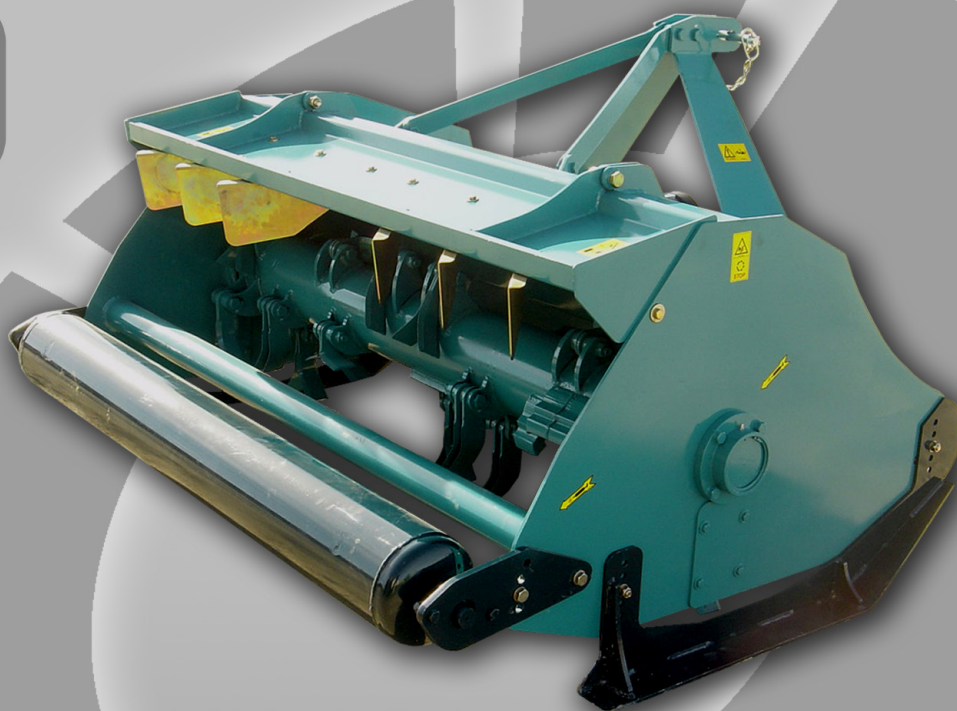

Trituradora de MATAS de PATATAS

modelo T-PAT-URL-4

Ancho trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Cuchillas	HP (indicativo)	R.P.M.
1900	2170	740	44	70-90	540-1000



Baja absorción de potencia. Rulo para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. El picador permite picar y esparcir la materia orgánica uniformemente sobre el suelo, regulando la anchura de salida mediante la inclinación de la chapa porta-aletas.



Faible absorption de puissance. Rouleaux pour le réglage en hauteur. Construction très solide et résistante. Le hache-paille permettant de hacher et d'étaler la matière organique de façon uniforme sur le sol, réglant la largeur de sortie grâce à l'inclinaison de la plaque porte-ailerons.



Low power absorption. Rollers to adjust height. Very solid and robust construction. The straw chopper enables to chop and spread the organic matter evenly on the ground by regulating the outlet width inclining the carrier plate.



Basso assorbimento di potenza. Rulli per la regolazione dell'altezza. Construzione molto solida e robusta. Il trinciapaglia permette trinciare e spargere la materia organica sul terreno in modo uniforme, regolando la larghezza di uscita mediante l'inclinazione della lamiera porta-alette.



Geringe Leistungsaufnahme. Rolle zur Höheneinstellung. Solide und robuste Konstruktion. Der Strohhexler dem Stroh gehexelt und gleichmäßig über den Acker verstreut werden kann. Dabei ist die Breite des Auswerfers über die Neigung des Flügelträgerblechs einstellbar.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
 CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
 Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
 50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
 e-mail: trituras@picursa.com
 www.picursa.com