


**E·A·R**



SUAVIDAD Y ADAPTACIÓN CON EL CALOR CORPORAL



Nueva espuma patentada

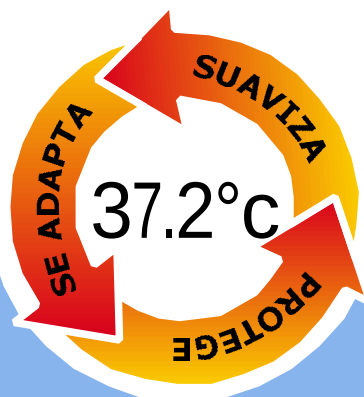


Espuma termo-reactiva



Ultima innovación

**Classicsoft™**

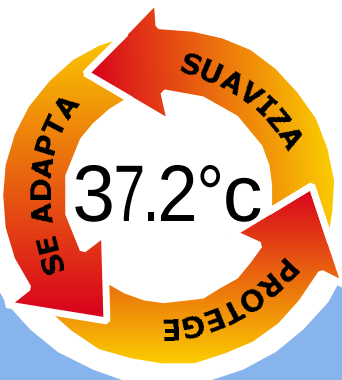

#### Nueva espuma patentada

Los tapones Classic soft de EAR cambiarán el concepto que hasta ahora se tenía de ellos, porque la sensación al llevarlos es totalmente distinta. Fabricados con una nueva espuma patentada, constan de una estructura celular más pequeña, lo que los convierte más suaves al tacto que otras espumas. Aunque esto es sólo el principio: este tapón reacciona con la temperatura corporal del usuario.

#### Espuma termo-reactiva

Estos nuevos tapones son suficientemente firmes para ser enrollados e insertados fácilmente. Al calentarse la espuma con la temperatura del cuerpo, el tapón se suaviza aún más y se adapta al canal auditivo del usuario. Esta adaptación permite un excelente sellado contra el ruido (36 SNR), además, sigue proporcionando suavidad, para más comodidad.

#### Ultima innovación

Los tapones EAR Classic soft son de forma cilíndrica, ya probada y testada, mundialmente conocida. Combine esta forma con las características de la espuma y experimentará lo último en comodidad y rendimiento.

**Classic soft disponibles con o sin cordón.**



#### INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                   | EMBALAJE                              |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PR-01-005 | E A R Classic soft con cordón | 200 Pr Por Disp. / 2000 Pr Por Master |
| PR-01-004 | E A R Classic soft sin cordón | 200 Pr Por Disp. / 2000 Pr Por Master |
| FP-01-800 | E A R Classic soft 5 pares    | 250 Pr Por Disp. / 4000 Pr Por Master |

#### DATOS DE ATENUACIÓN

| Frecuencia (Hz)          | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuación media (dB)    | 28.2 | 30.6 | 32.8 | 35.9 | 36.0 | 38.5 | 43.8 | 43.1 |
| Desviación estándar (dB) | 6.7  | 6.4  | 5.4  | 4.2  | 3.7  | 3.2  | 3.8  | 3.8  |
| Protección asumida (dB)  | 21.5 | 24.2 | 27.4 | 31.7 | 32.3 | 35.3 | 40.0 | 39.3 |

SNR =36; H = 36; M = 33; L = 29;

## Classicsoft™