

- CHASIS:** De acero reforzado y tratado con pintura EPOXI.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV fino por dentro, 3000 litros con rompeolas según normativa C.E.
- BOMBA:** De membranas de baja presión.
- MANDOS:** Eléctricos 3 vías al tractor regulación de presión digital.
- FILTROS:** 4 en la cuba, entrada en bomba, en el cargador y en el mando alta presión.
- AGITACIÓN:** Multicañón.
- BARRAS:** Mirar barras aparte.
- EJE:** Reforzado, desmontable, regulable en anchura y altura.
- NEUMÁTICOS:** Implement radiales (Opcional: de tacos todas las medidas).
- ENGANCHE:** Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
- EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 litros.
- CARGADOR:** Al filtro de aspiración.
- LAVAMANOS:** Sí, integrado en la cuba.
- LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.

MODELO **Compact**

DEPÓSITO DE FIBRA DE VIDRIO

SISTEMA MULTIGIRO

EJE EXTENSIBLE



MÁQUINA ESTRECHA

BOMBA DE MEMBRANAS



OPCIONES



EQUIPO MARCADOR DE ESPUMA ELÉCTRICO



BOQUILLAS TRIGET




DOSIFICADOR DE PRODUCTOS



MANDOS ELÉCTRICOS 5 Y 7 VÍAS

BLOQUE DE ELECTROVÁLVULAS

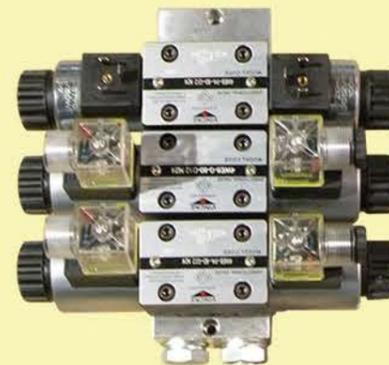

\* Consultar todos los accesorios.

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

MODELO **Compact**

DEPÓSITO DE FIBRA DE VIDRIO

**CAPACIDADES**

- 2000 L
- 2500 L
- 3000 L
- 3500 L
- 4000 L
- 4500 L

**MÁQUINA ESTRECHA**



DEPÓSITO LAVAMANOS  
Y LAVACIRCUITOS  
INTEGRADOS EN LA CUBA

ENGANCHE DE  
ANILLA

RUEDA ALTA

ENGANCHE  
MULTIGIRO

EJE EXTENSIBLE

RUEDA BAJA

CON BOMBA  
PLASTIFICADA DE MEMBRANAS  
BAJA PRESIÓN

