


CP AUTOMATION

Security windows/doors
and Panic Room

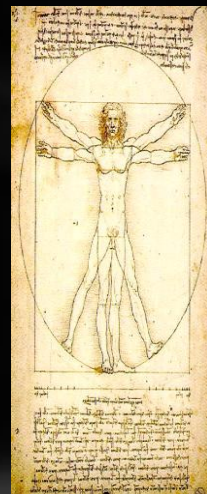

Group
UNIK

EVOLUTION WALL

CASA SEGURA

SECURITY OPEN HOME

Un nuevo concepto de vivir la seguridad

LA EVOLUCION

Desde el principio de los tiempos el hombre buscó un refugio para protegerse de las intemperies y de las bestias feroces y para vivir en un lugar donde encontrar tranquilidad e intimidad.

En los tiempos modernos más que protegerse de las bestias feroces el hombre busca seguridad, tranquilidad y confort.

La filosofía común de todos los sistemas de protección de casas es evitar el robo mientras la filosofía de CASA SEGURA es primar la salvaguardia de las personas evitando la entrada de los ladrones en la casa.




LAS CARPINTERIAS BLINDADAS TRADICIONALES
GARANTIZAN LA SEGURIDAD ANTIEFRACCION SOLO
CUANDO ESTAN CERRADAS.

SEGURIDAD-ELEGANCIA-CONFORT

NUESTRA PROPUESTA ES:

CASA SEGURA

SECURITY OPEN HOME

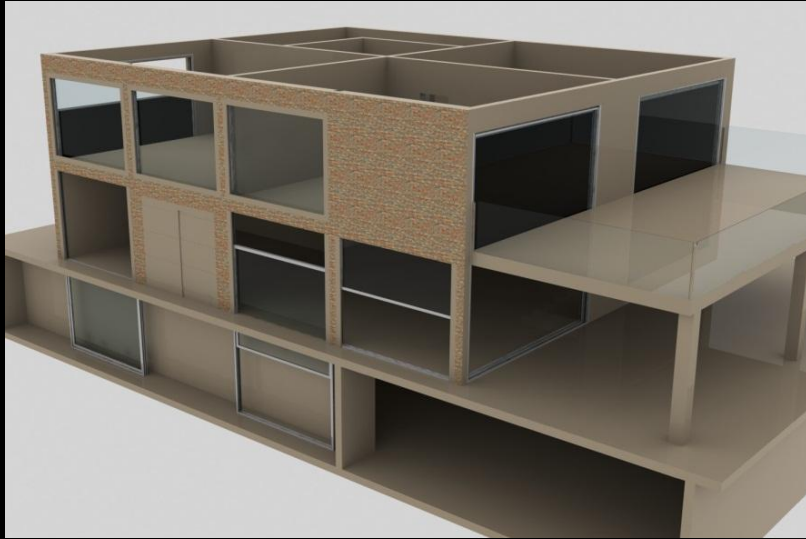


EL USO DE VENTANAS DE GUILLOTINA Y PUERTAS
CORREDERAS BLINDADAS AUTOMATICAS PERMITEN
SATISFACER ESTAS TRES EXIGENCIAS.



TAMBIEN EN POSICION SEMIABIERTAS ESTAS
CARPINTERIAS OFRECEN LA MISMA
SEGURIDAD PERMITIENDO LA RENOVACION
DEL AIRE DEL AMBIENTE INTERIOR.



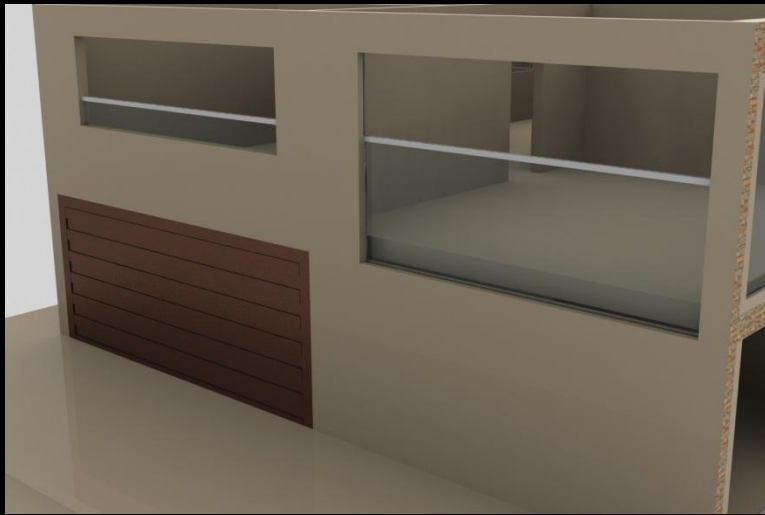



DIFERENTES TIPOLOGIA CONSTRUCTIVAS:

VIDRIERAS COMPLETAS QUE
BAJAN HASTA EL SUELO
SUBEN HASTA EL TECHO

VENTANAS/PUERTAS

VENTANAS CON ANTEPECHO

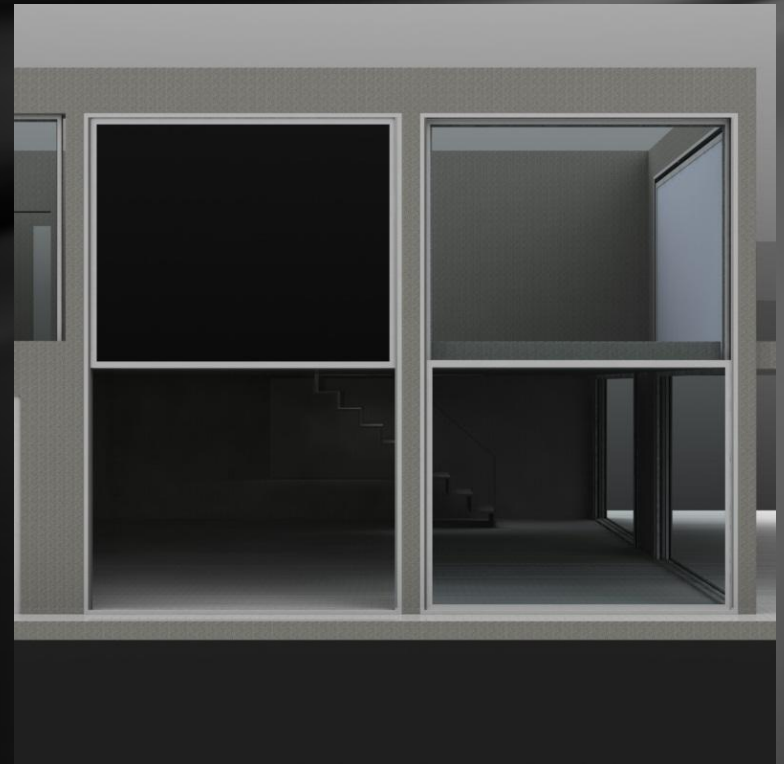

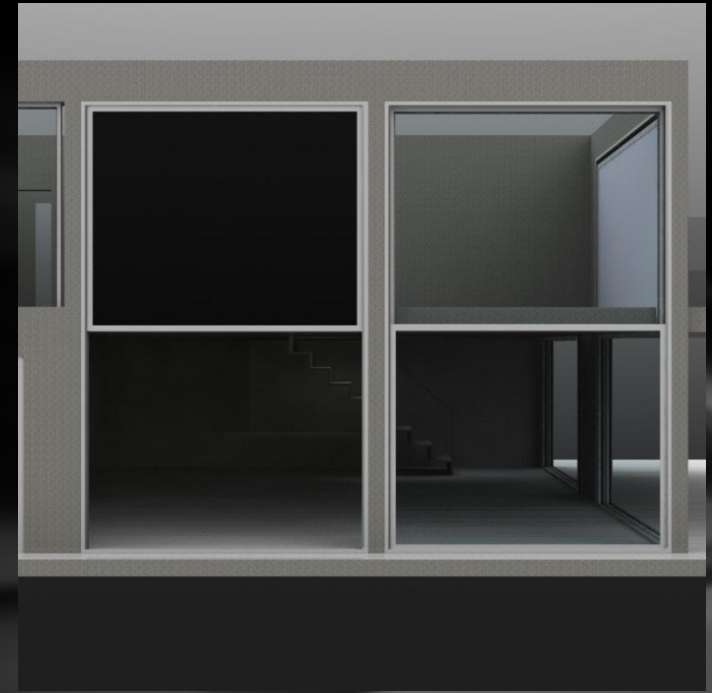


MÁS VENTAJAS


ESTETICA:

MAXIMA APERTURA EN RELACION A LA SUPERFICIE
ACRISTALADA

SEGURIDAD:

LA ELIMINACION DE LOS PUNTOS DEBILES DE LAS
CARPINTERIAS BLINDADAS TRADICIONALES (BISAGRAS,
CERRADURAS, REJAS, CANDADOS) Y EL CONTROL DE LAS
APERTURAS HACEN DE CASA SEGURA UN CIERRE
INEXPUGNABLE.

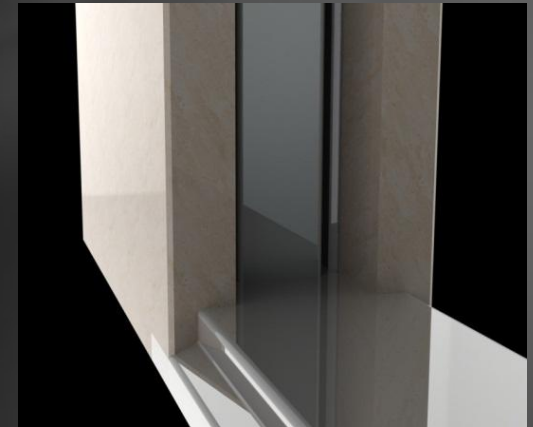



COMPLETAMENTE AUTOMATICAS OFRECEN EL MAXIMO CONFORT GRACIAS
A LA GESTION DOMOTICA.

EL SISTEMA DE APERTURA DE ELEVADORES A HUSILLO CON RODAMIENTOS
A BOLAS PERMITE EL LEVANTAMIENTO DE VIDRIERAS MUY PESADAS Y
SEGURIDAD ANTIEFRACCION.

A DIFERENCIA DE LAS VENTANAS DE GUILLOTINA CON SISTEMA DE
ELEVACION POR CABLES, EL HUSILLO TRAPEZOIDAL CON MOVIMIENTO
MECANICO (OCULTO EN EL CAJON SUPERIOR) NO SE ATASCA Y PUEDE
BLOQUEARSE EN CUALQUIER POSICION.

FIABLES

FUNCIONAN TAMBIEN EN AUSENCIA DE ELECTRICIDAD Y SU
DIMENSIONAMIENTO LAS HACE TOTALMENTE SEGURAS Y FIABLES CONTRA
ROTURAS Y MAL FUNCIONAMIENTO.

CARACTERISTICAS VIDRIERA GUILLOTINA BLINDADA AUTOMATICA

CONSTRUIDAS CON PERFILES CON ROTURA DEL PUENTE TERMICO (RPT) EN ACERO SON APTAS PARA INSTALACIONES EN VIVIENDAS Y OFICINAS.

LA PECULIARIDAD DE ESTA CARPINTERIA ES LA COMPLETA AUTOMATIZACION Y LA SEGURIDAD ANTIEFRACCION TAMBIEN CON APERTURA PARCIAL DE LAS VENTANAS.

EL USO DE MATERIALES HOMOLOGADOS GARANTIZA LA MAXIMA FIABILIDAD Y CONSERVACION EN EL TIEMPO.

LA DOBLE MOTORIZACION HA SIDO PROYECTADA PARA UN MOVIMIENTO PRECISO Y UNIFORME DEL SISTEMA ACTUANDO CON SEGURIDAD EN EL CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO O ROTURA DE LOS ORGANOS DE ELEVACION.

SISTEMA DE ESTANQUEIDAD AIRE/AGUA OBTENIDA CON GOMAS EN EPDM A LO LARGO DE TODO EL PERIMETRO DE LA VENTANA.

VIDRIO LAMINADO ANTIEFRACCION P5A O CLASE DE RESISTENCIA SUPERIOR A PETICION DEL CLIENTE Y SISTEMA DE BLOCAJE ELECTROMECHANICO.

CADA VIDRIERA SE FABRICA SEGÚN LAS EXIGENCIAS ARQUITECTONICAS Y DE PROYECTO Y CON LA CLASE DE SEGURIDAD REQUERIDA.


ACABADOS: COLORES GAMA RAL, ACERO CORTEN, ACERO INOX, REVESTIMIENTO EN MADERA, MARMOL O GRANITO.

DIMENSIONES: 0,8 - 4,5 MT DE ANCHO Y 1,5 . 3 MT TOTALES DE ALTO.

SEGURIDAD: DETECTORES DE PRESENCIA EN LA ZONA DE PASO.


FACILIDAD EN LA INSTALACION Y SEGURIDAD ANTIEFRACCION

LA COLOCACION SOBRE PREMARCO
EN ACERO GALVANIZADO SE HA
ESTUDIADO PARA CONSEGUIR LA
INVOLABILIDAD DE LAS VENTANAS
DE GUILLOTINAY PUERTAS NO
PERMITIENDO LLEGAR A LOS PUNTOS
DE FIJACION OCULTOS EN LA ZONA
PROTEGIDA DE LA CARPINTERIA.

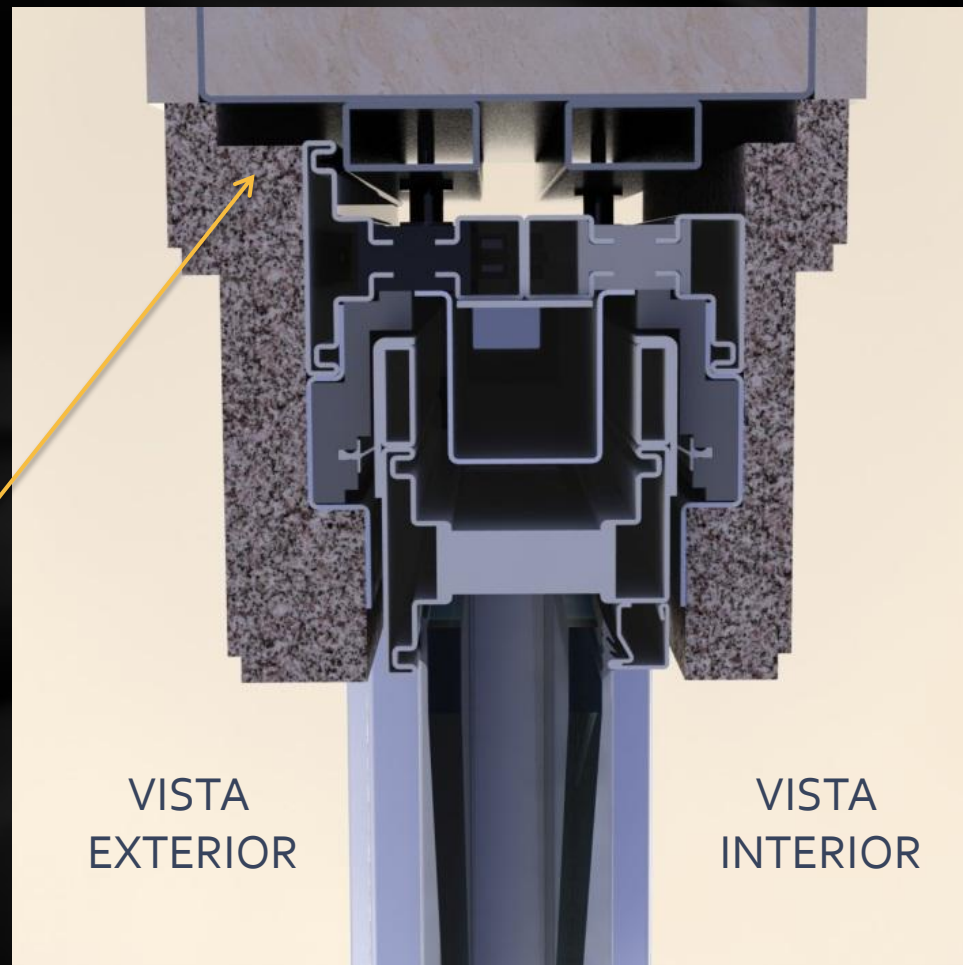



DIMENSIONES ORIENTATIVAS

SECCION HORIZONTAL
NUDO VIDRIERA GUILLOTINA

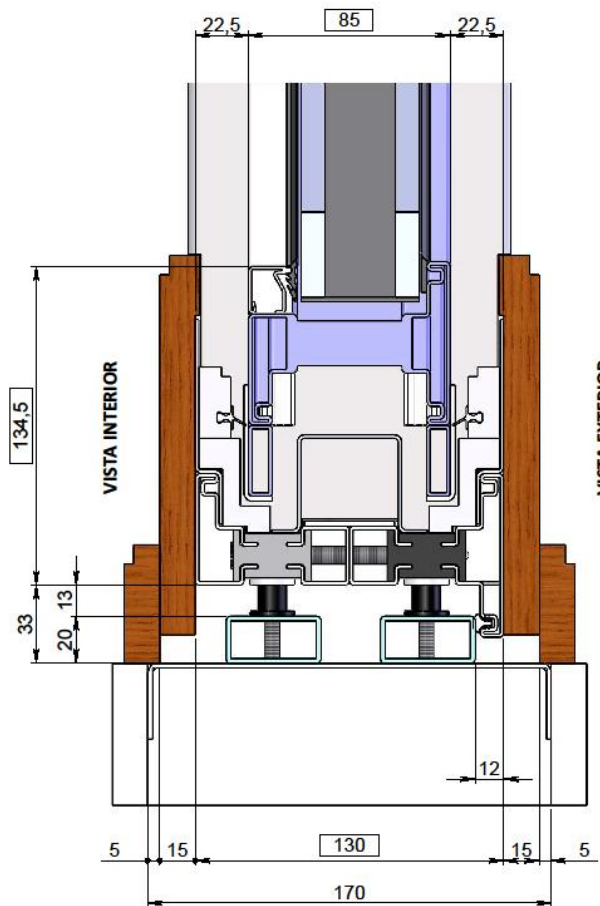

SECCION VERTICAL INFERIOR
NUDO VIDRIERA GUILLOTINA


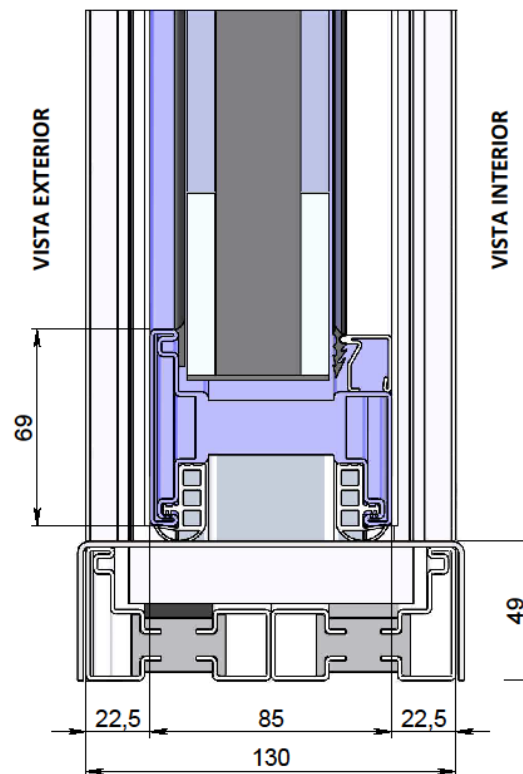


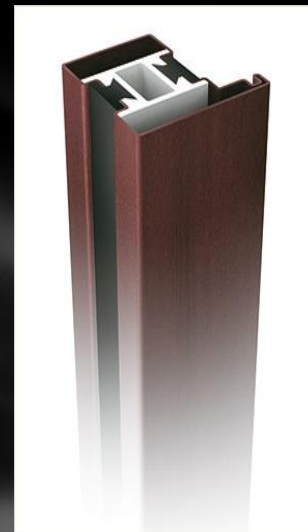



ELEGANTES

TODOS LOS PERFILES PUEDEN SER REVESTIDOS O INTEGRADOS CON EL REVESTIMIENTO DE LA CASA.

ACABADOS EN ACERO CORTEN, INOX PULIDO O MATE, BRONCE.

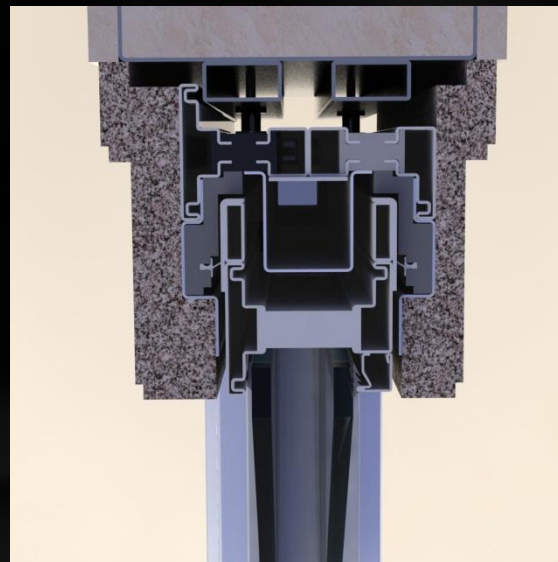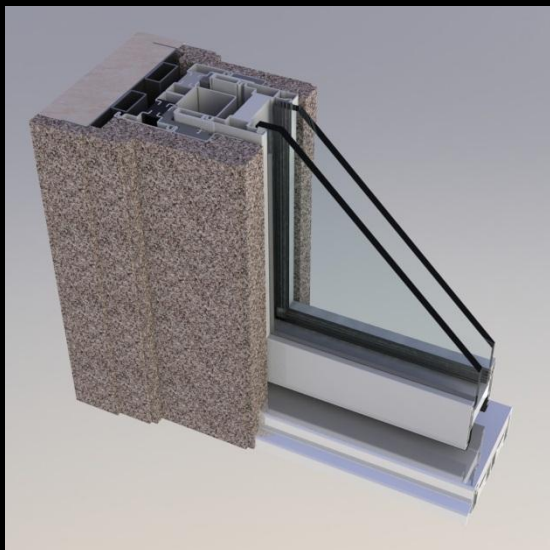

SECCION
HORIZONTAL

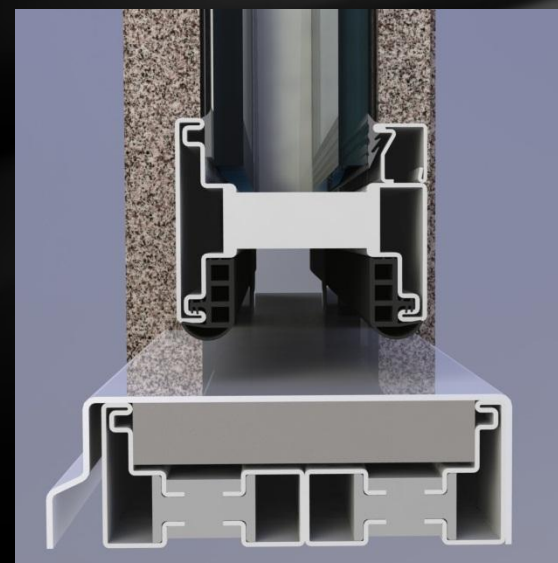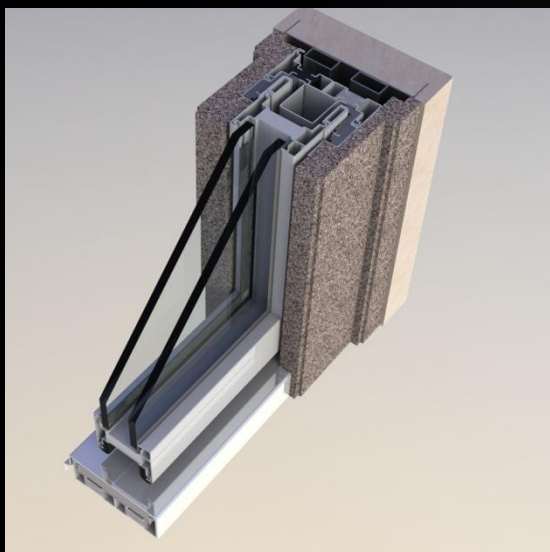

SECCION
VERTICAL

VENTAJAS DEL ACERO

MUY ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL, 3 VECES SUPERIOR A LA DEL ALUMINIO Y ABSOLUTA INDEFORMABILIDAD EN EL TIEMPO.

CONDUCCION TERMICA 4 VECES INFERIOR A LA DEL ALUMINIO.

REDUCIDO COEFICIENTE DE DILATACION PROXIMO AL DEL HORMIGON Y 2 VECES INFERIOR AL DEL ALUMINIO.

CP AUTOMATION

CARPINTERIA BLINDADA AUTOMATICA Y PANIC ROOM



PUERTA BLINDADA AUTOMATICA
CON VIDRIO – VETRA SEC




PUERTA BLINDADA AUTOMATICA
REAL SAFE



PUERTA BLINDADA AUTOMATICA
KOMFORT SEC



PANIC ROOM SUYAR RT

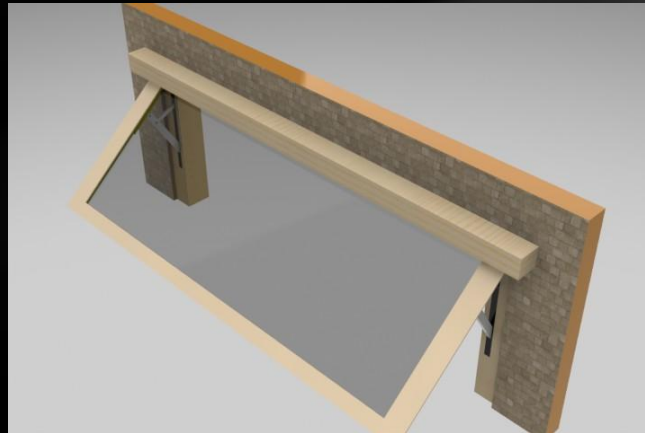

VIDRIERA BASCULANTE BLINDADA



PANIC ROOM HABITACION

CASA SEGURA

SECURITY OPEN HOME

UNA CASA SEGURA, CONFORTABLE Y

PROYECTADA HACIA EL AMBIENTE EXTERIOR



CP AUTOMATION

Security windows / doors and
Panic Room

SHOWROOM Y PRODUCCION:

Via Torricelli 6 – 37036 S. Martino B.A.
Verona – Italy

tel: +39 045 6150644
movil: +39 346 8910786

Mail: info@cpautomation.it
Web: www.magnumblindati.it



Group
UNIK
EVOLUTION WALL

UNIK BARBONE SL

**EXCLUSIVISTA PARA ESPAÑA,
PORTUGAL Y PAISES DE
IBEROAMERICA**

Lugar Bergondiño 3B
15165 Bergondo (La Coruña)
Spain

tel: +34 981 794090
movil: +34 639300389

E-mail: info@grupounik.com
web: www.grupounik.com