



VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL



420-Tronzadora un cabezal MK 420

La MK 420 es una máquina de uso manual diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC, aluminio y madera que se ofrece a nuestros clientes con un precio muy competitivo. Uso de doble finalidad con función de corte transversal y de siega.

Información técnica:

- Mecanismo manual de movimiento ascendente del disco
- Fácil sustitución del disco
- Ajuste de la dirección de funcionamiento de la máquina con la unidad de corte especial de 360° de rotación mediante el pedal de pie
- Utilización óptima de la capacidad del disco en los perfiles anchos y largos mediante soporte trasero ajustable
- Corte con guía en ángulos de derecha

Tecnical specifications:

- Manual upward saw stroke
- The back fence is adjustable to allow the most effective use of the saw blade capacity for wide and flat profiles
- Location points at 30°, 45°, 60°, 67,5°, 75°, 90° for both left and right
- Wide angle cutting range up to 30° to the right and 30° to the left
- Adjustable machine working direction by means of rotatable (360°) platform via. foot pedal



VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

izquierda de 30°, 45°, 60°, 67,5°, 75°, 90°

- Capacidad de corte con función de gira de gran angular en 30° derecho, 30° izquierdo
- Función de corte (siega) transversal y longitudinal

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø 420 mm
- Soporte de Inglete
- Soporte de extremo del perfil
- Cubierta de seguridad para el corte transversal
- Cubierta de seguridad para el corte (siega) longitudinal
- 2 mordazas verticales manuales

ACCESORIOS OPCIONALES

- Transportador (3m) modelo MKN 300
- Pistola de aire
- Kit de mordazas neumáticas (Modelo MK 420 PS)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización (Modelo MK 420 PS)


- Changing the saw blade ease
- It has the ability of lateral and longitudinal cutting operations

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 420
- Back fence
- Profile end support
- Safety guard for lateral cutting operations
- Safety guard for longitudinal cutting operations

OPTIONAL ACCESSORIES

- MKN 300 roller conveyor (3m)
- The kit of pneumatic clamps (MK420 PS models)
- Spray saw blade lubrication system (MK 420 PS models)
- Air gun (MK 420 PS models)

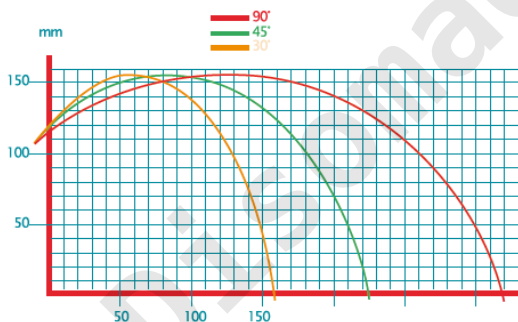








Características:



DISOMAQ[®]

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

						
2.2 kW 50 Hz 400V AC 3P PE	230V AC P N PE 400V AC 3P PE	3000 dev/dak. RPM	D = 420 mm d = 30 / 32 mm	W = 63 L = 98 H = 140	164 kg	132 kg

Product Gallery:

