



ALQUILER DE MAQUINARIA

CATÁLOGO

Barloworld MERA



ÍNDICE



Presentación	1
Ventajas de alquiler	2
Nuestro Servicio Técnico	3
Delegaciones	4
Grupos Electrógenos	6
Dumpers	8
Tractores	10
Motoniveladoras	12
Palas Cargadoras	13
Compactación de Asfalto	18
Compactación de Tierra	19
Implementos	22
Martillos	23
Excavadoras de Cadenas	24
Excavadoras de Ruedas	30
Retropalas	32
Miniexcavadoras	34
Minicargadoras	37
Manipuladoras Telescópicas	38
Nuestro Grupo	40





PRESENTACIÓN

Bienvenido a Barloworld Mera,

Barloworld Mera representa, desde hace 10 años, tanto en España como en Portugal, la imagen mundial de “**The Cat Rental Store**” de **Caterpillar**, imagen que se ve fortalecida al formar parte del Grupo Multinacional **Barloworld**, presentándonos al mercado de la mano de **Barloworld Finanzauto** y **Barloworld Stet**, distribuidores exclusivos de Venta y Servicio Postventa de maquinaria y equipos de energía Caterpillar para España y Portugal desde 1963, y presentes en el mercado desde 1930. Esto nos permite ofrecerle:

- Una amplia cobertura gracias a los más de 40 centros distribuidos por toda la geografía española y portuguesa.
- La mejor gama de productos Caterpillar en continuo proceso de innovación tecnológica y en las mejores condiciones gracias a la continua renovación de nuestra flota.
- La mejor atención personalizada, directa, rápida y eficaz de todos los profesionales que formamos parte de esta Compañía.
- El mejor servicio técnico del mercado que garantiza los menores tiempos de parada en caso de averías ocasionales.
- El compromiso de continuidad que tan sólo una Compañía como la nuestra puede ofrecerle.

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros. Estamos en todo momento a su entera disposición.

Carlos A. Morales Fdez.
Director de Operaciones
Barloworld Finanzauto

Oscar Bravo Peralta
Director General
Barloworld Mera



VENTAJAS DEL ALQUILER

El alquiler de maquinaria es la mejor solución para su negocio con las siguientes ventajas:

- Fiscales y de flujo de caja, ya que no se necesita hacer ningún tipo de inversión.
- De costes, ya que los controlará fácilmente, ahorrando los sobrecostes que supone tener parques de maquinaria parada.
- Estructurales, ya que el mantenimiento de la unidad está incluido en el precio de alquiler, y por tanto, no se necesita contar con personal técnico para la realización de las labores de mantenimiento y reparación de la flota de maquinaria que se utilice.
- De riesgos, evitando fluctuaciones de la economía.
- Productivas, al poder disponer del número de unidades y modelos de maquinaria que se necesite en cada momento.
- Tecnológicas, ya que dispondrá de los últimos modelos del mercado.
- Permite adaptar los requerimientos a las necesidades puntuales de cada momento, cuando no hay seguridad de continuidad de dichos requerimientos a medio y largo plazo.
- Contribuye al crecimiento sostenible, al poder acceder a los medios de producción en función de las necesidades temporales.



NUESTRO SERVICIO TÉCNICO

El Servicio Postventa ha sido siempre un factor tenido en cuenta por los clientes para tomar sus decisiones de alquiler o compra de maquinaria. Y en una situación como la actual, se ha convertido en un factor fundamental del negocio. Por ello **Barloworld Mera, Barloworld Finanzauto y Barloworld Stet** unen sus fuerzas entendiendo que la única forma de progresar es invertir en procesos de mejora, siempre orientados a perfeccionar su respuesta y servicio al cliente, considerando el Servicio Postventa como “un factor clave” capaz de trabajar para proporcionar el mejor soporte a sus clientes.

Esta unión nos permite marcar la diferencia gracias a:

- El mejor equipo humano de profesionales formado por más de 600 mecánicos, distribuidos por toda la geografía española y portuguesa, con el soporte centralizado del Dpt. Ingeniería, que aúna las experiencias, conocimientos técnicos, y soporte de Caterpillar, así como la formación y la profesionalidad de nuestros mecánicos.
- La mejor infraestructura del mercado:
 - Talleres que cuentan con más de 34.000 m² dotados con los mejores y más modernos equipos y útiles especializados.
 - Más de 400 vehículos para asistencia y mantenimiento, dotados con todas las herramientas necesarias para efectuar las reparaciones en campo y que nos otorgan una dimensión y capacidad técnica inigualable en el mercado.
- Lo último en nuevas herramientas que proporcionan las Nuevas Tecnologías, y que permiten la gestión y mantenimiento de nuestras flotas, con los más altos estándares de calidad, gracias a nuestras Soluciones OnLine, SOS Web Services, Nuevo Product Link,...

Ofrecerle el mejor Servicio es nuestro compromiso.

CENTROS PROPIOS ESPAÑA

OFICINA CENTRAL

Dirección		Teléfono	Fax
Madrid	Av. de Madrid, 43 - 28500 Arganda del Rey - Madrid	918 740 000	918 720 856

DELEGACIONES

Dirección		Teléfono	Fax
Alicante	P.I. Agua Amarga, C/ Benimeli s/n - 03008, Alicante	965 115 164	965 115 767
Barcelona	Ctra. N-152, km 15,4 - 08130, Sta. Perpetua de Mogoda - Barcelona	935 745 838	935 604 652
Bilbao	Barrio de Boroa, s/n - 48340, Amorebieta - Bilbao	946 300 486	946 301 178
Coruña	Ctra. N-VI Madrid - A Coruña, Km 580,7 - 15640, Guísamo Bergondo - A Coruña	981 795 133	981 795 152
Cuenca	P.I. Vega Tordera, Parcela 2 - 16004 - Cuenca	969 240 748	969 234 658
Getafe	P.I. San Marcos, C/ Eratóstenes 3 - 28906, Getafe - Madrid	916 830 847	916 959 985
Huelva	P.I. San Diego, Parcelas 27 y 50 - 21006, Huelva	955 675 333	954 728 729
Jaén	P.I. Ave María, Parcela 14, Ctra. N IV, km 317, - 23740, Andújar - Jaén	952 176 440	952 173 935
Cádiz	P.I. Ciudad del Transporte (Cañada Ancha), Manzana 29, Parc. 29.10 - 11591, Guadalcazín - Cádiz	956 157 826	956 158 013
Las Palmas	P.I. El Goro, Autopista del Sur Km.17,5 - 35219, Telde - Las Palmas de Gran Canaria	928 701 290	928 700 856
León	Ctra. N-630 Benavente - León, Km 154,7 - 24231, Onzanilla - León	987 282 185	987 282 211
Málaga	P.I. Sta. Teresa, C/Torre del Mar, 15 - 29196, Málaga	952 176 440	952 173 935
Murcia	P.I. La Serreta Ctra. A 30, Madrid - Cartagena, Km 127 - 30500, Molina de Segura - Murcia	968 687 984	968 687 978
Oviedo	Ctra. AS -18, Km 5,9 - 33192, Pruvia Oviedo - Asturias	985 269 114	985 263 497
Ponferrada	Ctra. N-VI Madrid - A Coruña, Km 383 - 24398, San Miguel de las Dueñas - León	987 413 688	987 413 212
Sevilla	Ctra. N-IV Madrid-Cádiz, km 553,2 - 41700, Dos Hermanas - Sevilla	955 675 333	954 728 729
Tenerife	P. I. Güimar, C/ Manzana 7, Parcela 13 - 38530, Candelaria - Sta. Cruz de Tenerife	822 012 266	822 017 109
Valencia	Ctra. N-III Madrid - Valencia, Km 337,2 - 46370, Chiva - Valencia	961 804 943	961 804 077
Valladolid	Av. Salamanca, km 126 - 47195, La Flecha - Valladolid	983 409 950	983 409 951
Zaragoza	Ctra. N-II Madrid-Francia, km 309,6 - 50012, Zaragoza	976 541 137	976 541 905

CENTROS PROPIOS PORTUGAL

DELEGACIONES

Dirección		Teléfono	Fax
Lisboa	Rua Da Guiné - Edf. STET - 2686-334, Prior Velho - Lisboa	00351- 219 497 300	00351- 219 418 133
Oporto	Estrada Nacional Nº 13, Km 6,4 - 4470, Maia - Oporto	00351- 229 437 492	00351- 229 437 487
Algarve	EN 125 - Ferreiras - 8200, Ferreiras - Albufeira	00351 - 289 571 265	

OTROS CENTROS BARLOWORLD

ESPAÑA

Dirección		Teléfono
Algeciras	P.I. Palmones II, C/ Mástil, 2 - 11379, Los Barrios - Cádiz	956 678 670
Almería	P.I. Venta Alegre, C/ Sagitario, s/n - 04230, Huerca de Almería - Almería	952 176 440
Baleares	P. I. La Victoria, C/ Gremio Silleros, 5 - 07009, Son Castello - Palma De Mallorca	971 432 146
Córdoba	C/ Juan Bautista Escudero, Parcelas 214-215 - 14014, Córdoba	957 325 866
Granada	P.I. Juncaril, C/ Guadix, Parcela 355 - 18820 Albolote - Granada	958 466 287
La Palma	Ctra. La Portada 22 - 38700, Sta. Cruz de la Palma - Sta. Cruz de Tenerife	922 411 144
Lérida	P. I. El Segre, Calle B. Parcelas 721-722 - 25191, Lérida	973 200 594
Logroño	P. I. El Sequero, Parcela 83 - 26509, Agoncillo - La Rioja	941 437 088
Macael	Ctra. Olula del Rio a Tahal, Km. 4,0 - 04867, Macael - Almería	950 128 107
Mérida	P. I. El Prado, Calle F. Parcela 35. - 06800, Mérida - Badajoz	924 372 626
Pamplona	Ctra. N-240 Pamplona - Jaca, Km. 9,0 - 31119, Torres de Elorz - Navarra	948 317 671
Tenerife	Autopista Sta. Cruz - La Laguna, Km. 4,5 - 38369, Santa Cruz de Tenerife - Tenerife	922 626 000
Vigo	Relleno de Bouzas - Muelle de Reparaciones, s/n - 36201, Vigo - Pontevedra	986 201 114

PORTUGAL

Dirección		Teléfono
Açores	R. Joaquim Marques Apartado 812 (Calheta) 9501-501, Ponta Delgada	00 351 296 636 420
Beja	Rua Afonso III, Nº 49, 7800-050, Beja	00 351 284 313 020
Leiria	Alto do Vieiro - Apartado 207 - 2403, Leiria	00 351 244 830 120

GRUPOS ELECTRÓGENOS



HASTA 140 kva

Potencia (kva)	Potencia (kw)	Consumo Gasoil 75% de carga (l/h)	Peso de Transporte (Kg)	Dimensiones (m) (l x an x al)	Dimensiones * (m) (l x an x al)
20	16	4	803	1,86 x 0,84 x 1,27	2,80 x 1,19 x 1,52
30	24	6	1.362	2,25 x 1,10 x 1,51	3,16 x 1,50 x 1,77
45	36	8	1.448	2,25 x 1,10 x 1,51	3,15 x 1,50 x 1,77
60	48	10	1.672	2,25 x 1,10 x 1,51	3,74 x 1,64 x 1,87
80	64	14	1.824	2,80 x 0,98 x 1,54	3,74 x 1,64 x 1,87
100	80	17	1.843	2,80 x 0,98 x 1,54	3,74 x 1,64 x 1,87
140	112	24	2.350	3,50 x 1,10 x 1,79	4,40 x 1,72 x 2,10

CARACTERÍSTICAS

- Grupos Insonorizados
- Cuadro de Bases de corriente Integrados
- Móviles y estáticos

* Remolque de obra.

GRUPOS ELECTRÓGENOS



DESDE 200 kva

Potencia (kva)	Potencia (kw)	Consumo Gasoil 75% de carga (l/h)	Peso de Transporte (Kg)	Dimensiones (m) (l x an x al)
200	160	37	3.500	3,90 x 1,30 x 2,28
275	220	46	3.700	3,90 x 1,30 x 2,28
365	292	59	6.200	4,60 x 1,60 x 2,20
455	364	75	6.000	5,80 x 1,60 x 2,40
635	508	96	7.300	5,87 x 1,90 x 2,74
810	648	130	10.300	5,91 x 2,20 x 2,60
1.000	800	163	18.000	9,10 x 2,40 x 3,00
1.150	920	187	26.000	9,10 x 2,40 x 3,00
1.275	1.020	210	26.500	9,10 x 2,40 x 3,00
1.500	1.200	239	27.000	9,10 x 2,40 x 3,00
1.700	1.360	264	28.500	12,20 x 2,40 x 3,00

CARACTERÍSTICAS


- Grupos Insonorizados
- Depósitos Ampliados 24 h
- Imán Permanente
- Disponibilidad de accesorios: Transformadores, cuadros acoplamiento, cuadro distribución, depósitos, etc.

DUMPERS ARTICULADOS



CAT 730

DIMENSIONES

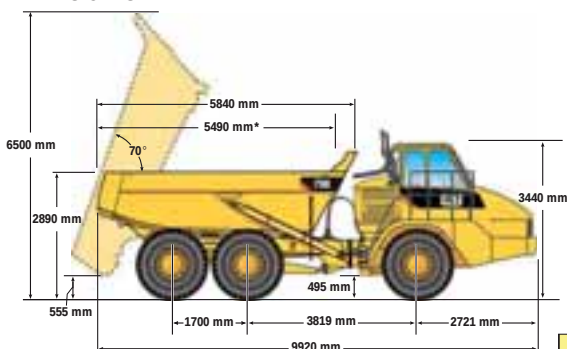

* dentro de la caja

Radio de giro

Las dimensiones corresponden a una máquina equipada con neumáticos de 23.5R25.

Dimensiones de giro

Ángulo de dirección – a izquierda/derecha	45°
Radio de giro SAE	7304 mm
Espacio libre necesario para el giro	7605 mm
Radio de giro interior	3710 mm
Anchura de pasillo	4980 mm

Dirección


De extremo a extremo	4 segundos
Caudal hidráulico	153 litros/min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga (Kg)	28.100	Caudal hidráulico (l/min)	290
Capacidad caja (m³)	13,1	Potencia Bruta (kw / hp)	242 / 329
Capacidad acarreo (m³)	16,9	Depósito combustible (l)	360
Elevación caja vacía (seg)	12	Dimensiones (m)	9,92 x 2,90
Descenso caja vacía (seg)	12	(l x an x al)	x 3,44

CAT 735

DIMENSIONES

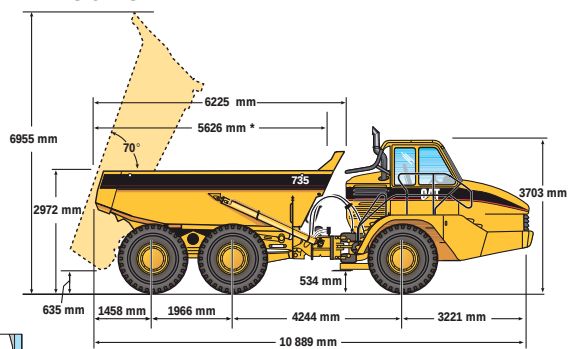

* dentro de la caja

Radio de giro

Las dimensiones corresponden a una máquina equipada con neumáticos de 23.5R25.

Dimensiones de giro

Ángulo de dirección – a izquierda/derecha	45°
Radio de giro SAE	8138 mm
Espacio libre necesario para el giro	8595 mm
Radio de giro interior	4182 mm
Anchura de pasillo	5637 mm

Dirección

De extremo a extremo	5 segundos
Caudal hidráulico	190 litros/min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Capacidad de carga (Kg)	32.700	Caudal hidráulico (l/min)	560
Capacidad caja (m³)	14,7	Potencia Bruta (kw / hp)	304 / 413
Capacidad acarreo (m³)	19,7	Depósito combustible (l)	560
Elevación caja vacía (seg)	11	Dimensiones (m)	10,88 x
Descenso caja vacía (seg)	7	(l x an x al)	3,35 x 3,70

DUMPERS ARTICULADOS/RÍGIDOS



CAT 740

DIMENSIONES

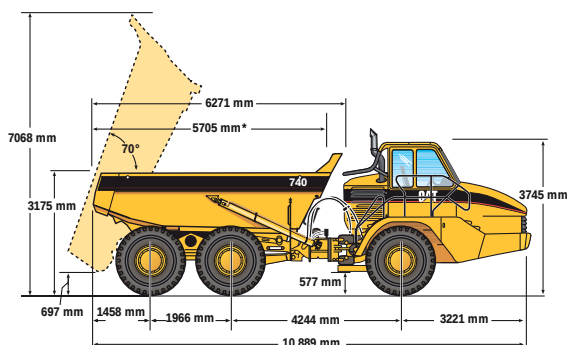

* dentro de la caja

Radio de giro

Las dimensiones corresponden a una máquina equipada con neumáticos de 29.5R25.

Dimensiones de giro

Ángulo de dirección – a izquierda/derecha	45°
Radio de giro SAE	8138 mm
Espacio libre necesario para el giro	8595 mm
Radio de giro interior	4101 mm
Anchura de pasillo	5694 mm

Dirección


De extremo a extremo	5 segundos
Caudal hidráulico	190 litros/min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga (Kg)	38.000	Caudal hidráulico (l/min)	415
Capacidad caja (m³)	17,4	Potencia Bruta (kw / hp)	341 / 464
Capacidad acarreo (m³)	22,9	Depósito combustible (l)	560
Elevación caja vacía (seg)	12	Dimensiones (m)	10,88 x
Descenso caja vacía (seg)	7	(l x an x al)	3,43 x 3,74

CAT 773F

DIMENSIONES

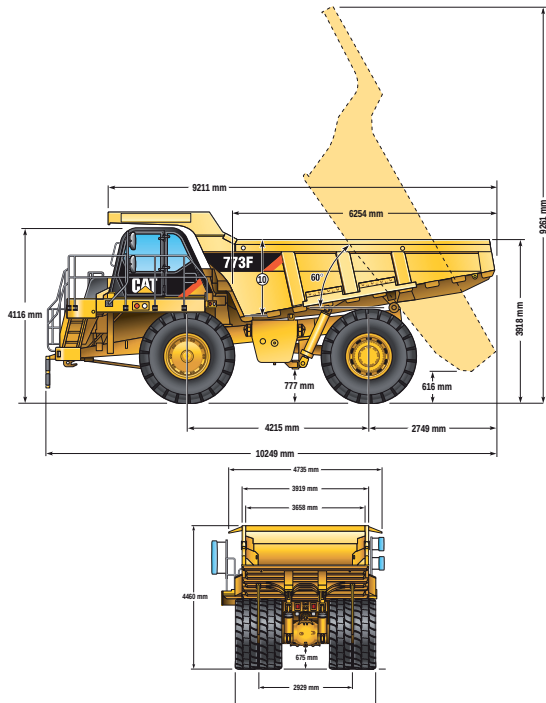

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Capacidad de carga (Kg)	54.400	Caudal hidráulico (l/min)	560
Capacidad caja (m³)	26,8	Potencia Bruta (kw / hp)	552 / 750
Capacidad acarreo (m³)	35,6	Depósito combustible (l)	700
Elevación caja vacía (seg)	12,5	Dimensiones (m)	10,24 x
Descenso caja vacía (seg)	12,5	(l x an x al)	4,40 x 4,46

TRACTORES



CAT D5K

DIMENSIONES

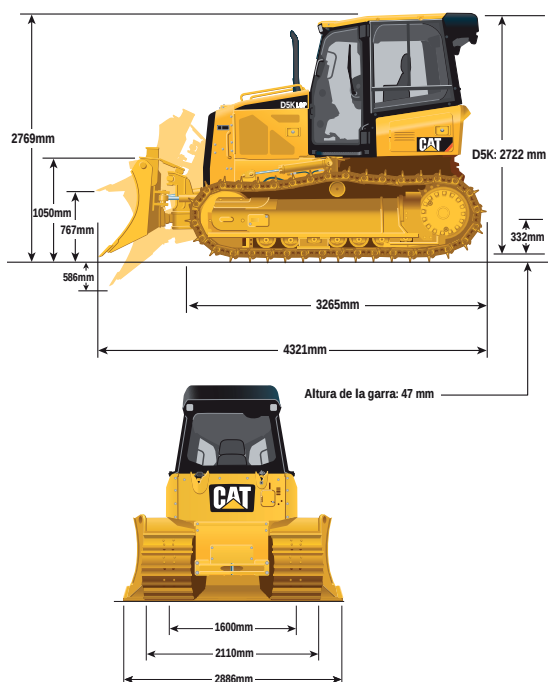


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	74,5/101	Depósito combustible (l)	195
Peso (Kg)	9.408	Dimensiones (m)	4,32 x 2,88
Capacidad hoja (m³)	2,09	(l x an x al)	x 2,76

CAT D6T

DIMENSIONES

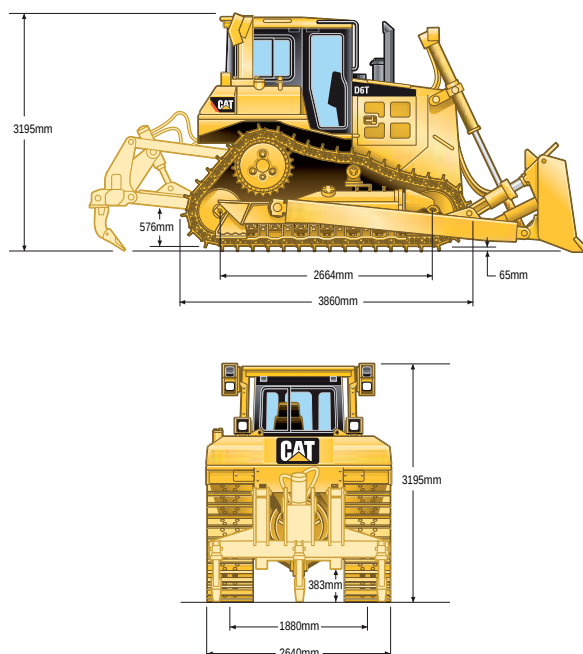

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Potencia Bruta (kw/hp)	164/223	Depósito combustible (l)	424
Peso (Kg)	18.393	Dimensiones (m)	6,49 x 2,64
Capacidad hoja (m³)	5,61	(l x an x al)	x 3,19

TRACTORES



CAT D8T

DIMENSIONES

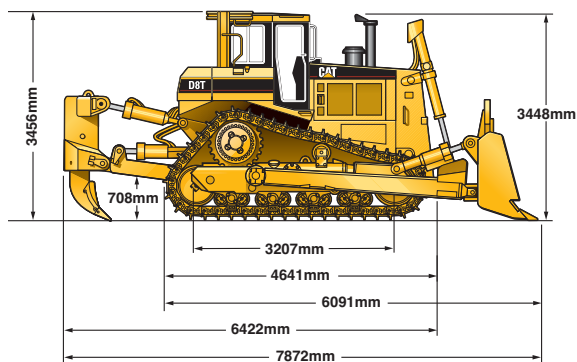

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	259/347	Depósito combustible (l)	643
Peso (Kg)	38.488	Dimensiones (m)	7,87 x 3,05
Capacidad hoja (m³)	8,7	(l x an x al)	x 3,45

INFORMACIÓN ADICIONAL

RIPPERS

Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	D5K	D6T	D8T
Número de dientes	unidad	3	3	1
Profundidad máxima de excavación	mm	337,5	500	1130


HOJA DE EMPUJE

Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	D5K	D6T	D8T
Capacidad	m³	2,09	5,61	8,70
Anchura	mm	2886	3260	3940
Altura	mm	1050	1412	1690
Profundidad de excavación	mm	586	473	575
Inclinación lateral máxima	mm	402	743	—



CAT 12H

DIMENSIONES

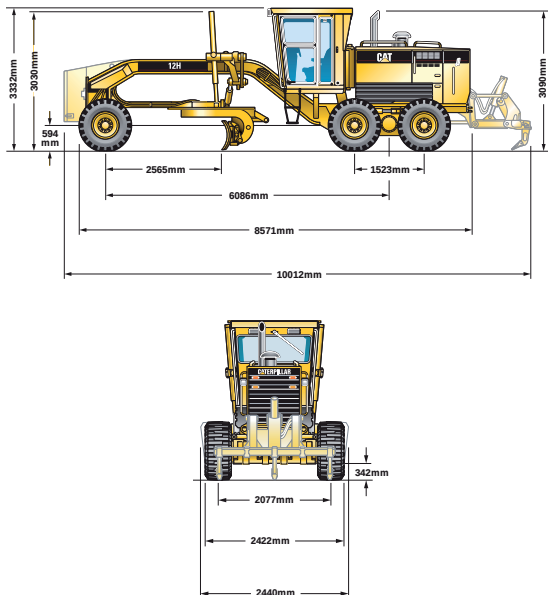


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Neta (kw/hp)	108/165	Radio arco de hoja (m)	0,41
Peso (Kg)	14.200	Ancho de hoja (m)	3,65
Profundidad máx. de ripado (m)	0,46	Depósito combustible (l)	378
Altura de hoja (m)	0,61	Dimensiones (m) (l x an x al)	10,01x2,44 x 3,33

CAT 140M

DIMENSIONES

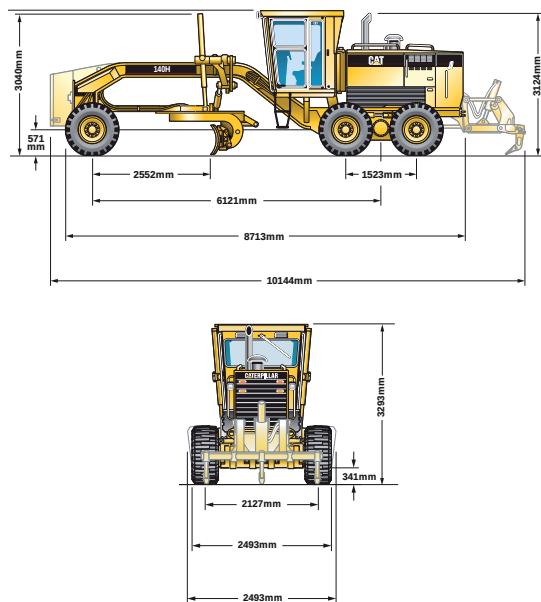

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Potencia Neta (kw/hp)	136/185	Radio arco de hoja (m)	0,41
Peso (Kg)	15.130	Ancho de hoja (m)	3,7
Profundidad máx. de ripado (m)	0,42	Depósito combustible (l)	416
Altura de hoja (m)	0,61	Dimensiones (m) (l x an x al)	10,14x2,49 x 3,29

PALAS CARGADORAS



CAT 906H

DIMENSIONES

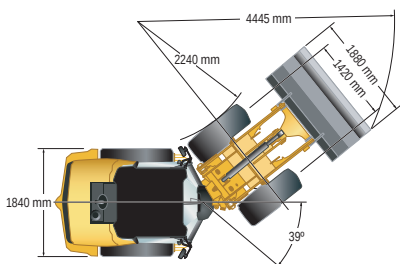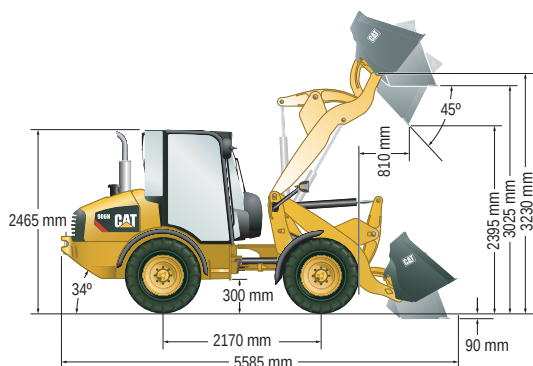


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	55/74	Capacidad cucharón (m³)	0,9
Peso (Kg)	5.630	Depósito combustible (l)	52
Carga límite equilibrio estático girada a 40° (Kg)	3.400	Dimensiones (m)	5,58 x 1,84
Altura máx. descarga 45°(m)	2,39	(l x an x al)	x 2,46

CAT 914G

DIMENSIONES

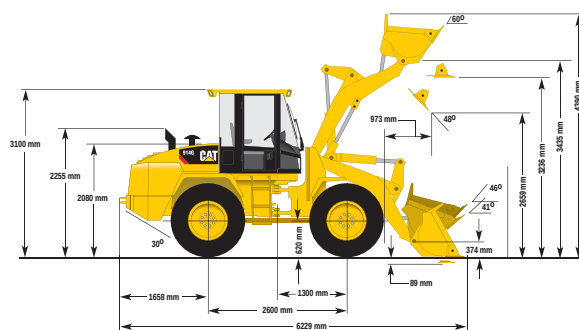

ESPECIFICACIONES DE MOTOR: CAT 3054C DIT

Potencia Bruta (kw/hp)	75/100	Diámetro (mm)	105
Potencia Neta		Carrera (mm)	127
ISO 9249 (kw/hp)	72/96	Cilindrada (l)	4,4
EEC 80/1269 (kw/hp)	72/96		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	75/100	Capacidad cucharón (m³)	1,3
Peso (Kg)	7.950	Depósito combustible (l)	150
Carga límite equilibrio estático girada a 40° (Kg)	5.323	Dimensiones (m)	6,22 x 2,40
Altura máx. descarga 45° (m)	2,65	(l x an x al)	x 3,10

PALAS CARGADORAS



CAT 924HZ

DIMENSIONES

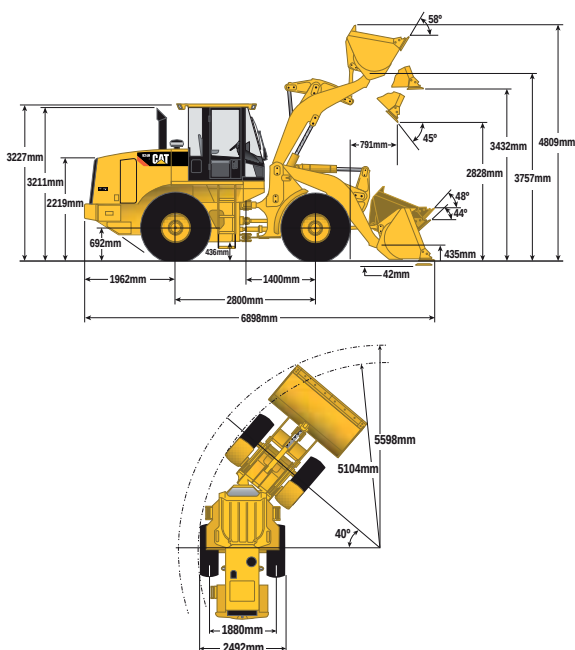


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	98/133	Capacidad cucharón (m³)	1,8
Peso (Kg)	11.021	Depósito combustible (l)	225
Carga límite equilibrio estático girada a 40° (Kg)	7.640	Dimensiones (m) (l x an x al)	6,89 x 2,49 x 3,22
Altura máx. descarga 45°(m)	2,82		

CAT 928HZ

DIMENSIONES

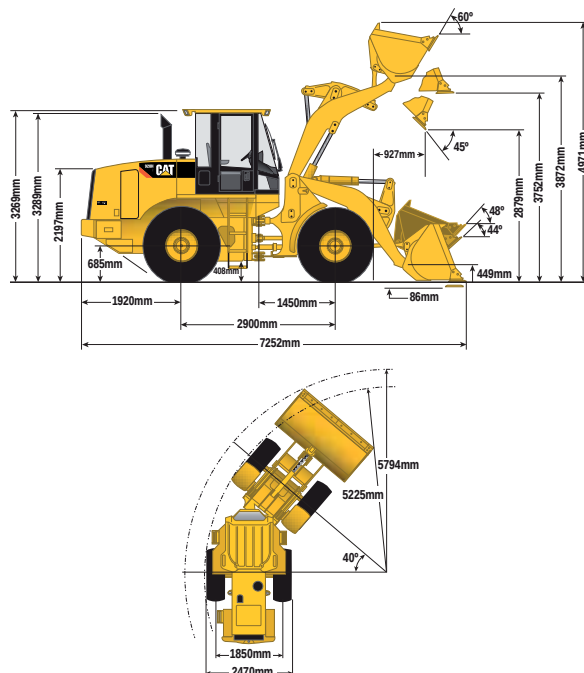

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	121/165	Capacidad cucharón (m³)	2,3
Peso (Kg)	12.560	Depósito combustible (l)	225
Carga límite equilibrio estático girada a 40° (Kg)	8.585	Dimensiones (m) (l x an x al)	7,25 x 2,47 x 3,26
Altura máx. descarga 45°(m)	2,84		

PALAS CARGADORAS



CAT 930H

DIMENSIONES

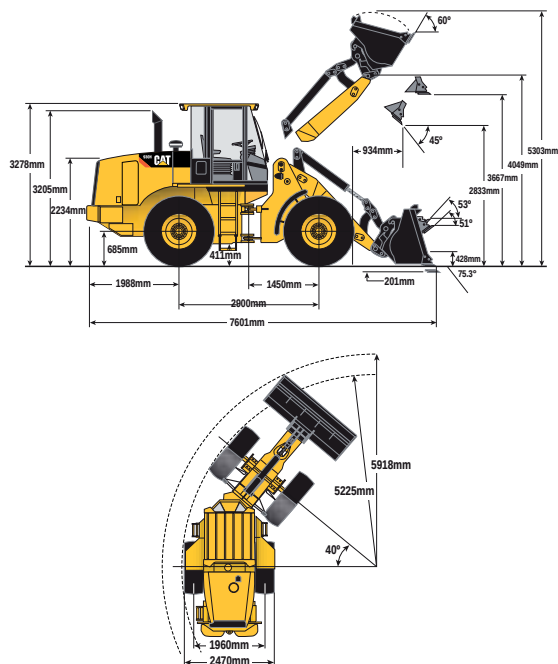


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	121/165	Capacidad cucharón (m³)	2,3
Peso (Kg)	13.170	Depósito combustible (l)	225
Carga límite equilibrio estático girada a 40° (Kg)	7.871	Dimensiones (m) (l x an x al)	7,60 x 2,47 x 3,27
Altura máx. descarga 45°(m)	2,77		

CAT 938H

DIMENSIONES

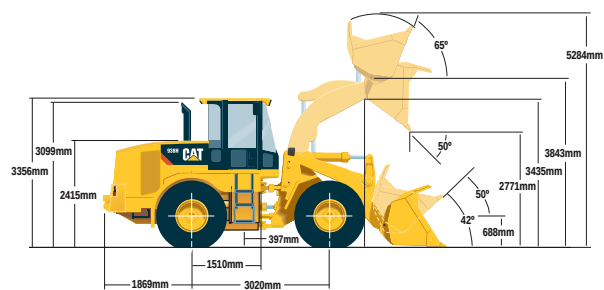

ESPECIFICACIONES DE MOTOR: CAT C6.6 con Tecnología ACERT

Potencia Bruta (kw/hp)	147/200	Reserva de par total (%)	38
Potencia Neta a 1.800 r.p.m.		Calibre (mm)	105
ISO 9249 (kw/hp)	134/182	Carrera (mm)	127
80/1269/CEE (kw/hp)	134/182	Cilindrada (l)	6,6
Par máximo (neto) a 1.400 r.p.m. (Nm)	840		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	147/200	Capacidad cucharón (m³)	3,0
Peso (Kg)	15.500	Depósito combustible (l)	247
Carga límite equilibrio estático girada a 37° (Kg)	10.078	Dimensiones (m) (l x an x al)	7,43 x 2,70 x 3,35
Altura máx. descarga 45°(m)	1,01		

PALAS CARGADORAS



CAT 950H

DIMENSIONES

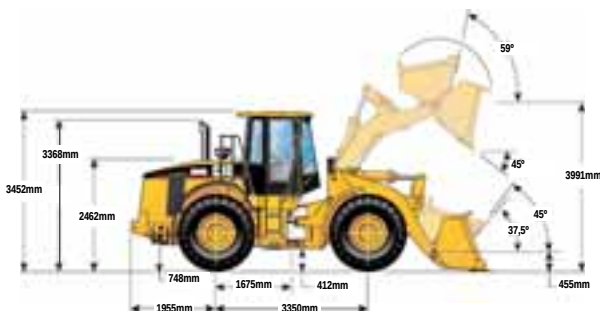

ESPECIFICACIONES DE MOTOR: CAT C7 con Tecnología ACERT


Potencia Bruta (kw/hp)	161/219	Reserva de par total (%)	17
Potencia Neta a 1.800 r.p.m.		Diámetro (mm)	110
ISO 9249 (kw/hp)	147/200	Carrera (mm)	127
80/1269/CEE (kw/hp)	147/200	Cilindrada (l)	7,2
Par máximo (neto) a 1.400 r.p.m. (Nm)	907		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	161/219	Capacidad cucharón (m³)	3,5
Peso (Kg)	18.500	Depósito combustible (l)	341
Carga límite equilibrio estático girada a 37° (Kg)	11.171	Dimensiones (m) (l x an x al)	8,24 x 2,99 x 3,45
Altura máx. descarga 45°(m)	2,67		

CAT 966H

DIMENSIONES

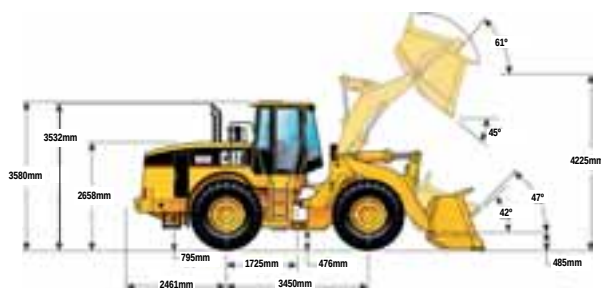

ESPECIFICACIONES DE MOTOR: CAT C11 con Tecnología ACERT

Potencia Bruta (kw/hp)	211/287	Reserva de par total (%)	38
Potencia Neta a 1.800 r.p.m.		Diámetro (mm)	130
ISO 9249 (kw/hp)	195/265	Carrera (mm)	140
80/1269/CEE (kw/hp)	195/265	Cilindrada (l)	11,1
Par máximo (neto) a 1.400 r.p.m. (Nm)	1.215		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	211/287	Capacidad cucharón (m³)	4,5
Peso (Kg)	23.900	Depósito combustible (l)	380
Carga límite equilibrio estático girada a 37° (Kg)	15.865	Dimensiones (m) (l x an x al)	9,12 x 3,30 x 3,58
Altura máx. descarga 45°(m)	2,81		

PALAS CARGADORAS



CAT 972H

DIMENSIONES

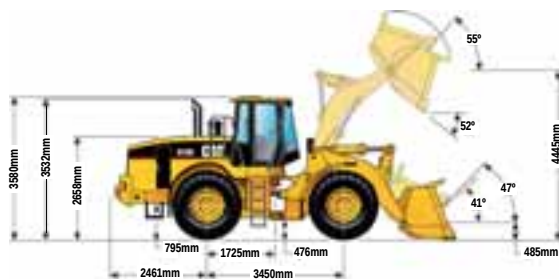

ESPECIFICACIONES DE MOTOR: CAT C13 con Tecnología ACERT


Potencia Bruta (kw/hp)	229/311	Reserva de par total (%)	40
Potencia Neta a 1.800 r.p.m.		Diámetro (mm)	130
ISO 9249 (kw/hp)	214/291	Carrera (mm)	157
80/1269/CEE (kw/hp)	214/291	Cilindrada (l)	12,5
Par máximo (neto) a 1.400 r.p.m. (Nm)	1.332		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	229/311	Capacidad cucharón (m³)	5,0
Peso (Kg)	25.800	Depósito combustible (l)	380
Carga límite equilibrio estático girada a 37° (Kg)	17.276	Dimensiones (m) (l x an x al)	9,45 x 3,30 x 3,58
Altura máx. descarga 45°(m)	2,95		

CAT 980H

DIMENSIONES

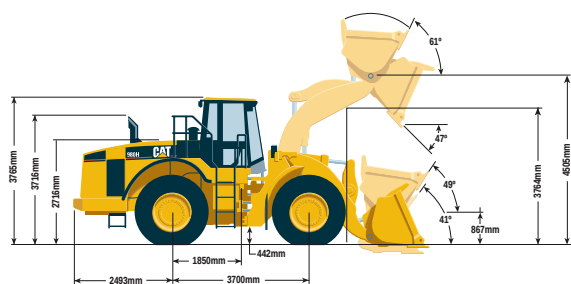

ESPECIFICACIONES DE MOTOR: CAT C15 con Tecnología ACERT

Potencia Bruta (kw/hp)	261/355	Reserva de par total (%)	28
Potencia Neta a 1.800 r.p.m.		Calibre (mm)	137
ISO 9249 (kw/hp)	237/322	Carrera (mm)	172
80/1269/CEE (kw/hp)	237/322	Cilindrada (l)	15,2
Par máximo (neto) a 1.200 r.p.m. (Nm)	1.615		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	261/355	Capacidad cucharón (m³)	5,4
Peso (Kg)	31.170	Depósito combustible (l)	479
Carga límite equilibrio estático girada a 37° (Kg)	20.714	Dimensiones (m) (l x an x al)	9,65 x 3,53 x 3,76
Altura máx. descarga 45°(m)	3,14		

COMPACTACIÓN ASFALTO



CAT CB14

DIMENSIONES

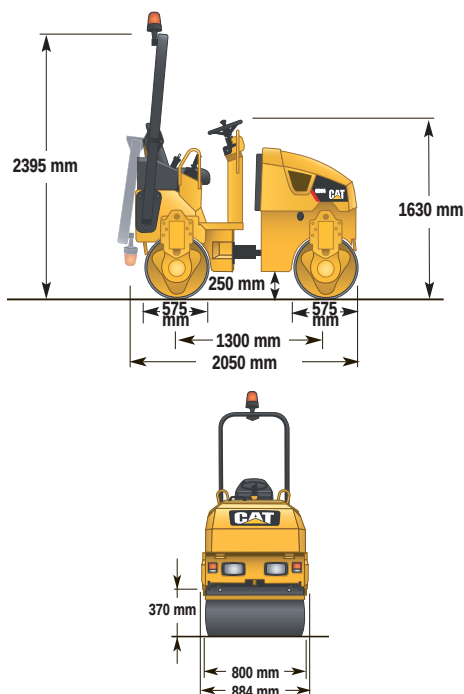


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	16,1/22	Frecuencia vibración (Hz)	53
Peso (Kg)	1.620	Depósito combustible (l)	30
Anchura compactación (m)	0,80	Dimensiones (m) (l x an x al)	2,05 x 0,88 x 2,39

CAT CB214 / CB22

DIMENSIONES

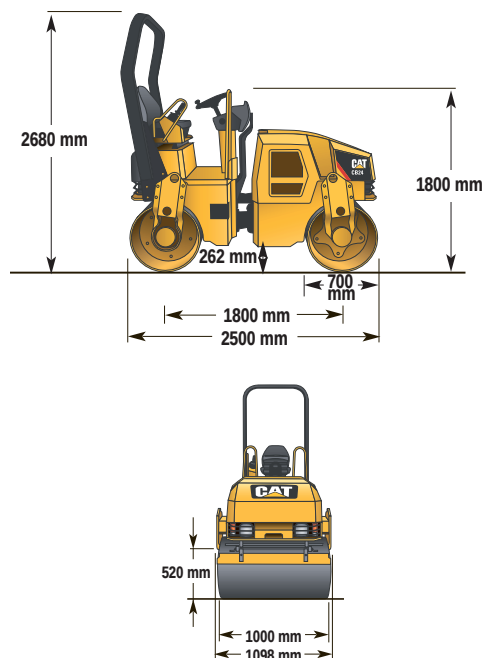

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	24,6/34	Frecuencia vibración (Hz)	63 / 55
Peso (Kg)	2.500	Depósito combustible (l)	56
Anchura compactación (m)	1,00	Dimensiones (m) (l x an x al)	2,50 x 1,09 x 2,68

COMPACTACIÓN ASFALTO/ TIERRA



CAT CB224 / CB24

DIMENSIONES

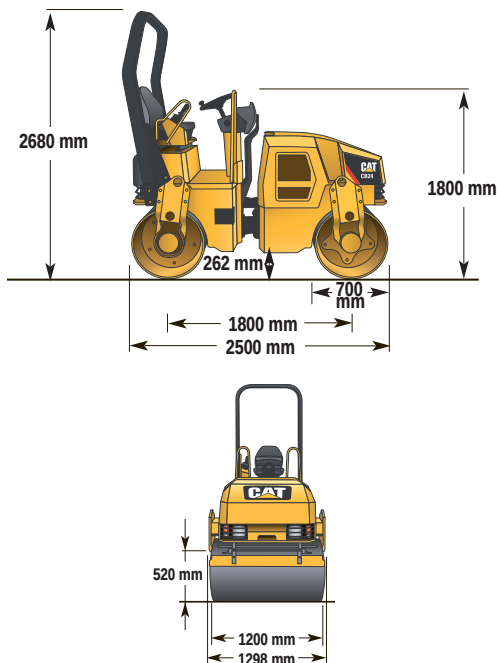


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	24,6/34	Frecuencia vibración (Hz)	63 / 55
Peso (Kg)	2.700	Depósito combustible (l)	56
Anchura compactación (m)	1,20	Dimensiones (m) (l x an x al)	2,50 x 1,29 x 2,68

CAT CS44 / CS423

DIMENSIONES

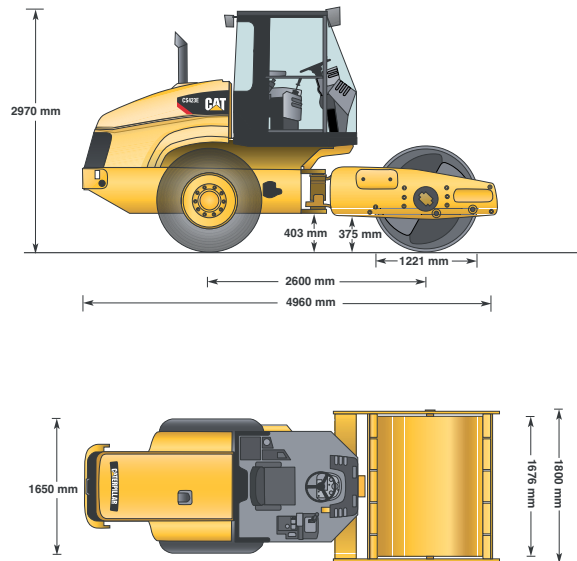

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	62/83	Frecuencia vibración (Hz)	31,9
Peso (Kg)	6.990	Depósito combustible (l)	160
Anchura compactación (m)	1,67	Dimensiones (m) (l x an x al)	4,96 x 1,80 x 2,97

COMPACTACIÓN TIERRA



CAT CS563 / CS56 / CS54XT

DIMENSIONES

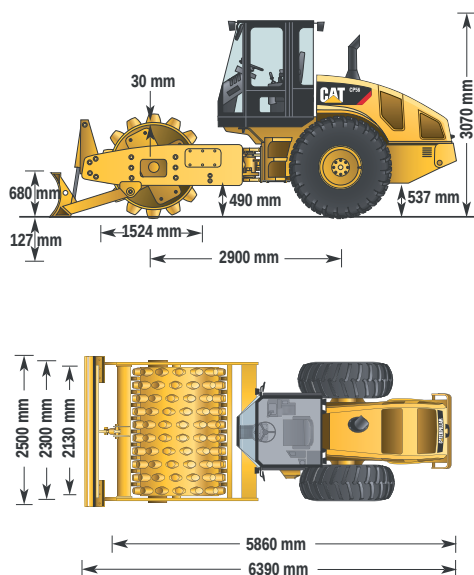


* Equipo opcional / funda pata cabra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	116/158	Frecuencia vibración (Hz)	31,9
Peso (Kg)	12.500	Depósito combustible (l)	300
Anchura compactación (m)	2,13	Dimensiones (m) (l x an x al)	6,39 x 2,50 x 3,07

CAT CS583 / CS74

DIMENSIONES

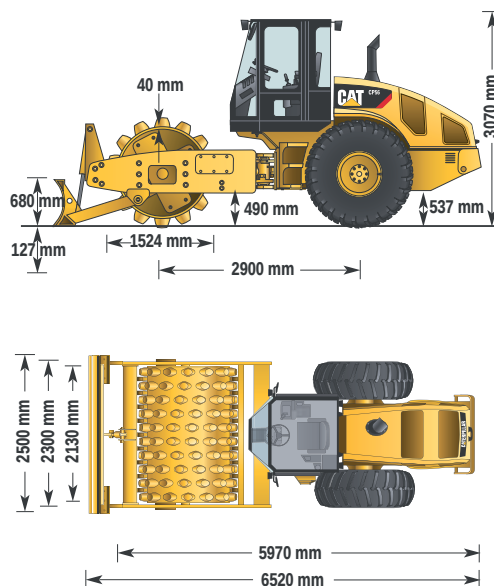

* Equipo opcional / funda pata cabra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	116/158	Frecuencia vibración (Hz)	30,0
Peso (Kg)	15.685	Depósito combustible (l)	300
Anchura compactación (m)	2,13	Dimensiones (m) (l x an x al)	6,52 x 2,50 x 3,07

COMPACTACIÓN TIERRA



CAT CS663 / CS76

DIMENSIONES

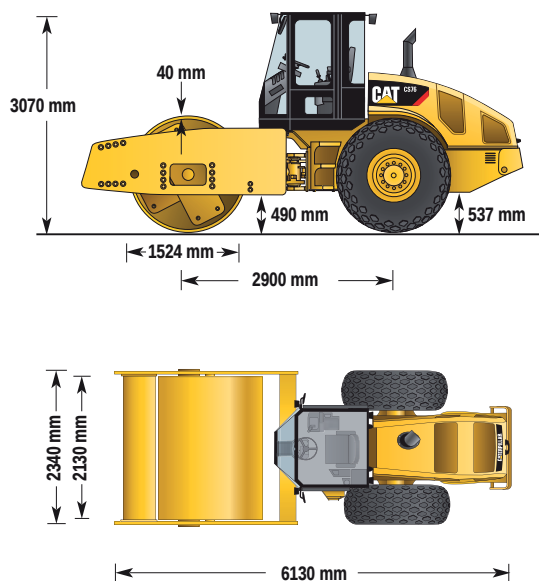


* Equipo opcional / funda pata cabra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	130/177	Frecuencia vibración (Hz)	30
Peso (Kg)	17.000	Depósito combustible (l)	300
Anchura compactación (m)	2,13	Dimensiones (m) (l x an x al)	6,13 x 2,34 x 3,07

CAT CS683 / CS76XT

DIMENSIONES

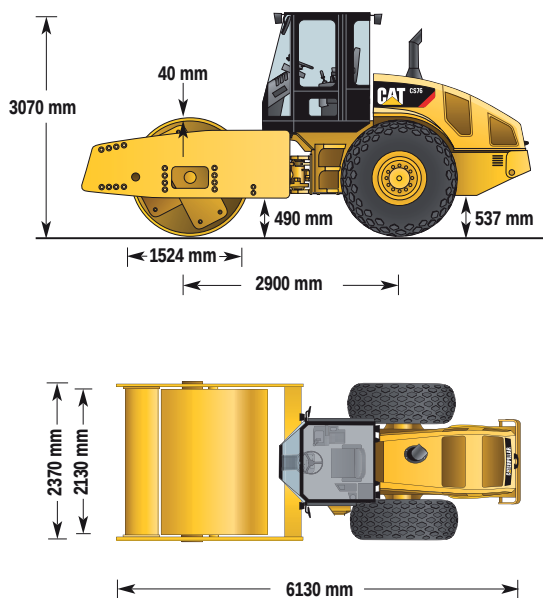

* Equipo opcional / funda pata cabra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




Potencia Bruta (kw/hp)	130/177	Frecuencia vibración (Hz)	30
Peso (Kg)	19.000	Depósito combustible (l)	300
Anchura compactación (m)	2,13	Dimensiones (m) (l x an x al)	6,13 x 2,37 x 3,07

IMPLEMENTOS



IMPLEMENTOS

IMPLEMENTOS	Retropalas	Palas Cargadoras < 930	Excavadoras de Cadenas < 329	Excavadoras de Cadenas > 330	Excavadoras de Ruedas	Minie excavadoras	Minicargadoras	Compactación
Martillo	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Cucharón de Limpieza	✓		✓	✓	✓	✓		
Ripper			✓	✓	✓	✓		
Fundas Pata Cabra								✓
Barredora							✓	
Pinzas Porta Palets	✓	✓					✓	
Fresadoras							✓	
Ahoyadores						✓		
Pinzas Demolición			✓					
Desbrozadoras							✓	
Zanjadoras							✓	
Pulpo			✓	✓	✓			
Diploris	✓				✓	✓		



MARTILLOS



MARTILLOS

CARACTERISTICAS / MODELO	H35	H45D	H55	H65	H70	H115	H120	H130	H140
Caudal de régimen (litros/min)	díc - 35	20 - 50	40 - 85	30 - 100	50 - 150	70 - 130	100 - 170	120 - 220	160 - 230
Masa en orden de trabajo (Kg)	103	130 - 140	199	300 - 315	370 - 430	1.000	1.300	1.700	2.350
Presión de trabajo (kPa)	3.000	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	16.000
Miniexcavadoras									
301.8C	✓	✓							
303 CR / 303C CR / 303.5D			✓	✓					
304 CR / 304C CR / 305D				✓					
305 CR / 305C CR				✓					
307C					✓				
308C CR					✓				
Minicargadoras									
216B			✓	✓					
226B			✓	✓					
257B			✓	✓					
Retropalas									
422E					✓				
428D / 432E					✓				
432D / 432E					✓				
434E					✓				
Excavadora de Cadena									
312D						✓			
314D						✓			
315D						✓	✓		
319C						✓	✓		
323D						✓	✓		
324D						✓	✓		
325C / 325D							✓	✓	
329 D							✓	✓	
330C / 330D								✓	✓
Excavadora de Ruedas									
M315D						✓	✓		
M316D						✓	✓		
M318D						✓	✓		
M322D						✓	✓		




EXCAVADORAS DE CADENAS




CAT 312C

DIAGRAMA DE TRABAJO

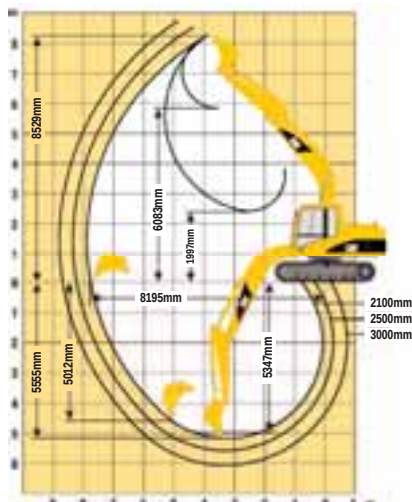

DIMENSIONES

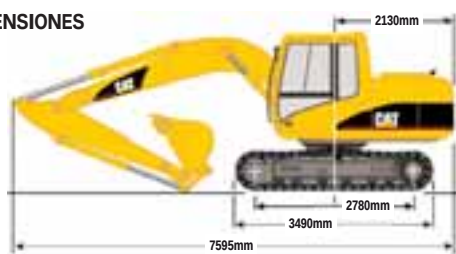


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	67/90	Capacidad de cazo (m³)	0,56
Peso (Kg)	13.010	Depósito combustible (l)	250
Profundidad de excavación (m)	5,55	Dimensiones (m) (l x an x al)	7,59 x 2,49 x 2,90

CAT 314C

DIAGRAMA DE TRABAJO

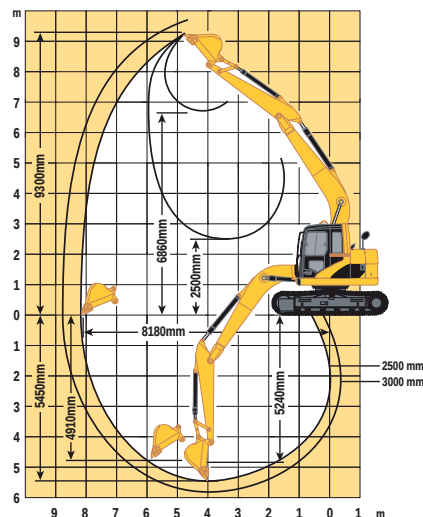

DIMENSIONES

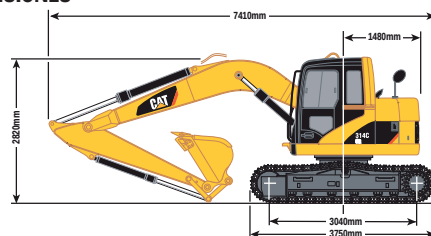

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	67/91	Capacidad de cazo (m³)	0,72
Peso (Kg)	14.000	Depósito combustible (l)	200
Profundidad de excavación (m)	5,54	Dimensiones (m) (l x an x al)	7,41 x 2,59 x 2,90

EXCAVADORAS DE CADENAS




CAT 315D

DIAGRAMA DE TRABAJO

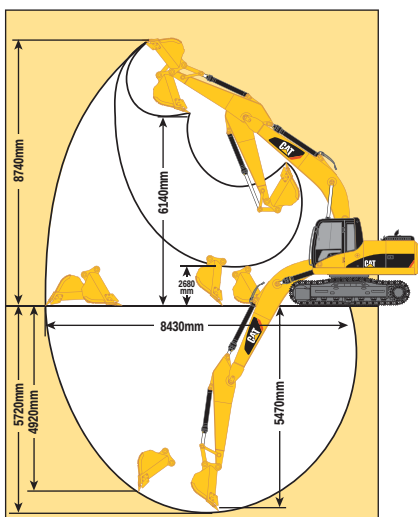

DIMENSIONES

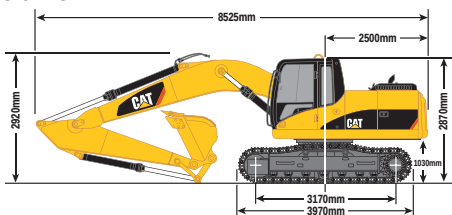


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	86/117	Capacidad de cazo (m³)	0,94
Peso (Kg)	16.870	Depósito combustible (l)	300
Profundidad de excavación (m)	5,72	Dimensiones (m) (l x an x al)	8,52 x 2,59 x 2,87

CAT 319C

DIAGRAMA DE TRABAJO

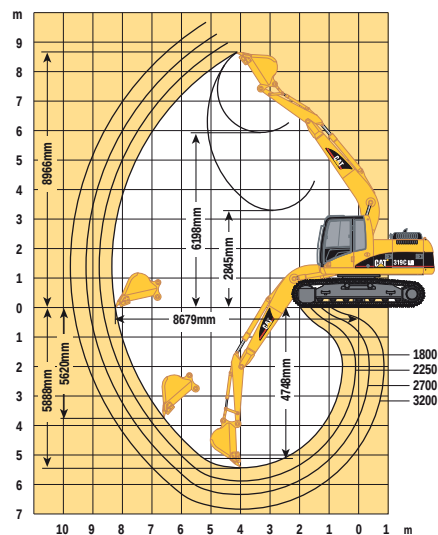

DIMENSIONES

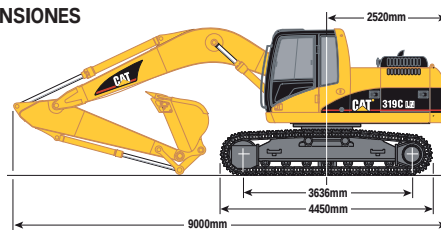

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	94/128	Capacidad de cazo (m³)	1,13
Peso (Kg)	20.335	Depósito combustible (l)	320
Profundidad de excavación (m)	5,88	Dimensiones (m) (l x an x al)	9,00 x 2,49 x 2,95

EXCAVADORAS DE CADENAS




CAT 323D

DIAGRAMA DE TRABAJO

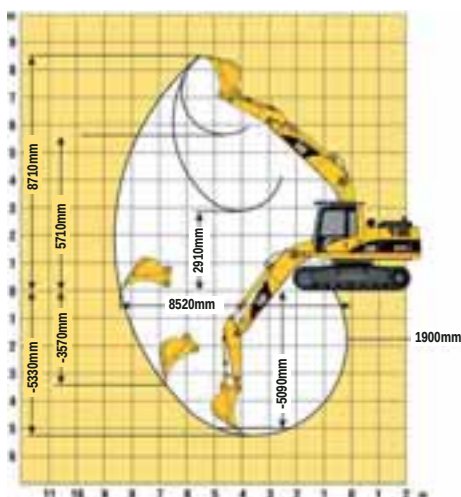

DIMENSIONES

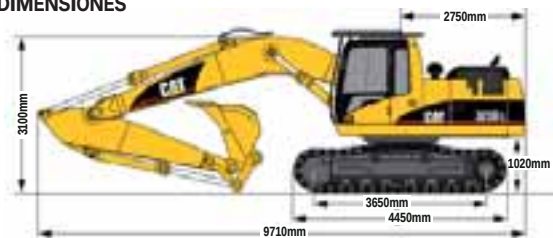


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	103/140	Capacidad de cazo (m³)	1,40
Peso (Kg)	22.030	Depósito combustible (l)	320
Profundidad de excavación (m)	5,33	Dimensiones (m) (l x an x al)	9,71 x 3,18 x 3,10

CAT 324D

DIAGRAMA DE TRABAJO

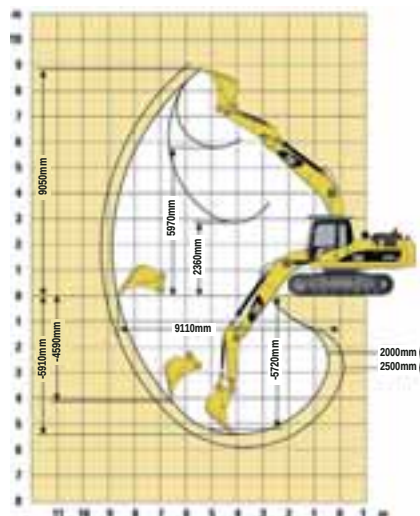

DIMENSIONES

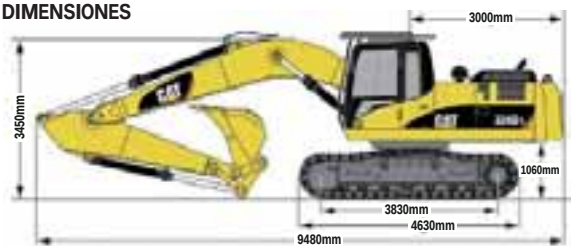

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	124/169	Capacidad de cazo (m³)	1,60
Peso (Kg)	26.430	Depósito combustible (l)	520
Profundidad de excavación (m)	5,91	Dimensiones (m) (l x an x al)	9,48 x 2,99 x 3,45

EXCAVADORAS DE CADENAS




CAT 325D

DIAGRAMA DE TRABAJO

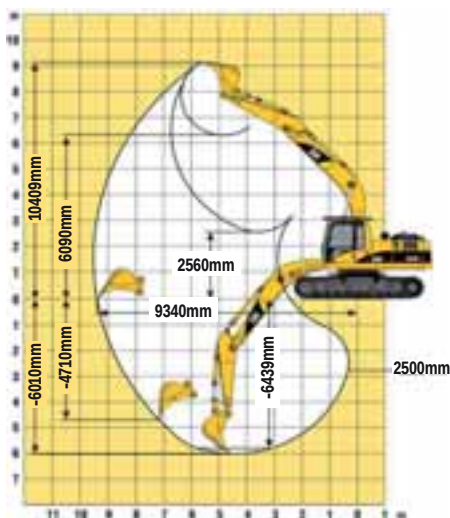

DIMENSIONES

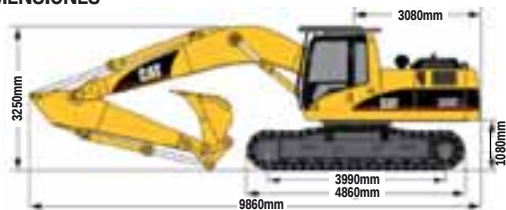


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	140/190	Capacidad de cazo (m³)	2,07
Peso (Kg)	30.110	Depósito combustible (l)	520
Profundidad de excavación (m)	6,01	Dimensiones (m) (l x an x al)	9,86 x 3,39 x 3,25

CAT 329D

DIAGRAMA DE TRABAJO

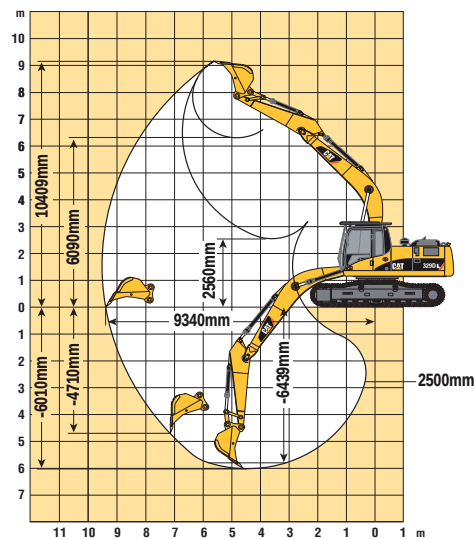


DIMENSIONES

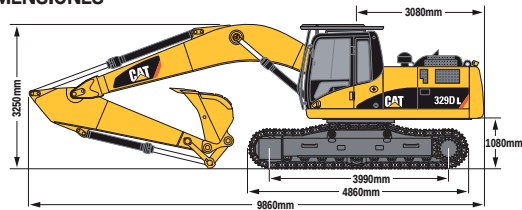


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Neta (kw/hp)	140/190	Capacidad de cazo (m³)	2,07
Peso (Kg)	30.110	Depósito combustible (l)	520
Profundidad de excavación (m)	6,01	Dimensiones (m) (l x an x al)	9,86 x 3,39 x 3,25

DIAGRAMA DE TRABAJO

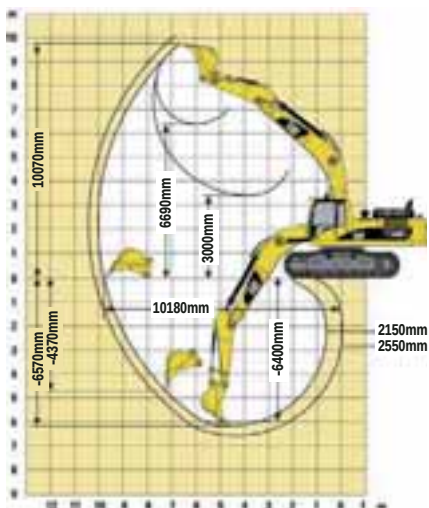


DIMENSIONES

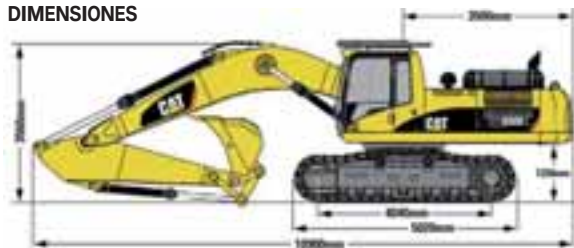


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Neta (kw/hp)	200/270	Capacidad de cazo (m³)	2,40
Peso (Kg)	36.100	Depósito combustible (l)	620
Profundidad de excavación (m)	6,57	Dimensiones (m)	10,90 x 3,29
		(l x an x al)	x 3,56

DIAGRAMA DE TRABAJO

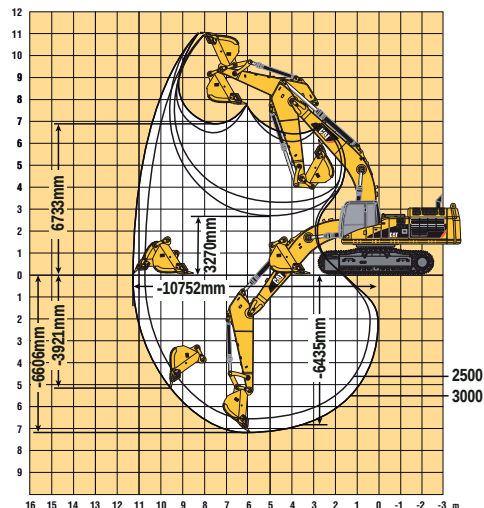

DIMENSIONES

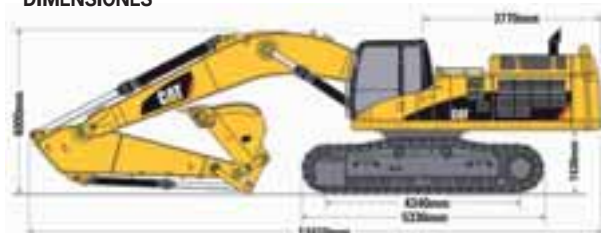

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	283/385	Capacidad de cazo (m³)	3,20
Peso (Kg)	50.650	Depósito combustible (l)	710
Profundidad de excavación (m)	6,60	Dimensiones (m) (l x an x al)	11,61 x 3,49 x 4,00

EXCAVADORAS DE CADENAS




CAT 365B II / 374D

DIAGRAMA DE TRABAJO

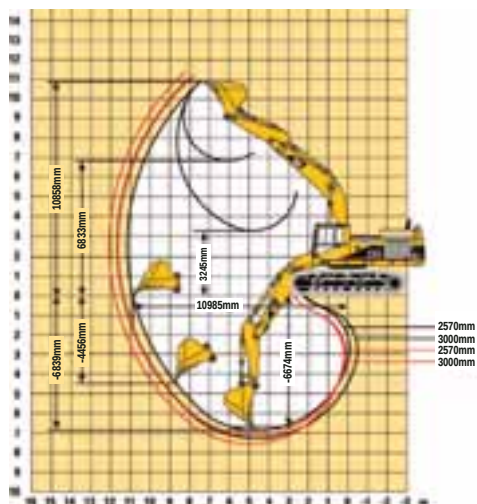

DIMENSIONES

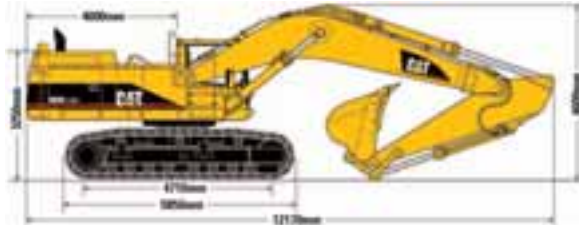


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	301/404	Capacidad de cazo (m³)	4,80
Peso (Kg)	70.270	Depósito combustible (l)	800
Profundidad de excavación (m)	6,83	Dimensiones (m) (l x an x al)	12,17 x 3,40 x 4,60

CAT 385C / 390D

DIAGRAMA DE TRABAJO

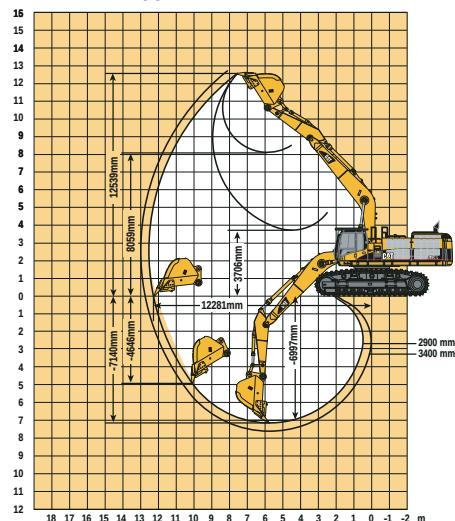

DIMENSIONES

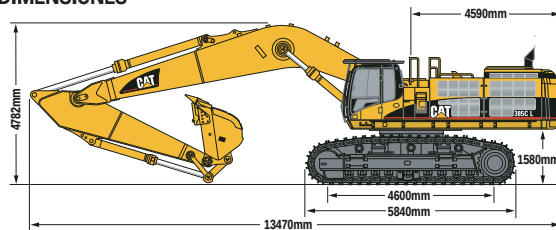

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	390/530	Capacidad de cazo (m³)	6,00
Peso (Kg)	85.810	Depósito combustible (l)	1.240
Profundidad de excavación (m)	7,14	Dimensiones (m) (l x an x al)	13,47 x 3,40 x 4,78

EXCAVADORAS DE RUEDAS



CAT M315D

DIAGRAMA DE TRABAJO

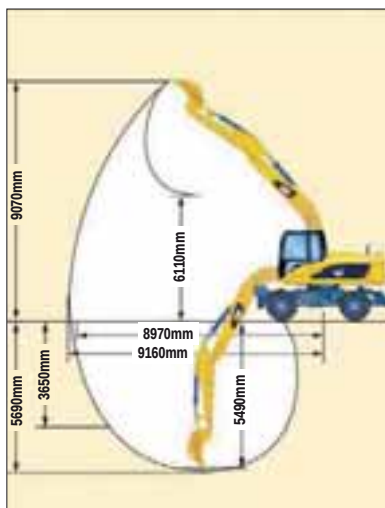

DIMENSIONES




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Neta (kw/hp)	101/137	Capacidad de cazo (m³)	0,94
Peso (Kg)	16.500	Depósito combustible (l)	235
Profundidad de excavación (m)	5,69	Dimensiones (m) (l x an x al)	8,33 x 2,55 x 3,15

CAT M316D

DIAGRAMA DE TRABAJO

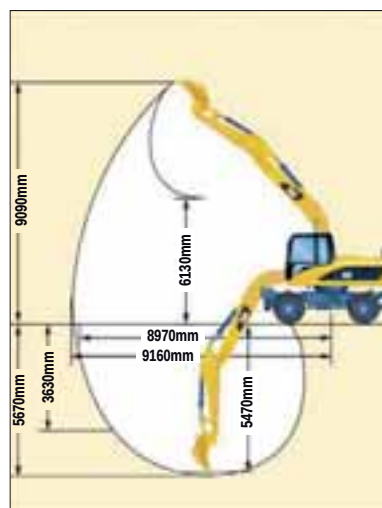

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	118/160	Capacidad de cazo (m³)	1,03
Peso (Kg)	18.000	Depósito combustible (l)	310
Profundidad de excavación (m)	5,67	Dimensiones (m) (l x an x al)	8,55 x 2,55 x 3,17

EXCAVADORAS DE RUEDAS




CAT M318D

DIAGRAMA DE TRABAJO

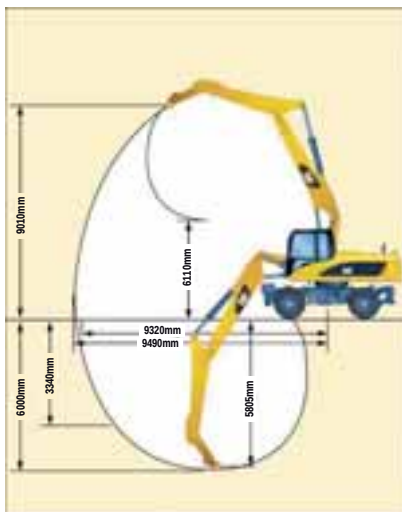

DIMENSIONES

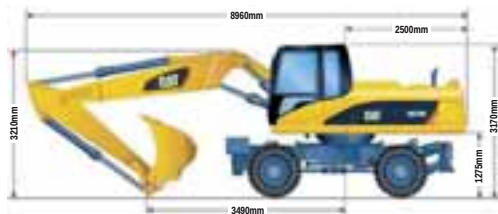


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	124/169	Capacidad de cazo (m³)	1,13
Peso (Kg)	18.600	Depósito combustible (l)	385
Profundidad de excavación (m)	6,00	Dimensiones (m) (l x an x al)	8,96 x 2,55 x 3,21

CAT M322D

DIAGRAMA DE TRABAJO

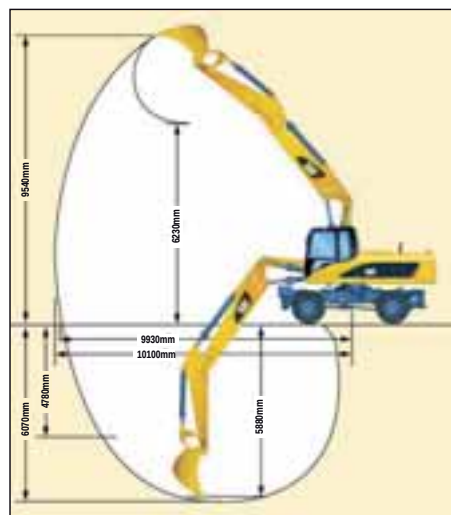

DIMENSIONES

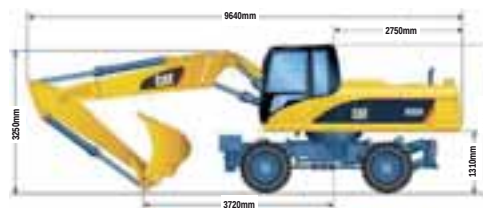

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Neta (kw/hp)	123/167	Capacidad de cazo (m³)	1,30
Peso (Kg)	21.000	Depósito combustible (l)	385
Profundidad de excavación (m)	6,07	Dimensiones (m) (l x an x al)	9,64 x 2,75 x 3,25

RETROPALAS




CAT 422E

DIAGRAMA DE TRABAJO

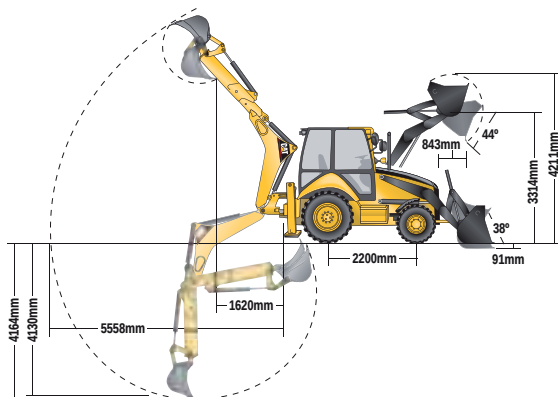

DIMENSIONES




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	57/78	Carga útil cucharón frontal (m³)	1,00
Peso (Kg)	7.641	Depósito combustible (l)	145
Profundidad de excavación máxima del equipo retro(m)	2,08	Dimensiones (m) (l x an x al)	5,78 x 2,36 x 3,75

CAT 428E

DIAGRAMA DE TRABAJO

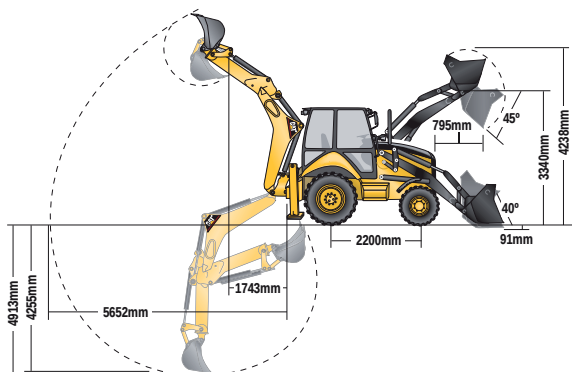

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	68,5/93	Carga útil cucharón frontal (m³)	1,00
Peso (Kg)	7.807	Depósito combustible (l)	160
Profundidad de excavación máxima del equipo retro(m)	4,91	Dimensiones (m) (l x an x al)	5,85 x 2,36 x 3,73

RETROPALAS




CAT 432E

DIAGRAMA DE TRABAJO

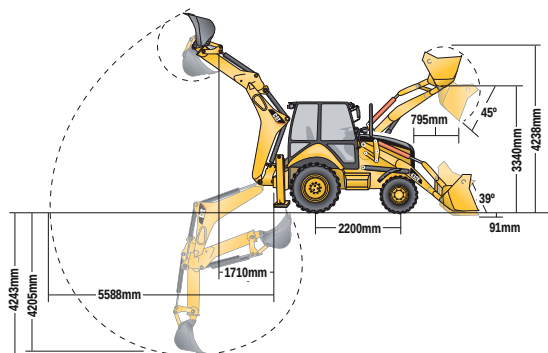

DIMENSIONES

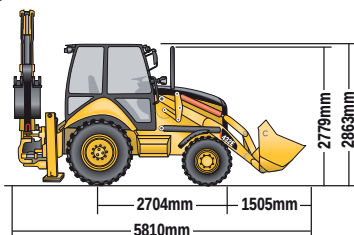


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	69/94	Carga útil cucharón frontal (m³)	1,00
Peso (Kg)	7.780	Depósito combustible (l)	145
Profundidad de excavación máxima del equipo retro(m)	4,84	Dimensiones (m) (l x an x al)	5,81 x 2,36 x 3,75

CAT 434E

DIAGRAMA DE TRABAJO

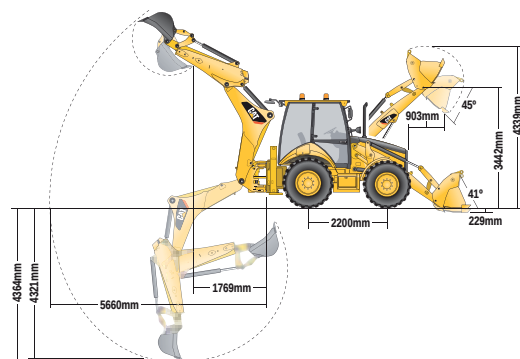

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	74,5/101	Carga útil cucharón frontal (m³)	1,15
Peso (Kg)	8.460	Depósito combustible (l)	160
Profundidad de excavación máxima del equipo retro(m)	4,91	Dimensiones (m) (l x an x al)	6,12 x 2,36 x 3,64

MINIEXCAVADORAS




CAT 301.8C

DIAGRAMA DE TRABAJO

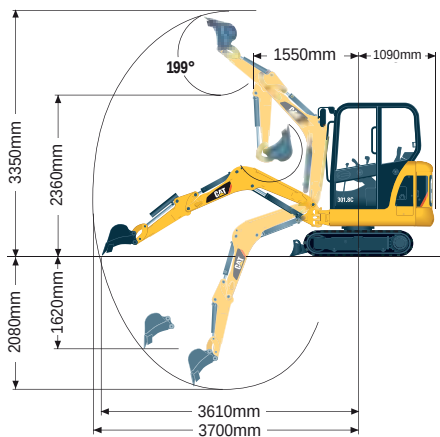

DIMENSIONES

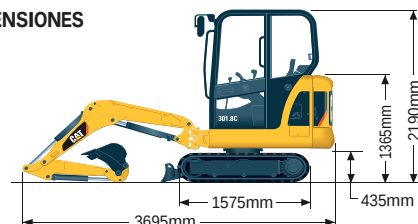


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	14/19	Peso (Kg)	1.785
Profundidad de excavación máx. (m)	2,08	Depósito combustible (l)	22
		Dimensiones (m) (l x an x al)	3,69 x 0,97 x 2,19

CAT 303C CR / 303.5D

DIAGRAMA DE TRABAJO

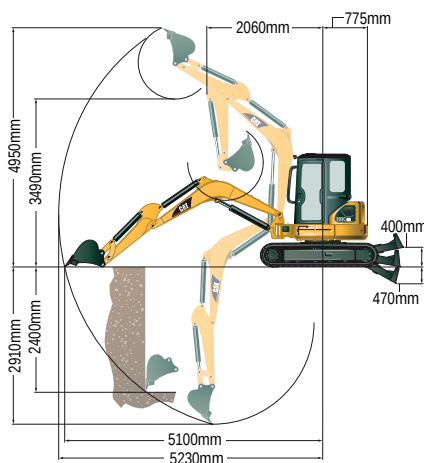

DIMENSIONES

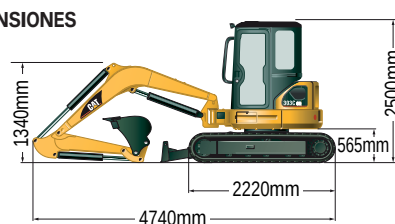

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	23,2/31,6	Peso (Kg)	3.290
Profundidad de excavación máx. (m)	2,91	Depósito combustible (l)	45
		Dimensiones (m) (l x an x al)	4,74 x 1,55 x 2,50

MINIEXCAVADORAS




CAT 304C CR / 305D

DIAGRAMA DE TRABAJO

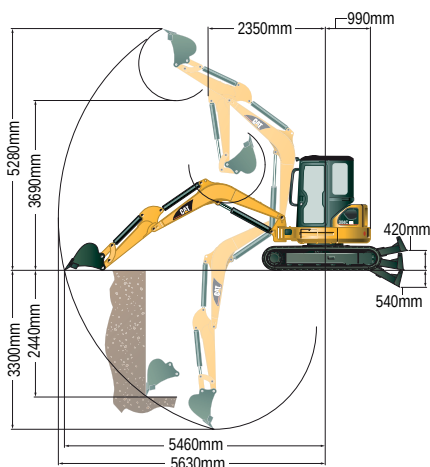

DIMENSIONES

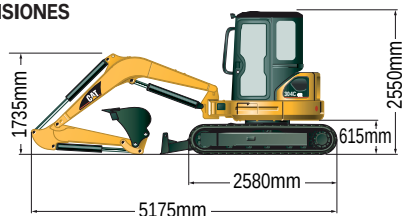


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	32,2/43,8	Peso (Kg)	4.755
Profundidad de excavación máx. (m)	3,30	Depósito combustible (l)	72
		Dimensiones (m) (l x an x al)	5,17 x 1,98 x 2,55

CAT 305C CR

DIAGRAMA DE TRABAJO

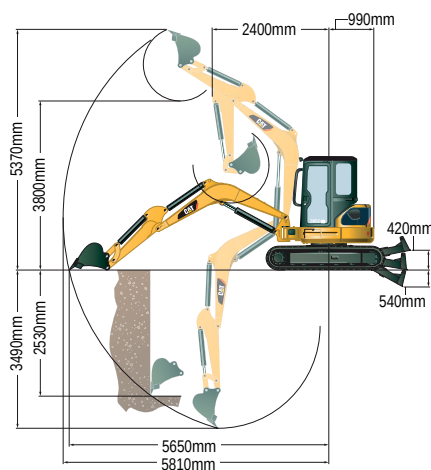

DIMENSIONES

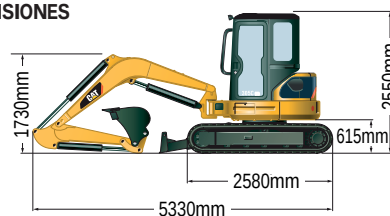

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	36,2/49,2	Peso (Kg)	5.155
Profundidad de excavación máx. (m)	3,49	Depósito combustible (l)	72
		Dimensiones (m) (l x an x al)	5,33 x 1,98 x 2,55

MINIEXCAVADORAS




CAT 307C

DIAGRAMA DE TRABAJO

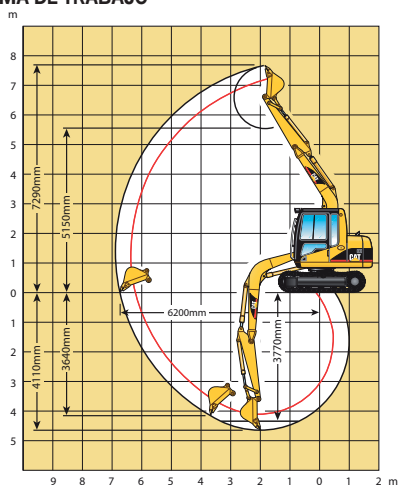

DIMENSIONES




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	41/55	Peso (Kg)	7.210
Profundidad de excavación máx. (m)	4,11	Depósito combustible (l)	135
		Dimensiones (m) (l x an x al)	6,07 x 2,29 x 2,63

CAT 308D CR

DIAGRAMA DE TRABAJO

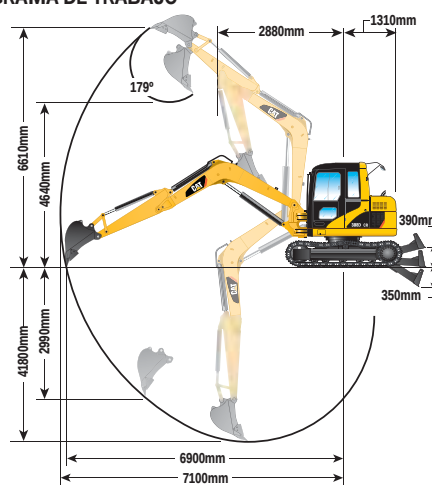

DIMENSIONES

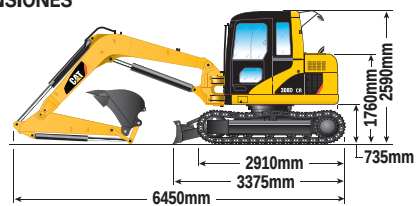

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	43/ 58,5	Peso (Kg)	8.440
Profundidad de excavación máx. (m)	4,18	Depósito combustible (l)	125
		Dimensiones (m) (l x an x al)	6,45 x 2,32 x 2,59

MINICARGADORAS




CAT 226 B2

DIAGRAMA DE TRABAJO

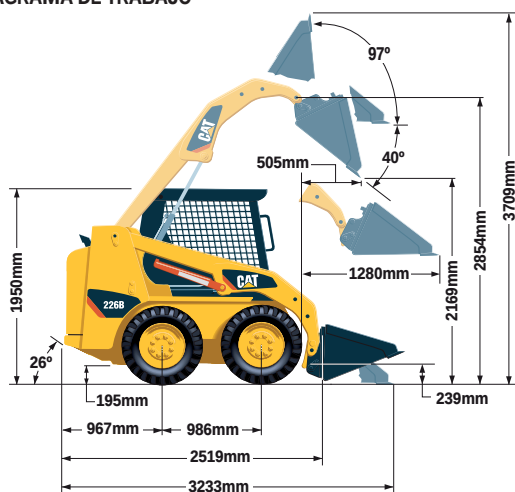

DIMENSIONES

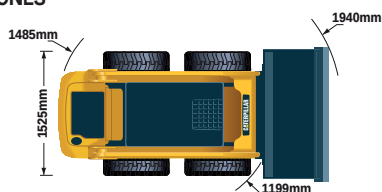


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	46/63	Capacidad de cazo (m³)	0,36
Peso (Kg)	2.641	Depósito combustible (l)	58
Carga útil (Kg)	680	Dimensiones (m) (l x an x al)	3,23 x 1,52 x 1,95
Carga de vuelco (Kg)	1.406		

CAT 257 B2

DIAGRAMA DE TRABAJO

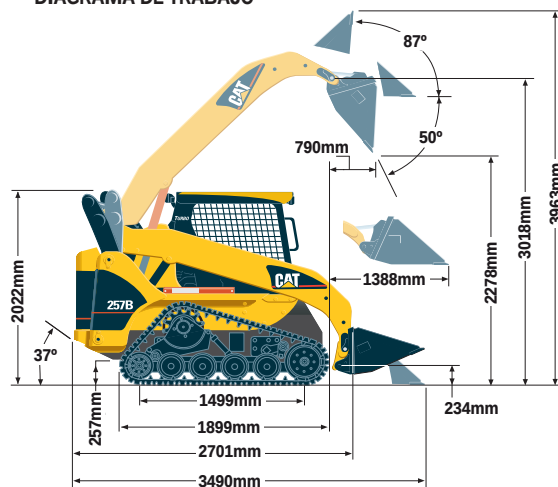

DIMENSIONES

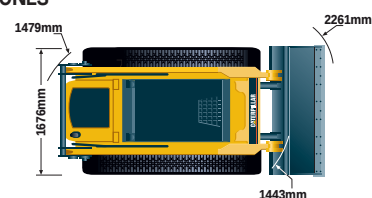

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	46/62	Capacidad de cazo (m³)	0,36
Peso (Kg)	3.428	Depósito combustible (l)	77
Carga útil (Kg)	1.047	Dimensiones (m) (l x an x al)	3,49 x 1,67 x 2,02
Carga de vuelco (Kg)	2.096		

MANIPULADORAS TELESCÓPICAS




CAT TH220B

DIAGRAMA DE TRABAJO

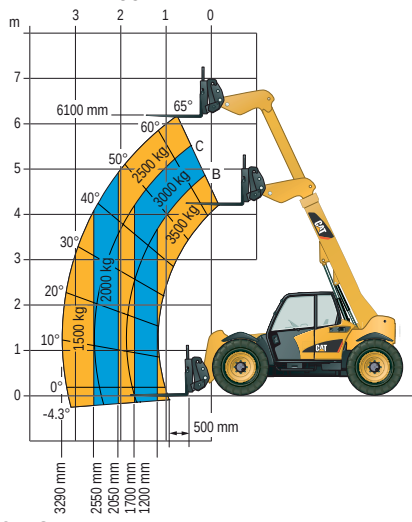

DIMENSIONES

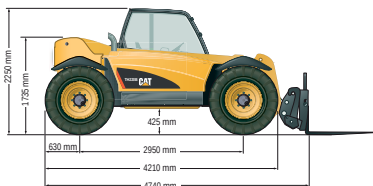


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	74,5/100	Altura máx. elevación (m)	6,10
Peso (Kg)	6.700	Alcance máx. delante (m)	3,29
Capacidad de carga (Kg)	3.500	Depósito combustible (l)	115
Capacidad de cazo (m³)	1,00	Dimensiones (m) (l x an x al)	4,74 x 2,35 x 2,25

CAT TH360B

DIAGRAMA DE TRABAJO

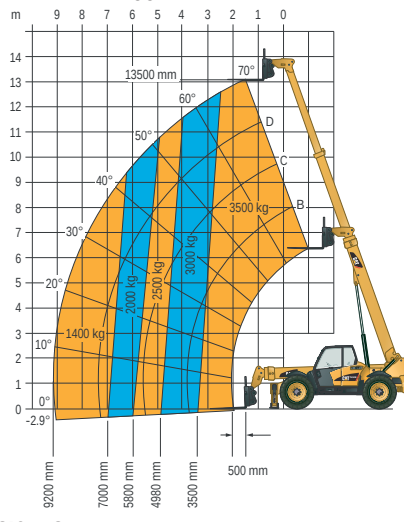

DIMENSIONES

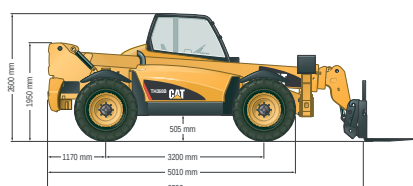

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	74,5/100	Altura máx. elevación (m)	13,5
Peso (Kg)	9.970	Alcance máx. delante (m)	9,20
Capacidad de carga (Kg)	3.500	Depósito combustible (l)	100
Capacidad de cazo (m³)	1,00	Dimensiones (m) (l x an x al)	6,59 x 2,54 x 2,60

MANIPULADORAS TELESCÓPICAS



CAT TH407

DIAGRAMA DE TRABAJO

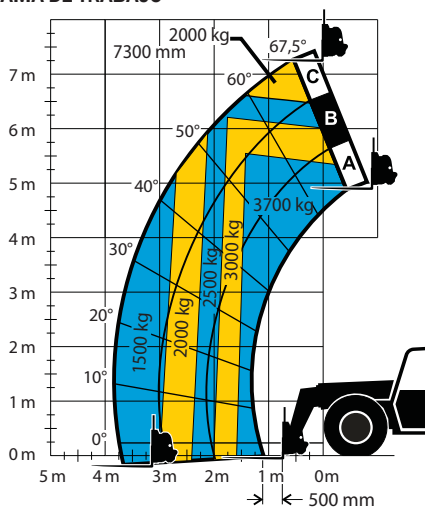

DIMENSIONES




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia Bruta (kw/hp)	74,5/101	Altura máx. elevación (m)	7,30
Peso (Kg)	7.700	Alcance máx. delante (m)	3,76
Capacidad de carga (Kg)	3.700	Depósito combustible (l)	150
Capacidad de cazo (m³)	1,00	Dimensiones (m) (l x an x al)	5,15 x 2,40 x 2,38

CAT TH580B

DIAGRAMA DE TRABAJO

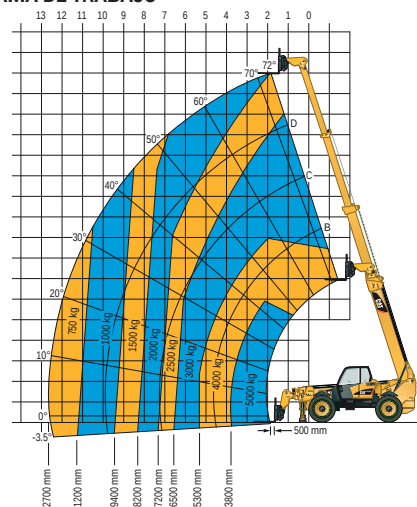

DIMENSIONES

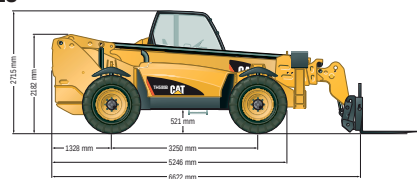

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Bruta (kw/hp)	74,5/100	Altura máx. elevación (m)	17
Peso (Kg)	13.670	Alcance máx. delante (m)	12,7
Capacidad de carga (Kg)	5.000	Depósito combustible (l)	100
Capacidad de cazo (m³)	1,00	Dimensiones (m) (l x an x al)	6,62 x 2,54 x 2,71



NUESTRO GRUPO



Distribuidores de Caterpillar en España y Portugal. Están presentes en los más importantes Sectores de la Industria: Obras Públicas, Minería, Construcción y Sistemas Energéticos (motores industriales, motores marinos y grupos electrógenos). Además de unidades nuevas, también ofrecen maquinaria y motores usados con total garantía, brindando un completo, rápido y personalizado servicio postventa a sus clientes.



Contactar en: 901.130.013 ó www.barloworld.finanzauto.es

Contactar en: 800.206.707 ó www.stet.pt



Tecnología de Guiado de Maquinaria de Obra Pública. Distribuidor oficial de las soluciones de TRIMBLE para España y Portugal. Ofrece los productos de la línea de Construcción y Obra Pública para utilización tanto en medición en obra Civil y Construcción como en control y guiado de maquinaria.

Contactar en: 91.872.97.92 ó www.sitech.es



Portal de subasta y venta on-line de equipos usados. Nuestros procesos de venta y subasta facilitan la búsqueda del equipo que más se adapta a sus necesidades al mejor precio.

Contactar en: 91.875.04.88 ó www.mytractor.es

MAPA DE COBERTURA



NUESTRO COMPROMISO

- ✓ **Amplia cobertura con más de 40 delegaciones.**
- ✓ **Disponibilidad de una amplia gama de equipos nuevos y de confianza, incorporando las últimas innovaciones en el mercado del alquiler.**
- ✓ **Asesoramiento comercial cualificado. Analizamos sus necesidades proporcionándoles la solución más adecuada.**
- ✓ **Servicio Técnico especializado. Mantenemos y reparamos los equipos alquilados con profesionalidad, rapidez y eficacia.**

CONTACTE CON NOSOTROS SIEMPRE QUE NOS NECESITE

24 x 7 x 365

(Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año)

902 400 160 (ESPAÑA)

808 210 310 (PORTUGAL)

www.barloworld-mera.com

CAT[®]

