

S2770/3370/3970RT

TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO





- Plataforma de tijera diesel compacta
- Comportamiento excelente en terrenos abruptos
- Manejo sencillo
- Plataforma extensible para alcance horizontal extra
- Ideal para trabajos exteriores en espacios reducidos

 **snorkel**
www.snokellifts.com

TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO \$2770/3370/3970RT

| DIMENSIONES | S2770RT | S3370RT | S3970RT |
|---|--|---------------|---------------|
| Altura máx. de trabajo | 10.23m | 12.1m | 13.9m |
| Altura máx. de plataforma (A) | 8.23m | 10.1m | 11.9m |
| Dimensiones plataforma (recogida) (B) | 2.71m x 1.65m | 2.71m x 1.65m | 2.71m x 1.65m |
| Dimensiones plataforma (extendida) (C) | 3.9m x 1.65m | 3.9m x 1.65m | 3.9m x 1.65m |
| Longitud extensión | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| Ancho total (D) | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Longitud total (E) | 3.4m | 3.4m | 3.4m |
| Altura recogida (F) | 2.59m | 2.7m | 2.95m |
| Altura mín. (barandillas replegadas) | 1.83m | 2.0m | 2.13m |
| Altura libre al suelo | 330mm | 330mm | 330mm |
| PRESTACIONES | | | |
| Carga máx. admisible (CMA) | 580kg | 450kg | 350kg |
| Maniobrable hasta | 8.23m | 10.1m | 11.9m |
| Max. velocidad de viento admisible | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s |
| Velocidad máx. de desplazamiento (recogida) | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h |
| Velocidad máx. de desplazamiento (elevada) | 0.5km/h | 0.3km/h | 0.3km/h |
| Tiempos de ascenso/descenso | 26/30 seg | 50/60 seg | 50/60 seg |
| Pendiente superable | 35% | 35% | 30% |
| Nivelación máx., eje longitudinal | 6° | 6° | 7° |
| Nivelación máx., eje transversal | 10° | 10° | 11° |
| Radio de giro interior | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
| Radio de giro exterior | 4.75m | 4.75m | 4.75m |
| Ruedas | 27 x 10.5 - 15 Macizas, llenas de espuma | | |
| Controles | Joystick proporcional | | |
| Sistema de tracción | Tracción a las cuatro ruedas | | |
| PROPIULSION | | | |
| Fuente de alimentación | Kubota D-902 refrigerado por agua, diesel 23.5CV | | |
| PESO | | | |
| Peso | 2,800kg | 3,620kg | 3,790kg |

RADIO DE GIRO

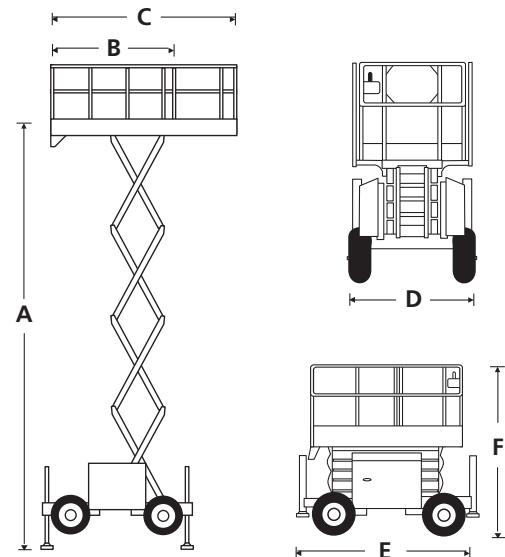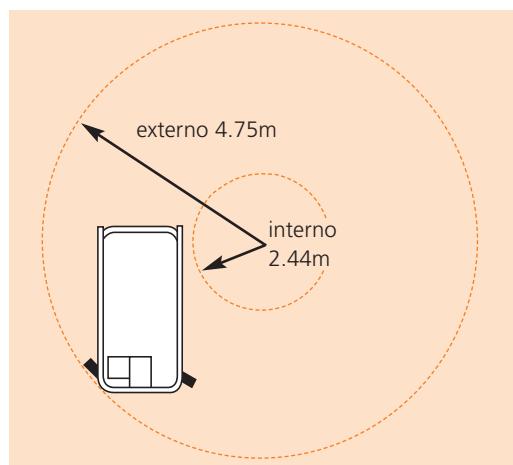

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tracción a las 4 ruedas
- 4 estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Extensión de plataforma
- Neumáticos todo terreno, de alta adherencia
- Controles proporcionales
- Línea eléctrica a la plataforma
- Alarma de traslación
- Alarma de descenso
- Barandillas abatibles
- Válvula de descenso manual
- Luz ámbar intermitente
- Eje oscilante
- Bocina
- Barandillas abatibles
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Punto para fijación de amarres doble
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE

Opciones

- Pintura en colores especiales
- Neumáticos no marcantes
- Combustible GLP
- Combustible dual
- Generador hidráulico 110V/240V
- Almohadillas de nylon para los estabilizadores

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com