

TL34

PLATAFORMA DE BRAZO REMOLCABLE



- Plataforma de brazo articulado remolcable
- Compacta y ligera
- Controles hidráulicos de fácil manejo
- Mantenimiento simple y barato
- Remolcable por la mayoría de los vehículos

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

PLATAFORMA DE BRAZO REMOLCABLE

TL34

DIMENSIONES TL34

Altura máx. de trabajo	12.1m
Altura máx. de plataforma	10.1m
Alcance máximo	4.3m
Ancura plataforma (C)	1.2m
Profundidad plataforma (D)	0.8m
Huella estabilizadores (A x B)	3.6m x 3.6m
Anchura de remolque (E)	1.59m
Longitud de remolque (F)	5.2m
Altura recogida (G)	2.2m

PRESTACIONES



Carga máx. admisible (CMA)	215kg
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s
Rotación torre (no continua)	360°
Ruedas	165/80 R13
Controles	hidráulicos proporcionales

PROPULSION

Fuente de alimentación	12V DC motor
Baterías	2 x 6V 225Ah

PESO

Peso	1,317kg
------	---------

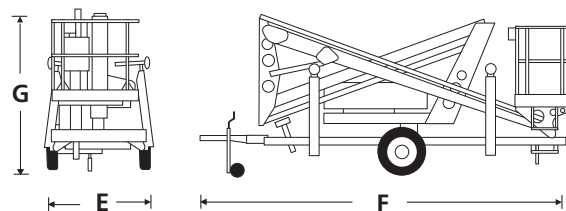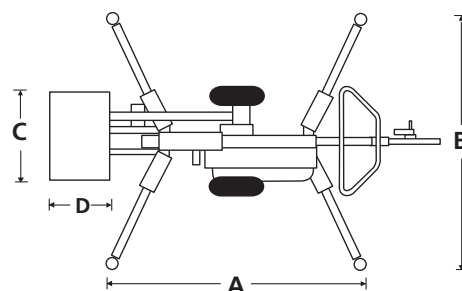


EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Estabilizadores manuales abatibles
- Mecanismo de bloqueo de estabilizadores con indicadores LED
- Descenso con ahorro de energía
- Controles hidráulicos proporcionales en plataforma
- Freno automático de marcha atrás y exceso
- Luces de carretera integradas
- Línea eléctrica a la plataforma
- Cargador de baterías automático integrado 110V-230V
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Luz ámbar intermitente
- Almohadillas de nylon para los estabilizadores (juego de 4)

DIAGRAMA DE TRABAJO

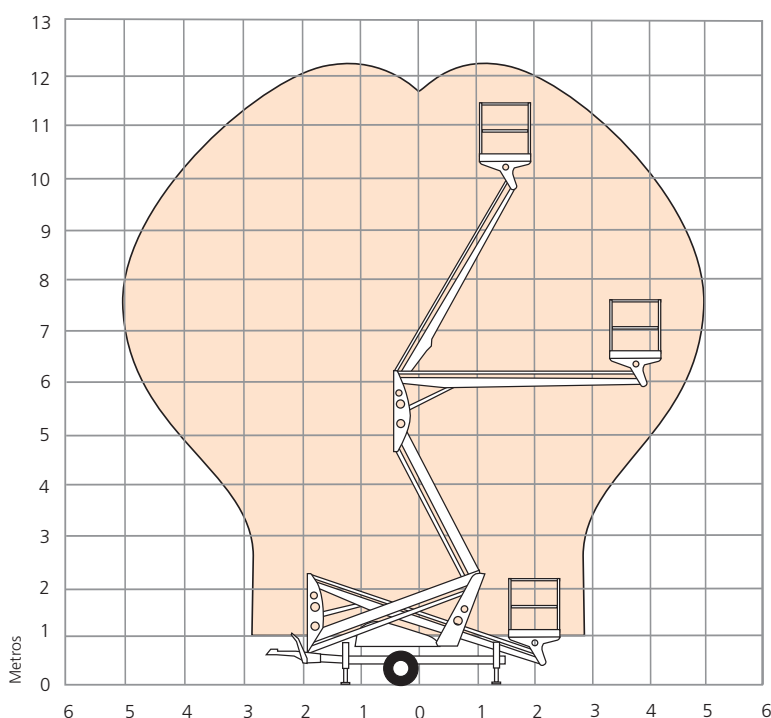

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com