BERTHOUD®

BARRAS RA

12 m

15 m

16 m

RA 12 metros

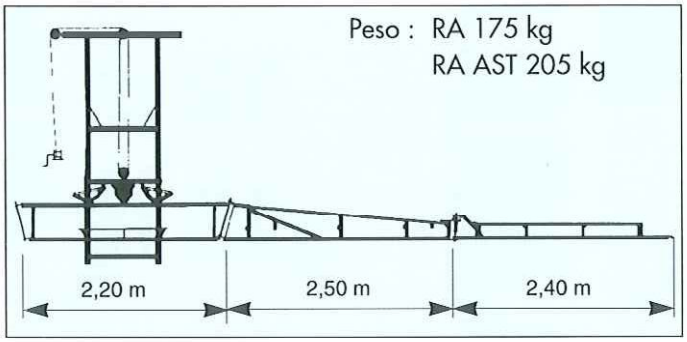

Caracteristicas técnicas :

- Anchura 12 metros, 24 portaboquillas, espacio, 0,50 m, 3 alimentaciones.
- Brazos de extremo plegables anterior y posterior con vueltq automático.
- Réglaje en altura por torno de manivela auto-frenado.
- Plegado en "X" en la parte posterior.
- Tuberias PVC rigido - Ø 16 mm interior.
- Portaboquillas protegidos
- Altura de la barra con relación al suelo : 0,60 m à 1,60 m.
- Immobilisación de la barra en posición de transporte.
- Modelo con dispositivo de estabilización typo "AUTOSTABLE PZ" (nota descriptiva más abajo)

  o
- Modelo sin dispositivo de estabilización.

Opciones :

- Elevación hidraulica sobre RA 12 y RA 12 AST.
- Corrector de inclinación sobre RA 12 AST.

Kit :

- Supleñento de anchura para RA 15.

SUSPENSION AUTOSTABLE "PZ" (Patente BERTHOUD)

La barra "AUTOSTABLE PZ" se compone **de un sistema "EQUILIBRADOR"** asegurado por un conjunto de 4 balancínes y un sistema "Amortiguador-muelle".
El sistema amotiguador, actuando en compresión o en tracción, evita todo movimiento intempestivo de la barra con relación a la superficie, cualquiera que sea el estado del terreno.

RA 15/16 metros

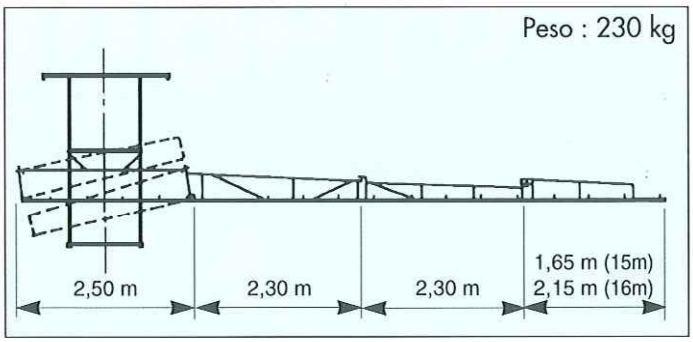

Caracteristicas técnicas :

- Anchura 15 metros, 30 portaboquillas, espacio, 0,50 m, 3 alimentaciones.
- Anchura 16 metros, 32 portaboquillas, espacio, 0,50 m, 4 alimentaciones.
- Brazos de extremo plegables anterior y posterior con vueltq automático.
- Réglaje en altura por torno de manivela auto-frenado.
- Plegado en paralelo en la parte posterior.
- Tuberias PVC rigido - Ø 16 mm interior.
- Portaboquilla protegido
- Altura de la barra con relación al suelo : 0,60 m à 1,60 m.
- Immobilisación de la barra en posición de transporte.
- Dispositivo "autostable" 2 bielas

Opciones :

- Elevación hidraulica.
- Corrector de inclinación.

SUSPENSION AUTOSTABLE "2 bielas"

La suspension "AUTOSTABLE" de las barras RA 15 y RA 16 se compone de 2 bielas convergentes hacia el abajo, permitiendo un trabajo sobre terreno llano como sobre laderas sin cambio de posición de las bielas.

La suspension "AUTOSTABLE" de las barras RA 15 y RA 16, esta dotado con un amortiguamiento complementario de los choques verticales y de las oscilaciónes horizontales

NOS RESERVAMOS EL DEFECHO DE MODIFICAR NUESTROS MODELOS Y SUS CARACTERISTICAS SIN AVISO PREVIO

BERTHOUD® agricole

B.P. 193 - 69823 BELLEVILLE CEDEX
Telefono 33 4 74 06 50 50 - Telefax 33 4 74 06 50 77
Société anonyme au capital de 2.805.000 F / R.C.S. Villefranche B 515 720 829 / APE 293-D

N° 85279 CS - 05/98