

BERTHOUD®

BARRAS

RCS.I.

12 m

15 m

16 m

18 m

20 m


21 m

24 m



NOVEDAD !
Portaboquillas
QUADRIX
con tuerca
bayoneta KWIX
alumina 110°



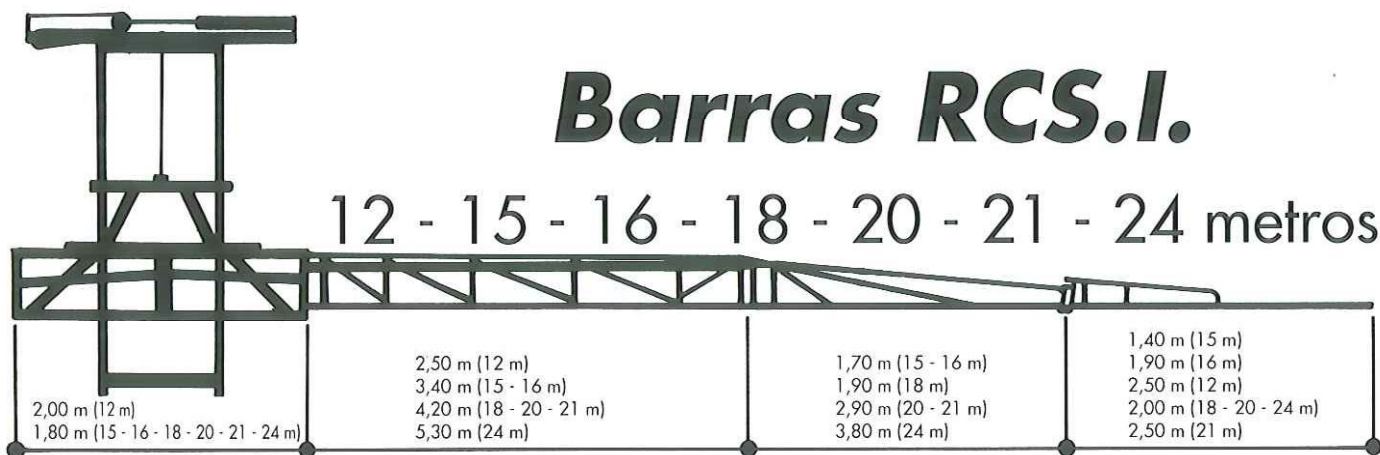


- 12 metros - 24 porta boquillas - distancia 0,50 m - 3 trozos de alimentación.
- 15 metros - 30 porta boquillas - distancia 0,50 m - 3 trozos de alimentación.
- 16 metros - 32 porta boquillas - distancia 0,50 m - 4 trozos de alimentación.
- 18 metros - 36 porta boquillas - distancia 0,50 m - 4 trozos de alimentación.
- 20 metros - 40 porta boquillas - distancia 0,50 m - 4 trozos de alimentación.
(opción 5 trozos de alimentación)
- 21 metros - 42 porta boquillas - distancia 0,50 m - 4 trozos de alimentación.
- 24 metros - 48 porta boquillas - distancia 0,50 m - 4 trozos de alimentación.
(opción 6 trozos de alimentación)
- Suspensión de 2 bielas (12-15-16 m).
- Suspensión de 4 bielas (18-20-21-24 m).
- Brazos de extremidad escamoteables delante o detrás con retorno automático.
- Reglaje de altura por bombin hidráulico.
- Altura de la barra desde el suelo desde 0,60 m hasta 1,80 m.
- Tubería rígida.
- Porta boquillas protegidos.
- Soporte de brazos fijos.
- Sin independencia de plegado brazo izquierdo y derecho.
- Porta-boquillas QUADRIX.

OPCION

Corrector de inclinación.

		Elevacion	Plegado B.P./B.E.		Inclinación
BOMBINES	de serie	1	2 (15-16-18-20-21)	1 (12)	
	en opcion				1
DISTRIBUIDOR		*	..		...

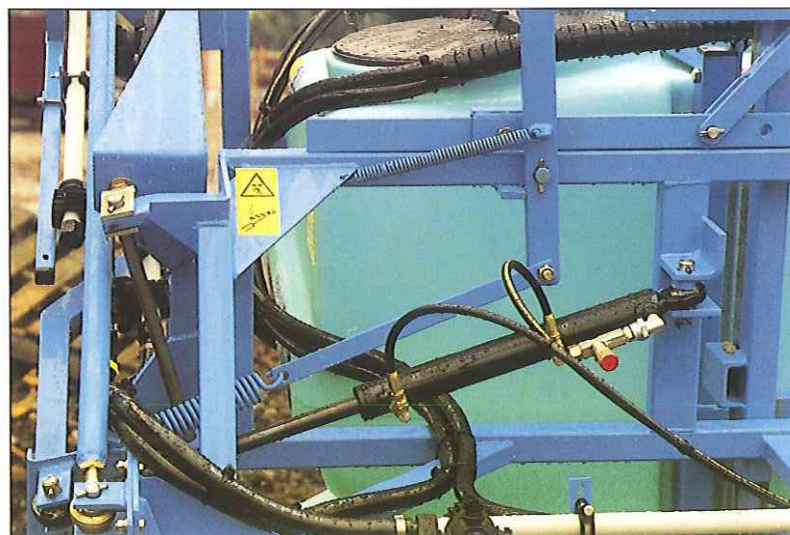

DIMENSIONES Y PESO

	Largo total	Desvío delantero cuadro	Desvío trasero cuadro	Altura del cuadro en modelos suspendidos	Peso Barra sola
RCSI 12	2,50 m	2,50 m	0	2,10 m	250 kg
RCSI 15	2,50 m	3,40 m	0	2,10 m	280 Kg
RCSI 16	2,50 m	3,40m	0,20 m	2,10 m	285 Kg
RCSI 18	2,50 m	4,20 m	0	2,48 m	440 Kg
RCSI 20	2,50 m	4,20 m	0,70 m	2,48 m	460 Kg
RCSI 21	2,50 m	4,20 m	1,10 m	2,48 m	465 Kg
RCSI 24	2,50 m	5,30 m	0,50 m	2,48 m	560 Kg

BERTHOUD[®] agricole

B.P. 193 - 69823 BELLEVILLE CEDEX

Telefono 33 4 74 06 50 50 - Telefax 33 4 74 06 50 77

Société anonyme au capital de 2.805.000 F / R.C.S. Villefranche B 515 720 829 / APE 293-D