

BERTHOUD®

BARRAS

XR


12 m

12,50 m



XR-T / XR-ST / XR-SV

12 m et 12,5 m

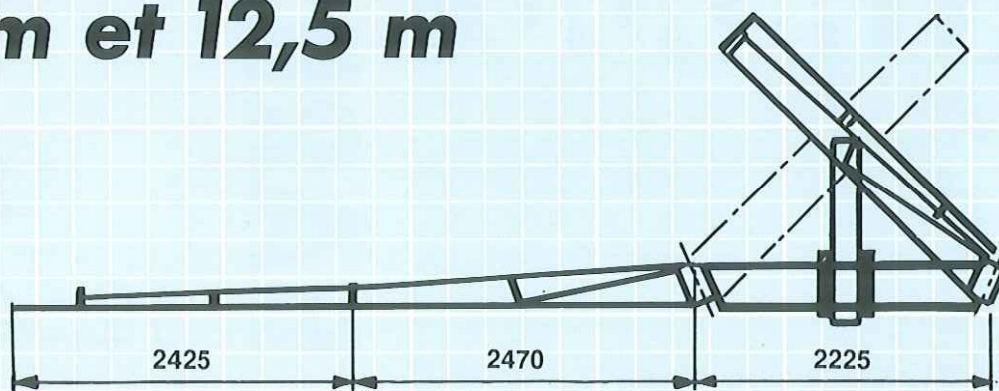

- 12 metros - 24 porta boquillas - distancia 0,50 m - 3 trozos de alimentación.
- 12 metros - 24 porta boquillas - distancia 0,50 m - 4 trozos de alimentación.
- 12 metros - 36 porta boquillas - distancia 0,33 m - 3 trozos de alimentación.
- 12,5 metros - 25 porta boquillas - distancia 0,50 m - 5 trozos de alimentación.

3 MODELOS :

Barra XR-T

- Marco central reforzado y amortiguador vertical de muelle de compensación.

Barra XR-ST


- Suspensión de 2 biellas.
- Marco central reforzado y amortiguador vertical de muelle de compensación.

Barra XR-SV

- Suspensión de 2 biellas.
- Subida hidráulica

- Plegado en "X" en la parte posterior.
- Brazos escamoteables anterior con retorno automático.
- Altura de la barra desde el suelo desde 0,60 m hasta 1,80 m.
- Tubería rígida.
- El equipo QUICKJET de membranas. El equipo QUADRIX, y todos los otros tipos de boquillas.

DIMENSIONES Y PESO

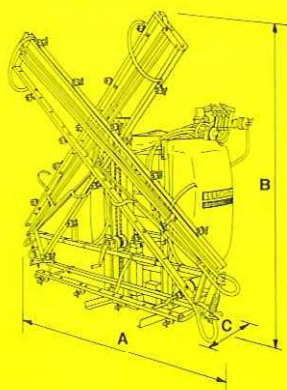

A = 2,31 m
B = 2,13 m
C = 0,60 m
Peso XR-T = 115 Kg
Peso XR-S = 130 Kg



85278 DS - 05/98

BERTHOUD® agricole

B.P. 193 - 69823 BELLEVILLE CEDEX

Telefono 33 4 74 06 50 50 - Telefax 33 4 74 06 50 77

Société anonyme au capital de 2.805.000 F / R.C.S. Villefranche B 515 720 829 / APE 293-D

No reservamos el derecho de modificar nuestros modelos y sus características sin notificación.