

PRORUNNER® Mk5 Transportador vertical

El transportador vertical PRORUNNER® Mk5 garantiza un flujo de producto sin interrupciones de un nivel a otro.

El sistema patentado de rodillo de levas en el elevador permite un desplazamiento sin golpes, en el cual los productos permanecen en posición horizontal. Este robusto y bien diseñado transportador vertical también está disponible en acero inoxidable y se caracteriza por su fiabilidad, bajo coste de mantenimiento y larga vida útil.

Desde:

€6.950,-







Componentes Básicos para la manipulación de material:

- Vallado de Seguridad • Transportadores Verticales • Módulos Paletizadores • Enfardadoras de palets

Ventajas del PRORUNNER® Mk5:

- Transiciones del producto sin puntos críticos
- Sin movimientos de parada / arrancada
- Total versatilidad de entrada y salida de producto:
Tipo C (por el mismo lado) y Tipo Z (por el lado opuesto).
- Permite alimentación en línea o cruzada de producto.
- Fácil acceso a los elevadores
- Posibilidad de entradas y salidas de producto en más de dos niveles
- El accionamiento se encuentra en una columna cerrada
- Puede cambiar la orientación de cajas de lado ancho frontal a lado estrecho frontal y viceversa.

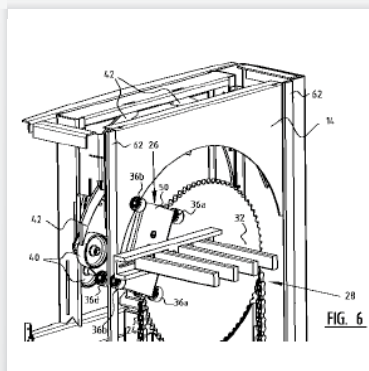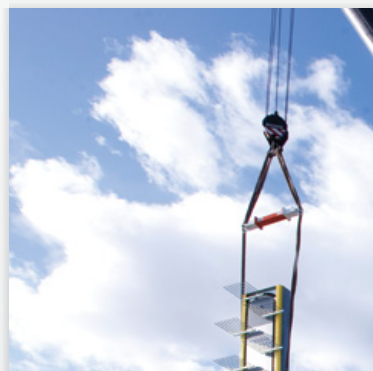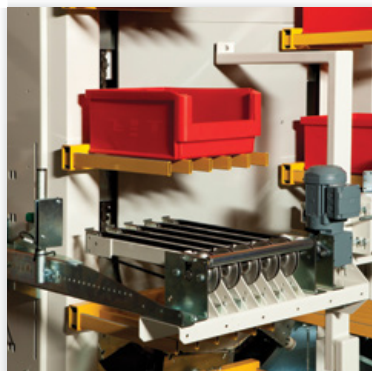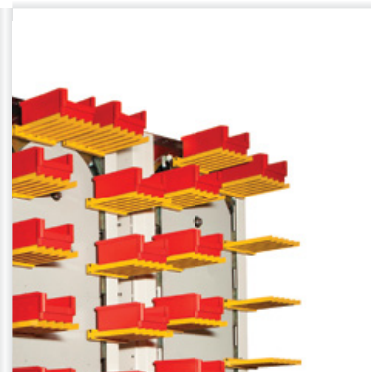


Componentes Básicos para la manipulación de material:

- Vallado de Seguridad
- Transportadores Verticales
- Módulos Paletizadores
- Enfardadoras de palets


Especificaciones		Estándar	Opcional hasta
Entrada	mm.	780	525
Salida	mm.	2.500	25.000
Capacidad	p/hora.	200	3.000
Producto	mm.	600 x 400	1000 x 650
Peso	Kg.	20	50




25 m
Max.

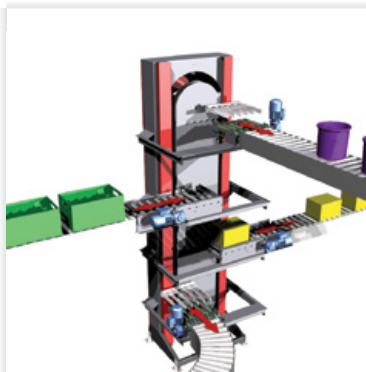

50 Kg
Max.

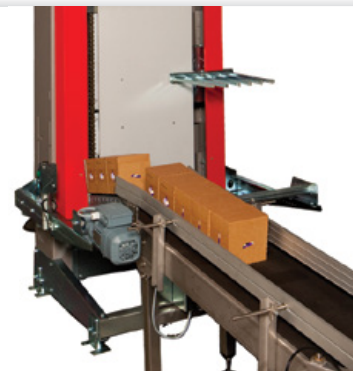

3000 / h
Max.

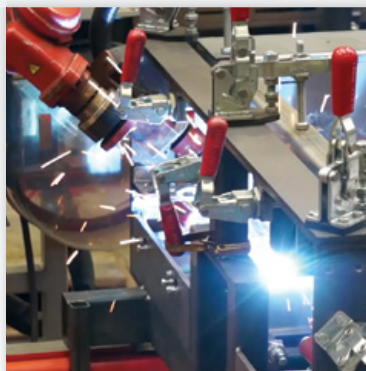

1.1 m²
Max.



Componentes Básicos para la manipulación de material:

- Vallado de Seguridad
- Transportadores Verticales
- Módulos Paletizadores
- Enfardadoras de palets

Cliente: _____

E-mail: _____

Producto/s: _____

Tamaño producto: x xmm.

Capacidad: min. p/min. max. p/min.

Peso máx del producto: min. Kg. max. Kg.

Orientación del producto: SSL / LSL (Short Leading Side) Entrada de la caja por su lado ancho

Orientación del producto: SSL / LSL (Long Side Leading) Entrada de la caja por su lado largo

Altura cinta transporte de entrada:mm.

Altura cinta transporte de salida:mm.

Cinta de entrada: Gravitación / Impulsado

Cinta de salida: Gravitación / Impulsado

Detectores incluidos: Si / No

Vallado seguridad incluido: Si / No


Puerta de seguridad incluida: Si / No

Horas de trabajo: / | /
Horas / Día Días / Semana

Distribución: Enviar a: info@Qimarox.com

Condiciones ambientales: _____

Particularidades: _____

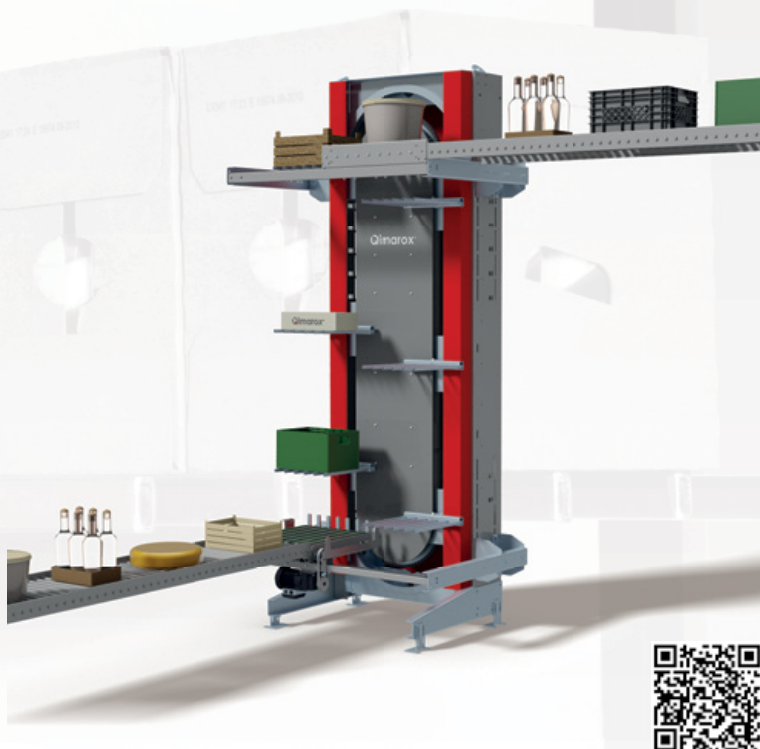

	SUBIR	BAJAR
VISTA SUPERIOR		
VISTA INFERIOR		
	IMPOSIBLE: B1, B2, C3, C4, 5F, 6F, 7G, 8G	

Adecuado para

- Bandejas de cartón • Contenedores • Neumáticos • Libros • Cajas de cartón • Empaquetados con film • Paquetes blandos • Revistas
- Fardos de periódicos • Productos congelados • Bandejas • Botellas embaladas • Cajas • Granel • Cajas de plástico

" DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox's written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®TM "