

Válvulas manifold, Sistema Modular para Circuitos de Lubricación de Aceite



- Máx. rango de caudal:
24 L/min por grupo
- Temperatura: máx. 100 °C
- Conexión a proceso
para válvula: G 1/2 hembra
- Material:
aluminio anodizado
- Sello: NBR

Kobold a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BÉLGICA, CANADA, CHILE, CHINA, ESPAÑA, FRANCIA, HOLANDA, INDIA, INGLATERRA, INDONESIA, ITALIA, MALASIA, MEXICO, PAISES BAJOS, POLONIA, REPÚBLICA CHECA, SINGAPUR, SUIZA, TAILANDIA, USA, VENEZUELA, VIETNAM


KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
☎ +49(0)6192 299-0
Fax +49(0)6192 23398
E-Mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com

Modelo:
BVB

Descripción

Para medición y conmutación centralizada de caudal. Por ejemplo, en circuitos de lubricación de aceite recomendamos las válvulas manifold KOBOLD para instalación múltiple. Hasta ocho medidores de caudal se pueden ensamblar en un grupo con tal que el caudal máximo por grupo no exceda los 24 l/min.

Diseño

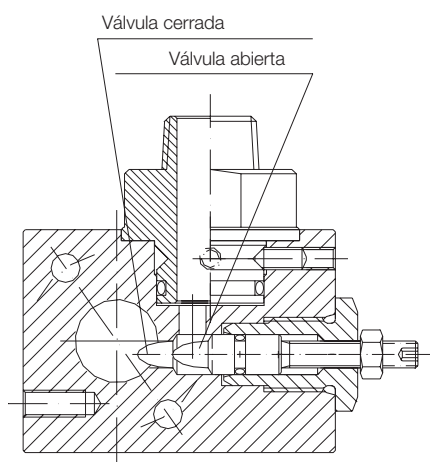

Aplicaciones

- Circuitos de lubricación de aceite

Datos de pedido (Ejemplo: BVB-1101)

Número de pedido	Versión
BVB-1101	Manifold de 1 válvula
BVB-1102	Manifold de 2 válvula
BVB-1103	Manifold de 3 válvula
BVB-1104	Manifold de 4 válvula
BVB-1105	Manifold de 5 válvula
BVB-1106	Manifold de 6 válvula
BVB-1107	Manifold de 7 válvula
BVB-1108	Manifold de 8 válvula

Por favor ordene separadamente los medidores de caudal necesarios.

Ejemplo:


Item 1	BVB - 1102	1 pieza
Item 2	VKG - 2104 R0 R 15	2 piezas

Detalles Técnicos

Cuerpo:	Aluminio, anodizado
Conexión a proceso:	G 1/2 hembra (BVB) Por favor especificar para modelo VKG/VKM
Máx. caudal:	24 L/min por grupo
Sello:	NBR
Máx. temperatura:	100 °C
Máx. presión:	PN 64 (Por favor observe cualquier limitación de los medidores de caudal)
Mín. presión:	0.5 bar a 9.5 L/min agua 1 bar a 14 L/min agua 2 bar a 20 L/min agua

Dimensiones

Bloque manifold de 3-válvulas con medidor de caudal VKG...

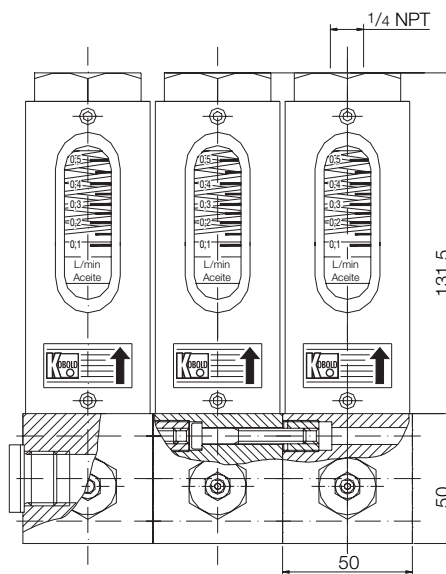

Bloque manifold de 3-válvulas con medidor de caudal VKM...

