

**También con arranque
eléctrico.**

Vea la tarifa de precios.

MOTOBOMBAS GASOLINA



BOMBAS VILPIN
MOTOR HONDA

libra p - 70

100
mts

NUEVO

- Arranque eléctrico.
- Con batería.
- Aspiración 2 1/2"
- Impulsión 2"



Bomba centrífuga para mover importantes caudales de agua a alturas hasta 100 m.

Y como equipo contraincendios.


- Máxima calidad en materiales, fabricada enteramente en aluminio. La bomba no precisa ningún mantenimiento.

P - 70 HONDA GX-630

100
mts

60.000
l/h

Honda
20cv

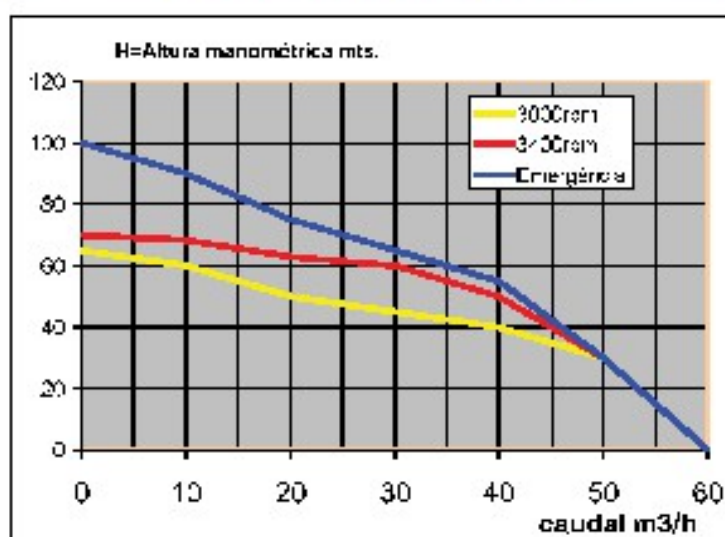

3 RD - 50

**240
mts**

NUEVO

- Arranque eléctrico.
- Con batería.
- Aspiración 1 1/2"
- Impulsión 1 1/2"



Bomba centrífuga de muy alta presión, para utilizar en grandes elevaciones.

*Y como equipo
contra incendios.*


- La bomba, que no necesita ningún mantenimiento, permite que se le cierre totalmente la salida tantas veces como sea preciso.
- Fabricada con materiales de máxima calidad, enteramente en aluminio y con turbinas en bronce, eje inoxidable girando sobre rodamientos estancos.

3 RD - 50 HONDA GX-630

**240
mts**

**15.000
l/h**

**Honda
20cv**

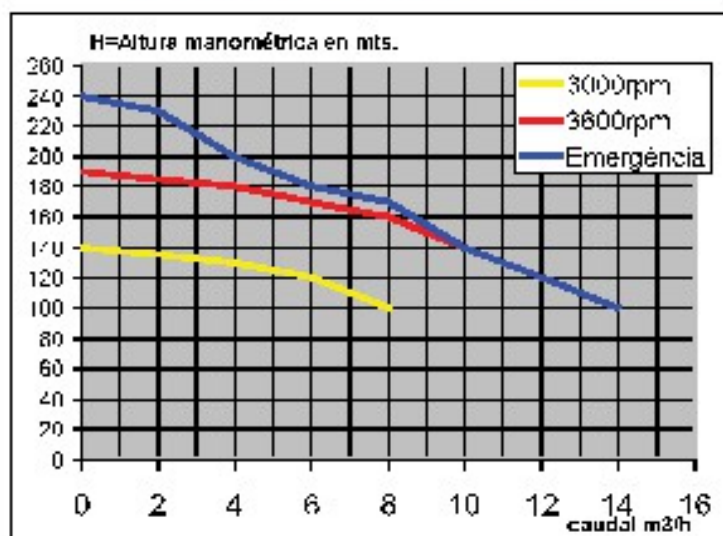

CENTRÍFUGAS

BAJA PRESIÓN - GRAN CAUDAL - RIEGOS A PIE



LIBRA 4

CARACTERÍSTICAS

- Bombas en aluminio anticorrosivo.
- Turbinas en aluminio endurecido.
- Sellos mecánicos de muelle corto.



LIBRA P-3

- Las bombas centrífugas de baja presión se utilizan para riegos a pie y volteos donde sea preciso un gran caudal a poca elevación.
- Adaptadas perfectamente a los motores HONDA que las accionan, permiten al motor trabajar a pocas revoluciones, lo que se traduce en economía de combustible y larga durabilidad mecánica.

CAUDALES A
SÓLO 3.000rpm

RÉGIMEN
ECONÓMICO


MODELO	MOTOR	CV	BOCAS		R.P.M.	H = ALTURA MANOMÉTRICA DE IMPULSIÓN EN METROS							
			ASP.	IMP.		5	10	15	20	25	30	35	
LIBRA - 2	GX-120	4	2"	2"	3.000	40.000	38.000	28.000	12.000				Litros / Hora
LIBRA - 4	GX-160	5,5	3"	3"	3.000	70.000	65.000	54.000	30.000				
LIBRA - P3	GX-270	9	DN80	DN80	3.000	120.000	110.000	90.000	70.000	45.000	28.000		
LIBRA - P4	GX-390	13	DN80	DN80	3.000	150.000	130.000	124.000	120.000	119.000	111.000	79.000	

CENTRÍFUGAS

MEDIA PRESIÓN - GOTEO - ASPERSIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Bombas en aluminio anticorrosivo.
- Turbinas en aluminio endurecido.
- Sellos mecánicos de muelle corto.

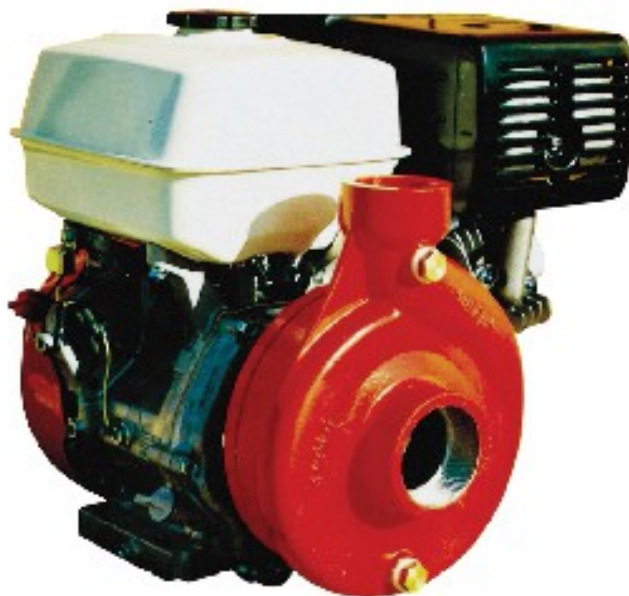

P-60/179-A



LIBRA S-3

• Indicadas para riegos localizados, gota-gota, aspersión, etc. También para bombeo de agua a largas distancias o con elevación hasta 60 metros.

• El sistema de riego gota-gota implica que la motobomba debe funcionar largos periodos de tiempo. Nuestras bombas ofrecen un caudal y presión adecuadas a éstas instalaciones con el motor trabajando a muy bajas revoluciones. Economía de combustible y larga duración mecánica están garantizadas.

CAUDALES
A SÓLO
3.000 / 3.400 rpm

RÉGIMEN
ECONÓMICO

MODELO	MOTOR	CV	BOCAS		R.P.M.	H = ALTURA MANOMÉTRICA DE IMPULSIÓN EN METROS											
			ASP.	IMP.		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
LIBRA-S 1,5	GX-120	4	1 1/2"	1"	3.000 3.400			17	14	11 14	9 11	4 8	5,1				m³/Hora
LIBRA - S2	GX-160	5,5	2"	1 1/2"	3.000 3.400			30	28	22 26	18 22	8 15	9	5			
LIBRA - S3	GX-160	5,5	2"	1 1/2"	3.000 3.400			30	24	18 24	15 20	10 16	5 10	6	4,5		
P-60/159-E	GX-270	9	2 1/2"	2"	3.000 3.400	46 50	40 48	30 44	22 40	5 34	25	19	12				
P-60/179-A	GX-390	13	2 1/2"	2"	3.000 3.400		64	62	54 60	46 58	32 50	10 45	38	30	24	14	

CENTRÍFUGAS

ALTA PRESIÓN - GRANDES ELEVACIONES



2 RS

CARACTERÍSTICAS

- Bombas en aluminio anticorrosivo y endurecido.
- Turbinas en aluminio.
- Ejes inoxidable sobre el cigüeñal del motor.
- Tornillería inoxidable.
- Sellos mecánicos de alta calidad.

CONTRAINCENDIOS

Noa basamos en esta serie de bombas 2-RS para equipar nuestros contraincendios consiguiendo espectaculares prestaciones.

MODELO	MOTOR CV	BOCAS		R.P.M.	H = ALTURA MANOMÉTRICA DE IMPULSIÓN EN METROS									
		A.S.P.	IMP.		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
2-RS-2	GX-270 9cv	2"	1 1/2"	3.000 3.400	15.000	12.000	9.000	8.000 16.000	5.000 14.000	12.000	11.000	9.000	6.000	
2-RS-3	GX-390 13cv	2"	1 1/2"	3.000 3.400	16.000	15.000	12.000 18.000	9.000 16.000	8.000 14.000	5.000 12.000	2.000 11.000	9.000	6.000	3.000



2 RD - 50 / 13



2 RD - 30 / 6

CARACTERÍSTICAS

- Bombas en aluminio anticorrosivo y endurecido.
- Turbinas en bronce.
- Ejes inoxidables sobre el cigüeñal del motor.
- Tornillería inoxidable.
- Sellos mecánicos de alta calidad.

CONTRAINCENDIOS

Nos basamos en esta serie de bombas 2-RD para equipar nuestros contraincendios consiguiendo espectaculares prestaciones.

MODELO	MOTOR CV	BOCAS		R.P.M.	H = ALTURA MANOMÉTRICA DE IMPULSIÓN EN METROS										L/1
		A.S.P.	IMP.		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
2-RD-30/6	GX-160 5,5cv	1 1/4"	1"	3.200 3.600	13.000 14.500	11.500 14.000	11.000 12.500	10.000 12.000	8.000 11.000	6.000 10.500	3.000 9.000	1.000 7.500	3.000	1.000	

MODELO	MOTOR CV	BOCAS		R.P.M.	H = ALTURA MANOMÉTRICA DE IMPULSIÓN EN METROS										L/1
		A.S.P.	IMP.		10	60	70	80	90	100	120	130	140	155	
2-RD-50/9	GX-270 9cv	1 1/2"	1 1/4"	3.200 3.600	15.000 15.500	11.000 11.000	9.500 10.000	8.000 8.500	4.500 6.500	1.500 4.000	1.000				
2-RD-50/13	GX-390 13cv	1 1/2"	1 1/4"	3.200 3.600	15.000 16.500	11.000 12.500	10.500 12.000	10.000 11.500	8.000 11.000	6.000 10.500	1.000 8.000	6.000	4.500	1.000	

AUTOASPIRANTES

CAUDAL - BAJA PRESIÓN

RACORES Y FILTRO INCLUIDOS



VAC - 1 2T
VAC - 1 4T

2 VERSIONES

2 TIEMPOS
4 TIEMPOS


VAC - 1 MITSUBISHI 2T

VAC - 1 HONDA 4T

40
mts

10.000
l.h.

Racor
Ø 25

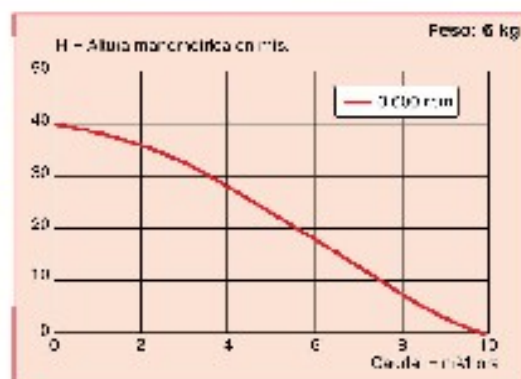


VAC - 50 - 2" HONDA GX-120

32
mts

36.000
l.h.

Racor
Ø 50

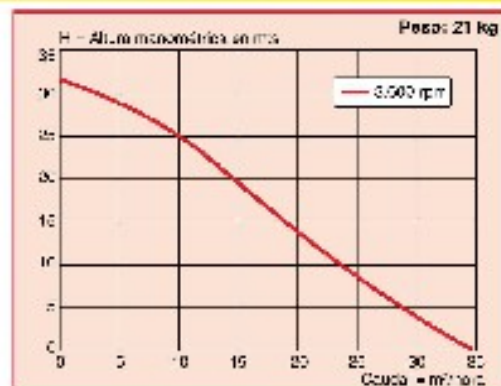

VAC - 50
VAC - 80


RACORES Y FILTRO INCLUIDOS

VAC - 80 - 3" HONDA GX-160

32
mts

60.000
l.h.

Racor
Ø 76

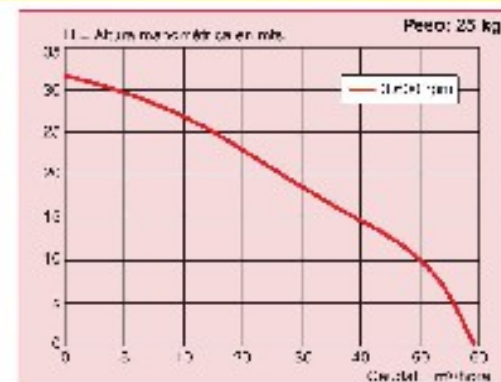

AUTOASPIRANTES

PRESIÓN




VAC - 50 - P

VAC - 50 - P HONDA GX-160

25.000
l/h

50
mbar

Racor
Ø 50

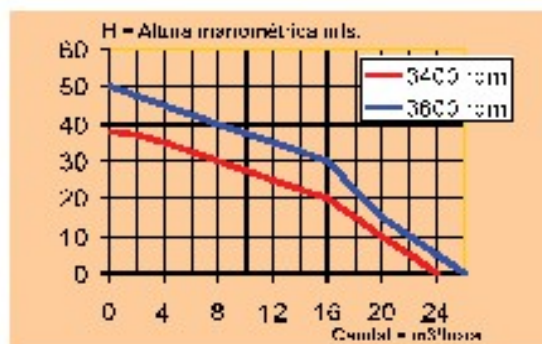

RACORES Y FILTRO INCLUIDOS




VAC - 2 RX

VAC - 2 - RX HONDA GX-160

25.000
l/h

70
mbar

Racor
Ø 50

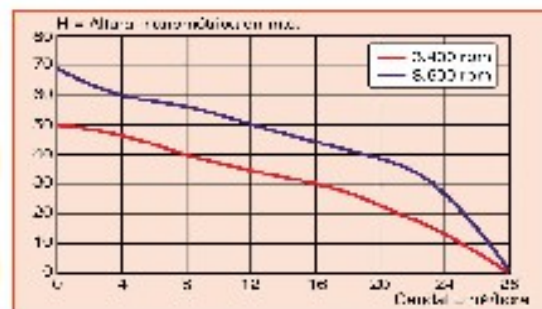

RACORES Y FILTRO INCLUIDOS




VAC - 2 TS (5,5 cv)

VAC - 2 - TS HONDA GX-160

20.000
l/h

90
mbar

3
salidas

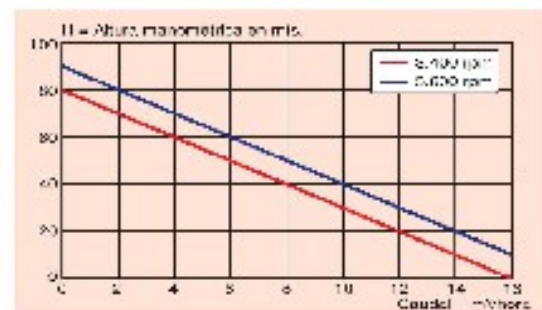

PLÁSTICA - AGUAS DURAS

ESPECIAL PARA AGUAS DURAS CON ALTA CONCENTRACIÓN DE CAL



Solución perfecta cuando las bombas de aluminio sufren corrosión

AD - 50 - 2" HONDA GX-120

40
mts

35.000
l/h

Racores
Ø 50



RACORES Y FILTRO INCLUIDOS

AGUAS SUCIAS - ACHIQUES - INUNDACIONES

- Con diseño interior apto para el bombeo de cualquier tipo de agua sucia, mientras no sea altamente abrasiva.



S - VAC - 50 HONDA GX-120

RACORES	CAUDAL MAXIMO	PRESIÓN MAXIMA
Ø 50	30.000	30 mts.

S - VAC - 80 HONDA GX-160

RACORES	CAUDAL MAXIMO	PRESIÓN MAXIMA
Ø 75	60.000	30 mts.

IDEALES PARA BOMBEROS

AUTOASPIRANTES **VAC-4**

GRAN CAUDAL - TRASVASES

Fabricadas en aluminio de alta resistencia al desgaste y corrosión (fundición en tierra) *Máxima calidad.*



CHASIS OPCIONAL

- Aspiración hasta 7 metros.
- Caudal hasta 100 m³/h.
- Bocas rosca de 4" gas.
- Racores NO incluidos.

VERSIÓN MARINA

Disponemos de los modelos VAC-4 fabricados en aluminio anticorrosivo con turbina y difusor en bronce. Especiales para bombeo de agua salada. En este caso, tornillería y resto de accesorios vienen en acero inoxidable.

28
mts



80.000
l/h

VAC - 4 / 135 HONDA GX-270

40
mts


100.000
l/h

VAC - 4 / 145 HONDA GX-390

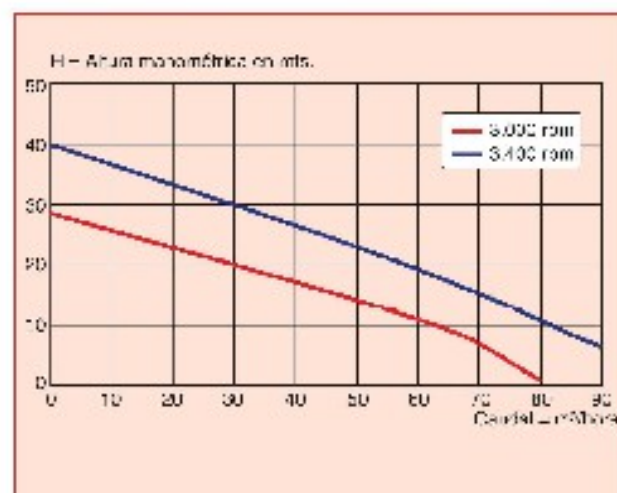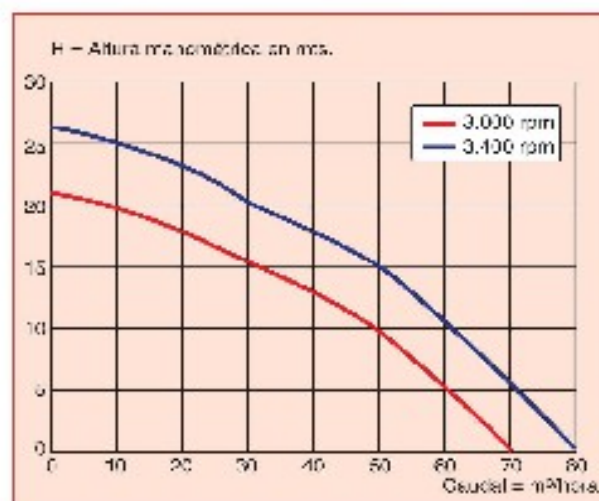

AUTOASPIRANTES KTH

AGUAS ABRASIVAS Y CARGADAS

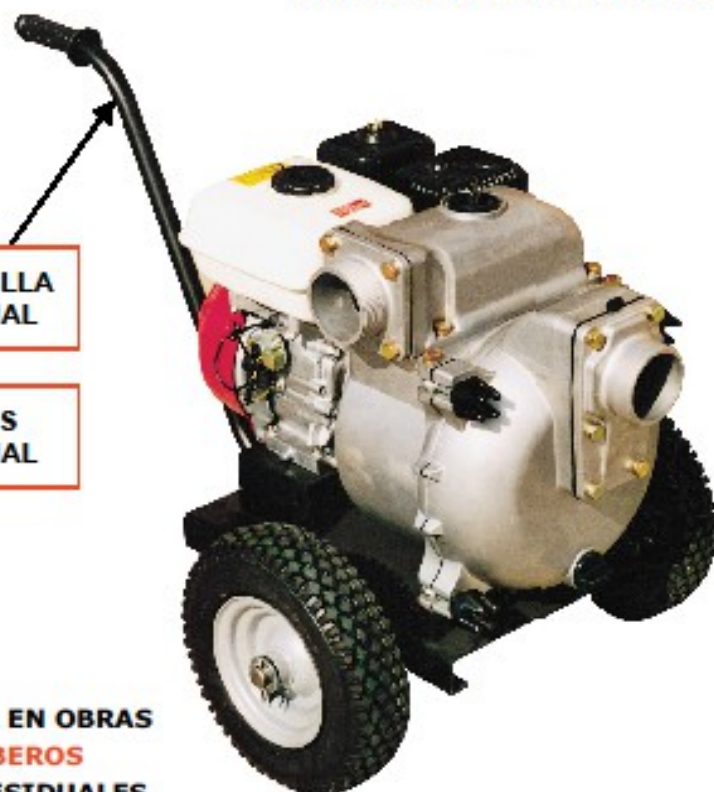

CARRETILLA
OPCIONAL

CHASIS
OPCIONAL

Especiales para aguas muy cargadas e incluso abrasivas. Fabricadas con materiales y sellos mecánicos adecuados a estos duros trabajos.

Desmontables manual-
mente para limpieza o
mantenimiento interno.

ALQUILER EN OBRAS
BOMBEROS
AGUAS RESIDUALES
FOSAS SÉPTICAS

28
mts

32.000
l/h

Racor
Ø 50

KTH - 50

HONDA GX-160




25
mts

32.000
l/h

Racor
Ø 75

KTH - 80

HONDA GX-160

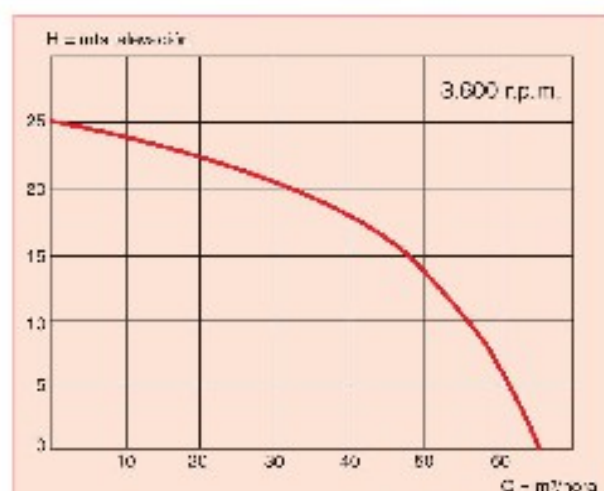

BOMBAS SUELTAS PARA MOTORES GASOLINA

MEI - 80



BASTA INDICAR MODELO DE MOTOR Y TIPO DE CIGÜEÑAL



TIPOS DE CIGÜEÑAL

• Al fabricar bombas para diferentes tipos de motor de gasolina 4T, a veces es necesario conocer las medidas del cigüeñal para identificarlo.

importante tanto para solicitar REPUESTOS como una NUEVA BOMBA

SI NO ENCUENTRA AQUÍ EL TIPO DE CIGÜEÑAL BUSCADO, CON UNA LLAMADA PODREMOS AYUDARLE



Ø 18 Tipo S	Ø 25 Tipo S
Ø 20 Tipo S	Ø 25,4 Tipo Q
Ø 19,05 Tipo Q	Cónico 8-13 cv. Tipo V
Cónico 3-6 cv. Tipo V	KOSHIN SE-50 Tipo WM Roscado
5/8 Roscado	KOSHIN SE-80 Roscado
3/4 Roscado	KOSHIN CORTO Tipo WK WB Roscado