





**Herramientas industriales swepro.**  
**Fuertes, seguras y silenciosas.**

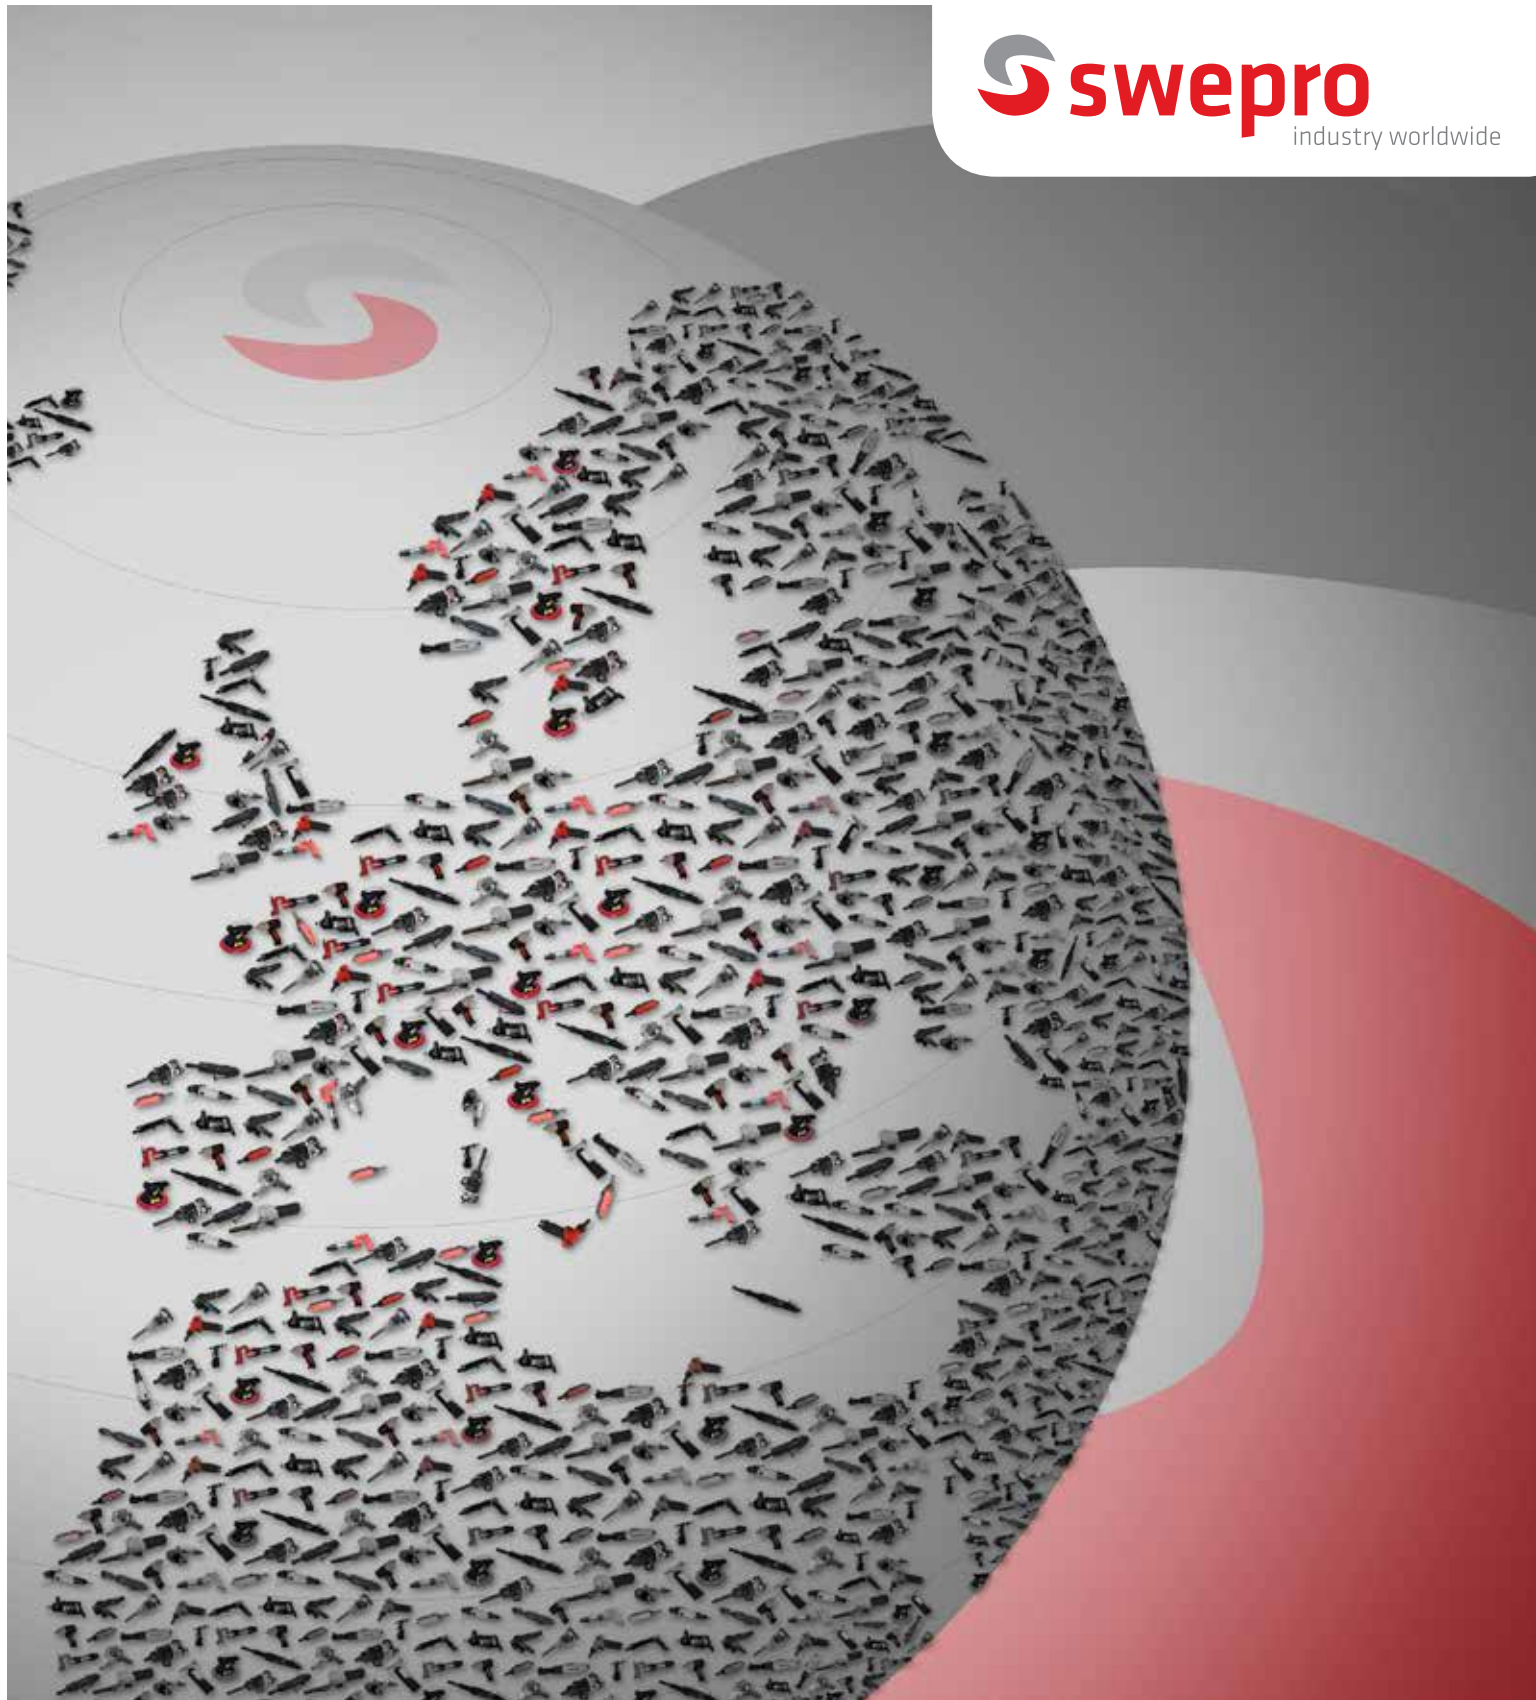

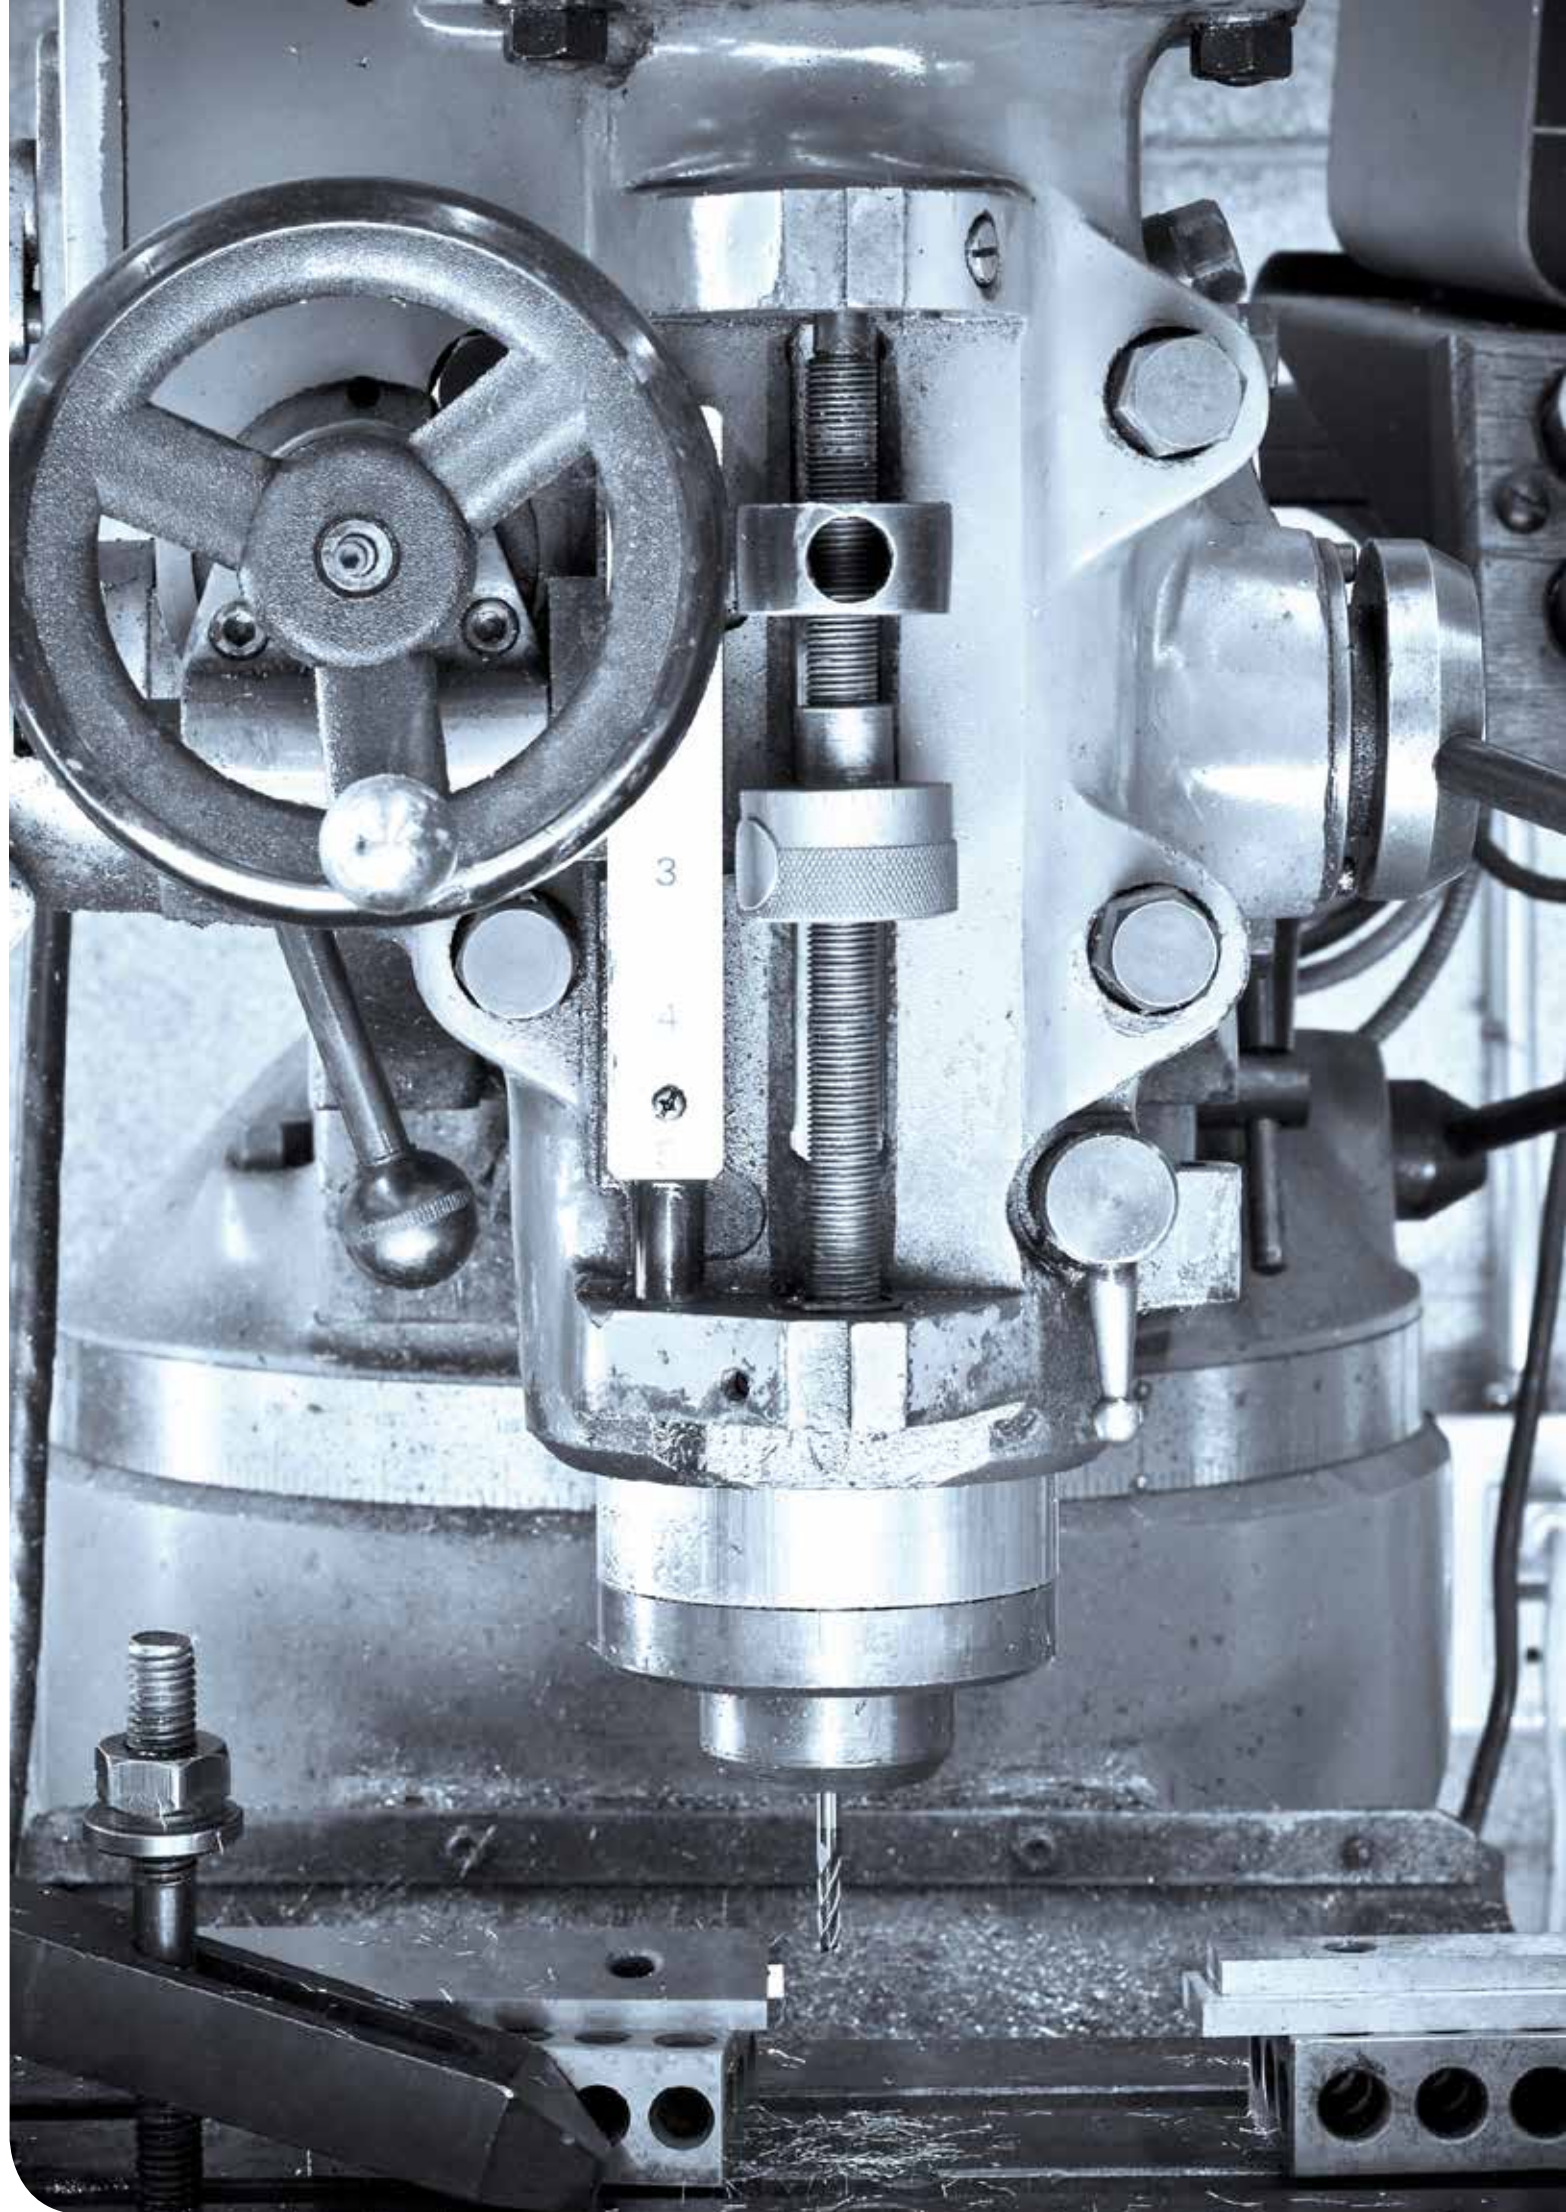

# Índice y vista general

## RESUMEN DE ICONOS



**VOLUMEN**  
especialmente silencioso  
(< 80 dBA)



**SENTIDO DE GIRO**  
derecha/izquierda



**PESO**  
Especialmente ligero



**SEGURIDAD**



**COMPUESTO**

**MATERIAL**  
Compuesto



**SALIDA DE AIRE**  
Sistema de salida  
de aire optimizado



**TAMAÑO**  
Compacto

## LA EMPRESA

### ACERCA DE SWEPRO

- 4 Nuestra misión
- 5 Zona de distribución
- 6 Aplicaciones de producto
- 8 Pruebe nuestras herramientas
- 9 Lista de referencia y ventajas

## LOS PRODUCTOS

### HERRAMIENTAS DE LIJAR Y AMOLAR

- 12 Amoladoras rectas
- 40 Lijadoras
- 63 Amoladoras tipo pistola

### HERRAMIENTAS DE MONTAJE

- 68 Atornillador dinamométrico
- 93 Atornilladores de percusión
- 106 Carracas

### TALADROS

- 117 Taladros
- 130 Taladros rectos
- 133 Taladros angulares

### HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN

- 136 Martillo cincelador
- 140 Martillete de aguja

### LIMAS Y SIERRAS

- 149 Limas
- 152 Sierras

### OTRAS HERRAMIENTAS

- 156 Lápiz grabador
- 157 Recortadora y alicate
- 159 Cizalla
- 160 Remachadoras

### ACCESORIOS

## INFORMACIÓN Y DATOS TÉCNICOS

- 172 Sobre los productos
- 174 Las ventajas de un vistazo
- 175 Mantenimiento
- 176 El par de apriete «correcto»
- 178 Datos técnicos



# Misión

En **swepro** podemos cubrir con nuestra amplia gama de herramientas neumáticas y sus correspondientes accesorios los campos de aplicación más variados de nuestros clientes. Nuestra pasión es atender y asesorar a nuestros clientes para que encuentren la solución adecuada para sus aplicaciones específicas. Al determinar los requerimientos específicos de cada cliente, podemos ofrecer productos con las mejores soluciones.

La nueva generación de herramientas presenta mejoras prometedoras. Ahora emiten menos ruido y generan menos vibraciones, se manejan mejor gracias a las empuñaduras blandas, pesan menos por su carcasa de material compuesto, consumen menos aire comprimido y disponen de un bloqueo de seguridad así como de una función de desconexión automática.

Nuestro propósito es ayudarle a usar aire comprimido de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente en su empresa.



*Robustos y seguros: productos swepro en acción*



# Competente, práctica y flexible

Cada vez es más importante encontrar soluciones personalizadas en los procesos de fabricación y producción así como ponerlas en práctica lo antes posible.

## APROVÉCHESE DE NUESTRO KNOW HOW

Somos especialistas y le ofrecemos...:

- ▶ Asesoramiento competente
- ▶ Atención personalizada
- ▶ Soporte técnico
- ▶ Extenso programa de suministro estándar
- ▶ Productos a medida  
(ajustados especialmente a sus aplicaciones)
- ▶ Rápida integración en el proceso de producción
- ▶ Tiempos de entrega cortos
- ▶ Mayor durabilidad

Benefíciense de nuestra amplia competencia en cuestión de asesoramiento para cubrir todos los aspectos de seguridad de su empresa a un precio muy competitivo.

# Aplicaciones

swepro tiene muchos años de experiencia como proveedor especializado en herramientas neumáticas que se emplean en todos los campos de la industria y talleres profesionales. La variedad de usos es muy extensa y abarca desde el montaje y el mantenimiento, hasta la fabricación de materiales sintéticos, pasando por el procesamiento del metal y de la madera.

## Trabajos de montaje

INDUSTRIA, INGENIERÍA MECÁNICA

Atornilladores de percusión, carracas,  
atornilladores dinamométricos, remachadoras



## Procesamiento y mecanizado del metal

FUNDICIÓN, CNC, TALLER DE PRENSADO,  
TÉCNICA DE MOLDEADO DE METALES,  
FABRICACIÓN DE MOLDES

Amoladoras de disco, taladros, martillos cinceladores,  
desincrustadores de aguja, limas, sierras





## Mantenimiento

CONSTRUCCIÓN NAVAL, TALLER DE  
AUTOMÓVILES, INDUSTRIA

Atornilladores de percusión, carracas, atornilladores  
dinamométricos, lijadoras, amoladoras, taladros, martillos  
cinceladores, desincrustadores de aguja, limas y sierras



## Procesamiento y mecanizado de la madera

FABRICACIÓN DE MUEBLES Y COCINAS,  
FABRICANTES DE VENTANAS, PERFILES DE MADERA

Lijadoras de banda, lijadoras delta, lijadoras excéntricas,  
lijadoras orbitales, limas, sierras, taladros



## Procesamiento y mecanizado del plástico

FABRICANTES DE LÁMINAS, MOLDEO POR  
INYECCIÓN, RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES

Lijadoras, amoladoras, atornilladores, taladros,  
limas, sierras



# Pruebe nuestras herramientas

Puede probar prácticamente todas nuestras herramientas sin compromiso bajo condiciones reales en su empresa durante 14 días. No tendrá que preocuparse de ningún tipo de gasto administrativo. Si el producto no se ajusta a sus necesidades o requisitos, le propondremos, si lo desea, otras alternativas más adecuadas. Los productos que no necesite iremos a recogerlos sin que ello le suponga ningún desembolso.



# Sus ventajas

## SERVICIO

Nuestro personal de ventas posee el conocimiento técnico y la experiencia en asesoramiento suficientes para determinar sus necesidades y proponerle las soluciones más adecuadas. Gracias a nuestro sistema de «prueba de herramientas» podrá probar las herramientas neumáticas de forma gratuita y sin compromiso.

## DISPONIBILIDAD

Gracias a nuestra estructura optimizada de almacenaje y logística, podemos entregar productos estándar en el plazo de 2 a 4 días laborables a toda Europa. De esta manera no deberá esperar mucho tiempo y podrá cubrir su demanda en un plazo de tiempo muy breve.

## REFERENCIAS

Audi AG  
Bayer AG  
Coca-Cola  
Continental  
Daimler AG  
Deutsche Bahn AG  
Evonik Industries AG  
Heraeus  
Johnson Controls  
Krones AG  
MAN  
Saint-Gobain  
Siemens AG  
Thyssen Krupp  
ZF

## CALIDAD INDUSTRIAL

El surtido de herramientas está especialmente adaptado a los requisitos de la industria y a los distintos sectores profesionales.

## EXPERIENCIA

Entre nuestros clientes fijos se encuentran no solo clientes industriales, sino también un gran número de empresas medianas. Nuestra amplia y diversa cartera de productos ofrece a nuestros clientes una serie de soluciones en los campos de aplicación más variados.



*En la gama de productos swepro, las herramientas de lijar y amolar se clasifican en amoladoras rectas, amoladoras tipo pistola y lijadoras. Para elegir la amoladora o lijadora correcta se deben tener especialmente en cuenta las necesidades del usuario. Gracias al asesoramiento especializado de nuestro personal de ventas, la elección correcta del producto está asegurada.*





# 01

## Herramientas de lijar y amolar

### ► Amoladoras rectas

- 13 Amoladoras rectas mini
- 18 Amoladoras rectas monomanuales
- 26 Amoladoras rectas angulares
- 30 Amoladoras rectas de cuello largo

### ► Lijadoras

- 41 Lijadoras
- 44 Lijadoras excéntricas
- 52 Lijadoras de banda
- 56 Lijadoras delta
- 59 Amoladoras de disco

### ► Amoladoras tipo pistola

# AMOLADORAS RECTAS

## AMOLADORAS RECTAS MINI:

Una amoladora recta mini convence por su manejabilidad y diseño compacto. Las amoladoras rectas mini se adaptan muy bien sobre todo en espacios de trabajo reducidos y de difícil acceso. Las amoladoras rectas mini se usan sobre todo para trabajos de fresado, amolado y desbarbado en talleres de fabricación de herramientas y moldes así como en cerrajerías.

## AMOLADORAS RECTAS MONOMANUALES:

Las amoladoras rectas monomanuales son herramientas muy manejables y extremadamente robustas que se adaptan muy bien a los trabajos de amolado, pulido y desbarbado gracias a su suavidad de funcionamiento.

## AMOLADORAS RECTAS ANGULARES:

Las manejables amoladoras rectas angulares apenas generan vibraciones y resultan idóneas para el servicio continuo en muchos campos de la industria como, por ejemplo, talleres de fundición o en el sector automotriz para amolar, abrillantar, pulir y desbarbar.

## AMOLADORAS RECTAS DE CUELLO LARGO:

Las potentes y extremadamente robustas amoladoras rectas de cuello largo pueden llegar a los puntos de más difícil acceso gracias a su vástago alargado. Una amoladora recta de cuello largo se usa para trabajar superficies de acero o superficies coladas, trabajos de desbarbado y para limpiar costuras soldadas. Gracias a su carcasa metálica se aplica en muchos campos de la industria y se emplea sobre todo en talleres de fundición, así como para construir herramientas y máquinas.

## LE AYUDAMOS A ELEGIR

|             |                                   |                                                       |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| EJECUCIONES | AMOLADORAS RECTAS MINI            | amoladoras manejables para trabajos de filigrana      |
|             | AMOLADORAS RECTAS MONOMANUALES    | amoladoras compactas para trabajos duros              |
|             | AMOLADORAS RECTAS ANGULARES       | amoladoras para trabajos en lugares de difícil acceso |
|             | AMOLADORAS RECTAS DE CUELLO LARGO | amoladoras para trabajos en lugares profundos         |

PINZA DE SUJECIÓN 3 mm, 6 mm, 8 mm

ACCIONAMIENTO giro, palanca, corredera

SALIDA DE AIRE delante, posterior, lateral

EXTRAS aislamiento, giro derecha-izquierda, reducción de ruido, amoladora de alto rendimiento



# SW 3371M


## Amoladora recta mini

(pinza de sujeción de 3 mm con aislamiento / regulador giratorio)

Número de artículo: **783376**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3371M – El modelo es una amoladora recta mini con aislamiento, ideal para el servicio continuo en espacios muy reducidos y para realizar trabajos de amolado de cualquier tipo. Gracias a su manejabilidad y diseño corto, esta herramienta de altas revoluciones se adapta muy bien a los trabajos de fresado, amolado y desbarbado que se llevan a cabo en talleres de fabricación de herramientas y moldes, así como en cerrajerías. El equipo se puede manejar con comodidad gracias a un práctico mecanismo de giro y dispone de una salida de aire en la manguera silenciadora.

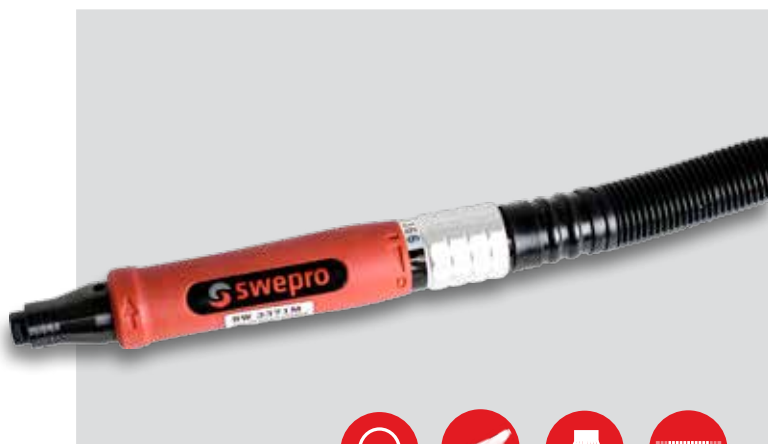

<80 dBA



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Uso en espacios reducidos
- Diseño compacto
- Salida de aire en la manguera silenciadora
- Aislamiento

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| VELOCIDAD         | 60000 r/min         |
| MEDIDAS           | L: 132 mm           |
| PESO              | 0,245 kg            |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,057 m³/min        |
| PINZA DE SUJECIÓN | 3 mm                |
| NIVEL ACÚSTICO    | 79 dB(A)            |
| VIBRACIÓN         | 0,5 m/s²            |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha             |
| ACCIONAMIENTO     | regulador giratorio |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT           |

### Alternativa:

SW 3370

Amoladora recta, adecuada para el servicio continuo

N.º de art.

**783370**



14



### Accesorios:

SW 3340

Minilubricador  
Ejecución en aluminio

N.º de art.

**782500**



164



**SW 3370**

# Amoladora recta mini

(pinza de sujeción de 3 mm / regulador giratorio)

Número de artículo: **783370**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3370 – El modelo es una amoladora recta mini ideal para el servicio continuo en espacios muy reducidos y para realizar trabajos de amolado de cualquier tipo. Gracias a su manejabilidad y diseño corto, esta herramienta de altas revoluciones se adapta muy bien a los trabajos de fresado, amolado y desbarbado que se llevan a cabo en talleres de fabricación de herramientas y moldes así como en cerrajerías. El equipo se puede manejar con comodidad gracias a un práctico mecanismo y dispone de una salida de aire en la manguera silenciadora.

## Alternativa:

**SW 316**N.º de art.  
**784600**

### Amoladora recta mini



swepro SW 316 – El modelo es una amoladora recta mini ideal para trabajar en espacios muy estrechos y para realizar trabajos de amolado de cualquier tipo.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Uso en espacios reducidos
- ▶ Diseño compacto
- ▶ Salida de aire en la manguera silenciadora

## DATOS TÉCNICOS:

VELOCIDAD 56000 r/min

MEDIDAS L: 150 mm

PESO 0,210 kg

CONSUMO DE AIRE 0,160 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 3 mm

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Uso en espacios reducidos
- ▶ Diseño compacto
- ▶ Salida de aire en la manguera silenciadora
- ▶ Adecuado para el servicio industrial continuo
- ▶ Mecanismo de arranque

## DATOS TÉCNICOS:

VELOCIDAD 56000 r/min

MEDIDAS L: 132 mm

PESO 0,245 kg

CONSUMO DE AIRE 0,06 m³/min

PINZA DE SUJECIÓN 3 mm

NIVEL ACÚSTICO 74 dB(A)

VIBRACIÓN 0,6 m/s²

SENTIDO DE GIRO derecha

ACCIONAMIENTO regulador giratorio

CONEXIÓN 1/4" BSPT

# SW 135

## Amoladora recta mini

(pinza de sujeción de 3 + 6 mm / regulador giratorio)

Número de artículo: **784100**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 135 – El modelo es una manejable y compacta amoladora recta mini al mismo tiempo que extremadamente robusta. Gracias a su silencioso funcionamiento se adapta a la perfección a los trabajos de amolado, abrillatado, pulido y desbarbado. El modelo SW 135 se pone en funcionamiento mediante un accionamiento giratorio. La salida de aire posterior evita la formación de remolinos en el puesto de trabajo. La amoladora se puede usar con una pinza de sujeción de 3 y 6 mm.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Manguera de salida de aire
- Pinzas de sujeción intercambiables 3 + 6 mm
- Gran potencia

### DATOS TÉCNICOS:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| VELOCIDAD           | 35000 r/min  |
| MEDIDAS             | L: 175 mm    |
| PESO                | 0,35 kg      |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,170 m³/min |
| PINZAS DE SUJECCIÓN | 3 + 6 mm     |
| NIVEL ACUSTICO      | 74 dB(A)     |
| SENTIDO DE GIRO     | derecha      |
| CONEXIÓN            | 1/4" BSPT    |
| VIBRACION           | 0,6 m/s²     |



### Alternativa:

#### SW 10G

Amoladora recta mini  
mayor velocidad

N.º de art.  
**783380**

178



### Accesorios:

Pinza de sujeción 3 mm  
para amoladora neumática SW 135  
N.º de art. **784110**

Pinza de sujeción 6 mm  
para amoladora neumática SW 135  
N.º de art. **784120**

Manguera de entrada de aire  
para amoladora neumática SW 135  
N.º de art. **784130**

# SW 3391M

## Micro amoladora recta angular

(90° / 21000 r/min)

Número de artículo: **783765**

**NEW!**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3391M - La pequeña y compacta amoladora recta angular de 90° es ideal para tareas meticulosas y de filigrana de amolado y desbarbado, incluso en las zonas de más difícil acceso. La amoladora se puede usar con pinza de sujeción roscada de 3mm o 6mm. Se presenta con sus propia muela (Ø 30 mm) y piedra de afilar (Ø 30 mm) de rosca de 6mm. El SW 3391 se pone en marcha con un funcional sistema de bobina y es ideal para aplicaciones de larga duración. El aislamiento de la empuñadura permite un buen y seguro uso de la amoladora. Con el SW 3391M puede trabajar sin nubes de polvo o virutas en la zona de aplicación, puesto que dispone de salida de aire posterior.

### Alternativa:

**NEW!**

SW 3392M

N.º de art.  
**783766**

Micro amoladora recta angular

swepro SW 3392M - La pequeña y compacta amoladora recta angular de 120° es ideal para tareas meticulosas y de filigrana de amolado y desbarbado, incluso en las zonas de más difícil acceso.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ 120°
- ▶ Incluye disco abrasivo y muela
- ▶ Manguera de salida de aire posterior

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 21000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 160 mm    |
| PESO              | 0,23 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,170 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 3 mm         |



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ 90°
- ▶ Salida de aire posterior y manguera
- ▶ Incluye disco abrasivo y muela
- ▶ Aislamiento

### DATOS TÉCNICOS:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| VELOCIDAD                | 21000 r/min         |
| MEDIDAS                  | L: 160 mm           |
| PESO                     | 0,20 kg             |
| CONSUMO DE AIRE          | 0,170 m³/min        |
| NIVEL ACÚSTICO           | 80 dB(A)            |
| VIBRACIÓN                | 2,0 m/s²            |
| ACCIONAMIENTO            | regulador giratorio |
| CONEXIÓN                 | 1/4" BSPT           |
| MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO | 6,3 bar             |



# SW 3393M

## Amoladora angular mini

(pinza de sujeción de 3 mm / regulador giratorio)

Número de artículo: **783743**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3393M – El modelo es una amoladora pequeña y manejable, ideal para llevar a cabo trabajos de amolado y desbarbado que exijan máxima precisión, incluso en puntos de complicado acceso. Este motor de altas revoluciones (72000 r/min) se pone en marcha gracias al práctico accionamiento giratorio y se adapta a la perfección a los trabajos continuados. El aislamiento de la empuñadura permite manejar la amoladora con comodidad y seguridad. El modelo SW 3393M tiene una salida de aire posterior, de manera que no se forman remolinos de polvo y virutas en el lugar de uso. A pesar de su elevada velocidad de 72000 r/min, el modelo SW 3393M tiene un nivel acústico de solo 72 dB(A).

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Aislamiento
- ▶ Nivel de ruido reducido
- ▶ Accionamiento giratorio
- ▶ Velocidad elevada

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| VELOCIDAD         | 72000 r/min         |
| MEDIDAS L x H x Ø | 157 x 43 x 19 mm    |
| PESO              | 0,23 kg             |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,150 m³/min        |
| PINZA DE SUJECIÓN | 3 mm                |
| NIVEL ACÚSTICO    | 72 dB(A)            |
| VIBRACIÓN         | 2,0 m/s²            |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha             |
| ACCIONAMIENTO     | regulador giratorio |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT           |



<80 dBA



### Alternativa:

#### SW 7494M

Amoladora angular  
Accionamiento  
por palanca

N.º de art.

**783780**



### Accesorios:

#### SW 3340

Minilubricador  
Ejecución en aluminio

N.º de art.

**782500**



SW 20L

## Amoladora recta monomanual

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire posterior)

Número de artículo: **783390**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 20L – La amoladora recta monomanual es una amoladora manejable, compacta y, al mismo tiempo, extremadamente robusta. Con una velocidad de hasta 40000 r/min, el modelo SW 20L es muy potente. Se adapta perfectamente a los trabajos de amolado, pulido, abrillantado y desbarbado gracias a su silencioso funcionamiento. El equipo dispone de un accionamiento por palanca para que pueda manejarse cómodamente durante períodos prolongados. Gracias a la salida de aire posterior, el aire de escape se mantiene lejos del lugar de trabajo. La amoladora se puede usar con una pinza de sujeción de 6 mm.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Salida de aire posterior
- Gran potencia

## Accesorios:

SW 2445

Unidad de mantenimiento de 2 piezas

N.º de art.

**782600**

## DATOS TÉCNICOS:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| VELOCIDAD          | 40000 r/min          |
| MEDIDAS            | L: 165 mm            |
| PESO               | 0,38 kg              |
| NIVEL ACÚSTICO     | 85 dB(A)             |
| VIBRACIÓN          | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| PINZA DE SUJECCIÓN | 6 mm                 |
| POTENCIA           | 0,2 Ps               |
| ACCIONAMIENTO      | palanca              |
| CONEXIÓN           | 1/8" BSPT            |

# SW 7733SAM

## Amoladora Recta

(pinza de sujeción de 6 mm / baja velocidad 3600 r/min)

Número de artículo: **783742**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7733SAM - La amoladora recta de baja velocidad con pinza de sujeción de 6 mm 3.600 r/min de velocidad es una herramienta muy versátil. Sus aplicaciones son, por ejemplo esmerilado, pulido y cepillado, así como tratamiento de soldaduras y desbarbado de materiales finos y delicados. La amoladora permite ajustar la velocidad de conexión mediante un regulador de rotación en la parte superior del eje. Las ventajas de la herramienta SW 7733SAM son la palanca de seguridad (impide conexión involuntaria), salida de aire posterior giratoria y una empuñadura aislante para sus aplicaciones sean más seguras.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Velocidad reducida
- ▶ Accionamiento por palanca
- ▶ Salida de aire giratoria
- ▶ Empuñadura suave con sistema de aislamiento

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 3600 r/min   |
| MEDIDAS           | L: 220 mm    |
| PESO              | 0,60 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,099 m³/min |
| NIVEL ACÚSTICO    | 81 dB(A)     |
| VIBRACIÓN         | 1,2 m/s²     |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |

### Alternativa:

#### SW 135

Amoladora recta mini  
pinza de sujeción de 3 + 6 mm

N.º de art.  
**784100**



# SW 25SM6

## Amoladora recta monomanual

(pinza de sujeción de 6 mm / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: **783325**



<80 dBA



COMPUESTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 25SM6 – El modelo es una amoladora recta y manejable capaz de alcanzar una velocidad máxima de 25000 r/min sin apenas generar vibraciones, por lo que resulta ideal para los trabajos de amolado, pulido y desbarbado. Esta amoladora recta con un nivel de ruido reducido dispone, además del giro a la derecha/izquierda, de un regulador deslizante de seguridad patentado con mecanismo automático de desconexión. La amoladora se puede usar opcionalmente con una pinza de sujeción de 3 mm.

### Accesorios:

#### Pinza de sujeción 3 mm

para amoladora recta monomanual  
SW 25SM6

N.º de art.  
**800008**

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido
- ▶ Interruptor deslizante
- ▶ Giro D/I
- ▶ Mecanismo automático de desconexión

### DATOS TÉCNICOS:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| VELOCIDAD          | 25000 r/min          |
| MEDIDAS            | L: 170 mm            |
| PESO               | 0,55 kg              |
| CONSUMO DE AIRE    | 0,280 m³/min         |
| PINZA DE SUJECCIÓN | 6 mm                 |
| NIVEL ACÚSTICO     | 72 dB(A)             |
| VIBRACIÓN          | 2,3 m/s²             |
| SENTIDO DE GIRO    | derecha-izquierda    |
| ACCIONAMIENTO      | regulador deslizante |
| CONEXIÓN           | 1/4" BSPT            |



## SW 25SM3

### Amoladora recta monomanual

N.º de art. **783326**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 25SM3 – El modelo es una amoladora recta compacta y manejable capaz de alcanzar una velocidad máxima de 25000 r/min sin apenas generar vibraciones, por lo que resulta ideal para los trabajos de amolado, pulido y desbarbado.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de ruido reducido    ► Interruptor deslizable

#### Accesorios:

Pinza de sujeción 6 mm

para amoladora recta monomanual N.º de art.  
SW 25SM6 **800007**



&lt;80 dBA



COMPUESTO



#### DATOS TÉCNICOS:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| VELOCIDAD         | 25000 r/min          |
| MEDIDAS           | L: 170 mm            |
| PESO              | 0,55 kg              |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,280 m³/min         |
| PINZA DE SUJECIÓN | 3 mm                 |
| NIVEL ACÚSTICO    | 72 dB(A)             |
| VIBRACIÓN         | 2,3 m/s²             |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha-izquierda    |
| ACCIONAMIENTO     | regulador deslizable |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT            |

## SW 25SM8

### Amoladora recta monomanual

N.º de art. **783327**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 25SM8 – El modelo es una herramienta compacta y manejable capaz de alcanzar una velocidad máxima de 25000 r/min sin apenas generar vibraciones, por lo que resulta ideal para los trabajos de amolado, pulido y desbarbado.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de ruido reducido    ► Interruptor deslizable

#### Accesorios:

Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



&lt;80 dBA



COMPUESTO



#### DATOS TÉCNICOS:


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| VELOCIDAD         | 25000 r/min          |
| MEDIDAS           | L: 170 mm            |
| PESO              | 0,55 kg              |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,280 m³/min         |
| PINZA DE SUJECIÓN | 8 mm                 |
| NIVEL ACÚSTICO    | 72 dB(A)             |
| VIBRACIÓN         | 2,3 m/s²             |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha-izquierda    |
| ACCIONAMIENTO     | regulador deslizable |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT            |

# SW M3005M

## Amoladora recta monomanual

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / ajuste de 4 escalones)

Número de artículo: **783353**

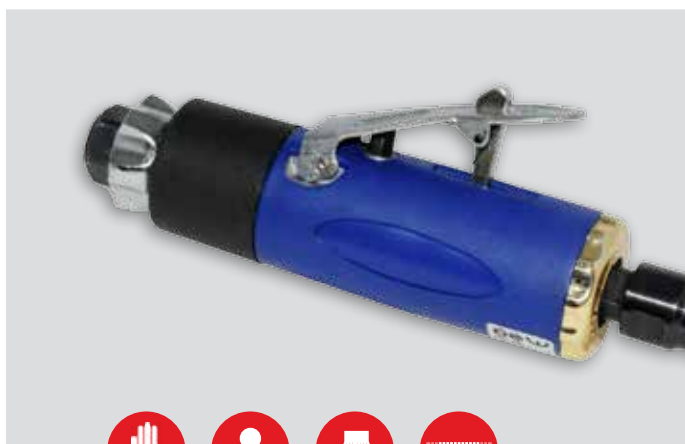

COMPUESTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW M3005M – El modelo es una manejable amoladora compacta con recubrimiento de plástico que resulta idónea para amolar y desbarbar distintos materiales gracias a su ajuste escalonado. Esta amoladora dispone de un interruptor de seguridad que impide una conexión involuntaria y mantiene el aire de escape lejos del cuerpo y el lugar de trabajo gracias a su salida de aire giratoria en el lateral.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Ajuste de 4 escalones
- ▶ Aislamiento
- ▶ Salida de aire ajustable
- ▶ Interruptor de seguridad

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 25000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 170 mm    |
| PESO              | 0,45 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,105 m³/min |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO    | 92 dB(A)     |
| VIBRACION         | 4,1 m/s²     |



### Alternativa:

SW 7495M

Amoladora recta  
0,7 CV

N.º de art.  
**783781**



### Accesorios:

SW 2445

Unidad de mantenimiento de 2 piezas

N.º de art.  
**782600**



# SW 7732FM

## Amoladora recta monomanual

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire delantera)

Número de artículo: **783733**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7732FM - El modelo es una amoladora recta manejable y compacta al mismo tiempo que, al ser extremadamente robusta, se adapta a la perfección a los trabajos de amolado, abrillantado, pulido y desbarbado gracias a su silencioso funcionamiento. Esta amoladora dispone de un interruptor de seguridad que impide una conexión involuntaria. La amoladora se puede usar opcionalmente con una pinza de sujeción de 3 mm.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Muy pequeña y compacta
- Accionamiento por palanca
- Salida de aire delantera
- Aislamiento

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 25000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 120 mm    |
| PESO              | 0,30 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,085 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| SALIDA DE AIRE    | delantera    |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO    | 82 dB(A)     |
| VIBRACION         | 1,3 m/s²     |



### Alternativa:

#### SW 7732

Amoladora recta  
Salida de aire  
posterior

N.º de art.  
**783732**



### Accesorios:

#### SW 3340

Minilubricador  
Ejecución en aluminio

N.º de art.  
**782500**



#### Pinza de sujeción de 3 mm

N.º de art.  
**783026**





# SW 7764-P

## Amoladora recta pro

(pinza de sujeción de 6 mm / 0,7 CV de potencia / accionamiento por palanca / manguera de aire de salida)

Número de artículo: **783717**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7764-P – El modelo es una amoladora recta manejable y compacta al mismo tiempo que, al ser extremadamente robusta, se adapta a la perfección a los trabajos de amolado, abrillantado, pulido y desbarbado gracias a su silencioso funcionamiento. Este equipo dispone de un interruptor de seguridad que impide una conexión involuntaria y mantiene el aire de escape lejos del lugar de trabajo gracias a la salida de aire posterior. La amoladora también se puede usar opcionalmente con una pinza de sujeción de 8 mm.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Potencia: 0,7 CV
- Interruptor de seguridad
- Manguera de salida de aire

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 22000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 205 mm    |
| PESO              | 0,92 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,110 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| POTENCIA          | 0,7 CV       |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha      |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| NIVEL ACUSTICO    | 89 dB(A)     |
| VIBRACION         | 2,5 m/s²     |

### Alternativa:

#### SW 25SM6

Amoladora recta  
Mecanismo automático de desconexión  
Carcasa de material compuesto

N.º de art.  
**783325**



### Accesorios:

#### SW 2445

Unidad de mantenimiento de 2 piezas

N.º de art. **782600**



#### Pinza de sujeción de 8 mm

N.º de art. **800012**



# SW 7734FM

## Amoladora recta angular

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire delantera)

Número de artículo: **783739**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7734FM - El modelo es una amoladora angular manejable y compacta al mismo tiempo que, al ser extremadamente robusta, se adapta a la perfección a los trabajos de amolado, abrillantado, pulido y desbarbado gracias a su silencioso funcionamiento. Este equipo dispone de un interruptor de seguridad que impide una conexión involuntaria. El aire de salida se expulsa hacia delante.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Pequeña y compacta
- Aislamiento
- Salida de aire delantera
- Nivel de vibraciones reducido

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 18000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 124 mm    |
| PESO              | 0,40 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,085 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| NIVEL ACÚSTICO    | 82 dB(A)     |
| VIBRACIÓN         | 0,9 m/s²     |
| SALIDA DE AIRE    | delantera    |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT    |

### Alternativa:

SW 7494M

Amoladora recta angular  
Salida de aire posterior  
Accionamiento  
por palanca

N.º de art.

**783780**

36



### Accesorios:

SW 3340

Minilubricador  
Ejecución en aluminio

N.º de art.

**782500**

164



**SW 7734**

# Amoladora recta angular

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire posterior)

Número de artículo: **783734**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7734 - El modelo es una amoladora recta manejable y compacta al mismo tiempo que, al ser extremadamente robusta, se adapta a la perfección a los trabajos de amolado, abrillantado, pulido y desbarbado gracias a su silencioso funcionamiento. Esta amoladora dispone de un interruptor de seguridad que impide una conexión involuntaria y mantiene el aire de escape lejos del lugar de trabajo gracias a la salida de aire posterior.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Pequeña y compacta
- ▶ Interruptor de seguridad

## DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 20000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 146 mm    |
| PESO              | 0,49 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,090 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha      |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO    | 82 dB(A)     |
| VIBRACION         | 0,9 m/s²     |



## Alternativa:

**SW M3050M**

Amoladora recta angular  
Salida de aire ajustable

N.º de art.  
**783356**

29



## Accesorios:

**SW 3340**

Minilubricador  
Ejecución en aluminio

N.º de art.  
**782500**

164



# SW 7765-P

## Amoladora recta angular pro

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / con aislamiento)

Número de artículo: **783716**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7765-P – El modelo es una amoladora angular de alto rendimiento con alojamiento para pinzas de sujeción de 6 mm que funciona con un nivel de vibraciones reducido y que se adapta a la perfección al servicio permanente en muchos campos de la industria como, por ejemplo, los talleres de fundición o la industria automotriz. Este equipo dispone de un interruptor de seguridad que impide una conexión involuntaria y un escape de aire posterior con manguera silenciadora de aire de salida. Gracias a la capacidad termoreguladora del aislamiento de plástico, el equipo ofrece un elevado grado de confort de uso incluso sin guantes de trabajo.

### Alternativa:

SW 7764-P

Amoladora recta  
Diseño recto



N.º de art.  
**783717**

25

### Accesorios:

SW 2445

Unidad de mantenimiento  
2 piezas

N.º de art.  
**782600**

164



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Aislamiento
- ▶ Servicio permanente industrial
- ▶ 500 vatios de potencia
- ▶ Manguera de salida de aire
- ▶ Interruptor de seguridad

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 19000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 165 mm    |
| PESO              | 0,55 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,050 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| NIVEL ACÚSTICO    | 89 dB(A)     |
| VIBRACIÓN         | 2,5 m/s²     |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha      |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT    |

# SW M3050M

## Amoladora recta angular

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / ajuste de 4 escalones)

Número de artículo: **783356**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW M3050M – El modelo es una manejable amoladora angular compacta con recubrimiento de plástico que resulta idónea para amolar y desbarbar distintos materiales gracias a su ajuste por escalones. Este equipo dispone de un interruptor de seguridad que impide una conexión involuntaria y mantiene el aire de escape lejos del cuerpo y el lugar de trabajo gracias a su salida de aire giratoria en el lateral.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Aislamiento
- ▶ Salida de aire ajustable
- ▶ Pequeña y compacta
- ▶ Ajuste de 4 escalones

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| VELOCIDAD         | 20000 r/min               |
| MEDIDAS           | L: 176 mm                 |
| PESO              | 0,60 kg                   |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,085 m <sup>3</sup> /min |
| NIVEL ACÚSTICO    | 96 dB(A)                  |
| VIBRACIÓN         | 2,1 m/s <sup>2</sup>      |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm                      |
| ACCIONAMIENTO     | palanca                   |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT                 |



COMPUESTO



### Alternativa:

#### SW 7734

Amoladora recta angular  
Alternativa económica

N.º de art.  
**783734**

27



### Accesorios:

#### SW 3340

Minilubricador  
Ejecución en aluminio

N.º de art.  
**782500**

164









# SW 38LE

## Amoladora recta de cuello largo

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / manguera de salida de aire)

Número de artículo: **783731**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 38LE – El modelo es una amoladora recta de cuello largo potente y extremadamente robusta capaz de llegar fácilmente a puntos de difícil acceso gracias a su vástago alargado, lo que resulta ideal para tratar superficies de acero y piezas de fundición. Gracias a su carcasa metálica se aplica en muchos campos de la industria y se emplea sobre todo en talleres de fundición, así como para fabricar herramientas y máquinas. El aparato dispone de un accionamiento por palanca para un servicio permanente confortable y mantiene el aire de salida lejos del lugar de trabajo gracias a la salida de aire posterior a través de una unidad de manguera.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Vástago alargado
- ▶ Robusta
- ▶ Manguera de salida de aire
- ▶ Accionamiento por palanca

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 20000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 290 mm    |
| PESO              | 0,80 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,300 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| NIVEL ACÚSTICO    | 88 dB(A)     |
| VIBRACIÓN         | 4,6 m/s²     |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha      |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| CONEXIÓN          | 1/8" BSPT    |



## Alternativa:

### SW 38GE

N.º de art.  
**783730**

### Amoladora recta

swepro SW 38GE – El modelo es una amoladora recta de cuello largo potente y extremadamente robusta capaz de llegar fácilmente a puntos de difícil acceso gracias a su vástago alargado, lo que resulta ideal para tratar superficies de acero y piezas de fundición.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Vástago alargado
- ▶ Robusta
- ▶ Mecanismo de giro
- ▶ Manguera de salida de aire

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 20000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 295 mm    |
| PESO              | 0,80 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,300 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |




# SW 3053M

## Amoladora recta de cuello largo

(pinza de sujeción de 6 mm / ajuste de 4 escalones / accionamiento por palanca)

Número de artículo: **783350**

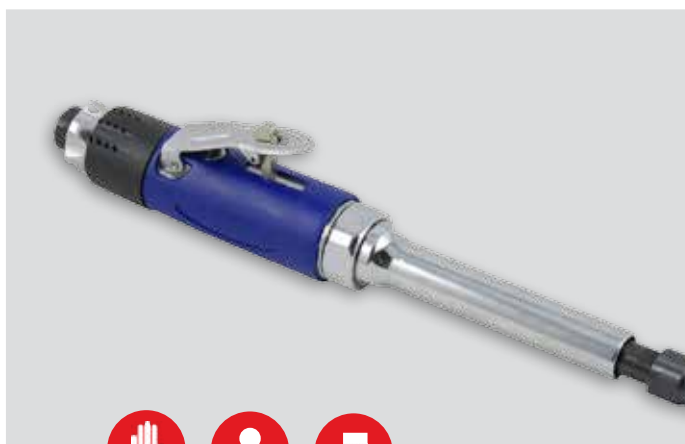

COMPUESTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3053M – El modelo es una amoladora recta de cuello largo especialmente ligera capaz de llegar fácilmente a puntos de difícil acceso gracias a su vástago alargado, lo que resulta ideal para tratar superficies de acero y piezas de fundición. El equipo dispone, además de un regulador de 4 escalones, de una palanca de seguridad para impedir una conexión involuntaria y de una salida de aire variable.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Vástago alargado
- ▶ Ajuste de 4 escalones 9600 hasta 23000 r/min
- ▶ Salida de aire variable

### Alternativa:

#### SW 38LE

Amoladora recta de cuello largo  
Accionamiento por palanca

N.º de art.  
**783731**



### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 23000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 300 mm    |
| PESO              | 0,73 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,085 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| NIVEL ACÚSTICO    | 90 dB(A)     |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha      |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT    |
| VIBRACION         | 3,1 m/s²     |

### Accesorios:

#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
2 piezas

N.º de art.  
**782600**



# SW 7433M

## Amoladora recta pro

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / 1 CV)

Número de artículo: **783360**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7433M – El modelo es una amoladora recta de cuello largo especialmente potente, capaz de llegar fácilmente a puntos de difícil acceso gracias a su vástago alargado, lo que resulta ideal para tratar superficies de acero y piezas de fundición, así como para trabajos de desbarbado y limpiar costuras soldadas. El equipo ofrece una potencia de hasta 1 CV y tiene una palanca de seguridad para impedir una conexión involuntaria. El aire de salida deja el vástago de la amoladora en dirección lateral.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Potente: 1 CV
- ▶ Salida d aire lateral
- ▶ Palanca de seguridad

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 14600 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 394 mm    |
| PESO              | 1,73 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,136 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| POTENCIA          | 1 CV         |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| CONEXIÓN          | 3/8" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO    | 89 dB(A)     |
| VIBRACION         | 4,1 m/s²     |



### Alternative:

N.º de art.  
**783450**

## SW 7438M

Moladora recta angular de cuello largo



swepro SW 7438M - Es una muy potente amoladora recta angular de cuello largo capaz de llegar a través de su vástago alargado y con su cabeza en forma de ángulo facilita el acceso a zonas de difícil acceso.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Potente: 1 CV
- ▶ Salida d aire lateral
- ▶ Palanca de seguridad

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 13000 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 390 mm    |
| PESO            | 1.70 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,054 m³/min |
| NIVEL ACUSTICO  | 88 dB(A)     |
| VIBRACION       | 2,2 m/s²     |

**SW 7496LM**

# Amoladora recta de cuello largo

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire posterior / 1 CV)

Número de artículo: **783750**

**NEW!****COMPUESTO**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7496LM - Esta potente amoladora recta garantiza, a través de su vástago alargado de 30cm, llegar a zonas de difícil acceso y es idónea para el tratamiento de superficies de acero y fundición, desbarbado y limpieza de soldaduras. Esta herramienta dispone de palanca de seguridad para evitar la conexión involuntaria y una potencia de 1 CV.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Par de apriete elevado
- Vástago alargado
- Palanca de seguridad
- Salida de aire giratoria

## DATOS TÉCNICOS:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| VELOCIDAD                | 22100 /min   |
| MEDIDAS                  | L: 455 mm    |
| PESO                     | 1,30 kg      |
| CONSUMO DE AIRE          | 0.380 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN        | 6 mm         |
| POTENCIA                 | 1 CV         |
| ACCIONAMIENTO            | palanca      |
| CONEXIÓN                 | 1/4" BSPT    |
| MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO | 6,3 bar      |
| NIVEL ACUSTICO           | 80 dB(A)     |
| VIBRACION                | 2,1 m/s²     |

**NEW!**

## Alternativa:

**SW 7495LM**

Amoladora recta  
Accionamiento  
por palanca

N.º de art.  
**783781**


**38**

## Accesorios:

**SW 2445**

Unidad de mantenimiento  
2 piezas

N.º de art.  
**782600**

**164**

**SW 7732**

# Amoladora recta compacta

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire posterior)

Número de artículo: **783732**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7732 – El modelo es una amoladora recta manejable y compacta al mismo tiempo que, al ser extremadamente robusta, se adapta a la perfección a los trabajos de amolado, abrillantado, pulido y desbarbado gracias a su silencioso funcionamiento. El modelo SW 7732 dispone de un interruptor de seguridad que impide una conexión involuntaria y mantiene el aire de escape lejos del lugar de trabajo gracias a la salida de aire posterior. La amoladora también se puede usar opcionalmente con una pinza de sujeción de 3 mm.



## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Muy pequeña y compacta
- Pinza de sujeción intercambiable

## DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 25000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 120 mm    |
| PESO              | 0,30 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,090 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| POTENCIA          | 0,3 CV       |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha      |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO    | 82 dB(A)     |
| VIBRACION         | 1,3 m/s²     |

## Alternativa:

**SW 7732FM**Amoladora recta  
Salida de aire delanteraN.º de art.  
**783733**

23



## Accesorios:

**SW 3340**Minilubricador  
Ejecución en aluminioN.º de art.  
**782500**

164



Pinza de sujeción de 3 mm

N.º de art.  
**783026**



# SW 7494M

## Amoladora angular

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire posterior / 0,75 CV)

Número de artículo: **783780**



COMPUESTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7494M - La amoladora angular con pinza de sujeción de 6 mm y una velocidad de hasta 18.000 r/min es una herramienta muy versátil. Sus aplicaciones son, por ejemplo esmerilado, pulido y cepillado, así como tratamiento de soldaduras y desbarbado de materiales finos y delicados. La amoladora permite ajustar la velocidad de conexión mediante un regulador de rotación en la parte superior del eje. Las ventajas de la herramienta SW 7494M son la palanca de seguridad (impide conexión involuntaria), salida de aire posterior giratoria y una empuñadura aislante para sus aplicaciones más seguras.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Potencia: 0.75 CV
- Accionamiento por palanca
- Empuñadura suave con sistema de aislamiento

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 18000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 175 mm    |
| PESO              | 0,80 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,380 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| NIVEL ACÚSTICO    | 82 dB(A)     |
| POTENCIA          | 0,75 CV      |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT    |
| VIBRACION         | 1,7 m/s²     |

### Alternativa:

SW 7765-P

Amoladora recta angular pro  
Peso reducido

N.º de art.

**783716**



### Accesorios:

SW 2445

Unidad de mantenimiento  
2 piezas

N.º de art.

**782600**



# SW 7495M

## Amoladora Recta

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire posterior / 0,75 CV)

Número de artículo: **783781**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7495M - La amoladora recta de pinza de sujeción de 6 mm y de velocidad de hasta 24000 r/min es una herramienta muy versátil. Sus aplicaciones son, por ejemplo esmerilado, pulido y cepillado, así como tratamiento de soldaduras y desbarbado de materiales finos y delicados. La amoladora permite ajustar la velocidad de conexión mediante un regulador de rotación en la parte superior del eje. Las ventajas de la herramienta SW 7495M son la palanca de seguridad (impide conexión involuntaria), salida de aire posterior giratoria y una empuñadura aislante para sus aplicaciones más seguras.

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 24000 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 175 mm    |
| PESO              | 0,65 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,380 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| NIVEL ACÚSTICO    | 82 dB(A)     |
| POTENCIA          | 0,75 CV      |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT    |
| VIBRACION         | 1,9 m/s²     |



COMPUESTO

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Aislamiento
- ▶ Potencia: 0,75 CV
- ▶ Palanca de seguridad
- ▶ Manguera de salida de aire

### Alternativa:

#### SW 7764-P

Amoladora recta pro  
Palanca de seguridad

N.º de art.  
**783717**

25



### Accesorios:

#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
2 piezas  
N.º de art. **782600**

164

#### Pinza de sujeción de 8 mm

N.º de art. **800012**

# SW 7495LM

## Amoladora Recta

(pinza de sujeción de 6 mm / accionamiento por palanca / salida de aire posterior / 1 CV)

Número de artículo: **783746**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7495LM - Esta potente amoladora recta garantiza, a través de su vástago alargado de 9cm, llegar a zonas de difícil acceso y es idónea para el tratamiento de superficies de acero y fundición, desbarbado y limpieza de soldaduras. Esta herramienta dispone de palanca de seguridad para evitar la conexión involuntaria y una potencia de 1 CV.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Vástago alargado
- Potencia: 1 CV
- Accionamiento por palanca

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VELOCIDAD         | 22800 r/min  |
| MEDIDAS           | L: 240 mm    |
| PESO              | 0,77 kg      |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,380 m³/min |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm         |
| NIVEL ACÚSTICO    | 80 dB(A)     |
| ACCIONAMIENTO     | palanca      |
| VIBRACIÓN         | 1,9 m/s²     |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT    |

### Alternativa:

#### SW 3053M

Amoladora recta de cuello largo  
ajuste de 4 escalones

N.º de art.

**783350**

32



### Accesorios:


#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
2 piezas

N.º de art.

**782600**

164





# LIJADORAS

## LIJADORAS:

PLACA LIJADORA RECTANGULAR,  
IDEAL PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE,  
TALLERES DE AUTOMÓVILES Y CARPINTERÍAS

Las lijadoras swepro convencen con su gran potencia al mismo tiempo que elevado confort de uso gracias a la ligera carcasa en material compuesto. Las lijadoras están equipadas con empuñaduras antideslizantes que amortiguan las vibraciones e incorporan una salida de aire hacia atrás. Estos manejables equipos compactos se usan sobre todo en la industria del mueble, en el sector automotriz y en carpinterías.

## LIJADORAS EXCÉNTRICAS:

PLACA LIJADORA ROTATIVA, IDEAL PARA PREPARAR  
VEHICULOS PARA TRABAJOS DE PINTURA, TRABAJOS DE  
REPARACIÓN O LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Una lijadora excéntrica swepro es un equipo silencioso de uso universal que ofrece un elevado confort gracias al ligero material con el que se fabrican la carcasa y la placa lijadora de velcro. Gracias a la empuñadura antivibraciones de material antideslizante así como a su diseño ergonómico se puede trabajar con rapidez y de forma controlada para conseguir un producto de calidad final. Las lijadoras excéntricas son excelentes para preparar los vehículos para trabajos de pintura, así como para reparaciones o la producción industrial.

## LIJADORAS DELTA:

PLACA LIJADORA EN V, IDEAL PARA PREPARAR VE-  
HÍCULOS PARA TRABAJOS DE PINTURA, TRABAJOS DE  
REPARACIÓN O LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Las lijadoras delta swepro destacan por su elevado confort de uso. Gracias a la empuñadura antivibraciones de material antideslizante así como a su diseño ergonómico se puede trabajar con rapidez y de forma controlada para conseguir un producto de calidad final. Con su placa lijadora de velcro, el equipo resulta excelente para preparar vehículos para trabajos de pintura, trabajos de reparación o en la producción industrial.

## LIJADORAS DE BANDA:

CINTAS ABRASIVAS CIRCULANTES, USO UNIVERSAL  
PARA NIVELAR COSTURAS SOLDADAS, ELIMINAR  
PINTURA Y ÓXIDO ASÍ COMO PARA DIVERSOS  
TRABAJOS DE DESBARBADO, INCLUSO EN PUNTOS  
DE DIFÍCIL ACCESO

Gracias a los brazos de lijar basculables en varias longitudes, las manejables lijadoras de banda swepro pueden usarse universalmente, incluso en puntos de difícil acceso, por ejemplo para nivelar costuras soldadas, eliminar pintura y óxido así como para diversos trabajos de desbarbado.

## AMOLADORAS DE DISCO:

DISCO DE CORTE ROTATIVO,  
IDEAL PARA CORTAR Y LIJAR  
DISTINTOS MATERIALES

La potente amoladora de disco swepro puede usarse universalmente para cortar y lijar plásticos, metales y otros materiales. Las empuñaduras montadas en los laterales permiten un mejor manejo y ofrecen más control. Los equipos disponen de una palanca de seguridad que impide una conexión involuntaria.



# SW 70C

## Lijadora de pinza

(93 x 178 mm)

Número de artículo: **789115**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 70C – El modelo es una lijadora de pinza que ofrece una extraordinaria potencia con un elevado confort de uso integrada en una ligera carcasa de material compuesto. Gracias a la empuñadura antivibratoria de material antideslizante y la salida de aire hacia atrás, este manejable y compacto equipo resulta idóneo sobre todo para la industria del mueble, el sector del automóvil y las carpinterías.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Manejo cómodo y ergonómico con una sola mano
- ▶ Cambio sencillo de la placa lijadora mediante soporte de pinza
- ▶ Nivel de ruido reducido
- ▶ Acabado robusto

### DATOS TÉCNICOS:

PLACA LIJADORA DE VELCRO 93 x 178 mm

VELOCIDAD 10000 r/min

MEDIDAS L: 178 mm

PESO 0,95 kg

CONSUMO DE AIRE 0,430 m³/min

ACCIONAMIENTO palanca

NIVEL ACÚSTICO 83 dB(A)

VIBRACION 3,4 m/s²



COMPUESTO



### Alternativa:

SW 7111

Lijadora  
Placa lijadora de velcro intercambiable

N.º de art.

**789111**



42



### Accesorios:

Placa de recambio

para lijadora de pinza SW 70C

N.º de art.

**789116**

# SW 7111

## Lijadora

(75 x 100 mm)

Número de artículo: **789111**



COMPUESTO

### Alternativa:

#### SW 70C

Lijadora de pinza  
La placa lijadora se fija  
mediante un soporte de pinza



N.º de art.

**789115**



41

### Accesorios:

#### Placa de recambio

(75 x 100 mm)  
para lijadora SW 7111

N.º de art.

**789112**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7111 – El modelo es una lijadora que ofrece una gran potencia al mismo tiempo que un elevado confort de uso en una ligera carcasa de material compuesto. Gracias a la empuñadura antivibratoria de material antideslizante, así como a la placa lijadora de velcro y a la salida de aire hacia atrás, este manejable equipo compacto se adapta especialmente bien a la industria del mueble, al sector del automóvil y a las carpinterías.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Manejo ergonómico y cómodo con una sola mano
- ▶ Peso reducido
- ▶ Cambio sencillo de la placa lijadora mediante el soporte de velcro
- ▶ Montaje sencillo
- ▶ Conexión para aspiración de polvo

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ø DE OSCILACIÓN | 5 mm         |
| PLACA LIJADORA  | 75 x 100 mm  |
| VELOCIDAD       | 10000 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 140 mm    |
| PESO            | 0,70 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,260 m³/min |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO  | 80 dB(A)     |
| VIBRACION       | 0,8 m/s²     |

# SW 7113

## Lijadora

(100 x 180 mm)

Número de artículo: **789113**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7113 – El modelo es una lijadora que ofrece una gran potencia al mismo tiempo que un elevado confort de uso en una ligera carcasa de material compuesto. Gracias a la empuñadura antivibratoria de material antideslizante, así como a la placa lijadora de velcro y a la salida de aire hacia atrás, este manejable equipo compacto se adapta especialmente bien a la industria del mueble, al sector del automóvil y a las carpinterías.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Manejo cómodo y ergonómico con una sola mano
- ▶ Peso reducido
- ▶ Cambio rápido y sencillo de la placa lijadora mediante el soporte de velcro
- ▶ Requiere poco mantenimiento
- ▶ Diseño robusto
- ▶ Conexión para aspiración de polvo

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| OSCILACIÓN Ø    | 5 mm         |
| PLACA LIJADORA  | 100 x 180 mm |
| VELOCIDAD       | 8500 r/min   |
| MEDIDAS         | L: 150 mm    |
| PESO            | 1,10 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,260 m³/min |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO  | 80 dB(A)     |
| VIBRACION       | 1,8 m/s²     |



COMPUESTO

### Alternativa:

#### SW 7114-DC

Lijadora delta  
Diámetro de oscilación de 3,2 mm

N.º de art.

**789108**



56



### Accesorios:

#### Placa de recambio

(100 x 180 mm)  
para lijadora SW 7113

N.º de art.

**789114**

# SW OSC30H

## Lijadora excéntrica

(3" / Ø 75 mm)

Número de artículo: **789103**



COMPUESTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW OSC30H – El modelo es una silenciosa lijadora excéntrica de uso universal de 3" con una ligera carcasa de material compuesto que ofrece un elevado confort de uso. Gracias a la empuñadura antivibraciones de material antideslizante así como a su diseño ergonómico se puede trabajar con rapidez y de forma controlada para conseguir un producto final de calidad. Resulta ideal para preparar vehículos en trabajos de pintura, trabajos de reparación o en la fabricación industrial y dispone de un plato lijador de velcro y una conexión para la aspiración de polvo.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Peso reducido / nivel de ruido reducido
- ▶ Placa lijadora rápida y sencilla de cambiar mediante el soporte de velcro
- ▶ Se puede usar universalmente en superficies planas e irregulares
- ▶ Empuñadura antivibratoria

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 10000 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 174,8 mm  |
| PLACA LIJADORA  | Ø 75 mm      |
| PESO            | 0,71 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,453 m³/min |
| POTENCIA        | 179 W        |
| NIVEL ACÚSTICO  | 81 dB(A)     |
| VIBRACIÓN       | 4,1 m/s²     |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |

### Alternativa:

#### SW M5143

Mini-Amoladora recta angular  
Disco de Lijar 3"  
Mayor velocidad

N.º de art.  
**783348**



**NEW!**

### Accesorios:

#### SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



#### Conector para enchufe rápido

Conexión 1/4" BSPT

N.º de art. **800200**



#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



# SW OSN30H

## Lijadora excéntrica

(3" / Ø 75 mm)

Número de artículo: **789101**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW OSN30H – El modelo es una silenciosa lijadora excéntrica de 3" de uso universal integrada en una ligera carcasa de material compuesto con plato lijador de velcro que ofrece un elevado confort de uso. Gracias a la empuñadura antivibraciones de material antideslizante así como a su diseño ergonómico se puede trabajar con rapidez y de forma controlada para conseguir un producto final de calidad. Son excelentes para la preparación de vehículos en trabajos de pintura, así como para reparaciones o para producción industrial.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Peso reducido / nivel de ruido reducido
- ▶ Placa lijadora rápida y sencilla de cambiar mediante el soporte de velcro
- ▶ Se puede usar universalmente en superficies planas e irregulares
- ▶ Empuñadura antivibratoria

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 10000 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 135,4 mm  |
| PLACA LIJADORA  | Ø 75 mm      |
| PESO            | 0,66 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,453 m³/min |
| POTENCIA        | 179 W        |
| NIVEL ACÚSTICO  | 81 dB(A)     |
| VIBRACIÓN       | 3,3 m/s²     |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |



### Alternativa:

SW 7157

Lijadora / Pulidora Tipo Pistola  
Cambio entre lijadora orbital y amoladora giratoria

N.º de art.

**783345**



### Accesorios:

SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



Placa de recambio

Para lijadora excéntrica 3"

N.º de art. **800252**




## SW 7117-NC5

## Lijadora excéntrica

N.º de art. **789121**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7117-NC5 – El modelo es una silenciosa lijadora excéntrica de 5" de uso universal integrada en una ligera carcasa de material compuesto con plato lijador de velcro que ofrece un elevado confort de uso. Son excelentes para preparar vehículos en trabajos de pintura, así como para reparaciones o para producción industrial.

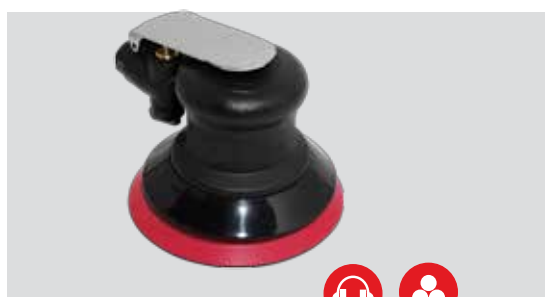

## Accesorios:

Placa de recambio  
Para lijadora excéntrica 5"  
N.º de art. **789122**

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Forma ergonómica
- Se puede usar universalmente en superficies planas e irregulares

## DATOS TÉCNICOS:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| VELOCIDAD       | 10000 r/min |
| PLACA LIJADORA  | Ø 125 mm    |
| PESO            | 0,75 kg     |
| CONSUMO DE AIRE | 0,300 Nm³/h |
| NIVEL ACÚSTICO  | 79 dB(A)    |
| VIBRACIÓN       | 1,5 m/s²    |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT   |


## SW 7117-NC6

## Lijadora excéntrica

N.º de art. **789125**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7117-NC6 – El modelo es una silenciosa lijadora excéntrica de 6" de uso universal integrada en una ligera carcasa de material compuesto con plato lijador de velcro que ofrece un elevado confort de uso. Son excelentes para preparar vehículos en trabajos de pintura, así como para reparaciones o para producción industrial.

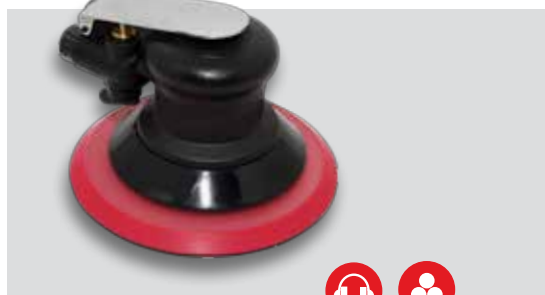

## Accesorios:

Placa de recambio  
Para lijadora  
excéntrica 6"  
N.º de art. **789126**

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Forma ergonómica
- Se puede usar universalmente en superficies planas e irregulares

## DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 10000 r/min  |
| PLACA LIJADORA  | Ø 150 mm     |
| PESO            | 0,75 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,300 m³/min |
| NIVEL ACÚSTICO  | 79 dB(A)     |
| VIBRACIÓN       | 1,5 m/s²     |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |

## SW 7117-DC5

### Lijadora excéntrica

N.º de art. **789123**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7117-DC5 - El modelo swepro SW 7117-DC5 es una silenciosa lijadora excéntrica de 5" de uso universal integrada con una ligera carcasa de material compuesto que ofrece un elevado confort de uso.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Empuñadura antivibratoria
- Conexión para aspiración de polvo

#### Accesorios:

Placa de recambio  
Para lijadora excéntrica 5"  
N.º de art. **789124**



<80 dBA



COMPUESTO



#### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 10000 r/min  |
| PLACA LIJADORA  | Ø 125 mm     |
| PESO            | 0,80 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,300 m³/min |
| NIVEL ACÚSTICO  | 79 dB(A)     |
| VIBRACIÓN       | 1,5 m/s²     |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |

## SW 7117-DC6

### Lijadora excéntrica

N.º de art. **789127**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:


swepro SW 7117-DC6 - El modelo swepro SW 7117-DC6 es una silenciosa lijadora excéntrica de 6" de uso universal integrada con una ligera carcasa de material compuesto que ofrece un elevado confort de uso.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Conexión para aspiración de polvo
- Se maneja cómodamente con una sola mano gracias a su forma ergonómica

#### Accesorios:

Placa de recambio  
Para lijadora excéntrica 6"  
N.º de art. **789128**

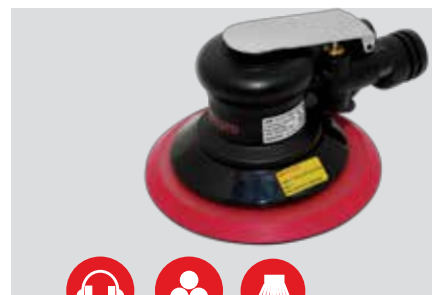

<80 dBA



COMPUESTO



#### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 11000 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 230 mm    |
| PLACA LIJADORA  | Ø 150 mm     |
| CONSUMO DE AIRE | 0,300 m³/min |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO  | 79 dB(A)     |
| VIBRACION       | 1,5 m/s²     |

# SW OSN-6

## Lijadora excéntrica

(6" / 150 mm)

Número de artículo: **789145**



COMPUESTO

**NEW!**

### Alternativa:

#### SW 919NC-6

Lijadora excéntrica  
Nivel de ruido reducido  
más par de apriete

N.º de art.  
**789147**

50

**NEW!**



### Accesorios:

Placa de recambio 6"

N.º de art. **789126**

#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
2 piezas

N.º de art. **782600**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW OSN-6 - Esta multiuso lijadora excéntrica de 6" de ruido reducido con carcasa de material compuesto ligero es una herramienta de fácil manejabilidad. Su empuñadura antideslizante, la amortiguación de la vibración y su diseño ergonómico garantiza un trabajo rápido y controlado, produciendo una alta calidad en el acabado de cualquier superficie. La herramienta cuenta con un disco de lija con velcro y es ideal para trabajos como preparación de pintura, reparación o fabricación industrial.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de material compuesto
- ▶ Forma ergonómica
- ▶ Peso reducido
- ▶ Placa lijadora de velcro intercambiable

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 10000 r/min  |
| MAX. PRESSIONE  | 6,3 bar      |
| MEDIDAS         | L: 206 mm    |
| PESO            | 0,80 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,430 m³/min |
| NIVEL ACÚSTICO  | 81 dB(A)     |
| ACCIONAMIENTO   | planca       |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |
| VIBRACION       | 4,1 m/s²     |

# SW OSC-6

## Lijadora excéntrica

(6" / 150 mm / sistema de aspiración)

Número de artículo: **789146**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW OSC-6 -Es una silenciosa lijadora excéntrica de 6" de uso universal integrada en una ligera carcasa de material compuesto que ofrece un elevado confort de uso. Gracias a la empuñadura antivibraciones de material antideslizante así como a su diseño ergonómico garantiza un trabajo rápido y controlado, produciendo una alta calidad en el acabado de cualquier superficie. Resulta ideal para preparar vehículos en trabajos de pintura, trabajos de reparación o en fabricación industrial. Dispone de un plato lijador de velcro y una conexión para la aspiración de polvo.



COMPUESTO

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de material compuesto
- ▶ Forma ergonómica
- ▶ Peso reducido
- ▶ Placa lijadora de velcro intercambiable

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 10000 r/min  |
| MAX. PESSURE    | 6,3 bar      |
| MEDIDAS         | L: 206 mm    |
| PESO            | 0,80 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,430 m³/min |
| NIVEL ACÚSTICO  | 81 dB(A)     |
| VIBRACIÓN       | 2,7 m/s²     |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |
| ACCIONAMIENTO   | planca       |

### Alternativa:

#### SW 9119DC-6

Lijadora excéntrica  
Nivel de ruido reducido  
Con aspiración de polvo

N.º de art.

**789148**



### Accesorios:

Placa de recambio

N.º de art. **789104**

#### SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



# SW 9119NC-6

## Lijadora excéntrica

(6" / Ø 150 mm)

Número de artículo: **789147**



COMPUESTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 9119NC-6 - Esta potente lijadora excéntrica de 6" se caracteriza por una carcasa de ligero material compuesto y placa de velcro, ofreciendo gran confort de manejo. Gracias a su antideslizante mango, absorbe las vibraciones y su diseño ergonómico garantiza, de forma rápida y controlada, una alta calidad en trabajos de superficie. El sistema de refrigeración integrado, se reduce la temperatura de almacenamiento y del husillo, logrando así una larga vida de servicio. La SW-9119NC 6 es ideal para su uso en la preparación de pintura, reparación o producción industrial.

### Alternativa:

SW 7117NC-6

Lijadora excéntrica  
Peso reducido

N.º de art.

**789125**



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ sistema de refrigeración integrado para una larga vida útil
- ▶ Salida de aire giratoria

### DATOS TÉCNICOS:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| VELOCIDAD        | 12000 r/min  |
| MEDIDAS          | L: 189 mm    |
| PESO             | 0,83 kg      |
| CONSUMO DE AIRE  | 0,430 m³/min |
| ORBITAL DIAMETER | Ø 5 mm       |
| NIVEL ACÚSTICO   | 76 dB(A)     |
| ACCIONAMIENTO    | planca       |
| CONEXIÓN         | 1/4" BSPT    |
| VIBRACION        | 2,9 m/s²     |

### Accesorios:

Placa de recambio  
Para lijadora excéntrica 6"

N.º de art. **789126**

SW 2445

Unidad de mantenimiento  
2 piezas

N.º de art. **782600**





# SW 9119DC-6

## Lijadora excéntrica

(6" / Ø 150 mm)

Número de artículo: **789148**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 9119DC-6 - Esta potente lijadora excéntrica de 6" se caracteriza por una carcasa de ligero material compuesto y placa de velcro, ofreciendo gran confort de manejo. Gracias a su antideslizante mango, absorbe las vibraciones y su diseño ergonómico garantiza, de forma rápida y controlada, una alta calidad en trabajos de superficie. El sistema de refrigeración integrado, consigue reducir la temperatura de almacenamiento y del husillo, logrando así una larga vida de servicio. El SW 9119DC 6 es ideal para su uso en preparación de pintura, la reparación o producción industrial.



COMPUESTO



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ sistema de refrigeración integrado para una larga vida útil
- ▶ Salida de aire giratoria

### DATOS TÉCNICOS:

VELOCIDAD 12000 r/min

MEDIDAS L: 260 mm

PESO 0,91 kg

CONSUMO DE AIRE 0,430 m³/min

NIVEL ACÚSTICO 76 dB(A)

ORBITAL DIAMETER Ø 5 mm

ACCIONAMIENTO planca

CONEXIÓN 1/4" BSPT

VIBRACION 2,0 m/s²

### Alternativa:

SW 7117DC-6

Lijadora excéntrica  
Peso reducido

N.º de art.  
**789127**



### Accesorios:

Placa de recambio

N.º de art. **789104**

SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



# SW C700

## Lijadora de banda

(10 x 330 mm)

Número de artículo: **800750**




### Alternativa:

#### SW 7709

Lijadora de banda  
Brazo basculable  
y bloqueo de seguridad

N.º de art.  
**789130**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C700 – El modelo es una manejable lijadora de banda con brazo de lijar que se puede usar universalmente para nivelar costuras soldadas, eliminar pintura y óxido, así como para diversos trabajos de desbarbado incluso en puntos de difícil acceso. El equipo también dispone, además de la palanca de accionamiento con bloqueo de seguridad, de un sistema de sujeción que permite cambiar la cinta fácilmente y guiarla de forma segura. Gracias a un regulador se puede ajustar la velocidad de rotación de la lijadora de banda en función de la aplicación.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Regulador de velocidad
- ▶ Brazo de lijar basculable
- ▶ Peso reducido
- ▶ Forma ergonómica para un manejo cómodo con una sola mano

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 18000 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 305 mm    |
| PESO            | 0,80 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,057 m³/min |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO  | 81 dB(A)     |
| VIBRACION       | 2,5 m/s²     |

### Accesorios:

#### SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



#### Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



# SW C703

## Lijadora de banda

(20 x 520 mm)

Número de artículo: **800755**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C703 - El modelo es una manejable lijadora de banda con brazo de lijar basculable que se puede usar universalmente para nivelar costuras soldadas, eliminar pintura y óxido, así como para diversos trabajos de desbarbado incluso en puntos de difícil acceso. El equipo también dispone, además de la palanca de accionamiento con bloqueo de seguridad, de un sistema de sujeción que permite cambiar la cinta fácilmente y guiarla de forma segura. Gracias a un regulador se puede ajustar la velocidad de rotación de la lijadora de banda en función de la aplicación.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Regulador de velocidad
- ▶ Brazo de lijar basculable
- ▶ Forma compacta para superficies de difícil acceso

### DATOS TÉCNICOS:


|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 18000 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 375 mm    |
| PESO            | 1,20 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,085 m³/min |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO  | 84 dB(A)     |
| VIBRACION       | 2,5 m/s²     |

### Alternativa:

#### SW 7710

Lijadora de banda  
Medidas más cortas

N.º de art.  
**789135**



### Accesorios:

#### SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



#### Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**




# SW 7709

## Lijadora de banda

(10 x 330 mm)

Número de artículo: **789130**

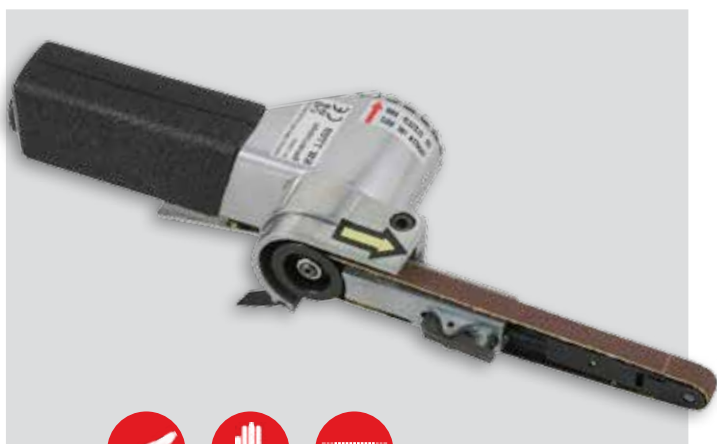

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7709 – El modelo es una manejable lijadora de banda con brazo de lijar basculable que se puede usar universalmente para nivelar costuras soldadas, eliminar pintura y óxido, así como para diversos trabajos de desbarbado incluso en puntos de difícil acceso. El equipo también dispone, además de la palanca de accionamiento con bloqueo de seguridad, de un sistema de sujeción que permite cambiar la cinta fácilmente y guiarla de forma segura.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Banda de lijar delgada especial para trabajos en lugares estrechos
- ▶ Peso reducido
- ▶ Brazo de lijar basculable
- ▶ Diseño robusto

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| VELOCIDAD       | 16000 r/min               |
| MEDIDAS         | L: 260 mm                 |
| PESO            | 0,90 kg                   |
| CONSUMO DE AIRE | 0,170 m <sup>3</sup> /min |
| NIVEL ACÚSTICO  | 83 dB(A)                  |
| VIBRACIÓN       | 2,7 m/s <sup>2</sup>      |
| ACCIONAMIENTO   | palanca                   |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                 |

### Alternativa:

#### SW C700

Lijadora de banda  
Brazo basculable  
Peso reducido

N.º de art.  
**800750**



### Accesorios:



#### SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



# SW 7710

## Lijadora de banda

(20 x 520 mm)

Número de artículo: **789135**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7710 - El modelo es una manejable lijadora de banda con brazo de lijar basculable que se puede usar universalmente para nivelar costuras soldadas, eliminar pintura y óxido así como para diversos trabajos de desbarbado incluso en puntos de difícil acceso. El equipo también dispone, además de la palanca de accionamiento con bloqueo de seguridad, de un sistema de sujeción que permite cambiar la cinta fácilmente y guiarla de forma segura.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Brazo de lijar basculable
- ▶ Forma ergonómica para un manejo cómodo con una sola mano
- ▶ Diseño robusto
- ▶ Cambio rápido y sencillo de la banda de lijar sin necesidad de herramienta

### DATOS TÉCNICOS:

VELOCIDAD 16000 r/min

MEDIDAS L: 340 mm

PESO 1,20 kg

CONSUMO DE AIRE 0,170 m³/min

NIVEL ACÚSTICO 85 dB(A)

VIBRACIÓN 3,2 m/s²

ACCIONAMIENTO palanca

CONEXIÓN 1/4" BSPT



### Alternativa:

#### SW C703

Lijadora de banda  
Brazo basculable  
y bloqueo de seguridad

N.º de art.

**800755**



### Accesorios:



#### SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**





# SW 7114-DC

## Lijadora delta

(diámetro de oscilación de 3,2 mm)

Número de artículo: **789108**



COMPUESTO

### Alternativa:

SW 7111

Lijadora  
Medidas más cortas

N.º de art.  
**789111**

42



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7114-DC – El modelo es una silenciosa lijadora delta de uso universal integrada en una ligera carcasa de material compuesto, que ofrece un elevado confort de uso. Gracias a la empuñadura antivibraciones de material antideslizante así como a su diseño ergonómico se puede trabajar con rapidez y de forma controlada para conseguir un producto de calidad final. Resulta ideal para preparar vehículos para trabajos de pintura, trabajos de reparación o en la fabricación industrial y dispone de un plato lijador de velcro y una conexión para la aspiración de polvo.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Conexión para aspiración de polvo
- ▶ La placa lijadora de velcro también llega a las esquinas
- ▶ Lijadora ergonómica para un manejo cómodo con una sola mano
- ▶ Peso muy reducido

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 10000 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 220 mm    |
| PESO            | 0,70 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,255 m³/min |
| Ø DE OSCILACIÓN | 3,2 mm       |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO  | 76 dB(A)     |
| VIBRACION       | 2,8 m/s²     |

### Accesorios:

SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**

164

Conector para enchufe rápido

Conexión de rosca macho 1/4" BSPT

N.º de art. **800200**

165

Placa de recambio

Para lijadora delta

N.º de art. **789109**

# SW 7114-NC

## Lijadora delta

(diámetro de oscilación de 3,2 mm)

Número de artículo: **789118**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7114-NC – El modelo es una silenciosa lijadora delta de uso universal integrada en una ligera carcasa de material compuesto que ofrece un elevado confort de uso. Gracias a la empuñadura antivibraciones de material antideslizante así como a su diseño ergonómico se puede trabajar con rapidez y de forma controlada para conseguir un producto de calidad final. Con su plato lijador de velcro el equipo resulta excelente para preparar vehículos para trabajos de pintura, trabajos de reparación o en la producción industrial.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ La placa lijadora de velcro también llega a esquinas y cantos interiores
- ▶ Lijadora ergonómica para un manejo cómodo con una sola mano
- ▶ Peso muy reducido
- ▶ Placa lijadora de velcro fácil de cambiar

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 10000 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 220 mm    |
| PESO            | 0,70 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,255 m³/min |
| PLACA LIJADORA  | 70 x 100 mm  |
| Ø DE OSCILACIÓN | 3,2 mm       |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO  | 76 dB(A)     |
| VIBRACION       | 2,8 m/s²     |



### Alternativa:

SW 7113

Lijadora  
Medidas más cortas

N.º de art.  
**789113**



### Accesorios:

SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



Conector para enchufe rápido

Conexión de rosca macho 1/4" BSPT

N.º de art. **800200**



Placa de recambio

Para lijadora delta

N.º de art. **789119**

# SW M5143

## Mini-amoladora angular

(3" / 76 mm)

Número de artículo: **783348**



COMPUESTO

**NEW!**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW M5143 - Esta compacta y práctica mini-amoladora angular es perfecta para tareas de pulido y amolado gracias a su silencioso funcionamiento a pesar de su velocidad máxima de 200 r/min. El dispositivo dispone del control stageless, un interruptor de seguridad que protege de cualquier conexión involuntaria y una toma giratoria de salida de aire de 360 °. Mediante un racor de lubricación montado en la cabeza angular de la amoladora, permite su rápida lubricación.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Potencia
- Soporte de sujeción
- Composite

### Alternativa:

SW 7157

Lijadora / Pulidora Tipo Pistola  
Cambio entre lijadora orbital y amoladora giratoria

N.º de art.  
**783345**



**NEW!**

### Accesorios:

Recambio de disco 2"

N.º de art. **801550**

Recambio de disco 3"

N.º de art. **801992**

### DATOS TÉCNICOS:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| VELOCIDAD                   | 22000 r/min  |
| MEDIDAS                     | L: 158 mm    |
| PESO                        | 0,54 kg      |
| CONSUMO DE AIRE             | 0,380 m³/min |
| SANDING PAD                 | 3"           |
| NIVEL ACÚSTICO              | 89 dB(A)     |
| ACCIONAMIENTO               | planca       |
| VIBRACIÓN                   | 1,65 m/s²    |
| MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO | 6,3 bar      |
| CONEXIÓN                    | 1/4" BSPT    |

# SW 7853R

## Amoladora de disco

(5" / 125 mm / 1,3 HP / M14 x 2)

Número de artículo: **783770**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7853R - Es una pequeña y ligera muy potente amoladora de disco para uso universal de corte, lijar, pulir y desbastar plásticos, metales y otros materiales. La empuñadura montada en el lateral permite un mejor manejo y ofrece más control. Es posible el montaje de esta empuñadura en ambos lados. El equipo dispone de una palanca de seguridad que impide una conexión involuntaria y bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del disco.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Peso reducido
- ▶ Adecuado para trabajar con ambas manos
- ▶ Palanca de seguridad
- ▶ Par de apriete elevado

### DATOS TÉCNICOS:

VELOCIDAD 11000 r/min

MEDIDAS L: 232 mm

PESO 1,60 kg

CONSUMO DE AIRE 0,540 m<sup>3</sup>/min

NIVEL ACÚSTICO 85 dB(A)

VIBRACIÓN 3,1 m/s<sup>2</sup>

ACCIONAMIENTO planca

CONEXIÓN 1/4" BSPT



### Alternativa:

SW 7845L

Amoladora de disco

N.º de art.  
**783760**

60



### Accesorios:

SW 2445

Unidad de mantenimiento  
2 piezas

N.º de art. **782600**

164

SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**

164

# SW 7845L

## Amoladora de disco

(5" / 125 mm / rosca M14 x 2 / 1 CV)

Número de artículo: **783760**



COMPUESTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7845L – El modelo es una pequeña y muy potente amoladora de disco de uso universal para cortar, lijar y desbastar plásticos, metales y otros materiales. La empuñadura montada en el lateral permite un mejor manejo y ofrece más control. El equipo dispone de una palanca de seguridad que impide una conexión involuntaria.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Potente: 1 CV
- Palanca de seguridad
- Empuñadura montada en el lateral para un mejor manejo

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 13500 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 265 mm    |
| PESO            | 2,38 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,540 m³/min |
| DISCO DE LIJAR  | 5"           |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |
| CONEXIÓN        | 3/8" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO  | 91 dB(A)     |
| VIBRACION       | 3,3 m/s²     |

### Alternativa:

SW 7877L

Amoladora de disco  
Disco de Lijar 7"  
Menor velocidad

N.º de art.  
**783775**

62



### Accesorios:

Conflex

3/8" BSPT

N.º de art. **768213**

166

SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**

164

# SW 7745L

## Amoladora de disco

(5" / 125 mm / rosca M14 x 2)

Número de artículo: **783740**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7745L - El modelo es una pequeña y potente amoladora de disco de uso universal para cortar, lijar y desbastar plásticos, metales y otros materiales. La empuñadura montada en el lateral permite un mejor manejo y ofrece más control. El equipo dispone de una palanca de seguridad que impide una conexión involuntaria.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Palanca de seguridad que impide una conexión involuntaria
- ▶ Carcasa robusta y sólida
- ▶ Empuñadura lateral adicional para un mejor y más cómodo manejo

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 11000 r/min  |
| MEDIDAS         | L: 208 mm    |
| PESO            | 2,20 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,540 m³/min |
| DISCO DE LIJAR  | 5"           |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO  | 90 dB(A)     |
| VIBRACION       | 6,8 m/s²     |



### Alternativa:

**SW7853R**

Amoladora de disco  
Puissante  
Se puede usar universalmente

N.º de art.  
**783770**



**NEW!**

### Accesorios:

**SW 3340**

Minilubricador

N.º de art. **782500**



**Conflex**

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



**SW 2445**

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**





# SW 7877L

## Amoladora de disco

(7" / 180 mm / M14 x 2 / 2,5 CV)

Número de artículo: **783775**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7877L – El modelo es una pequeña y muy potente amoladora de disco de uso universal para cortar, lijar y desbastar plásticos, metales y otros materiales. La empuñadura montada en el lateral permite un mejor manejo y ofrece más control. El equipo dispone de una palanca de seguridad que impide una conexión involuntaria.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Palanca de seguridad
- ▶ Empunadura montada en el lateral para un mejor manejo
- ▶ Composite

### Accesorios:

Conflex  
3/8" BSPT

N.º de art.:  
**768213**

166

SW 3330  
Minilubricador

N.º de art.:  
**782530**

164

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 7000 r/min   |
| MEDIDAS         | L: 340 mm    |
| PESO            | 3,30 kg      |
| Consumo de aire | 0,820 m³/min |
| DISCO DE LIJAR  | 7"           |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |
| CONEXIÓN        | 3/8" BSPT    |
| NIVEL ACUSTICO  | 84 dB(A)     |
| VIBRACION       | 2,5 m/s²     |

# AMOLADORAS TIPO PISTOLA

Una amoladora tipo pistola convence por su manejabilidad y diseño compacto. La empuñadura ergonómica permite trabajar las superficies de forma suave y segura. Gracias a su funcionamiento bajo en vibraciones, los trabajos de lijado, pulido y desbarbado se pueden llevar a cabo de forma precisa.

# SW 25SM-6P

## Amoladora tipo pistola

(pinza de sujeción de 6 mm / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: **783335**



<80 dBA



COMPUESTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 25SM-6P – El modelo es una manejable y compacta amoladora tipo pistola capaz de alcanzar una velocidad máxima de 25000 r/min sin apenas generar vibraciones, por lo que resulta ideal para todos los trabajos de amolado, pulido y desbarbado. Esta amoladora de nivel de ruido reducido dispone de giro a la derecha/izquierda y se puede manejar opcionalmente con una pinza de sujeción de 3 mm.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de ruido reducido
- Giro D/I

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| VELOCIDAD         | 25000 r/min       |
| MEDIDAS           | L: 180 mm         |
| PESO              | 0,69 kg           |
| CONSUMO DE AIRE   | 0,280 m³/min      |
| PINZA DE SUJECIÓN | 6 mm              |
| SENTIDO DE GIRO   | derecha-izquierda |
| NIVEL ACÚSTICO    | 70 dB(A)          |
| VIBRACIÓN         | 2,3 m/s²          |
| ACCIONAMIENTO     | botón             |
| CONEXIÓN          | 1/4" BSPT         |

### Alternativa:

#### SW 25SM-3P

Amoladora tipo pistola  
Pinza de sujeción de 3 mm

N.º de art.  
**783336**



182



### Accesorios:

#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art.  
**782600**



164



Pinza de sujeción de 3 mm

N.º de art.  
**800008**



**SW C221**N.º de art. **783337****NEW!**

## Mini-Lijadora / Pulidora Tipo Pistola

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C221 - Esta multiuso y silenciosa mini - lijadora / pulidora de 3" con su ligera carcasa de material compuesto y disco de lijado de velcro es muy cómoda de usar. Su empuñadura antideslizante y diseño ergonómico garantiza un trabajo rápido y controlado, consiguiendo una alta calidad de superficie. Su uso ideal es la preparación de pintura, los trabajos de reparación o fabricación industrial.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Compuesto
- Empuñadura antideslizante y diseño ergonómico

#### Accesorios:

Disco de Lijar 3"

N.º de art.

**783339**

### DATOS TÉCNICOS:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| VELOCIDAD                   | 2600 r/min   |
| MEDIDAS                     | L: 155 mm    |
| PESO                        | 0,54 kg      |
| CONSUMO DE AIRE             | 0,090 m³/min |
| NIVEL ACÚSTICO              | 80 dB(A)     |
| SANDING PAD                 | 3"           |
| VIBRACIÓN                   | 1,13 m/s²    |
| MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO | 6,3 bar      |
| ACCIONAMIENTO               | botón        |
| CONEXIÓN                    | 1/4" BSPT    |

**SW 7157**

## Lijadora / Pulidora Tipo Pistola

N.º de art. **783345****NEW!**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 7157 - Esta multiuso lijadora / pulidora de 3" con carcasa de ligero composite dispone de cambio de velocidad. En el modo de lijado es posible cambiar entre lijadora orbital y amoladora giratoria gracias al patentado mecanismo deslizante.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Composite
- Cambio entre lijadora orbital y amoladora giratoria

#### Accesorios:

SW 2445

Unidad de mantenimiento, 2 piezas

N.º de art.

**782600**

SW 3340

Minilubricador

N.º de art.

**782500**

164



### DATOS TÉCNICOS:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| VELOCIDAD                   | 6000 r/min   |
| MEDIDAS                     | L: 175 mm    |
| PESO                        | 0,74 kg      |
| CONSUMO DE AIRE             | 0,450 m³/min |
| SANDING PAD                 | 3"           |
| VIBRACIÓN                   | 6,6 m/s²     |
| MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO | 6,3 bar      |
| ACCIONAMIENTO               | botón        |
| CONEXIÓN                    | 1/4" BSPT    |



*La gama de productos swepro incluye herramientas de montaje muy extendidas en la industria y en las empresas medianas. El diseño robusto y la larga vida útil de nuestras herramientas convence a nuestros clientes.*



# 02

## Herramientas de montaje

### ► Atornilladores dinamométricos

- 69 Atornilladores rectos
- 79 Atornilladores angulares
- 84 Atornilladores tipo pistola

### ► Llaves de Impacto

- 102 Alojamiento 3/8" - 1 1/2"

### ► Carracas

- 113 Alojamiento 1/4" - 1/2"



# ATORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS

## ATORNILLADORES RECTOS:

Los atornilladores rectos tienen un silencioso motor patentado que consumen muy poco aire. Gracias a su sencillo manejo mediante accionamiento automático o manual por presión o por palanca, se pueden llevar a cabo con estos atornilladores rectos montajes seguros con distintos rangos de par de apriete.


## ATORNILLADORES ANGULARES:

Los atornilladores angulares permiten trabajar en espacios reducidos. Nuestros atornilladores angulares ergonómicos con motores silenciosos patentados consumen muy poco aire.

Gracias al práctico accionamiento por palanca y a la función de desconexión automática, se pueden realizar trabajos de montaje con seguridad con rangos de par de apriete determinados en función del modelo.

## ATORNILLADORES TIPO PISTOLA:

Los atornilladores tipo pistola equipan un silencioso motor patentado que consume muy poco aire. Gracias al accionamiento automático por presión y al embrague deslizante, son fáciles de manejar y permiten llevar a cabo montajes con seguridad.

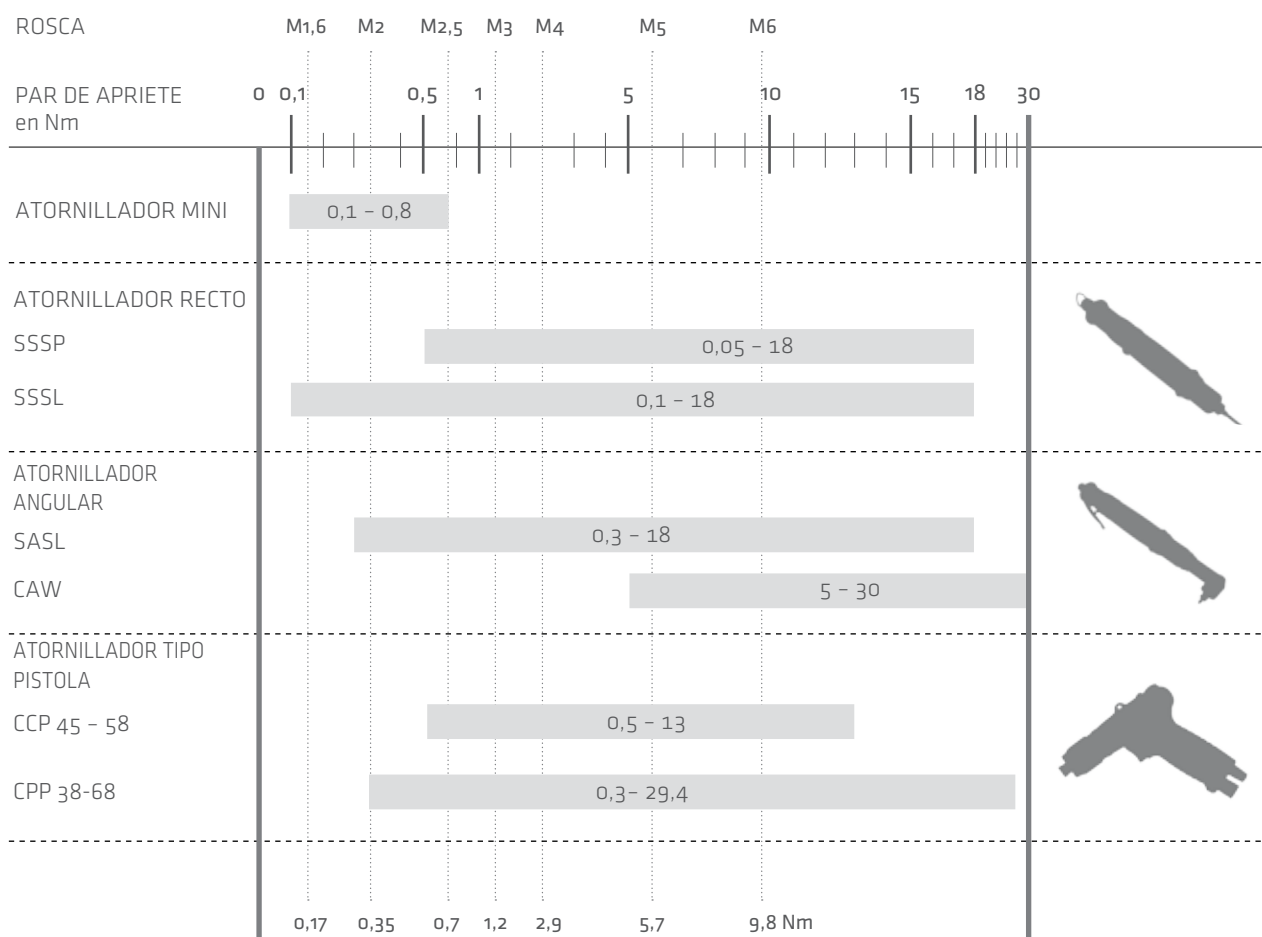

# SW SSSP002

## Atornillador recto Industrial

(0,05 - 0,22 Nm / accionamiento por presión)

Número de artículo: **783801**



<80 dBA



COMPUESTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SSSP002 - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su desarrollo a alta velocidad. Este compacto atornillador permite trabajar con una sola mano, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SSSP funciona con un interruptor de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 1000 r/min        |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 0,05 - 0,22 Nm    |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %         |
| MEDIDAS                 | L: 250 mm         |
| PESO                    | 0,60 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,200 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 68 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,4 m/s²          |

### Accesorios:

SW 2203

Estabilizador

N.º de art. **789021**



SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por botón
- ▶ Forma ergonómica

# SW SSSPo20

## Atornillador recto Industrial

(0,3 - 2,0 Nm / accionamiento por presión)

Número de artículo: **783802**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SSSPo20 - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su desarrollo a alta velocidad. Este compacto atornillador permite trabajar con una sola mano, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SSSP funciona con un interruptor de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.

### Accesorios:

SW 2445  
Unidad de mantenimiento  
2 piezas  
N.º de art. **782600**

164

Conflex 1/4" BSPT  
N.º de art. **768214**

166

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por botón
- ▶ Forma ergonómica

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 2200 r/min        |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 0,3 - 2,0 Nm      |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %         |
| MEDIDAS                 | L: 250 mm         |
| PESO                    | 0,60 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,280 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | presión           |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 70 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

# SW SSSPo35

## Atornillador recto Industrial

(0,5 - 3,5 Nm / accionamiento por presión)

Número de artículo: **783803**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SSSPo35 - El nuevo atornillador swepro serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su desarrollo a alta velocidad. Este compacto atornillador permite trabajar con una sola mano, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SSSP funciona con un interruptor de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por botón
- ▶ Forma ergonómica

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 1000 r/min        |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 0,5 - 3,5 Nm      |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %         |
| MEDIDAS                 | L: 250 mm         |
| PESO                    | 0,60 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,280 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 72 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

### Accesorios:

SW 2203

Estabilizador

N.º de art. **789021**



SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



# SW SSSPo6o

## Atornillador recto Industrial

(1,0 - 6,0 Nm / accionamiento por presión)

Número de artículo: **783806**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SSSPo6o - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su desarrollo a alta velocidad. Este compacto atornillador permite trabajar con una sola mano, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SSSP funciona con un interruptor de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.

### Accesorios:

SW 3340  
Minilubricador  
N.º de art. **782500**

164

Conflex 1/4" BSPT  
N.º de art. **768214**

166

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- Desconexión automática
- Accionamiento por botón
- Forma ergonómica

### DATOS TÉCNICOS:

VELOCIDAD 2200 r/min

RANGO DE PAR DE APRIETE 1,0 - 6,0 Nm

DESVIACIÓN DE PAR + / - 3 %

MEDIDAS L: 285 mm

PESO 0,88 kg

CONSUMO DE AIRE 0,550 m³/min

SENTIDO DE GIRO derecha-izquierda

CONEXIÓN DE AIRE 1/4" BSPT

NIVEL ACÚSTICO 74 dB(A)

VIBRACIÓN 0,8 m/s²



# SW SSSP110

## Atornillador recto Industrial

(3,0 - 11,0 Nm / accionamiento por presión)

Número de artículo: **783807**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SSSP110 - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su desarrollo a alta velocidad. Este compacto atornillador permite trabajar con una sola mano, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SSSP funciona con un interruptor de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por botón
- ▶ Forma ergonómica

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 550 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 3 - 11 Nm         |
| MEDIDAS                 | L: 285 mm         |
| PESO                    | 0,88 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | presión           |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 75 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

### Accesorios:

SW 2203

Estabilizador

N.º de art. **789021**

169

SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**

167

# SW SSSP180

## Atornillador recto Industrial

(3,0 - 18,0 Nm / accionamiento por presión)

Número de artículo: **783808**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SSSP180 - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su desarrollo a alta velocidad. Este compacto atornillador permite trabajar con una sola mano, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SSSP funciona con un interruptor de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta

### Accesorios:

SW 2445

Unidad de mantenimiento  
2 piezas

N.º de art. **782600**

164

SW To30

brazo de reacción

N.º de art. **783640**

168

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por palanca
- ▶ Forma ergonómica

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 300 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 3 - 18 Nm         |
| MEDIDAS                 | L: 285 mm         |
| PESO                    | 0,90 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | presión           |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 75 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

# SW SSSL010

## Atornillador recto Industrial

(0,1 - 1,0 Nm / accionamiento por palanca)

Número de artículo: **783811**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SSSL010 - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su desarrollo a alta velocidad. Este compacto atornillador permite trabajar con una sola mano, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SSSL funciona con una palanca de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por palanca
- ▶ Forma ergonómica

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 1000 r/min        |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 0,1 - 1,0 Nm      |
| MEDIDAS                 | L: 250mm          |
| PESO                    | 0,63 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,200 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | palanca           |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 72 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

### Accesorios:

SW 2203

Estabilizador

N.º de art. **789021**



SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



# SW SSSL035

## Atornillador recto Industrial

(0,5 - 3,5 Nm / accionamiento por palanca)

Número de artículo: **783813**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SSSL035 - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su desarrollo a alta velocidad. Este compacto atornillador permite trabajar con una sola mano, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SSSL funciona con una palanca de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por palanca
- ▶ Forma ergonómica

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 1000 r/min        |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 0,5 - 3,5 Nm      |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %         |
| MEDIDAS                 | L: 250mm          |
| PESO                    | 0,63 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,280 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | palanca           |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 72 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

### Accesorios:

SW 3340  
Minilubricador  
N.º de art. **782500**



Conflex  
1/4" BSPT  
N.º de art. **768214**



# SW SSSL110

## Atornillador recto Industrial

(3,0 - 11,0 Nm / accionamiento por palanca)

Número de artículo: **783817**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SSSL110 - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su desarrollo a alta velocidad. Este compacto atornillador permite trabajar con una sola mano, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SSSL funciona con una palanca de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por palanca
- ▶ Forma ergonómica

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 550 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 3 - 11 Nm         |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %         |
| MEDIDAS                 | L: 285 mm         |
| PESO                    | 0,90 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | palanca           |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 73 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

### Accesorios:

SW 2203

Estabilizador

N.º de art. **789021**



SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



# SW SSSL180

## Atornillador recto Industrial

(3,0 - 18,0 Nm / accionamiento por palanca)

Número de artículo: **783818**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SSSL180 - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su desarrollo a alta velocidad. Este compacto atornillador permite trabajar con una sola mano, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SSSL funciona con una palanca de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- Desconexión automática
- Accionamiento por palanca
- Forma ergonómica

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 300 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 3,0 - 18 Nm       |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %         |
| MEDIDAS                 | L: 285mm          |
| PESO                    | 0,92 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | palanca           |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 73 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

### Accesorios:

SW 2445  
Unidad de mantenimiento  
2 piezas  
N.º de art. **782600**

164

SW T030  
brazo de reacción  
N.º de art. **783640**

168



# SW SASLo20

## Atornillador angular Industrial

(0,3 - 2,0 Nm / accionamiento por palanca)

Número de artículo: **783823**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SASLo20 - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su diseño en forma de ángulo, permitiendo trabajar incluso en las zonas de más difícil acceso. Este atornillador angular se maneja muy cómodamente, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SASL funciona con una palanca de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por palanca, giro D/I
- ▶ Forma ergonómica

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 2200 r/min        |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 0,3 - 2 Nm        |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %         |
| MEDIDAS                 | L: 310 mm         |
| PESO                    | 0,77 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,280 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | palanca           |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 71 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

### Accesorios:

SW 2203

Estabilizador

N.º de art. **789021**



SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



# SW SASLo50

## Atornillador angular Industrial

(1,0 -5,0 Nm / accionamiento por palanca)

Número de artículo: **783825**



**NEW!**



<80 dBA



COMPUESTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SASLo50 - El nuevo atornillador swepro serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su diseño en forma de ángulo, permitiendo trabajar incluso en las zonas de más difícil acceso. Este atornillador angular se maneja muy cómodamente, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SASL funciona con una palanca de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 550 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 1 - 5 Nm          |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %         |
| MEDIDAS                 | L: 310 mm         |
| PESO                    | 0,77 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,300 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | palanca           |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 71 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- Desconexión automática
- Accionamiento por palanca, giro D/I
- Forma ergonómica

### Accesorios:

SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



164

Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



166

## SW SASL110

## Atornillador angular Industrial

(3,0 - 11,0 Nm / accionamiento por palanca)

Número de artículo: **783826**

&lt;80 dBA



COMPUESTO

**NEW!**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW SASL110 - El nuevo atornillador swepro serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su diseño en forma de ángulo, permitiendo trabajar incluso en las zonas de más difícil acceso. Este atornillador angular se maneja muy cómodamente, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SASL funciona con una palanca de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.

## DATOS TÉCNICOS:

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| VELOCIDAD               | 550 r/min                 |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 3 - 11 Nm                 |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %                 |
| MEDIDAS                 | L: 345 mm                 |
| PESO                    | 1,35 kg                   |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m <sup>3</sup> /min |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda         |
| ACCIONAMIENTO           | palanca                   |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT                 |
| NIVEL ACÚSTICO          | 74 dB(A)                  |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s                   |

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por palanca, giro D/I
- ▶ Forma ergonómica

## Accesorios:

SW 2203

Estabilizador

N.º de art. **789021**

SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**

**SW SASL180****Atornillador angular industrial**

(3,0 - 18,0 Nm / accionamiento por palanca)

Número de artículo: **783828**

&lt;80 dBA



COMPUESTO

**NEW!****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

swepro SW SASL180 - El nuevo atornillador SWEPRO serie industrial destaca por un potente y duradero motor de paletas, silencioso y de baja vibración. Permite atornillar con rapidez y precisión gracias a su diseño en forma de ángulo, permitiendo trabajar incluso en las zonas de más difícil acceso. Este atornillador angular se maneja muy cómodamente, ya que el conmutador de dirección se encuentra en la misma empuñadura de diseño ergonómico. La serie SW-SASL funciona con una palanca de arranque y se detiene automáticamente cuando se cumple el par de apriete máximo. Una conexión de aire con rotación de 360° impide que haya tensión entre la manguera de aire y la propia herramienta.

**DATOS TÉCNICOS:**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 300 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 3 - 18 Nm         |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %         |
| MEDIDAS                 | L: 345 mm         |
| PESO                    | 1,45 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | palanca           |
| CONEXIÓN DE AIRE        | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO          | 74 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

**Accesorios:**

SW 2445  
Unidad de mantenimiento  
2 piezas  
N.º de art. **782600**

164

**VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:**

- ▶ Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Accionamiento por palanca, giro D/I
- ▶ Forma ergonómica

# SW CAW68

## Atonrillador angular

(5,0 - 30,0 Nm / Palanca seguridad)

Número de artículo: **783600**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CAW68 - Es un ergonómico atornillador angular con una cómoda empuñadura. Con la función de desconexión automática patentada, permite realizar trabajos de forma segura en diferentes niveles de par de apriete entre 5 - 30 Nm. Su motor de baja vibración presenta un muy bajo nivel de ruido de tan solo 77 dB(A). Es una herramienta práctica de usar por su accionamiento por palanca. Dispone de un interruptor commutador para cambiar el sentido de giro.



### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 250 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 5 - 30 Nm         |
| MEDIDAS                 | L: 307   Ø: 37 mm |
| PESO                    | 1,40 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min      |
| ACCIONAMIENTO           | palanca           |
| NIVEL ACÚSTICO          | 77 dB(A)          |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de ruido reducido, nivel de vibraciones reducido
- Desconexión automática
- Accionamiento por palanca, giro D/I
- Forma ergonómica

### Accesorios:

SW 2203

Estabilizador

N.º de art. **789021**



## SW CCP45

## Atornillador tipo pistola

(0,5 - 7,0 Nm / accionamiento por botón / Embrague deslizante)

Número de artículo: **783557**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CCP45 – El modelo es un ergonómico atornillador tipo pistola con un silencioso motor patentado en su interior que consume muy poco aire. Gracias al práctico accionamiento por botón y al embrague deslizante, este manejable equipo puede llevar a cabo montajes de forma segura con pares de apriete entre 0,5 Nm y 7 Nm.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Ajuste del par de apriete
- ▶ Accionamiento por botón
- ▶ Embrague deslizante
- ▶ Nivel de ruido reducido

## DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 750 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 0,5 - 7,0 Nm      |
| DESVIACIÓN DE PAR       | +/- 3%            |
| MEDIDAS L x H           | 140 x 142 mm      |
| PESO                    | 0,60 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,280 m³/min      |
| NIVEL ACÚSTICO          | 72 dB(A)          |
| ALOJAMIENTO             | bit hexagonal     |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | botón/presión     |
| CONEXIÓN                | 1/4" BSPT         |
| VIBRACIÓN               | 1,0 m/s²          |

## Alternativa:

## SW CCP48

## Atornillador tipo pistola

N.º de art.  
**783559**

NEW!

swepro SW CCP48 – Es una herramienta de diseño ergonómico con un silencioso motor patentado y un consumo de aire muy económico. Gracias a su práctico accionamiento por presión y a la función de desconexión automática, este equipo puede llevar a cabo montajes de forma segura con pares de apriete entre 1.0 nm y 7,0 nm.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Bajo consumo de aire
- ▶ Nivel de ruido reducido
- ▶ Diseño compacto

## DATOS TÉCNICOS:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| VELOCIDAD               | 1700 r/min      |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 1 - 7 Nm        |
| MEDIDAS                 | L: 165 x 164 mm |
| PESO                    | 0,85 kg         |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min    |





# SW CCP58

## Atornillador tipo pistola

(1,0 - 13,0 Nm / accionamiento por botón)

Número de artículo: **783558**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CCP58 – El modelo es un ergonómico atornillador tipo pistola con un silencioso motor patentado en su interior que consume muy poco aire. Gracias al práctico accionamiento por botón y al embrague deslizante, este manejable equipo puede llevar a cabo montajes de forma segura con pares de apriete entre 1 Nm y 13 Nm.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Ajuste del par de apriete
- ▶ Accionamiento por botón
- ▶ Embrague deslizante
- ▶ Nivel de ruido reducido



### Alternativa:

#### SW CPP50

Atornillador tipo pistola  
Menor velocidad  
Menos par de apriete

N.º de art.  
**783551**



### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 750 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 1,0 - 13,0 Nm     |
| DESVIACIÓN DE PAR       | +/- 3%            |
| MEDIDAS                 | 165 x 164 mm      |
| PESO                    | 0,85 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min      |
| NIVEL ACÚSTICO          | 75 dB(A)          |
| ALOJAMIENTO             | bit hexagonal     |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | botón             |
| CONEXIÓN                | 1/4" BSPT         |
| VIBRACIÓN               | 0,1 m/s²          |

### Zubehör:



#### SW OP20M

Conector de enchufe rápido  
N.º de art. **800200**



#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas  
N.º de art. **782600**



## SW CPP38

### Atornillador tipo pistola

N.º de art. **783531**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CPP38 – El modelo es un ergonómico atornillador tipo pistola con un silencioso motor patentado en su interior que consume muy poco aire. Gracias a su práctico accionamiento por presión y a la función de desconexión automática, este equipo puede llevar a cabo montajes de forma segura con pares de apriete entre 0,3 Nm y 2,5 Nm.



#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Ajuste del par de apriete
- Diseño ergonómico y ligero
- Silencioso
- Bajo consumo de aire

#### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 1800 r/min        |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 0,3 - 2,5 Nm      |
| DESVIACIÓN DE PAR       | +/- 3%            |
| MEDIDAS                 | L: 180 mm         |
| PESO                    | 0,64 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,280 m³/min      |
| NIVEL ACÚSTICO          | 73 dB(A)          |
| ALOJAMIENTO             | bit hexagonal     |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | botón y presión   |
| CONEXIÓN                | 1/4" BSPT         |

## SW CPP47

### Atornillador tipo pistola

N.º de art. **783541**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CPP47 – El modelo es un ergonómico atornillador tipo pistola con un silencioso motor patentado en su interior que consume muy poco aire. Gracias a su práctico accionamiento por presión y a la función de desconexión automática, este equipo puede llevar a cabo montajes de forma segura con pares de apriete entre 1,0 Nm y 4,9 Nm.



#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Ajuste del par de apriete
- Ergonómico, silencioso
- Bajo consumo de aire

#### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 550 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 1,0 - 4,9 Nm      |
| DESVIACIÓN DE PAR       | +/- 3%            |
| MEDIDAS                 | L: 180 mm         |
| PESO                    | 0,74 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,280 m³/min      |
| NIVEL ACÚSTICO          | 73 dB(A)          |
| ALOJAMIENTO             | bit hexagonal     |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | botón y presión   |
| CONEXIÓN                | 1/4" BSPT         |

# SW CPP50

## Atornillador tipo pistola

(1,0 - 5,9 Nm / accionamiento por presión y botón)

Número de artículo: **783551**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CPP50 – El modelo es un ergonómico atornillador tipo pistola con un silencioso motor patentado en su interior que consume muy poco aire. Gracias a su práctico accionamiento por presión y a la función de desconexión automática, este equipo puede llevar a cabo montajes de forma segura con pares de apriete entre 1,0 Nm y 5,9 Nm.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Ajuste del par de apriete
- ▶ Ergonómico
- ▶ Silencioso

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 1400 r/min        |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 1,0 - 5,9 Nm      |
| DESVIACIÓN DE PAR       | +/- 3%            |
| MEDIDAS                 | L: 210 mm         |
| PESO                    | 0,95 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min      |
| NIVEL ACÚSTICO          | 75 dB(A)          |
| ALOJAMIENTO             | bit hexagonal     |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | botón y presión   |
| CONEXIÓN                | 1/4" BSPT         |
| VIBRACIÓN               | 0,9 m/s²          |



COMPUESTO



### Alternativa:

#### SW CPP58

Atornillador tipo pistola  
Menor velocidad  
Mayor par de apriete



N.º de art.

**783558**



### Accesorios:

#### SW 2203

Estabilizador

N.º de art. **789021**



#### SW OP20M

Conector de enchufe rápido

N.º de art. **800200**



#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



## SW CPP6o

## Atornillador tipo pistola

(2,9 - 10,8 Nm / accionamiento por presión y botón)

Número de artículo: **783561**

&lt;80 dBA



COMPUESTO

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Ajuste del par de apriete
- Ergonómico
- Silencioso

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CPP6o – El modelo es un ergonómico atornillador tipo pistola con un silencioso motor patentado en su interior que consume muy poco aire. Gracias a su práctico accionamiento por presión y a la función de desconexión automática, este equipo puede llevar a cabo montajes de forma segura con pares de apriete entre 2,9 Nm y 10,8 Nm.

## DATOS TÉCNICOS:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD               | 550 r/min         |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 2,9 - 10,8 Nm     |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3%          |
| MEDIDAS                 | L: 210 mm         |
| PESO                    | 0,95 kg           |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min      |
| NIVEL ACÚSTICO          | 74 dB(A)          |
| ALOJAMIENTO             | bit hexagonal     |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO           | botón y presión   |
| CONEXIÓN                | 1/4" BSPT         |
| VIBRACIÓN               | 0,3 m/s²          |

## Accesorios:

SW 2203

Estabilizador

N.º de art. **789021**

SW OP2oM

Conector de enchufe rápido

N.º de art. **800200**

SW 2445

Unidad de mantenimiento de 2 piezas

N.º de art. **782600**

# SW CPP65

## Atornillador tipo pistola

(2,9 - 17,6 Nm / accionamiento por presión y botón)

Número de artículo: **783571**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CPP65 - El modelo es un ergonómico atornillador tipo pistola con un silencioso motor patentado en su interior que consume muy poco aire. Gracias a su práctico accionamiento por presión y a la función de desconexión automática, este equipo puede llevar a cabo montajes de forma segura con pares de apriete entre 2,9 Nm y 17,6 Nm.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Ajuste del par de apriete
- ▶ Ergonómico
- ▶ Silencioso

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| VELOCIDAD               | 300 r/min                 |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 2,9 - 17,6 Nm             |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3%                  |
| MEDIDAS                 | L: 210 mm                 |
| PESO                    | 1,10 kg                   |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m <sup>3</sup> /min |
| NIVEL ACÚSTICO          | 76 dB(A)                  |
| ALOJAMIENTO             | bit hexagonal             |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda         |
| ACCIONAMIENTO           | botón y presión           |
| CONEXIÓN                | 1/4" BSPT                 |
| VIBRACIÓN               | 0,4 m/s <sup>2</sup>      |

## Alternativa:

### SW CPP68

#### Atornillador tipo pistola

N.º de art.  
**783572**

**NEW!**

swepro SW CPP68 - una herramienta de diseño ergonómico con un motor de bajo ruido patentado y consumo de aire muy económico .

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido
- ▶ Sentido de giro derecha-izquierda

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| VELOCIDAD               | 250 r/min     |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 4,9 - 29,4 Nm |
| DESVIACIÓN DE PAR       | + / - 3 %     |
| MEDIDAS                 | L: 210 mm     |
| PESO                    | 1,10 kg       |





## SW CP

### Atornillador recto -Series

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Accionamiento por presión
- ▶ Desviación par +/- 3 %
- ▶ Bit hexagonal
- ▶ Conexión 1/4" BSPT
- ▶ Sentido de giro derecha-izquierda

| MODELS                       | SW CP10    | SW CP30   | SW CP45   | SW CP50   | SW CP60   | SW CP65   |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÚMERO DE ARTÍCULO           | 783510     | 783530    | 783545    | 783550    | 783560    | 783570    |
| VELOCIDAD (R/MIN)            | 1000       | 1800      | 800       | 1400      | 550       | 300       |
| RANGO DE PAR DE APRIETE (NM) | 0,05 - 0,2 | 0,3 - 1,7 | 0,8 - 4,0 | 0,7 - 4,9 | 1,5 - 9,3 | 2,9 -17,7 |
| MEDIDAS (L: MM)              | 180        | 180       | 180       | 215       | 215       | 215       |
| PESO (KG)                    | 0,48       | 0,48      | 0,48      | 0,79      | 0,79      | 0,80      |
| CONSUMO DE AIRE (M³/MIN)     | 0,20       | 0,28      | 0,30      | 0,55      | 0,55      | 0,60      |
| NIVEL ACÚSTICO (DB(A))       | 70         | 74        | 78        | 78        | 78        | 78        |



## SW CA

### Atornillador angular -Series

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Accionamiento por palanca
- ▶ Desviación par +/- 3 %
- ▶ Bit hexagonal
- ▶ Conexión 1/4" BSPT
- ▶ Sentido de giro derecha-izquierda

| MODELS                       | SW CA30   | SW CA45   | SW CA50   | SW CA60   | SW CA65    |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| NÚMERO DE ARTÍCULO           | 783532    | 783542    | 783552    | 783562    | 783564     |
| VELOCIDAD (R/MIN)            | 1800      | 800       | 1400      | 550       | 300        |
| RANGO DE PAR DE APRIETE (NM) | 0,3 - 1,7 | 0,8 - 4,0 | 0,7 - 4,9 | 1,5 - 9,3 | 2,9 - 17,7 |
| MEDIDAS (L: MM)              | 270       | 270       | 335       | 335       | 335        |
| PESO (KG)                    | 0,69      | 0,69      | 1,30      | 1,30      | 1,40       |
| CONSUMO DE AIRE (M³/MIN)     | 0,28      | 0,30      | 0,55      | 0,55      | 0,60       |
| NIVEL ACÚSTICO (DB(A))       | 74        | 73        | 78        | 78        | 77         |



## SW CL

### Atornillador recto -Series

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Accionamiento por palanca
- ▶ Desviación par +/- 3 %
- ▶ Bit hexagonal
- ▶ Conexión 1/4" BSPT
- ▶ Sentido de giro derecha-izquierda



| MODELS                       | SW CL20   | SW CL45   | SW CL60   | SW CL65 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| NÚMERO DE ARTÍCULO           | 783523    | 783543    | 783563    | 783565  |
| VELOCIDAD (R/MIN)            | 1000      | 800       | 550       | 300     |
| RANGO DE PAR DE APRIETE (NM) | 0,1 - 0,8 | 0,8 - 3,9 | 1,5 - 9,5 | 3 - 18  |
| MEDIDAS (L: MM) 210          | 210       | 245       | 240       |         |
| PESO (KG)                    | 0,52      | 0,52      | 0,82      | 0,84    |
| CONSUMO DE AIRE (M³/MIN)     | 0,20      | 0,30      | 0,55      | 0,55    |
| NIVEL ACÚSTICO (DB(A))       | 74        | 73        | 78        | 78      |

## SW CS

### Atornillador recto - Series

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Accionamiento por palanca
- ▶ Bit hexagonal
- ▶ Conexión 1/4" NPT
- ▶ Sentido de giro derecha-izquierda



| MODELS                       | SW CS45 | SW CS58 |
|------------------------------|---------|---------|
| NÚMERO DE ARTÍCULO           | 783410  | 783420  |
| VELOCIDAD (R/MIN)            | 750     | 750     |
| RANGO DE PAR DE APRIETE (NM) | 0,5 - 6 | 0,6 - 9 |
| MEDIDAS (L: MM)              | 140     | 195     |
| PESO (KG)                    | 0,60    | 0,84    |
| CONSUMO DE AIRE (M³/MIN)     | 0,28    | 0,55    |
| NIVEL ACÚSTICO (DB(A))       | 72      | 75      |

## SW 4508

### Atornillador tipo pistola

N.º de art. **783573**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 4508 - Es un robusto atornillador tipo pistola con un potente y rápido accionamiento. El diseño corto de la herramienta le permite aplicaciones seguras y precisas en espacios limitados. El atornillador tipo pistola se maneja de forma muy agradable gracias a su sencilla palanca de conmutación de sentido y al accionamiento por botón.



#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Giro D/I
- Accionamiento rápido y poderoso

#### DATOS TÉCNICOS:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| VELOCIDAD           | 8500 r/min                |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 61 Nm                     |
| MEDIDAS             | L: 176 mm                 |
| PESO                | 1,14 kg                   |
| SENTIDO DE GIRO     | derecha-izquierda         |
| ACCIONAMIENTO       | botón                     |
| CONEXIÓN DE AIRE    | 1/4" BSPT                 |
| NIVEL ACÚSTICO      | 77 dB(A)                  |
| VIBRACIÓN           | 2,5 m/s <sup>2</sup>      |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,110 m <sup>3</sup> /min |

## SW 4509

### Atornillador tipo pistola

N.º de art. **783574**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 4509 - Es un robusto atornillador tipo pistola con un potente y rápido accionamiento. El diseño corto de la herramienta le permite aplicaciones seguras y precisas en espacios limitados. Tiene un yunque de accionamiento cuadrado de 3/8" para potentes aplicaciones en el uso de tuercas. Se maneja de forma muy agradable gracias a su sencilla palanca de conmutación de sentido y al accionamiento por botón.



#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Accionamiento rápido y poderoso
- Bajo consumo de aire

#### DATOS TÉCNICOS:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| VELOCIDAD           | 8500 r/min                |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 122 Nm                    |
| MEDIDAS             | L: 160 mm                 |
| PESO                | 1,14 kg                   |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,080 m <sup>3</sup> /min |
| ACCIONAMIENTO       | botón                     |
| CONEXIÓN DE AIRE    | 1/4" BSPT                 |
| NIVEL ACÚSTICO      | 87 dB(A)                  |
| VIBRACIÓN           | 3,5 m/s <sup>2</sup>      |



## LLAVES DE IMPACTO

swepro ofrece a sus clientes un amplio surtido de productos que abarcan desde manejables y compactos atornilladores de percusión de 3/8" con un par de apriete máximo de 380 Nm hasta atornilladores de percusión profesionales de 1 1/2" con un par de apriete máximo de 4878 Nm. Los asesores de swepro le ayudarán amablemente a elegir el atornillador de percusión «correcto».

# SW 5141

## Llave de impacto mini

(1/2" / 542 Nm)

Número de artículo: **785751**



**NEW!**

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Ajuste del par de apriete
- ▶ Robusto, compacto
- ▶ Accionamiento por botón

### Alternativa:

SW 5245

Llave de impacto angular

N.º de art.

**785730**

105



**NEW!**

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

swepro SW 5141 - La llave de impacto SW 5141 tiene una carcasa robusta y un diseño compacto. Su diseño corto permite un uso en áreas de trabajo reducidos, es una versátil herramienta para utilizar en muchos sectores de la industria. SW 5141 dispone de una cómoda empuñadura para accionar su gatillo. Es posible montar esta llave de impacto a un estabilizador.

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VELOCIDAD            | 11500 r/min       |
| MÁX. PAR DE APRIETE  | 542 Nm            |
| MEDIDAS              | L: 122 mm         |
| PESO                 | 1,60 kg           |
| CONSUMO DE AIRE      | 0,170 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO      | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO        | botón             |
| CONEXIÓN DE AIRE     | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO       | 96 dB(A)          |
| VIBRACIÓN            | 12,49 m/s²        |
| POSICIONES DE AJUSTE | 6                 |

### Accesorios:

SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**

164

SW 2445

Unidad de mantenimiento  
2 piezas

N.º de art. **782600**

164



# SW C541

## Llave de impacto

(1/2" / 406 Nm)

Número de artículo: **785705**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C541 – El modelo es una llave de impacto de percusión de 1/2" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto y a su ergonómico y compacto diseño. Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento, este equipo convence gracias al confort de su empuñadura termoaislante y antivibratoria, así como al ajuste multiposición con giro a la derecha/izquierda. Recomendado rango de trabajo: hasta M16 – máx par 406 Nm.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Diseño compacto
- ▶ Peso reducido
- ▶ Muy fuerte para su tamaño

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VELOCIDAD            | 10000 r/min       |
| MÁX. PAR DE APRIETE  | 406 Nm            |
| POSICIONES DE AJUSTE | 4                 |
| MEDIDAS              | L: 165 mm         |
| PESO                 | 1,20 kg           |
| CONSUMO DE AIRE      | 0,170 m³/min      |
| ALOJAMIENTO          | 1/2"              |
| NIVEL ACÚSTICO       | 92 dB(A)          |
| VIBRACIÓN            | 6,87 m/s²         |
| SENTIDO DE GIRO      | derecha-izquierda |
| CONEXIÓN             | 1/4" BSPT         |

### AJUSTE ESCALONADO Nm

|             |     |
|-------------|-----|
| 1. ADELANTE | 299 |
| 2. ADELANTE | 353 |
| 3. ADELANTE | 406 |
| ATRÁS       | 542 |



## Alternativa:

### SW C535

#### Llave de impacto

N.º de art.  
**785738**



swepro SW C535 - El modelo es una llave de impacto de percusión de 3/8" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto y a su ergonómico y compacto diseño.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Diseño compacto
- ▶ Peso reducido
- ▶ Muy fuerte para su tamaño

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VELOCIDAD            | 10000 r/min       |
| MÁX. PAR DE APRIETE  | 390 Nm            |
| POSICIONES DE AJUSTE | 4                 |
| MEDIDAS              | L: 165 mm         |
| PESO                 | 1,20 kg           |
| CONSUMO DE AIRE      | 0,170 m³/min      |
| ALOJAMIENTO          | 3/8"              |
| NIVEL ACÚSTICO       | 92 dB(A)          |
| VIBRACIÓN            | 6,87 m/s²         |
| SENTIDO DE GIRO      | derecha-izquierda |
| CONEXIÓN             | 1/4" BSPT         |

# SW C540A

## Llave de impacto pro

(1/2" / 881 Nm)

Número de artículo: **785704**



COMPUESTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C540A – El modelo es una llave de impacto de percusión profesional de 1/2" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto y a su ergonómico y compacto diseño. Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento, este equipo convence gracias al confort de su empuñadura termoreguladora y antivibratoria, así como al ajuste multiposición con giro a la derecha/izquierda.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Diseño compacto
- ▶ Carcasa ligera de material compuesto
- ▶ Par de apriete elevado

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VELOCIDAD            | 7500 r/min        |
| MÁX. PAR DE APRIETE  | 881 Nm            |
| POSICIONES DE AJUSTE | 4                 |
| MEDIDAS              | L: 195 mm         |
| PESO                 | 2,00 kg           |
| CONSUMO DE AIRE      | 0,260 m³/min      |
| ALOJAMIENTO          | 1/2"              |
| NIVEL ACÚSTICO       | 92 dB(A)          |
| VIBRACIÓN            | 8,9 m/s²          |
| SENTIDO DE GIRO      | derecha-izquierda |
| CONEXIÓN             | 1/4" BSPT         |

### Alternativa:

SW C555

Llave de impacto  
Mayor par de apriete

N.º de art.  
**785680**

99



**NEW!**

### Accesorios:

SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**

167

Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**

166

SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**

164

SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**

164



# SW C504

## Llave de impacto pro

(1/2" / 949 Nm)

Número de artículo: **785600**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C504 – El modelo es una llave de impacto de percusión profesional de 1/2" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto y a su ergonómico y compacto diseño. Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento, este equipo convence gracias al confort de su empuñadura termoreguladora y antivibratoria, así como al ajuste multiposición con giro a la derecha/izquierda.

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VELOCIDAD            | 10000 r/min       |
| MÁX. PAR DE APRIETE  | 949 Nm            |
| POSICIONES DE AJUSTE | 5                 |
| MEDIDAS              | L: 178 mm         |
| PESO                 | 2,00 kg           |
| CONSUMO DE AIRE      | 0,370 m³/min      |
| ALOJAMIENTO          | 1/2"              |
| NIVEL ACÚSTICO       | 93 dB(A)          |
| VIBRACIÓN            | 5,7 m/s²          |
| SENTIDO DE GIRO      | derecha-izquierda |
| CONEXIÓN             | 1/4" BSPT         |



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto
- Carcasa ligera de material compuesto
- Par de apriete elevado

### AJUSTE ESCALONADO Nm

|             |     |
|-------------|-----|
| 1. ADELANTE | 542 |
| 2. ADELANTE | 813 |
| 3. ADELANTE | 949 |
| 1. ATRÁS    | 610 |
| 2. ATRÁS    | 949 |

### Accesorios:

SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento de 2 piezas

N.º de art. **782600**



# SW C562

## Llave de impacto pro

(3/4" / 1357 Nm)

Número de artículo: **785650**



COMPUESTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C562 - El modelo es una llave de impacto de percusión profesional de 3/4" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto y a su compacto diseño. Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento, este equipo convence gracias al confort de su empuñadura termoaislante y antivibratoria, así como al ajuste multiposición con giro a la derecha/izquierda. Recomendado rango de trabajo: hasta M25 - máx par 1357 Nm.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Par de apriete elevado
- ▶ Empuñadura ergonómica
- ▶ Alojamiento cuadrado alargado
- ▶ Carcasa de material compuesto

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VELOCIDAD            | 4000 r/min        |
| MÁX. PAR DE APRIETE  | 1357 Nm           |
| POSICIONES DE AJUSTE | 4                 |
| MEDIDAS              | L: 240 mm         |
| PESO                 | 3,80 kg           |
| CONSUMO DE AIRE      | 0,340 m³/min      |
| ALOJAMIENTO          | 3/4"              |
| NIVEL ACÚSTICO       | 92 dB(A)          |
| VIBRACIÓN            | 3,6 m/s²          |
| SENTIDO DE GIRO      | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO        | botón             |
| CONEXIÓN             | 3/8" BSPT         |

### ESCALONES Nm

|             |      |
|-------------|------|
| 1. ADELANTE | 339  |
| 2. ADELANTE | 1180 |
| 3. ADELANTE | 1357 |
| ATRÁS       | 1491 |

## Alternativa:

### SW C582

#### Llave de impacto pro

N.º de art.  
**785875**



swepro SW C582 - El modelo es una llave de impacto pro de 1" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto y a su ergonómico y compacto diseño.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Par de apriete elevado
- ▶ Empuñadura ergonómica
- ▶ Alojamiento cuadrado alargado

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 4000 r/min   |
| MEDIDAS         | L: 240 mm    |
| PESO            | 4,00 kg      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,340 m³/min |
| ALOJAMIENTO     | 1"           |

## SW C555

### Llave de impacto

N.º de art. **785680**

#### DATOS TÉCNICOS:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD                | 8000 r/min        |
| MÁX. PAR DE APRIETE      | 1508 Nm           |
| MEDIDAS                  | L: 197 mm         |
| PESO                     | 2,30 kg           |
| CONSUMO DE AIRE          | 0,480 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO          | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO            | botón             |
| CONEXIÓN DE AIRE         | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO           | 96 dB(A)          |
| VIBRACIÓN                | 8,1 m/s²          |
| POSICIONES DE AJUSTE     | 4                 |
| MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO | 6,3 bar           |



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C555 - Esta herramienta es un atornillador de per-cusión de 1/2" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto y a su ergonómico y compacto diseño. Máximo par de apriete recomendable 1508 Nm.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Empuñadura suave con sistema de aislamiento
- Par de apriete elevado

## SW C575

### Atornillador de percusión

N.º de art. **785690**

#### DATOS TÉCNICOS:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD                | 8000 r/min        |
| MÁX. PAR DE APRIETE      | 1508 Nm           |
| MEDIDAS                  | L: 211 mm         |
| PESO                     | 2,30 kg           |
| CONSUMO DE AIRE          | 0,540 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO          | derecha-izquierda |
| CONEXIÓN DE AIRE         | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO           | 96 dB(A)          |
| VIBRACIÓN                | 8,1 m/s²          |
| POSICIONES DE AJUSTE     | 4                 |
| MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO | 6,3 bar           |



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C575 - Esta herramienta es un atornillador de per-cusión de 3/4" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto y a su ergonómico y compacto diseño. Máximo par de apriete recomendable 1508Nm.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa de material compuesto
- Nivel de vibraciones reducido

# SW 5830P

## Llave de impacto pro

(1" / 3428 Nm)

Número de artículo: **785661**



COMPUESTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 5830P - El modelo es una llave de impacto pro de percusión de 1" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto. Gracias a su diseño especialmente compacto y a una empuñadura lateral. A pesar de su reducido peso propio, este equipo resulta muy convincente por su elevado par de apriete máximo. Recomendado rango de trabajo: hasta M36 - máx par 3428 Nm.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Diseño compacto
- ▶ Carcasa ligera de material compuesto
- ▶ Ajuste del par de apriete

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VELOCIDAD            | 5000 r/min        |
| MÁX. PAR DE APRIETE  | 3428 Nm           |
| MEDIDAS              | L: 275 mm         |
| PESO                 | 7,30 kg           |
| CONSUMO DE AIRE      | 0,255 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO      | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO        | botón             |
| CONEXIÓN DE AIRE     | 1/2" BSPT         |
| POSICIONES DE AJUSTE | 4                 |
| NIVEL ACÚSTICO       | 100 dB(A)         |
| VIBRACIÓN            | 16,4 m/s²         |

# SW 5830

## Llave de impacto pro

(1" / 3428 Nm)

Número de artículo: **785660**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 5830 - El modelo es una llave de impacto pro de percusión de 1" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto. Gracias a su diseño especialmente compacto y a una empuñadura lateral regulable este equipo es apropiado tanto para diestros como para zurdos. A pesar de su reducido peso propio, este equipo resulta muy convincente por su elevado par de apriete máximo. Recomendado rango de trabajo: hasta M36 - máx par 3428 Nm



COMPUESTO

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Velocidad elevada
- ▶ Manejable
- ▶ Accionamiento por botón
- ▶ Empuñadura montada en el lateral para un mejor manejo

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VELOCIDAD            | 5000 r/min        |
| MÁX. PAR DE APRIETE  | 3428 Nm           |
| MEDIDAS              | L: 347 mm         |
| PESO                 | 7,40 kg           |
| CONSUMO DE AIRE      | 0,255 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO      | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO        | botón             |
| CONEXIÓN DE AIRE     | 1/2" BSPT         |
| POSICIONES DE AJUSTE | 4                 |
| NIVEL ACÚSTICO       | 104 dB(A)         |
| VIBRACIÓN            | 14,5 m/s²         |

## Alternativa:

### SW 5830-6

N.º de art.  
**785662**

#### Llave de impacto pro

swepro SW 5830-6 - El modelo es una llave de impacto pro de percusión de 1" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Par de apriete elevado
- ▶ Vástago alargado
- ▶ Empuñadura montada en el lateral para un mejor manejo



### DATOS TÉCNICOS:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| VELOCIDAD        | 5000 r/min   |
| MEDIDAS          | L: 487 mm    |
| PESO             | 8,30 kg      |
| CONSUMO DE AIRE  | 0,255 m³/min |
| CONEXIÓN DE AIRE | 1/2" BSPT    |



# SW C581

## Llave de impacto pro

(1" / 2712 Nm)

Número de artículo: **785870**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW C581 – El modelo es una equilibrada y práctica llave de impacto pro de percusión de 1" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto. Gracias a su diseño especialmente compacto y a una empuñadura lateral regulable este equipo es apropiado tanto para diestros como para zurdos. A pesar de su reducido peso propio, este equipo resulta muy convincente por su elevado par de apriete máximo. Recomendado rango de trabajo: hasta M33 - máx par 2712 Nm.

## Alternative:

### SW C581-6

Llave de impacto pro

N.º de art.  
**785880**

El modelo swepro SW C581-6 es un equilibrado y práctico atornillador de percusión de 1" que permite trabajar sin esfuerzo en muchos campos de la industria gracias a su ligera carcasa de material compuesto.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa ligera de material compuesto
- ▶ Potente par de apriete
- ▶ Manejabilidad
- ▶ Vástago alargado



#### DATOS TÉCNICOS:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| VELOCIDAD        | 5000 r/min   |
| MEDIDAS          | L: 550 mm    |
| PESO             | 8,40 kg      |
| CONSUMO DE AIRE  | 0,380 m³/min |
| CONEXIÓN DE AIRE | 1/2" BSPT    |

#### DATOS TÉCNICOS:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| VELOCIDAD           | 5000 r/min        |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 2712 Nm           |
| MEDIDAS             | L: 420 mm         |
| PESO                | 6,88 kg           |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,380 m³/min      |
| ALOJAMIENTO         | 1"                |
| NIVEL ACÚSTICO      | 82 dB(A)          |
| VIBRACIÓN           | 4 m/s²            |
| SENTIDO DE GIRO     | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO       | botón             |
| CONEXIÓN            | 1/2" BSPT         |

#### ESCALONES Nm

|             |      |
|-------------|------|
| 1. ADELANTE | 814  |
| 2. ADELANTE | 1220 |
| 3. ADELANTE | 2034 |
| 1. ATRÁS    | 949  |
| 2. ATRÁS    | 1492 |
| 3. ATRÁS    | 2441 |



# SW 5597

## Atornillador de percusión profesional

(1 1/2" / 4878 Nm)

Número de artículo: **785890**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 5597 - Es un atornillador de percusión profesional ideal para trabajar en las pesadas tareas de mantenimiento de equipos de producción, así como el duro trabajo en la industria petroquímica, es muy adecuado para nombrosas aplicaciones en los campos de construcción naval y minería. Este equipo proporciona una muy buena relación fuerza-peso con un máximo de apriete de 4878 Nm permitiendo atornillar tamaños a partir M50 y superiores.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Alto rendimiento
- ▶ M50 y superior
- ▶ Por ej: adecuado para minería y construcción naval

### DATOS TÉCNICOS:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD                | 3600 r/min        |
| MÁX. PAR DE APRIETE      | 4878 Nm           |
| MEDIDAS                  | L: 440 mm         |
| PESO                     | 17,30 kg          |
| CONSUMO DE AIRE          | 0,900 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO          | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO            | botón             |
| CONEXIÓN DE AIRE         | 1/2" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO           | 95 dB(A)          |
| VIBRACIÓN                | 6,5 m/s²          |
| MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO | 6,3 bar           |

## SW 5567

### Llave de impacto

N.º de art. **785860**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 5567 – El modelo es una potente y robusta llave de impacto de 3/4" con una buena maniobrabilidad que permite trabajar incluso en zonas de difícil acceso.



#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Robusto
- Diseño compacto

#### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| VELOCIDAD            | 6300 r/min            |
| MÁX. PAR DE APRIETE  | 813 Nm                |
| POSICIONES DE AJUSTE | 4                     |
| MEDIDAS              | L: 217 mm             |
| PESO                 | 3,00 kg               |
| NIVEL ACÚSTICO       | 94 dB(A)              |
| VIBRACIÓN            | 8,64 m/s <sup>2</sup> |
| SENTIDO DE GIRO      | derecha-izquierda     |
| ALOJAMIENTO          | 3/4"                  |
| CONEXIÓN DE AIRE     | 1/4" BSPT             |

## SW 55444

### Llave de impacto

N.º de art. **785750**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 55444 es un económico atornillador de percusión de 1/2" que se caracteriza por su potencia y ergonomía. Recomendado rango de trabajo: hasta M20 - máx par 813 Nm.



#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Empuñadura de goma
- Construcción en metal

#### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| VELOCIDAD            | 6500 r/min           |
| MÁX. PAR DE APRIETE  | 813 Nm               |
| POSICIONES DE AJUSTE | 4                    |
| MEDIDAS              | L: 182 mm            |
| PESO                 | 2,80 kg              |
| NIVEL ACÚSTICO       | 91 dB(A)             |
| VIBRACIÓN            | 5,6 m/s <sup>2</sup> |
| SENTIDO DE GIRO      | derecha-izquierda    |
| ALOJAMIENTO          | 1/2"                 |
| CONEXIÓN DE AIRE     | 1/4" BSPT            |

**SW 5245**

# Llave de impacto angular

**(1/2" / 244 Nm)**Número de artículo: **785730**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 5245 - Su ligero peso, su carcasa de composite y su ergonómico y compacto diseño permite a esta llave de impacto angular de 1/2" trabajar de forma incansable en muchos sectores de la industria. Ideal para instalación y mantenimiento, puesto que presenta empuñadura con amortiguación y aislamiento, de reducidas vibraciones y nivel ajustable derecha / izquierda.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Forma ergonómica
- ▶ Diseño robusto
- ▶ Accionamiento por botón
- ▶ Giro D/I

## DATOS TÉCNICOS:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD                | 7000 r/min        |
| MÁX. PAR DE APRIETE      | 244 Nm            |
| MEDIDAS                  | L: 341 mm         |
| PESO                     | 1,80 kg           |
| CONSUMO DE AIRE          | 0,400 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO          | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO            | botón             |
| CONEXIÓN DE AIRE         | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO           | 97 dB(A)          |
| MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO | 6,3 bar           |

# LLAVES DE CARRACAS

Las potentes y compactas carracas neumáticas son ideales para trabajar en lugares estrechos y de difícil acceso. La mayoría de nuestras carracas swepro ya equipan una carcasa ligera de material compuesto y empuñaduras de plástico que protegen del frío. El sistema de cabezal plano y cerrado patentado protege del polvo y la suciedad y garantiza una larga vida útil. Con un número de revoluciones elevado se pueden soltar y apretar tornillos de forma rápida y segura.

## LE AYUDAMOS A ELEGIR

| PRODUCTO | ALOJAMIENTO | PAR DE APRIETE<br>(Nm) | PESO<br>(kg) | LARGO<br>(mm) | AISLAMIENTO<br>DE LA CARCASA | PÁGINA |
|----------|-------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------|
| SW 55502 | 1/4"        | 20                     | 0,45         | 133           |                              | 107    |
| SW 55503 | 3/8"        | 20                     | 0,45         | 130           |                              | 108    |
| SW 55523 | 3/8"        | 54                     | 0,66         | 205           | x                            | 109    |
| SW 55522 | 1/4"        | 27                     | 0,66         | 205           | x                            | 109    |
| SW 55529 | 1/2"        | 163                    | 1,76         | 345           | x                            | 110    |
| SW 55548 | 1/2"        | 136                    | 1,24         | 307           | x                            | 111    |
| SW 3002  | 1/2"        | 82                     | 1,20         | 276           | x                            | 112    |
| SW 3003  | 3/8"        | 82                     | 1,20         | 276           | x                            | 112    |
| SW 5554  | 1/2"        | 122                    | 2,00         | 365           |                              | 113    |

# SW 55502

## Llave de carraca mini

(cuadrado de 1/4")

Número de artículo: **789031**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 55502 - El modelo es una carraca especialmente pequeña y compacta. Por ello resulta especialmente adecuada para trabajar en lugares estrechos y de difícil acceso. Gracias a su elevado número de revoluciones los tornillos se sueltan y aprietan de forma rápida y segura.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carraca muy pequeña
- ▶ Carcasa de metal robusta
- ▶ Bajo consumo de aire

### DATOS TÉCNICOS:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| VELOCIDAD           | 260 r/min         |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 20 Nm             |
| MEDIDAS             | L: 133 mm         |
| PESO                | 0,45 kg           |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,070 m³/min      |
| ALOJAMIENTO         | 1/4"              |
| SENTIDO DE GIRO     | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO       | palanca           |
| CONEXIÓN            | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO      | 80 dB(A)          |
| VIBRACIÓN           | 1,0 m/s²          |

### Accesorios:

Conflex  
1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340  
Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento doble

N.º de art. **782600**



# SW 55503

## Llave de carraca mini

(3/8" / cuadrado)

Número de artículo: **789030**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 55503 – El modelo es una carraca especialmente pequeña y compacta. Por ello resulta especialmente adecuada para trabajar en lugares estrechos y de difícil acceso. Gracias a su elevado número de revoluciones los tornillos se sueltan y aprietan de forma rápida y segura. El modelo SW 55503 tiene un práctico accionamiento por palanca y la salida de aire está orientada hacia atrás.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Muy compacta y pequeña
- ▶ Bajo consumo de aire
- ▶ Carcasa de metal robusta

### DATOS TÉCNICOS:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| VELOCIDAD           | 260 r/min         |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 20 Nm             |
| MEDIDAS             | L: 130 mm         |
| PESO                | 0,45 kg           |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,070 m³/min      |
| ALOJAMIENTO         | 3/8"              |
| SENTIDO DE GIRO     | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO       | palanca           |
| CONEXIÓN            | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO      | 80 dB(A)          |
| VIBRACIÓN           | 1,0 m/s²          |

### Accesorios:

Conflex  
1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340  
Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**





# SW 55523

## Llave de carraca pro

(3/8" / cuadrado)

Número de artículo: **789035**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 55523 – El modelo es una potente carraca que resulta idónea para trabajar en lugares estrechos y de difícil acceso gracias a su carcasa especialmente ligera y a su compacto diseño. El sistema de cabezal plano y cerrado patentado protege del polvo y la suciedad y garantiza una larga vida útil. Además de una empuñadura antivibratoria de plástico que protege del frío el equipo dispone de una salida de aire con un anillo giratorio 360°.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de material compuesto
- ▶ Velocidad elevada
- ▶ Salida de aire regulable

### DATOS TÉCNICOS:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| VELOCIDAD           | 350 r/min         |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 54 Nm             |
| MEDIDAS             | L: 205 mm         |
| PESO                | 0,66 kg           |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,100 m³/min      |
| ALOJAMIENTO         | 3/8"              |
| NIVEL ACÚSTICO      | 87 dB(A)          |
| ACCIONAMIENTO       | palanca           |
| SENTIDO DE GIRO     | derecha-izquierda |
| CONEXIÓN            | 1/4" BSPT         |
| VIBRACIÓN           | 2,9 m/s²          |



## Alternativa:

### SW 55522

#### Llave de carraca pro

N.º de art.  
**789034**

El modelo swepro SW 55522 es una potente carraca que resulta idónea para trabajar en lugares estrechos y de difícil acceso gracias a su carcasa de material compuesto y a su compacto diseño.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de material compuesto
- ▶ Salida de aire regulable
- ▶ Bajo consumo de aire

### DATOS TÉCNICOS:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| VELOCIDAD           | 250 r/min    |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 27 Nm        |
| MEDIDAS             | L: 205 mm    |
| PESO                | 0,66 kg      |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,070 m³/min |
| ALOJAMIENTO         | 1/4"         |
| NIVEL ACÚSTICO      | 88 dB(A)     |



# SW 55529

## Carraca de alto rendimiento

(1/2" / 163 Nm)

Número de artículo: **789037**



COMPUESTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 55529 - Esta carraca de alta resistencia está diseñada para la eliminación y sustitución de tornillos roscados y tuercas ubicadas en espacios reducidos. SW 55529 es excelente para talleres de carrocería y puede ser ideal para cambios de radiador, sustitución de bujía, trabajos con bomba de agua y salpicaderos. El sistema patentado de cabezal plano y cerrado protege del polvo y la suciedad y garantiza una larga vida útil. Otra ventaja es la mejora en la forma ergonómica de su empuñadura de composite que ofrece menos resistencia durante su uso.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa ligera de material compuesto
- ▶ Empuñadura suave con sistema de aislamiento
- ▶ Velocidad elevada

### DATOS TÉCNICOS:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| VELOCIDAD           | 600 r/min         |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 163 Nm            |
| MEDIDAS             | L: 345 mm         |
| PESO                | 1,76 kg           |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,119 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO     | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO       | palanca           |
| NIVEL ACÚSTICO      | 94 dB(A)          |
| VIBRACIÓN           | 7,0 m/s²          |

# SW 55548

## Carraca de alto rendimiento

(1/2" / 136 Nm)

Número de artículo: **789038**



COMPUESTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 55548 - Esta carraca de alta resistencia está diseñada para la eliminación y sustitución de tornillos roscados y tuercas ubicadas en espacios reducidos. SW 55529 es excelente para talleres de carrocería y puede ser ideal para cambios de radiador, sustitución de bujía, trabajos con bomba de agua y salpicaderos. El sistema patentado de cabezal plano y cerrado protege del polvo y la suciedad y garantiza una larga vida útil. Otra ventaja es la mejora en la forma ergonómica de su empuñadura de composite que ofrece menos resistencia durante su uso.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa ligera de material compuesto
- ▶ Empuñadura suave con sistema de aislamiento
- ▶ Velocidad elevada

### DATOS TÉCNICOS:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| VELOCIDAD           | 225 r/min         |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 136 Nm            |
| MEDIDAS             | L: 307 mm         |
| PESO                | 1,24 kg           |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,113 m³/min      |
| SENTIDO DE GIRO     | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO       | palanca           |
| NIVEL ACÚSTICO      | 95 dB(A)          |
| VIBRACIÓN           | 5,7 m/s²          |

# SW 3002

## Llave de Carraca

(1/2" / cuadrado / 82 Nm)

Número de artículo: **789002**



COMPUESTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3002 – El modelo es una carraca apta también para elevados pares de apriete de hasta 82 Nm gracias a su potente accionamiento. La empuñadura de plástico que protege del frío se acomoda perfectamente en la mano. El par de apriete se puede ajustar a través de una ruedecilla de forma rápida y sencilla en 4 posiciones. La salida de aire se puede regular mediante un anillo giratorio.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Muy potente
- Empuñadura de plástico que protege del frío
- Ajuste regulable de 4 posiciones

### DATOS TÉCNICOS:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| VELOCIDAD           | 180 r/min         |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 82 Nm             |
| MEDIDAS             | L: 276 mm         |
| PESO                | 1,20 kg           |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,120 m³/min      |
| ALOJAMIENTO         | 1/2"              |
| SENTIDO DE GIRO     | derecha-izquierda |
| ACCIONAMIENTO       | palanca           |
| CONEXIÓN            | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO      | 94 dB(A)          |
| VIBRACIÓN           | 1,9 m/s²          |

### ESCALONES Nm

|   |    |
|---|----|
| 0 | 40 |
| 1 | 55 |
| 2 | 70 |
| 3 | 82 |

## Alternativa:

### SW 3003

#### Llave de carraca

N.º de art.  
**789003**

El modelo swepro SW 3003 es una carraca apta también para elevados pares de apriete de hasta 82 Nm gracias a su potente accionamiento.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Par de apriete elevado
- Empuñadura de plástico que protege del frío
- Ajuste regulable de 4 posiciones

### DATOS TÉCNICOS:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| VELOCIDAD           | 180 r/min |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 82 Nm     |
| MEDIDAS             | L: 276 mm |
| PESO                | 1,20 kg   |
| ALOJAMIENTO         | 3/8"      |



# SW 5554

## Llave de Carraca

(1/2" / cuadrado / 122 Nm)

Número de artículo: **789105**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 5554 – El modelo es una carraca que destaca por su fuerza. Con un par de apriete máximo de hasta 122 Nm resulta idónea para un gran número de aplicaciones. El modelo SW 5554 se compone de una robusta carcasa de metal y se adapta perfectamente al servicio continuo por su diseño. Gracias al práctico accionamiento por palanca esta carraca es fácil y segura de manejar. La salida de aire está orientada hacia delante.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Par de apriete elevado
- ▶ Diseño estable

### DATOS TÉCNICOS:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| VELOCIDAD           | 150 r/min    |
| MÁX. PAR DE APRIETE | 122 Nm       |
| MEDIDAS             | L: 365 mm    |
| PESO                | 2,00 kg      |
| CONSUMO DE AIRE     | 0,142 m³/min |
| ALOJAMIENTO         | 1/2"         |
| ACCIONAMIENTO       | palanca      |
| CONEXIÓN            | 1/4" BSPT    |
| NIVEL ACÚSTICO      | 80 dB(A)     |
| VIBRACIÓN           | 2,5 m/s²     |

### Accesorios:



SW 3340  
Minilubricador  
N.º de art. **782500**

164



SW 2445  
Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas  
N.º de art. **782600**

164









# 03

## Taladros

### ▶ Taladros tipo pistola

- 117 Portabrocas con llave
- 118 Portabrocas sin llave
- 122 Clásicas

### ▶ Taladros

### ▶ Taladros angulares

# TALADROS

La gama de taladros swepro incluye tres diseños distintos. Además de taladros, la oferta está compuesta de varios taladros rectos y un taladro angular. El modelo correcto debe elegirse en función de la aplicación. La nueva generación de taladros con nivel de ruido reducido CDD funcionan de forma muy silenciosa y con un nivel muy bajo de vibraciones que sin duda le convencerá. Gracias a la carcasa de material compuesto y a una empuñadura antivibratoria antideslizante, así como a un diseño ergonómico, este equipo ligero y compacto tiene multitud de usos en todos los campos industriales.

## LE AYUDAMOS A ELEGIR

| PRODUCTO   | VERSION | PORTABROCA                    | VELOCIDAD (R/MIN) | PÁGINA |
|------------|---------|-------------------------------|-------------------|--------|
| SW CDD 26  | PISTOLA | PORTABROCA CON LLAVE DE 6 MM  | 2900              | 117    |
| SW CDD 39  | PISTOLA | PORTABROCA SIN LLAVE DE 10 MM | 1600              | 118    |
| SW CDD 48  | PISTOLA | PORTABROCA SIN LLAVE DE 10 MM | 1700              | 119    |
| SW CDD 58  | PISTOLA | PORTABROCA SIN LLAVE DE 10 MM | 750               | 120    |
| SW CDD 458 | PISTOLA | PORTABROCA SIN LLAVE DE 13 MM | 750               | 121    |
| SW 312K    | PISTOLA | PORTABROCA SIN LLAVE DE 10 MM | 2600              | 122    |
| SW 314F    | PISTOLA | PORTABROCA CON LLAVE DE 13 MM | 750               | 123    |
| SW 314K    | PISTOLA | PORTABROCA SIN LLAVE DE 13 MM | 750               | 124    |
| SW 4431    | PISTOLA | PORTABROCA CON LLAVE DE 10 MM | 1800              | 125    |
| SW4431C    | PISTOLA | PORTABROCA SIN LLAVE DE 10 MM | 1800              | 126    |
| SW 4441    | PISTOLA | PORTABROCA CON LLAVE DE 13 MM | 800               | 127    |
| SW 4443A   | PISTOLA | PORTABROCA CON LLAVE DE 13 MM | 400               | 128    |
| SW 4438    | RECTA   | PORTABROCA CON LLAVE DE 10 MM | 2600              | 130    |
| SW 4439    | RECTA   | PORTABROCA CON LLAVE DE 10 MM | 4500              | 131    |
| SW 4439C   | RECTA   | PORTABROCA SIN LLAVE DE 10 MM | 3600              | 132    |
| SW 4436    | ANGULAR | PORTABROCA CON LLAVE DE 10 MM | 1800              | 133    |

# SW CDD26

## Taladro

(portabroca con llave de 6 mm / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: **786460**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CDD26 – El modelo es un taladro que ofrece un nivel de ruidos especialmente reducido y un funcionamiento exento de vibraciones. Gracias a la carcasa de material compuesto y a una empuñadura antivibratoria antideslizante así como a un diseño ergonómico, este equipo ligero y compacto tiene multitud de usos en todos los campos industriales. Además del práctico conmutador derecha/izquierda y de las dos posibilidades de conexión, este equipo dispone también de una opción de fijación para resortes.



<80 dBA

COMPUUESTO

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| VELOCIDAD               | 2900 r/min                   |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 3,5 Nm                       |
| MEDIDAS                 | L: 140 mm                    |
| PESO                    | 0,58 kg                      |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,280 m³/min                 |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda            |
| ACCIONAMIENTO           | botón                        |
| PORTABROCA              | portabroca con llave de 6 mm |
| VIBRACIÓN               | 0,4 m/s²                     |
| NIVEL ACÚSTICO          | 72 dB(A)                     |
| CONEXIÓN                | 1/4" BSPT                    |

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido
- ▶ Peso reducido
- ▶ Salida de aire giratoria

### Alternativa:

SW 4431

Taladro  
Portabroca con llave de 10 mm

N.º de art.  
**786431**



### Accesorios:

2010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



# SW CDD39

## Taladro

(portabroca sin llave de 10 mm / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: **786465**



<80 dBA



COMPUESTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CDD39 – El modelo es un taladro que ofrece un nivel de ruidos especialmente reducido y un funcionamiento exento de vibraciones. Gracias a la carcasa de material compuesto y a una empuñadura antivibratoria antideslizante, así como a un diseño ergonómico, este equipo ligero y compacto tiene multitud de usos en todos los campos industriales. Además del práctico conmutador derecha/izquierda y de las dos posibilidades de conexión, este equipo dispone también de una opción de fijación para muelles.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de ruido reducido
- Peso reducido
- Salida de aire giratoria

### Alternativa:

#### SW CDD48

Taladro  
Portabroca sin llave de 10 mm,  
Nivel de ruido reducido

N.º de art.

**786470**



119



### DATOS TÉCNICOS:

VELOCIDAD 1600 r/min

RANGO DE PAR DE APRIETE 5 Nm

MEDIDAS L: 140 mm

PESO 0,58 kg

CONSUMO DE AIRE 0,280 m³/min

SENTIDO DE GIRO derecha-izquierda

ACCIONAMIENTO botón

PORTABROCA portabroca sin llave de 10 mm

VIBRACIÓN 0,9 m/s²

NIVEL ACÚSTICO 72 dB(A)

CONEXIÓN 1/4" BSPT

### Accesorios:

#### SW 2010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



167

#### Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



166

#### SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



164

#### SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



164

# SW CDD48

## Taladro

(portabroca sin llave de 10 mm / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: **786470**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CDD48 – El modelo es un taladro que ofrece un nivel de ruido especialmente reducido y un funcionamiento exento de vibraciones. Gracias a la carcasa de material compuesto y a una empuñadura antivibratoria antideslizante, así como a un diseño ergonómico, este equipo ligero y compacto tiene multitud de usos en todos los campos industriales. Además del práctico conmutador derecha/izquierda y de las dos posibilidades de conexión, este equipo dispone también de una opción de fijación para muelles.



<80 dBA



COMPUESTO



### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD               | 1700 r/min                    |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 7 Nm                          |
| MEDIDAS                 | L: 160 mm                     |
| PESO                    | 0,92 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min                  |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda             |
| ACCIONAMIENTO           | botón                         |
| PORTABROCA              | portabroca sin llave de 10 mm |
| VIBRACIÓN               | 0,4 m/s²                      |
| NIVEL ACÚSTICO          | 76 dB(A)                      |
| CONEXIÓN                | 1/4" BSPT                     |

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido
- ▶ Peso reducido
- ▶ Salida de aire giratoria

### Alternativa:



SW 312K

Taladro  
Portabroca sin llave de 10 mm

N.º de art.

**786300**



### Accesorios:

SW 2010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento triple

N.º de art. **782600**



# SW CDD58

## Taladro

(portabroca sin llave de 10 mm / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: **786480**



<80 dBA



COMPUESTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CDD58 – El modelo es un taladro que ofrece un nivel de ruidos especialmente reducido y un funcionamiento libre de vibraciones. Gracias a la carcasa de material compuesto y a una empuñadura antivibratoria antideslizante, así como a un diseño ergonómico, este equipo ligero y compacto tiene multitud de usos en todos los campos industriales. Además del práctico conmutador derecha/izquierda y de las dos posibilidades de conexión, este equipo dispone también de una opción de fijación para muelles.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido
- ▶ Peso reducido
- ▶ Salida de aire giratoria

### Alternativa:

SW 4431C

Taladro  
Portabroca sin llave de 10 mm

N.º de art.

**786432**



### DATOS TÉCNICOS:

VELOCIDAD 750 r/min

RANGO DE PAR DE APRIETE 13 Nm

MEDIDAS L: 159 mm

PESO 0,92 kg

CONSUMO DE AIRE 0,550 m³/min

SENTIDO DE GIRO derecha-izquierda

ACCIONAMIENTO botón

PORTABROCA portabroca sin llave de 10 mm

VIBRACIÓN 0,1 m/s²

NIVEL ACÚSTICO 76 dB(A)

CONEXIÓN 1/4" BSPT

### Accesorios:

SW 2010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**





# SW CDD458

## Taladro

(portabroca sin llave de 13 mm / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: **786475**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW CDD458 – El modelo es un taladro que ofrece un nivel de ruidos especialmente reducido y un funcionamiento exento de vibraciones. Gracias a la carcasa de material compuesto y a una empuñadura antivibratoria antideslizante, así como a un diseño ergonómico, este equipo ligero y compacto tiene multitud de usos en todos los campos industriales. Además del práctico conmutador derecha/izquierda y de las dos posibilidades de conexión, este equipo dispone también de una opción de fijación para muelles.



### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD               | 750 r/min                     |
| RANGO DE PAR DE APRIETE | 13 Nm                         |
| MEDIDAS                 | L: 159 mm                     |
| PESO                    | 0,92 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE         | 0,550 m³/min                  |
| SENTIDO DE GIRO         | derecha-izquierda             |
| ACCIONAMIENTO           | botón                         |
| PORTABROCA              | portabroca sin llave de 13 mm |
| VIBRACIÓN               | 0,1 m/s²                      |
| NIVEL ACÚSTICO          | 76 dB(A)                      |
| CONEXIÓN                | 1/4" BSPT                     |

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Nivel de ruido reducido
- ▶ Peso reducido
- ▶ Salida de aire giratoria

### Alternativa:



**SW 314K**

Taladro  
Portabroca sin llave de 13 mm

N.º de art.  
**786650**



### Accesorios:

SW 2010  
Carrete de manguera  
N.º de art. **789010**



Conflex  
1/4" BSPT  
N.º de art. **768214**



SW 3340  
Minilubricador  
N.º de art. **782500**



SW 2445  
Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas  
N.º de art. **782600**



# SW 312K Taladro

(portabroca sin llave de 10 mm)

Número de artículo: **786300**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 312K – El modelo es un taladro especialmente potente y duradero gracias a su portabroca sin llave de 10 mm y a su robusta carcasa de metal. Por ello resulta idóneo para una gran variedad de aplicaciones en todos los campos de la industria.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de metal estable
- ▶ Excelente manejabilidad
- ▶ Velocidad elevada

## DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 2600 r/min                    |
| MEDIDAS         | L: 190 mm                     |
| PESO            | 0,95 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE | 0,480 m³/min                  |
| ACCIONAMIENTO   | botón                         |
| PORTABROCA      | portabroca sin llave de 10 mm |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |

## Alternativa:

SW 4431C

Taladro  
Portabroca sin llave de 10 mm

N.º de art.  
**786432**



## Accesorios:

SW 2010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



# SW 314F

## Taladro

(portabroca con llave de 13 mm)

Número de artículo: **786600**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 314F – El modelo es un taladro especialmente potente y duradero gracias a su portabroca con llave de 13 mm y a su robusta carcasa de metal. Por ello resulta idóneo para una gran variedad de aplicaciones en todos los campos de la industria. El modelo SW 314F puede manejarse con una sola mano, ya que el práctico conmutador derecha/izquierda de la empuñadura se encuentra junto al accionamiento. Un mango de sujeción adicional incluido en el volumen de suministro permite manejar el taladro de forma sencilla y segura.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de metal estable
- ▶ Excelente manejabilidad
- ▶ Potente

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 750 r/min                     |
| MEDIDAS         | L: 235 mm                     |
| PESO            | 1,95 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE | 0,480 m³/min                  |
| ACCIONAMIENTO   | botón                         |
| PORTABROCA      | portabroca con llave de 13 mm |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |

### Alternativa:



**SW 4441**

Taladro  
Portabroca con llave de 13 mm

N.º de art. **786441** 

### Accesorios:

**SW2010**

Carrete de manguera

N.º de art. **789010** 

**Conflex**

1/4" BSPT

N.º de art. **768214** 

**SW 3340**

Minilubricador

N.º de art. **782500** 

**SW 2445**

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600** 

# SW 314K Taladro

(portabroca sin llave de 13 mm)

Número de artículo: **786650**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 314K – El modelo es un taladro especialmente potente y duradero gracias a su portabroca sin llave de 13 mm y a su robusta carcasa de metal. Por ello resulta idóneo para una gran variedad de aplicaciones en todos los campos de la industria. El modelo SW 314K puede manejarse con una sola mano, ya que el práctico conmutador derecha/izquierda de la empuñadura se encuentra junto al accionamiento. El mango de sujeción adicional incluido en el volumen de suministro permite manejar el taladro de forma sencilla y segura.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de metal estable
- ▶ Excelente manejabilidad
- ▶ Potente

## DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 750 r/min                     |
| MEDIDAS         | L: 235 mm                     |
| PESO            | 1,95 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE | 0,480 m³/min                  |
| ACCIONAMIENTO   | botón                         |
| SENTIDO DE GIRO | derecha-izquierda             |
| PORTABROCA      | portabroca sin llave de 13 mm |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |

## Alternativa:

SW CDD458

Taladro  
Portabroca sin llave de 13 mm

N.º de art.  
**786475**



## Accesorios:

SW 2010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



# SW 4431

## Taladro

(portabroca con llave de 10 mm)

Número de artículo: **786431**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 4431 – El modelo es un taladro especialmente potente y ligero gracias a su portabroca con llave de 10 mm y a su robusta carcasa de metal. Una agradable y suave empuñadura de silicona permite manejar el taladro de forma segura. El práctico conmutador derecha/izquierda se encuentra en la empuñadura directamente junto al accionamiento, por lo que el taladro se puede manejar con una sola mano. El modelo SW 4431 resulta idóneo para un gran número de aplicaciones en todos los campos de la industria.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de metal estable
- ▶ Excelente manejabilidad
- ▶ Velocidad elevada
- ▶ Empuñadura suave de silicona

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 1800 r/min                    |
| MEDIDAS         | L: 180 mm                     |
| PESO            | 0,90 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE | 0,170 m³/min                  |
| ACCIONAMIENTO   | botón                         |
| SENTIDO DE GIRO | derecha-izquierda             |
| PORTABROCA      | portabroca con llave de 10 mm |
| VIBRACIÓN       | 0,2 m/s²                      |
| NIVEL ACÚSTICO  | 92 dB(A)                      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |



### Alternativa:

SW CDD39

Taladro  
Portabroca sin llave de 10 mm,  
Nivel de ruido reducido

N.º de art.

**786465**



### Accesorios:

SW 2010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



# SW 4431C Taladro

(portabroca sin llave de 10 mm)

Número de artículo: **786432**



## Alternativa:

**SW CDD48**

Taladro  
Portabroca sin llave de 10 mm,  
Nivel de ruido reducido

N.º de art.  
**786470**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 4431C – El modelo es un taladro especialmente potente y ligero gracias a su portabroca sin llave de 10 mm y a su carcasa de metal. Una agradable y suave empuñadura de silicona permite manejar el taladro de forma segura. El práctico conmutador derecha/izquierda se encuentra en la empuñadura directamente junto al accionamiento, por lo que el taladro se puede manejar con una sola mano. Por ello el modelo SW 4431C resulta idóneo para una gran variedad de aplicaciones en todos los campos de la industria.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de metal estable
- ▶ Excelente manejabilidad
- ▶ Velocidad elevada

## DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 1800 r/min                    |
| MEDIDAS         | L: 180 mm                     |
| PESO            | 0,90 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE | 0,170 m³/min                  |
| ACCIONAMIENTO   | botón                         |
| SENTIDO DE GIRO | derecha-izquierda             |
| PORTABROCA      | portabroca sin llave de 10 mm |
| VIBRACIÓN       | 0,2 m/s²                      |
| NIVEL ACÚSTICO  | 92 dB(A)                      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |

## Accesorios:

**SW 2010**

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



**Conflex**

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



**SW 3340**

Minilubricador

N.º de art. **782500**



**SW 2445**

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**





# SW 4441

## Taladro

(portabroca con llave de 13 mm)

Número de artículo: **786441**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 4441 – El modelo es un taladro especialmente potente y ligero gracias a su portabroca con llave de 13 mm y a su carcasa de metal. Una agradable y suave empuñadura de silicona permite manejar el taladro de forma segura. El práctico conmutador derecha/izquierda se encuentra en la empuñadura directamente junto al accionamiento, por lo que el taladro se puede manejar con una sola mano. Por ello el modelo SW 4441 resulta idóneo para una gran variedad de aplicaciones en todos los campos de la industria.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de metal estable
- ▶ Excelente manejabilidad
- ▶ Potente
- ▶ Empuñadura suave de silicona

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 800 r/min                     |
| PESO            | 0,90 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE | 0,170 m³/min                  |
| MEDIDAS         | L: 180 mm                     |
| SENTIDO DE GIRO | derecha-izquierda             |
| PORTABROCA      | portabroca con llave de 13 mm |
| ACCIONAMIENTO   | botón                         |
| NIVEL ACÚSTICO  | 88 dB(A)                      |
| VIBRACIÓN       | 0,2 m/s²                      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |



### Alternativa:

SW 4443A

Taladro  
Portabroca con llave de 13 mm

N.º de art. **786450**



### Accesorios:

SW 2010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



# SW4443A

## Taladro pro

(portabroca con llave de 13 mm)

Número de artículo: **786450**



<80 dBA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 4443A – El modelo es un potente taladro equipado con un portabroca con llave de 13 mm y una robusta carcasa de metal. Gracias a su reducida velocidad de 400 r/min este taladro resulta ideal para perforar materiales duros y mezclar lacas y pinturas. El modelo SW 4443A es adecuado para el servicio continuo en el sector industrial.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Muy estable
- Excelente manejabilidad
- Muy potente
- Nivel acústico bajo

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 400 r/min                     |
| MEDIDAS         | L: 180 mm                     |
| PESO            | 1,80 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE | 0,170 m³/min                  |
| PORTABROCA      | portabroca con llave de 13 mm |
| ACCIONAMIENTO   | botón                         |
| NIVEL ACÚSTICO  | 76 dB(A)                      |
| VIBRACIÓN       | 0,3 m/s²                      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |

### Alternativa:

SW CDD458

Taladro  
Portabroca sin llave de 13 mm,  
nivel de ruido reducido

N.º de art.  
**786475**



### Accesorios:

SW 2010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



Conflex

1/4" BSPT

N.º de art. **768214**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**





# SW4438

## Taladro recto

(portabroca con llave de 10 mm)

Número de artículo: **786438**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 4438 – El modelo es un potente taladro recto que ofrece una velocidad de 2600 r/min y equipa un portabroca con llave de 10 mm. El modelo SW 4438 se integra en una robusta y ligera carcasa de metal y puede manejarse con una sola mano gracias al accionamiento por palanca. El campo de uso y las posibles aplicaciones de las taladradoras rectas swepro son muy variados, ya que se puede perforar, pulir, mezclar pinturas y lacas y trabajar con cepillos de alambre. Estas taladradoras se adaptan perfectamente a una gran variedad de aplicaciones en todos los campos de la industria.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de metal estable
- ▶ Excelente manejabilidad
- ▶ Bloqueo de seguridad en la palanca
- ▶ Velocidad elevada

### Alternativa:

**SW 4439C**  
Taladro recto  
Portabroca sin llave de 10 mm

N.º de art.  
**786435**



### DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 2600 r/min                    |
| MEDIDAS         | L: 203 mm                     |
| PESO            | 0,900 kg                      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,170 m³/min                  |
| ACCIONAMIENTO   | palanca                       |
| PORTABROCA      | portabroca con llave de 10 mm |
| NIVEL ACÚSTICO  | 92 dB(A)                      |
| VIBRACIÓN       | 0,6 m/s²                      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |

### Accesorios:

**SW 2010**  
Carrete de manguera  
N.º de art. **789010**



**Conflex**  
1/4" BSPT  
N.º de art. **768214**



**SW 3340**  
Minilubricador  
N.º de art. **782500**



**SW 2445**  
Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas  
N.º de art. **782600**



# SW4439

## Taladro recto

(portabroca con llave de 10 mm)

Número de artículo: **786439**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 4439 – El modelo es un potente taladro recto que ofrece una velocidad de 4500 r/min y equipa un portabroca con llave de 10 mm. El modelo SW 4439 se integra en una robusta y ligera carcasa de metal y puede manejarse con una sola mano gracias al accionamiento por palanca. El campo de uso y las posibles aplicaciones de las taladradoras rectas swepro son muy variados, ya que se puede perforar, pulir, mezclar pinturas y lacas y trabajar con cepillos de alambre. Estas versátiles taladradoras rectas se adaptan perfectamente a una gran variedad de posibilidades de aplicación en todos los campos de la industria.

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 4500 r/min                    |
| MEDIDAS         | L: 190 mm                     |
| PESO            | 0,900 kg                      |
| CONSUMO DE AIRE | 0,170 m³/min                  |
| ACCIONAMIENTO   | palanca                       |
| PORTABROCA      | portabroca con llave de 10 mm |
| NIVEL ACÚSTICO  | 85 dB(A)                      |
| VIBRACIÓN       | 0,6 m/s²                      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de metal estable
- ▶ Excelente manejabilidad
- ▶ Bloqueo de seguridad en la palanca
- ▶ Velocidad elevada

### Alternativa:

SW 4439C  
Taladro recto  
Portabroca sin llave de 10 mm

N.º de art.  
**786435**



### Accesorios:

SW 2010  
Carrete de manguera  
N.º de art. **789010**



Conflex  
1/4" BSPT  
N.º de art. **768214**



SW 3340  
Minilubricador  
N.º de art. **782500**



SW 2445  
Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas  
N.º de art. **782600**





# SW4439C

## Taladro recto

(portabroca sin llave de 10 mm)

Número de artículo: **786435**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 4439C – El modelo es un potente taladro recto que ofrece una velocidad de 3600 r/min y equipa un portabroca sin llave de 10 mm. El modelo SW 4439C se integra en una robusta y ligera carcasa de metal y puede manejarse con una sola mano gracias al accionamiento por palanca. El campo de uso y las posibles aplicaciones de las taladradoras rectas swepro pueden ser, por ejemplo, perforar, pulir, mezclar pinturas y lacas y trabajar con cepillos de alambre.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de metal estable
- ▶ Bloqueo de seguridad en la palanca
- ▶ Consumo de aire reducido
- ▶ Velocidad elevada

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 3600 r/min                    |
| MEDIDAS         | L: 225 mm                     |
| PESO            | 0,85 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE | 0,090 m³/min                  |
| ACCIONAMIENTO   | palanca                       |
| PORTABROCA      | portabroca sin llave de 10 mm |
| NIVEL ACÚSTICO  | 91 dB(A)                      |
| VIBRACIÓN       | 0,3 m/s²                      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |

### Alternativa:

SW 4439  
Taladro recto  
10 mm portabrocas con llave

N.º de art.  
**786439**



### Accesorios:

SW 2010  
Carrete de manguera  
N.º de art. **789010**



Conflex  
1/4" BSPT  
N.º de art. **768214**



SW 3340  
Minilubricador  
N.º de art. **782500**



SW 2445  
Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas  
N.º de art. **782600**





# SW4436

## Taladro angular

(portabroca con llave de 10 mm)

Número de artículo: **786436**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 4436 – El modelo es un taladro angular que se caracteriza por su manejabilidad. Esta característica no solo se basa en un compacto diseño, sino también en la disposición angular de 90° de la broca para poder trabajar con alta precisión en lugares estrechos de difícil acceso. La taladradora angular dispone de un conmutador derecha/izquierda y el portabroca de 10 mm se puede cambiar con la llave incluida.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa de metal estable
- Excelente manejabilidad
- Velocidad elevada

### DATOS TÉCNICOS:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VELOCIDAD       | 1800 r/min                    |
| MEDIDAS         | L: 180 mm                     |
| PESO            | 1,80 kg                       |
| CONSUMO DE AIRE | 0,170 m³/min                  |
| ACCIONAMIENTO   | palanca                       |
| PORTABROCA      | portabroca con llave de 10 mm |
| NIVEL ACÚSTICO  | 92 dB(A)                      |
| VIBRACIÓN       | 0,7 m/s²                      |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT                     |

### Accesorios:

SW 2010  
Carrete de manguera  
N.º de art. **789010**



Conflex  
1/4" BSPT  
N.º de art. **768214**




SW 3340  
Minilubricador  
N.º de art. **782500**



SW 2445  
Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas  
N.º de art. **782600**



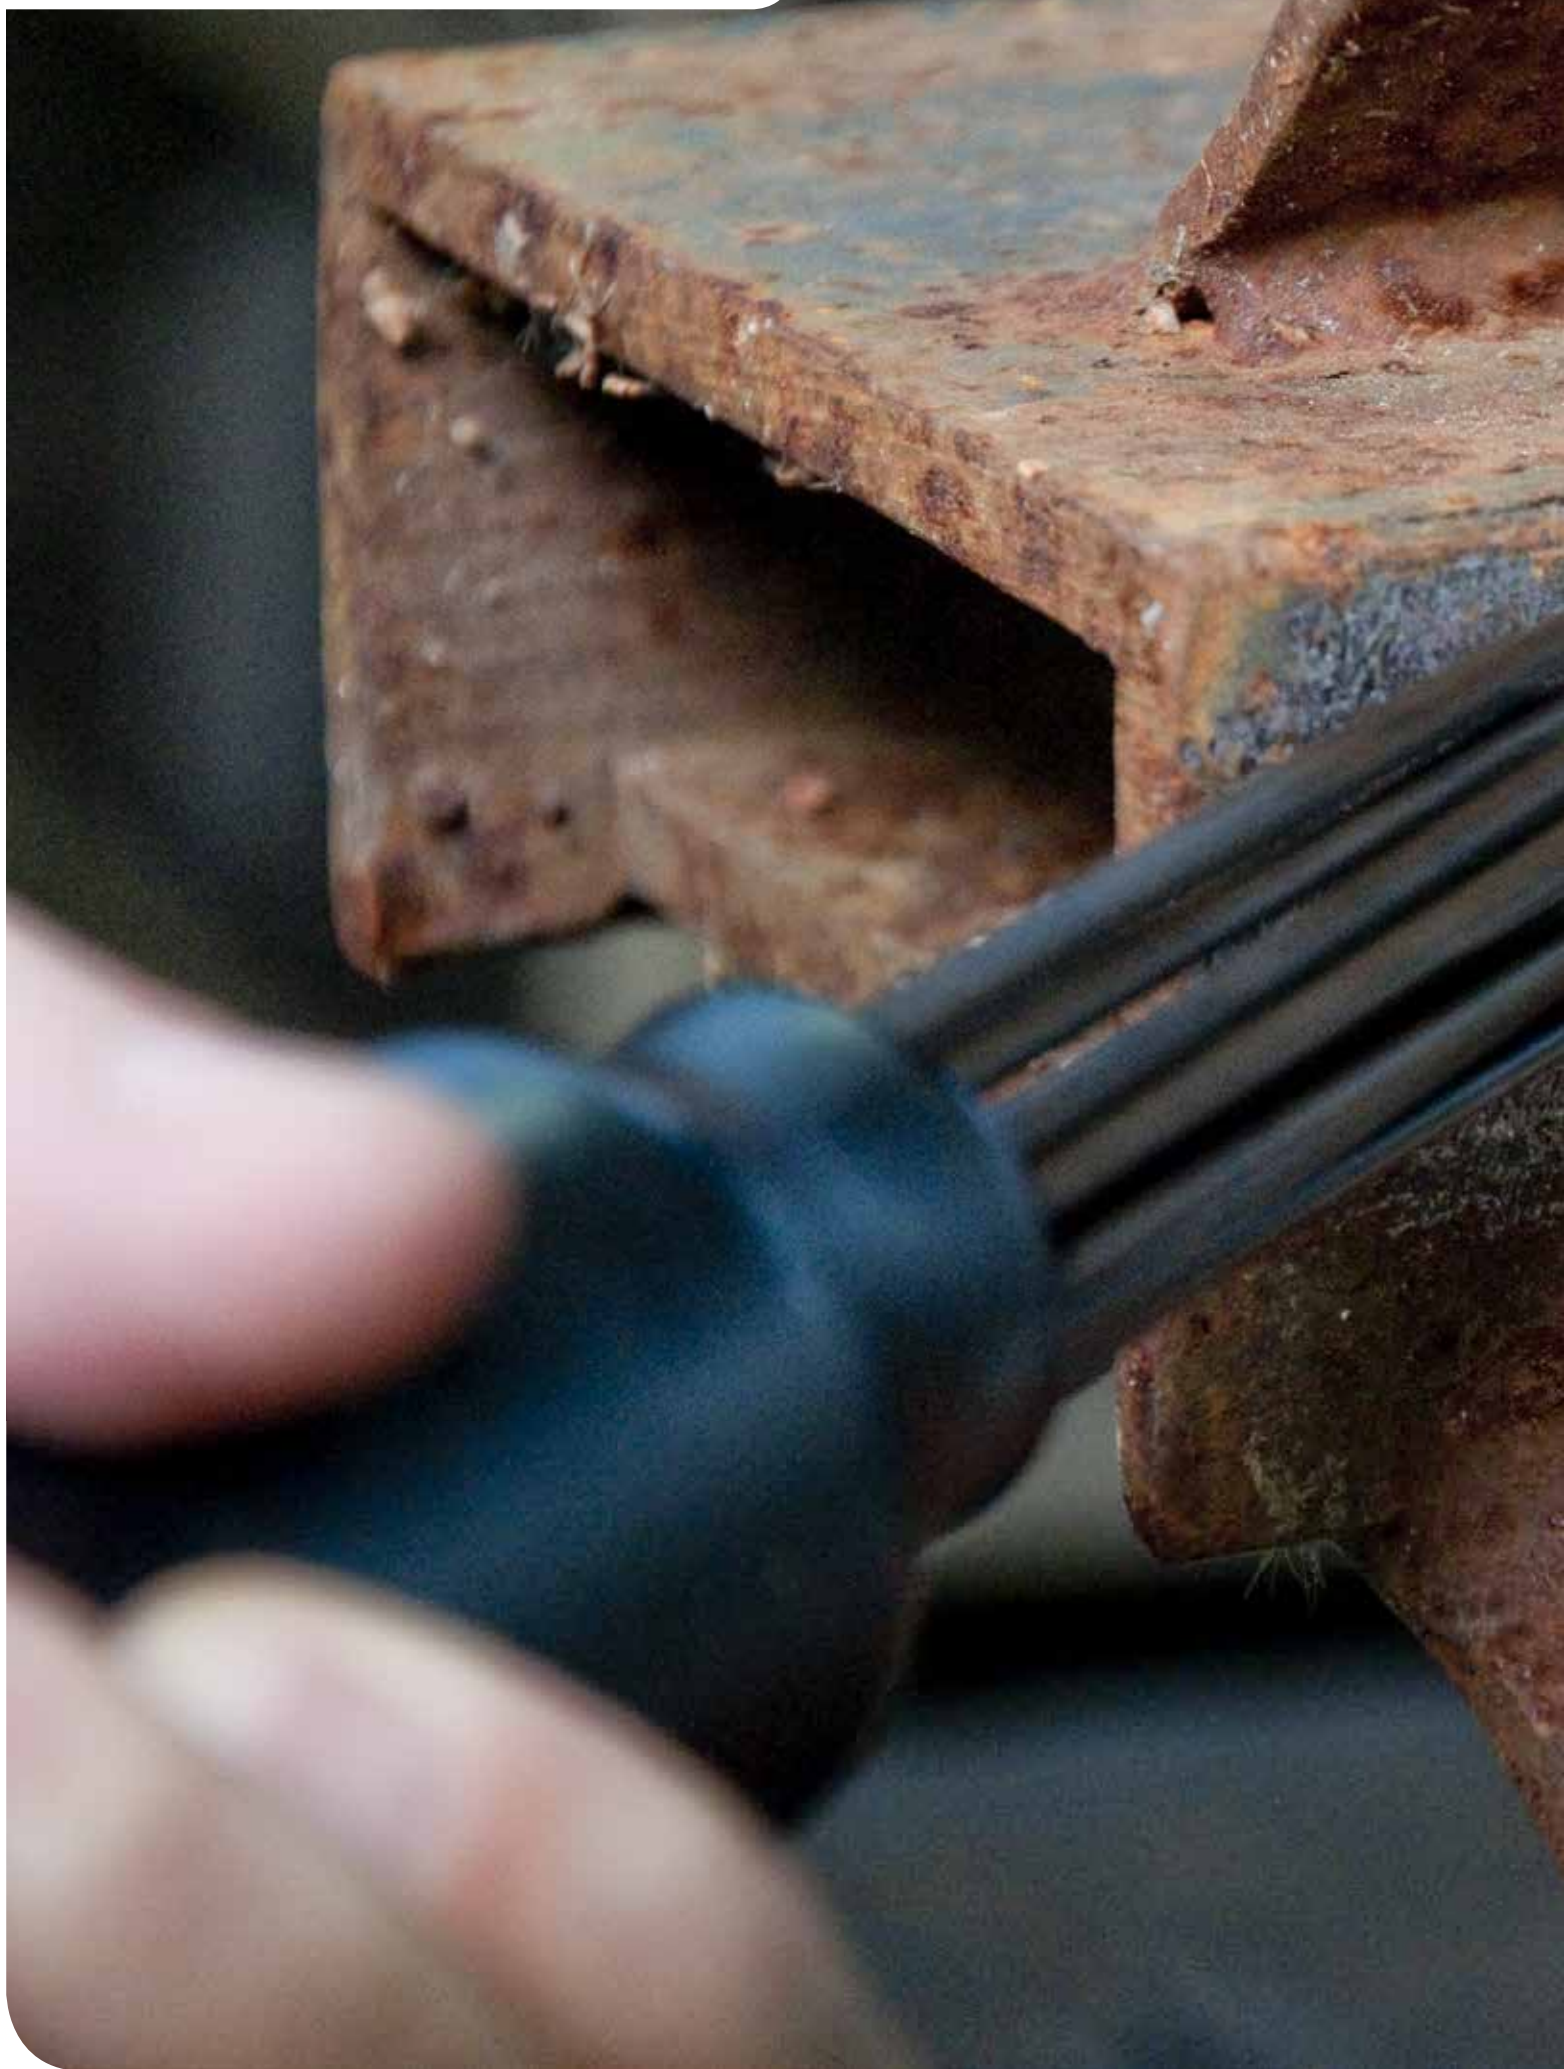





# 04

## Herramientas de percusión

- ▶ Martillos cinceladores
- ▶ Martilletes de aguja



# MARTILLOS CINCELADORES

Los martillos cinceladores swepro están disponibles en dos modelos distintos. Además del manejable martillo cincelador tipo pistola SW 2552 también ofrecemos dos martillos cinceladores en versión recta. Todos los martillos cinceladores son adecuados para el uso industrial, por ejemplo, para quitar restos de yeso y hormigón, así como para eliminar escoria y salpicaduras de soldadura. Los manejables martillos cinceladores tipo pistola son fáciles de usar gracias al práctico accionamiento por palanca.



**SW 2552**

# Martillo cincelador tipo pistola

(Longitud de carrera 23,5 x 20 x 73)

Número de artículo: **789320**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2552 – El modelo es un martillo cincelador tipo pistola adecuado para el campo industrial, ya que resulta ideal para quitar restos de yeso y hormigón, así como para eliminar la escoria y las salpicaduras de soldadura. El martillo cincelador tipo pistola es muy fácil de manejar gracias al práctico accionamiento por palanca. El volumen de suministro incluye un cincel de 35 mm de ancho con alojamiento cuadrado. Otros cinces de repuesto disponibles por encargo.



## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal
- ▶ Ergonómica forma de pistola

## DATOS TÉCNICOS:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| VELOCIDAD              | 27000 r/min    |
| ALOJAMIENTO DEL CINCEL | cuadrado       |
| LONGITUD DE CARRERA    | 23,5 x 20 x 73 |
| CONSUMO DE AIRE        | 0,285 m³/min   |
| PESO                   | 2,60 kg        |
| MEDIDAS                | L: 295 mm      |
| ACCIONAMIENTO          | palanca        |
| CONEXIÓN               | 1/4" BSPT      |
| NIVEL ACÚSTICO         | 92 dB(A)       |
| VIBRACIÓN              | 23,6 m/s²      |

## Alternativa:

**SW 2557F**

Martillo cincelador,  
forma recta manejable  
Elevado número de percusiones

N.º de art.  
**789310**



## Accesorios:

Cincel tipo punta

N.º de art. **789324**

Cincel de recambio

20 mm plano

N.º de art. **789325**

Cincel de recambio

35 mm acodado

N.º de art. **789326**

Cincel de recambio

50 mm acodado

N.º de art. **789328**

# SW 2557F

## Martillo cincelador

(Longitud de carrera 25 x 50 x 50,5)

Número de artículo: **789310**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2557F – El modelo es un martillo cincelador adecuado para el uso industrial, por ejemplo, para quitar restos de yeso y hormigón, así como para eliminar escoria y salpicaduras de soldadura. El martillo cincelador recto de 420 mm de largo es muy fácil de manejar gracias al práctico accionamiento por palanca.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal
- ▶ Cinceles de repuesto disponibles (alojamiento cuadrado)

### DATOS TÉCNICOS:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| VELOCIDAD              | 5000 r/min        |
| ALOJAMIENTO DEL CINCEL | cuadrado          |
| LONGITUD DE CARRERA    | 25 x 50 x 50,5 mm |
| CONSUMO DE AIRE        | 0,285 m³/min      |
| PESO                   | 1,60 kg           |
| MEDIDAS                | L: 320 mm         |
| ACCIONAMIENTO          | palanca           |
| CONEXIÓN               | 1/4" BSPT         |
| NIVEL ACÚSTICO         | 98 dB(A)          |
| VIBRACIÓN              | 31,0 m/s²         |

## Alternative:

### SW 2558F

Martillo cincelador

N.º de art.  
**789300**

swepro SW 2558F – El modelo es un martillo cincelador adecuado para el uso industrial, por ejemplo, para quitar restos de yeso y hormigón, así como para eliminar escoria y salpicaduras de soldadura.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal
- ▶ Ligero, manejable y consumo de aire muy reducido

### DATOS TÉCNICOS:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| VELOCIDAD              | 4800 r/min      |
| ALOJAMIENTO DEL CINCEL | redondo         |
| LONGITUD DE CARRERA    | 18 x 14 x 47 mm |
| CONSUMO DE AIRE        | 0,085 m³/min    |
| PESO                   | 1,10 kg         |
| MEDIDAS                | L: 235 mm       |
| ACCIONAMIENTO          | palanca         |
| CONEXIÓN               | 1/4" BSPT       |





## SW 2200AH

### Martillo cincelador recto

N.º de art. **789312**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2200AH - Es ideal para trabajos de remoción de material en fundiciones, talleres mecánicos, astilleros y construcción. Las aplicaciones más comunes son, por ejemplo, separar o cortar metales en chapa, el corte de pernos, remaches, azulejos o de yeso y trabajos de corte en general.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

► Par de apriete elevado ► Accionamiento por palanca

#### Accesorios:

Cinzel de recambio  
30 mm plano

N.º de art.  
**789331**

Cinzel tipo punta

N.º de art.  
**789330**



#### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| VELOCIDAD       | 3000 r/min   |
| CONSUMO DE AIRE | 0,400 m³/min |
| PESO            | 2,60 kg      |
| MEDIDAS         | L: 243 mm    |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |
| POTENCIA        | 9,5 Joule    |
| NIVEL ACÚSTICO  | 92 dB(A)     |
| VIBRACIÓN       | 13,2 m/s²    |
| CONEXIÓN        | 1/4" BSPT    |

## SW 2202H

### Martillo cincelador recto

N.º de art. **789311**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2202H - Es ideal para trabajos de remoción de material en fundiciones, talleres mecánicos, astilleros y construcción. Las aplicaciones más comunes son, por ejemplo, separar o cortar metales en chapa, el corte de pernos, remaches, azulejos o de yeso y trabajos de corte en general.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

► Par de apriete elevado ► Accionamiento por palanca

#### Accesorios:

Cinzel de recambio  
30 mm plano

N.º de art.  
**789333**

Cinzel tipo punta

N.º de art.  
**789332**



#### DATOS TÉCNICOS:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| PESO            | 5,90 kg      |
| MEDIDAS         | L: 327 mm    |
| CONSUMO DE AIRE | 0,600 m³/min |
| VELOCIDAD       | 2400 r/min   |
| CONEXIÓN        | 3/8" BSPT    |
| NIVEL ACÚSTICO  | 102 dB(A)    |
| VIBRACIÓN       | 13,75 m/s²   |
| POTENCIA        | 27,3 Joule   |
| ACCIONAMIENTO   | palanca      |

# MARTILLETE DE AGUJA

Los martilletes de aguja swepro están disponibles en dos modelos distintos. El martillete de aguja recto y los martilletes tipo pistola son las herramientas perfectas para eliminar las capas de las piezas de metal. Estas potentes y aún así manejables herramientas son muy eficaces para eliminar el óxido de las piezas estructurales y vigas de metal macizas de, por ejemplo, barcos y vagones de mercancías. Otras posibilidades de aplicación de los martilletes de aguja swepro son quitar la escoria de soldadura, la pintura, el enlucido y el hormigón. Todos los martilletes de aguja disponen de un manejable y sencillo accionamiento por palanca.



# SW 2275

## Martillete de aguja recto

Número de artículo: **789142**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2275 – El martillete de aguja es la herramienta perfecta para eliminar capas de piezas de metal sólidas. Esta potente y manejable herramienta es muy eficaz para eliminar el óxido de las piezas de metal macizas y de vigas de hierro. El modelo SW 2275 también resulta ideal para quitar la escoria de la soldadura, la pintura, el enlucido y el hormigón. El martillete de aguja recto de 410 mm de largo es muy fácil de manejar gracias al práctico accionamiento por palanca.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal
- ▶ 19 agujas (Ø de 3 mm x 180 mm)

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| NÚMERO DE PERCUSIONES | 4000 r/min         |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,250 m³/min       |
| PESO                  | 2,50 kg            |
| MEDIDAS               | L: 410 mm          |
| ACCIONAMIENTO         | palanca            |
| NIVEL ACÚSTICO        | 92 dB(A)           |
| VIBRACIÓN             | 20,7 m/s²          |
| TAMAÑO DE AGUJA       | Ø de 3 mm x 180 mm |
| NÚMERO DE AGUJAS      | 19                 |
| CONEXIÓN              | 1/4" BSPT          |



### Alternativa:

#### SW 2558

Martillete de aguja recto Ejecución ligera y manejable para áreas pequeñas con muy poco consumo de aire

N.º de art.  
**789230**



### Accesorios:

Agujas de repuesto  
para el martillete SW 2275

N.º de art.  
**800006**

# SW 2558

## Martillete de aguja recto

Número de artículo: **789230**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2558 – El martillete de aguja recto es la herramienta perfecta para eliminar capas en piezas de metal sólidas. Esta potente y aún así manejable herramienta es muy eficaz, por ejemplo para eliminar el óxido de las piezas estructurales macizas y de las vallas de metal. El modelo SW 2558 también es ideal para quitar la escoria de soldadura, la pintura, el enlucido y el hormigón. El martillete de aguja recto de 290 mm de largo es muy fácil de manejar gracias al práctico accionamiento por palanca.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal
- ▶ Consumo de aire muy reducido
- ▶ Diseño corto y ligero

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| NÚMERO DE PERCUSIONES | 5500 r/min     |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,085 m³/min   |
| PESO                  | 1,30 kg        |
| MEDIDAS               | L: 290 mm      |
| ACCIONAMIENTO         | palanca        |
| TAMAÑO DE AGUJA       | Ø 3mm x 125 mm |
| NÚMERO DE AGUJAS      | 12             |
| CONEXIÓN              | 1/4" BSPT      |
| NIVEL ACÚSTICO        | 94 dB(A)       |
| VIBRACIÓN             | 10,5 m/s²      |

### Alternativa:

**SW 2275**

Martillete de aguja rectos  
Ejecución robusta para  
superficies grandes

N.º de art.

**789142**



### Accesorios:

**Agujas de repuesto**

para martillete de aguja SW 2558

N.º de art.

**800138**



# SW 2555

## Martillete de aguja tipo pistola

Número de artículo: **789220**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2555 – El martillete de aguja tipo pistola es la herramienta perfecta para eliminar capas en piezas de metal sólidas. Esta potente y aún así manejable herramienta es muy eficaz para eliminar el óxido de las piezas estructurales macizas y las vallas de hierro. El modelo SW 2255 también resulta ideal para quitar la escoria de la soldadura, la pintura, el enlucido y el hormigón. Con su práctico accionamiento por palanca es muy fácil de manejar.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal
- ▶ Ergonómica forma de pistola

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| NÚMERO DE PERCUSIONES | 3700 r/min         |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,285 m³/min       |
| PESO                  | 2,70 kg            |
| MEDIDAS               | L: 330 mm          |
| ACCIONAMIENTO         | palanca            |
| TAMAÑO DE AGUJA       | Ø de 3 mm x 180 mm |
| NÚMERO DE AGUJAS      | 19                 |
| CONEXIÓN              | 1/4" BSPT          |
| NIVEL ACÚSTICO        | 99 dB(A)           |
| VIBRACIÓN             | 13,0 m/s²          |

### Alternativa:

#### SW 2561

Martillete de aguja tipo pistola  
Ejecución más robusta con  
conexión de aire de 3/8"

N.º de art.  
**789210**



### Accesorios:

#### Conflex

1/4" BSPT, permite  
trabajar de forma más flexible

N.º de art.  
**768214**



# SW 2561

## Martillete de aguja tipo pistola

Número de artículo: **789210**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2561 - El martillete de aguja tipo pistola es la herramienta perfecta para eliminar capas en piezas de metal sólidas. Esta potente y aún así manejable herramienta es muy eficaz para eliminar el óxido de las piezas estructurales macizas y de las vigas metálicas. El modelo SW 2561 también resulta ideal para quitar la escoria de la soldadura, la pintura, el enlucido y el hormigón. Con su práctico accionamiento por palanca es muy fácil de manejar.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Larga vida útil gracias a la robusta carcasa de metal
- ▶ Ergonómica forma de pistola

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| NÚMERO DE PERCUSIONES | 4000 r/min         |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,285 m³/min       |
| PESO                  | 2,80 kg            |
| MEDIDAS               | L: 335 mm          |
| ACCIONAMIENTO         | palanca            |
| TAMAÑO DE AGUJA       | Ø de 3 mm x 180 mm |
| NÚMERO DE AGUJAS      | 23                 |
| CONEXIÓN              | 3/8" BSPT          |
| NIVEL ACÚSTICO        | 96 dB(A)           |
| VIBRACIÓN             | 12,9 m/s²          |

### Alternativa:

#### SW 2555

Martillete de aguja tipo pistola  
version más esbelto con  
conexión de aire de 1/4"

N.º de art.  
**789220**



### Accesorios:

#### Agujas de repuesto

para martillete de aguja tipo pistola  
SW 2561

N.º de art.  
**800005**











# 05

## Limas y sierras

- ▶ Limas
- ▶ Sierras

# LIMAS

El surtido de limas swepro comprende limas industriales especialmente ligeras y duraderas, con un acabado de excelente calidad y muy fáciles de usar. Las limas swepro son adecuadas para trabajos de lijado como desbarbar y eliminar salpicaduras de soldadura. La frecuencia de carrera varía de un modelo a otro y se sitúa en 35000 r/min, 12000 r/min o 10000 r/min y la longitud de carrera, en 1 - 2 mm, 3 - 5 mm o 7 - 10 mm.

# SIERRAS

Las cuatro sierras swepro SW 6600, 6612 y 66002, con una frecuencia de carrera de 5000, 9000 o 10000 r/min respectivamente, son ideales para los trabajos en carrocerías y chapa. Las hojas de sierra con los dentados 18, 24 y 32 están incluidos en el volumen de suministro. El modelo SW 66002 es además antivibratorio y muy fácil de manejar gracias a la articulación giratoria de la conexión de salida de aire. Las dos sierras disponen de un tope ajustable para controlar la profundidad de corte. De esta manera se puede adaptar sin problemas a sus necesidades. Estas sierras también recortan con facilidad y seguridad formas complicadas en cualquier tipo de plástico, fibra de vidrio, materiales compuestos, aluminio y chapa gracias a su frecuencia de carrera.

# SW 1183

## Lima

(frecuencia de carrera 35000 r/min)

Número de artículo **789182**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 1183 – La lima industrial es especialmente ligera y duradera, tiene una carcasa de aluminio con un acabado de alta calidad y es muy fácil de manejar gracias al práctico accionamiento giratorio. La frecuencia de carrera se sitúa en 35000 r/min y la longitud de carrera es de 1 - 2 mm. Gracias a la manguera de salida de aire posterior no se forman remolinos en la zona de trabajo de la lima.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Carcasa de aluminio muy ligera
- ▶ Larga vida útil
- ▶ Manejo sencillo
- ▶ Incluye conector para enchufe rápido silencioso



### DATOS TÉCNICOS:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| MEDIDAS               | L: 170 mm           |
| PESO                  | 0,24 kg             |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,220 m³/min        |
| ACCIONAMIENTO         | regulador giratorio |
| FRECUENCIA DE CARRERA | 35000 r/min         |
| LONGITUD DE CARRERA   | 1 - 2 mm            |
| CONEXIÓN              | 1/4" BSPT           |

### Alternativa:

SW 66012  
Lima

N.º de art.  
**789170**



### Accesorios:

SW 1010  
Carrete de manguera  
N.º de art. **789010**



SW 3340  
Minilubricador  
N.º de art. **782500**



# SW 66012

## Lima

(frecuencia de carrera 12000 r/min)

Número de artículo: **789170**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 66012 – El modelo es una lima industrial especialmente ligera y duradera, tiene un acabado de alta calidad y es muy fácil de usar gracias al práctico accionamiento giratorio. Esta lima es adecuada para cualquier trabajo de limar y viene equipada con el correspondiente juego de hojas. La frecuencia de carrera se sitúa en 12000 r/min y la longitud de carrera, en 3 - 5 mm.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Ligera
- ▶ Larga vida útil
- ▶ Manejo sencillo

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| MEDIDAS               | L: 250 mm           |
| PESO                  | 0,60 kg             |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,170 m³/min        |
| ACCIONAMIENTO         | regulador giratorio |
| FRECUENCIA DE CARRERA | 12000 r/min         |
| LONGITUD DE CARRERA   | 3 - 5 mm            |
| NIVEL ACÚSTICO        | 82 dB(A)            |
| VIBRACIÓN             | < 4 m/s²            |
| CONEXIÓN              | 1/4" BSPT           |

### Alternativa:

SW 1183  
Lima

N.º de art.  
**789182**



### Accesorios:

Hoja de limar  
Rectangular  
N.º de art. **789186**

Hoja de limar  
Circular  
N.º de art. **789187**

Hoja de limar  
Semicircular  
N.º de art. **789188**

Hoja de limar  
Triangular  
N.º de art. **789189**



# SW 66013

## Lima

(frecuencia de carrera 10000 r/min / nivel de ruido reducido)

Número de artículo **789175**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 66013 – El modelo es una lima industrial especialmente ligera y duradera, tiene un acabado de alta calidad y es muy fácil de usar gracias al práctico accionamiento giratorio. Esta lima es adecuada para cualquier trabajo de limar y viene equipada con el correspondiente juego de hojas. La frecuencia de carrera se sitúa en 10000 r/min y la longitud de carrera, en 7 - 10 mm.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Diseño robusto
- Nivel de ruido reducido
- Larga vida útil
- Manejo sencillo

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| MEDIDAS               | L: 250 mm           |
| PESO                  | 0,75 kg             |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,170 m³/min        |
| ACCIONAMIENTO         | regulador giratorio |
| FRECUENCIA DE CARRERA | 10000 r/min         |
| LONGITUD DE CARRERA   | 7 - 10 mm           |
| NIVEL ACÚSTICO        | 79 dB(A)            |
| VIBRACIÓN             | < 4 m/s²            |
| CONEXIÓN              | 1/4" BSPT           |



### Alternativa:

SW 66012

Lima

N.º de art.  
**789170**



### Accesorios:

Hoja de limar

Rectangular

N.º de art. **789186**

Hoja de limar

Circular

N.º de art. **789187**

Hoja de limar

Semicircular

N.º de art. **789188**

Hoja de limar

Triangular


N.º de art. **789189**

# SW 66002

## Sierra

(frecuencia de carrera 9500 r/min / nivel de vibraciones bajo)

Número de artículo: **789602**

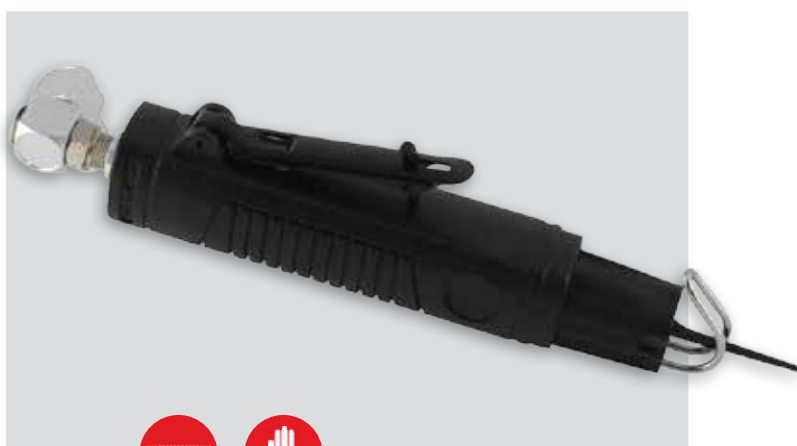

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 66002 – El modelo es una sierra con un bajo nivel de vibraciones adecuada para un gran número de aplicaciones. Con una frecuencia de carrera de 9500 r/min esta herramienta es ideal para los trabajos en carrocerías y chapa. El modelo SW 66002 es muy fácil de manejar gracias a la articulación giratoria de 360° en la conexión de alimentación de aire. Las hojas de sierra con los dentados 18, 24 y 32 están incluidos en el volumen de suministro. El manejo de la sierra resulta más sencillo y seguro gracias al estribo distanciador ajustable.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de vibraciones reducido
- Diseño robusto
- Versátil
- Articulación giratoria en la conexión de aire para un mejor manejo

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| MEDIDAS               | L: 238 mm    |
| PESO                  | 0,72 kg      |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,170 m³/min |
| FRECUENCIA DE CARRERA | 9500 r/min   |
| LONGITUD DE CARRERA   | 10 mm        |
| RENDIMIENTO DE CORTE  | 3 mm (acero) |
| ACCIONAMIENTO         | palanca      |
| NIVEL ACÚSTICO        | 83 dB(A)     |
| VIBRACIÓN             | 1,8 m/s²     |
| CONEXIÓN              | 1/4" BSPT    |

### Alternativa:

SW 6620  
Cizalla

N.º de art.  
**789620**



### Accesorios:

Hoja de sierra  
32Z

N.º de art. **789608**

Hoja de sierra  
24Z

N.º de art. **789607**

Hoja de sierra  
18Z

N.º de art. **789606**

# SW 6612

## Sierra

(frecuencia de carrera 10000 r/min)

Número de artículo **789612**

swepro SW 6612 – El modelo es una robusta sierra apropiada par una gran variedad de aplicaciones. Con una frecuencia de carrera de 10000 r/min esta herramienta es ideal para los trabajos en carrocerías y chapa. Incluye las hojas de sierra con los dentados 24 y 32. El modelo SW 6612 dispone de un estribo distanciador ajustable que facilita el manejo de la sierra y la hace más segura. Gracias a la manguera de salida de aire en la parte posterior no se forman remolinos en la zona de trabajo de la sierra.



### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Diseño robusto
- ▶ Manguera de salida de aire
- ▶ Versátil

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| MEDIDAS               | L: 235 mm    |
| PESO                  | 0,625 kg     |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,184 m³/min |
| FRECUENCIA DE CARRERA | 10000 r/min  |
| LONGITUD DE CARRERA   | 10 mm        |
| RENDIMIENTO DE CORTE  | 3 mm (acero) |
| ACCIONAMIENTO         | palanca      |
| NIVEL ACÚSTICO        | 83 dB(A)     |
| VIBRACIÓN             | 6,9 m/s²     |
| CONEXIÓN              | 1/4" BSPT    |

## Alternativa:

**SW 6600**  
Sierra y lima

N.º de art..  
**789660**



swepro SW 6600 - Es una herramienta que combina sierra y lima muy y adecuada para infinidad de aplicaciones.




### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Baja vibración
- ▶ Dos funciones: sierra y lima.
- ▶ Barra de seguridad ajustable

### DATOS TÉCNICOS :

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| VELOCIDAD                | 500 r/min    |
| CONSUMO DE AIRE          | 0,240 m³/min |
| PESO                     | 1,35 kg      |
| ACCIONAMIENTO            | palanca      |
| MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO | 6,3 bar      |
| VIBRACIÓN                | 2,6 m/s²     |

*Las siguientes herramientas completan la gama de swepro. El alicate, la recortadora y la cizalla son las herramientas adecuadas para cortar y recortar acero, aluminio y plásticos en distintos grosores. El lápiz grabador antivibratorio es ideal para grabados de filigrana sobre las superficies más variadas como acero, vidrio, cerámica y plásticos. Cuatro remachadoras adecuadas para aplicaciones industriales completan la gama de productos.*

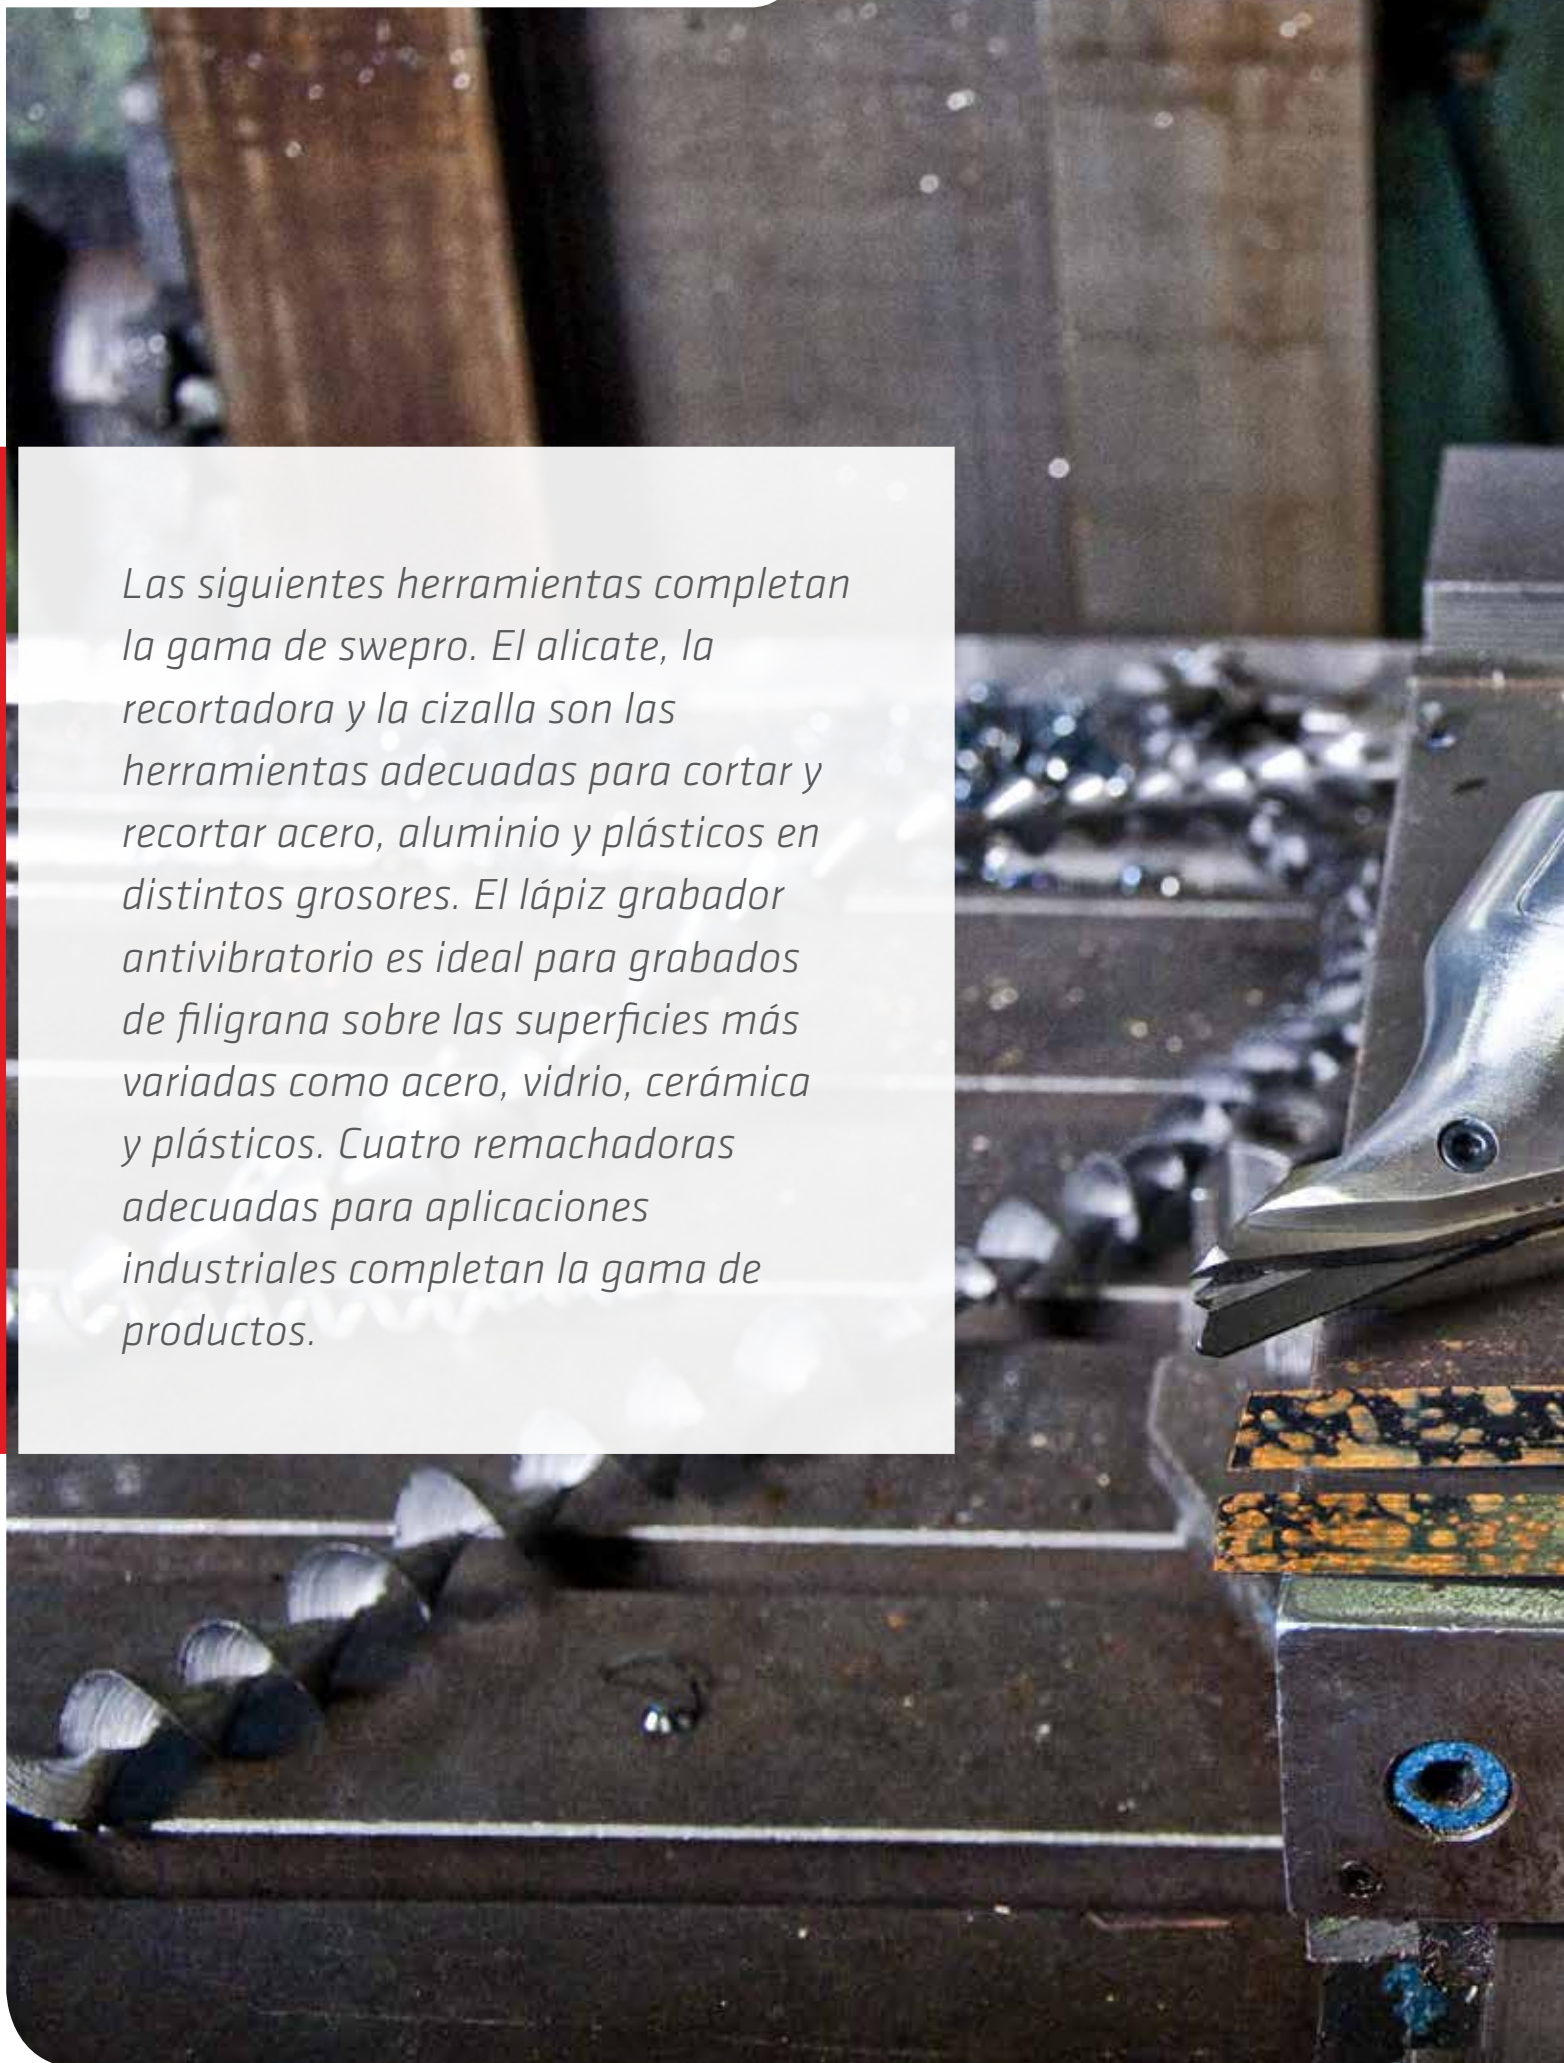





# 06

## Otras herramientas

- ▶ Lápiz grabador
- ▶ Cizalla
- ▶ Recortadora y alicate
- ▶ Remachadoras

# SW G400

## Lápiz grabador

(frecuencia de carrera 21000 r/min / nivel de ruido reducido)

Número de artículo: **783100**



<80 dBA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW G400 – El lápiz grabador tiene un innovador sistema amortiguador de oscilaciones activo que sin duda le convencerá. Este sofisticado lápiz grabador genera hasta un 80 - 90% menos de vibraciones en comparación con los lápices grabadores convencionales, incluso cuando se trabaja con materiales más duros. El elevado número de oscilaciones, pero con bajo nivel de oscilación, ofrece unos resultados extraordinarios en acero, metales no ferrosos, vidrio, cerámica y plástico.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Consumo de aire reducido
- Excelente manejabilidad
- Nivel de vibraciones reducido

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| MEDIDAS               | L: 140 mm           |
| PESO                  | 0,15 kg             |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,030 m³/min        |
| FRECUENCIA DE CARRERA | 21000 r/min         |
| ACCIONAMIENTO         | regulador giratorio |
| NIVEL ACÚSTICO        | 78 dB(A)            |
| VIBRACIÓN             | 1,0 m/s²            |
| CONEXIÓN              | 1/4" BSP            |

### Alternativa:

#### SW G500

Lápiz grabador  
Graba en superficies duras,  
aplicación basta

N.º de art.

**783150**



**NEW!**



### Accesorios:

#### SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



#### SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**





# SW 6625

## Recortadora

Número de artículo: **789630**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 6625 – El modelo es una recortadora de chapa neumática profesional capaz de cortar sin esfuerzo acero hasta un grosor de 1,7 mm y aluminio hasta un grosor de 1,4 mm. La recortadora es ideal para los trabajos en carrocerías y chapa gracias a su cabezal acodado y resulta perfecta para cortar en curva y en línea recta. El práctico accionamiento permite trabajar sin esfuerzo con una sola mano.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Diseño robusto
- Manejo sencillo

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| MEDIDAS              | L: 120 mm                                     |
| PESO                 | 0,95 kg                                       |
| CONSUMO DE AIRE      | 0,170 m³/min                                  |
| VELOCIDAD            | 2900 r/min                                    |
| RENDIMIENTO DE CORTE | acero hasta 1,7 mm /<br>aluminio hasta 1,4 mm |
| ACCIONAMIENTO        | palanca                                       |
| NIVEL ACÚSTICO       | 85 dB(A)                                      |
| VIBRACIÓN            | 3,8 m/s²                                      |
| CONEXIÓN             | 1/4" BSPT                                     |



### Alternativa:

SW 66002

Sierra

Nivel de vibraciones reducido

N.º de art.

**789602**



### Accesorios:

SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



# SW 66715

## Alicate

Número de artículo: **789450**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 66715 – La herramienta es un alicate perfecto para cortar y separar plástico y metal. Se pueden cortar materiales con un grosor de hasta 6,5 mm. Esta herramienta es muy fácil de usar gracias al accionamiento por palanca y se integra en una robusta carcasa de metal. Este alicate se diseñó expresamente para darle un uso industrial.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Bloqueo de seguridad en la palanca
- ▶ Diseño robusto
- ▶ Manejo sencillo

### DATOS TÉCNICOS:

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| MEDIDAS            | L: 300 mm                                         |
| PESO               | 0,90 kg                                           |
| CONSUMO DE AIRE Ø  | 956 cm³/pasada                                    |
| POTENCIA           | 450 kg/cm²                                        |
| CAPACIDAD DE CORTE | cobre 4,8 mm /<br>acero 4 mm /<br>plástico 6,5 mm |
| ACCIONAMIENTO      | palanca                                           |
| CONEXIÓN           | 1/4" BSPT                                         |
| NIVEL ACÚSTICO     | 84 dB(A)                                          |
| VIBRACIÓN          | 2,5 m/s²                                          |

### Alternativa:

SW 6625

Recortadora

N.º de art.

**789630**

157



### Accesorios:

SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**

167

SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**

164

SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**

164

# SW 6620

## Cizalla

Número de artículo: **789620**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 6620 – La herramienta es una cizalla pensada para cortar metal con un grosor de hasta 2,5 mm. Una frecuencia de 2200 r/min permite trabajar con rapidez y precisión. Gracias a su robusto diseño esta cizalla también resulta ideal para su uso en entornos rigurosos. El accionamiento por palanca dispone de un bloqueo de seguridad para impedir una conexión involuntaria.

### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Diseño robusto
- ▶ Manejo sencillo
- ▶ Bloqueo de seguridad en la palanca

### DATOS TÉCNICOS:

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| MEDIDAS               | L: 260 mm                           |
| PESO                  | 1,10 kg                             |
| CONSUMO DE AIRE       | 0,170 m³/min                        |
| FRECUENCIA DE CARRERA | 2200 r/min                          |
| CAPACIDAD DE CORTE    | acero: 1,6 mm /<br>Aluminio: 2,5 mm |
| ACCIONAMIENTO         | palanca                             |
| CONEXIÓN              | 1/4" BSPT                           |
| NIVEL ACÚSTICO        | 84 dB(A)                            |
| VIBRACIÓN             | 1,5 m/s²                            |



### Alternativa:

SW 6612

Sierra

N.º de art.  
**789612**



### Accesorios:

SW 1010

Carrete de manguera

N.º de art. **789010**



SW 3340

Minilubricador

N.º de art. **782500**



SW 2445

Unidad de mantenimiento  
de 2 piezas

N.º de art. **782600**



## SW 618-V

## Remachadora al vacío

(longitud de carrera 18 mm / tamaño del remache 2,4 - 4,8 mm)

Número de artículo: **789156**

&lt;80 dBA



## Alternativa:

SW 66152  
RemachadoraN.º de art  
**789152**

swepro SW 66152 - El modelo es una robusta remachadora ciega de alta calidad de aluminio macizo para aplicaciones industriales. Adecuada para cualquier tipo de remache entre 2,4 - 3,2 mm.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Diseño robusto
- Manejo sencillo

## DATOS TÉCNICOS:

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| MEDIDAS            | L: 235 mm                       |
| PESO               | 0,95 kg                         |
| NÚMERO DE MORDAZAS | 2                               |
| TAMAÑO DEL REMACHE | 3/32" (2,4 mm)<br>1/8" (3,2 mm) |
| CONEXIÓN           | 1/4" BSPT                       |



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 618-V - El modelo es una remachadora ciega de alta calidad y especialmente ergonómica con recipiente colector desmontable para los remaches. La remachadora es ideal para numerosas aplicaciones industriales y puede usarse con remaches entre 2,4 y 4,8 mm. La función de vacío regulable y su facilidad de uso son otras ventajas gracias a la articulación giratoria de la conexión de aire.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Robusto
- Manejo sencillo
- Vacío regulable
- Remaches de distinto tamaño

## DATOS TÉCNICOS:

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MEDIDA              | H: 285 mm                                                             |
| PESO                | 3,30 kg                                                               |
| POTENCIA            | 596 kgs                                                               |
| LONGITUD DE CARRERA | 18 mm                                                                 |
| ACCIONAMIENTO       | palanca                                                               |
| NÚMERO DE MORDAZAS  | 2                                                                     |
| TAMAÑO DEL REMACHE  | 3/32" (2,4 mm)<br>1/8" (3,2 mm),<br>5/32" (4,0 mm),<br>3/16" (4,8 mm) |
| CONEXIÓN DE AIRE    | 1/4" BSPT                                                             |
| NIVEL ACÚSTICO      | 81 dB(A)                                                              |
| VIBRACIÓN           | <2,5 m/s <sup>2</sup>                                                 |

## SW 6675V

### Remachadora

N.º de art **789157**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 6675V - Es una remachadora ciega de alta calidad, potente y ligera con recipiente colector desmontable para los remaches. La remachadora es ideal para numerosas aplicaciones industriales y puede usarse con remaches entre 2,4 y 4,8 mm. El interruptor en el lado inferior de la carcasa acciona el dispositivo estanco. Este efecto y la función de vacío ajustable son los beneficios de este producto, reduciendo el consumo de aire. La asa de diseño ergonómico y antideslizante con sistema de amortiguador de vibraciones, garantiza un trabajo rápido y controlado.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de vacío ajustable
- Agarre suave con aislamiento
- Apagado automático

#### Accesorios:

SW 2445

N.º de art  
**782600**



#### DATOS TÉCNICOS:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| PESO               | 1,80 kg                           |
| MEDIDA             | H: 287 mm                         |
| TAMAÑO DEL REMACHE | 2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm |
| POTENCIA           | 1100 kgs                          |
| CONEXIÓN DE AIRE   | 1/4" BSPT                         |
| ACCIONAMIENTO      | Hebel                             |
| VIBRACIÓN          | < 2,5 m/s <sup>2</sup>            |
| NIVEL ACÚSTICO     | 79 dB(A)                          |

## SW 6677V

### Remachadora

N.º de art **789154**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 6677V - Es una remachadora ciega de alta calidad, potente y ligera con recipiente colector desmontable para los remaches. La remachadora es ideal para numerosas aplicaciones industriales y puede usarse con remaches entre 3,2 y 6,4 mm. El asa de diseño ergonómico y antideslizante con sistema de amortiguador de vibraciones, garantiza un trabajo rápido y controlado.

#### VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de vacío ajustable
- Agarre suave con aislamiento

#### Accesorios:

SW 3340


N.º de art  
**782500**



#### DATOS TÉCNICOS:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| PESO               | 1,70 kg                           |
| MEDIDA             | H: 317 mm                         |
| TAMAÑO DEL REMACHE | 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,4 mm |
| POTENCIA           | 1700 kgs                          |
| CONEXIÓN DE AIRE   | 1/4" BSPT                         |
| ACCIONAMIENTO      | Hebel                             |
| VIBRACIÓN          | < 2,5 m/s <sup>2</sup>            |
| NIVEL ACÚSTICO     | 71 dB(A)                          |

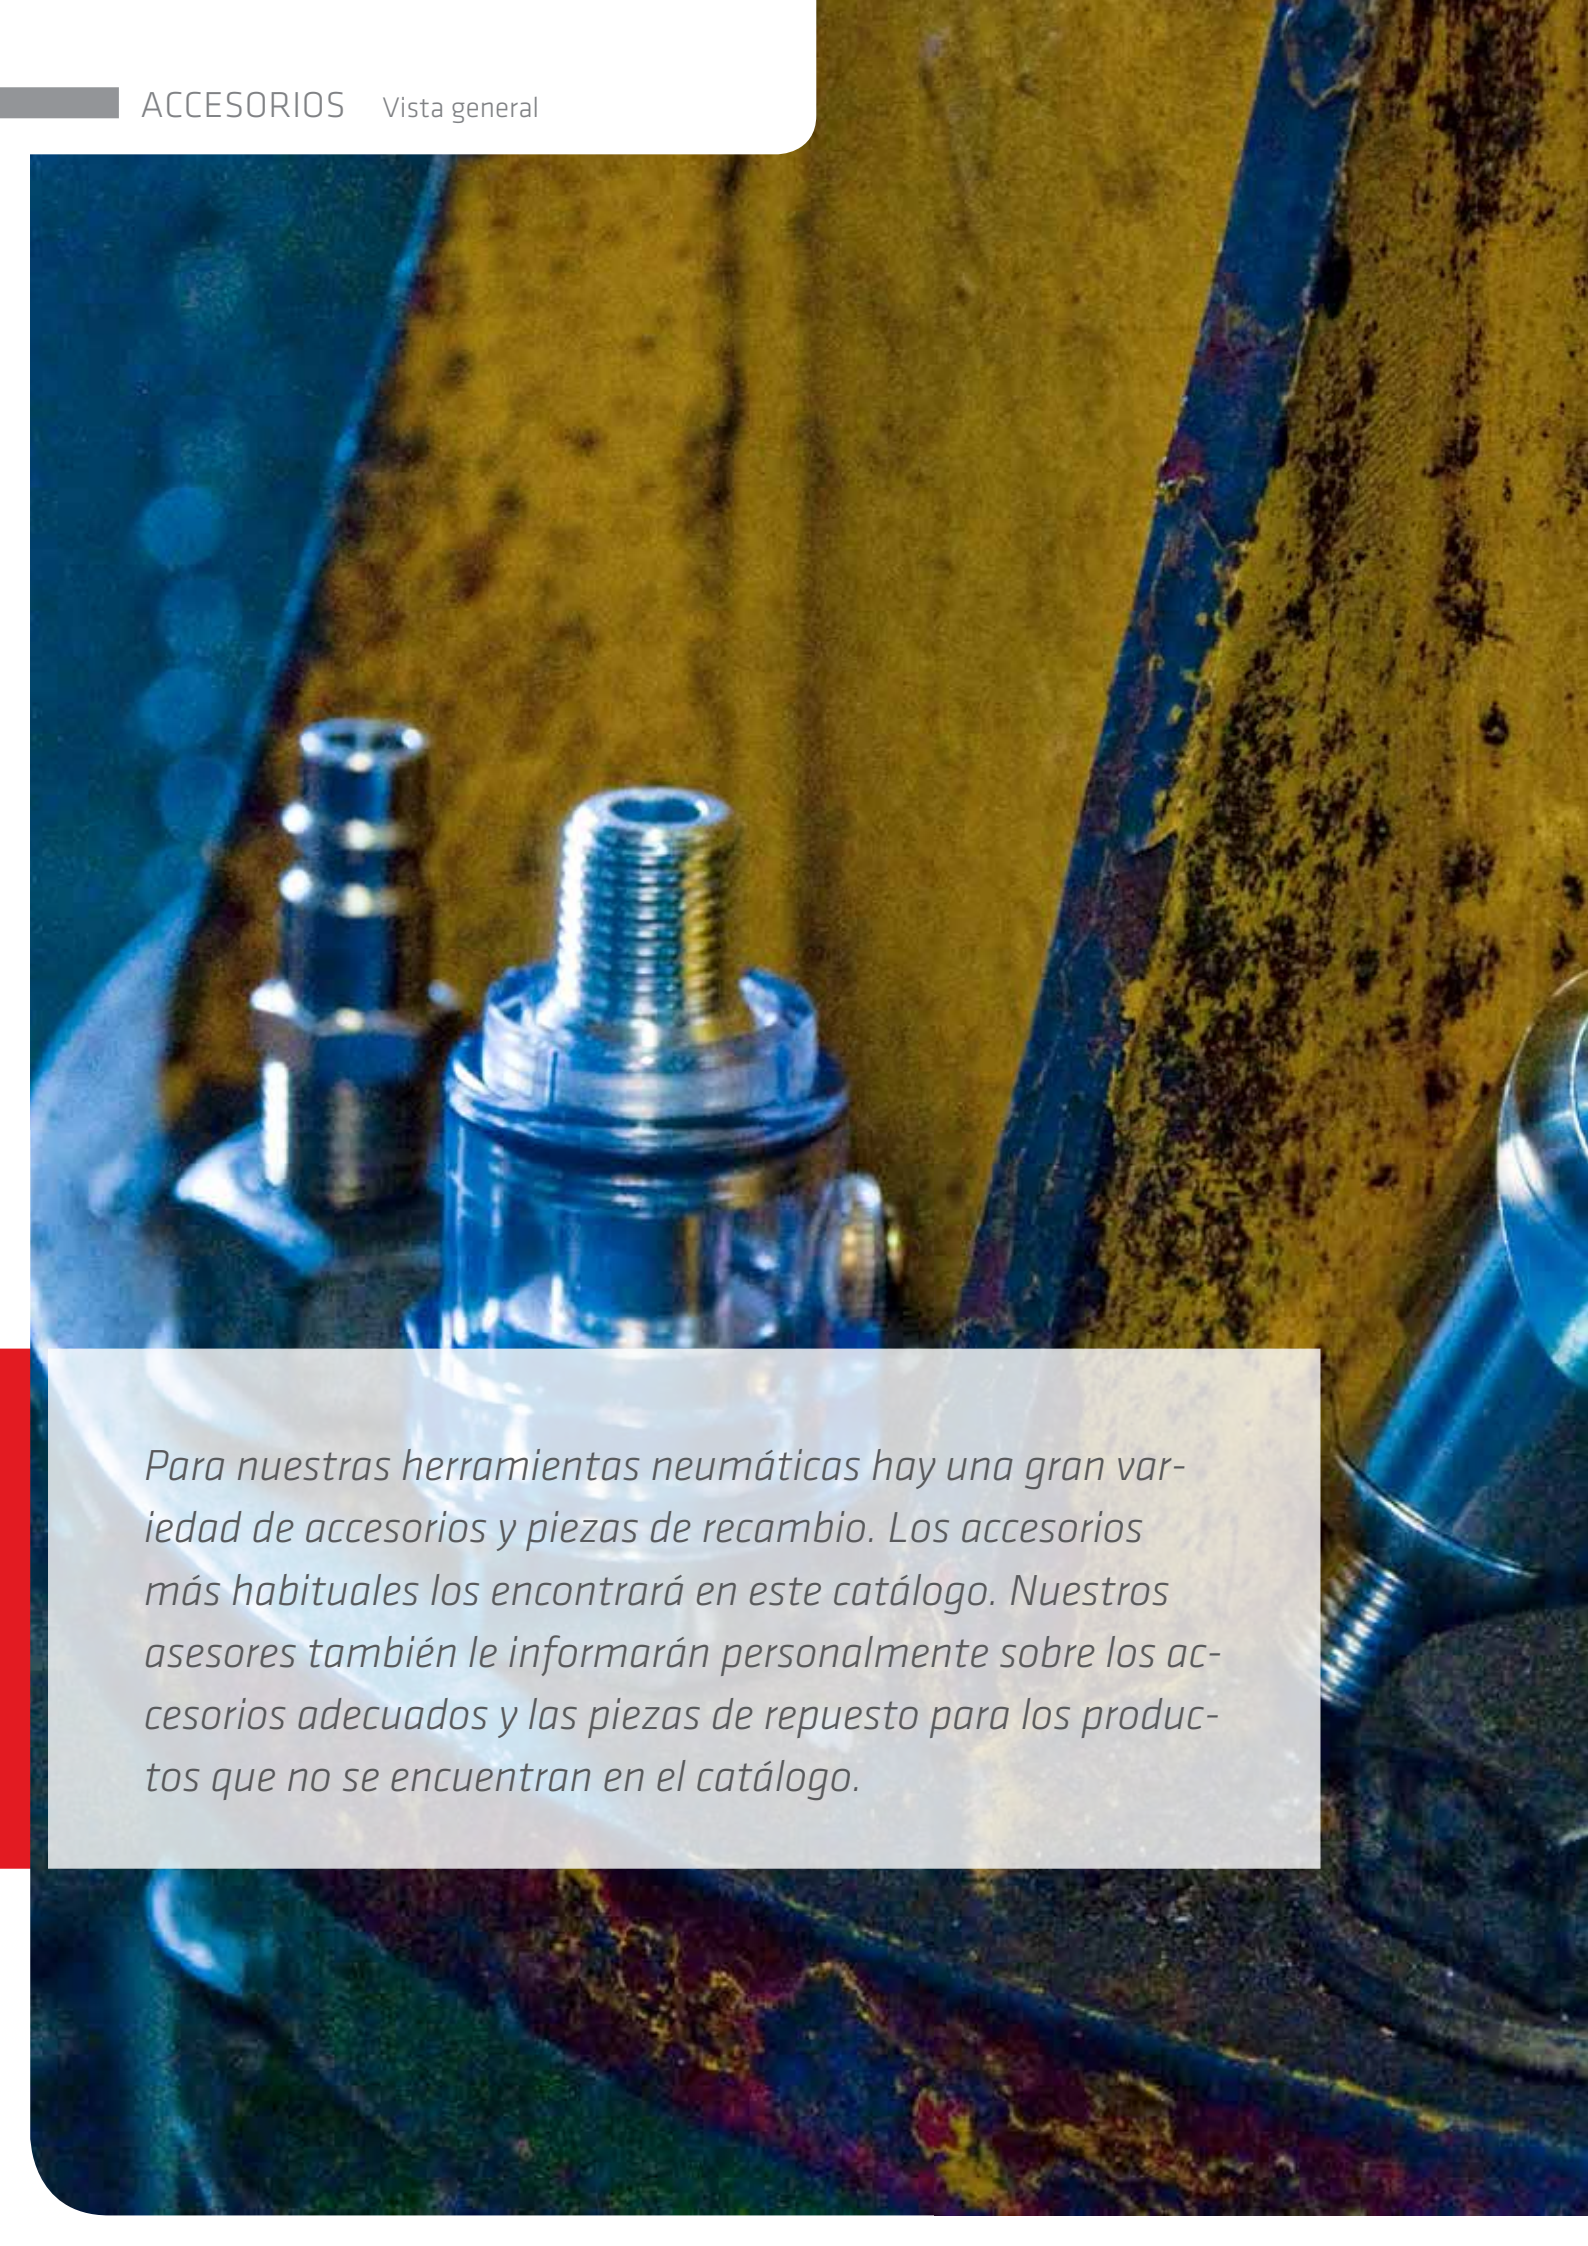

A close-up photograph of various pneumatic tool accessories. In the foreground, a silver-colored metal fitting with a threaded end is prominent. Behind it, another similar fitting is visible. The background shows a textured, yellowish-brown surface, possibly a piece of machinery or a workbench, with some blue and purple hues on the left side. The lighting is dramatic, highlighting the metallic surfaces.

*Para nuestras herramientas neumáticas hay una gran variedad de accesorios y piezas de recambio. Los accesorios más habituales los encontrará en este catálogo. Nuestros asesores también le informarán personalmente sobre los accesorios adecuados y las piezas de repuesto para los productos que no se encuentran en el catálogo.*





# 07 Accesorios

- ▶ Unidades de mantenimiento
- ▶ Conectores de enchufe rápido
- ▶ Conflex
- ▶ Carrete de manguera
- ▶ Minilubricador
- ▶ Brazo de reacción telescópico
- ▶ Aceite para mecanismo de repique
- ▶ Estabilizadores

## UNIDADES DE MANTENIMIENTO

### SW 2445 (2 piezas)

Número de artículo: **782600**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La unidad de mantenimiento de 2 piezas se compone de separación de agua, lubricador y manómetro. La presión de salida se puede regular entre 0,49 y 8,34 bar.

#### DATOS TÉCNICOS:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| RANGO DE PRESIÓN         | 0,49 - 8,34 bar |
| MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO | 9,32 bar        |
| MARGEN DE TEMPERATURA    | 5 - 60 °C       |
| DRENAJE                  | 60 ml           |
| CAPACIDAD DE ACEITE      | 90 ml           |



## MINILUBRICADOR

### SW 3340 (ejecución en aluminio)

Número de artículo: **782500**



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 3340 – El minilubricador está pensado para conectarlo directamente a los equipos neumáticos. Este equipo es ideal para los talleres y la industria para tener siempre lubricados los productos neumáticos. El mini-lubricador se puede rellenar con aceite neumático a través de una unión roscada en el lateral. El caudal de aceite también se puede regular. En caso de que lo destine al servicio continuo le recomendamos nuestras unidades de mantenimiento.

#### DATOS TÉCNICOS:

|          |           |
|----------|-----------|
| CONEXIÓN | 1/4" BSPT |
| PESO     | 0,061 kg  |
| MEDIDAS  | L: 65 mm  |

Alternative:

**SW 3330**

Minilubricador 3/8"

Número de artículo  
**782530**

**NEW!**

# CONECTORES DE ENCHUFE RÁPIDO



## SW OP10M / SW OP20M / SW OP30M

N.º de art.: **800203**N.º de art.: **800200**N.º de art.: **800201**

Conector rápido (niquelado)

CONEXIÓN 1/8" 1/4" 3/8" MPT BSPT

ADECUADO PARA SW OP10M: 10G, 38LE, 38GE, 20

ADECUADO PARA SW OP20M: Estándar para herramientas con rosca hembra

ADECUADO PARA SW OP30M: Unidades de mantenimiento, herramientas con rosca hembra



## SW OP20F

Conector rápido (niquelado)

Número de artículo:  
**800202**

CONEXIÓN

Rosca hembra de 1/4" BSPT

ADECUADO PARA: Estándar para herramientas con rosca macho



## SW EC30M

Conector rápido (niquelado)

Número de artículo:  
**800211**

CONEXIÓN

Rosca macho de 3/8" BSPT

ADECUADO PARA: Unidades de mantenimiento

Conector rápido BSPT 1/4"  
(niquelado) - diámetro interior de 6 mmNúmero de artículo  
**831610**Conector rápido BSPT 3/8"  
(niquelado) - diámetro interior de 9 mmNúmero de artículo  
**831710**Conector rápido BSPT 1/2"  
(niquelado) - diámetro interior de 13 mmNúmero de artículo  
**831810**
**NEW!**

## CONFLEX

## Conflex R-1/4" BSPT

Número de artículo: **768214**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La rótula de aluminio Conflex permite manejar las herramientas neumáticas de forma ergonómica. Gracias a su rotación de 360°, así como a su ángulo de 90°, se puede trabajar de forma más sencilla y rápida en los puestos de trabajo manuales.

## Conflex R-3/8" BSPT

Número de artículo: **768213**

## Conflex R-1/2" BSPT

Número de artículo: **768220****NEW!**

## DATOS TÉCNICOS

## CONFLEX R-1/4" BSPT

|          |           |
|----------|-----------|
| Peso     | 0,074 kg  |
| Conexión | 1/4" BSPT |

## CONFLEX R-3/8" BSPT

|          |           |
|----------|-----------|
| Peso     | 0,129 kg  |
| Conexión | 3/8" BSPT |

## CONFLEX R-1/2" BSPT

|      |          |
|------|----------|
| Peso | 0,132 kg |
|------|----------|

# CARRETE DE MANGUERA

## SW 1010

6,5 mm x 10 mm x 10 m /  
Autoenrollable

Número de artículo: **789010**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 1010 - El carrete de manguera tiene una robusta y flexible manguera de aire comprimido recubierta de poliuretano de 10 m de largo guardada de forma segura en una duradera caja de plástico. Gracias al soporte mural giratorio, el carrete de manguera resulta muy fácil de montar. Los carretes de manguera se usan en todos los sectores industriales, por ejemplo en líneas de producción o servicios de mantenimiento, así como en talleres y distribuidores de neumáticos. Al colocar el carrete de manguera por encima del lugar de uso y por encima de la manguera de aire autoenrollable, se reduce el riesgo de tropezar con una manguera suelta por el suelo.



### DATOS TÉCNICOS:

MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO 15 bar

|      |         |
|------|---------|
| PESO | 2,85 kg |
|------|---------|

|         |      |
|---------|------|
| MEDIDAS | 10 m |
|---------|------|

## SW 2010

10 mm x 15 mm x 10 m / Autoenrollable  
/ Carcasa de metal

Número de artículo: **789015**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2010 - El carrete de manguera swepro SW 2010 tiene una robusta y flexible manguera de aire comprimido recubierta de poliuretano de 10 m de largo guardada de forma segura en una resistente carcasa de metal. Gracias al soporte mural giratorio, el carrete de manguera resulta muy fácil de montar. Los carretes de manguera se usan en todos los sectores industriales, por ejemplo en líneas de producción o servicios de mantenimiento, así como en talleres y distribuidores de neumáticos. Al colocar el carrete de manguera por encima del lugar de uso y por encima de la manguera de aire autoenrollable, se reduce el riesgo de tropezar con una manguera suelta por el suelo.



### DATOS TÉCNICOS

MÁX. PRESIÓN DE SERVICIO 15 bar

|      |         |
|------|---------|
| PESO | 7,86 kg |
|------|---------|

|          |           |
|----------|-----------|
| CONEXIÓN | 3/8" BSPT |
|----------|-----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| MAX. TEMPERATURA | +60 °C |
|------------------|--------|



## BRAZO DE REACCIÓN



Nota: El atornillador recto que aparece en la imagen no está incluido en el volumen de suministro del brazo de reacción

### SW To30

Número de artículo: **783640**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW To30 – El brazo de reacción es una herramienta de gran ayuda que ofrece seguridad al usuario en los trabajos de montaje. Se puede colocar fácilmente mediante una mordaza o una rosca a mesas, bancos de trabajo o paredes. Por medio de un mecanismo de retención se puede ajustar la altura hasta 550 mm y alargarse hasta 1000 mm. El brazo de reacción es un gran alivio para el usuario, ya que no necesitará soportar el peso de la herramienta con los brazos y los hombros. El soporte de sujeción permite colocar herramientas con un diámetro máximo de 50 mm.

#### DATOS TÉCNICOS:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| MÁX. PAR DE APRIETE        | 30 Nm                  |
| PESO                       | 4,50 kg                |
| MEDIDAS                    | H: 550 mm / L: 1000 mm |
| MORDAZA                    | máx. 67 mm             |
| ALOJAMIENTO: Ø DE SUJECIÓN | máx. 50 mm             |

## Aceite para mecanismo de repique

### SW G211

Número de artículo: **801590**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Incluye aceite para mecanismo de repique pistola y 2 acoples de boquilla

**NEW!**

### SW G200

Número de artículo: **800969**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

aceite para mecanismo de repique de 100 ml

**NEW!**

## ESTABILIZADORES



### SW 2201

0,3 kg - 0,8 kg

Número de artículo: **789020**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2201 – Los muelles (estabilizador) se caracterizan por una larga vida útil y una gran precisión. El estabilizador es muy efectivo para aliviar los trabajos de montaje, ya que permite trabajar sin dificultades. Los estabilizadores se fijan suspendidos encima de la zona de trabajo. En el lado posterior hay un mecanismo de ajuste giratorio que permite adaptar la resistencia del muelle al peso del equipo de trabajo en suspensión. El modelo SW 2201 está pensado para equipos con un peso entre 0,3 y 0,8 kg y tiene un muelle con una longitud máxima de 1,6 m.

#### DATOS TÉCNICOS:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| PESO                   | 0,49 kg        |
| MEDIDAS (alto x ancho) | 240 mm x 44 mm |
| RECORRIDO DEL MUELLE   | 1,6 m          |
| CAPACIDAD DE CARGA     | 0,3 - 0,8 kg   |



### SW 2203

0,6 kg - 1,5 kg

Número de artículo: **789021**

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

swepro SW 2203 – Los muelles (estabilizadores) se caracterizan por su larga vida útil y su precisión. El estabilizador es muy efectivo para aliviar los trabajos de montaje, ya que permite trabajar sin dificultades. Los estabilizadores se fijan suspendidos encima de la zona de trabajo. En el lado posterior hay un mecanismo de ajuste giratorio que permite adaptar la resistencia del muelle al peso del equipo de trabajo en suspensión. El modelo SW 2203 está pensado para equipos con un peso entre 0,6 y 1,5 kg y tiene un muelle con una longitud máxima de 1,6 m.

#### DATOS TÉCNICOS:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| PESO                   | 0,49 kg        |
| MEDIDAS (alto x ancho) | 240 mm x 44 mm |
| RECORRIDO DEL MUELLE   | 1,6 m          |
| CAPACIDAD DE CARGA     | 0,6 - 1,5 kg   |





# 08

## Información y datos técnicos

- ▶ Sobre los productos
- ▶ Las ventajas de un vistazo
- ▶ Mantenimiento
- ▶ El par de apriete «correcto»
- ▶ Datos técnicos

# Sobre los productos



## Seguridad del producto

Todas las herramientas neumáticas swepro cumplen los requisitos de seguridad europeos y llevan el marcado CE correspondiente. En caso de que tenga preguntas sobre la calidad del producto o el cumplimiento de los requisitos de seguridad, póngase en contacto con nosotros.



## ¿Qué es el ruido?

Cada persona percibe el ruido de forma distinta, por lo que hay que hablar de una percepción subjetiva. Los ruidos se forman a partir de oscilaciones y se propagan por el aire en forma de ondas acústicas. La intensidad de las oscilaciones, o sea, las ondas acústicas, se mide como presión acústica. La unidad de medida del nivel de presión acústica es el decibelio dB(A).

### EL RUIDO ES DAÑINO

Estar sometido al ruido de forma permanente no solo puede afectar el bienestar de una persona y limitar su capacidad, sino también tener consecuencias negativas para la salud. Según algunos estudios científicos, las personas que han estado expuestas al ruido de forma permanente tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Además, la capacidad de aprendizaje, la concentración y el descanso se ven alterados.

### PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR

Sabiendo las posibles consecuencias que el ruido del entorno de trabajo puede causar, se debe procurar reducir el nivel de presión acústica o bien proteger a los trabajadores de las consecuencias del ruido constante. Con el uso de herramientas con un nivel de ruido reducido se puede contribuir a la protección de los trabajadores.

La directiva 2003/10/CE contiene normas sobre la exposición al ruido en el lugar de trabajo. A partir de un nivel de presión acústica de 80 dB(A) ya se debe informar al trabajador sobre las posibles consecuencias para la salud que ocasiona el ruido y facilitarle protección auditiva. A partir de un nivel de presión acústica de 85 dB(A), hay que asegurarse de que los trabajadores usen protección auditiva.

| NIVEL DE RUIDO                                        | TIPO DE RUIDO                                                     | VOLUMEN   | PERCEPCIÓN DEL RUIDO    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| I 30 - 65 dB(A)<br>Reacción psíquica                  | Tic tac de un reloj silencioso, susurrar                          | 30 dB(A)  | Muy silencioso          |
|                                                       | Susurrar a corta distancia, calle residencial tranquila           | 40 dB(A)  | Bastante silencioso     |
|                                                       | Conversación normal                                               | 50 dB(A)  | Normal                  |
|                                                       | Conversación normal a 1 m de distancia, ruido de oficina          | 60 dB(A)  | Normal - alto           |
| II 65 - 90 dB(A)<br>Reacción física                   | Conversación alta, llamar a alguien, vehículo a 10 m de distancia | 70 dB(A)  | Alto - muy alto         |
|                                                       | Ruido urbano con tráfico intenso                                  | 80 dB(A)  | Muy alto                |
|                                                       | Nave industrial ruidosa                                           | 90 dB(A)  | Muy alto                |
| III 90 -120 dB(A)<br>Daños auditivos<br>Dolor de oído | Bocinas de automóviles a 7 m de distancia                         | 100 dB(A) | Muy alto - insoportable |
|                                                       | Calderería                                                        | 110 dB(A) | Muy alto - insoportable |
|                                                       | Turbina de aeronave                                               | 120 dB(A) | Insoportable - doloroso |
|                                                       | ---                                                               | 130 dB(A) | Umbral del dolor        |

# Las ventajas de un vistazo

## ► MANEJABILIDAD

La más reciente generación de herramientas dispone de una carcasa de material compuesto y es mucho más manejable gracias al menor peso y a la empuñadura ergonómica.

## ► REDUCCIÓN DEL NIVEL DE RUIDO

Muchas de las nuevas herramientas funcionan con un nivel de vibraciones y ruido mínimo, de forma que la carga psíquica para el usuario es claramente menor y se contribuye al mismo tiempo a la protección en el trabajo.

## ► SEGURIDAD

La seguridad de los usuarios de nuestras herramientas está garantizada gracias al interruptor de seguridad, la función automática de desconexión o el bloqueo de seguridad.

## ► CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO

Al comprimir el aire, una gran parte de la energía empleada se pierde como energía térmica. Por consiguiente el aire comprimido es una de las fuentes de energía más caras. Así pues, conseguir que las herramientas consuman la menor cantidad posible de aire comprimido es uno de los objetivos al diseñarlas.



## Eficiencia energética

El aire comprimido es un medio indispensable para los procesos en muchas aplicaciones industriales y profesionales. Por esta razón los usuarios no deben ignorar los costes energéticos que conlleva usar aire comprimido. Al comprimir el aire atmosférico, una gran parte de la energía empleada se pierde como energía térmica. El consumo de aire comprimido de nuestras herramientas y, por consiguiente, la eficiencia energética de nuestros productos está en primer plano.

# Mantenimiento: suministro de aire, presión de servicio y lubricación

## Suministro de aire

- swepro recomienda instalar una separación de agua y un lubricador entre el compresor y la herramienta, ya que el aire comprimido contiene mucha humedad y suciedad, lo que puede dañar la herramienta. Asimismo, aconsejamos vaciar diariamente el tanque de aire comprimido.
- Antes de usar mangueras y conductos nuevos es altamente recomendable limpiarlos bien.
- Procure que los conductos y las mangueras estén siempre limpios para evitar que disminuya la fuerza del aire comprimido debido a la suciedad y la humedad.
- No coloque la manguera de aire comprimido en el suelo después de separarla de la herramienta, ya que podría entrar suciedad en el interior.
- Con un regulador de presión (parte de la unidad de mantenimiento) alcanzará la presión de servicio constante necesaria de 6,3 bar.

## Lubricación

- La lubricación es indispensable para las herramientas neumáticas. Una buena solución es instalar una unidad de mantenimiento (véase la página 164), para garantizar una lubricación automática constante.
- Cuando la lubricación se realiza manualmente, se debe soltar la manguera y lubricar diariamente la admisión de aire con unas pocas gotas de aceite neumático libre de resinas. Válido para todos los productos: Presión de servicio máx. 6,3 bar; ¡usar aire lubricado!



# En la búsqueda del par de apriete «correcto»



Las herramientas de montaje swepro disponen de diferentes rangos de par de apriete, por lo que pueden llevar a cabo múltiples tareas de atornillado. Para saber cuál es la herramienta «adecuada» para su aplicación, se deben conocer antes los requisitos del trabajo de montaje. La tabla de pares de apriete debe servirle como primera orientación. Recorra a la ayuda del equipo de atención al cliente de swepro, que le ayudará a elegir la herramienta de montaje adecuada, p. ej. atornillador de percusión, atornillador dinamométrico o carraca neumática.

## SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

- Medida: tamaño del tornillo
- Calidad de resistencia: calidad del tornillo
- Rosca: rosca normalizada o rosca fina

Información práctica: para apretar un tornillo con las medidas M10 x 1,50 con una rosca normalizada y la calidad de resistencia 8,8 a una fuerza de pretensado de 26 kN, se necesita un par de apriete de 49 Nm.

## Fuerza de pretensado y par de apriete

### ROSCA NORMALIZADA

| MEDIDA<br>CALIDAD DE<br>RESISTENCIA | FUERZA DE PRETENSADO (KN) |       |       |       |       | PAR DE APRIETE (NM) |        |        |        |        |
|-------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                     | 4,6                       | 5,6   | 8,8   | 10,9  | 12,9  | 4,6                 | 5,6    | 8,8    | 10,9   | 12,9   |
| M4 x 0,70                           | 1,29                      | 1,70  | 3,90  | 5,71  | 6,72  | 1,03                | 1,38   | 3,00   | 4,42   | 5,10   |
| M5 x 0,80                           | 2,11                      | 2,79  | 6,40  | 9,30  | 10,90 | 2,01                | 2,69   | 5,91   | 8,73   | 10,00  |
| M6 x 1,00                           | 2,96                      | 3,94  | 9,00  | 13,21 | 15,42 | 3,50                | 4,61   | 10,02  | 15,02  | 18,10  |
| M8 x 1,25                           | 5,42                      | 7,23  | 16,50 | 24,21 | 28,52 | 8,4                 | 11,0   | 25,0   | 36,05  | 43,01  |
| M10 x 1,50                          | 8,64                      | 11,50 | 26,00 | 38,49 | 45,0  | 17,0                | 22,0   | 49,0   | 72,0   | 84,0   |
| M12 x 1,75                          | 12,6                      | 16,8  | 38,5  | 56,0  | 66,0  | 29,0                | 39,0   | 85,0   | 125,0  | 145,0  |
| M14 x 2,00                          | 17,3                      | 23,1  | 53,0  | 77,0  | 90,0  | 46,0                | 62,0   | 135,0  | 200,0  | 235,0  |
| M16 x 2,00                          | 23,8                      | 31,7  | 72,0  | 106,0 | 124,0 | 71,0                | 95,0   | 210,0  | 310,0  | 365,0  |
| M18 x 2,50                          | 28,9                      | 38,6  | 91,0  | 129,0 | 151,0 | 97,0                | 130,0  | 300,0  | 430,0  | 500,0  |
| M20 x 2,50                          | 37,2                      | 49,6  | 117,0 | 166,0 | 194,0 | 138,0               | 184,0  | 425,0  | 610,0  | 710,0  |
| M22 x 2,50                          | 46,5                      | 62,0  | 146,0 | 208,0 | 243,0 | 186,0               | 250,0  | 580,0  | 830,0  | 970,0  |
| M24 x 3,00                          | 53,6                      | 71,4  | 168,0 | 239,0 | 280,0 | 235,0               | 315,0  | 730,0  | 1050,0 | 1220,0 |
| M27 x 3,00                          | 70,6                      | 94,1  | 221,0 | 315,0 | 370,0 | 350,0               | 470,0  | 1100,0 | 1550,0 | 1800,0 |
| M30 x 3,50                          | 85,7                      | 114,5 | 270,0 | 385,0 | 450,0 | 475,0               | 635,0  | 1450,0 | 2100,0 | 2450,0 |
| M33 x 3,50                          | 107,0                     | 142,5 | 335,0 | 480,0 | 560,0 | 645,0               | 865,0  | 2000,0 | 2800,0 | 3400,0 |
| M36 x 4,00                          | 125,5                     | 167,5 | 395,0 | 560,0 | 680,0 | 1080,0              | 1440,0 | 2600,0 | 3700,0 | 4300,0 |
| M39 x 4,00                          | 151,0                     | 201,0 | 475,0 | 670,0 | 790,0 | 1330,0              | 1780,0 | 3400,0 | 4800,0 | 5600,0 |

### ROSCA FINA

| MEDIDA<br>CALIDAD DE<br>RESISTENCIA | FUERZA DE PRETENSADO (KN) |       |       | PAR DE APRIETE (NM) |        |        |
|-------------------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------|
|                                     | 8,8                       | 10,9  | 12,9  | 8,8                 | 10,9   | 12,9   |
| M8 x 1,00                           | 18,1                      | 26,2  | 31,0  | 27,5                | 40,0   | 47,5   |
| M10 x 1,25                          | 28,2                      | 41,0  | 48,5  | 54,0                | 79,0   | 93,0   |
| M12 x 1,25                          | 43,3                      | 64,0  | 74,0  | 96,0                | 140,0  | 165,0  |
| M12 x 1,50                          | 40,0                      | 60,0  | 70,0  | 92,0                | 135,5  | 155,0  |
| M14 x 1,50                          | 58,0                      | 86,0  | 100,0 | 150,0               | 220,4  | 260,8  |
| M16 x 1,50                          | 79,1                      | 116,2 | 136,0 | 230,7               | 340,0  | 390,0  |
| M18 x 1,50                          | 106,3                     | 152,5 | 177,0 | 350,0               | 490,0  | 580,7  |
| M20 x 1,50                          | 134,0                     | 191,0 | 224,0 | 480,5               | 690,0  | 800,0  |
| M22 x 1,50                          | 166,0                     | 236,0 | 275,0 | 640,0               | 920,0  | 1070,4 |
| M24 x 2,00                          | 189,0                     | 270,0 | 315,0 | 810,0               | 1160,0 | 1350,0 |
| M27 x 2,00                          | 245,0                     | 350,0 | 410,0 | 1190,0              | 1700,0 | 2000,0 |
| M30 x 2,00                          | 309,0                     | 440,0 | 515,0 | 1610,0              | 2300,2 | 2690,0 |

# Herramientas de lijar y amolar

## Amoladoras rectas

### AMOLADORAS RECTAS MINI

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                      | PINZA DE SUJECCIÓN (MM) | VELOCIDAD (1/MIN) | LARGO (MM) | PESO (KG) | CONSUMO DE AIRE (M³/MIN) | SALIDA DE AIRE | CONEXIÓN (") | PARTICULARIDADES | PÁGINA |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
| 783376      | SW 3371M                      | 3                       | 60.000            | 132        | 0,245     | 0,057                    | Posterior      | 1/4          | Con aislamiento  | 13     |
| 783370      | SW 3370 Amoladora recta mini  | 3                       | 56.000            | 132        | 0,245     | 0,057                    | Posterior      | 1/4          |                  | 14     |
| 784600      | SW 316 Amoladora recta mini   | 3                       | 56.000            | 150        | 0,210     | 0,160                    | Posterior      | 1/4          |                  | 14     |
| 784100      | SW 135 Amoladora recta mini   | 3+6                     | 35.000            | 175        | 0,350     | 0,170                    | Posterior      | 1/4          |                  | 15     |
| 783380      | SW 10G Amoladora recta mini   | 3                       | 65.000            | 160        | 0,190     | 0,060                    | Posterior      | 1/8          |                  | 15     |
| 783765      | SW 339M Amoladora recta mini  | 3 + 6                   | 21.000            | 160        | 0,200     | 0,170                    | Posterior      | 1/4          |                  | 16     |
| 783766      | SW 3392M Amoladora recta mini | 3 + 6                   | 21.000            | 160        | 0,230     | 0,170                    | Posterior      | 1/4          |                  | 16     |
| 783743      | SW 3393M Amoladora recta mini | 3                       | 72.000            | 157        | 0,230     | 0,150                    | Posterior      | 1/4          | Con aislamiento  | 17     |

### AMOLADORAS RECTAS MONOMANUALES

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                               | PINZA DE SUJECCIÓN (MM) | VELOCIDAD (1/MIN) | LARGO (MM) | PESO (KG) | CONSUMO DE AIRE (M³/MIN) | SALIDA DE AIRE | CONEXIÓN (") | PARTICULARIDADES                 | PÁGINA |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|--------|
| 783390      | SW 20L Amoladora recta monomanual      | 6                       | 40.000            | 165        | 0,38      | 0,370                    | Posterior      | 1/8          | 0,2 CV                           | 18     |
| 783742      | SW 7733 SAM Amoladora recta monomanual | 6                       | 3.600             | 220        | 0,60      | 0,099                    | Giratoria      | 1/4          |                                  | 19     |
| 783325      | SW 25SM6 Amoladora recta monomanual    | 6                       | 25.000            | 170        | 0,55      | 0,280                    | Posterior      | 1/4          | Nivel de ruido reducido 72 dB(A) | 20     |
| 783326      | SW 25SM3 Amoladora recta monomanual    | 3                       | 25.000            | 170        | 0,55      | 0,280                    | Posterior      | 1/4          | Nivel de ruido reducido 72 dB(A) | 21     |
| 783327      | SW 25SM8 Amoladora recta monomanual    | 8                       | 25.000            | 170        | 0,55      | 0,280                    | Posterior      | 1/4          | Nivel de ruido reducido 72 dB(A) | 21     |
| 783353      | SW M3005M Amoladora recta monomanual   | 6                       | 25.000            | 170        | 0,45      | 0,105                    | Lateral        | 1/4          | Velocidad regulable              | 22     |
| 783733      | SW 7732FM Amoladora recta monomanual   | 6                       | 25.000            | 120        | 0,30      | 0,085                    | Delantera      | 1/4          |                                  | 23     |
| 783717      | SW 7764-P Hochleistungs-Rectaschleifer | 6                       | 22.000            | 205        | 0,92      | 0,110                    | Posterior      | 1/4          | Con aislamiento/ 0,65 CV         | 25     |



## AMOLADORAS RECTAS ANGULARES

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                          | PINZA DE SUJECCIÓN (MM) | VELOCIDAD (1/MIN) | LARGO (MM) | PESO (KG) | CONSUMO DE AIRE (M³/MIN) | SALIDA DE AIRE | CONEXIÓN (") | PARTICULARIDADEN  | PÁGINA |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
| 783739      | SW 7734FM Amoladora recta angular | 6                       | 18.000            | 124        | 0.40      | 0.085                    | Delantera      | 1/4          | Con aislamiento   | 26     |
| 783734      | SW 7734 Amoladora recta angular   | 6                       | 20.000            | 146        | 0.49      | 0.090                    | Posterior      | 1/4          |                   | 27     |
| 783716      | SW 7765-P Amoladora recta angular | 6                       | 19.000            | 165        | 0.55      | 0.050                    | Posterior      | 1/4          | Con aislamiento   | 28     |
| 783356      | SW M3050M Amoladora recta angular | 6                       | 20.000            | 176        | 0.60      | 0.085                    | Posterior      | 1/4          | Ajuste escalonado | 29     |

## AMOLADORAS RECTAS DE CUELLO LARGO

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                                  | PINZA DE SUJECCIÓN (MM) | VELOCIDAD (1/MIN) | LARGO (MM) | PESO (KG) | CONSUMO DE AIRE (M³/MIN) | SALIDA DE AIRE | CONEXIÓN (") | PARTICULARIDADEN | VIBRACIÓN (M/S²) | PÁGINA |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------|
| 783731      | SW 38LE Amoladora recta de cuello largo   | 6                       | 20.000            | 290        | 0.80      | 0.300                    | Posterior      | 1/8          |                  | 4,6              | 31     |
| 783730      | SW 38CE Amoladora recta de cuello largo   | 6                       | 20.000            | 295        | 0.80      | 0.300                    | Posterior      | 1/8          |                  | 4,6              | 31     |
| 783350      | SW 3053M Amoladora recta de cuello largo  | 6                       | 23.000            | 300        | 0.73      | 0.085                    | Lateral        | 1/4          | Con aislamiento  | 3,1              | 32     |
| 783360      | SW 7433M Amoladora recta de cuello largo  | 6                       | 14.600            | 394        | 1.73      | 0.136                    | Lateral        | 3/8          | 1 CV             | 4,1              | 33     |
| 783360      | SW 7438M Amoladora recta de cuello largo  | 6                       | 13.000            | 390        | 1.70      | 0.054                    | Lateral        | 3/8          |                  | 2,2              | 33     |
| 783750      | SW 7496LM Amoladora recta de cuello largo | 6                       | 22.100            | 455        | 1.30      | 0.380                    | Giratoria      | 1/4          | 1 CV             | 2,1              | 34     |
| N.º DE ART. | ARTÍCULO                                  | PINZA DE SUJECCIÓN (MM) | VELOCIDAD (1/MIN) | LARGO (MM) | PESO (KG) | CONSUMO DE AIRE (M³/MIN) | SALIDA DE AIRE | CONEXIÓN (") | PARTICULARIDADEN | VIBRACIÓN (M/S²) | PÁGINA |
| 783732      | SW 7732M Amoladora recta monomanual       | 6                       | 25.000            | 120        | 0.30      | 0.090                    | Posterior      | 1/4          |                  | 1,3              | 35     |
| 783780      | SW 7494M Amoladora recta monomanual       | 6                       | 18.000            | 175        | 0.80      | 0.380                    | Posterior      | 1/4          |                  | 1,7              | 36     |
| 783781      | SW 7495M Amoladora recta monomanual       | 6                       | 24.000            | 175        | 0.65      | 0.380                    | Giratoria      | 1/4          |                  | 1,9              | 37     |
| 783746      | SW 7495LM Amoladora recta monomanual      | 6                       | 22.800            | 240        | 0.77      | 0.380                    | Giratoria      | 1/4          | 1 CV             | 1,9              | 38     |

# Lijadoras

## LIJADORAS EXCÉNTRICAS

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                   | PLACA LIJADORA<br>(MM) | VELOCIDAD<br>(1/MIN) | PS / WATT  | LARGO<br>(MM) | ALTURA<br>(MM) | CONSUMO DE<br>AIRE<br>(M³/MIN) | PESO<br>(KG) | VOLUMEN SALIDA<br>DE AIRE<br>(DB(A)) | CONEXIÓN (")  | PÁGINA |
|-------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------|
| 789115      | SW 70-C Lijadora de pinza  | 93 x 178               | 10.000               | 0,24 / 179 | 178           | 112            | 0,430                          | 0,95         | 83                                   | Posterior 1/4 | 41     |
| 789111      | SW 7111 Lijadora de velcro | 75 x 100               | 10.000               |            | 140           |                | 0,260                          | 0,70         | 80                                   | Posterior 1/4 | 42     |
| 789113      | SW 7113 Lijadora de velcro | 100 x 180              | 8.500                |            | 150           |                | 0,260                          | 1,10         | 80                                   | Posterior 1/4 | 43     |

## LIJADORAS EXCÉNTRICAS

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                        | PLACA LIJADORA<br>(MM) | VELOCIDAD<br>(1/MIN) | Ø DE OSCILACIÓN<br>(MM) | CV / VATIOS | LARGO<br>(MM) | CONSUMO DE<br>AIRE<br>(M³/MIN) | PESO<br>(KG) | VIBRACIÓN<br>(M/S²) | SALIDA<br>DE AIRE<br>(") | CONEXIÓN<br>(") | PARTICULARIDAD | PÁGINA |
|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------|
| 789103      | SW OSC30H Lijadora excéntrica   | 75                     | 10.000               | 5                       | 0,24 / 179  | 174,8         | 0,453                          | 0,71         | 4,1                 | Posterior 1/4            | 1/4             | Aspiración     | 44     |
| 789101      | SW OSN30H Lijadora excéntrica   | 75                     | 10.000               | 5                       | 0,24 / 179  | 135,4         | 0,453                          | 0,66         | 3,3                 | Posterior 1/4            | 1/4             |                | 45     |
| 789121      | SW 7117NC5 Lijadora excéntrica  | 125                    | 10.000               | 5                       |             |               | 0,300                          | 0,75         | 1,5                 | Posterior 1/4            | 1/4             |                | 46     |
| 789125      | SW 7117NC6 Lijadora excéntrica  | 150                    | 10.000               | 5                       |             |               | 0,300                          | 0,75         | 1,5                 | Posterior 1/4            | 1/4             |                | 46     |
| 789123      | SW 7117DC5 Lijadora excéntrica  | 125                    | 10.000               | 5                       |             |               | 0,300                          | 0,80         | 1,5                 | Posterior 1/4            | 1/4             | Aspiración     | 47     |
| 789127      | SW 7117DC6 Lijadora excéntrica  | 150                    | 10.000               | 5                       |             |               | 0,300                          | 0,80         | 1,5                 | Posterior 1/4            | 1/4             | Aspiración     | 47     |
| 789145      | SW OSN-6 Lijadora excéntrica    | 150                    | 10.000               | 5                       |             | 206           | 0,430                          | 0,80         | 4,1                 | Posterior 1/4            | 1/4             |                | 48     |
| 789146      | SW OSC-6 Lijadora excéntrica    | 150                    | 10.000               | 5                       |             | 206           | 0,430                          | 0,80         | 2,7                 | Posterior 1/4            | 1/4             | Aspiración     | 49     |
| 789147      | SW 9119NC-6 Lijadora excéntrica | 150                    | 12.000               | 5                       |             | 189           | 0,430                          | 0,83         | 2,9                 | giratoria 1/4            | 1/4             |                | 50     |
| 789148      | SW 9119DC-6 Lijadora excéntrica | 150                    | 12.000               | 5                       |             | 260           | 0,430                          | 0,91         | 2,0                 | giratoria 1/4            | 1/4             | Aspiración     | 51     |

## LIJADORAS DE BANDA

| N.º DE ART. | ARTIKELBEZEICHNUNG        | PLACA LIJADORA<br>(MM) | VELOCIDAD<br>(1/MIN) | LARGO<br>(MM) | CONSUMO DE<br>AIRE<br>(M³/MIN) | PESO<br>(KG) | SALIDA<br>DE AIRE | CONEXIÓN (") | PARTICULARIDAD      | PÁGINA |
|-------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------|
| 800750      | SW C700 Lijadora de banda | 10 x 330               | 18.000               | 305           | 0,057                          | 0,80         | Posterior 1/4     | 1/4          | Velocidad regulable | 52     |
| 800755      | SW C703 Lijadora de banda | 20 x 520               | 18.000               | 375           | 0,085                          | 1,20         | Posterior 1/4     | 1/4          | Velocidad regulable | 53     |
| 789130      | SW 7709 Lijadora de banda | 10 x 330               | 16.000               | 260           | 0,170                          | 0,90         | Posterior 1/4     | 1/4          |                     | 54     |
| 789135      | SW 7710 Lijadora de banda | 20 x 520               | 16.000               | 340           | 0,170                          | 1,20         | Posterior 1/4     | 1/4          |                     | 55     |

LIJADORAS DELTA

| N.º DE ART.        | ARTÍCULO                         | PLACA LIJADORA<br>(MM) | VELOCIDAD<br>(r./MIN) | Ø DE OSCILACIÓN<br>(MM) | LARGO<br>(MM)               | CONSUMO DE AIRE<br>(M³/MIN) | PESO<br>(KG)   | SALIDA DE AIRE | CONEXIÓN (") | PARTICULARIDAD | PÁGINA |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| 789108             | SW 7114-DC Lijadora delta        | 70 x 100               | 10.000                | 3,2                     | 220                         | 0,255                       | 0,70           | Posterior      | 1/4          | Absaugung      | 56     |
| 789118             | SW 7114-NC Lijadora delta        | 71 x 100               | 10.000                | 3,2                     | 220                         | 0,255                       | 0,70           | Posterior      | 1/4          |                | 57     |
| AMOLADORA DE DISCO |                                  |                        |                       |                         |                             |                             |                |                |              |                |        |
| N.º DE ART.        | ARTIKELBEZEICHNUNG               | PLACA LIJADORA<br>(MM) | VELOCIDAD<br>(r./MIN) | LARGO<br>(MM)           | CONSUMO DE AIRE<br>(M³/MIN) | PESO<br>(KG)                | SALIDA DE AIRE | CONEXIÓN (")   | PÁGINA       |                |        |
| 783348             | SW M5143 Mini-Amoladora de disco | 76                     | 22.000                | 158                     | 0,380                       | 0,54                        | Posterior      | 1/4            |              |                | 58     |

AMOLADORA DE DISCO

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                    | PLACA LIJADORA<br>(MM) | VELOCIDAD<br>(r./MIN) | CV / VATIOS | LARGO<br>(MM) | CONSUMO DE AIRE<br>(M³/MIN) | PESO<br>(KG) | SALIDA DE AIRE | CONEXIÓN (") | PARTICULARIDAD      | PÁGINA |
|-------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|--------|
| 783770      | SW 7853R Amoladora de disco | 125                    | 11.000                |             | 232           | 0,540                       | 1,60         |                | 1/4          |                     | 59     |
| 783760      | SW 7845L Amoladora de disco | 125                    | 13.500                | 1 CV        | 265           | 0,158                       | 2,38         | Lateral        | 3/8          | Velocidad regulable | 60     |
| 783740      | SW 7745L Amoladora de disco | 125                    | 11.000                |             | 208           | 0,170                       | 2,20         | Lateral        | 1/4          |                     | 61     |
| 783775      | SW 7877L Amoladora de disco | 180                    | 7.000                 |             | 340           | 0,153                       | 3,30         |                | 3/8          |                     | 62     |

# AMOLADORAS TIPO PISTOLA

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                            | PINZA DE SUJECCIÓN (MM) | VELOCIDAD (1/MIN) | LARGO (MM) | CONSUMO DE AIRE (M³/MIN) | PESO (KG) | SALIDA DE AIRE (MM) | CONEXIÓN (") | PARTICULARIDAD                   | SENTIDO DE GIRO     | AUSLÖSUNG | PÁGINA |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 783335      | SW 25SM-6P Amoladora tipo pistola   | 6                       | 25.000            | 180        | 0,28                     | 0,69      | Posterior           | 1/4          | Nivel de ruido reducido 70 dB(A) | Derecha / izquierda | Botón     | 64     |
| 783336      | SW 25SM-3P Amoladora tipo pistola   | 3                       | 25.000            | 180        | 0,28                     | 0,69      | Posterior           | 1/4          | Nivel de ruido reducido 70 dB(A) | Derecha / izquierda | Botón     | 64     |
| 789337      | SW C221 Mini-Amoladora tipo pistola | Husillo                 | 2.600             | 155        | 0,09                     | 0,54      | Posterior           | 1/4          |                                  | Rechts              | Botón     | 65     |
| 783345      | SW 7157 Amoladora tipo pistola      | Husillo                 | 6.000             | 175        | 0,45                     | 0,74      | Posterior           | 1/4          |                                  | Derecha / izquierda | Botón     | 65     |

# Herramientas de montaje

## ATORNILLADOR RECTO

| N.º DE ART. | ARTÍCULO   | ACCIONAMIENTO | FO-RMA | ALO-JAMIENTO        | RANGO DE PAR DE APRIETE (NM) | VELOCIDAD (1/MIN) | SENTIDO DE GIRO     | LARGO (MM) | PESO (KG) | CONSUMO DE AIRE (M³/MIN) | VOLUMEN DB(A) | SALIDA DE AIRE (") | CONEXIÓN (") | PARTICULARIDAD   | PÁGINA |
|-------------|------------|---------------|--------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|--------|
| 783801      | SW SSSP002 | Nyomás        | Recta  | Aloj. bit hexagonal | 0,05 - 0,22                  | 1.000             | derecha / izquierda | 250        | 0,60      | 0,20                     | 68            | Abajo              | 1/4          | Desconexión aut. | 69     |
| 783802      | SW SSSP020 | Nyomás        | Recta  | Aloj. bit hexagonal | 0,3 - 2,0                    | 2.200             | derecha / izquierda | 250        | 0,60      | 0,28                     | 72            | Abajo              | 1/4          | Desconexión aut. | 70     |
| 783803      | SW SSSP035 | Nyomás        | Recta  | Aloj. bit hexagonal | 0,5 - 3,5                    | 1.000             | derecha / izquierda | 250        | 0,60      | 0,28                     | 72            | Abajo              | 1/4          | Desconexión aut. | 71     |
| 783806      | SW SSSP060 | Nyomás        | Recta  | Aloj. bit hexagonal | 1,0 - 6,0                    | 2.200             | derecha / izquierda | 285        | 0,88      | 0,55                     | 74            | Abajo              | 1/4          | Desconexión aut. | 72     |
| 783807      | SW SSSP110 | Nyomás        | Recta  | Aloj. bit hexagonal | 3,0 - 11,0                   | 550               | derecha / izquierda | 285        | 0,88      | 0,55                     | 75            | Abajo              | 1/4          | Desconexión aut. | 73     |
| 783808      | SW SSSP180 | Nyomás        | Recta  | Aloj. bit hexagonal | 3,0 - 18,0                   | 300               | derecha / izquierda | 285        | 0,90      | 0,55                     | 75            | Abajo              | 1/4          | Desconexión aut. | 74     |
| 783811      | SW SSSL010 | Palanca       | Recta  | Aloj. bit hexagonal | 0,1 - 1,0                    | 1.000             | derecha / izquierda | 250        | 0,63      | 0,20                     | 72            | Abajo              | 1/4          | Desconexión aut. | 75     |
| 783813      | SW SSSL035 | Palanca       | Recta  | Aloj. bit hexagonal | 0,5 - 3,5                    | 1.000             | derecha / izquierda | 250        | 0,63      | 0,28                     | 72            | Abajo              | 1/4          | Desconexión aut. | 76     |
| 783817      | SW SSSL110 | Palanca       | Recta  | Aloj. bit hexagonal | 3,0 - 11,0                   | 550               | derecha / izquierda | 285        | 0,90      | 0,55                     | 73            | Abajo              | 1/4          | Desconexión aut. | 77     |
| 783818      | SW SSSL180 | Palanca       | Recta  | Aloj. bit hexagonal | 3,0 - 18,0                   | 300               | derecha / izquierda | 285        | 0,92      | 0,55                     | 73            | Abajo              | 1/4          | Desconexión aut. | 78     |

# ATORNILLADOR ANGULAR

| N.º DE ART. | ARTÍCULO   | ACCIONA-<br>MIENTO | FORMA   | ACCIONA-<br>MIENTO  | RANGO DE<br>PAR DE<br>APRIETE (NM) | VELO-<br>CIDAD<br>(1/MIN) | SENTIDO<br>DE GIRO  | LARGO<br>(MM) | PESO<br>(KG) | CONSUMO<br>DE AIRE<br>(M³/MIN) | VOL-<br>UMEN<br>(DB(A)) | SALIDA<br>DE AIRE<br>(°) | CONEXIÓN | PARTICULAR<br>IDAD | PÁGINA |
|-------------|------------|--------------------|---------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------|--------|
| 783823      | SW SASL020 | Palanca            | Angular | Aloj. bit hexagonal | 0,3 - 2,0                          | 2.200                     | derecha / izquierda | 310           | 0,77         | 0,28                           | 71                      | Abajo                    | 1/4      | Desconexión aut.   | 79     |
| 783825      | SW SASL050 | Palanca            | Angular | Aloj. bit hexagonal | 1,0 - 5,0                          | 550                       | derecha / izquierda | 310           | 0,77         | 0,30                           | 71                      | Abajo                    | 1/4      | Desconexión aut.   | 80     |
| 783826      | SW SASL110 | Palanca            | Angular | Aloj. bit hexagonal | 3,0 - 11,0                         | 550                       | derecha / izquierda | 345           | 1,35         | 0,55                           | 74                      | Abajo                    | 1/4      | Desconexión aut.   | 81     |
| 783828      | SW SASL180 | Palanca            | Angular | Aloj. bit hexagonal | 3,0 - 18,0                         | 300                       | derecha / izquierda | 345           | 1,45         | 0,55                           | 74                      | Abajo                    | 1/4      | Desconexión aut.   | 82     |
| 783600      | SW CAW68   | Palanca            | Angular | 3/8"                | 5,0 - 30,0                         | 250                       | derecha / izquierda | 307           | 1,40         | 0,55                           | 77                      | Abajo                    | 1/4      | Desconexión aut.   | 83     |

# ATORNILLADORES TIPO PISTOLA

| N.º DE ART. | ARTÍCULO | ACCIONA-<br>MIENTO | FORMA   | ACCIONA-<br>MIENTO  | RANGO DE PAR<br>DE APRIETE<br>(NM) | VELOCIDAD<br>(1/MIN) | VIBRACIÓN<br>(5/M²) | LARGO<br>(MM) | PESO<br>(KG) | CONSUMO<br>DE AIRE<br>(M³/MIN) | VOL-<br>UMEN<br>(DB(A)) | SALIDA<br>DE AIRE<br>(°) | CONEXIÓN | PARTICULAR-<br>IDAD | PÁGINA |
|-------------|----------|--------------------|---------|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|---------------------|--------|
| 783557      | SW CCP45 | Botón              | Pistola | Aloj. bit hexagonal | 0,5 - 7,0                          | 750                  | 1,0                 | 140           | 0,60         | 0,28                           | 72                      | Abajo/giratoria          | 1/4      | Embrague deslizante | 84     |
| 783559      | SW CCP48 | Botón              | Pistola | Aloj. bit hexagonal | 1,0 - 7,0                          | 1.700                | 0,5                 | 165           | 0,85         | 0,55                           | 75                      | Abajo/giratoria          | 1/4      | Embrague deslizante | 84     |
| 783558      | SW CCP58 | Botón              | Pistola | Aloj. bit hexagonal | 1,0 - 13,0                         | 750                  | 0,1                 | 165           | 0,85         | 0,55                           | 75                      | Abajo/giratoria          | 1/4      | Embrague deslizante | 85     |
| 783531      | SW CPP38 | Nyomás             | Pistola | Aloj. bit hexagonal | 0,3 - 2,5                          | 1.800                | 1,0                 | 180           | 0,64         | 0,28                           | 73                      | Abajo/giratoria          | 1/4      | Desconexión aut.    | 86     |
| 783541      | SW CPP47 | Nyomás             | Pistola | Aloj. bit hexagonal | 1,0 - 4,9                          | 550                  | 1,0                 | 180           | 0,74         | 0,28                           | 73                      | Abajo/giratoria          | 1/4      | Desconexión aut.    | 86     |
| 783551      | SW CPP50 | Nyomás             | Pistola | Aloj. bit hexagonal | 1,0 - 5,9                          | 1.400                | 0,9                 | 210           | 0,95         | 0,55                           | 75                      | Abajo/giratoria          | 1/4      | Desconexión aut.    | 87     |
| 783561      | SW CPP60 | Nyomás             | Pistola | Aloj. bit hexagonal | 2,9 - 10,8                         | 550                  | 0,3                 | 210           | 0,95         | 0,55                           | 74                      | Abajo/giratoria          | 1/4      | Desconexión aut.    | 88     |
| 783571      | SW CPP65 | Nyomás             | Pistola | Aloj. bit hexagonal | 2,9 - 17,6                         | 300                  | 0,4                 | 210           | 1,10         | 0,55                           | 76                      | Abajo/giratoria          | 1/4      | Desconexión aut.    | 89     |
| 783572      | SW CPP68 | Nyomás             | Pistola | Aloj. bit hexagonal | 4,9 - 29,4                         | 250                  | 0,4                 | 210           | 1,10         | 0,55                           | 76                      | Abajo/giratoria          | 1/4      | Desconexión aut.    | 89     |
| 783573      | SW 4508  | Botón              | Pistola | Aloj. bit hexagonal | Max. 61                            | 8.500                | 2,5                 | 176           | 1,14         | 0,11                           | 77                      | Abajo                    | 1/4      |                     | 92     |
| 783574      | SW 4509  | Botón              | Pistola | 3/8"                | Max. 122                           | 8.500                | 3,5                 | 160           | 1,14         | 0,08                           | 87                      | Abajo                    | 1/4      |                     | 92     |

## ATORNILLADORES DE PERCUSIÓN

| N.º DE ART. | ARTÍCULO  | ALOJAMIENTO | AJUSTE<br>ESCAL. | MÁX.<br>PAR DE<br>APRIETE<br>(NM) | VELOCIDAD<br>(1/MIN) | SENTIDO<br>DE GIRO  | LARGO PESO<br>(MM) | CONSUMO<br>DE AIRE<br>(M³/MIN) | VOLUMEN<br>(DB(A)) | CONEXIÓN<br>(") | VIBRACIÓN | PARTICULA-<br>RIDAD | PÁGINA                  |
|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| 785751      | SW 5141   | 1/2         | 6                | 542                               | 11.500               | derecha / izquierda | 122                | 1,60                           | 0,170              | 96              | 1/4       | 12,49               | 94                      |
| 785705      | SW C541   | 1/2         | 4                | 406                               | 10.000               | derecha / izquierda | 165                | 1,20                           | 0,170              | 92              | 1/4       | 6,87                | 95                      |
| 785738      | SW C535   | 3/8         | 4                | 390                               | 10.000               | derecha / izquierda | 165                | 1,20                           | 0,170              | 92              | 1/4       | 6,87                | 95                      |
| 785704      | SW C540A  | 1/2         | 4                | 881                               | 7.500                | derecha / izquierda | 195                | 2,00                           | 0,260              | 92              | 1/4       | 8,90                | 96                      |
| 785600      | SW C504   | 1/2         | 5                | 949                               | 10.000               | derecha / izquierda | 178                | 2,00                           | 0,370              | 93              | 1/4       | 5,70                | 97                      |
| 785650      | SW C562   | 3/4         | 4                | 1.357                             | 4.000                | derecha / izquierda | 240                | 3,80                           | 0,340              | 92              | 3/8       | 3,60                | 98                      |
| 785875      | SW C582   | 1           | 4                | 1.627                             | 4.000                | derecha / izquierda | 240                | 4,00                           | 0,340              | 92              | 3/8       | 3,60                | 98                      |
| 785680      | SW C555   | 1/2         | 4                | 1.508                             | 8.000                | derecha / izquierda | 197                | 2,30                           | 0,480              | 96              | 1/4       | 8,10                | 99                      |
| 785690      | SW C575   | 3/4         | 4                | 1.508                             | 8.000                | derecha / izquierda | 211                | 2,30                           | 0,540              | 96              | 1/4       | 8,10                | 99                      |
| 785661      | SW 5830P  | 1           | 4                | 3.428                             | 5.000                | derecha / izquierda | 275                | 7,30                           | 0,255              | 100             | 1/2       | 16,40               | 100                     |
| 785660      | SW 5830   | 1           | 4                | 3.428                             | 5.000                | derecha / izquierda | 347                | 7,40                           | 0,255              | 104             | 1/2       | 14,50               | 101                     |
| 785662      | SW 5830-6 | 1           | 4                | 3.428                             | 5.000                | derecha / izquierda | 487                | 8,30                           | 0,255              | 104             | 1/2       | 14,50               | 101                     |
| 785870      | SW C581-P | 1           | 6                | 2.400                             | 5.000                | derecha / izquierda | 420                | 6,88                           | 0,380              | 82              | 1/2       | 4,00                | 102                     |
| 785880      | SW C581-6 | 1           | 6                | 2.712                             | 5.000                | derecha / izquierda | 550                | 8,40                           | 0,380              | 82              | 1/2       | 4,00                | Husillo alargado<br>102 |
| 785890      | SW 5597   | 11/2        |                  | 4.878                             | 3.600                | derecha / izquierda | 440                | 17,30                          | 0,900              | 95              | 1/2       | 6,50                | 103                     |
| 785860      | SW 5567   | 3/4         | 4                | 813                               | 6.300                | derecha / izquierda | 217                | 3,00                           | 0,340              | 94              | 1/4       | 8,64                | 104                     |
| 785750      | SW 55444  | 1/2         | 4                | 813                               | 6.500                | derecha / izquierda | 182                | 2,80                           | 0,270              | 91              | 1/4       | 5,60                | 104                     |
| 785730      | SW 5245   | 1/2         | 2                | 244                               | 7.000                | derecha / izquierda | 341                | 1,80                           | 0,400              | 97              | 1/4       |                     | 105                     |



LLAVE DE CARRACA

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                       | ALOJA-<br>MIENTO | AJUSTE<br>ESCAL. | MÁX.<br>PAR DE<br>APRIETE<br>(NM) | VELO-<br>CIDAD<br>(1./MIN) | VOLUMEN<br>(DB(A)) | LARGO<br>(MM) | PESO<br>(KG) | CONSUMO<br>DE AIRE<br>(M³/MIN) | CONEXIÓN<br>(") | VIBRACIÓN<br>(M/S²) | PARTICULA-<br>RIDAD | PÁGINA |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|
| 789031      | SW 55502 Llave de carraca mini | 1/4              |                  | 20                                | 260                        | 80                 | 133           | 0,45         | 0,070                          | 1/4             | 1,0                 |                     | 107    |
| 789030      | SW 55503 Llave de carraca mini | 3/8              | 4                | 20                                | 260                        | 80                 | 130           | 0,45         | 0,070                          | 1/4             | 1,0                 |                     | 108    |
| 789035      | SW 55523 Llave de carraca      | 3/8              |                  | 54                                | 350                        | 87                 | 205           | 0,66         | 0,100                          | 1/4             | 2,9                 | Con aislamiento     | 109    |
| 789034      | SW 55522 Llave de carraca      | 1/4              |                  | 27                                | 250                        | 88                 | 205           | 0,66         | 0,070                          | 1/4             | 3,0                 | Con aislamiento     | 109    |
| 789037      | SW 55529 Llave de carraca      | 1/2              |                  | 163                               | 600                        | 94                 | 345           | 1,76         | 0,119                          | 1/4             | 7,0                 | Con aislamiento     | 110    |
| 789038      | SW 55548 Llave de carraca      | 1/2              |                  | 136                               | 225                        | 95                 | 307           | 1,24         | 0,113                          | 1/4             | 5,7                 | Con aislamiento     | 111    |
| 789002      | SW 3002 Llave de carraca       | 1/2              | 4                | 82                                | 180                        | 94                 | 276           | 1,20         | 0,120                          | 1/4             | 1,9                 | Con aislamiento     | 112    |
| 789003      | SW 3003 Llave de carraca       | 3/8              | 4                | 82                                | 180                        | 94                 | 276           | 1,20         | 0,113                          | 1/4             | 1,4                 | Con aislamiento     | 112    |
| 789105      | SW 5554 Llave de carraca       | 1/2              |                  | 122                               | 150                        | 80                 | 365           | 2,00         | 0,142                          | 1/4             | 2,5                 |                     | 113    |

# Taladros

| N.º DE ART. | ARTÍCULO  | POTA-<br>BROCA<br>(MM) | TIPO DE<br>PORTABROCA | FORMA MÁX. PAR DE<br>APRIETE<br>(NM) | VELOCIDAD<br>(R/MIN) | LARGO<br>(MM) | PESO<br>(KG) | CONSUMO<br>DE AIRE<br>(M³/MIN) | VOL-<br>UMEN<br>(DB(A)) | SALIDA<br>DE AIRE | CONEXIÓN<br>(") | VIBRA-<br>CIÓN<br>(M/S²) | PARTICULARIDAD         | PÁGINA |
|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 786460      | SW CDD26  | 6                      | Portabroca con llave  | Pistola                              | 3,5                  | 140           | 0,58         | 0,280                          | 72                      | Giratoria         | 1/4             | 0,4                      | Carcasa mat. compuesto | 117    |
| 786465      | SW CDD39  | 10                     | Portabroca sin llave  | Pistola                              | 5                    | 140           | 0,58         | 0,280                          | 72                      | Giratoria         | 1/4             | 0,9                      | Carcasa mat. compuesto | 118    |
| 786470      | SW CDD48  | 10                     | Portabroca sin llave  | Pistola                              | 7                    | 160           | 0,92         | 0,550                          | 76                      | Giratoria         | 1/4             | 0,4                      | Carcasa mat. compuesto | 119    |
| 786480      | SW CDD58  | 10                     | Portabroca sin llave  | Pistola                              | 13                   | 159           | 0,92         | 0,550                          | 76                      | Giratoria         | 1/4             | 0,1                      | Carcasa mat. compuesto | 120    |
| 786475      | SW CDD458 | 13                     | Portabroca sin llave  | Pistola                              | 13                   | 159           | 0,92         | 0,550                          | 76                      | Giratoria         | 1/4             | 0,1                      | Carcasa mat. compuesto | 121    |
| 786300      | SW 312K   | 10                     | Portabroca sin llave  | Pistola                              |                      | 190           | 0,95         | 0,480                          | -                       | Abajo             | 1/4             | -                        |                        | 122    |
| 786600      | SW 314F   | 13                     | Portabroca con llave  | Pistola                              |                      | 235           | 1,95         | 0,480                          | -                       | Abajo             | 1/4             | -                        |                        | 123    |
| 786650      | SW 314K   | 13                     | Portabroca sin llave  | Pistola                              |                      | 235           | 1,95         | 0,480                          | -                       | Abajo             | 1/4             | -                        |                        | 124    |
| 786431      | SW 4431   | 10                     | Portabroca con llave  | Pistola                              |                      | 180           | 0,90         | 0,170                          | 92                      | Abajo             | 1/4             | 0,2                      |                        | 125    |
| 786432      | SW 4431C  | 10                     | Portabroca sin llave  | Pistola                              |                      | 180           | 0,90         | 0,170                          | 92                      | Abajo             | 1/4             | 0,2                      |                        | 126    |
| 786441      | SW 4441   | 13                     | Portabroca con llave  | Pistola                              |                      | 180           | 0,90         | 0,170                          | 88                      | Abajo             | 1/4             | 0,2                      |                        | 127    |
| 786450      | SW 4443A  | 13                     | Portabroca con llave  | Pistola                              |                      | 180           | 1,80         | 0,170                          | 76                      | Abajo             | 1/4             | 0,3                      | Alto rendimiento       | 128    |
| 786438      | SW 4438   | 10                     | Portabroca con llave  | Recta                                |                      | 203           | 0,90         | 0,170                          | 92                      | Posterior         | 1/4             | 0,6                      |                        | 130    |
| 786439      | SW 4439   | 10                     | Portabroca con llave  | Recta                                |                      | 190           | 0,90         | 0,170                          | 85                      | Posterior         | 1/4             | 0,6                      |                        | 131    |
| 786435      | SW 4439C  | 10                     | Portabroca sin llave  | Recta                                |                      | 225           | 0,85         | 0,090                          | 91                      | Posterior         | 1/4             | 0,3                      |                        | 132    |
| 786436      | SW 4436   | 10                     | Portabroca con llave  | Angular                              |                      | 180           | 1,80         | 0,170                          | 92                      | Posterior         | 1/4             | 0,7                      |                        | 133    |

# Herramientas de percusión

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                                   | FORMA   | VÁSTAGO PER-<br>CUSO-<br>NES (L/MIN)NÚM. UDS.) | MEDIDA DE LA<br>AGUJA (MM / | LONGITUD DE<br>CARRERA<br>(MM) | LARGO<br>(MM) | PESO<br>(KG) | CONSUMO DE AIRE<br>(M³/MIN) | CONEXIÓN<br>(") | PÁGINA |
|-------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 789320      | SW 2552 Martillete cincelador tipo pistola | Pistola | Cuadrada 2.700                                 |                             | 23,5 x 20 x 73                 | 295           | 2,60         | 0,285                       | 1/4             | 137    |
| 789310      | SW 2557F Martillete cincelador             | Recta   | Cuadrada 5.000                                 |                             | 25 x 50,5 x 50,5               | 320           | 1,60         | 0,285                       | 1/4             | 138    |
| 789300      | SW 2558F Martillete cincelador             | Recta   | Circular 4.800                                 |                             | 18 x 14 x 47                   | 235           | 1,10         | 0,085                       | 1/4             | 138    |
| 789312      | SW 2200AH Martillete cincelador            | Pistola | Hex 3.000                                      |                             | 20 x 45                        | 243           | 2,60         | 0,400                       | 1/4             | 139    |
| 789311      | SW 2202H Martillete cincelador             | Pistola | Hex 2.400                                      |                             | 28,5 x 51                      | 327           | 5,90         | 0,600                       | 3/8             | 139    |
| 789142      | SW 2275 Martillete de aguja                | Recta   | 4.000                                          | Ø 3 x 180 / 19              | 25 x 22                        | 410           | 2,50         | 0,250                       | 1/4             | 141    |
| 789230      | SW 2558 Martillete de aguja                | Recta   | 5.500                                          | Ø 3 x 125 / 12              | 18 x 14 x 47                   | 290           | 1,30         | 0,085                       | 1/4             | 142    |
| 789220      | SW 2555 Martillete de aguja                | Pistola | 3.700                                          | Ø 3 x 180 / 19              | 23,5 x 20 x 73                 | 330           | 2,70         | 0,285                       | 1/4             | 143    |
| 789210      | SW 2561 Martillete de aguja                | Pistola | 4.000                                          | Ø 3 x 180 / 23              | 24 x 22 x 56                   | 335           | 2,80         | 0,285                       | 3/8             | 144    |

# Limas y sierras

| N.º DE ART. | ARTÍCULO              | GROSOR DEL MATERIAL (METAL)(MM) | CARRAS (1/MIN) | LONGITUD DE CARRERA (MM) | VIBRACIÓN (M/S²) | LARGO (MM) | PESO (KG) | CONSUMO DE AIRE (M³/MIN) | VOLUMEN (DB(A)) | SALIDA DE AIRE (") | CONEXIÓN | PARTICULARIDAD                    | PÁGINA |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| 789182      | SW 1183 Lima          | -                               | 35.000         | 1 - 2                    | -                | 170        | 0,240     | 0,220                    | -               | Posterior          | 1/4      | Alojamiento de lima variable      | 149    |
| 789170      | SW 66012 Lima         | -                               | 12.000         | 3 - 5                    | < 4,0            | 250        | 0,600     | 0,170                    | 82              | Posterior          | 1/4      | Incl. 4 hojas de limar            | 150    |
| 789175      | SW 66013 Lima         | -                               | 10.000         | 7 - 10                   | < 4,0            | 250        | 0,750     | 0,170                    | 79              | Posterior          | 1/4      | Incl. 4 hojas de limar            | 151    |
| 789602      | SW 66002 Sierra       | 3                               | 9.500          | 10                       | 1,8              | 238        | 0,720     | 0,170                    | 83              | Posterior          | 1/4      | Incl. hojas de sierra W18+W24+W32 | 152    |
| 789612      | SW 6612 Sierra        | 3                               | 10.000         | 10                       | 6,9              | 235        | 0,625     | 0,184                    | 83              | Posterior          | 1/4      | Incl. hojas de sierra W24+W32     | 153    |
| 789660      | SW 6600 Sierra & Lima |                                 | 5.000          | 10                       | 2,6              |            | 1,350     | 0,240                    | 74              | Posterior          | 1/4      |                                   | 153    |

## Otras herramientas

| N.º DE ART. | ARTÍCULO                      | RENDIMIENTO DE CORTE (MM)            | TAMAÑO DE REMACHE                                              | NÚMERO DE CARRERA DE AZAS (1/MIN) | FRECUENCIA DE CARRERA (1/MIN) | LONGITUD DE CARRERA (MM) | VIBRACIÓN (M/S²) | LONGITUD (MM) | PESO (KG) | CONSUMO DE AIRE (M³/MIN) | VOLUMEN (DB(A)) | CONEXIÓN (") | POTENCIA (KGS)         | PÁGINA |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------|
| 783100      | SW G400 Lápiz grabado         |                                      |                                                                | 21000                             |                               | 1,0                      | 0,15             | 140           | 0,15      | 0,03                     | 78              | 1/4          |                        | 156    |
| 783150      | SW G500 Lápiz grabado         |                                      |                                                                |                                   |                               | 0,5                      | 0,20             | 160           | 0,20      | 0,16                     | 77              | 1/4          |                        | 156    |
| 789630      | SW 6625 Recortadora           | Acero: 1,7 / Aluminio: 1,4           |                                                                |                                   |                               | 3,8                      | 0,95             | 120           | 0,95      | 0,17                     | 85              | 1/4          |                        | 157    |
| 789450      | SW 66715 Alicata              | Cobre: 4,8 / Acero: 4 / Plástico 6,5 |                                                                |                                   |                               | < 2,5                    | 0,90             | 300           | 0,90      |                          | 84              |              | 450kg/ Paso de trabajo | 158    |
| 789620      | SW 6620 Cizalla               | Acero: 1,6 / Aluminio: 2,5           |                                                                | 2200                              |                               | 1,5                      | 1,10             | 260           | 1,10      | 0,17                     | 84              |              |                        | 159    |
| 7891526     | SW 618-V Remachadora al vacío |                                      | 3/32" (2,4 mm) / 1/8" (3,2 mm) / 5/32" (4 mm) / 3/16" (4,8 mm) | 2                                 |                               | 18                       | < 2,5            | 285           | 3,30      |                          | 81              | 1/4          | 596                    | 160    |
| 789152      | SW 66152 Remachadora          |                                      | 3/32" (2,4 mm) / 1/8" (3,2 mm)                                 | 2                                 |                               | 14                       | 1,5              | 235           | 0,95      |                          | 78              | 1/4          | 350                    | 160    |
| 789157      | SW 6675V Remachadora al vacío |                                      | 2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm                              |                                   |                               | 16                       | < 2,5            | 287           | 1,80      |                          | 79              | 1/4          | 1100                   | 161    |
| 789154      | SW 6677V Remachadora al vacío |                                      | 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,4 mm                              |                                   |                               | 23                       | < 2,5            | 317           | 1,70      |                          | 71              | 1/4          | 1700                   | 161    |



[illegible]





[illegible]



[illegible]

# Evite problemas de carga estática! Soluciones efectivas con las nuevas Series swepro IONic.

Barras antiestáticas – Boquillas antiestáticas –  
Pistolas y ventiladores antiestáticos

- ▶ Aumento de la eficiencia productiva
- ▶ Disminución de los tiempos de ciclo
- ▶ Evite defectos de producción
- ▶ Mejora en el proceso de calidad
- ▶ Evite daños
- ▶ Mayor seguridad operativa
- ▶ Asesoramiento experto de nuestro equipo

PRUEBE NUESTROS PRODUCTO AHORA  
SIN COMPROMISO

📞 +34 93 390 54 60



[www.swepro.es](http://www.swepro.es)

## Nuestras competencias en un vistazo:

- ▶ Asesoramiento de nuestro departamento de asistencia técnica
- ▶ Pruebas de producto sin compromiso
- ▶ Tiempos de entrega cortos
- ▶ Rápida integración en el proceso de producción
- ▶ Productos a medida
- ▶ Programa de suministro completo