


Terceros Puntos Hidráulicos



Rosalía de Castro nº 1 – Bº EL SASO 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO-ZARAGOZA
976-684-385 / 608-340-667
albiar@albiar.com - www.albiar.com

BOLA - BOLA

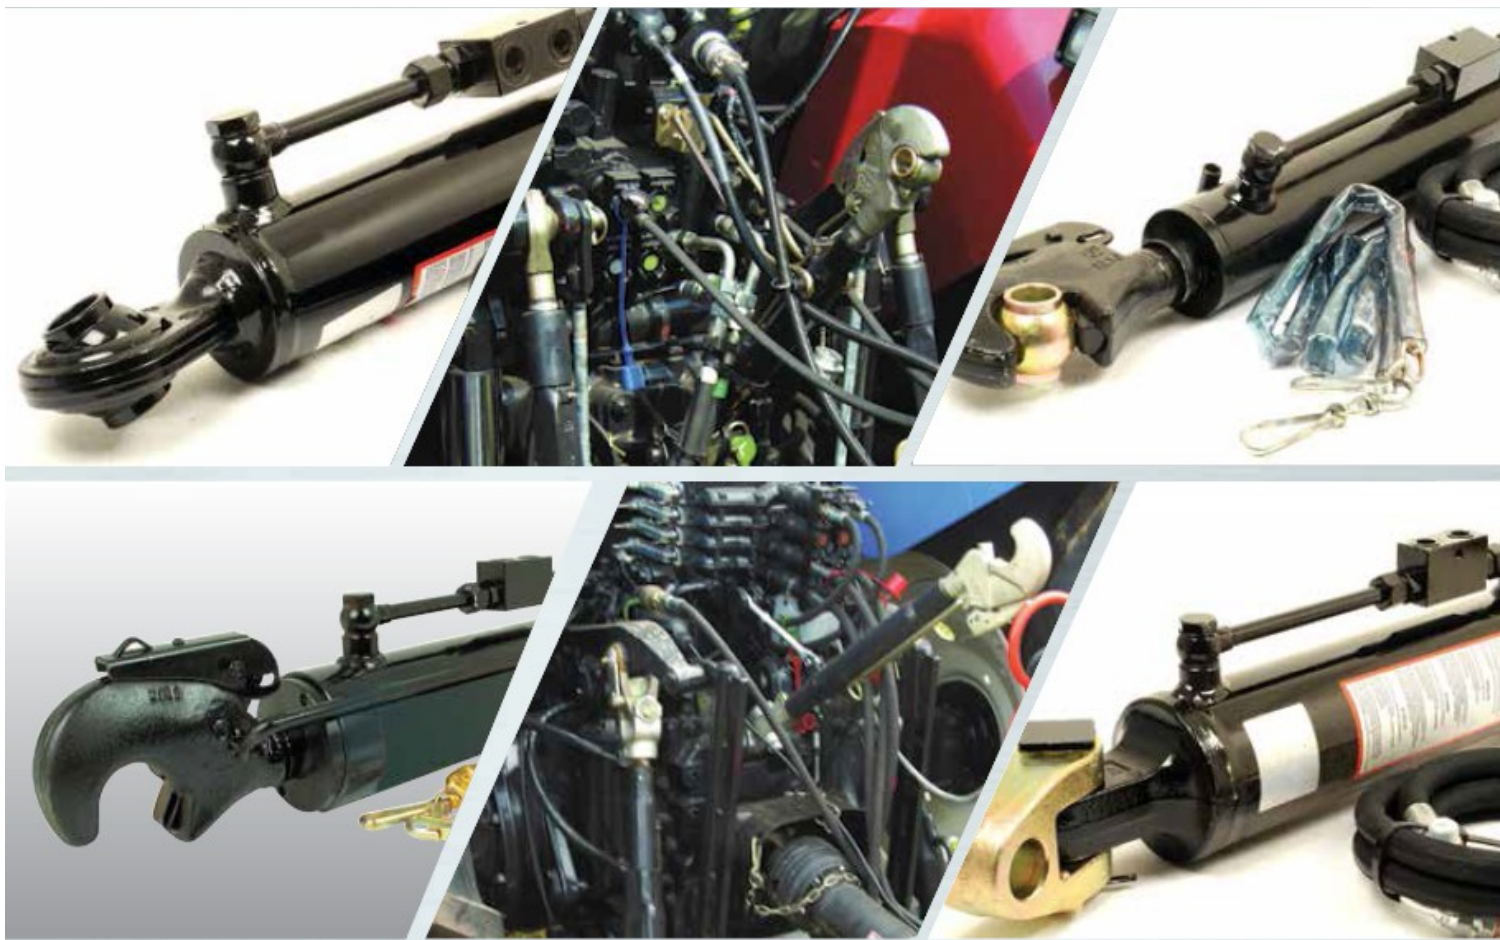

Categoría Tractor	Rótula Aporos	Posición Válvula de Control	Cilindro DI mm	Longitud mm		Ø Vástago mm	Elevación KG5 y 180 BAR	A mm	
				Min.	Max.				
Cilindro DI 50mm para tractores de hasta 45KW									
1	1	Superior	50	350	440	30	2,300	60	S.399231
1	1	Lateral	50	420	580	30	2,300	60	S.331391
1	1	Superior	50	460	620	30	2,300	100	S.331221
1	1	Lateral	50	470	680	30	2,300	60	S.399721
1	1	Superior	50	540	820	30	2,300	60	S.399881
2	2	Superior	50	430	590	30	2,300	65	S.399251
2	2	Superior	50	480	690	30	2,300	65	S.399261
Cilindro DI 63mm para tractores de hasta 74KW									
2	2	Lateral	63	500	726	35	3,960	65	S.331251
2	2	Superior	63	535	761	35	3,960	100	S.331481
2	2	Lateral	63	570	866	35	3,960	65	S.331231
2	2	Superior	63	620	931	35	3,960	100	S.331261
Cilindro DI 80mm para tractores de hasta 135KW									
2	2	Superior	80	620	916	40	6,930	100	S.331281

BOLA - ENGANCHE



Categoría Tractor	Rótula Aporos	Posición Válvula de Control	Cilindro DI mm	Longitud mm		Ø Vástago mm	Elevación KG5 y 180 BAR	Rajón Rótula Tractor	A mm	
				Min.	Max.					
Cilindro DI 50mm para tractores de hasta 45KW										
1	2	Lateral	50	470	635	30	2,300	Rótula	60	S.399771
1	2	Lateral	50	520	735	30	2,300	Rótula	60	S.399781
Cilindro DI 63mm para tractores de hasta 74KW										
1	2	Superior	63	562	753	35	3,960	S.32948	125	S.331865
1	2	Superior	63	637	903	35	3,960	S.32948	125	S.399865
2	2	Lateral	63	450	589	35	3,960	Rótula	65	S.331591
2	2	Lateral	63	500	689	35	3,960	Rótula	65	S.399791
2	2	Superior	63	535	724	35	3,960	Rótula	100	S.331291
2	2	Lateral	63	550	789	35	3,960	Rótula	65	S.399801
2	2	Lateral	63	585	859	35	3,960	Rótula	65	S.399821
2	2	Superior	63	585	824	35	3,960	Rótula	100	S.331301
2	2	Superior	63	655	964	35	3,960	Rótula	100	S.399831
2	2	Superior	63	562	753	35	3,960	S.32949	125	S.331866
2	2	Superior	63	637	903	35	3,960	S.32949	125	S.399866
Cilindro DI 70mm para tractores de hasta 110KW										
2	2	Superior	70	620	881	35	5,300	Rótula	120	S.399131
Cilindro DI 80mm para tractores de hasta 135KW										
2	2	Superior	80	545	734	40	6,930	Rótula	100	S.331311
2	2	Lateral	80	565	804	40	6,930	Rótula	70	S.399851
2	2	Superior	80	595	834	40	6,930	Rótula	100	S.331321
2	2	Superior	80	665	974	40	6,930	Rótula	100	S.331331
2	2	Superior	80	637	890	40	6,930	S.32950	125	S.399875
2	3	Superior	80	667	923	40	6,930	S.32950	125	S.331345
3	2	Superior	80	637	890	40	6,930	S.32951	125	S.399876
3	3	Superior	80	667	923	40	6,930	S.32951	125	S.331346
Cilindro DI 100mm para tractores de hasta 184KW										
3	3	Superior	100	667	888	45	11,520	S.32951	125	S.331356
2	3	Superior	100	667	888	45	11,520	S.32950	125	S.331355

NUDO - GANCHO



Categoría			Longitud mm					Elevación KGS y 180 BAR	Fijación Rótula Tractor	A mm
Rótula Tractor	Lado Aperto	Posición Válvula de Control	Cilindro DI mm	Min.	Max.	e Vástago mm				
Cilindro DI 63mm para tractores de hasta 74KW										
2	2	Superior	63	585	776	35	3,960	S.10287	148	S.331861
2	2	Superior	63	660	926	35	3,960	S.10287	148	S.399861
28mm	2	Superior	63	585	776	35	3,960	S.10289	148	S.331863
28mm	2	Superior	63	660	926	35	3,960	S.10289	148	S.399863
3	2	Superior	63	585	776	35	3,960	S.10288	148	S.331862
3	2	Superior	63	660	926	35	3,960	S.10288	148	S.399862
36mm	2	Superior	63	585	776	35	3,960	S.56817	148	S.331864
36mm	2	Superior	63	660	926	35	3,960	S.56817	148	S.399864
Cilindro DI 65mm para tractores de hasta 78KW										
2	2	Superior	65	550	728	35	4,300	S.10287	140	S.399901
2	2	Superior	65	600	828	35	4,300	S.10287	140	S.399911
2	2	Superior	65	670	968	35	4,300	S.10287	140	S.399921
3	2	Superior	65	550	728	35	4,300	S.10288	140	S.399902
3	2	Superior	65	600	828	35	4,300	S.10288	140	S.399912
3	2	Superior	65	670	968	35	4,300	S.10288	140	S.399922
28mm	2	Superior	65	550	728	35	4,300	S.10289	140	S.399903
28mm	2	Superior	65	600	828	35	4,300	S.10289	140	S.399913
28mm	2	Superior	65	670	968	35	4,300	S.10289	140	S.399923
36mm	2	Superior	65	550	728	35	4,300	S.56817	140	S.399904
36mm	2	Superior	65	600	828	35	4,300	S.56817	140	S.399914
36mm	2	Superior	65	670	968	35	4,300	S.56817	140	S.399924
Cilindro DI 80mm para tractores de hasta 135KW										
2	2	Superior	80	560	725	40	6,930	S.10287	152	S.399931
2	2	Superior	80	610	825	40	6,930	S.10287	152	S.399941
2	2	Lateral	80	610	825	40	6,930	S.10287	152	S.399971
2	2	Superior	80	640	885	40	6,930	S.10287	152	S.331501

NUDO - GANCHO



Categoría			Longitud mm					Elevación KGS y 180 BAR	Fijación Rótula Tractor	A mm	
Rótula Tractor	Lado Aperto	Posición Válvula de Control	Cilindro DI mm	Min.	Max.	ø Vástago mm					
2	2	Superior	80	680	965	40	6,930	5.10287	152	S.399951	
2	2	Superior	80	660	913	40	6,930	5.10287	148	S.399871	
2	3	Superior	80	565	705	40	6,930	5.10287	152	S.331542	
2	3	Superior	80	610	795	40	6,930	5.10287	152	S.399812	
2	3	Superior	80	695	965	40	6,930	5.10287	152	S.399712	
2	3	Superior	80	690	946	40	6,930	5.10287	148	S.331342	
3	2	Superior	80	560	725	40	6,930	5.10288	152	S.399932	
3	2	Superior	80	610	825	40	6,930	5.10288	152	S.399942	
3	2	Lateral	80	610	825	40	6,930	5.10288	152	S.399972	
3	2	Superior	80	640	885	40	6,930	5.10288	152	S.331502	
3	2	Superior	80	680	965	40	6,930	5.10288	152	S.399952	
3	2	Superior	80	660	913	40	6,930	5.10288	148	S.399872	
3	3	Superior	80	565	705	40	6,930	5.10288	152	S.331541	
3	3	Superior	80	610	795	40	6,930	5.10288	152	S.399811	
3	3	Superior	80	695	965	40	6,930	5.10288	152	S.399711	
3	3	Superior	80	690	946	40	6,930	5.10288	148	S.331341	
28mm	2	Superior	80	560	725	40	6,930	5.10289	152	S.399933	
28mm	2	Superior	80	610	825	40	6,930	5.10289	152	S.399943	
28mm	2	Lateral	80	610	825	40	6,930	5.10289	152	S.399973	
28mm	2	Superior	80	640	885	40	6,930	5.10289	152	S.331503	
28mm	2	Superior	80	680	965	40	6,930	5.10289	152	S.399953	
28mm	2	Superior	80	660	913	40	6,930	5.10289	148	S.399873	
28mm	3	Superior	80	565	705	40	6,930	5.10289	152	S.331543	
28mm	3	Superior	80	610	795	40	6,930	5.10289	152	S.399813	
28mm	3	Superior	80	695	965	40	6,930	5.10289	152	S.399713	
28mm	3	Superior	80	690	946	40	6,930	5.10289	148	S.331343	
36mm	2	Superior	80	560	725	40	6,930	5.56817	152	S.399934	
36mm	2	Superior	80	610	825	40	6,930	5.56817	152	S.399944	
36mm	2	Lateral	80	610	825	40	6,930	5.56817	152	S.399974	
36mm	2	Superior	80	640	885	40	6,930	5.56817	152	S.331504	
36mm	2	Superior	80	680	965	40	6,930	5.56817	152	S.399954	
36mm	2	Superior	80	660	913	40	6,930	5.56817	148	S.399874	
36mm	3	Superior	80	565	705	40	6,930	5.56817	152	S.331544	
36mm	3	Superior	80	610	795	40	6,930	5.56817	152	S.399814	
36mm	3	Superior	80	695	965	40	6,930	5.56817	152	S.399714	
36mm	3	Superior	80	690	946	40	6,930	5.56817	148	S.331344	
Cilindro DI 90mm para tractores de hasta 147KW											
2	3	Superior	90	565	706	45	8,770	5.10287	152	S.399892	
2	3	Superior	90	650	876	45	8,770	5.10287	152	S.331202	
2	3	Superior	90	690	956	45	8,770	5.10287	152	S.399732	
3	3	Superior	90	565	706	45	8,770	5.10288	152	S.399891	
3	3	Superior	90	650	876	45	8,770	5.10288	152	S.331201	
3	3	Superior	90	690	956	45	8,770	5.10288	152	S.399731	
28mm	3	Superior	90	565	706	45	8,770	5.10289	152	S.399893	
28mm	3	Superior	90	650	876	45	8,770	5.10289	152	S.331203	
28mm	3	Superior	90	690	956	45	8,770	5.10289	152	S.399733	
36mm	3	Superior	90	565	706	45	8,770	5.56817	152	S.399894	
36mm	3	Superior	90	650	876	45	8,770	5.56817	152	S.331204	
36mm	3	Superior	90	690	956	45	8,770	5.56817	152	S.399734	
Cilindro DI 100mm para tractores de hasta 184KW											
2	3	Superior	100	680	895	45	11,520	5.10287	152	S.331522	
2	3	Superior	100	690	911	45	11,520	5.10287	148	S.331352	
3	3	Superior	100	680	895	45	11,520	5.10288	152	S.331521	
3	3	Superior	100	690	911	45	11,520	5.10288	148	S.331351	
28mm	3	Superior	100	680	895	45	11,520	5.10289	152	S.331523	
28mm	3	Superior	100	690	911	45	11,520	5.10289	148	S.331353	
36mm	3	Superior	100	680	895	45	11,520	5.56817	152	S.331524	
36mm	3	Superior	100	690	911	45	11,520	5.56817	148	S.331354	

NUDO - BOLA



Categoría		Posición Válvula de Control	Cilindro Di mm	Longitud mm		Elevación KGS y 180 BAR	Fijación Rótula Tractor	A mm	
Rótula Tractor	Lado Apero			Min.	Max.				
2	3	Superior	90	640	903	45	S.10287	152	S.399992
3	3	Superior	90	640	903	45	S.10288	152	S.399991
28mm	3	Superior	90	640	903	45	S.10289	152	S.399993
36mm	3	Superior	90	640	903	45	S.56817	152	S.399994

MANILLAS TERCEROS PUNTOS HIDRAULICOS

Descripción		
	S.33158	Soporte Tercer Punto Hidráulico
	S.39967	Sujeción Tercer Punto Hidráulico • Longitud: 290mm.
	S.39968	Sujeción Tercer Punto Hidráulico • Longitud: 350mm.
	S.39965	Sujeción Tercer Punto Hidráulico • Para New Holland.
	S.39966	Sujeción Tercer Punto Hidráulico • Para John Deere.

