


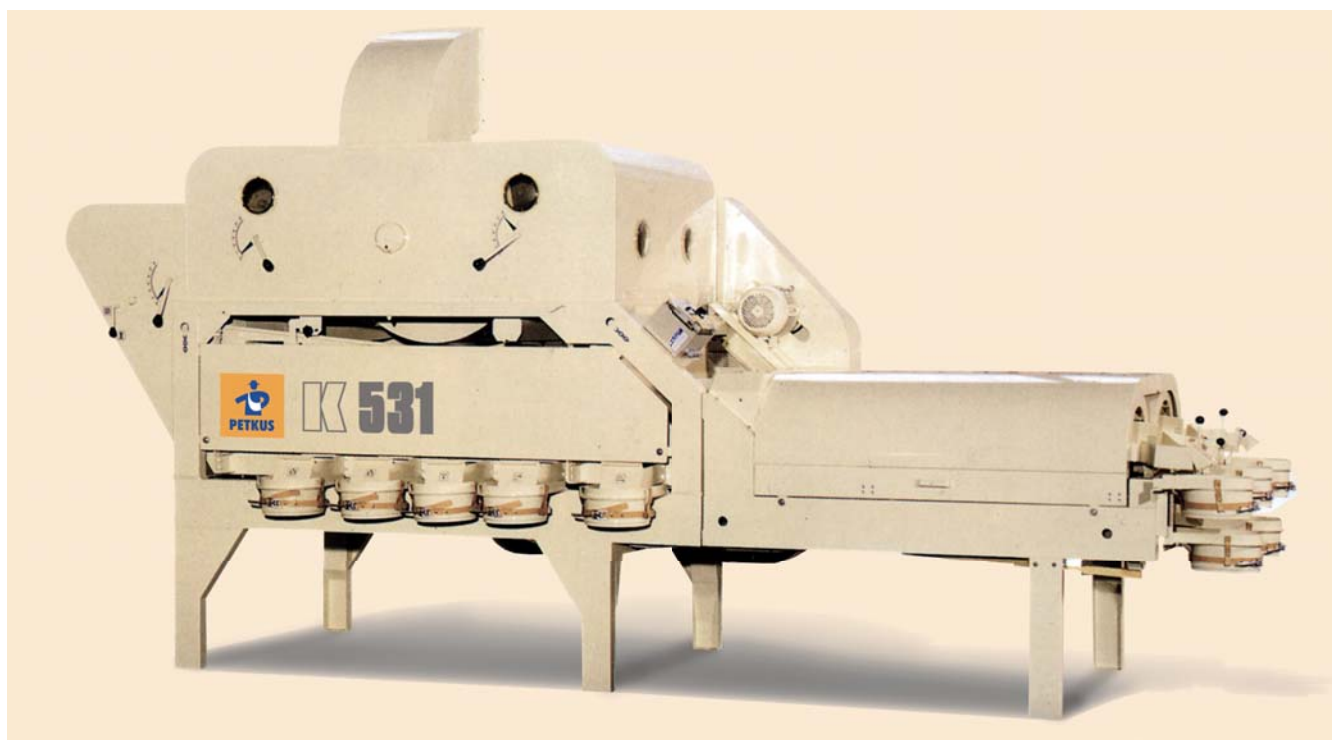

La seleccionadora de semillas **PETKUS K 531** puede ser utilizada para la limpieza y selección de grano y semillas.

Descripción:

■ Entrada

La tolva de entrada permite la alimentación de grano a la máquina. El polvo ligero es separado mediante aspiración de aire y conducido a la cámara de expansión para su posterior descarga.

■ Criba superior Separa los subproductos gruesos.

■ Criba inferior

En la criba inferior se separan los subproductos menudos. Estas cribas son limpiadas mediante cepillos para una mejor eficiencia en su trabajo. El grano ya limpio pasa por el canal principal de aspiración.


■ Canal principal de aspiración

El canal principal de aspiración consiste en una columna de aire aspirado que pasa a través de una malla inferior difusora. Aquí, las impurezas más ligeras son separadas y llevadas a la cámara de expansión para su posterior descarga. El producto ya perfectamente limpio por aire y cribas puede pasar a ser ensacado o a los triarvejones.


■ Triarvejón (Separador por alveolos)

Los dos triarvejones separan las semillas cortas y rotas del producto que estamos seleccionando. Mientras el grano ya limpio por aire y cribas va a través de la máquina, los granos cortos son separados. Estos se depositan en los alveolos y son echados a la canal interior para su separación.

Todas las descargas pueden ser recogidas en sacos.

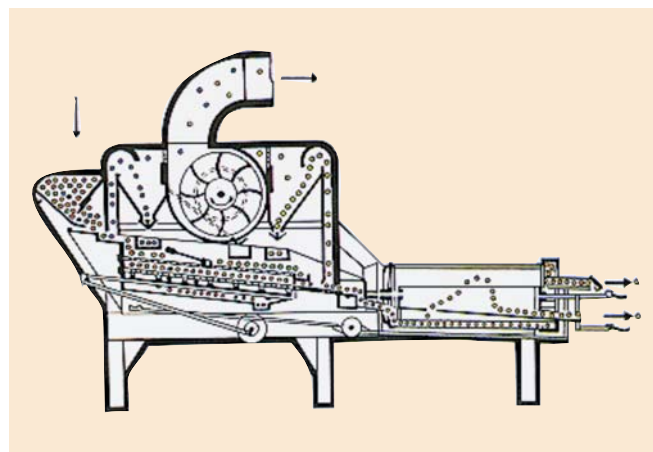

Seleccionadora de semillas "GIGANT" K 531

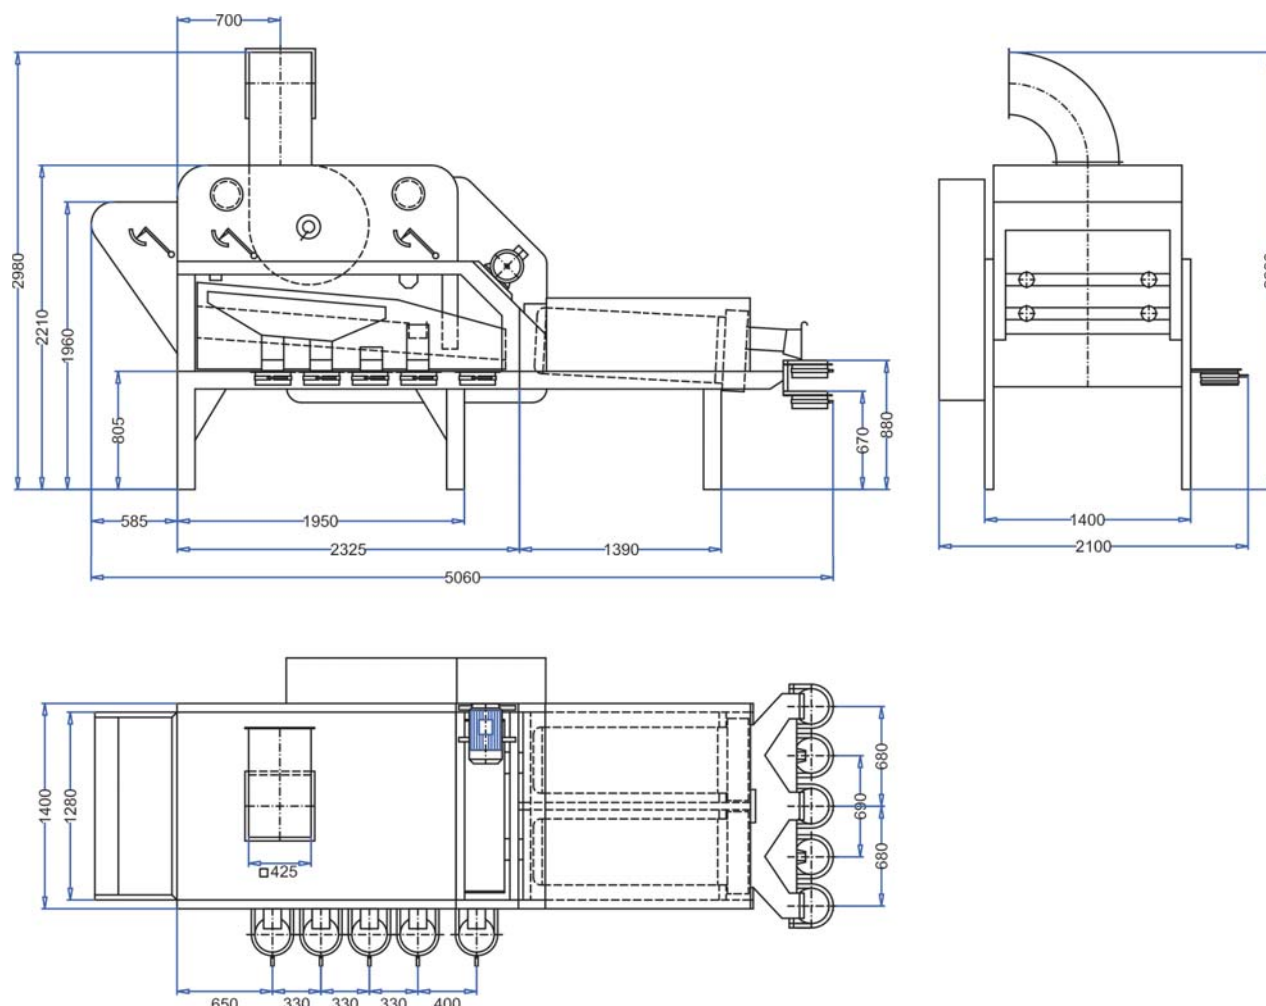

Datos Técnicos		K 531	Datos Técnicos		K 531
Capacidad (Trigo)			Cribas	Uds.	2
Limpieza industrial	t/h	3,5	Criba superior	Uds.	1
Limpieza de semillas	t/h	2,5	Criba inferior	Uds.	1
			Limpieza de criba superior		Colpeador
Ancho de trabajo	mm	1107	Limpieza de criba inferior		Cepillos
Area de cribado	m²	2,96	Triarvejón	Uds.	2
Volume de aire 1	m³/h	5400			
Volume de aire 2	m³/h	7500	Largo	mm	5060
Motor	kW	4,0	Ancho	mm	2100
Revoluciones	U/min	1450	Alto	mm	2210
Turbina revoluciones 1	U/min	850	Alto total	mm	2780
Turbina revoluciones 2	U/min	1050			
Revoluciones Triarvejón	U/min	32	Tubería	mm	450
			Ciclón	FKA	1600

Modificaciones reservadas.