





La seleccionadora de semillas **PETKUS K 541** puede ser utilizada para la limpieza y selección de grano y semillas.

Descripción:

- **Entrada**
La tolva de entrada permite la alimentación de grano a la máquina desde los sacos. El polvo ligero es separado mediante aspiración de aire y conducido a la cámara de expansión para su posterior descarga.
- **Criba superior**
Separa los subproductos gruesos. Las cribas son limpiadas mediante un golpeador.
- **Criba inferior**
En la criba inferior se separan los subproductos menudos. Estas cribas son limpiadas mediante cepillos para una mejor eficiencia en su trabajo. El grano ya limpio pasa por el canal principal de aspiración.
- **Canal principal de aspiración**
El canal principal de aspiración consiste en una columna de aire aspirado que pasa a través de una malla inferior difusora. Aquí, las impurezas más ligeras son separadas y llevadas a la cámara de expansión para su posterior descarga. El producto ya perfectamente limpio por aire y cribas puede pasar a ser ensacado o a los triarvejones.
- **Triarvejón (Separador por alveolos)**
El triarvejón separa las semillas cortas y rotas del producto que estamos seleccionando. Mientras el grano ya limpio por aire y cribas va a través de la máquina, los granos cortos son separados. Estos se depositan en los alveolos y son echados a la canal interior para su separación.

Todas las descargas pueden ser recogidas en sacos.

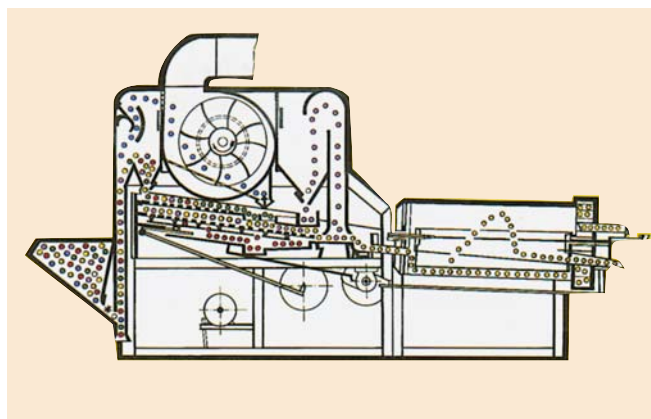

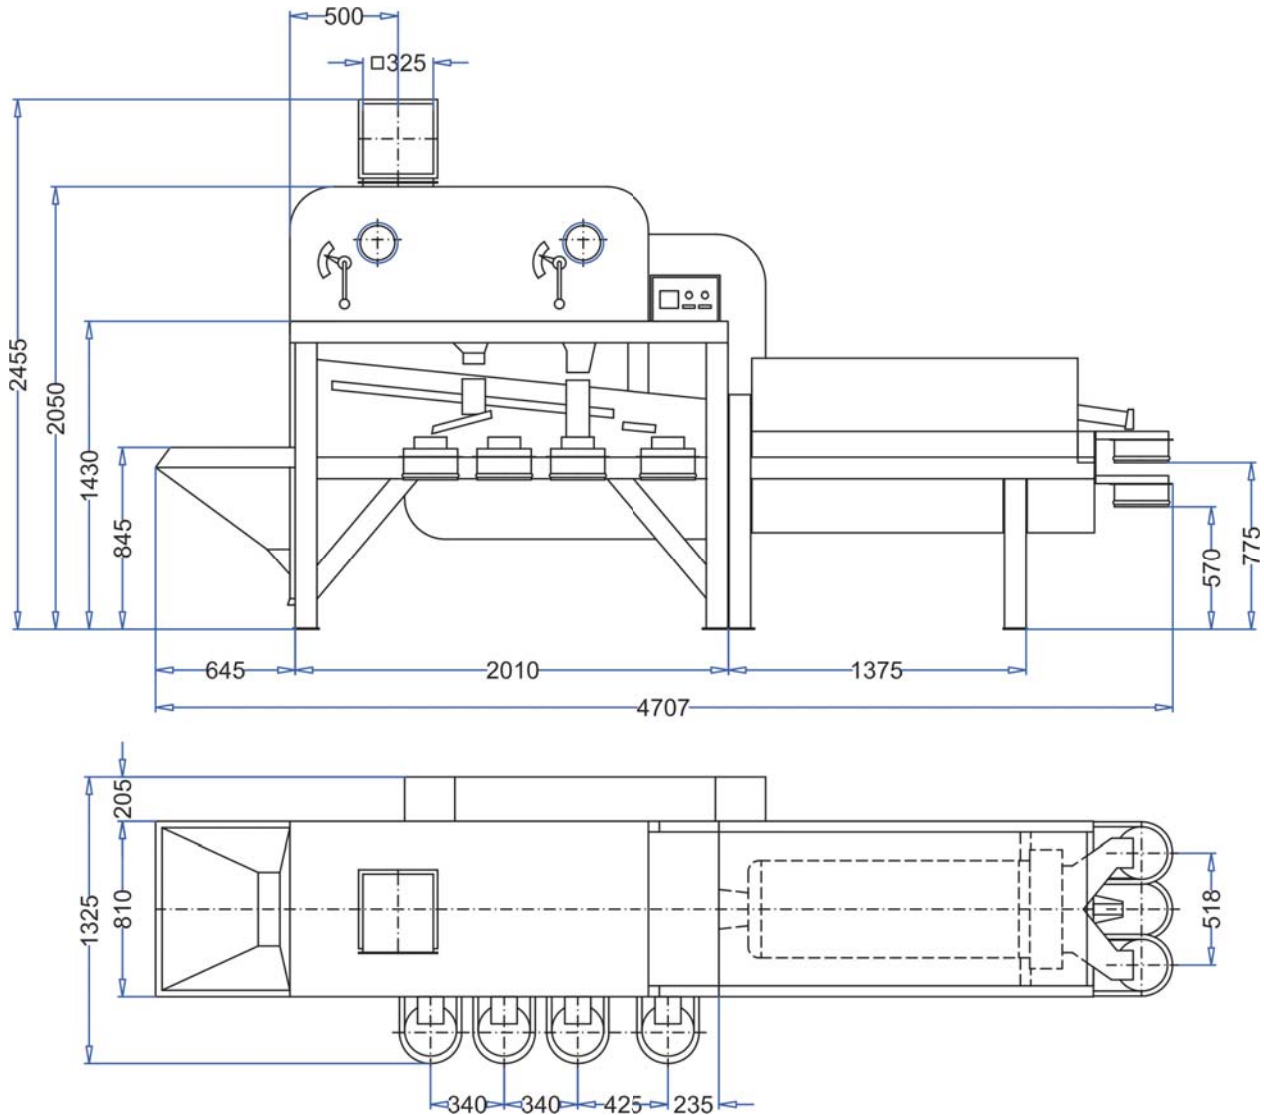

Datos Técnicos			K 541			Datos Técnicos			K 541		
Capacidad (Trigo)						Cribas	Uds.		2		
Limpieza industrial	t/h	1,75				Criba superior	Uds.		1		
Limpieza de semillas	t/h	1,25				Criba inferior	Uds.		1		
						Limpieza de criba superior			Colpeador		
Ancho de trabajo	mm	630				Limpieza de criba inferior			Cepillos		
Area de cribado	m²	1,25				Triarvejón	Uds.		2		
Volume de aire1	m³/h	4500									
Volume de aire 2	m³/h	5800				Largo	mm		4707		
Motor	kW	3,0				Ancho	mm		1325		
Revoluciones	U/min	1450				Alto	mm		2052		
Turbina revoluciones 1	U/min	900				Alto total	mm		2455		
Turbina revoluciones 2	U/min	1100									
Revoluciones Triarvejón	U/min	35				Tubería	mm		450		
						Ciclón	FKA		1250/1600		

Modificaciones reservadas.