

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



tritadoras para profesionales

**TRITURADORAS
DESPLAZABLES
Y LATERALES**

SMWA AVS - SMO AVS - SAV

20 - 130 CV



**Descubra
las ventajas de
seppi m.**[®]

INNOVACIÓN

- > experiencia desde 1939, y siempre a la vanguardia en el campo de las trituradoras desde 1971
- > continua búsqueda para nuevas soluciones y tecnologías
- > optimización de los materiales

CALIDAD

- > control de calidad de cada máquina
- > elección de los mejores materiales y componentes
- > alta resistencia al desgaste

FIABILIDAD

- > alto rendimiento
- > mantenimiento sencillo
- > asistencia técnica eficaz y cerca del cliente




Con las trituradoras laterales de SEPPI M. se alcanzan incluso los declives más abruptos y las zanjas más inaccesibles. Estas trituradoras se destacan por ser muy estables y fáciles de maniobrar. Son compañeras fiables de los profesionales que trabajan tanto en agricultura como en el mantenimiento de espacios verdes.

Mauro Pignatti
agricultor y contratista


Trituradoras desplazables y laterales de SEPPI M.:

- > Para tractores de 20 a 105 CV.
- > Trituran hierba y restos de poda hasta 5, 7 y 12 cm de diámetro.
- > Ideales para el mantenimiento de zonas verdes, bordes de carretera, en orillas, canales y todo tipo de terrenos en pendiente, incluso terrenos agrícolas, especialmente en viticultura.

¿Cómo trabajar con una trituradora de martillos SEPPI M.?

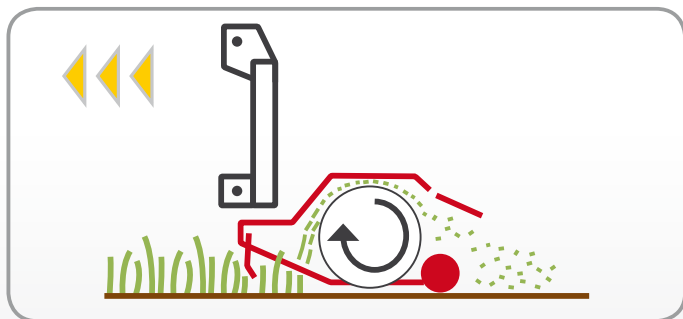


Capó abierto: para triturar hierba consumiendo poca potencia

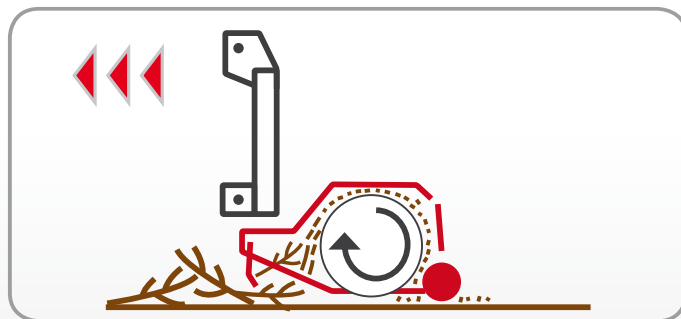

Capó cerrado: para triturar restos de poda muy fino


La gama de trituradoras laterales de SEPPI M.

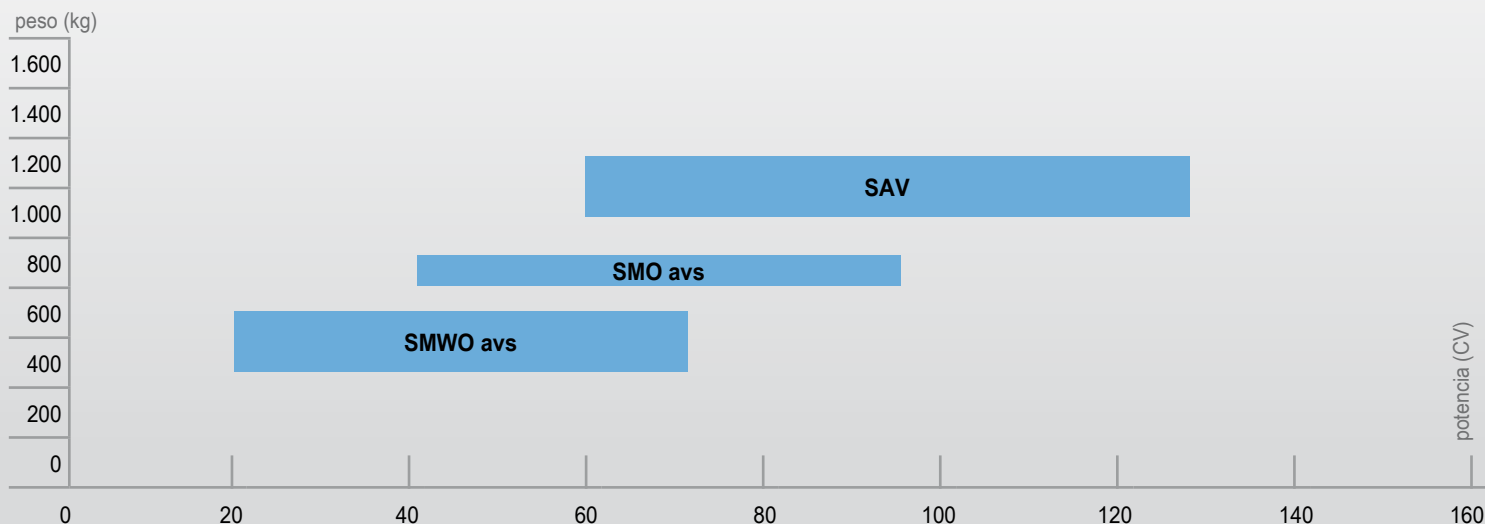


Sobre tractores compactos: ¡qué versatilidad!

características	SMO avs
tritura hierba y arbustos hasta	5 cm Ø
velocidad de trabajo	1 - 5 km/h
enganche de 3 puntos ISO	≤ 125: 1a y 2a, ≥ 155: 2a cat.
desplazamiento lateral	hidr. hacia la derecha
posicionamiento	hidr., de +90° a -50°
multiplicador con eje pasante	540 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
n° correas	≤ 155 cm: 3, ≥ 175 cm: 4
capó regulable con protección	de goma
protección delantera	placas o cadenas
rodillo de apoyo, regulable en altura	hasta 5 cm
conexiones hidráulicas necesarias	≤ 105: 2 de doble efecto ≥ 125: 1 de doble y 1 de simple
rotor estándar con martillos	SMW

OPT	opciones
104	cardán con doble gran angular y con rueda libre
030	rotor con cuchillas Y
414	enganche con sistema seguridad FLEX-SAFE™
192	máquina para guía izquierda
159	multiplicador exterior (175-200)
101	enganche frontal
269	rodillos de apoyo laterales Ø 160 mm
006	protección delantera de goma
162	señales de seguridad





multiplicador interno permite mantener la trituradora cerca del tractor



OPT 159 (175-200 cm): multiplicador exterior para mayor desplazamiento



FLEX-SAFE™ (option):
Separación de seguridad para evitar roturas en la unión!
Enganche a 3 puntos articulado que permite evitar los obstáculos.

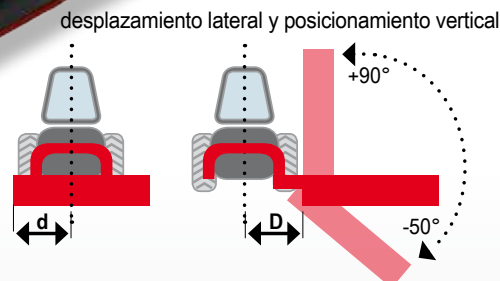

SMWA avs	d	D
095-125	40 cm	40 cm
155-200	68 cm	84 cm
175-200 + OPT159	42 cm	136 cm

SMWA avs										
ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso ¹ kg	peso min. tractor ²	martillos estándar n°	cuchillas Y OPT 030 n°	rodillo mm Ø	kW ³ min-max	CV ³ min-max
95	107	145	105	430	1.400	9	12	133	14-41	20-55
105	117	145	105	460	1.400	9	15	133	14-41	20-55
125	137	145	105	490	1.700	12	18	133	16-48	21-65
155	167	145	105	600	1.900	15	21	133	22-48	30-65
175	190	150	105	650	2.200	18	24	133	22-52	30-70
200	215	150	105	695	2.300	21	30	133	26-52	35-70

¹ El peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.

² El peso del tractor es indicativo y depende de muchos factores, como por ejemplo el ancho y largo de las ruedas del tractor. Para más información ver las instrucciones.

³ Los kW y CV indican la potencia requerida por la toma de fuerza del tractor, no la potencia nominal del tractor.




Robusta y versátil. En todas las posiciones.

características	SMO avs
tritura hierba y arbustos hasta	7 cm Ø
velocidad de trabajo	1 - 5 km/h
enganche de 3 puntos ISO	de 2a cat.
desplazamiento lateral	hidr. hacia la derecha
posicionamiento	hidr., de +90° a -50°
multiplicador con eje pasante	540 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
n° correas	≤ 200 cm: 4, ≥ 225 cm: 5
capó regulable con protección	de goma
protección delantera	placas o cadenas
rodillo de apoyo, regulable en altura	hasta 5 cm
conexiones hidráulicas necesarias	2 de doble efecto
rotor estándar con martillos	≤ 200: SMO, ≥ 225: SMW

OPT	opciones
104	cardán con doble gran angular y con rueda libre
030	rotor con cuchillas Y
414	enganche con sistema seguridad FLEX-SAFE™
192	máquina para guía izquierda
269	rodillos de apoyo laterales Ø 160 mm
006	protección delantera de goma
162	señales de seguridad


desplazamiento lateral y posicionamiento vertical

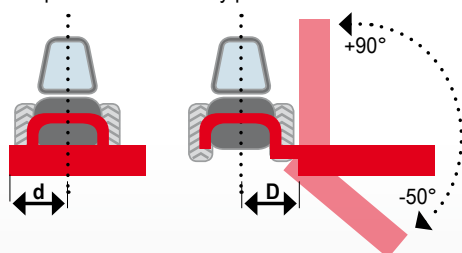

SMO avs	d	D
150 - 225	42 cm	136 cm

La **SMO avs** es una trituradora desplazable muy robusta. Tritura hierba y arbustos hasta 7 cm de diámetro. La inclinación vertical hidráulica y el desplazamiento lateral hidráulico hacen de esta trituradora un utensilio muy versátil para mantener todo tipo de terrenos en pendiente, ya sean agrícolas, espacios verdes públicos o bordes de carretera. La altura de corte y el grado de trituración son regulables.

FLEX-SAFE™ (option):
Separación de seguridad para evitar roturas en la unión!
Enganche a 3 puntos articulado que permite evitar los obstáculos.



multiplicador exterior para mayor desplazamiento

doble palanca para alcanzar inclinaciones extremas

mecanismo flotante para adaptar la trituradora al terreno

SMO avs										
ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso ¹ kg	peso min. tractor ²	martillos estándar n°	cuchillas Y OPT 030 n°	rodillo mm Ø	kW ³ min-max	CV ³ min-max
150	195	180	110	740	3.500	15	21	133	29-63	40-85
175	220	180	110	810	4.000	18	24	133	29-63	40-85
200	245	180	110	860	4.500	21	30	133	35-63	40-85
225	270	180	110	940	5.200	24	33	152	35-70	48-95

¹ El peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.

² El peso del tractor es indicativo y depende de muchos factores, como por ejemplo el ancho y largo de las ruedas del tractor. Para más información ver las instrucciones.

³ Los kW y CV indican la potencia requerida por la toma de fuerza del tractor, no la potencia nominal del tractor.



Canales y amplias zonas verdes: una trituration perfecta.

características	SAV	
tritura hierba y arbustos hasta	7 cm / 12 cm Ø	
velocidad de trabajo	3 - 7 km/h	
enganche de 3 puntos ISO	de 2a cat. posterior	
desplazamiento lateral	hidráulico	
posicionamiento	hidráulico, de +90° a -65°	
multiplicador con eje pasante	hasta 200 cm	540 rpm
	desde 225 cm	1000 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6	
transmisión con	correa múltiple (6 correas) "Power-Belt"	
protección de correas	con señales de seguridad para carreteras	
protección delantera	cadenas	
protección trasera	goma	
rodillos apoyo regulables	para enganche y trituradora	
dispositivo anti choque	estándar	
conexiones hidráulicas necesarias	2 de doble efecto	
rotor estándar	martillos SMO	

La SAV es una trituradora lateral profesional para terrenos empinados, bordes de carreteras y zanjas. Dotada de amplio desplazamiento lateral hidráulico tritura hierba y ramas hasta 7 cm; con el rotor forestal hasta 12 cm. Optimo rendimiento gracias al capó con descarga directa del material.




enganche de 3 puntos
con desplazamiento
lateral, paralelogramo



- chapa de protección contra ensuciamiento y daños
- acceso fácil para la mantenimiento de la transmisión



rodillo de gran diámetro
para facilitar la adaptación
a suelos irregulares




transmisión con correa
múltiple con tensor de
resorte y embreague de
seguridad

SAV		profundidad cm	altura cm	peso ¹ kg	peso min. tractor ²	martillos estándar n°	cuchillas Y OPT 030 n°	rodillo mm Ø	kW ³ min-max	CV ³ min-max
ancho de trabajo cm	ancho total cm									
150	160 - 310	140	85-210	1.015	3.900	15	21	152	44-81	60-110
175	160 - 345	140	85-235	1.045	4.100	18	24	152	44-81	60-110
200	160 - 370	140	85-260	1.115	4.600	21	30	152	51-81	70-110
225	170 - 400	150	100-285	1.245	5.300	24	33	152	51-96	70-130
250	170 - 425	150	100-310	1.315	5.800	24	36	152	59-96	80-130
275	170 - 450	150	100-335	1.385	6.300	27	42	152	66-96	90-130

¹ El peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.
² El peso del tractor es indicativo y depende de muchos factores, como por ejemplo el ancho y largo de las ruedas del tractor. Para más información ver las instrucciones.
³ Los kW y CV indican la potencia requerida por la toma de fuerza del tractor, no la potencia nominal del tractor.



SAV: desplazamiento lateral y posicionamiento vertical


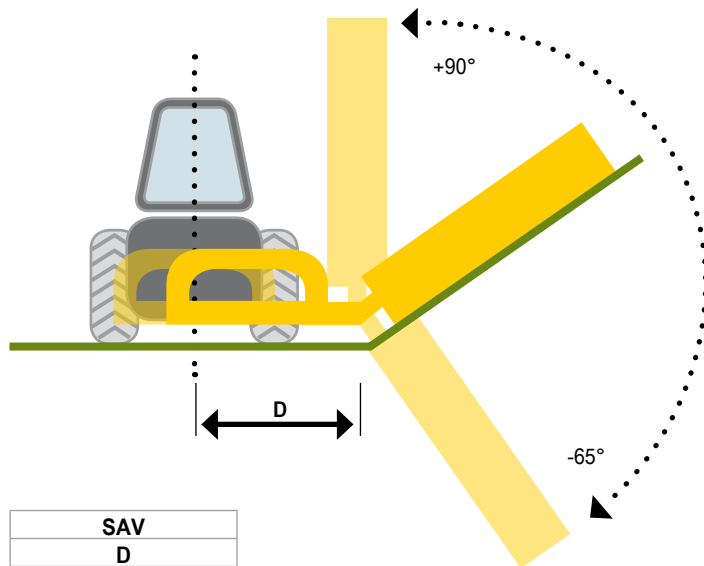


La trituradora lateral **SAV** se inclina 90° hacia arriba y 65° hacia abajo. Según el ancho de trabajo, alcanza una posición lateral máxima de 402 cm hacia la derecha.



SAV opciones	OPT
cardán con rueda libre	011
rotor con 3 cuchillas Y	030
rotor forestal con martillos libres (hasta 200 cm)	240
rotor forestal con martillos fijos (hasta 200 cm)	228
multiplicador 540 rpm	019
multiplicador 1000 rpm	018
acumulador para seguir la conformación del suelo	001
abertura del capó delantero	317
protección delantera adicional de goma	006
capó regulable con protección de goma	087
cinta transportadora para descarga lateral (hasta 200 cm)	XTR



Las informaciones y el material fotográfico contenidos en la presente documentación son a título indicativo. Eventuales modificaciones, incluso substanciales, pueden ser aportadas por SEPPI M. sin obligación de notificación anterior.

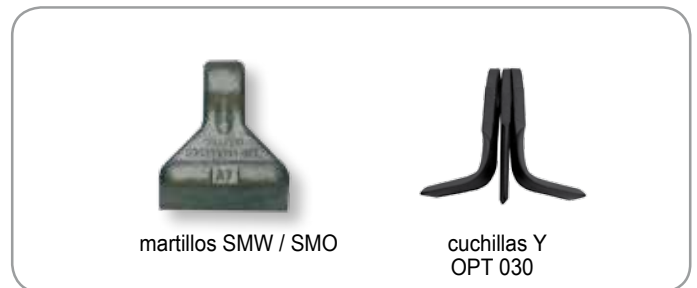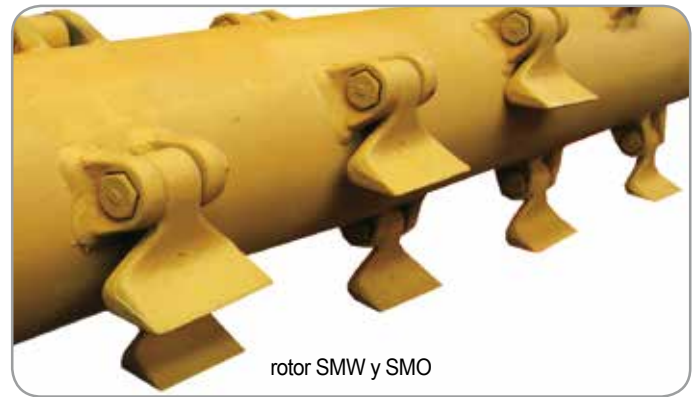

martillos SMW / SMO son estándares
cuchillas Y son opcionales

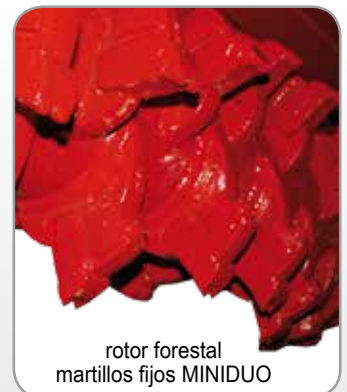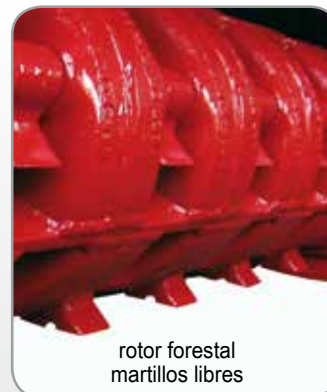

opcionales para SAV

La ventaja de la alta calidad

Pioneros de la trituración

Fundada en 1939 por Max Seppi, la empresa SEPPI M. es actualmente entre los líderes en su sector a nivel mundial.

Pionera de la trituración como ninguna otra, se especializó hace más de 45 años en la producción de trituradoras.

Hoy como entonces el lema es

„Facilitar el trabajo de los profesionales del verde a través de soluciones innovadoras y eficaces”.

La larga experiencia junto a una incansable búsqueda de tecnologías más avanzadas y de materiales más resistentes, se reflejan en la calidad superior de las trituradoras SEPPI, fuertes y fiables también en condiciones de trabajo extremas.

Desde hace 75 años la mayor satisfacción de SEPPI M. son los clientes satisfechos, que durante años llevan a cabo un trabajo fructífero utilizando las trituradoras SEPPI – una motivación siempre válida para apostar continuamente por la alta calidad. El carácter familiar de la empresa, con la intervención activa de la tercera generación, garantiza hoy la comunicación correcta y responsable.

Descubra las extraordinarias ventajas de las trituradoras SEPPI!



CONSTRUCCIÓN DE TRITURADORAS AGRÍCOLAS, FORESTALES E INDUSTRIALES

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italia
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com



VENDEDOR DE ZONA

Nuestro equipo está a su disposición.