

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



tritadoras para profesionales

TRITURADORAS DE MARTILLOS

MEDIAS POTENCIAS

SML - SMWA REV CF - SMWA S

SMWO - SMWA SLIM - SMWA K

SMO - SMO REV CF - SMO FH

20 - 95 CV



**Descubra
las ventajas de
seppi m[®]**

INNOVACIÓN

- > experiencia desde 1939, y siempre a la vanguardia en el campo de las trituradoras desde 1971
- > continua búsqueda para nuevas soluciones y tecnologías
- > optimización de los materiales

CALIDAD

- > control de calidad de cada máquina
- > elección de los mejores materiales y componentes
- > alta resistencia al desgaste

FIABILIDAD

- > alto rendimiento
- > mantenimiento sencillo
- > asistencia técnica eficaz y cerca del cliente



Desde hace 45 años, las trituradoras de martillos SEPPi M. satisfacen las profesionales en la agricultura, y en el mantenimiento del verde. Las máquinas son robustas y fiables y hacen un trabajo rápido y limpio, año tras año. El reducido desgaste, sumado al fácil mantenimiento, hacen de esta maquinaria una herramienta eficiente que permite a los profesionales ahorrar tiempo y dinero. Una amplia selección entre opcionales y accesorios permite equipar las trituradoras según exigencias profesionales específicas.


¡Es así que las trituradoras SEPPi siguen convenciendo!

Trituradoras de martillos SEPPi M. :


- › para potencias desde 20 hasta 95 CV
- › trituran hierba, restos de poda y ramas hasta 7 cm de diámetro

Trituradoras profesionales desde hace más de 45 años !

¿Cómo trabajar con una trituradora de martillos SEPPi M.?

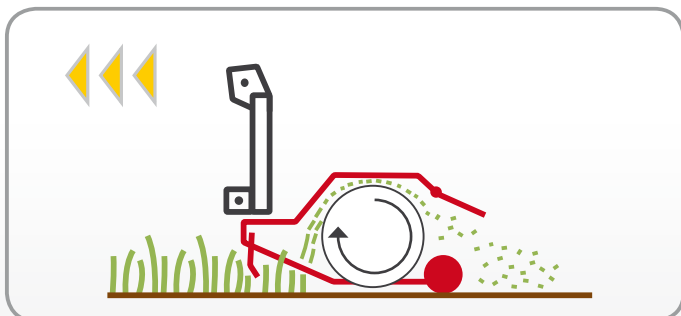


Capó abierto: para triturar hierba consumiendo poca potencia

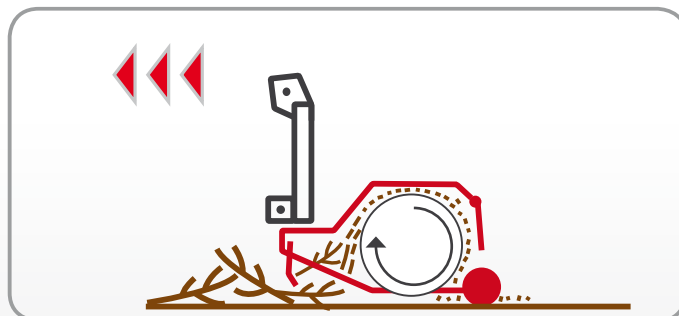

Capó cerrado: para triturar restos de poda muy fino

La gama de trituradoras de martillos SEPPi M.

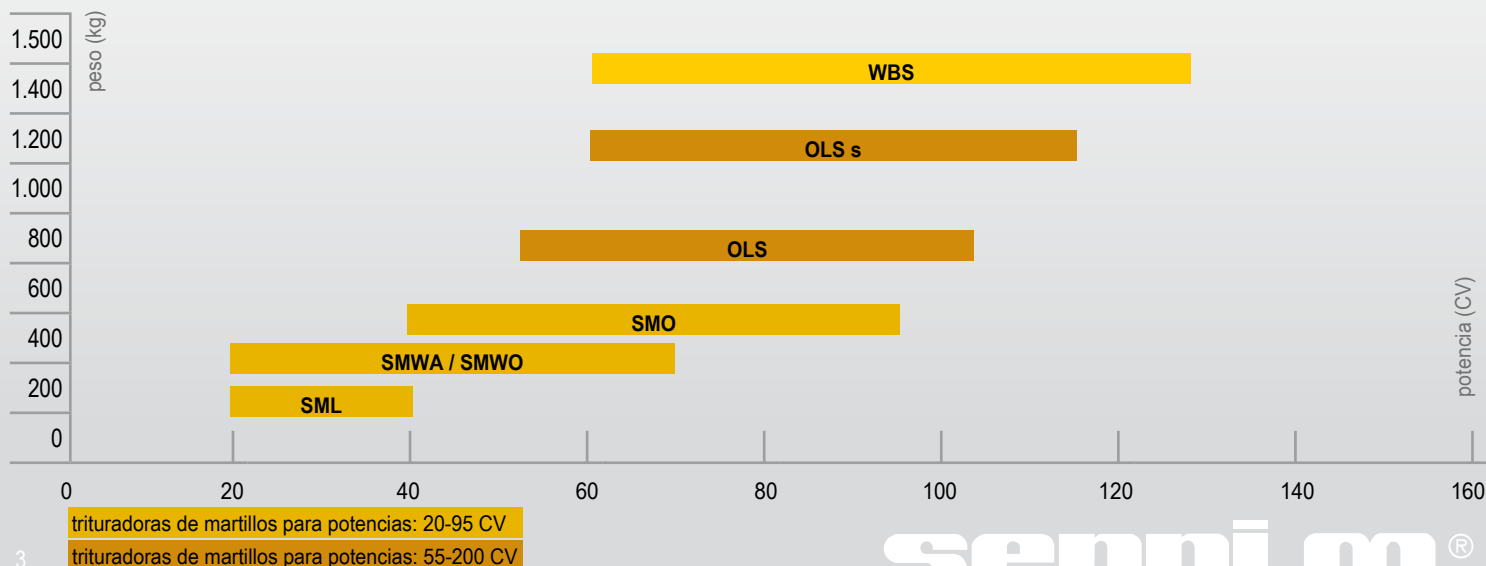

Potente y ligera!

características	SML
tritura hierba y ramas hasta	3 cm Ø
velocidad de trabajo	3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO posterior	1a cat.
desplazamiento	manual de 17 cm
multiplicador con rueda libre	540 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
n° correas	3
rodillo de apoyo, regulable en altura	estándar
protección delantera	con placas
protección trasera	de goma
rotor estándar	martillos SMW

OPT	opcionales
008	cardán
031	rotor con cuchillas Y sobre grilletes
162	señales de seguridad para carreteras

La trituradora de martillos **SML** es ligera y se presta perfectamente para el acoplamiento a tractores de pequeñas dimensiones. Disponible con varios tipos de rotor y martillos, para obtener un resultado de trabajo óptimo en cualquier situación.



SML									
ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso* kg	martillos SMW estándar #	cuchillas Y OPT 031 #	rodillo mm Ø	kW** min-max	CV** min-max
105	125	90	95	250	18	9	133	15-29	20-40
125	145	90	95	275	24	12	133	15-29	20-40
155	175	90	95	312	27	15	133	15-29	30-40
175	195	90	95	337	33	18	133	15-29	30-40
200	220	90	95	368	39	21	133	15-29	35-40

* el peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.

** Los KW y CV indicados se refieren a la potencia requerida en la toma de fuerza del tractor, no a la potencia nominal del tractor.



Reversible - para los tractores compactos.

características	SMWA rev cf
tritura hierba y restos de poda hasta	5 cm Ø (255: 3 cm)
velocidad de trabajo	3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO	1a y 2a cat. reversible
desplazamiento	manual de 17 cm
multiplicador con rueda libre y eje pasante	540 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
correas	hasta 155 cm: 3 desde 175 cm: 4
rodillo de apoyo, regulable en altura	estándar
capó delantero hidráulico	estándar
protección delantera	placas o cadenas
rotor estándar	martillos SMW


Con su rotor robusto, las trituradoras de la serie SMWA trituran hierba y restos de poda hasta 5 cm de diámetro.

La trituradora **SMWA rev cf** estándar tiene desplazamiento manual, con 2 posiciones fijas: tanto central, como desplazada hacia la derecha de 17 cm.


OPT	options
008	cardán
030	rotor con cuchillas a Y
018	multiplicador 1000 rpm
066	multiplicador con rueda libre
096	enganche de 3 puntos suplem.
028	capó rastillos con rastrillos
006	protección delantera adicional goma
162	señales de seguridad para carreteras
-	accesorios para mantenimiento bajo hileras (ver catálogo separado)



GS EN13524
(modelos 175/200 + OPT006)
protección de goma contra
caída de piedras



multiplicador con
rueda libre y eje
pasante para
uso frontal



contra-martillos
en el interior del chasis
para mejorar la
trituration

SMWA rev cf									
ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso* kg	martillos SMW estándar #	cuchillas Y OPT 030 #	rodillo mm Ø	kW** min-max	CV** min-max
085	97	90	95	260	9	12	133	14-41	20-55
095	107	90	95	290	9	12	133	14-41	20-55
105	117	90	95	310	9	15	133	14-41	20-55
115	127	90	95	320	12	15	133	16-41	21-55
125	137	90	95	330	12	18	133	16-48	21-65
135	147	90	95	360	12	18	133	19-48	26-65
145	157	90	95	390	15	21	133	19-48	26-65
155	167	90	95	420	15	21	133	22-48	30-65
175	187	90	95	440	18	24	133	22-52	30-70
200	212	90	95	470	21	30	133	26-52	35-70
225	237	90	95	490	24	33	133	26-52	35-70

* el peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.

** Los KW y CV indicados se refieren a la potencia requerida en la toma de fuerza del tractor, no a la potencia nominal del tractor.



Reversible y con desplazamiento lateral.

características	SMWA s
tritura hierba y restos de poda hasta	5 cm Ø
velocidad de trabajo	3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO reversible	hasta 135 cm: 1a cat desde 145 cm: 1a y 2a cat.
desplazamiento	lineal hidráulico 27 cm
multiplicador con rueda libre y eje pasante	540 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
correas	hasta 155 cm: 3 desde 175 cm: 4
rodillo de apoyo, regulable en altura	estándar
capó delantero hidráulico	estándar
protección delantera	placas o cadenas
rotor estándar	martillos SMW

OPT	opcionales
008	cardán
030	rotor con cuchillas a Y
018	multiplicador 1000 rpm
066	multiplicador con rueda libre
096	enganche de 3 puntos suplem.
028	capó rastillos con rastillos
006	protección delantera adicional goma
XAN	barredor
XID	pulverizadora de herbicida
162	señales de seguridad para carreteras




contra-martillos en el interior del chasis para mejorar la trituration

multiplicador con rueda libre y eje pasante para uso frontal



SMWA s desplazamiento lateral lineal

L = ancho de trabajo
D = 27 cm

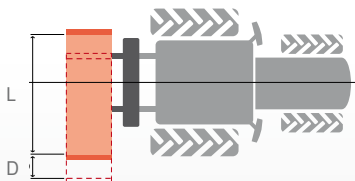

SMWA s									
ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso* kg	martillos SMW estándar #	cuchillas Y OPT 030 #	rodillo mm Ø	kW** min-max	CV** min-max
105	117	90	95	310	9	15	133	14-41	20-55
115	127	90	95	320	12	15	133	16-41	21-55
125	137	90	95	330	12	18	133	16-48	21-65
135	147	90	95	360	12	18	133	19-48	26-65
145	157	90	95	390	15	21	133	19-48	26-65
155	167	90	95	420	15	21	133	22-48	30-65
175	187	90	95	440	18	24	133	22-52	30-70
200	212	90	95	470	21	30	133	26-52	35-70

* el peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.

** Los KW y CV indicados se refieren a la potencia requerida en la toma de fuerza del tractor, no a la potencia nominal del tractor.




Trituradora ultra compacta !

características	SMWA slim
tritura hierba y restos de poda hasta	5 cm Ø
velocidad de trabajo	3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO	1a y 2a cat., reversible
desplazamiento	lineal hidráulico
multiplicador con rueda libre y eje pasante	540 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
correas de alta potencia	2+3
protección de correas de perfil bajo	estándar
rodillo de apoyo, regulable en altura	estándar
capó regulable con protección de goma	estándar
protección delantera	placas o cadenas
rotor estándar	martillos SMW

OPT	opcionales
008	cardán
030	rotor con cuchillas a Y
018	multiplicador 1000 rpm
066	multiplicador con rueda libre
096	enganche de 3 puntos suplem.
028	capó rastrillos con rastrillos
006	protección delantera adicional goma
XAN	barredor
XID	pulverizadora de herbicida
162	señales de seguridad para carreteras

SMWA slim desplazamiento lateral lineal

L = ancho de trabajo
D = 14 cm

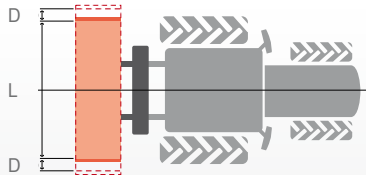

La transmisión innovadora y el diseño compacto permiten maniobrar con la trituradora **SMWA slim** inclusive en espacios reducidos.

Puede trabajar muy cerca de las hileras y también debajo de la copa de los árboles sin dañar la fruta.

las correas power son muy angostas, permiten trabajar con la trituradora muy cerca de las hileras

versión reversible



desplazamiento lateral hidráulico

SMWA slim										
ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura lados cm	altura enganche cm	peso* kg	martillos SMW estándar #	cuchillas Y OPT 030 #	rodillo mm Ø	kW** min-max	CV** min-max
135	143	90	54	110	405	12	18	133	19-48	26-65
145	153	90	54	110	415	15	21	133	19-48	26-65
155	163	90	54	110	465	15	21	133	22-48	30-65
175	183	90	54	110	480	18	24	133	22-48	30-65
200	208	90	54	110	535	21	30	133	26-48	35-65
225	233	90	54	110	590	24	33	133	26-48	35-65

* el peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.

** Los KW y CV indicados se refieren a la potencia requerida en la toma de fuerza del tractor, no a la potencia nominal del tractor.



Trituradora ligera de alta potencia !

características **SMWA κ**

tritura hierba y restos de poda hasta	5 cm Ø con rotor forestal 12 cm Ø
velocidad de trabajo	3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO, para trabajar en el frontal hacia delante y en el trasero h. atrás	1a y 2a cat.
desplazamiento	manual de 17 cm
multiplicador con inversor manual	540 rpm, sin rueda libre
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
correas	4
rodillo de apoyo, regulable en altura	estándar
capó delantero hidráulico	estándar
protección delantera	cadenas dobles
rotor estándar	martillos SMW duo


OPT opcionales

011	cardán con rueda libre
030	rotor con cuchillas a Y
240	rotor forestal con martillos libres (para anchos 155 y 175 cm)
018	multiplicador 1000 rpm
027	raspador de rodillo
162	señales de seguridad para carreteras

enganche apropiado para la mayoría de los tractores polivalentes y de dirección hidrostática y para los tractores reversibles

contra-martillos en el interior del chasis para mejorar la trituration

protección de correas reforzada



capó delantero hidráulico

el capó se abre ampliamente para cortar la hierba alta



Trituradora compacta


para uso profesional universal, con características especiales

La trituradora **SMWA k** es ideal para el uso bajo condiciones especialmente exigentes gracias a su chasis con doble capa de acero anti-desgaste. Diseñada según los principios de construcción ligera, esta máquina permite trabajar en zonas difíciles.


Gracias al inversor manual de cambio de sentido de rotación Usted puede optimizar el resultado de trituración. Según el sentido de marcha se puede triturar hierba baja y ramas, ó hierba y vegetación alta.

Rotor para martillos SMW duo, cuchillas en Y y martillos forestales libres idóneos para los 2 sentidos de rotación.


estándar:
rotor con SMW duo



OPT 030:
rotor con cuchillas Y




OPT 240:
rotor forestal con martillos



HARDOX®
WEAR PLATE

chasis de acero resistente al desgaste
reforzado con placas suplementaries

Trabajo sin riesgos gracias al sistema innovador STOPSAFE™
para evitar la expulsión de material.

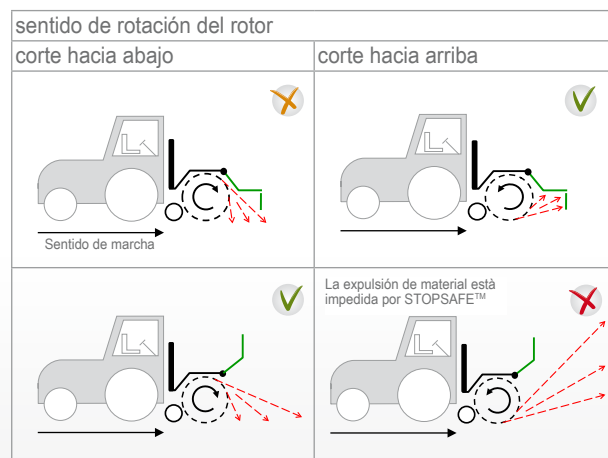

SMWA k										
ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso* kg	SMW duo estándar #	cuchillas Y OPT 030 #	mart. libres OPT 240 #	rodillo mm Ø	kW** min-max	CV** min-max
155	167	90	105	425	15	21	26	152	26 - 52	35 - 70
175	187	90	105	480	18	24	29	152	26 - 52	35 - 70
200	212	90	105	540	21	30	X	152	26 - 52	35 - 70
225	237	90	105	610	24	33	X	152	26 - 52	35 - 70

* el peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.

** Los KW y CV indicados se refieren a la potencia requerida en la toma de fuerza del tractor, no a la potencia nominal del tractor.



Trituradora con amplio desplazamiento lateral.

características	SMWO
tritura hierba y restos de poda hasta	5 cm Ø
velocidad de trabajo	3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO	1a y 2a cat.
desplazamiento a paralelogramo	estándar
multiplicador con rueda libre y eje pasante	540 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
correas	hasta 155 cm: 3 desde 175 cm: 4
rodillo de apoyo, regulable en altura	estándar
capó delantero hidráulico	estándar
protección delantera	placas o cadenas
rotor estándar	martillos SMW

El modelo **SMWO** se caracteriza por el amplio desplazamiento lateral hacia la derecha.


El sistema de paralelogramo permite trabajar fácilmente debajo de las copas y muy cerca del tronco.

OPT	opcionales
008	cardán
030	rotor con cuchillas a Y
018	multiplicador 1000 rpm
046	desplazamiento hidráulico
028	capó rastillos con rastrillos
006	protección delantera adicional goma
162	señales de seguridad para carreteras
-	accesorios para mantenimiento bajo hileras (ver catálogo separado)



contra-martillos en el interior del chasis para mejorar la tritución


capó rastillos con rastrillos (opcional)



SMWO (estándar) desplazamiento a paralelograma

L = 125-150
d = 73 cm
D = 62 cm

L = 155-200
d = 81 cm
D = 62 cm

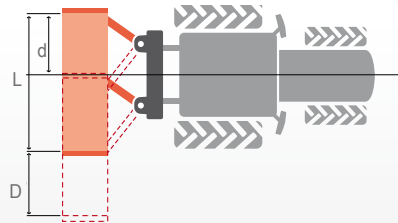

SMWO									
ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso* kg	martillos estandar #	cuchillas Y OPT 030 #	rodillo mm Ø	kW** min-max	CV** min-max
125	137	120	95	350	12	18	133	16-48	21-65
135	147	120	95	400	12	18	133	19-48	26-65
145	157	120	95	420	15	21	133	19-48	26-65
155	167	120	95	430	15	21	133	22-48	30-65
175	187	120	95	480	18	24	133	22-52	30-70
200	212	120	95	500	21	30	133	26-52	35-70

* el peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.
** Los KW y CV indicados se refieren a la potencia requerida en la toma de fuerza del tractor, no a la potencia nominal del tractor.




La trituradora clásico con desplazamiento lateral.

características	SMO
tritura hierba y restos de poda hasta	7 cm Ø
velocidad de trabajo	3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO	hasta 225 cm: 1a y 2a cat. desde 250 cm: 2a cat.
desplazamiento a paralelogramo	estándar
multiplicador con rueda libre y eje pasante	hasta 200 cm: 540 rpm desde 225 cm: 1000 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
correas	hasta 200 cm: 3 desde 225 cm: 4
rodillo de apoyo, regulable en altura	estándar
capó delantero hidráulico	estándar
protección delantera	placas o cadenas
rotor estándar con martillos	hasta 200 cm: SMW desde 225 cm: SMO

OPT	opcionales
008	cardán
030	rotor con cuchillas a Y
019	multiplicador 540 rpm
018	multiplicador 1000 rpm
046	desplazamiento hidráulico
209	desplazamiento central bilateral
028	capó rastillos con rastrillos
035	ruedas neumáticas
006	protección delantera adicional goma
162	señales de seguridad para carreteras
-	accesorios para mantenimiento bajo hileras (ver catálogo separado)

SMO (estándar)
desplazamiento a
paralelograma
L = ancho de trabajo
d = 69 cm
D = 73 cm

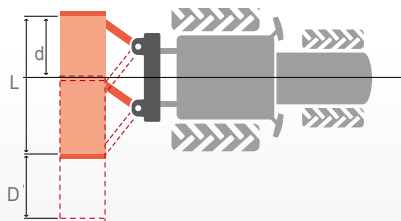

SMO									
ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso* kg	martillos estandar #	cuchillas Y OPT 030 #	rodillo mm Ø	kW** min-max	CV** min-max
125	140	120	120	460	12	18	133	29-63	40-85
150	165	120	120	490	15	21	133	29-63	40-85
175	190	120	120	540	18	21	133	29-63	40-85
200	215	120	120	580	21	30	133	35-63	48-85
225	240	120	120	650	24	33	152	35-70	48-95
250	265	120	120	700	27	36	152	41-70	55-95

* el peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.
** Los KW y CV indicados se refieren a la potencia requerida en la toma de fuerza del tractor, no a la potencia nominal del tractor.

El modelo **SMO** se caracteriza por el amplio desplazamiento lateral hacia la derecha.

La trituradora están dotada de desplazamiento a paralelogramo: manual para la versión estándar, a solicitud hidráulico. El desplazamiento hacia la derecha alcanza 73 cm.


La **SMO** también está disponible con desplazamiento lateral y la posición central en ambos lados.



capó regulable para
ajustar la fineza del
producto triturado



ruedas neumáticas
(opcional): para proteger el
rodillo cuando se tritura en
suelos desnivelesados o en
presencia de piedras



El profesional con enganche reversible.

características	SMO rev cf
tritura hierba y restos de poda hasta	7 cm Ø (275 cm: 5 cm)
velocidad de trabajo	3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO	2a cat. central fijo, reversible
multiplicador con rueda libre y eje pasante	1000 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
correas	hasta 200 cm: 4 desde 225 cm: 5
rodillo de apoyo, regulable en altura	estándar
capó delantero hidráulico	estándar
protección delantera	placas o cadenas
rotor estándar con martillos	hasta 200 cm: SMO desde 225 cm: SMW

OPT	opcionales
008	cardán
030	rotor con cuchillas a Y
019	multiplicador 540 rpm
066	multiplicador con inversor automático y rueda libre doble para tractores reversibles
096	enganche de 3 puntos ISO suplem.
028	capó con rastrillos
006	protección delantera adicional goma
035	ruedas neumáticas
162	señales de seguridad para carreteras
-	accesorios para mantenimiento bajo hileras (ver catálogo separado)


la protección con placas impide la expulsión de material que sale de la máquina



contra-martillos en el interior del chasis para mejorar la trituration



enganche reversible para guía frontal o marcha atrás

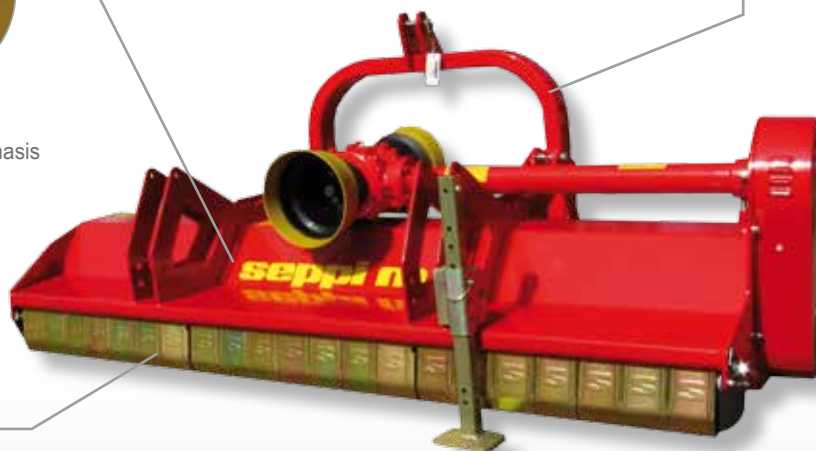

SMO rev cf									
ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso* kg	martillos estandar #	cuchillas Y OPT 030 #	rodillo mm Ø	kW** min-max	CV** min-max
150	165	120	120	470	15	21	133	29-63	40-85
175	190	120	120	540	18	24	133	29-63	40-85
200	215	120	120	580	21	30	133	35-63	48-85
225	240	120	120	630	24	33	133	35-70	48-95
250	265	120	120	690	27	36	133	41-70	55-95
275	280	120	120	740	27	39	133	41-70	55-95

* el peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.
 ** Los KW y CV indicados se refieren a la potencia requerida en la toma de fuerza del tractor, no a la potencia nominal del tractor.




Con enganche reversible y con desplazamiento.

características	SMO fh
tritura hierba y restos de poda hasta	7 cm Ø
velocidad de trabajo	3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO	1a y 2a cat., reversible
desplazamiento	hidráulico lineal
multiplicador con rueda libre y eje pasante	1000 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6
correas	hasta 200 cm: 4 desde 225 cm: 5
rodillo de apoyo, regulable en altura	estándar
capó delantero hidráulico	estándar
protección delantera	placas o cadenas
rotor estándar con martillos	hasta 200 cm: SMO desde 225 cm: SMW

OPT	opcionales
008	cardán
030	rotor con cuchillas a Y
019	multiplicador 540 rpm
066	multiplicador con inversor automático y rueda libre doble para tractores reversibles
006	protección delantera adicional goma
162	señales de seguridad para carreteras
-	accesorios para mantenimiento bajo hileras (ver catálogo separado)

SMO fh desplazamiento lateral lineal

L = ancho de trabajo
150-175 cm: D = 17 cm
200-275 cm: D = 28 cm

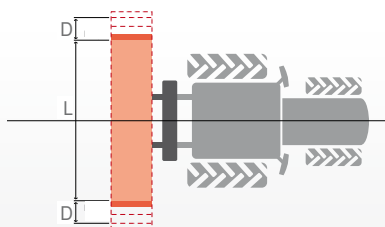

SMO fh		ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso* kg	martillos estandar #	cuchillas Y OPT 030 #	rodillo mm Ø	kW** min-max	CV** min-max
		150	165	120	120	640	15	21	133	29-63	40-85
		175	190	120	120	710	18	24	133	29-63	40-85
		200	215	120	120	760	21	30	133	35-63	48-85
		225	240	120	120	820	24	33	133	35-70	48-95
		250	265	120	120	900	27	36	133	41-70	55-95
		275	280	120	120	990	27	39	133	41-70	55-95


* el peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.
** Los KW y CV indicados se refieren a la potencia requerida en la toma de fuerza del tractor, no a la potencia nominal del tractor.

La nueva versión **SMO fh** se caracteriza por un enganche de 3 puntos de forma piramidal, reversible.

Este enganche es más ligero y le da más estabilidad a la máquina. También permite engancharla más fácilmente por el otro lado.



El desplazamiento es muy compacto para impedir dañar los árboles. Baricentro cercano al tractor.



capó regulable para ajustar la fineza del producto triturado



Accesorios y equipamiento para la agricultura biológica en frutales y viñedos

Para mantener las plantaciones de frutales limpias, SEPPI M. ofrece ya sea el clásico sistema de pulverización de hierbicida como también la gama de diversos accesorios mecánicos que favorecen la agricultura biológica. Los accesorios se conectan a la trituradora con **el sistema de enganche rápido X-FAST**. Algunos accesorios se pueden instalar directamente a un tractor, con **la portadora de accesorios PORT-X** y trabajar independientemente de la trituradora.

A continuación una panorámica de nuestros productos. Para mayor información consultar nuestro catálogo ACCESORIOS.



La **rueda segadora XSC** es especial para trabajar debajo de las hileras. La doble rueda segadora "XSC double" se adapta también al ancho existente entre las hileras. Esto les permite triturar más rápida y eficazmente.



La **rueda desarraigadora XSA** es un buen sostén para la agricultura biológica. Mediante un proceso mecánico desarraiga las malas hierbas y las coloca en la superficie.



La **escobilla para retoños XSP** elimina los retoños y ramas de los troncos y barre mecánicamente la hierba del suelo sin la ayuda de productos químicos.



Con el **barredor XAN** se pueden recoger hojas y restos de podas de un lado o de ambos lados de las hileras, y acumularlos en la posición ideal para triturarlos: adelante de la trituradora.



La **cinta transportadora XTR** deposita la hierba cortada a la derecha de la trituradora, cubriendo las hileras e impidiendo el crecimiento de la hierba. Permite reducir el uso de hierbicidas.



La **pulverizadora de hierbicida XID** se puede colocar en varias trituradoras SEPPI. Las boquillas de alta precisión permiten ajustar la dirección del chorro.

Rotors y martillos

- ▶ Martillos y soportes de martillos en acero forjado y temperado
- ▶ Alta resistencia al desgaste y al impacto
- ▶ Auto-afilante gracias al ángulo de corte y ángulo libre ideal
- ▶ Tornillo de alta resistencia, cabeza de tornillo anti-desgaste
- ▶ Tuerca especial de seguridad



ROTOR CON MARTILLOS



SMW



SMO



SMW DUO

SMW/SMO: estándar para SML, SMWA ref cf, SMWA s, SMWA slim, SMWO, SMO, SMO rev cf y SMWO fh
SMW DUO: estándar para SMWA k



ROTOR CON CUCHILLAS



SMW



SMO



SML

SMW/SMO: option para SMWA ref cf, SMWA s, SMWA slim, SMWA k, SMWO, SMO, SMO rev cf y SMWO fh
cuchillas sobre grilletes: option para SML



ROTOR FORESTAL CON MARTILLOS



SMW FORST

option para SMWA k

Las informaciones y el material fotográfico contenidos en la presente documentación son a título indicativo. Eventuales modificaciones, incluso substanciales, pueden ser aportadas por SEPPI M. sin obligación de notificación anterior.

La ventaja de la alta calidad

Pioneros de la trituración

Fundada en 1939 por Max Seppi, la empresa SEPPI M. es actualmente entre los líderes en su sector a nivel mundial. Pionera de la trituración como ninguna otra, se especializó hace más de 45 años en la producción de trituradoras.

Hoy como entonces el lema es

„Facilitar el trabajo de los profesionales del verde a través de soluciones innovadoras y eficaces”.

La larga experiencia junto a una incansable búsqueda de tecnologías más avanzadas y de materiales más resistentes, se reflejan en la calidad superior de las trituradoras SEPPI, fuertes y fiables también en condiciones de trabajo extremas.

Desde hace 75 años la mayor satisfacción de SEPPI M. son los clientes satisfechos, que durante años llevan a cabo un trabajo fructífero utilizando las trituradoras SEPPI – una motivación siempre válida para apostar continuamente por la alta calidad. El carácter familiar de la empresa, con la intervención activa de la tercera generación, garantiza hoy la comunicación correcta y responsable.

Descubra las extraordinarias ventajas de las trituradoras SEPPI!



CONSTRUCCIÓN DE TRITURADORAS AGRÍCOLAS, FORESTALES E INDUSTRIALES

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italia
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com



VENDEDOR DE ZONA

Nuestro equipo está a su disposición