

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



tritadoras para profesionales

TRITURADORAS DE MARTILLOS

ALTAS POTENCIAS

S9 BASE - S9 DYNA - S9 COUPE

WBS - WBS FH

SMWA MULTIPLA - OLS MULTIPLA

80 - 250 CV



**Descubra
las ventajas de
seppi m[®]**

INNOVACIÓN

- > experiencia desde 1939, y siempre a la vanguardia en el campo de las trituradoras desde 1971
- > continua búsqueda para nuevas soluciones y tecnologías
- > optimización de los materiales

CALIDAD

- > control de calidad de cada máquina
- > elección de los mejores materiales y componentes
- > alta resistencia al desgaste

FIABILIDAD

- > alto rendimiento
- > mantenimiento sencillo
- > asistencia técnica eficaz y cerca del cliente



un cliente satisfecho

Desde hace 30 años, las trituradoras de martillos SEPPI M. satisfacen los profesionales en la agricultura, y en el mantenimiento del verde.

Esta maquinaria es muy robusta y fiable y hace un trabajo rápido y limpio, año tras año. El reducido desgaste, sumado al fácil mantenimiento hacen de esta maquinaria una herramienta eficiente que permite a los profesionales ahorrar tiempo y dinero.


Una amplia selección entre opcionales permite equipar las trituradoras según exigencias profesionales específicas.

¡Es así que las trituradoras SEPPI siguen convenciendo!


trituradoras de martillos:

- › para potencias desde 80 hasta 250 CV
- › trituran hierba, arbustos y restos de poda hasta 11 cm de diámetro
- › para grandes superficies SEPPI M. propone máquinas múltiples para anchos de trabajo hasta 7 metros

¿Cómo trabajar con una trituradora de martillos SEPPI M.?

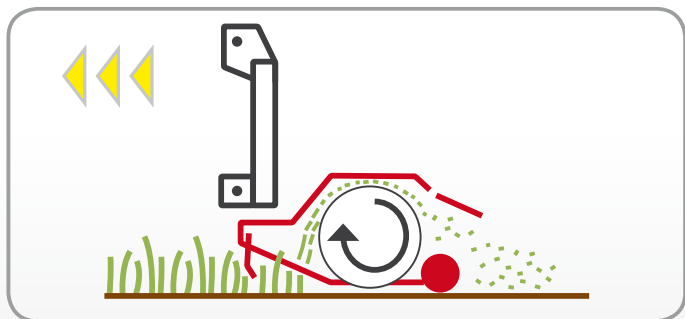


Capó abierto: para triturar hierba consumiendo poca potencia

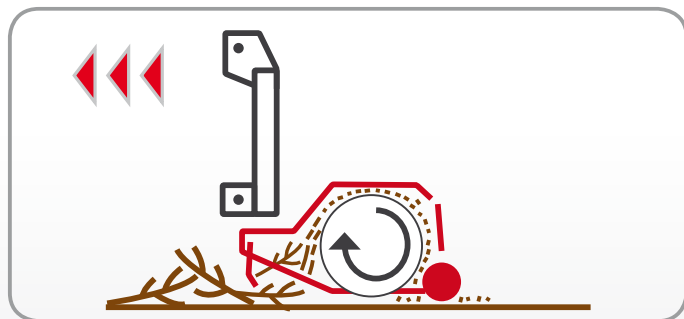

Capó cerrado: para triturar restos de poda muy fino

La gama de las trituradoras de martillos SEPPI M.

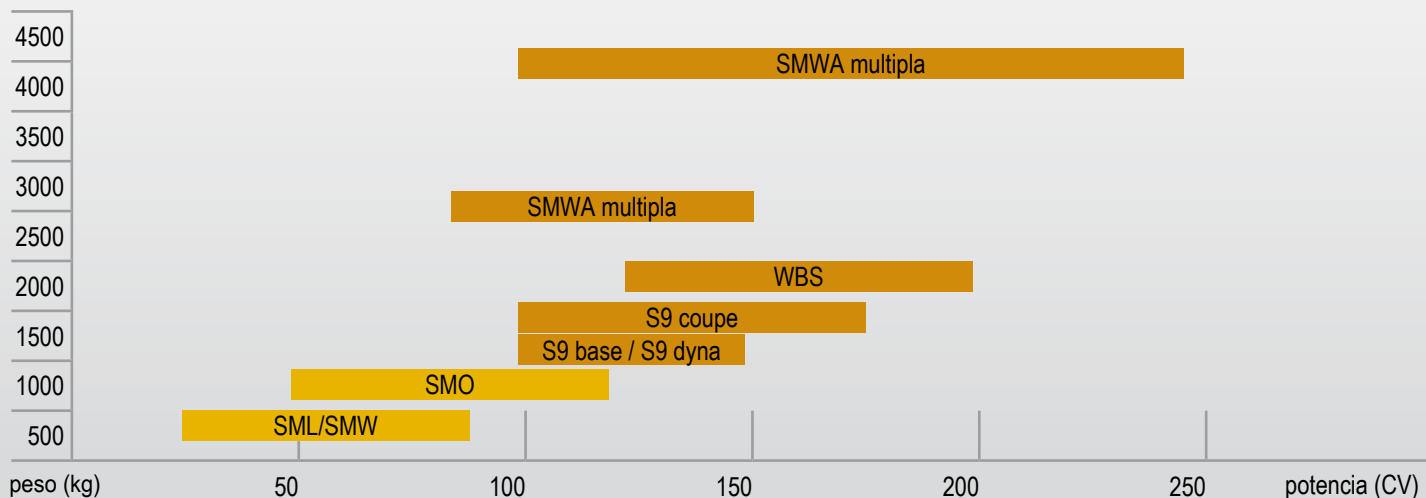

La elección correcta de hasta 9 mm: Las trituradoras S9 para la agricultura.

características	S9 base	S9 dyna	S9 coupe
tritura hierba y restos de poda hasta	9 cm Ø	9 cm Ø	9 cm Ø
velocidad de trabajo	3–10 km/h	3–10 km/h	3–10 km/h
enganche de 3 puntos ISO de 2a cat.	reversible	reversible	trasero
desplazamiento	X	lineal hydr.	lineal hydr.
multiplicador con rueda libre y eje pasante	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6	1 3/8" Z=6	1 3/8" Z=6
n° correas	5	5	5
rodillo de apoyo regulable en altura	5 cm	5 cm	5 cm
capó regulable con protección de	goma	goma	goma
protección delantera	cadenas	cadenas	cadenas o placas
martillos	SMO	SMO	SMO

Las trituradoras S9 inauguran la gama más alta de trituradoras de martillos de SEPPI M.

La robustez de estas trituradoras apasiona sobre todo a los profesionales de la agricultura y del cuidado de zonas verdes. Convencen los bajos costos de mantenimiento y la larga duración de las máquinas.

Los modelos S9 trituran hierba y vegetación hasta 9 cm de diámetro.

El capó trasero regulable permite ajustar el grado de trituración del material.



S9 dyna
enganche reversible, desplazamiento lateral



S9 base
enganche central fijo reversible




S9 coupe
enganche posterior, desplazamiento lateral, con protección de correas muy baja



Chasis de acero de alta resistencia con placas de desgaste intercambiables




Protección reforzada de las correas que minimiza el daño accidental



Doble fila de contra-martillos en el interior del chasis mejoran el resultado de trituración del material



Debido a la construcción con una distancia óptima para el rodillo de rotor se limpia automáticamente por martillos rotatorios, y el material triturado se distribuye uniformemente sobre el rodillo.



Rodillo robusto utilizando un doble rodamiento de rodillos cónicos para una larga vida




El ajustable rodillo de gran diámetro facilita el desplazamiento en terrenos accidentados

Desplazamiento lateral

S9 dyna

D = 70 cm (2x35 cm)

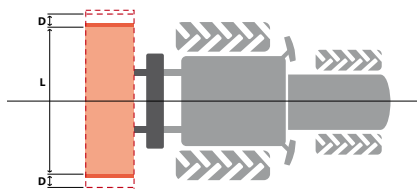

S9 coupe

L = 175 cm


d = 116 cm

D = 70 cm

L = 200 - 300 cm

d = 126 cm

D = 70 cm

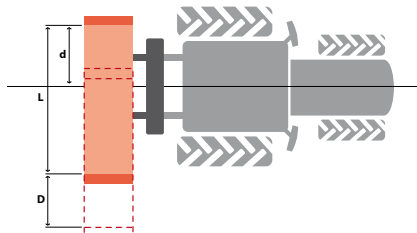

El modelo **S9 dyna** posee un enganche central detrás o en frente del tractor con posibilidad de desplazamiento lateral de 35 cm, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha.

El modelo **S9 coupe** posee un enganche lateral con posibilidad de desplazamiento de 70 cm hacia la derecha (OPT 192: hacia la izquierda).

En el modelo **S9 base** no está disponible el desplazamiento lateral.

Wahlausstattung	S9 base	S9 dyna	S9 coupe	OPT
cardán	O	O	O	008
multiplicador 540 rpm	O	O	O	019
multiplicador con inversor	O	O	X	066
enganche de 3 puntos suplem.	O	O	X	096
transmisión a la derecha para trabajar a la izquierda	O	O	X	192
ruedas neumáticas	O	O	X	035

O: opcional - X: no disponible

	ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso* kg	martillos n°	rodillo mm Ø	CV min-max
S9 base	200	215	117	116	870	21	193	100-180
	225	240	117	116	940	24	193	100-180
	250	265	117	116	1.010	27	193	100-180
	275	290	117	116	1.090	27	193	100-180
	300	315	117	116	1.170	30	193	100-180
S9 dyna	200	215	127	130	930	21	193	100-180
	225	240	127	130	1.010	24	193	100-180
	250	265	127	130	1.100	27	193	100-180
	275	290	127	130	1.190	27	193	100-180
	300	315	127	130	1.280	30	193	100-180
S9 coupe	200	215	112	105	880	21	193	100-150
	225	240	112	105	960	24	193	100-150
	250	265	112	105	1.025	27	193	100-150
	275	290	112	105	1.110	27	193	100-150
	300	315	112	105	1.210	30	193	100-150

* El peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.



Hermosa e invencible... la campeona de los pesos máximos!


características	WBS	WBS fh
tritura ramas y restos de poda hasta	11 cm Ø	11 cm Ø
velocidad de trabajo	3-10 km/h	3-10 km/h
enganche de 3 puntos ISO de 2a cat.	reversible	reversible
desplazamiento	X	hidráulico
multiplicador con rueda libre y eje pasante	1000 rpm	1000 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6	1 3/8" Z=6
n° correas	5	5
rodillo de apoyo regulable en altura	5 cm	5 cm
capó regulable con protección de	goma	goma
protección delantera	cadena	cadena
martillos estándares	SMO	SMO

X: no disponible

Los modelos de la serie WBS
satisfacen los profesionales
que no quieren renunciar a nada.

Son las trituradoras de martillos más
robustas. Ideales para los empleos más
difíciles, donde es necesario triturar
material muy resistente como restos de
poda en olivares y cultivos de naranjas.

Disponibile también en versión pick-up.

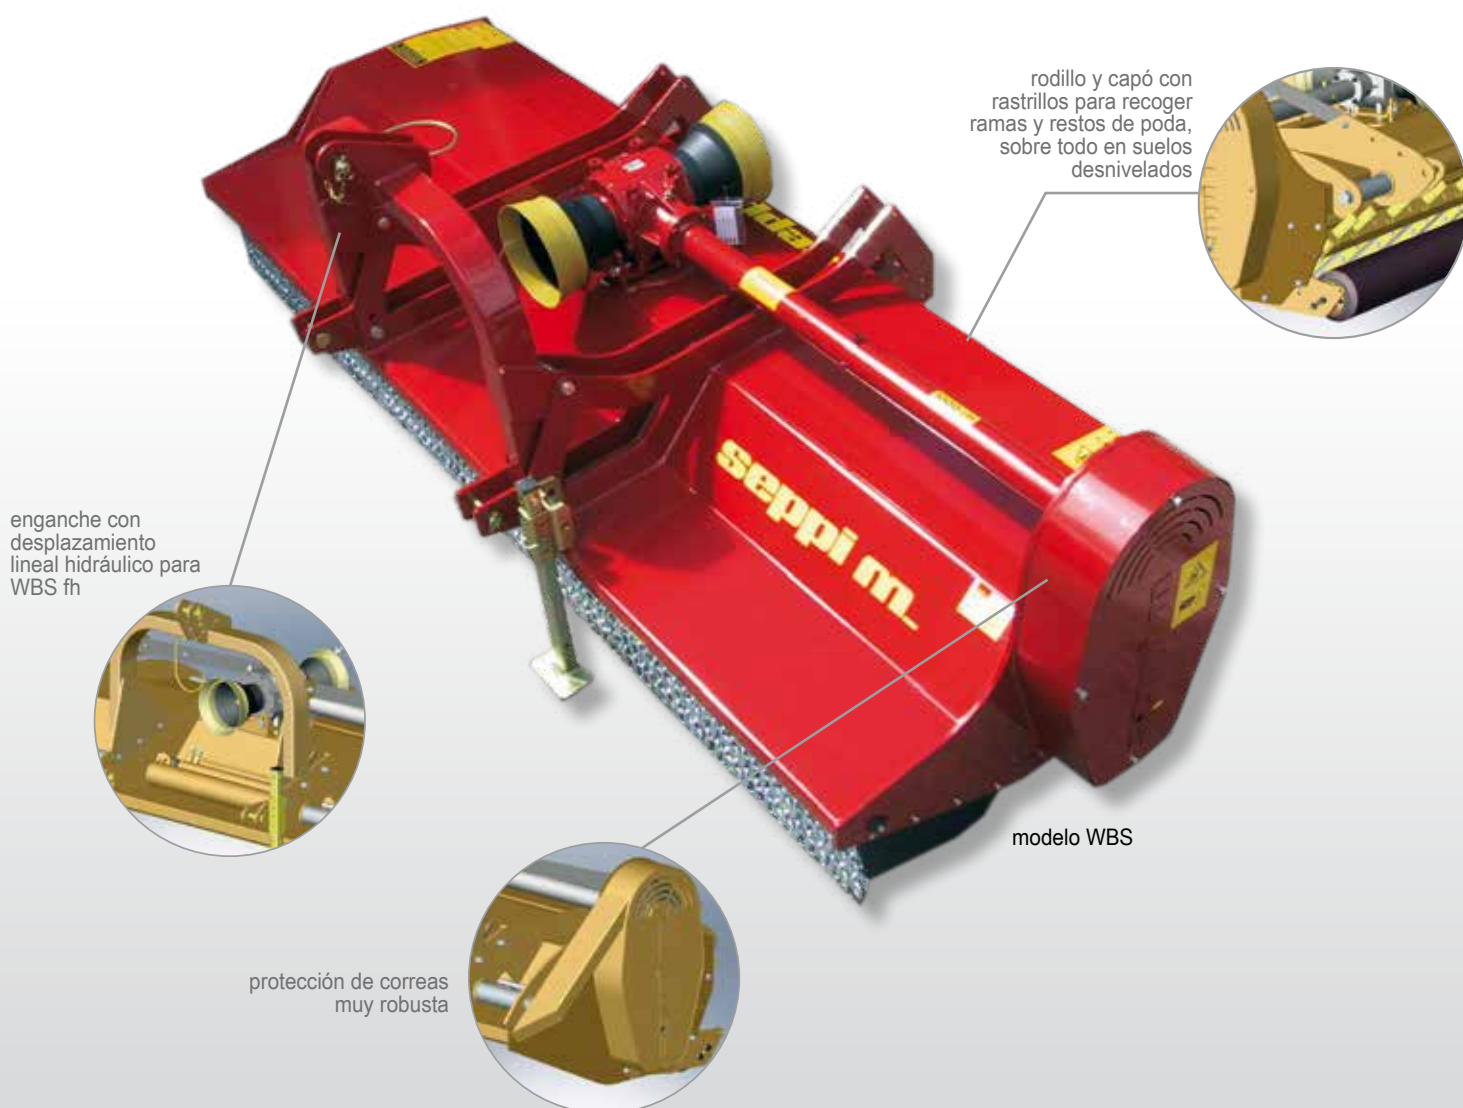


Desplazamiento lateral

WBS fh

L = ancho de trabajo

D = 70 cm (2x35 cm)

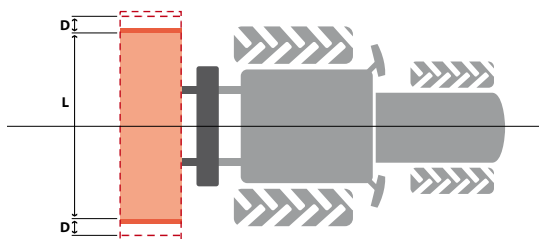

La trituradora de martillos **WBS fh** se desplaza lateralmente 35 cm, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, con respecto a la posición central.

	WBS	WBS fh	OPT
opcionales			
cardán	O	O	008
multiplicador 540 rpm	O	O	019
enganche de 3 puntos suplem.	O	O	096
capó con rastrillos	O	O	028
señales de seguridad	O	O	162

O: opcional

	ancho de trabajo cm	ancho total cm	profundidad cm	altura cm	peso* kg	martillos n°	rodillo mm Ø	CV min-max
WBS	225	245	140	125	1.210	24	193	130-200
	250	270	140	125	1.270	26	193	130-200
	275	295	140	125	1.370	28	193	130-200
	300	320	140	125	1.420	30	193	130-200
	350	370	140	125	1.600	36	193	130-200
WBS fh	225	215	140	125	1.480	24	193	130-200
	250	240	140	125	1.540	26	193	130-200
	275	265	140	125	1.650	28	193	130-200
	300	290	140	125	1.700	30	193	130-200
	350	315	140	125	1.880	36	193	130-200

* El peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.




Barre grandes superficies en poco tiempo! hasta 7 metros de una vez

características	SMWA multipla	OLS multipla
tritura hierba y ramas hasta	5 cm Ø	8 cm Ø
velocidad de trabajo	3-5 km/h	3-7 km/h
timón de arrastre compuesto de carro con una trituradora central y dos trituradoras laterales	soporte con dos trituradoras laterales y una central	soporte con dos trituradoras laterales y una central
tritadora central utilizable independiente-mente con enganche de 3 puntos	SMWA rev cf	OLS fh
transmisión	1000 rpm	1000 rpm
toma de fuerza	1 3/8" Z=6	1 3/8" Z=6
n° correas	3 x 4	3 x 5
STOPSAFE™ sistema de detención automática el rotor	S	X
funciones del sistema hydr. con electroválvulas y mando a distancia	(1) elevar derecha, izquierda y central (2) regulación de la altura de corte	(1) elevar la trituradora derecha, izquierda y central (2) pié de apoyo
emplames hidráulicos necesarios	1 de doble efecto	1 de doble efecto
capós post, regulables con protección de protección delantera	goma placas o cadenas	goma cadenas
martillos estandares	SMW	SMO

S: estándar - X: no disponible

Las trituradoras múltiples alcanzan anchos de trabajo de hasta 7 metros – ideales para el mantenimiento de grandes superficies, por ejemplo en parques, campos sin cultivar o aeropuertos.

Tres trituradoras independientes, unidas y arrastradas por un carro, siguen perfectamente el desnivel del suelo. El ancho y la robustez de estas trituradoras especiales les permiten trabajar a alta velocidad, dejando un resultado limpio.

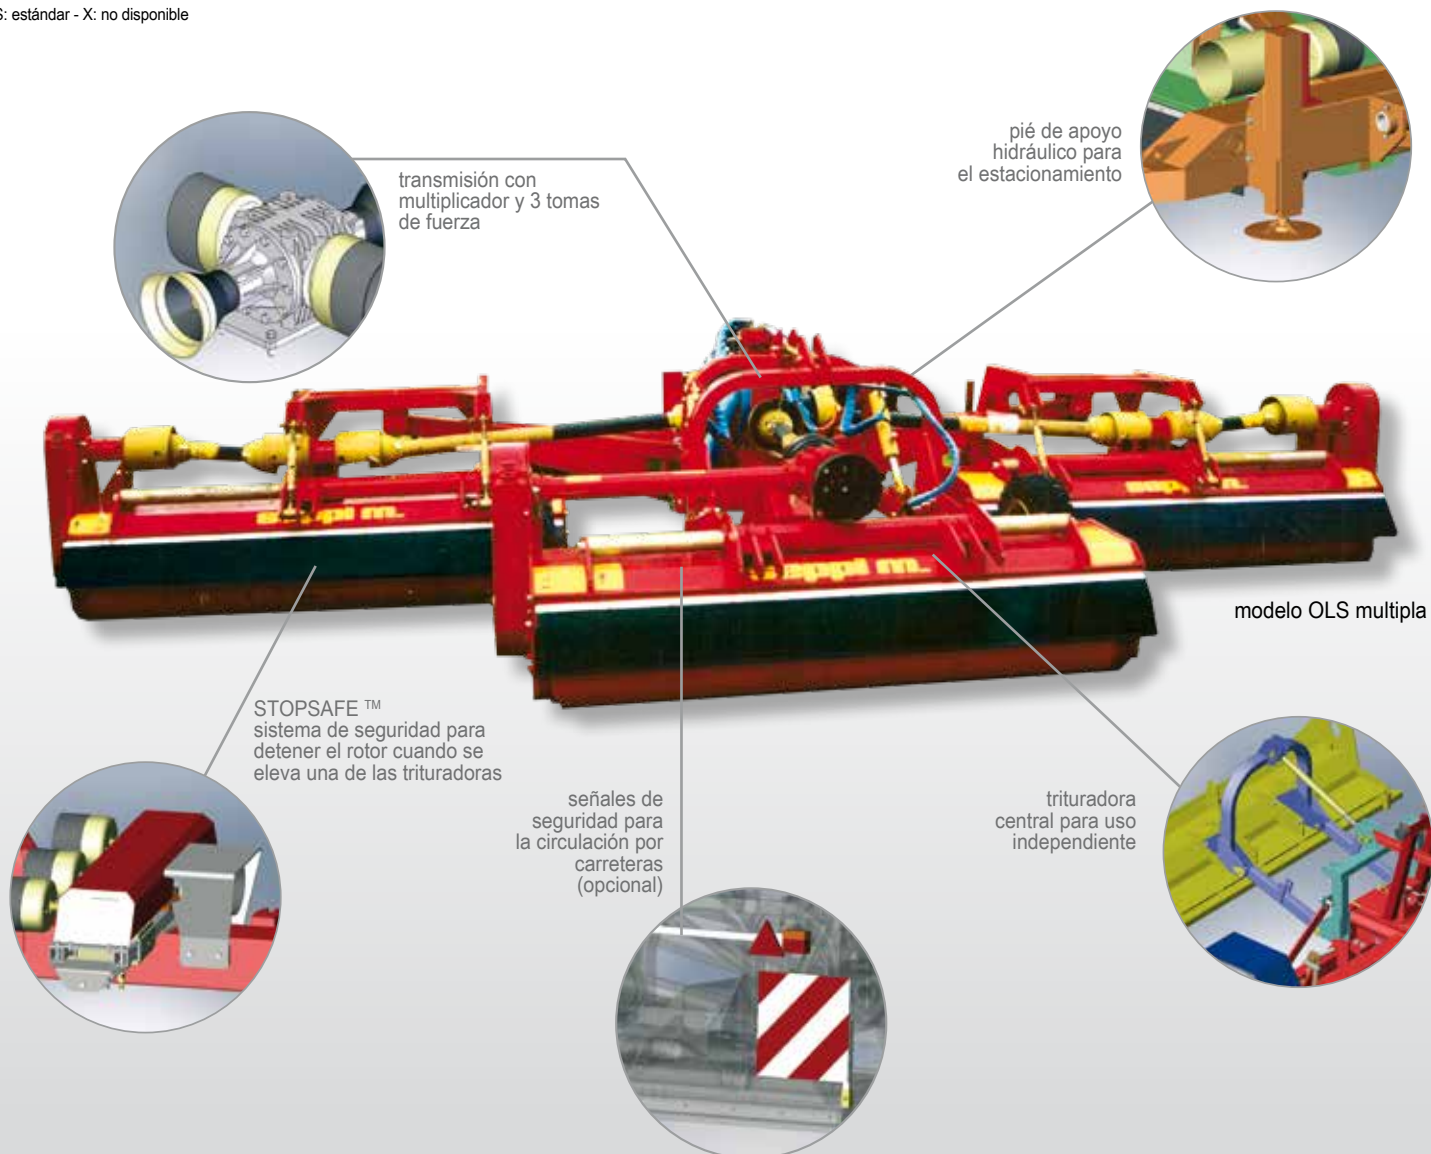




SWMA múltipla & OLS múltipla

Las trituradoras múltiples se componen de 3 unidades individuales que se pueden plegar para el estacionamiento y el transporte.

Es posible elevar las trituradoras también individualmente, por ejemplo para triturar en superficies de ancho menor.

La unidad central tiene un enganche de 3 puntos reversible y se puede utilizar también independientemente.

Para el modelo **SMWA múltipla** la altura de corte se regula hidráulicamente durante el trabajo. Todas las regulaciones se controlan por medio de un mando a distancia.

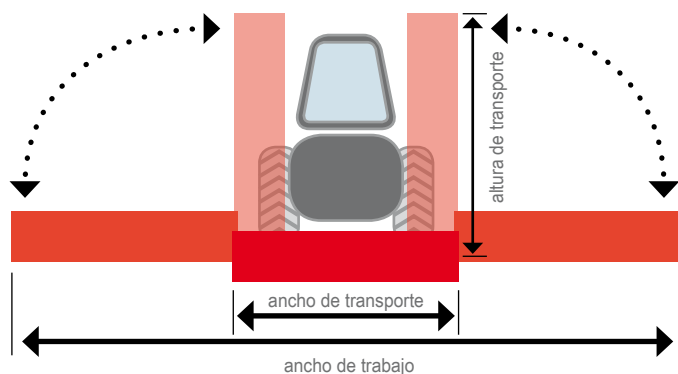

opcionales	SMWA múltipla	OLS múltipla	OPT
rotor con cuchillas Y sobre grilletes	O	X	031
rotor con martillos SML	O	X	205
cardán	O	O	008
señales de seguridad	O	O	162

O: opcional - X: no disponible

	ancho de trabajo cm	ancho total cm	ancho de transporte cm	profundidad cm	altura de transporte cm	peso* kg	martillos n°	rodillo mm Ø	CV min-max
SMWA múltipla	500	500	240	490	290	2.320	57	152	80-150
	600	600	240	490	310	2.530	63	152	80-150
OLS múltipla	600	630	265	450	350	3.810	66	152	100-250
	700	730	290	450	400	4.420	75	152	100-250

* El peso de la máquina es indicativo y se refiere al modelo estándar, sin opcionales, y puede variar.



VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA SEPPI M.

Una tecnología siempre a la vanguardia es el resultado de la investigación incansable de SEPPI M. El objetivo en encontrar la solución ideal a los problemas de los profesionales.

Este breve glosario le ayuda comprender más sobre la tecnología SEPPI: Qué significa? Para utilizarlo o cuando es necesario? Descubra las ventajas!

TECNOLOGÍA	VENTAJA
velocidad de trabajo	Las velocidades indicadas se refieren a condiciones de trabajo normales, en terrenos nivelados, triturando material de dimensiones que no superen las aconsejadas. En condiciones óptimas la velocidad de trabajo puede aumentar.
enganche de 3 puntos ISO	conforme a los estándares internacionales para tractores
enganche reversible	predisposición para montaje del enganche en dos posiciones distintas, para guía frontal o marcha atrás.
enganche de 3 puntos ISO suplementario	permite trabajar tanto en posición frontal como en posición trasera, sin necesidad de desmontar el enganche
desplazamiento lineal hidráulico	permite desplazar la trituradora hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto al eje central del tractor utilizando los mandos hidráulicos del tractor
multiplicador 540 rpm	transmisión para tractores con toma de fuerza a velocidad nominal de 540 rpm, aconsejado para trituradoras ligeras y de potencia media
multiplicador 1000 rpm	transmisión para tractores con toma de fuerza a velocidad nominal de 1000 rpm, aconsejado para trituradoras de potencia elevada
multiplicador con inversor	permite accionar la trituradora en el sentido de rotación necesario, independientemente del sentido de rotación transmitido por el tractor, aconsejado para tractores con guía trasera
multiplicador con rueda libre	para impedir daños a la transmisión, sufridos por la inercia del rotor de la trituradora
capó regulable	permite ajustar el grado de desmenuzamiento del material, según el grado de abertura del capó. Al mismo tiempo influye reduciendo la potencia absorbida por la trituradora.
capó con rastrillos	los rastrillos favorecen la trituración de ramas y restos de poda de manera fina y uniforme, son especialmente útiles en suelos mojados
protección de goma	para evitar la expulsión del material que sale de la trituradora
protección de cadenas	para evitar la expulsión del material que ha entrado en la trituradora, aconsejado sobre todo cuando se tritura hierba
protección de placas	para evitar la expulsión de material que ha entrado en la trituradora, aconsejado sobre todo cuando se trituran restos de poda
protección delantera adicional de caucho	añadida a la protección de placas o de cadenas aumenta la seguridad en situaciones especiales, como cuando se tritura en carreteras con mucho tráfico.
rodillo de apoyo regulable en altura	permite ajustar la altura de corte
trituradora izquierda	modelo invertido con respecto al estándar, la transmisión se encuentra a la derecha de la trituradora
ruedas neumáticas	para proteger el rodillo cuando se tritura en suelos desnivelados o en presencia de piedras
acumulador	permite adaptar la trituradora al suelo, mejora el resultado de trabajo eliminando irregularidades en el corte
señales de seguridad para carreteras	aumentan la visibilidad y la seguridad, tanto para el transporte como para el trabajo a lo largo de carreteras públicas, obligatorios en los países de la UE




ROTORES Y HERRAMIENTAS




rotor con martillos

estándar

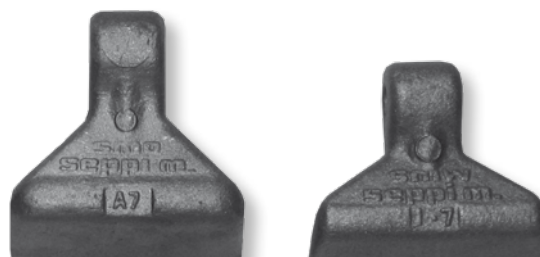


martillo SMO - martillo SMW

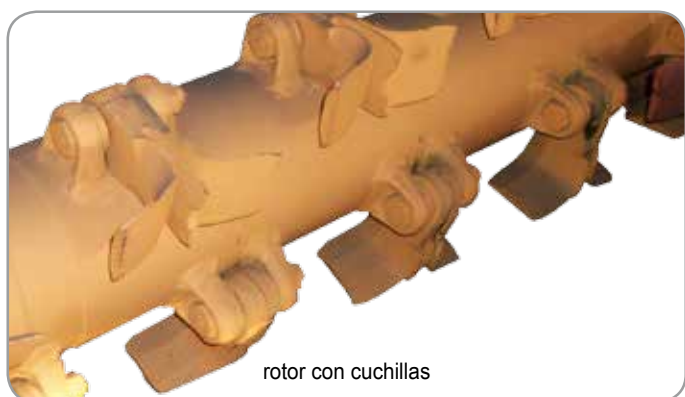

rotor con cuchillas

opcional para: SMWA multipla

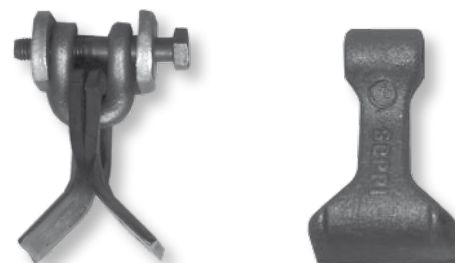

cuchilla Y con grillete - martillo SML

Las informaciones y el material fotográfico contenidos en la presente documentación son a título indicativo. Eventuales modificaciones, incluso substanciales, pueden ser aportadas por SEPPi M. srl sin obligación de previa notificación.



La ventaja de la alta calidad

Pioneros de la trituración

Fundada en 1939 por Max Seppi, la empresa SEPPI M. es actualmente entre los líderes en su sector a nivel mundial.

Pionera de la trituración como ninguna otra, se especializó hace más de 40 años en la producción de trituradoras.

Hoy como entonces el lema es

„Facilitar el trabajo de los profesionales del verde a través de soluciones innovadoras y eficaces”.

La larga experiencia junto a una incansable búsqueda de tecnologías más avanzadas y de materiales más resistentes, se reflejan en la calidad superior de las trituradoras SEPPI, fuertes y fiables también en condiciones de trabajo extremas.

Desde hace 70 años la mayor satisfacción de SEPPI M. son los clientes satisfechos, que durante años llevan a cabo un trabajo fructífero utilizando las trituradoras SEPPI – una motivación siempre válida para apostar continuamente por la alta calidad. El carácter familiar de la empresa, con la intervención activa de la tercera generación, garantiza hoy la comunicación correcta y responsable.

Descubra las extraordinarias ventajas de las trituradoras SEPPI!



CONSTRUCCIÓN DE TRITURADORAS AGRÍCOLAS, FORESTALES E INDUSTRIALES

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italia
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com

VENDEDOR DE ZONA

Nuestro equipo está a su disposición