



Flejadora Semiautomática Horizontal para Palets

■ Fácil Ajuste de la Altura


La altura del cabezal se puede ajustar suavemente y sin mucho esfuerzo, desde 170 m/m hasta 2100 m/m. El fleje se puede aplicar en la altura requerida fácilmente.

■ Acceso de Control

El interruptor colgante, únicamente diseñado por Strapack, tiene botones de operación. Este permite al operador controlar la operación de la alimentación, el retroceso y la tensión con sólo una mano desde cualquier lado de la máquina.

■ Opción Batería

Operación de batería esta disponible como una opción. Esta opción permite a la máquina trabajar en cualquier lugar, a pesar de la disponibilidad de corriente.

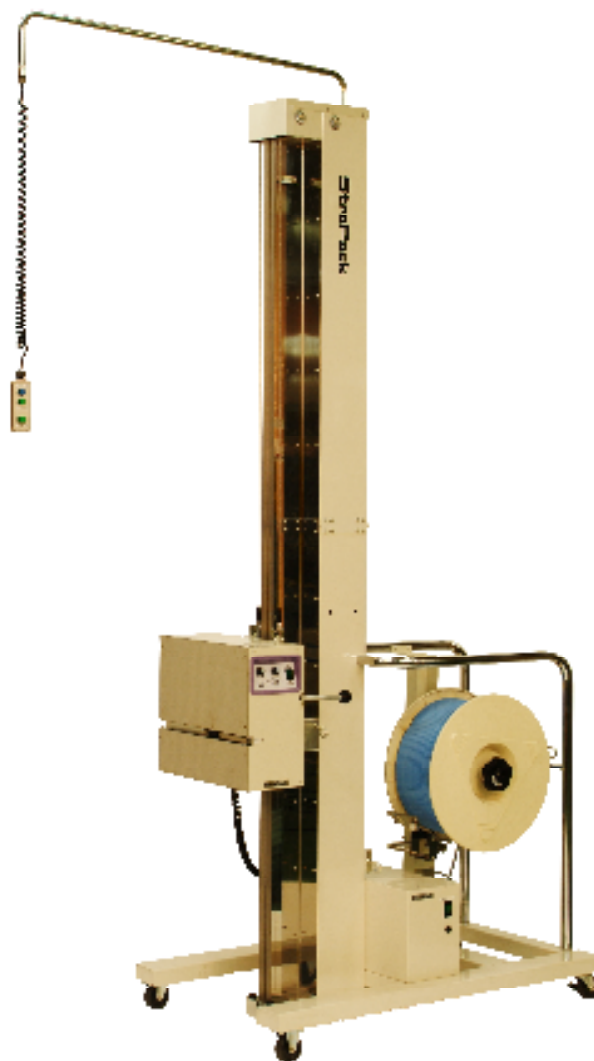

Dimensiones	Ancho: 1230m/m Altura: 2380m/m Profundidad: 700m/m
Peso	160kg
Altura de Paquete	170—2100m/m
Ancho de Fleje	9—16m/m
Tensión	90—690N (9—70kgf)
Soldadura	Por Calor
Fleje	Polipropileno
Bobina	Diámetro Interior: 200m/m Diámetro Exterior: 450m/m Ancho: 200m/m
Corriente / Consumo	100, 110, 120, 220, 230, 240V Monofásico 50/60 Hz 0.4 kw

D-53HE2

Derecho de modificación es reservado. Patentes, Modelo de Unidad y Diseños están registrados y/o en trámites.

DISTRIBUIDO POR

Strapack Corporation

7-16-14 Ginza, Chuo-ku, Tokio 104-0061 JAPON
TEL: +81-3-6278-1805 FAX: +81-3-6278-1806

Strapack SA

Uilenbaan 200, B-2160 Wommelgem, BELGICA
TEL: +32 (3) 355 1520 FAX: +32 (3) 355 1521
Sitio Web: <http://www.strapack.com/sp/>