ESSENTRA COMPONENTS

PARA **TODO TIPO DE** CABINAS

- Protectores de bordes, juntas, correderas, soportes y otros accesorios para todas sus necesidades de construcción de cabinas
- Mejore la protección con juntas
- Suavice los impactos por vibración con juntas

510

511

512

514


516

517


518

519

520

521

521

522

525

528

529

530

532

MÁS DE
300
PRODUCTOS DE JUNTAS Y ACCESORIOS PARA ARMARIOS DISPONIBLES

www.essentracomponents.es

JUNTAS Y ACCESORIOS PARA CABINAS

JUNTAS 510

CORREDERAS, SOPORTES DE GAS Y SOPORTES ABATIBLES 522

Esponja con etiqueta adhesiva de EPDM

SR 5561

EPDM Negro

- Suministrado en rollos de 10m
- Fácil de colocar por su etiqueta adhesiva
- Ideal para múltiples aplicaciones

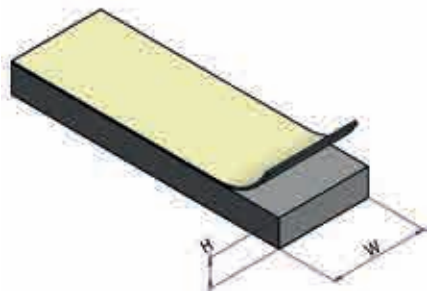

N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Longitud del rollo (m)
	W	H	
1200310001	10	3	10
1200510001	10	5	10
1200315001	15	3	10
1200515001	15	5	10
1200320001	20	3	10
1200520001	20	5	10
1200325001	25	3	10
1200530001	30	5	10

Tira para Juntas/Aislante

SR 1867

Neopreno negro, nitrilo, mezcla de PVC

- Adhesivo a base de goma permanente en una cara (no recomendado para exposición directa a los rayos UVA)
- Excelente resistencia a los ácidos, ozono y oxidación
- Temperatura de uso: -28° a 101°
- Densidad (kg/m^3): 64-112
- Deformación de compresión: 140 - 350 g/cm^2
- Para sistemas de ventilación y aire o iluminación, cuadros eléctricos, vibraciones, humedades

N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Longitud del rollo (m)	Rollos por caja
	Anchura	Altura		
472061	12.7	3.2	15	20
472063	25.4	3.2	15	10
472067	12.7	6.4	15	20
472069	25.4	6.4	15	10

Junta Adhesiva de Burbuja

SR 5556

EPDM Negro

- Suministrado en rollos de 20 m
- Fácil de colocar por su etiqueta adhesiva
- El tipo 6 se separa en el centro para dividirse en 2 x 10 m

Tipo 1

N.º de referencia	Tipo	Longitud del rollo (m)
490765	1	20



Tipo 1

Tipo 2

N.º de referencia	Tipo	Longitud del rollo (m)
490766	2	20



Tipo 2

Tipo 3

N.º de referencia	Tipo	Longitud del rollo (m)
490767	3	20



Tipo 3

Tipo 4

N.º de referencia	Tipo	Longitud del rollo (m)
490768	4	20



Tipo 4

Tipo 5

N.º de referencia	Tipo	Longitud del rollo (m)
490769	5	20



Tipo 5

Tipo 6

N.º de referencia	Tipo	Longitud del rollo (m)
490770	6	20



Tipo 6

Junta de Burbuja Superior

SR 5559

EPDM Negro

- Suministrado en rollos de 20m
- El clip en el perfil ofrece protección ante los bordes y haceefecto sellado
- Los perfiles son flexibles y pueden colocarse a mano
- Con el núcleo del resorte en acero

Tipo 1



Tipo 1

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490743	0.5-2	1	20

Tipo 2



Tipo 2

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009104001	1-3	2	20

Tipo 3



Tipo 3

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009139001	2.5-3.5	3	20

Tipo 4



Tipo 4

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490746	2.5-4	4	20

Tipo 5



Tipo 5

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490747	4-5	5	20

Tipo 6



Tipo 6

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009100001	1-1.5	6	20

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Junta de burbuja superior *CONTINÚA*

SR 5559

EPDM Negro

- Suministrado en rollos de 20m
- El clip en el perfil ofrece protección ante los bordes y haceefecto sellado
- Los perfiles son flexibles y pueden colocarse a mano
- Con el núcleo del resorte en acero

Tipo 7

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490749	0.5-1.5	7	20



Tipo 7

Tipo 8

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009173001	1-3	8	20



Tipo 8

Tipo 9

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490751	3-5	9	20



Tipo 9

Tipo 10

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490752	2-3	10	20



Tipo 10

Tipo 11

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009110001	2-3.5	11	20



Tipo 11

Junta de Burbuja Lateral

SR 5558

EPDM Negro

- Suministrado en rollos de 20m
- El clip en el perfil ofrece protección ante los bordes y haceefecto sellado
- Los perfiles son flexibles y se pueden colocar manualmente
- Con el núcleo del resorte en acero

Tipo 1



Tipo 1

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009083001	1.5-3	1	20

Tipo 2



Tipo 2

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009059001	2-3.5	2	20

Tipo 3



Tipo 3

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009041001	3-5	3	20

Tipo 4



Tipo 4

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
493007	2-5	4	20

Tipo 5



Tipo 5

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009002002	1-3	5	20

Tipo 6



Tipo 6

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009058001	1-2.5	6	20

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Junta de burbuja lateral *CONTINÚA*

SR 5558

EPDM Negro

- Suministrado en rollos de 20m
- El clip en el perfil ofrece protección ante los bordes y haceefecto sellado
- Los perfiles son flexibles y se pueden colocar manualmente
- Con el núcleo del resorte en acero

Tipo 7

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490737	2-3	7	20



Tipo 7

Tipo 8

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490738	1.5-3	8	20



Tipo 8

Tipo 9

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490739	2-3	9	20



Tipo 9

Tipo 10

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490740	2-3	10	20



Tipo 10

Tipo 11

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009003002	1-2	11	20



Tipo 11

Tipo 12

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490742	0.5-2	12	20



Tipo 12

Junta de Aleta Única

SR 5554

EPDM Negro

- Junta de Aleta Única de EPDM
- Suministrado en rollos de 20m
- Los perfiles son flexibles y pueden colocarse a mano
- Con el núcleo del resorte en acero

Tipo 1

Tipo 2



Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 1

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490754	1-3	1	20

Tipo 2

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490755	1-3	2	20

Tipo 3

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490756	1-3	3	20

Tipo 4

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490757	2-4	4	20

Tipo 5

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490758	2-4	5	20

Tipo 6

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490759	4-6	6	20

Juntas de Aleta Duales

SR 5555

EPDM Negro

- Material Dual; goma dura de transporte para mejorar el agarre al panel y goma más suave para potenciar la compresión
- Suministrado en rollos de 20m
- Los perfiles son flexibles y pueden colocarse a mano
- Con el núcleo del resorte en acero



Tipo 1

Tipo 1

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009236001	1-3	1	20



Tipo 2

Tipo 2

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490761	1-3	2	20



Tipo 3

Tipo 3

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490762	2-3	3	20



Tipo 4

Tipo 4

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
34009236001	2-4	4	20



Tipo 5

Tipo 5

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Tipo	Longitud del rollo (m)
490764	1-3	5	20

Protector de Bordes de PVC

SR 5400

PVC negro con núcleo del resorte en acero

- Suministrado en rollos de 20m
- Provee protección a los bordes de acero
- Los perfiles son flexibles y se pueden colocar manualmente
- Adecuados desde -25°C a 90°C



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4



Tipo 1

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Color	Longitud del rollo (m)
34009590001	1 - 1.5	Negro	20
34009590002	1 - 1.5	Gris	20
34009590003	1 - 1.5	Blanco	20

Tipo 2

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Color	Longitud del rollo (m)
34009504001	1 - 2	Negro	20
34009504002	1 - 2	Gris	20
34009504003	1 - 2	Blanco	20

Tipo 3

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Color	Longitud del rollo (m)
34009507001	1.5 - 3	Negro	20
34009507002	1.5 - 3	Gris	20
34009507003	1.5 - 3	Blanco	20

Tipo 4

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Color	Longitud del rollo (m)
34009516001	1 - 3	Negro	20
34009516002	1 - 3	Gris	20
34009516003	1 - 3	Blanco	20

Tipo 5

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Color	Longitud del rollo (m)
34009530001	2 - 4	Negro	20
34009530002	2 - 4	Gris	20
34009530003	2 - 4	Blanco	20

Tipo 6

N.º de referencia	Grosor del panel (mm)	Color	Longitud del rollo (m)
34009628001	6 - 8	Negro	20
34009628002	6 - 8	Gris	20
34009628003	6 - 8	Blanco	20

Tipo 5



Tipo 6



Protector de Bordes de PVC *CONTINÚA*

PVC negro con núcleo del resorte en acero

- Suministrado en rollos de 20m
- Provee protección a los bordes de acero
- Los perfiles son flexibles y se pueden colocar manualmente
- Adecuados desde -25°C a 90°C



Tipo 7



Tipo 8



Tipo 9

Tipo 7

N.° de referencia	Grosor del panel (mm)	Color	Longitud del rollo (m)
34009901001	1 - 3	Negro	20
34009901002	1 - 3	Gris	20
34009901003	1 - 3	Blanco	20

Tipo 8

N.° de referencia	Grosor del panel (mm)	Color	Longitud del rollo (m)
34009802001	1.5 - 3	Negro	20
34009802002	1.5 - 3	Gris	20
34009802003	1.5 - 3	Blanco	20

Tipo 9

N.° de referencia	Diámetro	Color	Longitud del rollo (m)
34009701001	1 - 2	Negro	20
34009701002	1 - 2	Gris	20
34009701003	1 - 2	Blanco	20

Juntas con autoadhesivo reforzado

SR 6491

EPDM negro sólido @ 70° puntal A

EPDM negro expandido @ 0.65g.ccm S.G.

- Para aplicaciones en sectores industriales y automoción
- Ideal para zonas de uso dinámico elevado, expuestas a rigurosas demandas diarias
- El perfil de cinta de alta fijación permite una fijación instantánea y está diseñado para ofrecer una adherencia permanente
- Tolerancias ISO 3302-1 1996 Class E-2/E-3





551824

551825

N.° de referencia	Longitud del rollo (m)
551824	20
551825	20

Junta de burbuja lateral con inserto de acero

SR 6490

EPDM negro sólido @ 70° puntal A

EPDM negro expandido @ 0.65g.ccm S.G.

- Perfil de diseño resistente para un sellado dinámico
- Se utiliza generalmente como precinto de puertas en grandes vehículos de trabajo pesado
- El inserto de acero ofrece un agarre mejorado y resistente contra vibraciones elevadas







551826

551827

551828

N.° de referencia	Longitud del rollo (m)
551826	20
551827	20
551828	20

Junta esmaltada de perfil S

SR 6489

EPDM negro sólido a 60°C Shore A





- Fácil de ajustar, se utiliza para sellar ventanas y paneles de inspección
- Se utiliza en aplicaciones ligeras
- Ideal para paneles de vidrio o acrílicos que no están sometidos a presiones elevadas ni se exponen a elementos climatológicos externos
- Tolerancias ISO 3302-1 1996 Clase E-2

Tipo 1

N.° de referencia	Longitud del rollo (m)
551829	20

Tipo 2

N.° de referencia	Longitud del rollo (m)
551830	20

Junta esmaltada

SR 6488

EPDM negro sólido a 70°C Shore A









- Solución esmaltada fácil de ajustar para ventanas y paneles de inspección
- Precinto hermético efectivo, se puede utilizar en condiciones medioambientales severas
- 551834 es el perfil de cremallera y se tiene que solicitar con los tipos 1 o 3. El tipo 2 se suministra con el perfil de cremallera.

Tipo 1

N.° de referencia	Longitud del rollo (m)
551831	20

Tipo 2

N.° de referencia	Longitud del rollo (m)
551832	20

Tipo 3

N.° de referencia	Longitud del rollo (m)
551833	20

Perfil de la cremallera

N.° de referencia	Longitud del rollo (m)
551834	20

Junta de cuerda redonda

SR 6487

EPDM

N.º de referencia		Dimensión (mm)	Longitud del rollo (m)
Esponja de EPDM	EPDM sólido	Ø	
551808	–	2.5	10
551809	551817	3.0	10
551810	551818	4.0	10
551811	551819	5.0	10
–	551820	6.0	10
551813	551821	8.0	10
551814	551822	9.5	10
551815	551823	12.0	10

Juntas aislantes EMI

SR 6500

Espuma de poliuretano cubierta con cinta de níquel-cobre.

- La junta aislante EMI reduce las emisiones radiadas a cajas y cabinas
- Amplia respuesta de ancho de banda 0.1-180 GHz
- Características de reducción de ruido elevado 80-90 dB
- Resistencia baja 0.8 Ω-cm
- Base adhesiva para una una aplicación sencilla
- Longitud máxima completa de 1 metro



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4

Tipo 1

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Rango de compresión	Montaje	Rango de inflamabilidad	Cantidad por paquete estándar (5 x 1 m)
	A	B	C				
552044	10.7	9.8	5	10-25%	Cinta adhesiva-No conductora	V-0	5

Tipo 2

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Rango de compresión	Montaje	Rango de inflamabilidad	Cantidad por paquete estándar (5 x 1 m)
	A	B	C				
552045	12.7	12.7	5	10-25%	Cinta adhesiva-No conductora	V-0	5

Tipo 3

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Rango de compresión	Montaje	Rango de inflamabilidad	Cantidad por paquete estándar (5 x 1 m)
	A	B	C				
552046	9.5	6.4	5	10-25%	Cinta adhesiva-No conductora	V-0	5

Tipo 4

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Rango de compresión	Montaje	Rango de inflamabilidad	Cantidad por paquete estándar (5 x 1 m)
	A	B	C				
552047	12.7	6.4	5	10-25%	Cinta adhesiva-No conductora	V-0	5

Correderas industriales

SR 2500/SR 5492/SR 5491

Acero Zincado

ACERO INOXIDABLE

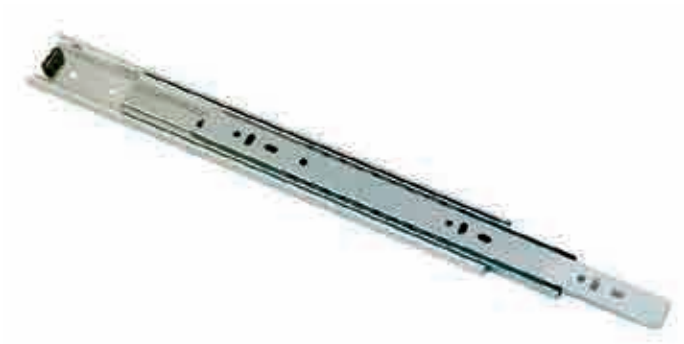

SR 2500/SR 5491

- Se puede desmontar por la parte frontal
- Extensión total
- Se proporciona en pares

N.º de referencia		Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar (pares)
Acero Zincado	Acero Inoxidable	Longitud de deslizamiento (mm)	Extensión de deslizamiento (mm)	Anchura (mm)	
D2000250A	497889	250	250	45	6
D2000300A	497890	300	300	45	6
D2000350A	497891	350	350	45	6
D2000400A	497892	400	400	45	6
D2000450A	497893	450	450	45	6
D2000500A	497894	500	500	45	6
D2000550A	497895	550	550	45	6
D2000600A	497896	600	600	45	6
D2000650A	497897	650	650	45	4
D2000700A	497898	700	700	45	4

SR 5492

- Extensión ¾
- Se proporciona en pares

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar (pares)
	Longitud de deslizamiento (mm)	Extensión de deslizamiento (mm)	Anchura (mm)	
497899	250	168	35	6
497900	306	215	35	6
497901	350	255	35	6
497902	400	295	35	6
497903	450	330	35	6
497904	500	375	35	6
497905	557	415	35	6
497906	610	462	35	6
497907	660	494	35	4
497908	710	522	35	4

Para obtener dibujos de las posiciones de fijación, por favor visite nuestra página Web o llame a nuestro servicio de atención al cliente

Correderas para cargas ligeras y medias

SR 5494

Acero Zincado

Carga ligera

- Extensión ¾
- Ideal para usar en cajas de herramientas, almacenaje y mobiliario de laboratorio
- Se proporciona en pares

N.º de referencia	Longitud de deslizamiento (mm)	Extensión de deslizamiento (mm)	Anchura (mm)	Cantidad por paquete estándar (pares)
AI-0416	400	281	35	6
AI-0418	450	331	35	6
AI-0420	500	376	35	6
AI-0422*	550	415	35	6

*diseño alternativo - véase la web para consultar el dibujo

Carga media

- Extensión total
- Ideal para usar en cajones de media carga, almacenaje y mobiliario
- Se proporciona en pares

N.º de referencia	Longitud de deslizamiento (mm)	Extensión de deslizamiento (mm)	Anchura (mm)	Cantidad por paquete estándar (pares)
AI-0614	350	357	26.3	10
AI-0616	400	406	26.3	6
AI-0620	500	505	26.3	10

- Extensión ¾
- Ideal para usar en monitores, oficinas o equipamiento médico
- Se proporciona en pares

N.º de referencia	Longitud de deslizamiento (mm)	Extensión de deslizamiento (mm)	Anchura (mm)	Cantidad por paquete estándar (pares)
AI-0718	457	330	35	6
AI-0720	508	381	35	6

Para obtener dibujos de las posiciones de fijación, por favor visite nuestra página Web o llame a nuestro servicio de atención al cliente

Soportes de gas de potencia ajustable

SR 5487

Barra: Acero

Fijaciones: acero/PA

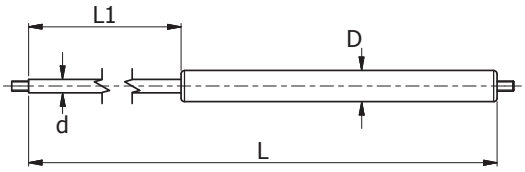

- Muy utilizado en industrias como médica, de laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar
- No es necesario calcular la potencia
- La potencia se puede ajustar tras la instalación - ahorratiempo y esfuerzo
- Ajuste simple utilizando la herramienta estándar proporcionada
- Ideal para prototipos y series de producción corta
- Perfecto donde varíen los pesos de la aplicación
- Se proporciona equipado con rótulas y accesorios de horquilla enel paquete
- Se proporciona en pares
- 1 paquete contiene:
  2 x soportes de gas
  4 x rótulas
  4 x horquillas
  1 x llave Allen
  1 x folleto de instrucciones

Varillas sin fijaciones

N.º de referencia	Diámetro de la varilla d (mm)	Diámetro del pistón D (mm)	Longitud del recorrido L1 (mm)	Longitud extendida L (mm)	Fuerza estática (N)	+/- (N)	Rótulas	Horquillas	Cantidad por paquete estándar
497819	6	15	40	115	400	20	PA	PA	1
1253217	6	15	60	160	400	20	PA	PA	1
1253218	6	15	100	240	400	20	PA	PA	1
1253219	6	15	150	340	400	20	PA	PA	1
1253220	6	15	200	440	400	20	PA	PA	1
497820	8	18	80	210	650	33	Acero	PA	1
497821	8	18	100	250	650	33	Acero	PA	1
1253221	8	18	100	264	650	33	Acero	PA	1
497822	8	18	120	290	650	33	Acero	PA	1
497823	8	18	150	350	650	33	Acero	PA	1
1253222	8	18	150	364	650	33	Acero	PA	1
497824	8	18	160	370	650	33	Acero	PA	1
497825	8	18	180	410	650	33	Acero	PA	1
1253223	8	18	200	464	650	33	Acero	PA	1
1253224	8	18	250	564	650	33	Acero	PA	1
1253226	10	23	100	245	1200	60	Acero	Zinc	1
497826	10	23	100	250	1200	60	Acero	Zinc	1
497827	10	23	150	350	1200	60	Acero	Zinc	1
1253227	10	23	200	445	1200	60	Acero	Zinc	1
497828	10	23	200	450	1200	60	Acero	Zinc	1
1253225	10	23	250	545	1200	60	Acero	Zinc	1
1253228	10	23	300	645	1200	60	Acero	Zinc	1
497829	10	23	300	650	1200	60	Acero	Zinc	1
1253229*	14	28	200	480	2500	125	Acero	–	1
1253230*	14	28	300	680	2500	125	Acero	–	1
497830*	14	28	400	860	2500	125	Acero	–	1
1253231*	14	28	400	880	2500	125	Acero	–	1
1253232*	14	28	500	1080	2500	125	Acero	–	1

*Se suministra solo con rótulas



Rótulas

Para encajar el diámetro de la varilla (mm)	Dimensiones (mm)			
	L	h	h1	d
6	17.5	10.3	9	M5x0.8-6g
8	18.0	12.5	12	M8x1.25-6g
10	30.0	16.5	13	M8x1.25-6g
14	35.0	20.0	16	M10x1.5-6g



Horquillas

Para encajar el diámetro de la varilla (mm)	Dimensiones (mm)			
	L	D	d1	t
6	17	9	6.1	8
8	21	14	8.3	10
10	21	14	10.3	10

Soportes de gas de potencia fija

SR 6482

Varilla: acero

Acabado del material: Varilla - Negro nitrurado Tubo - Revestimiento de polvo epoxi negro

- Es autónomo y no requiere mantenimiento
- Seguro de usar con control posicional sencillo
- Adecuado para aplicaciones como paneles de acceso, tapas, puertas de capó y ventanas de escotilla

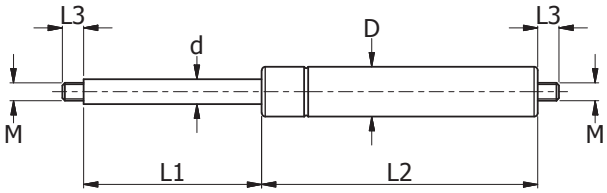

N.º de referencia	Ø de la varilla d (mm)	Ø del pistón D (mm)	Recorrido L1 (mm)	Pistón L2 (mm)	Fuerza fija (N)	± (N)	Rosca M	L3 (mm)	Cantidad por paquete estándar
551870	6	15	60	90	50	10	M5	10	10
551871	6	15	60	90	100	5	M5	10	10
551872	6	15	60	90	150	8	M5	10	10
551873	6	15	60	90	250	13	M5	10	10
551874	6	15	100	130	150	8	M5	10	10
551875	6	15	100	130	200	10	M5	10	10
551876	6	15	100	130	300	15	M5	10	10
551877	6	15	100	130	400	20	M5	10	10
551878	6	15	150	180	50	10	M5	10	10
551879	6	15	150	180	100	5	M5	10	10
551880	6	15	150	180	150	8	M5	10	10
551881	6	15	150	180	250	13	M5	10	10
551882	6	15	200	230	100	5	M5	10	10
551883	6	15	200	230	200	10	M5	10	10
551884	6	15	200	230	300	15	M5	10	10
551885	6	15	200	230	400	20	M5	10	10
551886	8	18	100	145	100	5	M6	10	10
551887	8	18	100	145	150	8	M6	10	10
551888	8	18	100	145	200	10	M6	10	10
551889	8	18	100	145	250	13	M6	10	10
551890	8	18	100	145	350	18	M6	10	10
551891	8	18	100	145	450	23	M6	10	10
551892	8	18	100	145	550	28	M6	10	10
551893	8	18	100	145	650	33	M6	10	10
551894	8	18	150	195	150	8	M6	10	10
551895	8	18	150	195	250	13	M6	10	10
551896	8	18	150	195	300	15	M6	10	10
551897	8	18	150	195	350	18	M6	10	10
551898	8	18	150	195	400	20	M6	10	10
551899	8	18	150	195	450	23	M6	10	10
551900	8	18	150	195	500	25	M6	10	10
551901	8	18	150	195	550	28	M6	10	10
551902	8	18	150	195	600	30	M6	10	10
551903	8	18	150	195	650	33	M6	10	10
551904	8	18	200	245	100	5	M6	10	10
551905	8	18	200	245	150	8	M6	10	10
551906	8	18	200	245	200	10	M6	10	10
551907	8	18	200	245	250	13	M6	10	10
551908	8	18	200	245	350	18	M6	10	10
551909	8	18	200	245	450	23	M6	10	10

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Soportes de gas de potencia fija *CONTINÚA*

SR 6482

Varilla: acero

Acabado del material: Varilla - Negro nitrurado Tubo - Revestimiento de polvo epoxi negro

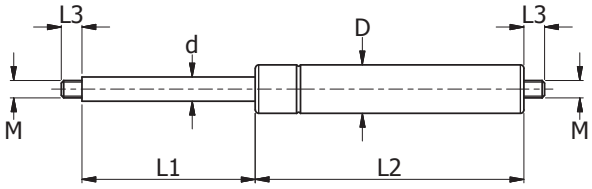

N.º de referencia	Ø de la varilla d (mm)	Ø del pistón D (mm)	Recorrido L1 (mm)	Pistón L2 (mm)	Fuerza fija (N)	± (N)	Rosca M	L3 (mm)	Cantidad por paquete estándar
551910	8	18	200	245	550	28	M6	10	10
551911	8	18	200	245	650	33	M6	10	10
551912	8	18	250	295	150	8	M6	10	10
551913	8	18	250	295	250	13	M6	10	10
551914	8	18	250	295	300	15	M6	10	10
551915	8	18	250	295	350	18	M6	10	10
551916	8	18	250	295	400	20	M6	10	10
551917	8	18	250	295	450	23	M6	10	10
551918	8	18	250	295	500	25	M6	10	10
551919	8	18	250	295	550	28	M6	10	10
551920	8	18	250	295	600	30	M6	10	10
551921	8	18	250	295	650	33	M6	10	10
551922	10	23	100	145	200	10	M8	12	10
551923	10	23	100	145	400	20	M8	12	10
551924	10	23	100	145	600	30	M8	12	10
551925	10	23	100	145	800	40	M8	12	10
551926	10	23	100	145	1000	50	M8	12	10
551927	10	23	100	145	1200	60	M8	12	10
551928	10	23	150	195	250	13	M8	12	10
551929	10	23	150	195	350	18	M8	12	10
551930	10	23	150	195	500	25	M8	12	10
551931	10	23	150	195	700	35	M8	12	10
551932	10	23	150	195	850	43	M8	12	10
551933	10	23	150	195	1000	50	M8	12	10
551934	10	23	200	245	200	10	M8	12	10
551935	10	23	200	245	300	15	M8	12	10
551936	10	23	200	245	400	20	M8	12	10
551937	10	23	200	245	600	30	M8	12	10
551938	10	23	200	245	900	45	M8	12	10
551939	10	23	200	245	1100	55	M8	12	10
551940	10	23	250	295	400	20	M8	12	10
551941	10	23	250	295	500	25	M8	12	10
551942	10	23	250	295	650	33	M8	12	10
551943	10	23	250	295	800	40	M8	12	10
551944	10	23	250	295	900	45	M8	12	10
551945	10	23	250	295	1000	50	M8	12	10
551946	10	23	300	345	350	18	M8	12	10
551947	10	23	300	345	550	28	M8	12	10
551948	10	23	300	345	750	38	M8	12	10
551949	10	23	300	345	850	43	M8	12	10
551950	10	23	300	345	1000	50	M8	12	10
551951	10	23	300	345	1200	60	M8	12	10

Soportes de gas de potencia fija

SR 6482

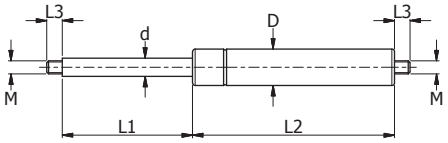

N.° de referencia	Ø de la varilla d (mm)	Ø del pistón D (mm)	Recorrido L1 (mm)	Pistón L2 (mm)	Fuerza fija (N)	± (N)	Rosca M	L3 (mm)	Cantidad por paquete estándar
551952	14	28	100	155	500	25	10	12	10
551953	14	28	100	155	750	38	10	12	10
551954	14	28	100	155	1000	50	10	12	10
551955	14	28	100	155	1250	63	10	12	10
551956	14	28	100	155	1750	88	10	12	10
551957	14	28	200	255	750	38	10	12	10
551958	14	28	200	255	1000	50	10	12	10
551959	14	28	200	255	1250	63	10	12	10
551960	14	28	200	255	1500	75	10	12	10
551961	14	28	200	255	2000	100	10	12	10
551962	14	28	250	555	500	25	10	12	10
551963	14	28	250	555	750	38	10	12	10
551964	14	28	250	555	1000	50	10	12	10
551965	14	28	250	555	1250	63	10	12	10
551966	14	28	250	555	1750	88	10	12	10

Soporte de gas de varias posiciones

SR 5401

Varilla: Acero

Fijaciones: PA/acero

- Sujeción en varias posiciones de pesos contrarrestados
- Ajuste de la fricción externa personalizable
- Control de posición
- Seguro de usar y manejar
- Sin mantenimiento
- 1 paquete contiene:
  2 soportes de gas fijados con rótulas,
  4 horquillas,
  1 llave Allen,
  1 folleto de instrucciones

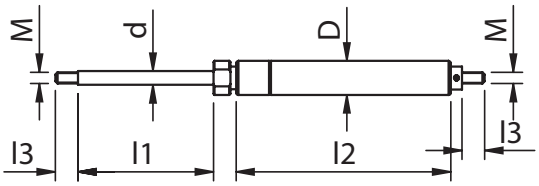

N.° de referencia	Diámetro de la varilla d (mm)	Diámetro del pistón D (mm)	Longitud del recorrido l1 (mm)	Longitud extendida l2 (mm)	Estático Fuerza (N)	+/- (N)	Rótulas	Horquillas	Cantidad por paquete estándar
1253207	6	15	60	170	400	20	PA	PA	1
1253208	6	15	100	250	400	20	PA	PA	1
1253209	6	15	150	350	400	20	PA	PA	1
1253210	6	15	200	450	400	20	PA	PA	1
1253211	8	18	100	264	650	33	Acero	PA	1
1253212	8	18	150	364	650	33	Acero	PA	1
1253213	8	18	200	464	650	33	Acero	PA	1
1253214	8	18	250	564	650	33	Acero	PA	1
1253215	10	23	250	560	1200	60	Acero	Zinc	1
1253216	10	23	300	660	1200	60	Acero	Zinc	1

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Soportes de gas de acero inoxidable

SR 5402

Varilla: acero inoxidables 316

ACERO INOXIDABLE

Fijaciones: PA

- Alta resistencia a la corrosión para aplicaciones externas
- Probado en ambiente salino durante 1000 horas
- Tubo y varilla de acero inoxidable 316L
- Dureza y resistencia a la corrosión adicionales mediante acabado especial de la superficie
- Se suministra en pares
- 1 paquete contiene:
  2 soportes de gas fijados con rótulas de PA
  4 horquillas de PA
  1 llave Allen
  1 folleto de instrucciones

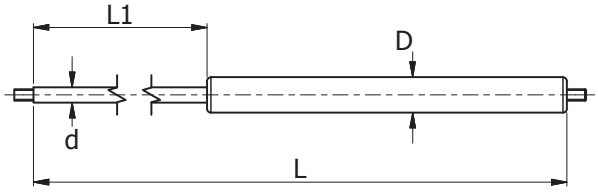

N.º de referencia	Diámetro de la varilla d (mm)	Diámetro del pistón D (mm)	Longitud del recorrido L1 (mm)	Longitud extendida L (mm)	Estático Fuerza (N)	+/- (N)	Cantidad estándar por bolsa
1253243	6	15	60	160	400	20	1
1253245	6	15	100	240	400	20	1
1253244	6	15	150	340	400	20	1
1253246	6	15	200	440	400	20	1
1253247	8	18	100	264	650	33	1
1253249	8	18	150	364	650	33	1
1253248	8	18	200	464	650	33	1
1253250	8	18	250	564	650	33	1
1253251	8	18	300	664	650	33	1
1253252	10	23	100	245	1200	60	1
1253253	10	23	200	445	1200	60	1
1253254	10	23	250	545	1200	60	1
1253255	10	23	300	645	1200	60	1
1253256	14	28	200	480	2500	125	1
1253257	14	28	300	680	2500	125	1

SÍ, PODEMOS PERSONALIZAR SU SOPORTE DE GAS

Somos más de lo que encontrará en estas páginas.

Nuestra pericia, conocimientos y experiencia nos permiten diseñar y construir un soporte de gas a medida que se adapte perfectamente a sus necesidades.

Si desea más información:

Llame al 900 802 600

www.essentracomponents.es

Resortes de gas con cubierta de bloqueo de seguridad

SR 5403

Barra: Acero

Fijaciones: acero/PA

- Elimina la necesidad de varillas de seguridad independientes en las operaciones de asistencia de elevación críticas
- Funciona automáticamente
- Seguro y fácil de usar
- Unidad autónoma
- Sin mantenimiento
- Se suministra en pares
- 1 paquete contiene:
  2 soportes de gas (1 de seguridad y 1 de fuerza ajustable) fijados con rótulas
  4 horquillas de PA
  1 llave Allen
  1 folleto de instrucciones

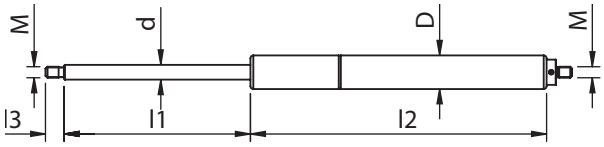

N.° de referencia	Diámetro de la varilla d (mm)	Diámetro del pistón D (mm)	Longitud del recorrido l1 (mm)	Longitud extendida l2 (mm)	Estático Fuerza (N)	+/- (N)	Cantidad estándar por bolsa
1253233	8	18	100	264	650	33	1
1253234	8	18	150	364	650	33	1
1253235	8	18	200	464	650	33	1
1253236	8	18	250	564	650	33	1
1253237	8	18	300	664	650	33	1
1253238	10	23	200	465	1200	60	1
1253239	10	23	300	665	1200	60	1
1253240	14	28	200	480	2500	125	1
1253241	14	28	300	680	2500	125	1
1253242	14	28	400	880	2500	125	1

Fijaciones finales

SR 6481

- Distintos diseños y tamaños que ofrecen flexibilidad al montaje
- Diseñado para adaptarse a su aplicación
- Sin mantenimiento

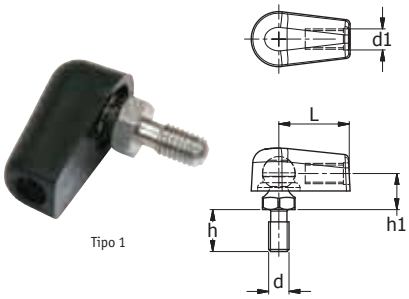

Tipo 1

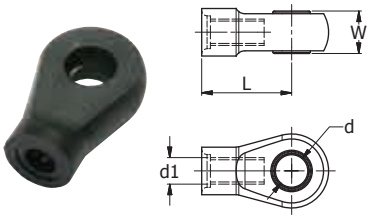

Tipo 2

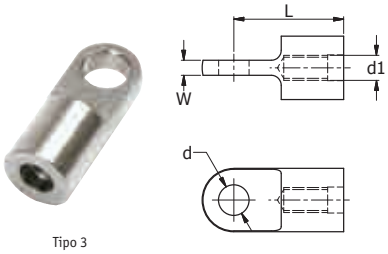

Tipo 3

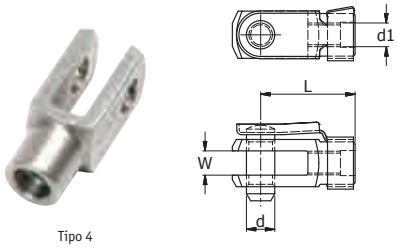

Tipo 4

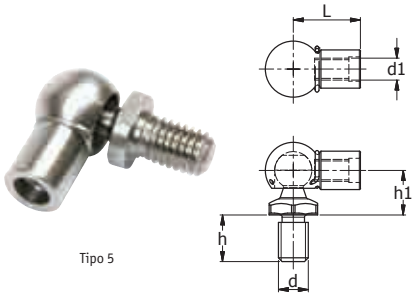

Tipo 5

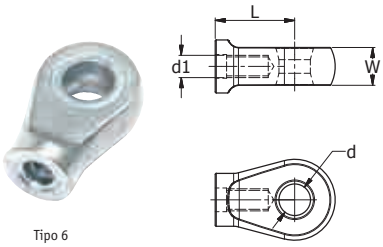

Tipo 6

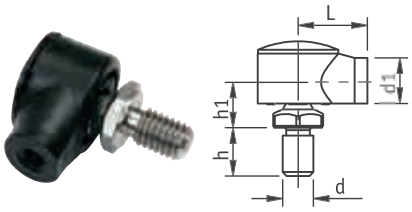

Tipo 7

N.º de referencia	Material	Tipo	Para encajar con el Ø del soporte de gas	Dimensiones (mm)						Cantidad por paquete estándar
				d	d1	h	h1	W	L	
552018	PA	1	6-15	M5 x 0.8	M5 x 0.8	10.3	9.0	–	17.5	25
552024	PA	1	8-18	–	M6 x 1.0	–	–	–	17.5	25
552019	PA	2	6-15	6.1	M5 x 0.8	–	–	8.075	17.0	25
552026	PA	2	8-18	8.1	M6 x 1.0	–	–	10.0	21.0	25
552020	Acero	3	6-15	6.1	M5 x 0.8	–	–	3.0	22.0	25
552035	Acero	3	14-28	10.0	M10 x 1.5	–	–	10.2	32.0	25
1253202	Acero Inoxidable	3	–	8.0	M6 x 1.0	–	–	5.0	25.0	4
1253205	Acero Inoxidable	3	–	–	M6 x 1.0	–	–	8.0	32.0	4
552021*	Acero	4	6-15	5.0	M5 x 0.8	–	–	5.2	20.0	25
552028*	Acero	4	8-18	6.0	M6 x 1.0	–	–	6.3	24.0	25
552032*	Acero	4	10-23	8.0	M8 x 1.25	–	–	8.2	32.0	25
552036*	Acero	4	14-28	10.0	M10 x 1.5	–	–	10.3	37.0	25
1253203	Acero Inoxidable	4	8-18	6.0	M6 x 1.0	–	–	6.3	24.0	4
1253206	Acero Inoxidable	4	10-23	8.0	M6 x 1.0	–	–	8.2	32.0	4
552023	Acero	5	8-18	M8 x 1.25	M6 x 1.0	12.5	12.0	–	18.0	25
552025	Acero	5	8-18	M8 x 1.25	M8 x 1.25	16.5	13.0	–	30.0	25
552030	Acero	5	10-23	M10 x 1.5	M10 x 1.5	20.0	16.0	–	35.0	25
552034	Acero	5	14-28	–	M6 x 1.0	–	–	–	18.0	25
1253201	Acero Inoxidable	5	8-18	M8 x 1.25	M6 x 1.0	12.5	12.0	–	18.0	4
1253204	Acero Inoxidable	5	8-18	M8 x 1.25	M8 x 1.25	16.5	13.0	–	30.0	4
552027	Zinc	6	8-18	8.3	M6 x 1.0	–	–	10.0	21.0	25
552031	Zinc	6	10-23	10.3	M8 x 1.25	–	–	10.0	21.0	25
1253200	PA	7	–	12	M8 x 1.25	12.5	12	–	18.0	4

*añadir un clip de fijación de acero chapado 552021 con 552022/552032 con 552033/552028 con 552029/552036 con 552037

Soportes

SR 6480

Acero al carbono con pasivado de zinc transparente

- Aplicación sencilla
- Amplia gama de ajustes de acabado disponible
- Prueba de niebla salina conforme a ASTM B 117
- Diseñado para aceptar los estándares de fijación DIN/ISO
- Adecuado para soportes de gas con diámetro de tamaño 8-18



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4



Tipo 5



Tipo 6

Placa 90°

N.º de referencia	Tipo	Ajuste	Cantidad estándar por bolsa
552039	1	Rótula	25
552043	2	Horquilla con pasador	25

Placa plana

N.º de referencia	Tipo	Ajuste	Cantidad estándar por bolsa
552038	3	Rótula	25
552041	4	Horquilla con pasador	25

Placa en U y elevada

N.º de referencia	Tipo	Ajuste	Cantidad estándar por bolsa
552040	5	Rótula	25
552042	6	Horquilla con pasador	25

Soportes abatibles y plegables

Acero al carbono con pasivado transparente

- Instalación fácil y manejo sencillo
- Soporta hasta 135 kg
- Sin mantenimiento
- Hasta 10 posiciones de ajuste
- Se detiene en cualquier posición de sujeción

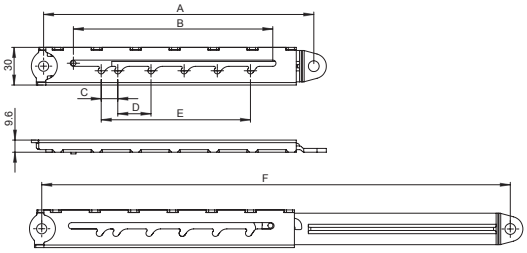

N.º de referencia	Número de posiciones	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Cantidad estándar por bolsa
1253258	5	141	87	13	13	52	231	10
1253259	10	215	159	13	13	117	373	10
1253260	6	215	155	14	26	118	373	10

Soportes Abatibles de Media Carga

SR 5553

Acabado Acero Zincado / Acero Inoxidable 304

ACERO INOXIDABLE

- Disponibles para lateral derecho e izquierdo
- Ideales para mantener abiertas tapas y cubiertas de paneles eléctricos e inspección, etc.
- Con taladros de Ø 5 mm

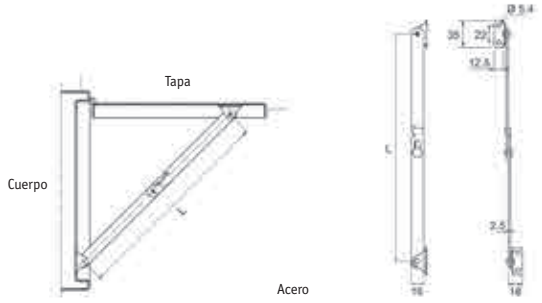

Acero

N.º de referencia		L (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Mano izquierda	Mano derecha		
07963135002E	07963135001E	135	50
07963202002E	07963202001E	202	50
07963292002E	07963292001E	292	50

Acero Inoxidable

N.º de referencia		L (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Mano izquierda	Mano derecha		
07940135002E	07940135001E	135	50
07940202002E	07940202001E	202	50
07940292002E	07940292001E	292	50

Soportes de Tapas de Alta Resistencia

SR5571

Acero o Acero Inoxidable 304

ACERO INOXIDABLE

- Espesor de 4mm
- Adecuadas para aplicaciones de alta resistencia
- Ideal para tapas pesadas, paneles eléctricos o cubiertas de maquinaria

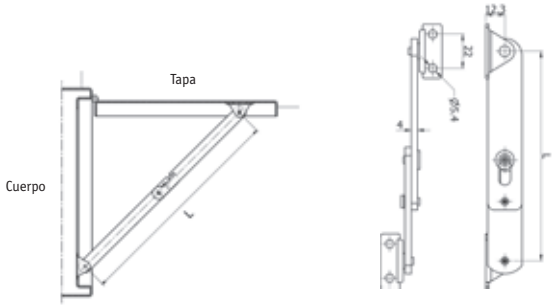

Acero

N.º de referencia		L (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Mano izquierda	Mano derecha		
27963135002E	27963135001E	135	20
27963202002E	27963202001E	202	20
27963292002E	27963292001E	292	20

Acero Inoxidable

N.º de referencia		L (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Mano izquierda	Mano derecha		
27940135002E	27940135001E	135	20
27940202002E	27940202001E	202	20
27940292002E	27940292001E	292	20

Soporte de Tapa de Cierre Automático

SR 5572

Acero o Acero Inoxidable 304

- La suspensión se cerrará automáticamente para mantener la puerta abierta
- Pueden ser utilizadas a mano derecha o a mano izquierda

ACERO INOXIDABLE

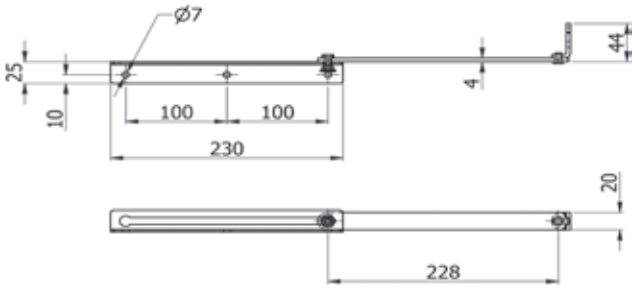

N.° de referencia	Tipo	Cantidad estándar por bolsa
17940E	Acero Inoxidable	20
17963E	Acero	20

Frenado de puerta

SR 5580

Goma NBR

- Proporciona una buena absorción de impacto en el momento en el que la puerta entra en contacto con el marco de la cabina
- Mantiene la puerta en posición abierta y se puede utilizar en lugar de los soportes de cubierta
- Adecuada para armarios de exterior con una elevada resistencia a la corrosión
- Ideal para generadores, compresores y cubiertas de maquinaria
- Fabricado en goma NBR



N.° de referencia	Cantidad estándar por bolsa
34008001	5