




EB 3500 / 5000 / 7000

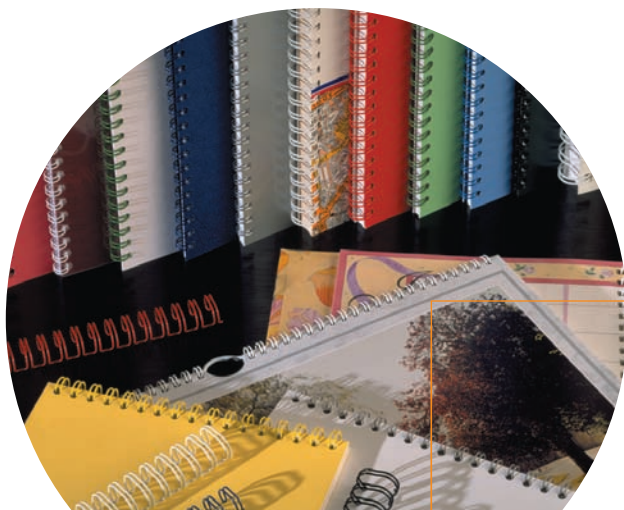

Electric WIRE-O® Finisher

**WIRE-O® Encuadernadora Eléctrica / Relieuse Electrique WIRE-O®
Elektrische WIRE-O® Bindemaschine**

**ENHANCE PRODUCTIVITY
WITH CONSISTENT FINISHING
QUALITY**

*optional hanger feeder (on EB 5000 and EB 7000)

**MAS RÁPIDEZ EN LOS TRABAJOS
Y CALIDAD CONSTANTE**

*opcional dispensador de colgadores (para las EB 5000 y EB 7000)

**GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ
AVEC LA GARANTIE
D'UNE QUALITÉ CONSTANTE**

*distributeur crochets optionnel (sur les EB 5000 et EB 7000)

**VERBESSERN SIE IHRE
PRODUKTIVITÄT MIT EINERGLEICHBLEIBENDEN QUALITÄT**

*optionelle Hängerzufuhr (für EB 5000 und EB 7000)



JAMES BURN INTERNATIONAL

www.wire-o.com www.jamesburn.com www.lhermite.com



WIRE-O



LHERMITE



UNICOIL

DOCUMENT FINISHING SOLUTIONS

Lhermite®



wire-o®

PITCH / PASO PAS / TEILUNG	Ø Wire-O®	Book thickness Grosor del libro Epaisseur de l'ouvrage Buchstärke
3:1"	3 3/16"	2.5 mm [20]
	4 1/4"	4.8 mm [45]
	5 5/16"	6.4 mm [60]
	6 3/8"	7.9 mm [75]
	7 7/16"	9.5 mm [90]
	8 1/2"	11.1 mm [100]
	9 9/16"	12.7 mm [120]
2:1"	10 5/8"	14.3 mm [135]
	12 3/4"	17.5 mm [165]
	14 7/8"	20.6 mm [180]
	16 1"	23.8 mm [200]
	20 1 1/4"	28.0 mm [250]



JAMES BURN INTERNATIONAL

FRANCE : 61300 L'Aigle - Tel : 33(0)233 842150
E-mail : info@jamesburn.fr

SINGAPORE : Singapore 787601 - Tel : 65 6846 4944
E-mail : jbispace@singnet.com.sg

ASIA : Hong Kong - Tel : 852 2515 9928
E-mail : info@jbiasia.com.hk

WIRE-O® WORLD AT YOUR REACH ! LE MONDE DU WIRE-O® A LA PORTEE DE TOUS ! DIE WIRE-O® WELT IST SO LEICHT ERREICHBAR ! EL MUNDO DEL WIRE-O® CON AGILIDAD !



- Simple and quick Wire-O® size adjustment with rotating knob. Tilted closing table and closing jaws (EB5000 and EB7000 only) for an optimum positioning of the document to be bound.
- The optional hanger feeder (available for the EB5000 and EB7000) is a simple plug and play unit which can fit the WOB3500 machine too. It inserts automatically hangers (n° 3, from 70 to 150 mm) loose or on reels.
- The optional stand (EB5000 and EB7000 only) provides full installation flexibility and minimises machine footprint.



- Ajuste rápido de los diferentes diámetros de Wire-O®. Mesa y mordazas de cierre inclinadas asegurando un óptimo posicionado del trabajo a realizar (únicamente sobre las EB5000 y EB7000).
- El dispensador de colgadores opcional (disponible para las EB5000 y EB7000) es un módulo ya preparado para conectar que puede ser utilizado sobre la WOB3500 también. Permite la inserción automática de colgadores (N° 3 de 70 hasta 150 mm) desde colgadores sueltos o un rollo.
- El soporte opcional (para las EB5000 y EB7000) reduce el espacio de la máquina y facilita su instalación.



- Réglage simple et rapide des tailles de reliure Wire-O®. Table et mâchoires de fermeture inclinées pour assurer un positionnement optimum de l'ouvrage à relier (sur EB5000 et EB7000 seulement).
- Le distributeur à crochets optionnel (disponible sur l'EB5000 et l'EB7000) est un module prêt à brancher utilisable également avec la WOB3500. Il permet l'insertion automatique de crochets (n° 3, de 70 à 150 mm) en vrac ou en rouleaux.
- Le support optionnel (sur EB5000 et EB7000 seulement) réduit l'encombrement de la machine et facilite son installation.



- Schnelle, problemlose Anpassung der Wire-O® Durchmesser mit Drehknopf. Schiefe Fläche und Bindebacken für optimale Positionierung des einzubindenden Dokumentes (nur auf EB5000 und EB7000).
- Die wahlweise Kalenderhängerzufuhr (nur für EB5000 und EB7000) ist einfach "plug and play", auch verwendbar mit der WOB3500. Die Hänger (nr 3, von 70 bis 150 mm) werden automatisch lose, oder von der Rolle verwendet.
- Der wahlweise Ständer (für EB5000 und EB7000) einschränkt den Maschineumfang und erleichtert ihre Anlage.

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS

Wire-O® closing range
Capacidad de cerrado
Capacité de fermeture
Drahtgrößen

N° 3 (3/16") - N° 20 (1 1/4")
EB 3500 : 350 mm
EB 5000 : 500 mm
EB 7000 : 700 mm

Dimensions and weight
Dimensiones y peso
Dimensions et poids
Abmessungen und Gewicht

EB 3500 : 490 mm x 500 mm x 250 mm / 35 kg
EB 5000 : 600 mm x 500 mm x 250 mm / 41 kg
EB 7000 : 800 mm x 500 mm x 250 mm / 49 kg
(W/D/H) - (L/P/H) - (B/T/H) - (l/A/Al)

Voltage
Alimentación
Voltage
Spannungsbedarf

220-240v - 1 ph - 50 Hz
110v - 1ph - 60 Hz

In line with our policy of continuous development, we reserve the right to change specifications and machine styling, so information presented here may be liable to change.

De acuerdo con nuestra política de mejoras constantes de nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar el funcionamiento y características de esta máquina ; por lo tanto la información de este folleto no tiene carácter contractual.

En accord avec notre politique d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les fonctionnalités et caractéristiques de cette machine ; en conséquence, les informations de cette brochure n'ont aucun caractère contractuel.

Änderungen vorbehalten

JBI authorized distributor / Distribuidor oficial JBI / Distributeur officiel JBI / JBI autorisierter Lieferant