



tec system




PRIF

**CONTAINER D'INJECTION et
FABRICATION ENTIEREMENT
AUTOMATISE...**

**GROUTING and MIXING
CONTAINER,
AUTOMATISED...**

CONSTRUIT A LA DEMANDE POUR CORRESPONDRE
PARFAITEMENT AUX BESOINS DES CLIENTS.
*BUILT ON CUSTOMER REQUEST TO BE PERFECTLY IN
ACCORDANCE WITH THEIR NEEDS.*

RAPIDITE DE MISE EN PLACE POUR UNE PRODUCTION EN
MOINS DE 4 HEURES.
QUICK SETTING FOR A PRODUCTION IN LESS THAN 4 HOURS

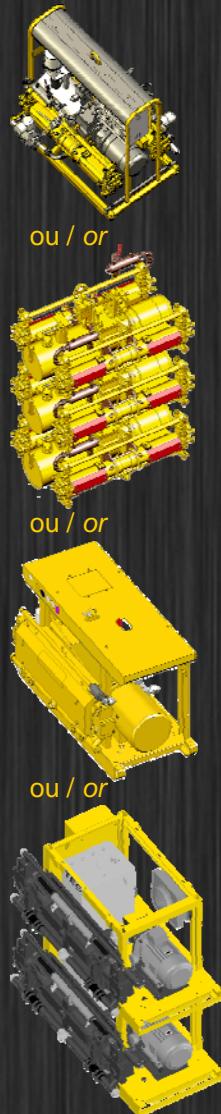

Partie pilotage,
Piloting cabin,

PH 2x5 ou PH15,
indépendantes sur châssis ,
*PH 2x5 or PH15,
independent on frame ,*

Bac lavage des cannes d'injection,
Washing tank for grouting canes,

EXEMPLES :
EXAMPLES :

12 points PH 5,

2 PH 2x5 murales,
2 PH 2x5 on wall,


Partie production,
Production cabin,

UFSC500 automatique ou agitateur
MR 1500, sur châssis indépendant,
*Automatic UFSC500 or agitator
MR 1500, on independent frame*



6 points PH 5,

8 points PH 5,


4 points PH 5 + 2 points PH 15,

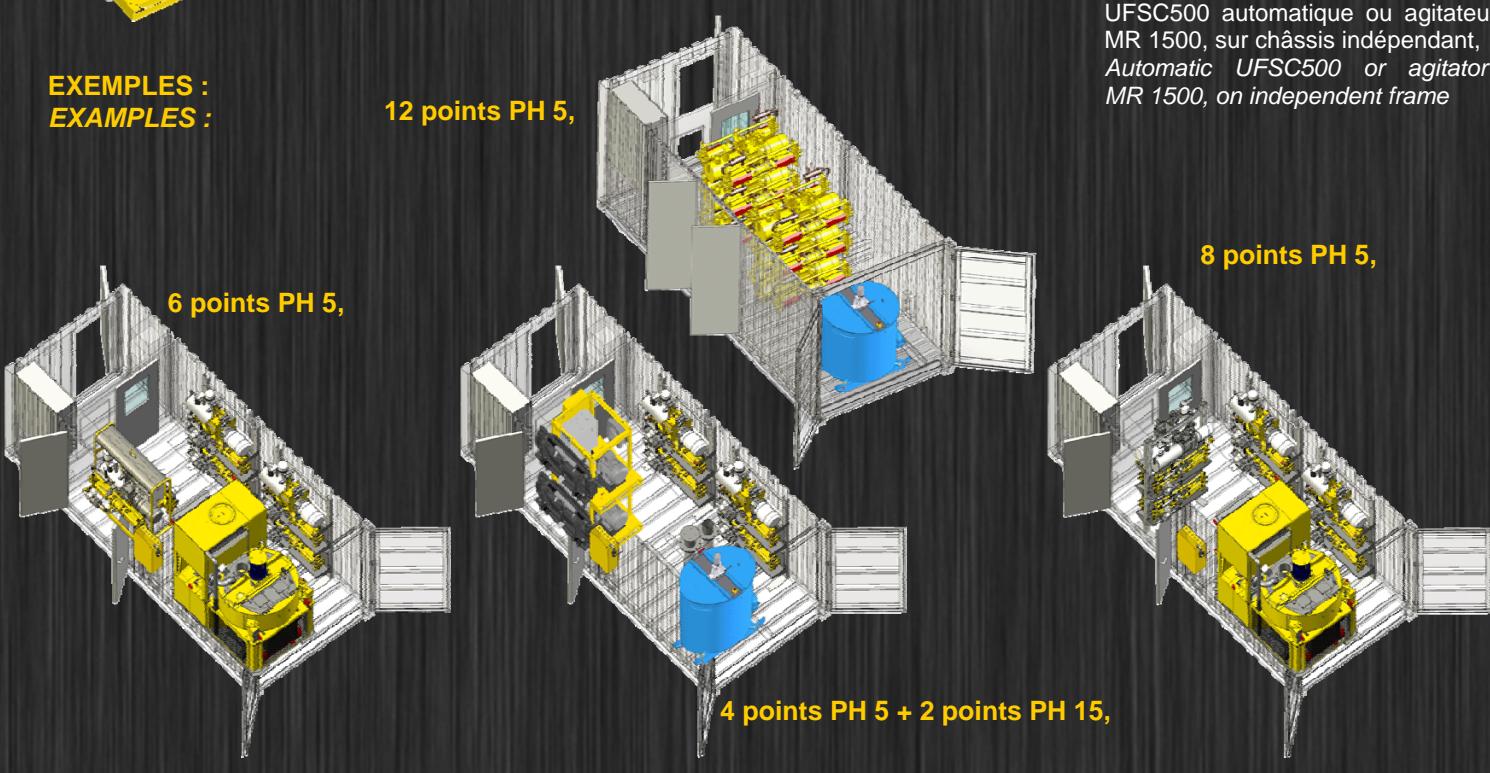

Container		Container
4 points de manutention ISO en tête, 2 passages pour fourches d'élévateur en bas, Plancher avec résine et caillebotis galvanisé, 4 évacuations des eaux en 2' pour lavage.		4 ISO handling points at top, 2 forklift passages at bottom, Floor resin made and galvanized duckboard, 4 water 2' outlet for cleaning.
Poste fabrication et injection		Mixing and grouting cabin
2 portes doubles, 2 éclairages, 2 arrêts d'urgence, 1 ventilateur pour évacuation des calories, bac de lavage des cannes, 2 entrées et 4/8 sorties colorées,		2 double doors, 2 lights, 2 emergency stops, 1 fan to evacuate calories, Cleaning tank for canes, 2 inlets & 4/8 coloured outlets.
Réservoir d'eau	Vidage pneumatique 3",	Water tank
Contenance :	300 l,	Volume:
Mixeur :	3 pesons	Mixer :
Volume:	500 l,	Volume:
Puissance, vitesse de rotation:	9,2 kW, 1 450 tr/mn,	Power, rotation speed:
Agitateur :	Filtration à l'entrée,	Agitator :
Volume:	700 l,	Volume:
Puissance, vitesse de rotation:	2,2 kW, 29 tr/mn,	Power, rotation speed:
Pompes d'injection :	PH 5 ou PH 15,	Grouting pumps :

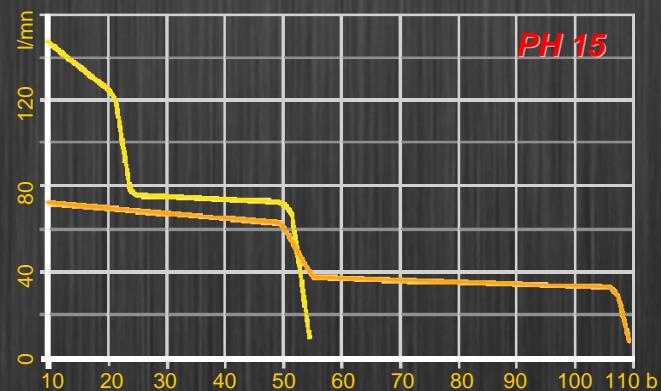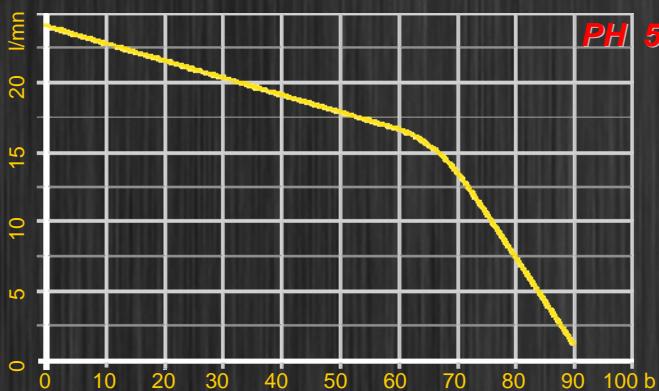

Poste de pilotage	Piloting cabin
Insonorisation, climatisation rétractable / transport, Tablette de travail, chaise & éclairage total, Porte extérieur avec clé et porte intérieure coulissante,	Soundproofing, retractable air conditioning / transport, Work table, chair & full light, External door with key and internal sliding door
Une armoire électrique de distribution :	One electric distribution cabinet :
- alimentation des pompes et centrale fabrication, - alimentation de 2 vis et de 2 vibrateurs, - alimentation de la climatisation et éclairages, - alimentation du nettoyeur haute pression et extracteur,	- pump and mixing plant feeders, - 2 powder screws and 2 striker feeders, - air conditioning and lights feeders, - high pressure cleaning pump and extractor feeder,
Une armoire de commande des PH :	One electric PH control cabinet :
- marche/arrêt, sélecteur local/distance, - contrôle du débit/pression, sélecteur injection/claquage, - sélecteur lavage, compte coups, - bouton et voyant de graissage centralisé, - prise PC,	- on/off, selection knob local/distance, - flow/pressure switch, grouting/breakdown - cleaning switch, blow counter, - centralised greasing light and switch, - PC plug,
Pilotage et enregistrement des paramètres d'injection :	Piloting and recording of the grouting parameters :

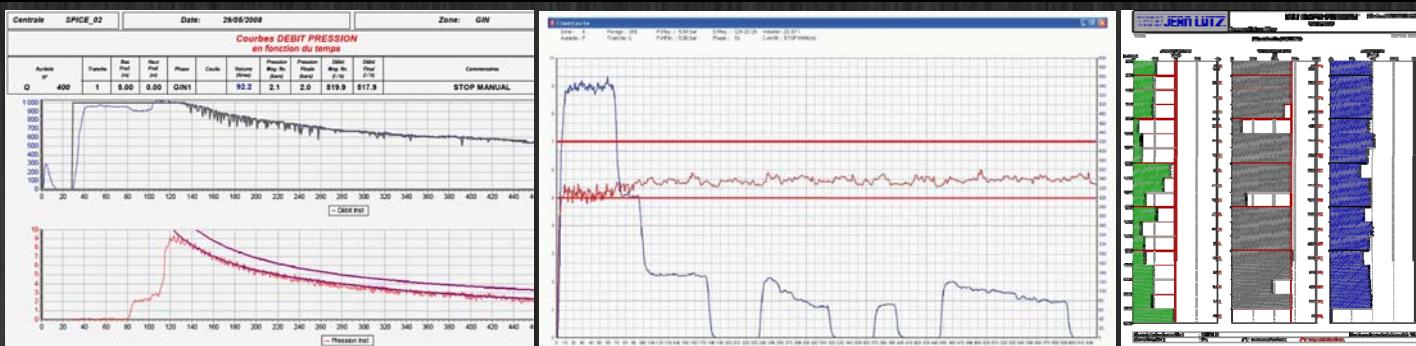

TEC is striving constantly to improve its products and therefore reserve the right to change design, materials and specifications without notice.
This notice can't be contractual.

