



SECMAIR
FAYAT GROUP

Cisterna de riego polivalente SERVIROUTE

Para equipos de aglomerado, tratamientos superficiales, riegos de imprimación y adherencia



SERVIROUTE - Principio

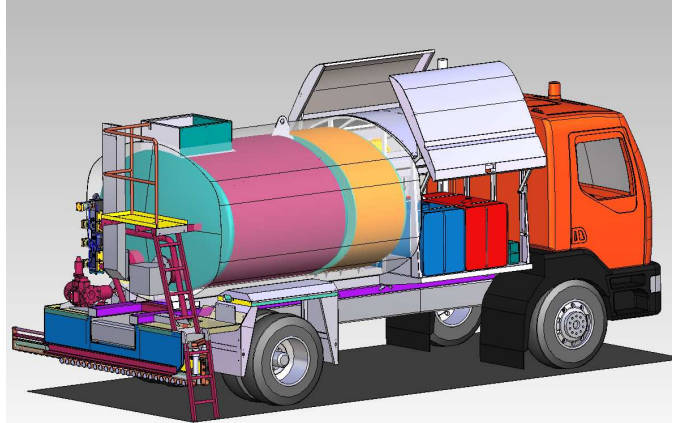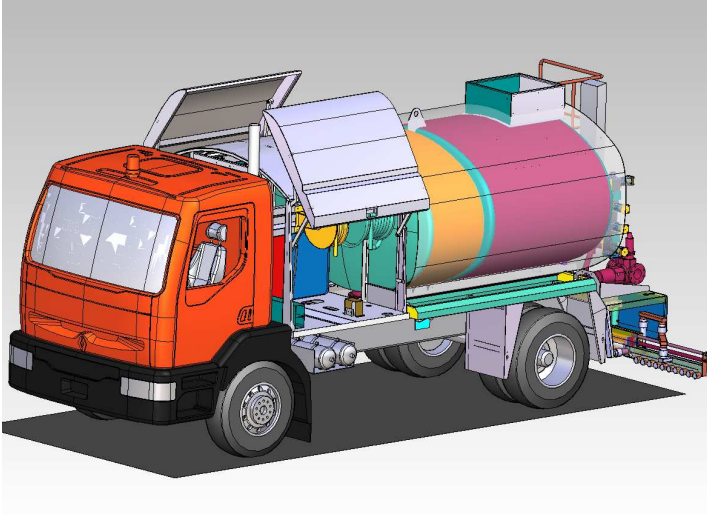

- Capacidades de 6.000 a 8.000 litros de líquidos (emulsión, agua, fuel) en un portador 19 Toneladas
- Un solo aislamiento para agua y fuel
- Puertas integradas en el diseño de la máquina
- Ninguna pasarela trasera para reducir las medidas al mínimo



SERVIROUTE – Modelos 2 ejes



- Todas capacidades posibles en función del PTAC del portador



EQUIPO DE MANTENIMIENTO



SERVIROUTE – Modelos 3 ejes



- Todas las capacidades posibles en función de la PTAC del portador



EQUIPO DE MANTENIMIENTO


SERVIROUTE – Modelos específicos



- Posibilidad de adaptación según sus necesidades (volquete, grúa, plataforma.)



SERVIROUTE – Circuito de ligante

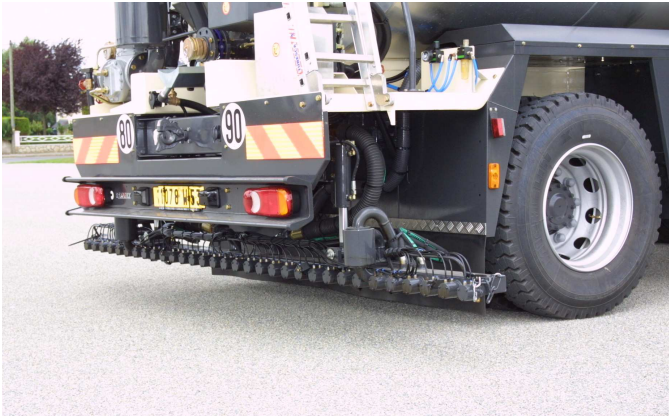

- Circuito ligante con bloque de válvulas con comandos neumáticos pilotados desde la cabina
- Rampa de riego con regulación de altura y desplazamiento hidráulicos
- Bomba de ligante
- Filtro de ligante



SERVIROUTE – Calentamiento por calo portador



- Calentamiento del circuito ligante por fluido calo portador (agua portador / líquido equipo)
- Calentamiento por circulación en todos los órganos esenciales (bomba, filtro, válvula de alimentación, rampa incluidas las extensiones)



SERVIROUTE – Calentamiento ligante



- Calentamiento directo con quemador abierto o automático
- Mantenimiento en temperatura por calentador (opción)
- Calentamiento doble cámara por aceite térmico (opción)

EQUIPO DE MANTENIMIENTO




SERVIROUTE – Calentamiento ligante



- Calentamiento directo con quemador abierto o automático
- Mantenimiento en temperatura por calentador (option)
- Calentamiento doble cámara por aceite térmico (option)

EQUIPO DE MANTENIMIENTO

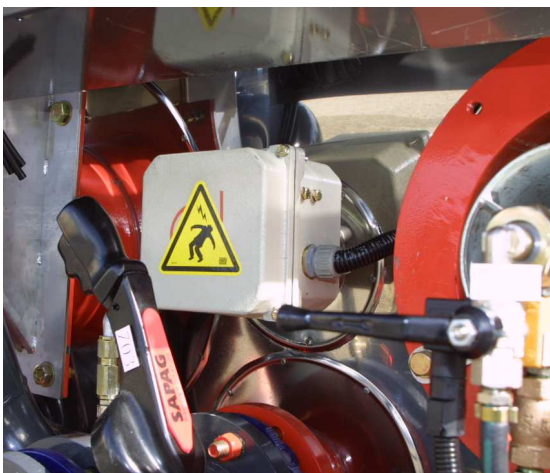


SERVIROUTE – Rampa de riego



- Rampa abatible (3,1 m, 3,6 m, 4,0 m)
- Articulaciones accionadas hidráulicamente (opción)
- Rampa telescópica (4,5 m / 5,0 m) (opción)
- Todos los modelos de rampa están calentados por fluido calo portador
- Detectores de obstáculos (opción)



SERVIROUTE – Manejo en cabina

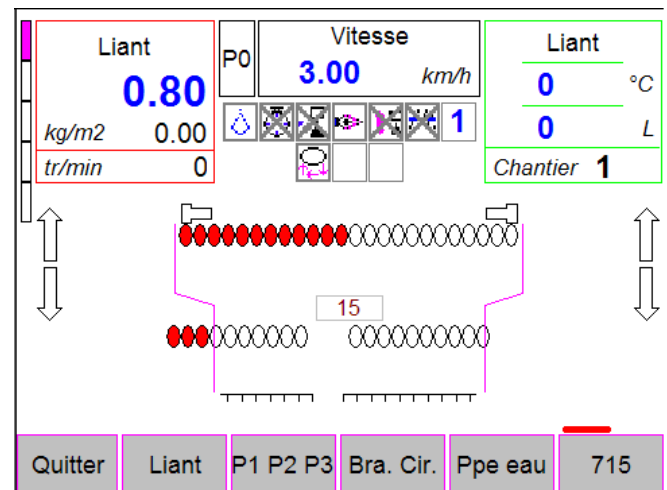

- Ordenador de dosificación ligante en cabina
- Ajuste de dosificación en función de los parámetros siguientes : ancho de trabajo, velocidad de desplazamiento captada por radar, dosis programada
- Brazo ergonómico agrupando todos los comandos
- Cámara de retro-visión (opción)



SERVIROUTE – Suministros, Almacenamiento



- Sumnistro agua con enrollador asistido
- Suministro fuel : 1 X 450 o 2 X 450 litros con enrollador automático
- Almacenamiento (palas, picos, conos,)
- Cajón de arena para juntas
- Soporte anti vibrante

EQUIPO DE MANTENIMIENTO



SERVIROUTE – Removibilidad



- Removibilidad poli volquete
- Removibilidad twist-lock
- Enchufes neumáticos, hidráulicos, eléctricos agrupados en una misma placa



EQUIPO DE MANTENIMIENTO

SERVIROUTE – Accesorios



- Tomas hidráulicas para conexión martillo hidráulico
- Flexibles hidráulicos 2 X 15 metros en enrollador automático
- Ganchos 3t5 et 40t
- Placa SETRA
- Rampa de agua



SERVIROUTE – Limpieza



- Kit de limpieza con pistola sobre enrollador automático y depósito independiente
- Pistola/soplador neumático para limpieza



SERVIROUTE – Gasoil



- Capacidad gasoil superior a 1000litros
- Contador homologado pesos y medidas
- Enrollador específico



SERVIROUTE – Barredora, Brazo, Grúa



- Barredora entre los ejes
- Barredora sobre placa SETRA
- Brazo o grúa para manipulación equipos o extensiones extendedoras...



SERVIROUTE – Realización de juntas



- 1 inyector de aire para limpiar la junta
- 1 boquilla de ligante
- 1 gravillador



SECMAIR
Rue des Frères-Lumière
BP 1004253230
Cossé-le-Vivien
FRANCE
Tél.: +33 (0)2 43 98 27 76
Fax : +33 (0)2 43 98 86 49
info@secmair.fayat.com

Distribuidor exclusivo para España:

DIEZ ALONSO Y CIA S.L.
Pº CASTELLANA 210 9-2
28046 MADRID
Tel. +34 91 353 07 50
Fax. +34 91 345 07 06
e-mail: javier@diezalonso.com
web: diezalonso.com