

Espera

2:0

para tu control de calidad



ESPERA **NOVA** ES-X

Sistema de rechazo compacto – modular, flexible, rápido

APLICACIÓN FLEXIBLE EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS

Espera

ES-X

Rechazar los productos defectuosos es indispensable para las empresas de producción del sector alimentario. El sistema de rechazo ES-X en combinación con los Sistemas de ESPERA, Checkweigher, Inspección o Detector de Metales son la perfecta combinación para asegurar una calidad óptima.

Use el ES-X en modo checkweigher, cuando necesite rechazar productos que estén por debajo o por encima de su peso nominal o para rechazos fuera de un rango determinado de peso. Los productos rechazados se eliminan automáticamente del total de la producción a través del software.

Rechazador rápido y preciso con ajuste individual según el producto con el que se trabaje

Ideal complemento para ES-R

Contenedor para productos rechazados en plástico

Fabricado en acero inoxidable para mayor higiene

Contenedor de productos rechazados en versión simple o doble

Caja de recogida con cerradura

Sensor de nivel de llenado del contenedor incluido

Sencillo ajuste en altura




SMART TECHNOLOGY

¡Nosotros nos adaptamos a su producción y no a la inversa!

Think4Industry


Controle su proceso de producción en tiempo real con la plataforma digital Think4Industry. El estado de la máquina y los detalles del pedido y producción son visualizados en tiempo real, es decir, podrá controlar su proceso tanto del sistema de rechazo como de los equipos anteriores y posteriores que forman la línea de producción.

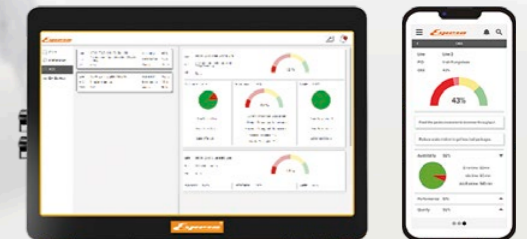

Protect+

El diseño higiénico en acero inoxidable permite un fácil mantenimiento y limpieza contra la corrosión y el desgaste.

ES-X en versión simple y doble

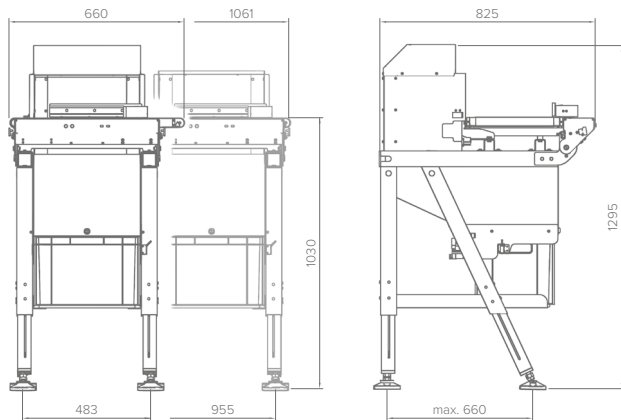

| | |
|--|---------------------------|
| Dimensiones del envase máx. (L x An x Al) | 365 x 185 x 120 mm |
| Dimensiones del envase mín. (L x An x Al) | 80 x 40 x 7 mm |
| Peso máximo del producto | 3 kg |
| Rendimiento | 110 ppm/min |
| Velocidad | 24 – 78 m/min |
| Voltage | 190V – 250 V / 50 – 60 Hz |
| Temperatura ambiente | -10°C a 40°C |
| Clase de protección | IP 35 |
| Toma de aire comprimido | 4,5 bar |
| Emisión de ruido | 78 dB(A) |
| ES-X dimensiones totales | |
| Versión simple | 825 x 660 x 1295 mm |
| Versión doble | 825 x 1061 x 1295 mm |
| ES-X máquina de peso total | |
| Versión simple | ca. 75 kg* |
| Versión doble | ca. 115 kg* |

* Según la configuración de la máquina Todos los valores indicados son valores máximos

ONE STEP AHEAD.

Espera Iberica S.A.

C/Fresadora, 2
Pol. Ind. Santa Ana
E - 28522 Rivas Vaciamadrid
España

Tel: +34 91 66 66-778
E-Mail: info@esperaiberica.es

www.espera.com



Espera

2:0

para tu control de calidad



ESPERA **NOVA** ES-X

Sistema de rechazo compacto – modular, flexible, rápido

APLICACIÓN FLEXIBLE

EN LA PRODUCCIÓN

DE ALIMENTOS FRESCOS

Espera

ESPERA NOVA ES-X

Rechazar los productos defectuosos es indispensable para las empresas de producción del sector alimentario.

El sistema de rechazo ES-X en combinación con los Sistemas de ESPERA, Checkweigher, Inspección o Detector de Metales son la perfecta combinación para asegurar una calidad óptima.

Use el ES-X en modo checkweigher, cuando necesite rechazar productos que estén por debajo o por encima de su peso nominal o para rechazos fuera de un rango determinado de peso.

Los productos rechazados se eliminan automáticamente del total de la producción a través del software.

Rechazador rápido y preciso con ajuste individual según el producto con el que se trabaje

Ideal complemento para ES-R



Fabricado en acero inoxidable para mayor higiene

Caja de recogida con cerradura

Sensor de nivel de llenado del contenedor incluido

Contenedor de productos rechazados en versión simple o doble

Sencillo ajuste en altura


Contenedor para productos rechazados en plástico

SMART TECHNOLOGY

¡Nosotros nos adaptamos a su producción y no a la inversa!

Think4Industry


Controle su proceso de producción en tiempo real con la plataforma digital Think4Industry. El estado de la máquina y los detalles del pedido y producción son visualizados en tiempo real, es decir, podrá controlar su proceso tanto del sistema de rechazo como de los equipos anteriores y posteriores que forman la línea de producción.

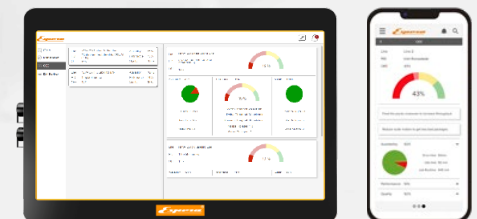

Protect+

El diseño higiénico en acero inoxidable permite un fácil mantenimiento y limpieza contra la corrosión y el desgaste.

ES-X en versión simple y doble

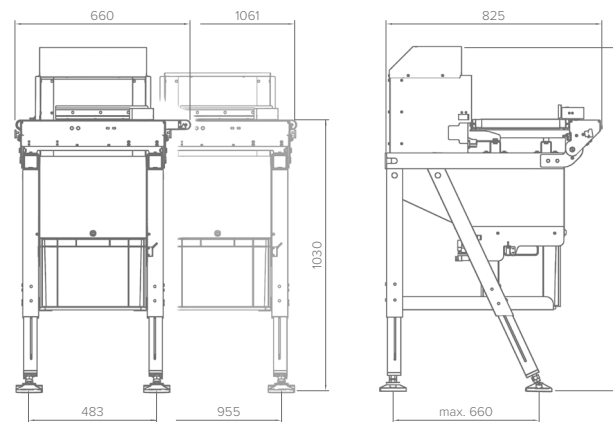

| | |
|--|---------------------------|
| Dimensiones del envase máx. (L x An x Al) | 365 x 185 x 120 mm |
| Dimensiones del envase mín. (L x An x Al) | 80 x 40 x 7 mm |
| Peso máximo del producto | 3 kg |
| Rendimiento | 110 ppm/min |
| Velocidad | 24 – 78 m/min |
| Voltage | 190V – 250 V / 50 – 60 Hz |
| Temperatura ambiente | -10°C a 40°C |
| Clase de protección | IP 35 |
| Toma de aire comprimido | 4,5 bar |
| Emisión de ruido | 78 dB(A) |
| ES-X dimensiones totales | |
| Versión simple | 825 x 660 x 1295 mm |
| Versión doble | 825 x 1061 x 1295 mm |
| ES-X máquina de peso total | |
| Versión simple | ca. 75 kg* |
| Versión doble | ca. 115 kg* |

* Según la configuración de la máquina Todos los valores indicados son valores máximos

ONE STEP AHEAD.

Espera Iberica S.A.

C/Fresadora, 2
Pol. Ind. Santa Ana
E - 28522 Rivas Vaciamadrid
España

Tel: +34 91 66 66 -778
E-Mail: info@esperaiberica.es

www.espera.com

