



Packaging Machinery
made for you
www.ear-flap.com



Envolvedora semiautomática
móvil con transpaleta manual

800

Headquarters, Engineering & Manufacturing:
Pol. Ind. Can Barri - C. Esqueis, 27 | 08415 Bigues i Riells (Barcelona)
T +34 902 47 37 00 / +34 93 844 96 16 | info@ear-flap.com | www.earflap-group.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Capacidad de la batería: **hasta 100 palets/turno**, dependiendo del tamaño de la carga y según ciclo.
 - Carro portabobinas motorizado con variador de velocidad.
 - Fotocélula para detección automática de la altura de la carga.
 - **Freno mecánico ajustable.**
 - Arranque y parada progresiva con paro en posición y variador de velocidad.
 - 4 Ciclos de enfardado: Simple / Doble/ Doble-plus / Completo.
 - Contador de ciclos de enfardado.
 - Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.
 - Indicador de carga de la batería.
 - Señal luminosa START/STOP
 - Controlada por **PLC SIEMENS** con pantalla LCD táctil
 - Sistema de seguridad por contacto: detiene el brazo de la enfardadora en caso de contactar con un obstáculo
 - Control de rendimiento y diagnóstico CBL (Control Battery Life)



Freno mecánico ajustable




Sistema de seguridad por contacto en brazo



Panel de mandos con pantalla táctil



Pantalla principal. Estado y control básico

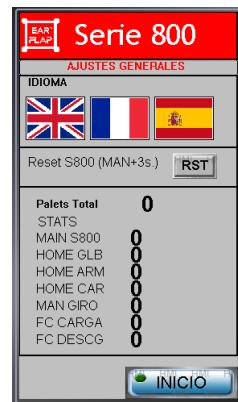

Ajustes de parámetros generales



Pantalla de análisis y datos estado batería



Características técnicas

	Estándar
Altura útil de enfardado	1.800 mm *
Dimensión palet	Hasta 1.200 x 1.200 mm
Tensión de alimentación cargador	220 - 240 V 50 / 60 Hz
Carro portabobinas	Freno mecánico ajustable
Peso máximo	1.200 Kg
Parada en posición	De serie
Arranque y parada progresiva con variador de velocidad	De serie
Fotocélula de detección de carga	De serie
PLC y pantalla táctil	De serie

*Consultar para otras alturas y configuraciones a medida

Dimensiones modelo estándar

