



The Brand for  
the automation  
of packaging

[www.ef-b.com](http://www.ef-b.com)



Insertadora automática de bolsas  
(Insertado contrario)

**BIM 800**

Headquarters, Engineering & Manufacturing:

Pol. Ind. Can Barri - C. Esqueis, 27 | 08415 Bigues i Riells (Barcelona)  
T +34 902 47 37 00 / +34 93 844 96 16 | [info@ear-flap.com](mailto:info@ear-flap.com) | [www.earflap-group.com](http://www.earflap-group.com)



## Características técnicas estándar


- Velocidad de alimentación de cajas: 8-10 cajas/minuto
- Tamaño del film: 460-840 mm
- Pantalla LCD táctil.
- Potencia: 220V (Dependiendo de las necesidades del usuario)
- Presión del aire: 5 kg./cm<sup>2</sup>

## Dimensiones de la caja


- Caja completa: Largo (200-400) x Ancho (200-300) x Alto (150-250) mm
- Ecuación para ancho de film: Caja: L + Ancho + 140 mm = Ancho del film

## Opcional

- Inox 304

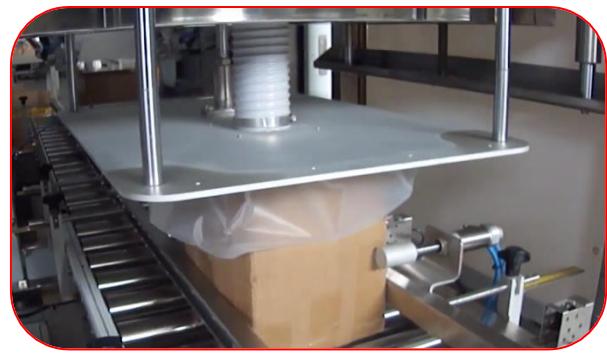

## Proceso

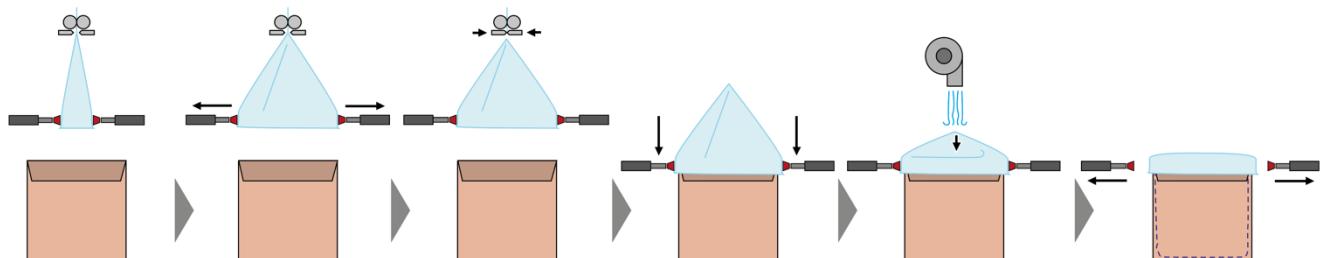

La insertadora de bolsas es la máquina ideal para una gran variedad de sectores industriales como el alimentario, para productos electrónicos, papelería, productos plásticos, bebidas, etc. Desde una bobina de film tubular unas ventosas de succión sujetan el final del film. Una varilla de soldar sella el otro extremo de la bolsa y se ajusta a la boca de la caja. La bolsa se inserta en la parte exterior de las lengüetas superiores de la caja. A través de un sistema de soplado, la bolsa se pega contra las paredes interiores de la caja y se inserta en la parte inferior de esta. Ahora la caja ya está lista para llenarse.

Características técnicas	Estándar
Potencia eléctrica:	400 V 50 Hz
Potencia instalada:	7 Kw
Consumo de aire:	30 litros/ciclo

Dimensiones de la máquina	
Largo:	2100 mm
Ancho:	1490 mm
Alto:	1500 mm

Componentes principales estándar	
HMI:	Pantalla LCD táctil
PLC:	Mitsubishi
Componentes neumáticos:	SMC
Seguridades	Omron
Otros componentes o marcas bajo pedido (Puede suponer un extra coste)	

Dimensiones de la caja	
Largo:	200 – 400 mm
Ancho:	200 – 300 mm
Alto:	150 – 250 mm
Producción (Dependiendo del formato)	hasta 10 cajas/min.

\*Dependiendo de la calidad, estructura y dimensiones de las cajas

Opciones	
Inox 304	



## Versión estándar

