



Packaging Machinery  
made for you  
[www.ear-flap.com](http://www.ear-flap.com)



Cerradora semiautomática  
de cajas monoformato

**P15**



Headquarters, Engineering & Manufacturing:  
Pol. Ind. Can Barri - C. Esqueis, 27 | 08415 Bigues i Riells (Barcelona)  
T +34 902 47 37 00 / +34 93 844 96 16 | [info@ear-flap.com](mailto:info@ear-flap.com) | [www.earflap-group.com](http://www.earflap-group.com)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes.
- Doble cabezal de precintado, superior e inferior.
- Peso 140 Kg.
- Patas regulables en altura desde 570 hasta 800 mm.
- Ajuste de tensión del precinto.
- Cabezales intercambiables con posibilidad de usar precinto de 48 a 72 mm de ancho.
- Rodillos de transporte de cajas metálicos.
- Guías ajustables superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras se precinta.
- Ajuste de altura y anchura de las cajas regulable mediante manivela.
- Paro de máquina en cabezal para rápido acceso.

### Dimensiones de caja


- Tipo: RSC o B1
- Largo: 100 – 1000 mm
- Ancho: 115 – 510 mm
- Alto: 120 - 490 mm

### Opcional

- Inox 304
- Dimensiones especiales



### Proceso de cerrado

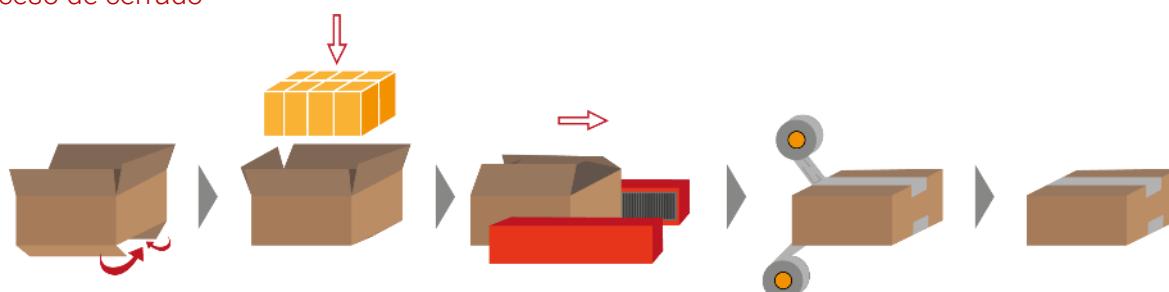

### Manivelas de ajuste rápido



Foto: P15INOX

### Cabezales de precintado de fácil mantenimiento



Foto: P15UD

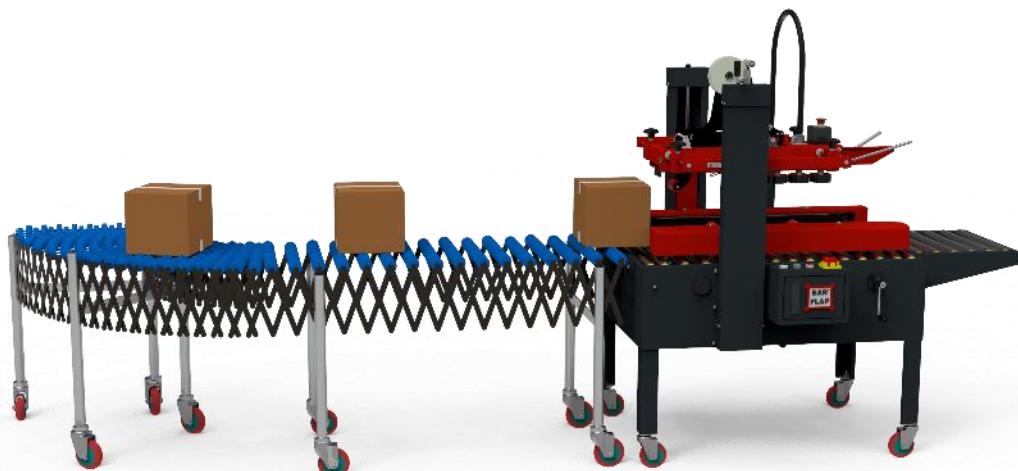


Foto: P15 + Transportador de rodillos de entrada L500 + Cerrador de 3 solapas + Transportador extensible de roldanas

| Características técnicas                 | Estándar                      |
|--|-------------------------------|
| Tensión de alimentación:                 | 220 V 50 Hz Monofásica        |
| Potencia instalada:                      | 0,45 Kw                       |
| Velocidad bandas de arrastre:            | 21 m/min.                     |
| Cierre solapas superiores y/o inferiores | Precinto (48 a 72 mm)         |
| Ajuste dimensional:                      | Manual                        |
| Producción (variable según formato):     | Según formato caja y operario |

| Dimensiones de las cajas admisibles | P15          | P15S        | P15UD        |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Largo:                              | 100 – ∞ mm   | 100 – ∞ mm  | 100 – ∞ mm   |
| Ancho:                              | 115 – 510 mm | 85 – 310 mm | 150 – 570 mm |
| Alto:                               | 120 – 490 mm | 70 – 450 mm | 120 – 490 mm |

### Opciones

|  |
|--|
| Versión en INOX 304  |
| Cerrador de 3 solapas (solo modelo P15)                                      |
| Flap Holder (sujeta solapas inferiores)                                      |
| Transportador de rodillos libres de entrada y/o salida Largo 500 mm          |
| Transportador de rodillos libres de entrada y/o salida Largo 1.000 mm        |
| Transportador de roldanas extensible libres de salida Largo de 1,2 m a 4,8 m |
| Acoplamiento transportador extensible  |
| Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)                    |



## Dimensiones modelo P15 estándar

(Modelos P15S y P15UD Consultar)

