

Mallorquinas Griesser.
Mallorquinas correderas





Mallorquinas correderas

La probada técnica y un procesamiento perfecto son elementos de gran importancia para las mallorquinas correderas. La gran calidad estética de las mallorquinas correderas de Griesser consigue que sean elementos de moda que no solo se adaptan a la más moderna arquitectura. Se convierten en elegantes detalles que se diluyen a la perfección en la fachada.



Tipos de montaje parte superior

- Montaje bajo techo
- Montaje en soporte
- Montaje angular


Modelos

- Lamas fijas
- Lamas móviles
- Modelos aislantes
- Línea Firmata

Adaptado individualmente a las necesidades del cliente




Características principales del producto

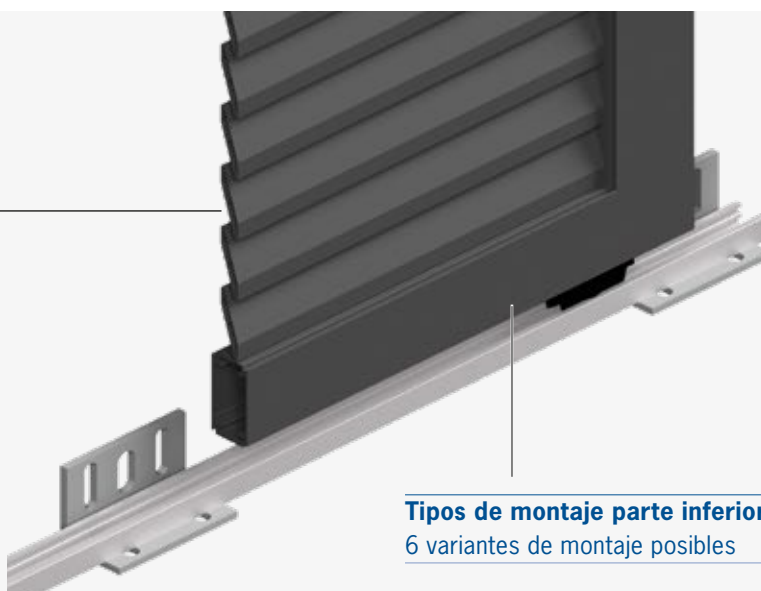

Tipos de montaje parte inferior
6 variantes de montaje posibles

VENTAJAS DEL PRODUCTO DETALLADAS

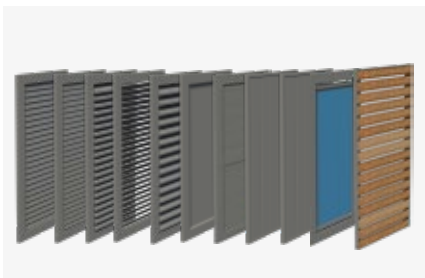

Amplio catálogo

Amplia variedad de modelos para una gran libertad de diseño y numerosas posibilidades de combinación y relleno, en consonancia con el estilo de la vivienda, ya sea clásico o moderno.



Cumplen sus requisitos en cuanto a seguridad y calidad

Nuestra gama de productos combina la estética con la seguridad. El rectificado y desbarbado de los marcos y los bordes tiene lugar antes del lacado, y permiten obtener una superficie lisa de máxima calidad.



150 colores estándar + 10 colores de imitación a madera

GriColors y GriRal Colors con 150 colores estándar en diferentes estructuras y 10 colores de imitación a madera disponibles para personalización. Los accesorios también se recubren en polvo en el color de la mallorquina corredera o a elección del cliente.



100% aluminio reciclable

Al optar por el aluminio, un material sostenible, Griesser demuestra su compromiso con la ecología y la protección del medio ambiente. Nuestros perfiles ya se fabrican con un tercio de aluminio reciclado.



Sin mantenimiento

Una vez instaladas sus mallorquinas correderas, no es necesario realizar ningún tipo de mantenimiento. Con las marcas Qualidéco, Qualicoat y Qualicoat Seaside garantizamos la máxima calidad en el recubrimiento en polvo del aluminio.



Estabilidad frente al viento en la fachada - clase de viento 8

Todas las mallorquinas correderas* alcanzan la clase de viento 6 según la norma DIN EN 13659 (resistencia a la compresión de hasta 600 Pa). Asimismo, nuestras mallorquinas correderas cumplen los requisitos de los elementos no retráctiles (resistencia a la compresión de hasta 800 Pa). Esto corresponde al estándar interno de la clase de viento 8** en posición retraída y extendida.

*Limitaciones en las dimensiones máximas de las hojas para situaciones de montaje S1/S3 así como para instalaciones de múltiples rieles de la situación de montaje S5 según la ficha de clases de resistencia al viento **Sin clase de resistencia al viento según DIN EN 13659 y SIA 342

Lamas fijas

l'lot Montale, Bayonne

Architectes : ADAM YEDID ARCHITECTE MANDATAIRE,

ISABELLE JOLY ARCHITECTE ASSOCIEE, B.E.T.S. Structure, INGEBAT, EED Economistes

Maître d'ouvrage : ICADÉ PROMOTION LOGEMENTS



Modelo A

(Lamas ligeramente abiertas)



Perfil del marco: 71 x 33 mm

SLIM: 40 x 33 mm

Perfil de lama con 2 almas intermedias de refuerzo: 50 x 10 mm

Dimensiones máximas:

Ancho: 400-2000 mm | Altura: 800-3000 mm

Ventajas del producto:

Perfil extruido de aluminio de primera calidad

Lamas fijas con doble refuerzo

Mayor estabilidad gracias al perfil de lama encastrado

Resistente al granizo



Modelo T

(Lamas cerradas)



Perfil del marco: 71 x 33 mm

Perfil de lama con almas intermedias

de refuerzo: 50 x 18 mm

Dimensiones máximas:

Ancho: 400-1800 mm | Altura: 800-3000 mm

Ventajas del producto:

Perfil extruido de aluminio de primera calidad

Lamas fijas con refuerzo

Mayor estabilidad gracias al perfil de lama encastrado

El mismo aspecto por fuera y por dentro

Modelo opaco

Resistente al granizo



Modelo R

(Lamas ligeramente abiertas)



Perfil del marco: 71 x 33 mm

Perfil de lama con 2 almas intermedias

de refuerzo: 60 x 6 mm

Dimensiones máximas:

Ancho: 400-1200 mm | Altura: 800-3000 mm

Ventajas del producto:

Perfil extruido de aluminio de primera calidad

Lamas fijas con refuerzo

Mayor estabilidad gracias al perfil de lama encastrado

Aspecto moderno con lamas romboidales

Resistente al granizo



Lamas fijas





Modelo H alu



Perfil del marco: 55 x 45 mm
SLIM: 42 x 31 mm
Perfil de lama: 60 x 15 mm | 35 x 15 mm

Dimensiones máximas:

H alu: Ancho: 400-2000 mm | Altura: 800-3000 mm
 SLIM: Ancho: 400-2000 mm | Altura: 800-2500 mm

Ventajas del producto:

Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad
Lamas fijas
Distancia estándar entre las lamas 7 mm y 12 mm
Resistente al granizo



Modelo H madera



Perfil del marco: 55 x 45 mm
SLIM: 42 x 31 mm
Perfil de lama 60 x 15 mm

Dimensiones máximas:


H madera: Ancho: 400-2000 mm | Altura: 800-3000 mm
 SLIM: Ancho: 400-2000 mm | Altura: 800-2500 mm

Ventajas del producto:

Lamas de madera de alerce siberiano sin tratar
Lamas fijas
Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad
Distancia estándar entre las lamas 7 mm y 12 mm
Resistente al granizo

Lamas móviles



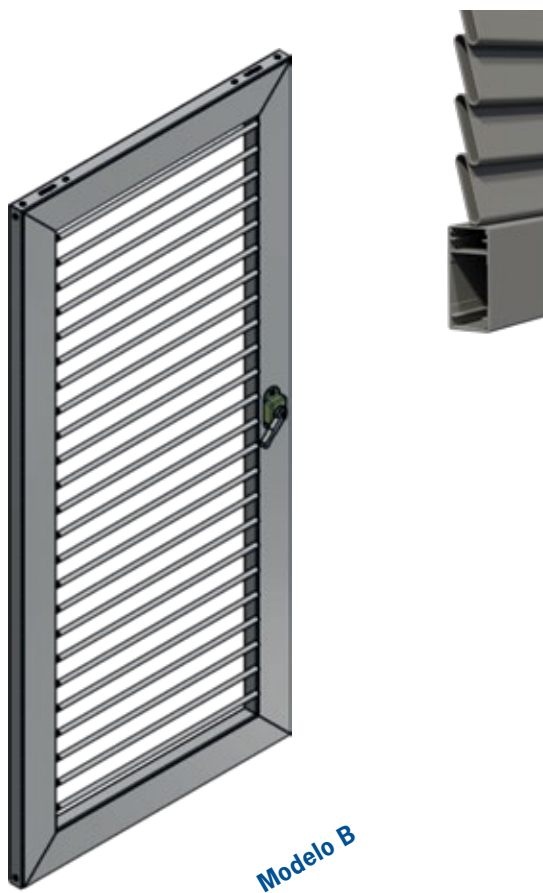

Perfil del marco: 71 x 33 mm

Perfil de lama: 50 x 10 mm

Dimensiones máximas:

Ancho: 400-1500 mm | Altura: 800-2500 mm

Ventajas del producto:

Perfil extruido de aluminio de primera calidad

Lamas móviles

La incidencia de la luz y la transparencia pueden regularse como se desee

Posibilidad de ventilación con las contraventanas cerradas y luz natural

Mecanismo de ajuste estable


Resistente al granizo

Modelos aislantes





Modelo Soltis



Perfil del marco: 71 x 33 mm

SLIM: 55 x 45 mm

Revestimiento: Tejido Soltis (Polyester, PVC) 92 o 86 de la colección Griesser Soltis

Dimensiones máximas:

Soltis: Ancho: 400-1800 mm | Altura: 800-3000 mm

SLIM: Ancho: 400-1800 mm | Altura: 800-3000 mm



Ventajas del producto:

Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad


Tejido Soltis (poliéster, PVC) 92 o 86 de la colección

Griesser Soltis: Alta resistencia a las influencias climáticas y meteorológicas

Resistente al granizo



Modelo S



Perfil del marco: 70 x 30 mm

SLIM: 40 x 31 mm

Chapa: chapa de aluminio de 2 mm, cerrada, biselada y remachada en la parte superior e inferior y en los laterales

Dimensiones máximas:

S: Ancho: 400-1400 mm | Altura: 800-3000 mm

SLIM: Ancho: 400-1400 mm | Altura: 800-3000 mm

Ventajas del producto:


Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad

Chapa de aluminio con relleno de 2 mm

Superficie visualmente sin remaches

Modelo opaco

Resistente al granizo

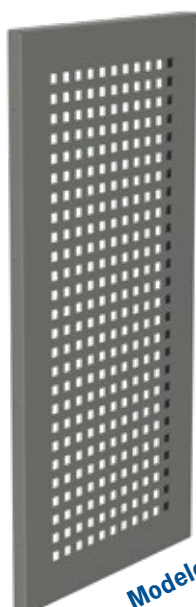

Modelo SL



Perfil del marco: 70 x 30 mm

SLIM: 40 X 31 mm

Chapa: chapa de aluminio de 2 mm, cerrada, biselada y remachada en la parte superior e inferior y en los laterales

Perforaciones estándar: Q 20 x 20, Q 35 x 35, RU 20 y RU 30 mm. Distancia al borde del orificio $\geq$ 20 mm

Dimensiones máximas:

Ancho: 400-1200 mm | Altura: 800-3000 mm

Ventajas del producto:

Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad

Chapa de aluminio con orificio de 2 mm


Abertura estándar (abertura redonda o rectangular)

Abertura especial posible según petición del cliente


Resistente al granizo

Linea Firmata



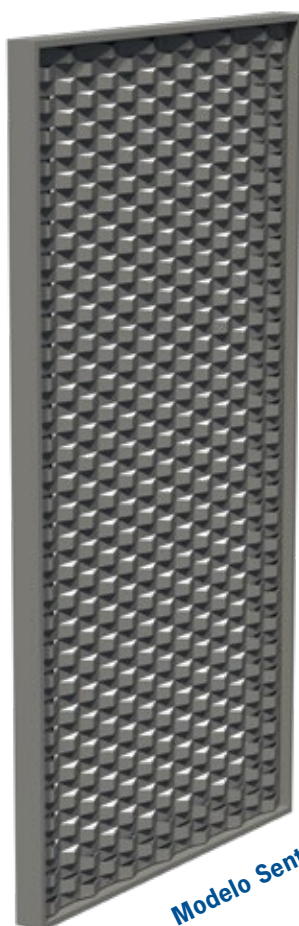

Modelo Sentum



Perfil del marco: 55 x 45 mm

SLIM: 42 x 31 mm

Relleno: metal desplegado de aluminio de 2 mm, remachado en los laterales de la superficie del marco Malla a elegir (opcional)

Dimensiones máximas:

Sentum: Ancho: 400-1400 mm | Altura: 800-3000 mm

SLIM : Ancho: 400-1400 mm | Altura: 800-2800 mm

Ventajas del producto:

Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad

Superficie de apariencia elegante y un metal desplegado de aluminio

Posibilita el oscurecimiento y, sin embargo, también permite la incidencia de la luz

Resistente al granizo



Modelo Platina



Perfil del marco: 71 x 33 mm

SLIM: 42 x 31 mm

Relleno: Máx. NT exterior a ambos lados*

Grosor: 8 mm

Núcleo: Calidad F, marrón

***Categoría de** B

inflamación:

Dimensiones máximas:

Platina: Ancho: 400-1800 mm | Altura: 800-2800 mm

SLIM: Ancho: 400-1800 mm | Altura: 800-2800 mm

Ventajas del producto:

Marco de perfil extruido de aluminio de primera calidad

Superficie de apariencia elegante y placa Fundermax Uni-decor

Perforaciones individuales posibles

Resistente al granizo

Colores y adornos







0070 NT gris carbón 0085 NT blanco

0074 NT gris pastel 0689 NT rojo intenso

0075 NT gris oscuro 0161 NT afro natur

0077 NT gris grafito AUTN


Esquemas de topes

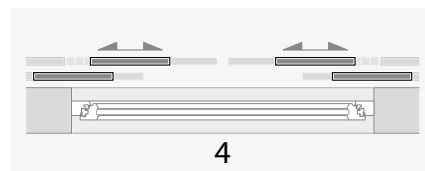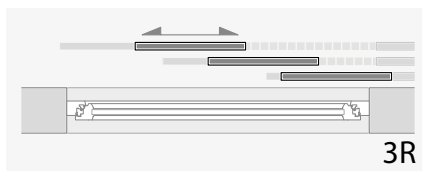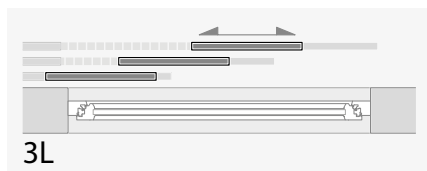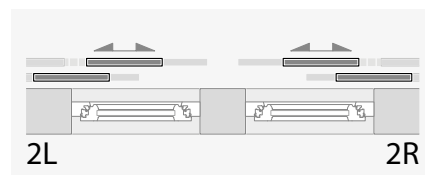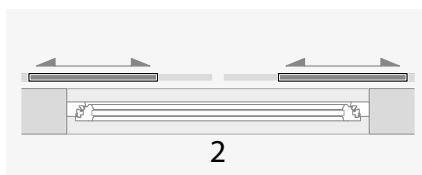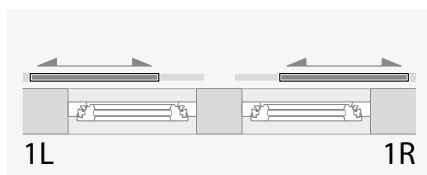


Rieles de corredera superior

Montaje bajo techo


1 riel

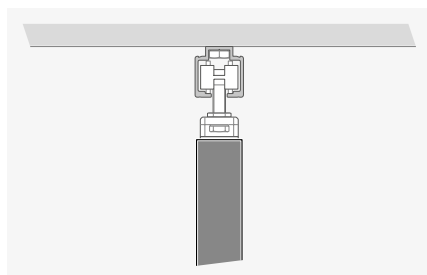

2 rieles

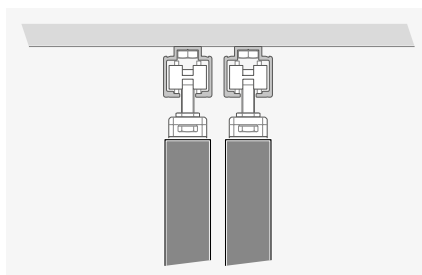


3 rieles

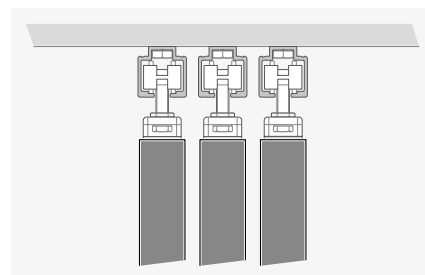


Montaje en soporte


1 riel

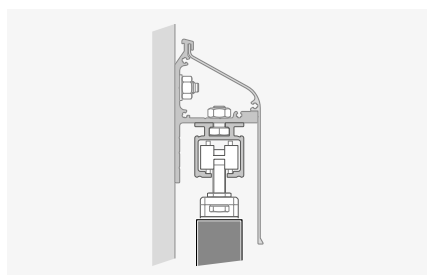

2 rieles

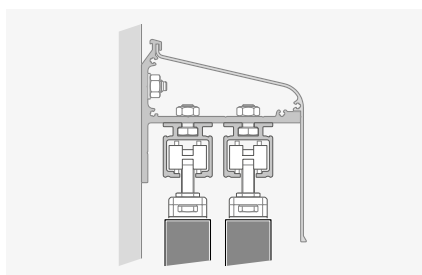


3 rieles

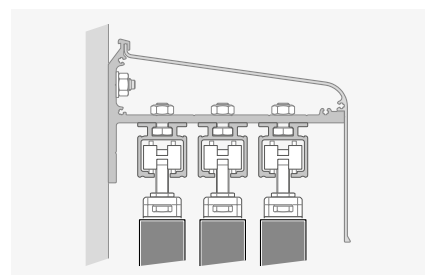


Montaje angular


1 riel

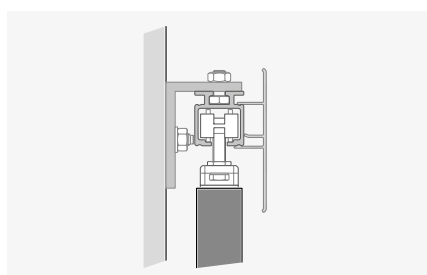

2 rieles






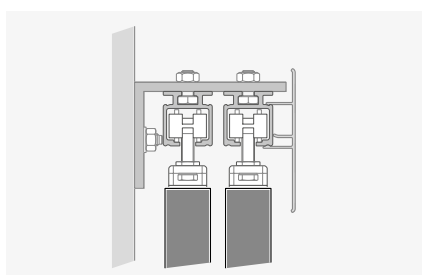


3 rieles







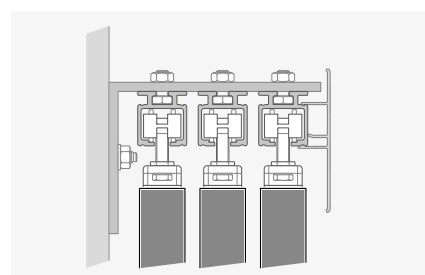


Guías inferior


Montaje en el suelo

	1 riel	2 rieles	3 rieles
Situación 1 (S1)			
Situación 2 (S2)			

Montaje en la fachada

	1 riel	2 rieles	3 rieles
Situación 3 (S3)			
Situación 4 (S4)			
Situación 5 (S5)			
Situación 6 (S6)			

* Ilustraciones: Accionamiento manual – también disponible como accionamiento motor.

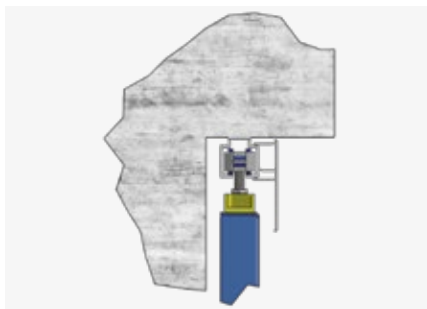

MONTAJE BAJO TECHO

En el montaje bajo techo, la fijación del riel de corredera se realiza directamente en el techo o en el dintel de la ventana. La contraventana corredera se mueve en el interior de la ventana, pero también puede montarse de forma que se sitúe delante de los elementos de la corredera antes de la ventana. El riel guía se atornilla sin necesidad de instalación adicional ni de material de adaptación. A pesar de tratarse de un montaje bajo techo, el riel de corredera y las guarniciones pueden cubrirse con una cubierta protectora.

Ventajas del montaje bajo techo

No es necesario un montaje adicional ni material de adaptación

Posibilidad de cubrir la guía de la corredera y las guarniciones mediante cubiertas protectoras

RIEL DE CORREDERA

Riel de corredera
Tipo K




RIEL GUÍA

Riel guía
Tipo G




Riel guía
Tipo L




Riel guía para mon-
taje en pared Tipo G



Riel guía
Tipo Z




Riel guía Tipo Z
perfil adicional



SOPORTE, CUBIERTA PROTECTORA

Cubierta protectora del riel
de corredera tipo K



HERRAJE SUPERIOR

Mecanismo de roda-
miento, freno tope,
estribo de suspensión



Motorización



HERRAJE INFERIOR MANUAL

Guiado por
puntos G



Ángulo guía inferior,
guiado por puntos G



HERRAJE INFERIOR MOTORIZADO

Perno de rodillo




Guía rodillo




Perno de rodillo
con Ángulo guía



Guía rodillo con
Ángulo guía



MONTAJE ANGULAR

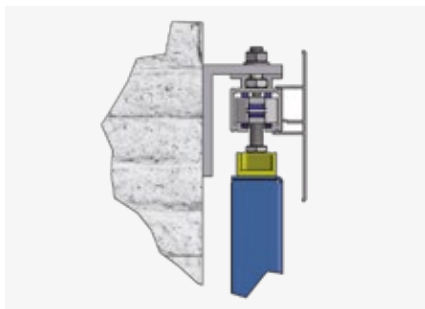

En el montaje con angulares, la fijación del riel de corredera se realiza en los ángulos de suspensión que se fijan a distancias de como máximo 600 - 800 mm en la fachada. Debido a las diferentes proyecciones, también pueden realizarse instalaciones de varios rieles. Además, permite su construcción en fachadas aislantes.

La contraventana corredera se mueve antes de la ventana. Los diferentes esquemas topes permiten variar las opciones de diseño. Gracias al sistema de montaje innovador de Griesser, los rieles de corredera y los elementos de las hojas pueden ajustarse en todas las direcciones, lo que constituye una gran ventaja durante el montaje en obra.

Ventajas del montaje en ángulo

Puede realizarse también en instalaciones de varios rieles.

Puede realizarse en fachadas aislantes.

Presenta ventajas de montaje gracias al innovador sistema de montaje de Griesser.

RIEL DE CORREDERA

Riel de corredera
Tipo G




RIEL GUÍA


Riel guía
Tipo G




Riel guía
Tipo L




Riel guía para monta-
je en pared Tipo G



Riel guía
Tipo Z



Riel guía Tipo Z
perfil adicional



SOPORTE, CUBIERTA PROTECTORA

Cubierta protectora del
riel de corredera tipo G



HERRAJE SUPERIOR

Ángulo de
suspensión



Mecanismo de roda-
miento, freno tope,
estribo de suspensión



HERRAJE INFERIOR MANUAL

Guiado por
puntos G



Ángulo guía inferior,
guiado por puntos G




HERRAJE INFERIOR MOTORIZADO

Perno de rodillo



Guía rodillo



Perno de rodillo
con Ángulo guía



Guía rodillo con
Ángulo guía





MONTAJE EN SOPORTE

En el montaje en soporte, el perfil del soporte viene perforado previamente y se fija a una distancia de aprox. 600 mm en la fachada. A continuación, se realiza la fijación del riel de corredera en el perfil de soporte que, también en este eje a distancias de como máximo 600 mm, está provisto de ranuras longitudinales. Gracias a las cubiertas protectoras adecuadas, el sistema completo adquiere su apariencia redondeada. También en este caso queda patente que, en el montaje en obra, el sistema innovador de montaje de Griesser presenta una gran ventaja de montaje; especialmente, en lo que respecta a la compensación de tolerancias de construcción. Otra de las ventajas es que el sistema puede suministrarse premontado de fábrica.

Ventajas del montaje en el soporte

Posibilidad de premontaje de fábrica

Posibilidad de revestimiento gracias a las cubiertas protectoras

Compensación de las tolerancias de construcción gracias al innovador sistema de montaje de Griesser.

RIEL DE CORREDERA

Riel de corredera
Tipo G




RIEL GUÍA


Riel guía
Tipo G




Riel guía
Tipo L




Riel guía para montaje en pared
Tipo G



Riel guía
Tipo Z



Riel guía Tipo Z
perfil adicional



SOPORTE, CUBIERTA PROTECTORA

Carrier System soporte +
cubierta protectora



HERRAJE SUPERIOR

Mecanismo de rodamiento, freno tope, estribo de suspensión



Motorización



HERRAJE INFERIOR MANUAL

Guiado por puntos G



Ángulo guía inferior, guiado por puntos G




HERRAJE INFERIOR MOTORIZADO

Perno de rodillo



Guía rodillo



Perno de rodillo con Ángulo guía



Guía rodillo con Ángulo guía



CIERRES

Cierre de contraventana 1 hoja



Cierre de contraventana 2 hojas



Topes



TIRADOR EMPOTRADO




Nuestro confort


Para la automatización de las Mallorquinas correderas, Griesser ofrece soluciones altamente funcionales, que concilian comodidad y eficacia y que realzan el propósito de la empresa, ser el líder de innovación en el sector de las contraventanas. Utilizando un botón, un control de bus o incluso por control remoto, pueden moverse elementos individuales o grupos completos. Acoplado en la vivienda a un bus, también puede programarse la apertura de las Mallorquinas o pueden activarse por control remoto.




Automatismos con BiLine

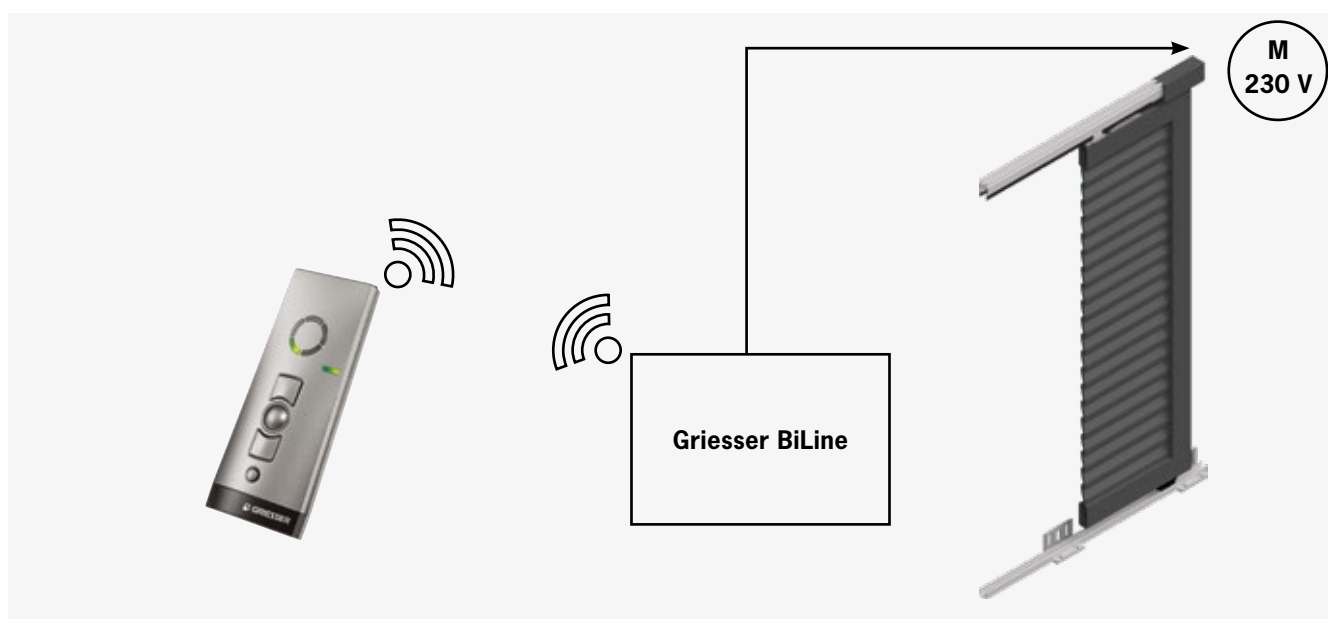

Automatismos con KNX y gBUS

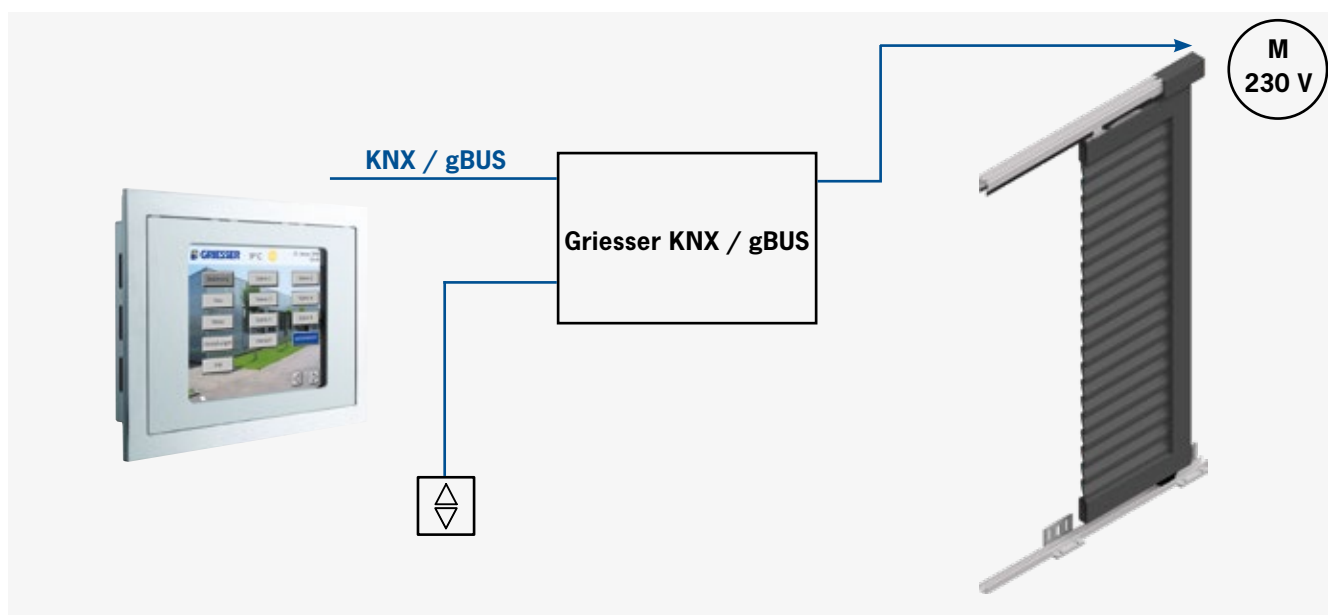

Nuestro mundo de color

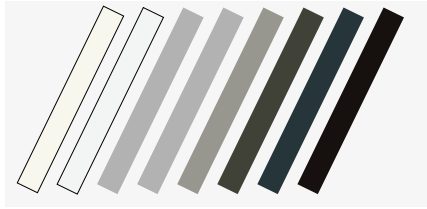

Estructuras superficiales

Brillo satinado

GRIESSER BESTSELLER COLORS

			
RAL 9010	RAL 9016	RAL 9006	VSR 140 - Metallic
			
RAL 9007/VSR 907	RAL 7022	RAL 7016	RAL 8019



Estructuras superficiales GriRal Colors

Brillo satinado

Mate microestructura

PREMIUM COLORS

GriRal Colors

Nuestra colección de colores GriRal se compone de 50 tonos de colores RAL diferentes. Desde amarillo arena hasta blanco tráfico: le ofrecemos una amplia selección de colores para cada segmento de color. Estamos convencidos de que, también con esta gama de colores, hemos dado con el tono perfecto para satisfacer sus necesidades.




Estructuras superficiales GriColors

Brillo satinado

GriColors

El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

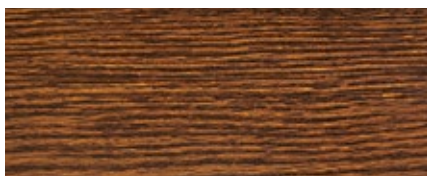

DERIVADOS DE LA MADERA, PLACAS DE FACHADA Y TEXTILES

Además de los 10 colores de imitación a madera, también son posibles múltiples estructuras. Asimismo, la imitación a madera es única: Convince no solo por su aspecto sorprendentemente realista, sino también por su extraordinaria resistencia a la intemperie. Gracias a nuestra certificación Qualidéco, la más alta calidad queda garantizada.

Determinadas combinaciones de material contribuyen a la gran variedad de modelos de mallorquinas de Griesser. Desde los revestimientos de tejido con estampados individuales de tejido Soltis hasta los diseños de lamas de madera natural, plexiglás o FunderMax: los deseos de nuestros clientes apenas encontrarán límites.



Su distribuidor:

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griessergroup.com

