

OCARIZ




CIERRAPUERTAS





ESCALA DE CONTROL

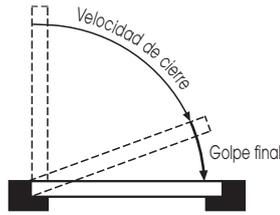

REFERENCIA

403


Brazo normal

403-BR

Brazo retenedor

PS-403


Placa soporte para colocación del brazo en paralelo

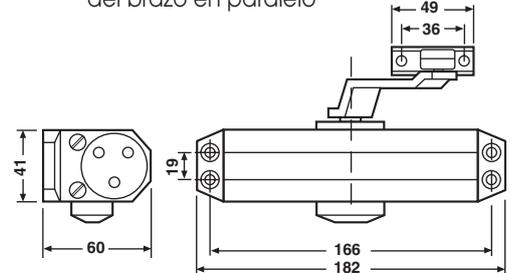

- Cierrapuertas aéreo hidráulico con mecanismo piñón-cremallera.
- Peso de la puerta: 40-65 kg.
- Reversible.
- Regulación de velocidad de cierre y golpe final, mediante válvulas independientes.
- Acabados: Oro, Plata, Blanco, Negro.



ESCALA DE CONTROL

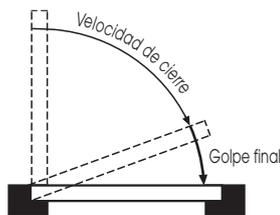

REFERENCIA

413

Brazo normal

413-BR


Brazo retenedor

413-GD

Guía deslizante con o sin retenedor

PS-413

Placa soporte para colocación del brazo en paralelo

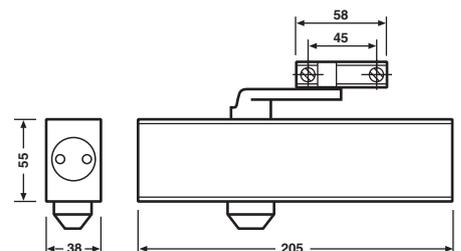


- Cierrapuertas aéreo hidráulico con mecanismo piñón-cremallera.
- Peso de la puerta: 40-65 kg.
- Reversible.
- Regulación de velocidad de cierre y golpe final, mediante válvulas independientes.
- Acabados: Oro, Plata, Blanco, Negro.

REFERENCIA



456

PS-456

Placa soporte para colocación del brazo en paralelo

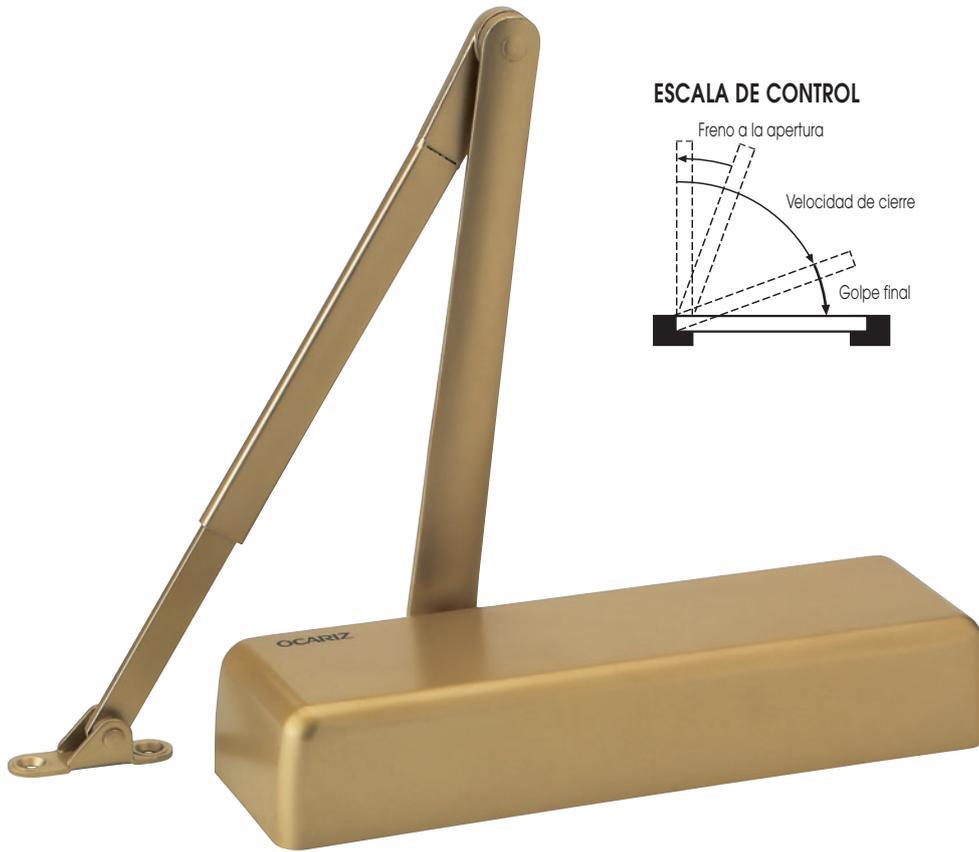

ESCALA DE CONTROL

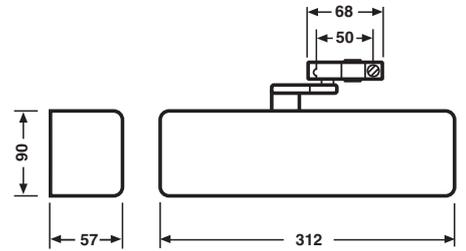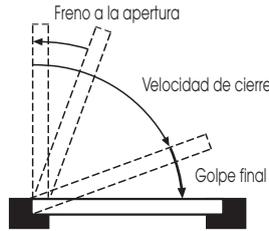



- Cierrapuertas aéreo hidráulico con mecanismo piñón-cremallera.
- Peso de la puerta: 25-125 kg.
- Reversible.
- Fuerza regulable continua 1-6.
- Regulación de velocidad de cierre y golpe final, mediante válvulas independientes.
- Regulación de freno a la apertura.
- Carcasa ABS reversible.
- Acabados: Oro, Plata.




REFERENCIA

482

- Cierrapuertas oculto (embudido en la parte superior de la hoja).
- Invisible.
- Peso de la puerta: 25-45 kg.
- Reversible.
- Regulación de velocidad de cierre y golpe final, mediante válvulas independientes.
- Incluye opción brazo retenedor.
- Acabados: Oro, Plata.

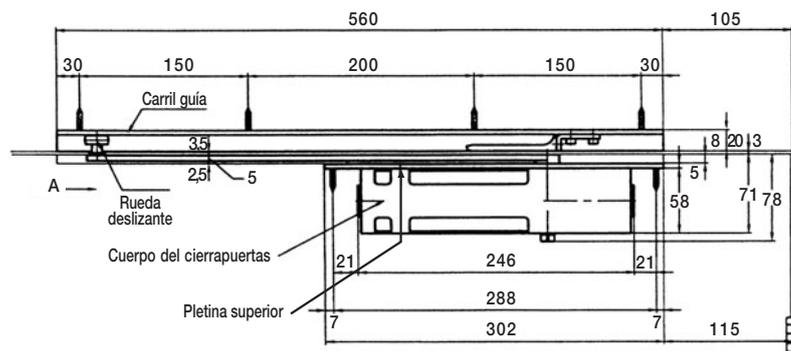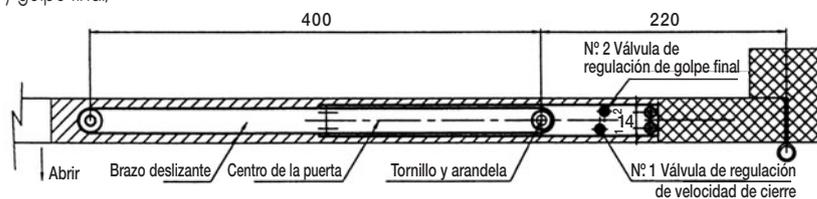

Vista desde A



Anchura de la puerta. Para puertas de madera mínimo 40 mm. de espesor. Para puertas metálicas mínimo 36 mm. de espesor.






REFERENCIA

499

FIJAPUERTAS TELESCÓPICO

- Acabados: Plata, Blanco.

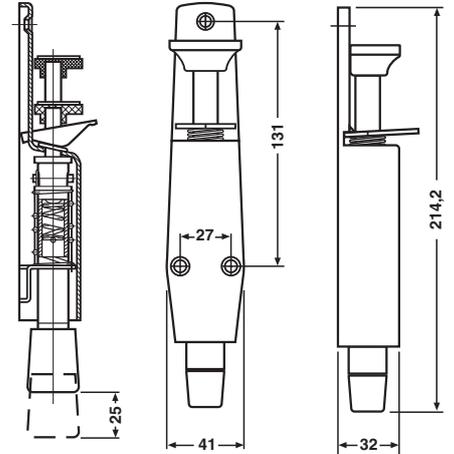


REFERENCIA

140-C

PERNIO MUELLE SIMPLE ACCIÓN

- Muelle espiral.
- Inox
- Acabado: Mate




REFERENCIA

141-C

PERNIO MUELLE DOBLE ACCIÓN

- Muelle espiral.
- Inox
- Acabado: Mate

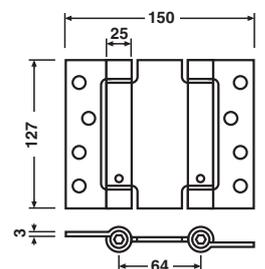




REFERENCIA

171-R

BISAGRA PLANA CON MUELLE

- Muelle espiral.
- Inox.
- Acabado: Mate.




REFERENCIA

142-R

142-C

BISAGRAS MUELLE SIMPLE ACCIÓN

- Muelle de fleje.
- Inox.
- Acabado: Mate.
- Opción canto redondo (R) y canto cuadrado (C).

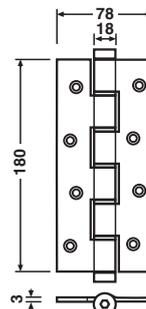


REFERENCIA

143-R

143-C

BISAGRAS MUELLE DOBLE ACCIÓN


- Muelle de fleje.
- Inox.
- Acabado: Mate.
- Opción canto redondo (R) y canto cuadrado (C).

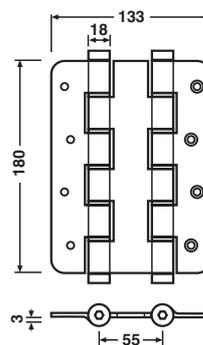

EJEMPLOS BÁSICOS DE MONTAJE


COLOCACIÓN NORMAL

(En el lado de los pernios)
Colocación del cierrapuertas
en la puerta.

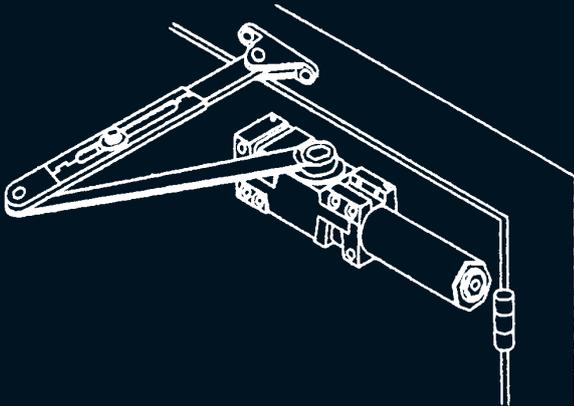


COLOCACIÓN INVERTIDA

(En el lado opuesto de los pernios)
Colocación del cierrapuertas
en el marco.

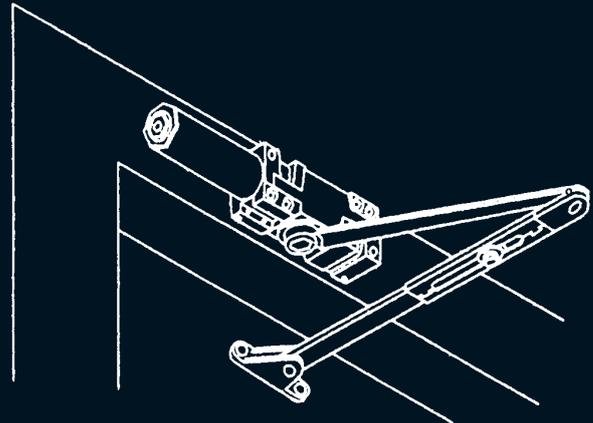


COLOCACIÓN DEL BRAZO EN PARALELO

(En el lado opuesto de los pernios)
Colocación del cierrapuertas
en la puerta.

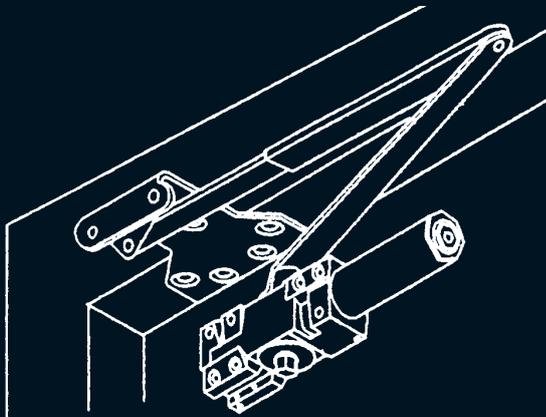

CÓMO DETERMINAR MANO DE LA PUERTA

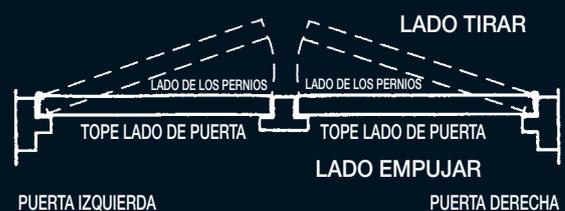

www.ocariz.es

DOMICILIO SOCIAL
PORTAL DE BETOÑO, 16
01013 VITORIA-GASTEIZ
TEL. 945 26 34 00
TEL. (INT.) 34-945 26 34 00
FAX 945 26 32 88
FAX (INT.) 34-945 26 32 88
APDO./P.O. Box 95
01080 VITORIA-GASTEIZ
ESPAÑA - SPAIN
E-MAIL: ocariz@ocariz.es

FABRICA
CARRETERA DE VERGARA, 17
01013 VITORIA-GASTEIZ