



OCARIZ

CE

NUMBER: 1121

Tested to EN1154+A1:2002
Tested to EN1634 Fire Test



4



6

406 ELIPSIS

CERTIFICADOS Y CARACTERISTICAS



- **CE** certificado y marcado.

1121-CPD-AD0143					
BS EN 1154 : 1996+A1 : 2002					
4	8	4/3	1	1	3


- **CDP** directiva de construcción de productos.
- **CF** cortafuegos EN1634 y/o estanca al humo, hasta 90 min.

4	Ángulo de apertura 180°.
8	500.000 ciclos de apertura.
4 3	Ancho de la puerta 1.100 mm. Masa de la puerta 80 kg.
1	Válido para puertas cortafuegos.
1	Satisface los requisitos esenciales de seguridad.
3	Elevada resistencia a la corrosión EN 1670 : 1994 apartado 5.6

- Ninguna fuga de líquido del cierrapuertas durante los ensayos efectuados.
- **GARANTÍA** de 10 años para cualquier defecto de fabricación y/o de sus componentes siempre que su instalación, uso o mantenimiento sea el adecuado.
- **DC** diseño compacto.
- **BN** brazo normal (sin dispositivo de retención y sin bisagras muelle para puertas CF cortafuegos y/o estancas al humo).
- **AH** aéreo hidráulico.
- **P-C** mecanismo piñón-cremallera.
- **R** reversible.
- **VC** velocidad de cierre y **GF** golpe final, regulables mediante válvulas independientes, disimuladas y accionables mediante herramientas. Según norma.
- **FC** fuerza de cierre ajustable por posición EN 2 a 4. Un solo modelo para 3 fuerzas EN2, EN3 y EN4 (en puertas CF cortafuegos sólo se permite la instalación en fuerza 3 ó 4).
 - Ancho de la puerta 1.100 mm.
 - Masa de la puerta 80 kg.
- Fabricados con los más exigentes estándares de calidad.
- Para su instalación en puertas de madera, metálicas o PVC, de hasta 80 kg., 1.100 mm.
- Tornillería y hoja de montaje incluidas.
- **ACABADOS:** oro, plata, blanco, negro.
- Sello de identidad OCARIZ.

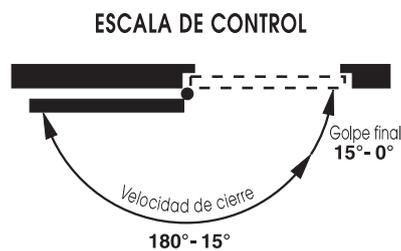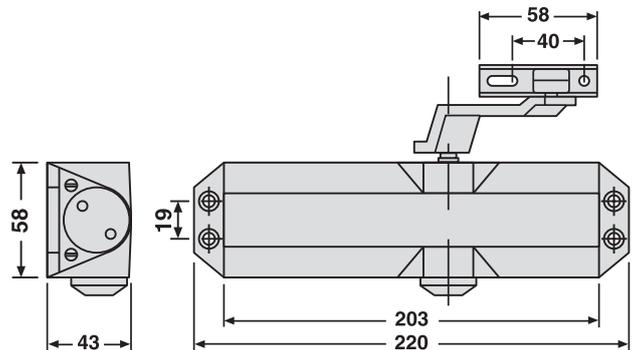

EJEMPLOS BÁSICOS DE MONTAJE



- Para la UNIFICACIÓN de los cierrapuertas en todas las puertas de la obra, CONSULTAR otros catálogos de cierrapuertas OCARIZ.
- OCARIZ recomienda su instalación con nuestra AMPLIA GAMA DE HERRAJES (manillas de ALUMINIO CF cortafuegos o INOX AISI 316L, pomos, tiradores, pernios, bisagras, cerraduras 1039 PLATINUM CF, 1069-R PANIK, 1789-R ESCAPE..., cilindros con o sin amaestramiento...).
- OCARIZ no se responsabiliza de posibles INCOMPATIBILIDADES de otros productos con nuestros fabricados (desviación de medidas, falta de ajuste o acoplamiento...), así como de un incorrecto uso, mantenimiento ó instalación.



www.ocariz.es

DOMICILIO SOCIAL
PORTAL DE BETOÑO, 16
01013 VITORIA-GASTEIZ
TEL. 945 26 34 00
TEL. (INT.) 34-945 26 34 00
FAX. 945 26 32 88
FAX (INT.) 34-945 26 32 88
APDO./P.O. Box 95
01080 VITORIA-GASTEIZ
ESPAÑA - SPAIN
E-MAIL: ocariz@ocariz.es

FABRICA
CARRETERA DE VERGARA, 17
01013 VITORIA-GASTEIZ