

Sistemas Mapei para la rehabilitación



Sistema rápido para la reparación de terrazas transitables



Rehabilitación de baños con sistema para impermeabilización y colocación de mosaico vítreo



Sistema completo para el saneamiento de paredes afectadas por humedad de remonte capilar



Sistema de aislamiento térmico por el exterior



Sistema de soluciones rápidas para mantenimiento urbano



Sistema de rehabilitación de balcones



Sistema rápido para la reparación de terrazas transitables

Sellador de juntas de movimiento

Mapesil AC



ISO 11600 F 25 LM
DIN 18540
ASTM C 920

Rejuntado juntas de colocación

Ultracolor Plus



Adhesivo

Elastorapid



Armadura para el impermeabilizante

Mapetex Sel

Impermeabilizante

Mapelastic Aquadefense

Nivelante

Adesilex P4



Cerámica preexistente



Mapesil AC

- Sellador silicónico, acético puro, antimoho.
- Para movimientos de hasta el 25%.
- Consumo: 3,1 m/cartucho de 310 ml (sección junta de 10x10mm).



Ultracolor Plus

- Mortero de altas prestaciones, modificado con polímeros antiflorescencias, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm de fraguado y secado rápido, hidrorrepelente con DropEffect y antimoho con tecnología Bioblock.
- Consumo: 1,1 kg/m² para una baldosa de 300x300x10 mm y ancho junta 10 mm.
- Resto formatos y espesores de junta, consultar la Ficha Técnica.



Elastorapid

- Adhesivo cementoso, bicomponente, altamente deformable, de fraguado e hidratación rápida, para la colocación de cerámica y piedra natural.
- Consumo: 3-8 kg/m².



Mapetex Sel

- Tejido no-tejido, macroperforado, de polipropileno, para la armadura de membranas impermeables.
- Consumo: 1 m² / m².



Mapelastic Aquadefense

- Membrana líquida elástica, lista para usar, de secado extremadamente rápido, para impermeabilizar, tanto en interiores como en exteriores.
- Espesor de aplicación: 0,8 mm.
- Consumo: 1 kg/m².



Adesilex P4

- Enlucido cementoso, de rápido endurecimiento, para interiores y exteriores.
- Consumo: 1,4 Kg/m²/mm de espesor.

Rehabilitación de baños con sistema para impermeabilización y colocación de mosaico vítreo

Sellador de juntas de movimiento

Mapesil AC

Rejuntado de juntas de colocación

Kerapoxy Design

Adhesivo especial para mosaico vítreo

Adesilex P10

Latex elastizante

Isolastic

Impermeabilizante

Mapelastick Aquadefense

Banda resistente a los álcalis

Mapectand

Kit para realización de sumideros en pavimento

Drain Vertical/Lateral

Impermeabilizante

Mapelastick Aquadefense

Enlucido nivelador

Nivorapid



Mapesil AC

- Sellador silicónico de reticulación acética, resistente al moho, libre de disolventes, disponible en 26 colores y en transparente.
- Consumo: 3,1 m/cartucho 310 ml.

Kerapoxy Design

- Mortero epoxídico bicomponente, decorativo, translúcido, antiácido, para el rejuntado de mosaico vítreo, baldosas cerámicas y material pétreo de particular valor estético; para usar también con MAPEGLITTER. Utilizable también como adhesivo.
- Consumo: aprox. 1,4 Kg/m² (Mosaico de 2x2 cm).

Adesilex P10

- Adhesivo cementoso blanco, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, para revestimientos de mosaico vítreo, cerámico y de mármol.
- Consumo: 2-5 kg/m².

Isolastic

- Látex elastificante para mezclar con Adesilex P10.
- Consumo: 1-2 kg/m².

Mapelastick Aquadefense

- Membrana líquida elástica lista para usar, de secado extremadamente rápido, para impermeabilizar en interiores y exteriores, balcones, terrazas, baños, duchas, saunas y ambientes húmedos en general, antes de la colocación de revestimientos cerámicos, pétreos o mosaicos.
- Espesor de aplicación: 0,8 mm.
- Consumo: 1 kg/m².

Mapectand

- Tejido de poliéster engomado, para el sellado y la impermeabilización elástica de juntas de dilatación, en el interior y el exterior.

Drain Vertical / Lateral

- Kit para la realización de sumideros en pavimento constituido por: cazoleta de sumidero, vertical o lateral, de polipropileno, disponible en tres diámetros (50-70-100 mm), soldada a una lámina de polipropileno de 400x400 mm.

Nivorapid

- Mortero cementoso tixotrópico, para aplicación también en vertical, y secado ultrarrápido.
- Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espesor.

Sistema completo para el saneamiento de paredes afectadas por humedad de remonte capilar

Pintura al silicato con elevada transpirabilidad

Silexcolor Pittura

Imprimación al silicato

Silexcolor Primer

Mortero de enlucido de textura gruesa

Mape-Antique FC Grosso

Revoque transpirable

Mape-Antique Intonaco NHL

Mortero deshumidificador

Mape-Antique MC

Mortero de fondeo

Mape-Antique Rinzafo

Pared de ladrillo



Silexcolor Pittura

- Pintura al silicato con elevada transpirabilidad y adhesión química, exterior e interior, conforme a la norma DIN 18363.
- Consumo: 0,45 Kg/m² (dos manos).



Silexcolor Primer

- Imprimación al silicato, uniformadora y con elevada transpirabilidad, conforme a la norma DIN 18363.
- Consumo: 0,15 Kg/m².



Mape-Antique FC Grosso

- Mortero de enlucido transpirable, de grano grueso, resistente a las sales, a base de cal y ECO-PUZOLANA, para el acabado en textura gruesa de revoques.
- Consumo: 3,9 kg/m² / 3 mm de espesor.



Mape-Antique Intonaco NHL

- Revoque de fondo, transpirable, a base de cal hidráulica natural y ECO-PUZOLANA, para aplicar sobre muros existentes, incluso de valor histórico, o de nueva construcción.
- Consumo: 13 Kg/m² / cm de espesor.



Mape-Antique MC


- Mortero para revoques deshumidificantes, macroporoso, resistente a las sales, a base de cal y ECO-PUZOLANA, para el saneamiento de mamposterías existentes, incluso de valor histórico.
- Consumo: 30 Kg/m² / 2 cm de espesor.



Mape-Antique Rinzafo

- Mortero de fondo, transpirable, resistente a las sales, a base de cal y ECO-PUZOLANA, para aplicar como primera mano en la realización de revoques deshumidificantes y transpirables.
- Consumo: 7,5 Kg/m² / 5 mm de espesor.

Sistema de aislamiento térmico por el exterior

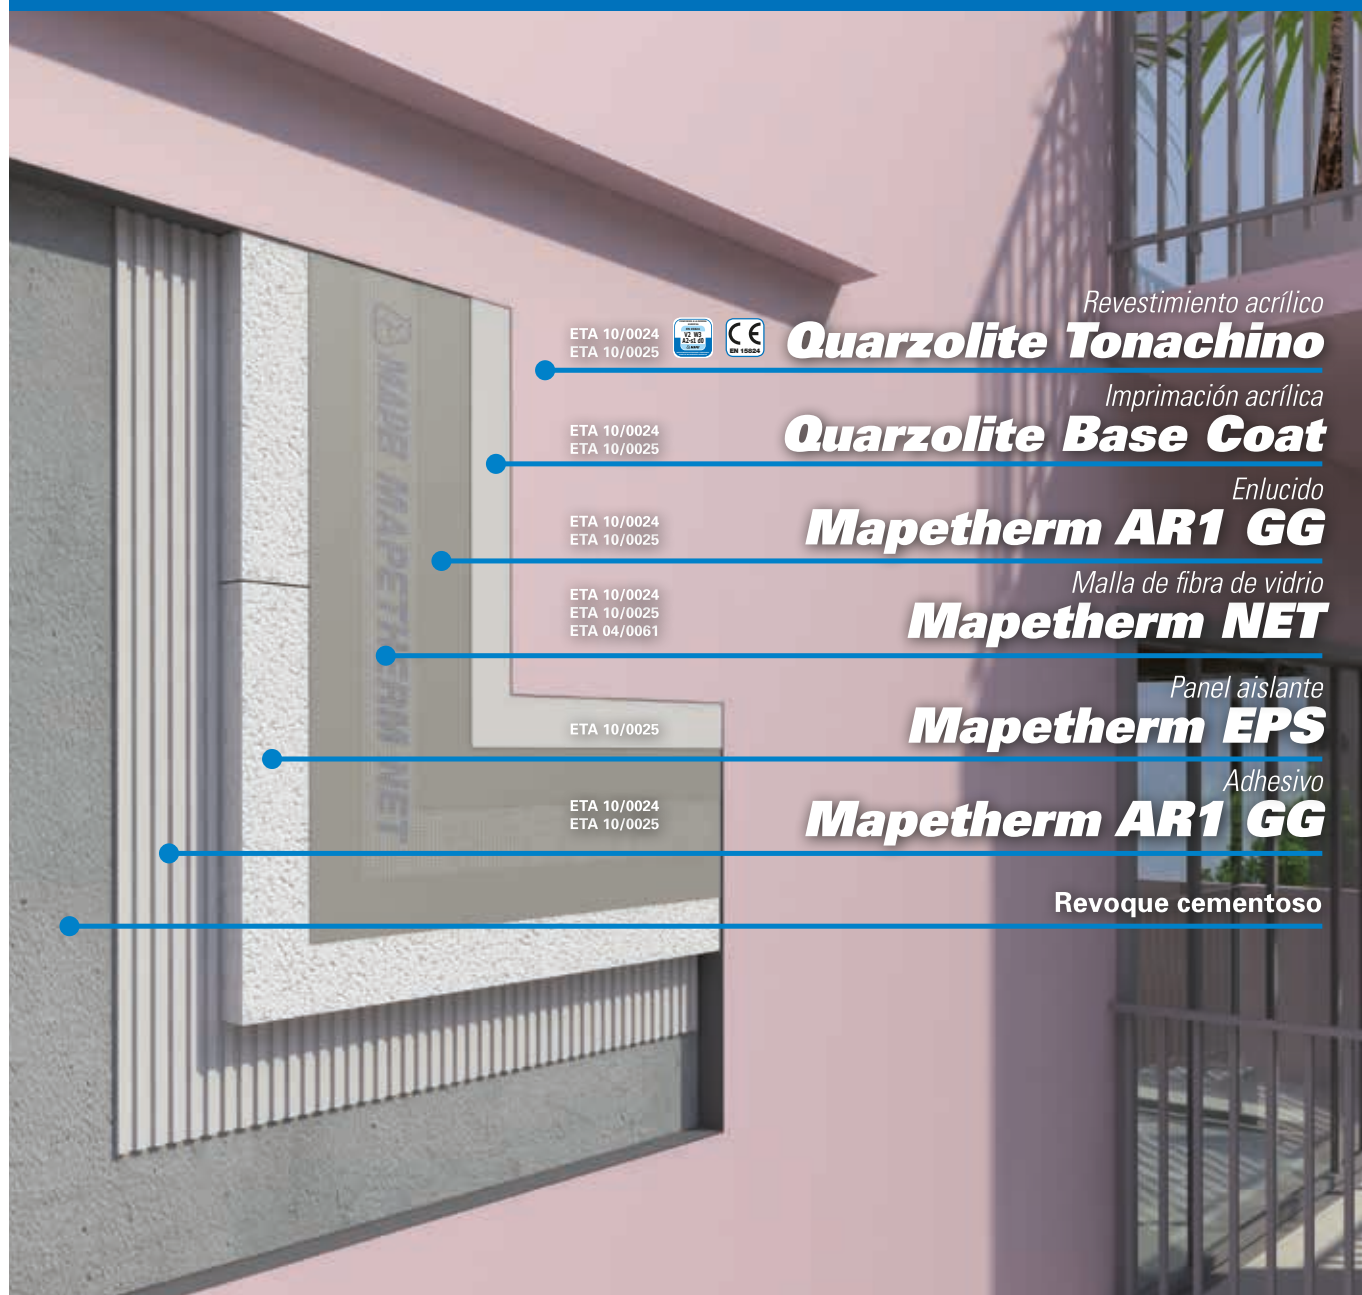

Revestimiento acrílico

ETA 10/0024
ETA 10/0025



Quarzolite Tonachino

Imprimación acrílica

ETA 10/0024
ETA 10/0025

Quarzolite Base Coat

Enlucido

ETA 10/0024
ETA 10/0025

Mapetherm AR1 GG

Malla de fibra de vidrio

ETA 10/0024
ETA 10/0025
ETA 04/0061

Mapetherm NET

Panel aislante

ETA 10/0025

Mapetherm EPS

Adhesivo

ETA 10/0024
ETA 10/0025

Mapetherm AR1 GG

Revoque cementoso



Quarzolite Tonachino

- Revestimiento acrílico, interior y exterior, con una elevada capacidad de protección y relleno.
- Consumo: 1,7-3 Kg/m² según granulometría 0,7-1,2-1,5-2 mm.



Quarzolite Base Coat

- Fondo acrílico pigmentado, exterior e interior, uniformador, con capacidad de relleno y promotor de adhesión.
- Consumo: 0,5 Kg/m² por mano.




Mapetherm AR1 GG

- Mortero cementoso monocomponente de granulometría gruesa para el encolado y el enlucido de paneles termoaislantes y para sistemas de aislamiento térmico por el exterior.
- Consumo: 5 kg/m² encolado.
5,55 Kg/m² enlucido.



Mapetherm NET

- Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, idónea para la ejecución de enlucidos armados en la reparación de fachadas o para la ejecución de sistemas de aislamiento térmico por el exterior MAPETHERM.
- Consumo: 1,10 m/m².



Mapetherm EPS

- Panel aislante en poliestireno expandido para sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

Sistema de soluciones rápidas para mantenimiento urbano

Mortero rápido de fijación

Lampocem

Reparación de baches

Mape-Asphalt Repair 0/8

Fijación de tapas de registro

Mapegrout SV



Lampocem

- Mortero de fraguado rápido sin retracción para fijaciones y anclajes
- Consumo: 1,8 kg/dm³ de cavidad a rellenar
- Aplicación: llaña lisa, paleta.



Mape Asphalt Repair 0/8


- Asfalto reactivo, monocomponente, de aplicación en frío, listo para usar, para la reparación de baches en carreteras y calles.
- Consumo: 23 kg/m²/cm.



Mapegrout SV

- Mortero fluido de retracción controlada de fraguado y endurecimiento rápido para la fijación de arquetas y mobiliario urbano.
- Consumo: 20 kg/m²/cm espesor.

Sistema de rehabilitación de balcones

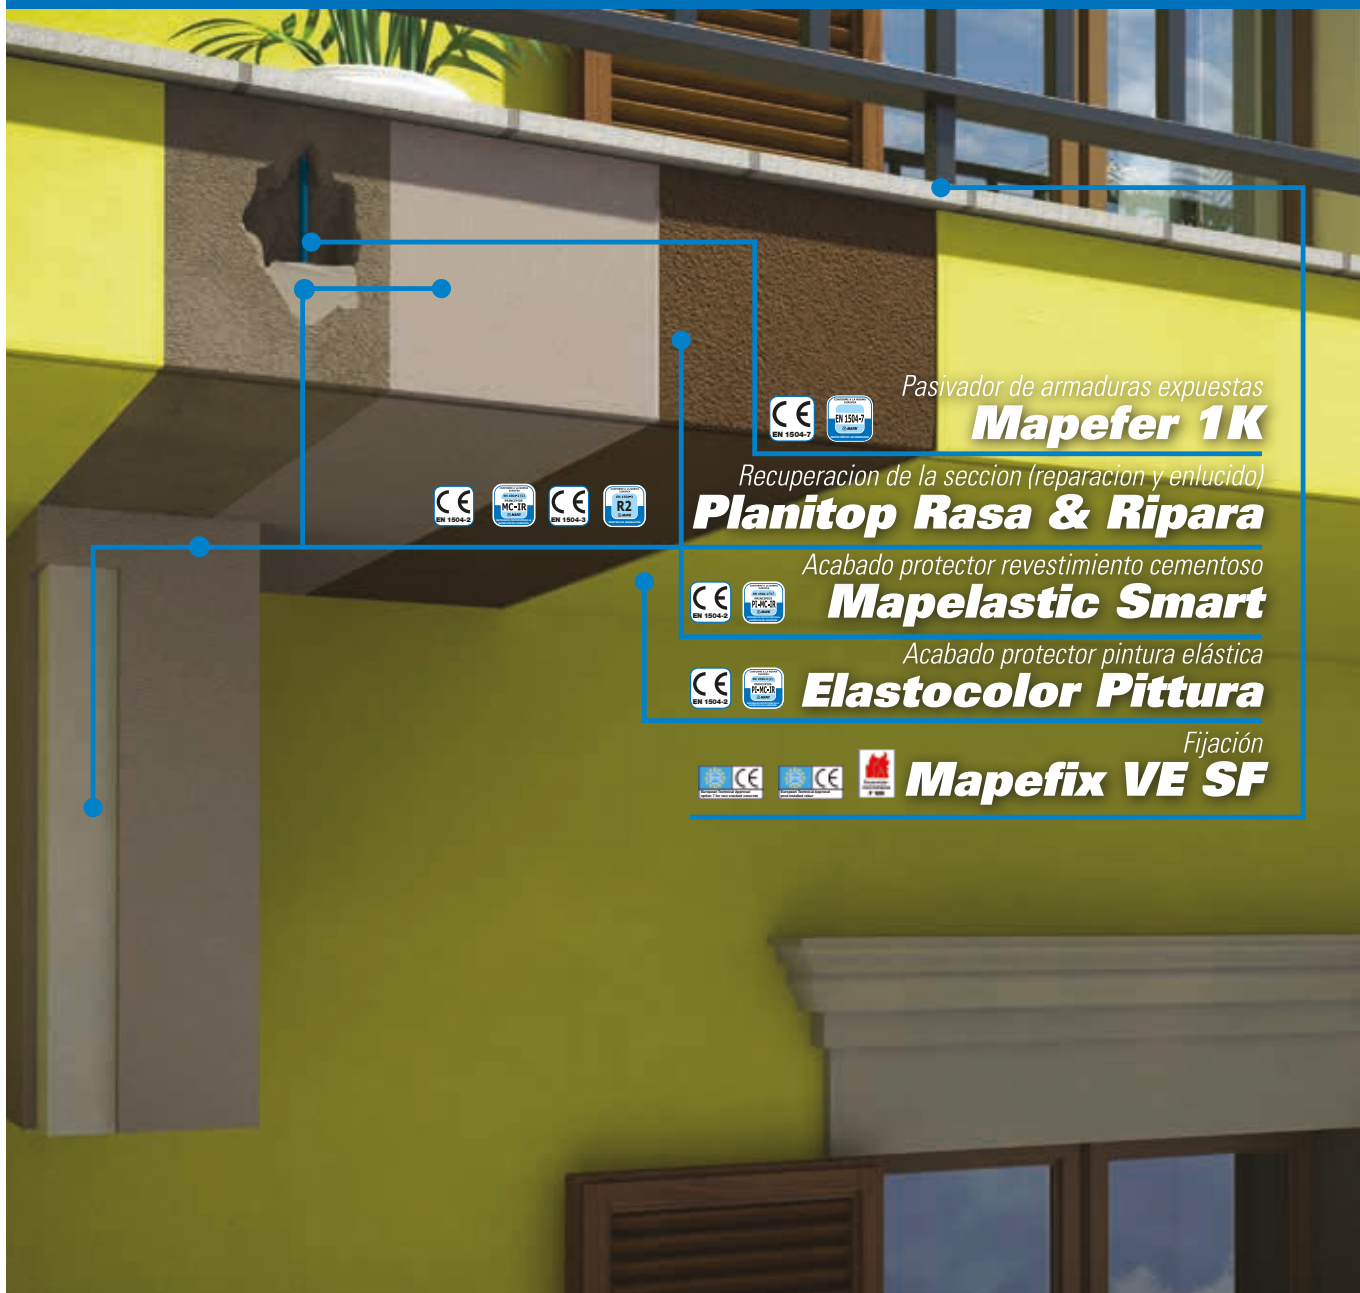

Pasivador de armaduras expuestas
Mapefer 1K



Recuperación de la sección (reparación y enlucido)
Planitop Rasa & Ripara



Acabado protector revestimiento cementoso
Mapelastic Smart



Acabado protector pintura elástica
Elastocolor Pittura



Fijación
Mapefix VE SF



Mapefer 1K

- Mortero cementoso anticorrosivo para las armaduras de hierro.
- Consumo: 100 g/m para un redondo de 8mm.



Planitop Rasa & Ripara

- Mortero cementoso tixotrópico de fraguado rápido para la reparación y enlucido del hormigón.
- Consumo: 14kg/m²/cm.



Mapelastic Smart

- Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad, aplicable a brocha o rodillo, para la impermeabilización de superficies de hormigón, anticarbonatación.
- Consumo: 1,6kg/m²/mm de espesor.



Elastocolor Pittura

- Pintura elastomérica, elástica, antifisuras, anticarbonatación.
- Consumo: 0,2kg/m²/mano de aplicación.



Mapefix VE SF

- Fijación química, híbrida, sin estireno, para cargas medias-pesadas, aplicación a pistola.
- Consumo: en función del volumen a rellenar.

IBERMAPEI, S.A.
C/ Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34-93-3435050
Fax +34-93-3024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es

Mapei S.p.A.
Via Cafiero, 22 - 20158 Milán - Italia
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

