


AUTOPISTA UDINE/TARVISIO - ITALIA

Mantenimiento de la vía: **MAPEGROUT COLABILE TI 20, MAPEGROUT COLABILE, MAPEFER 1K, MAPELASTIC, MAPECURE SRA, ELASTOCOLOR PRIMER, ELASTOCOLOR PITTURA**



Soluciones rápidas para el **mantenimiento vial e industrial**

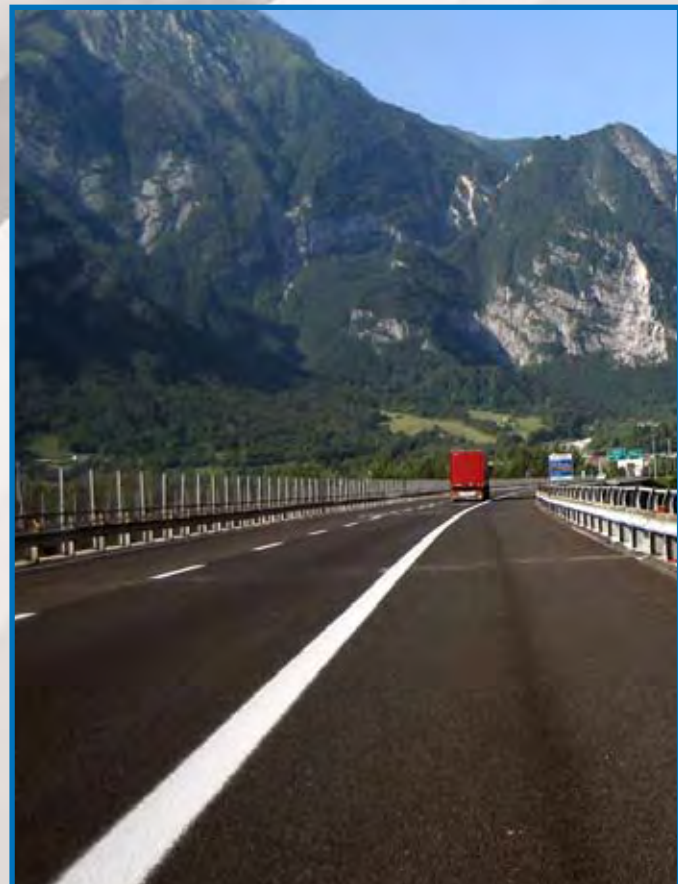

IBERMAPEI, S.A.
Pl. Cataluña, 20 - 5ª Planta
08002 Barcelona
Tel. +34 93 3435050
Fax +34 93 3024229
Web: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es



Soluciones rápidas para el mantenimiento vial e industrial

Mapegrout SV
Mapegrout SV T
Mapegrout SV Fiber
Mapegrout Colabile TI 20

REPARACIÓN DE:

- Carreteras
- Red ferroviaria
- Aeropuertos
- Industrias
- Infraestructuras de servicios (agua, electricidad y gas)

Y FIJACIÓN DE:

- Mobiliario urbano

VENTAJAS DE LOS MORTEROS

- Fáciles y rápidos de poner en obra.
- Endurecen sin retracción.
- Elevadas resistencias mecánicas a las 2 horas incluso a bajas temperaturas.
- Permiten una rápida puesta en servicio de las estructuras reparadas y la reapertura de la vialidad.
- *Responden a los principios definidos en la ENV 1504-9 (“Productos y sistemas para la protección y la reparación de las estructuras de hormigón: definiciones, requisitos, control de calidad y valoración de la conformidad. Principios generales para el uso de los productos y sistemas”) y a los requisitos mínimos solicitados en la EN 1504-3 (“Reparación estructural y no estructural”) para los morteros estructurales de clase R4.*

Mapegrout SV



Mortero fluido de retracción controlada, de fraguado y endurecimiento rápidos, disponible en los colores gris y negro.

Se utiliza para:

- REPARAR PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN INDUSTRIAS, ALMACENES, CENTROS COMERCIALES, ETC.
- REPARAR ACERAS
- REPARAR PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS
- FIJAR REGISTROS DE ALCANTARILLADOS Y POZOS DE INSPECCIÓN



Mapegrout SV T



Mortero tixotrópico de retracción controlada, de fraguado y endurecimiento rápidos, disponible en los colores gris y negro.

Se utiliza para:

- REPARAR ELEMENTOS Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN INCLUSO EN PENDIENTE
- REPARAR RAMPAS PARA VEHÍCULOS
- REPARAR CANALETAS DE DESAGÜE DE HORMIGÓN
- FIJAR LAS CANALETAS DE DESAGÜE ENTRE LA CALZADA Y EL GUARDARRAIL O EL BORDILLO DE LA ACERA



Mapegrout SV Fiber




Mortero fluido de retracción controlada, de fraguado y endurecimiento rápidos, de elevada ductilidad, para mezclar con Fibre R38. Idóneo para aplicaciones hasta -5°C.

Se utiliza para:

- REPARAR PAVIMENTOS DE HORMIGÓN DE TIPO INDUSTRIAL, VIAL Y AEROPORTUARIO
- REPARAR ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS COMO COMO ALIVIADEROS, CANALES Y CONDUCTOS FORZADOS
- REPARAR JUNTAS DE AUTOPISTA
- REINTEGRAR SOLERAS CON ESCARIFICACIONES EN LAS PARTES DAÑADAS
- RECONSTRUIR Y ALLANAR LA PARTE SUPERIOR DE LAS CABEZAS Y LOS APOYOS EN LAS PILAS DE LOS VIADUCTOS



Mapegrout Colabile TI 20

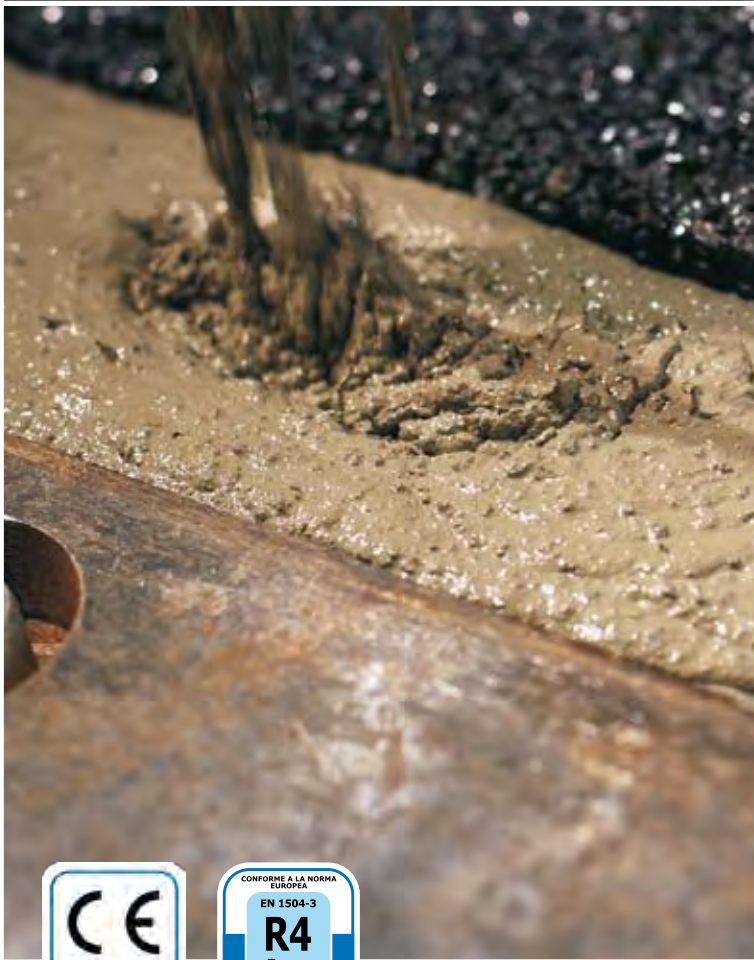

Mortero cementoso fluido de retracción controlada, fibrorreforzado y de elevada ductilidad, para mezclar con Fibre R60.

Se utiliza para:

- REPARAR JUNTAS DE AUTOPISTA
- REPARAR BULBOS INFERIORES DE LAS VIGAS POSTENSADAS O NIVELAR LAS CABEZAS Y LOS APOYOS EN LAS PILAS DE LOS VIADUCTOS DE AUTOPISTA
- REINTEGRAR LA SECCIÓN DE PILARES Y VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO
- REPARAR PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN INDUSTRIAS, VIAS Y AEROPUERTOS
- REPARAR ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS COMO ALIVIADEROS, CANALES Y CONDUCTOS FORZADOS

