

QUIADSA

QUIADSA®

SOLUCIONES PROFESIONALES

Adhesivos, Selladores, Siliconas e Impermeabilizantes

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



DESPUÉS DE 30 AÑOS, SEGUIMOS PEGADOS A TI

Depois de 30 anos seguimos colados a ti

Fundada en 1985, Quiadsa es una empresa de capital 100% español. Producimos y distribuimos una amplia gama de adhesivos, selladores, termofusibles, espumas de poliuretano y accesorios cumpliendo así con nuestro objetivo de ofrecer nuestra mejor solución a todo tipo de clientes a nivel industrial, profesional y DIY.

Fundada em 1985, a Quiadsa é uma empresa com 100% de capital espanhol. Produzimos e distribuimos uma ampla gama de adesivos, selantes, hot melts, espumas de poliuretano e acessórios, cumprindo assim nosso objetivo de oferecer nossa melhor solução para todos os tipos de clientes nos níveis industrial, profissional e DIY.



COMPROMISO DE CALIDAD E INNOVACIÓN

Compromisso com a qualidade
e inovação

Quiadsa tiene implementado un sistema de gestión de calidad certificado por AENOR según ISO 9001. Nuestro compromiso con la calidad está presente en todos nuestros procesos productivos y organizativos, abarcando desde la compra de materia prima, pasando por nuestro departamento de I+D, procesos de fabricación, control de calidad, envasado, expedición y nuestro servicio de atención al cliente de venta y postventa.

A Quiadsa implementou um sistema de gestão da qualidade certificado pela AENOR de acordo com a ISO 9001. Nosso compromisso com a qualidade está presente em todos os nossos processos produtivos e organizacionais, desde a compra de matérias-primas, através do departamento de P & D, processos de fabricação, controle de qualidade, embalagem, transporte e nossas vendas de serviço ao cliente e pós-venda.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Compromisso com
o Meio ambiente

Nuestro Compromiso con el Medio ambiente se demuestra al integrar dentro de todos los niveles de la organización una política de gestión ambiental sólida y exigente que ha sido reconocida con la certificación ISO 14001 por AENOR.

Nosso Compromisso com o Meio Ambiente é demonstrado ao integrar em todos os níveis de organização uma política forte e exigente de gestão ambiental que foi premiada com a certificação ISO 14001 pela AENOR.

www.quiadsa.com



ÍNDICE

1. NUEVA GENERACIÓN

Fija+Plus Turbo.....	5
Brik-Cen PM-50.....	6
Brik-Cen PM-30.....	7
Brik-Cen MS-12.....	7
Brik-Cen PQ-60.....	7
Brik-Cen MS-291 Flex.....	7
Fija+Plus HT-Express.....	7

2. POLÍMEROS ESPECÍFICOS

Brik-Cen MS-Transparente.....	8
Brik-Cen MS-Aqua.....	8
Brik-Cen R-45.....	8
Brik-Cen PM-Green.....	8
Brik-Cen R-38.....	9

3. PRODUCTOS ESPECIALES

Brik-Cen CS-20.....	10
Brik-Cen CS-32.....	10
Brik-Cen CS-126.....	10
Brik-Cen CA-8.....	11
Brik-Cen CM-10.....	11
Brik-Cen CU-291.....	11
Brik-Cen PM-35.....	11

4. SELLADORES DE SILICONA

Brik-Cen CS-6.....	12
Brik-Cen CS-45.....	12
Megasel.....	12
Suprasell U.....	12
Brik-Cen CS-202.....	12
Suprasell N.....	12
Brik-Cen CS-34.....	13

5. ESPUMAS DE POLIURETANO

Brik-Cen SP-125/126.....	14
Brik-Cen SP-127.....	14
Brik-Cen SP-128/129.....	14
Brik-Cen S-131.....	14
Brik-Cen SP Combi.....	15
Brik-Cen SP Tejas.....	15

6. ESPECIAL AUTOMÓVIL

Brik-Cen MS-Lunas.....	16
Brik-Cen PM-Auto.....	16

7. ESPECIAL ALTAS TEMPERATURAS

Formador de juntas.....	17
Brik-Cen CA-1500.....	17
Brik-Cen CS-240.....	17
Brik-Cen CS-350.....	17

8. ADHESIVOS DE MONTAJE

Fija+Plus S-100.....	18
Fija+Plus CH-150 Invisible.....	18
Fija+Plus CH-140.....	18
Fija+Plus PU Madera.....	18

9. CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN

Brik-Cen B-1438.....	19
Brik-Cen H-200.....	19
Brik-Cen H-400.....	19
Brik-Cen B-4253.....	19
Brik-Cen H-210.....	19

10. COLAS

MADERA

Brik-Cen HM-425.....	20
Brik-Cen HM-101.....	20
Brik-Cen HM-129.....	20
Brik-Cen HM-438.....	20
Brik-Cen HM-658.....	20
Brik-Cen T-1461.....	20
Brik-Cen TM-1800.....	20
Brik-Cen TM-1805/ TM-1806.....	20

CONTACTO

Brik-Cen S-30.....	21
Brik-Cen S-10.....	21
Brik-Cen S-40.....	21
Brik-Cen S-322.....	21
Brik-Cen S-3224.....	21
Brik-Cen S-359.....	21
Brik-Cen S-520.....	21
Brik-Cen S-624.....	21

11. CIANOACRILATOS

Brik-Cen S-19.....	22
Brik-Cen S-20.....	22
Brik-Cen B-689.....	23
Brik-Cen B-689/3.....	23
Brik-Cen B-689/4.....	23
Brik-Cen SP-1612.....	23
Pack Brik-Cen B-689 + SP-1612.....	23

12. ANCLAJES QUÍMICOS

Resiplus TQ-1.....	24
Resiplus TQ-2.....	24
Resiplus TQ-3.....	24
Cánula aplicadora y tamiz.....	24

13. OTROS Y PEQUEÑOS FORMATOS

Brik-Cen PL-25.....	25
Plaste+Plus Madera.....	25
Fija+Plus Turbo.....	25
Brik-Cen MS-Transparente.....	25
Brik-Cen MS-Aqua.....	26
Brik-Cen CS-20.....	26
Brik-Cen S-20.....	26
Brik-Cen S-30.....	26
Brik-Cen S-417.....	27
Brik-Cen CS-257.....	27
Fija+Plus Butil.....	27

14. PISTOLAS

Brik-Cen P-120.....	28
Brik-Cen P-130.....	28
Brik-Cen P-1441.....	28
Brik-Cen P-1442.....	28
Brik-Cen P-1443.....	28
Brik-Cen P-1444.....	28

15. EXPOSITORES

Fija+Plus Turbo.....	29
Expositor genérico.....	29
Promocional.....	29
Metálico.....	29



SOMOS QUIADSA

1

NUEVA GENERACIÓN

Nova geração

FIJA+PLUS TURBO

¡ULTRA RÁPIDO, ULTRA RESISTENTE!


Adhesivo de polímero de nueva generación, de secado rápido y elástico. Gran resistencia a la tracción y sujeción inmediata: 3 segundos. Secado rápido, en 20 minutos se puede manipular la pieza. No descuelga. Fácil aplicación.

Polímero adesivo de nova geração de cura rápida e elástica. Grande resistência à tração e sujeição imediata: 3 segundos. Secagem rápida em 20 minutos, a peça pode ser manipulada. Não descola. Fácil aplicação.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Cartucho 290 ml	12 uds
●	Tubo 150 g	12 uds

*Blanco, Gris, Marrón y Negro.
Branco, Cinzento, Castanho e Preto.

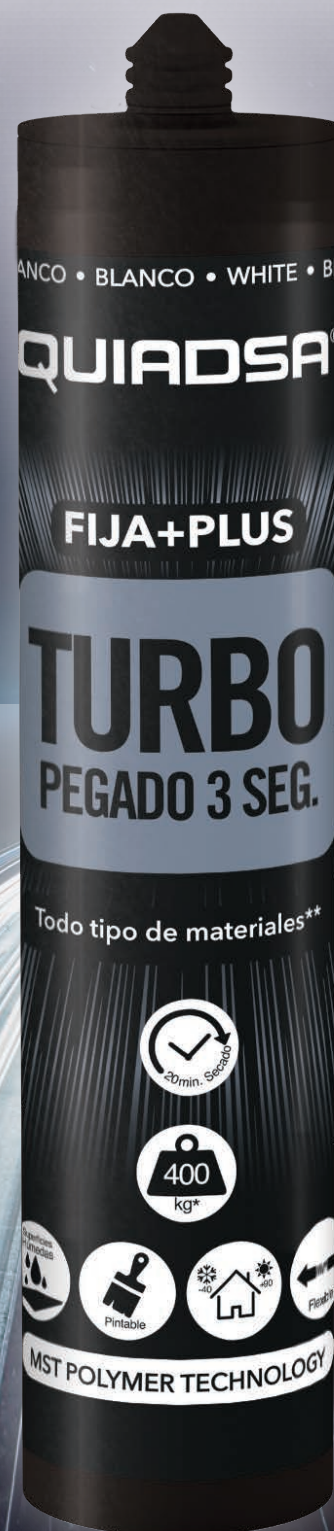


1

BRIK-CEN PM-50

ADHESIVO Y SELLADOR DE ALTAS PRESTACIONES

Ofrece las mejores propiedades como adhesivo y sellador. Donde se necesite un pegado y sellado fuerte y resistente de altas prestaciones.

Oferece as melhores propriedades como adesivo e isolante. Onde se necessite uma colagem e um isolamento forte e resistente a altas prestações.



Formación piel 20 min.
Dureza Shore A: 50
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Cartucho 290 ml	25 uds
● ●	Bolsa 600 ml	12 uds

*Blanco, Gris, Marrón y Negro.
Branco, Cinzento, Castanho e Preto.



1

BRIK-CEN PM-30



Donde se necesite un pegado y sellado elástico.
Juntas en la construcción, etc.

Onde se necessita uma colagem e isolamento elástico.
Juntas da construção, etc.



180 kg*
RESISTENCIA
TRACCIÓN



FLEXIBLE
400%

Formación piel 40 min.
Dureza Shore A: 30
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Cartucho 280 ml	12 uds

*Blanco, Gris, Terracota y Negro.
Branco, Cinzento, Terracota e Preto.

BRIK-CEN MS-12



Donde se necesite un sellado y pegado elástico de calidad.

Onde se necessita um isolamento e uma colagem
elástica de qualidade.



185 kg*
RESISTENCIA
TRACCIÓN



FLEXIBLE
550%

Formación piel 40 min.
Dureza Shore A: 40
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Cartucho 290 ml	25 uds
● ●	Bolsa 600 ml	12 uds

*Blanco, Gris, Marrón, Terracota y Negro.
Branco, Cinzento, Castanho, Terracota e Preto.

BRIK-CEN PQ-60

Polímero de nueva generación para parquet y tarimas. Encolado de todo tipo de maderas. Secado rápido. Absorbe vibraciones y ruidos. Transitable. Fácil de aplicar. Adhiere incluso sobre superficies ligeramente húmedas. Rendimiento: 500-800 g/m².

Cola elástica para parques e soalhos. Colagem de todo o tipo de madeiras. Rápida secagem. Absorve vibrações e ruídos transitáveis. Fácil de aplicar. Adere também sobre superfícies ligeiramente húmidas. Rendimiento: 500-800 g/m².

BRIK-CEN MS-291 FLEX



Donde se necesite un sellado elástico, juntas de dilatación, carrocerías, etc.

Onde se necessita um isolante elástico, juntas de dilatação, carrocerias, etc.



120 kg*
RESISTENCIA
TRACCIÓN



FLEXIBLE
625%

Formación piel 40 min.
Dureza Shore A: 30
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Cartucho 290 ml	25 uds

*Blanco, Gris, Terracota y Negro.
Branco, Cinzento, Terracota e Preto.

FIJA+PLUS HT-EXPRESS




Donde se necesite máxima sujeción inicial y pegado elástico. Sujeta en 5 segundos.

Adesivo de montagem de altas prestações, máxima fixação inicial. Secagem em 5 segundos.



280 kg*
RESISTENCIA
TRACCIÓN



FLEXIBLE
325%


Formación piel 10 min.
Dureza Shore A: 65
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Blanco. Branco.



230 kg*
RESISTENCIA
TRACCIÓN



FLEXIBLE
185%

*kg/10 cm²
(DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bolsa aluminio 600 ml	12 uds
●	Cubo 12 kg (2 bolsas x 6 kg)	1 ud

*Roble. Carvalho.



POLÍMEROS ESPECÍFICOS

Polímeros específicos

2

BRIK-CEN MS-TRANSPARENTE



Donde se necesite una aplicación completamente transparente. Efecto cristal. Especial mamparas, acristalamientos, etc.

Onde se necessite uma aplicação completamente transparente. Efeito cristal. Especial para resguardos de banho, colagem de vidros, etc.



Formación piel 15 min.
Dureza Shore A: 40
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Cartucho 290 ml	12 uds
○	Tubo 120 g	12 uds

*Transparente. Transparente.

BRIK-CEN R-45



Especial ambientes y superficies húmedas. Reparación goteras y fugas en platos de ducha, sumideros, cubiertas, canalones. No ennegrece, con conservantes antimoho.

Especialmente para as superfícies e ambientes húmidos. Reparar goteiras e pequenas fugas em drenagem de água, pias, telhados, calhas. Não escurece, com conservantes anti mofo.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Blanco. Branco.

BRIK-CEN MS-AQUA



Especial para piscinas de obra, de poliéster y portátiles. Pegado y sellado de gresites, azulejos, skimmers, fisuras y todo tipo de juntas y uniones.

Especial para piscinas de construção, de poliéster e portáteis. Cola e isola azulejos, fissuras e todo o tipo de juntas e uniões.



Formación piel 8 min.
Dureza Shore A: 65
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds
●	Tubo 125 ml	12 uds

*Blanco. Branco.

BRIK-CEN PM-GREEN



Pegado y sellado elástico de alta resistencia para juntas y remates de mantas de césped artificial.

Cola e isolante elástico de alta resistencia para juntas e remates de relva artificial.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds
●	Bote 6 kg	1 ud

*Verde. Verde.

2

BRIK-CEN R-38

IMPERMEABILIZA Y REPARA

Impermeabilizante MS líquido. Impermeabiliza terrazas, tejados, cubiertas, canalones, tuberías. Aplicación horizontal y vertical.

MS líquido de impermeabilização. Impermeabilização de terraços, telhados, coberturas, caleiras, tubagens. Aplicação horizontal e vertical.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ● ● ●	Bote 1 kg	6 uds
● ● ● ●	Bote 5 kg	1 ud

*Blanco, Gris, Terracota y Negro.
Branco, Cinzento, Terracota e Preto.



PRODUCTOS ESPECIALES

Produtos especiais

3

BRIK-CEN CS-20



Especial sanitarios, lavabos, bañeras, cocinas y fregaderos. No ennegrece. Resiste al agua transcurrido 30 minutos.

Especial sanitários, sanitas, banheiras, cozinhas e lava-louças. Não escurece. Resistente à água decorrido 30 minutos.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ●	Cartucho 280 ml	25 uds
○ ●	Tubo flexible 85 ml	25 uds

*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.

BRIK-CEN CS-32



Especial mármol, piedra natural, compactos de cuarzo, etc. Sellado de encimeras, zócalos, escaleras. No mancha ni ataca las superficies delicadas.

Especial mármore, pedra natural, quartzo compacto, etc. Vedação de bancadas de cozinha, rodapés, escadas. Não mancha as superfícies delicadas.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ●	Cartucho 300 ml	12 uds

*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.

BRIK-CEN CS-126




Excelente resistencia a la tracción. Especial pegado de espejos, mamparas de baño, etc.

Excelente resistência à tração. Especial para colar espelhos, resguardos de banho, etc.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Cartucho 300 ml	25 uds

*Translúcido. Translúcido.

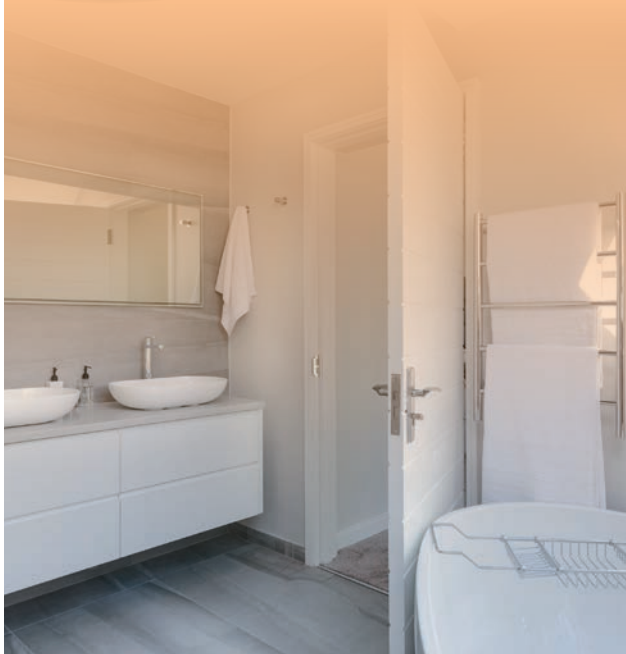

3

BRIK-CEN CA-8



Masilla acrílica para materiales de construcción. Sellado de grietas y juntas de poco movimiento. Pintable y barnizable.

Massa acrílica para materiais de construção. Isolante de gretas e juntas de pouco movimento. Pintável e envernizável.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
	Cartucho 300 ml	25 uds

*Gris, Blanco, Negro y Rojo ladrillo.
Cinzento, Branco, Preto e Vermelho.



PISTOLA APLICADORA
Pág. 28

BASE AGUA

BRIK-CEN CM-10



Sellador elástico para madera. Sellado de juntas, rodapiés, carpintería de madera. Pintable y barnizable. Exento de siliconas y disolventes. Caducidad 5 años en envase.

Isolante elástico para madeira. Isolante de juntas, rodapés, carpintaria de madeira. Pintável e envernizável. Isento de silicones e dissolventes. Vida útil 5 anos em recipiente.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
	Cartucho 300 ml	12 uds

*Roble, Sapelli, Pino, Haya, Cerezo, Nogal, Wengué, Gris claro, Gris oscuro, Lino Cancún y Blanco.
Carvalho, Mogno, Pinho, Faia, Cerejeira, Nogal, Wenge, Cinzento claro, Cinzento oscuro, Linho Cancun y Branco.

BASE AGUA

BRIK-CEN CU-291



Sellador de Poliuretano. Sellado de juntas de dilatación, construcciones metálicas, carrocerías, etc. Pintable.

Isolante de Poliuretano. Colagem de juntas de dilatação, construções metálicas, carroçarias, etc. Pintavel.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
	Cartucho 300 ml	12 uds
	Bolsa 600 ml	20 uds

*Blanco, Gris, Marrón y Negro.
Branco, Cinzento, Castanho e Preto.

BRIK-CEN PM-35



Especial para el pegado y sellado de caucho EPDM entre sí y sobre todo tipo de materiales empleados en la construcción. Ideal para cubiertas de membrana de EPDM, suelos de parques infantiles, suelos antideslizantes de goma, PVC...

Especial para colagem e isolamento de plástico EPDM entre si e sobre todo tipo de materiais usados na construção. Ideal para cobertos de membrana de EPDM, solos de parques infantis, solos antideslizantes de borracha, PVC...



Formación piel 45 min.
Dureza Shore A: 35
*kg/10 cm² (DIN 53504)


Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
	Cartucho 290 ml	12 uds
	Bolsa 600 ml	12 uds

*Negro. Preto.

SUPERFICIES HÚMEDAS


4

CE

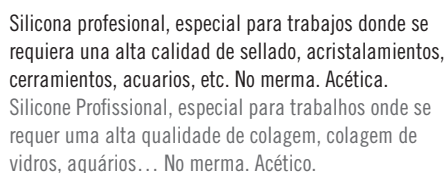

*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.

CE



*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.
Bronze, Alumínio, Gris, Negro, Roble, Sapelli, Pino, Haya y Cerezo.
Bronze, Alumínio, Cinzento, Preto, Carvalho, Mogno, Pinho, Faia e
Cerejeira.

CE




*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.

CE



*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.

CE



*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.
Negro, Plata 9006 y Marrón 8017. Preto, Alumínio 9006 e
Castanho 8017.

CE



*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.

i **PISTOLA APLICADORA**
Pág. 28


4

BRIK-CEN CS-34

SILICONA PREMIUM

Altas prestaciones. Excelente resistencia a los ultravioletas. Sellados de juntas de dilatación, aluminio lacado y anodizado, vidrio, metal, PVC, hormigón, ladrillo, cemento, madera, materiales cerámicos, etc. Neutra.

Altas prestações. Excelente resistência aos ultravioletas. Isolante de juntas de dilatação, alumínio lacado e anodizado, vidro, metal, PVC, tijoleira, cimento, madeira, materiais cerâmicos, etc. Neutra.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
	Cartucho 300 ml	25 uds
	Cartucho 300 ml	12 uds

*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.

Blanco Laca, Bronce, Burdeos, Gris, Ladrillo, Negro, Negro Oxidón, Acero inoxidable, Roble, Pino, Sapelli y Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 y 9006.
Branco Laca, Bronze, Vermelho, Cinzento, Tijoleira, Preto, Aço inoxidável, Carvalho, Pinho, Mogno e Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 y 9006.



ESPUMAS DE POLIURETANO

Espumas de poliuretano

5

BRIK-CEN SP-125/ SP-126



Espuma expansión controlada especial tejas. Aplicación tanto manual como pistola.

Espuma de expansão controlada especial telhas. Aplicação manual ou com pistola.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 750 ml	12 uds

*Marrón. Castanho.

SP-125
Aplicación
con pistola

SP-126
Aplicación
manual

BRIK-CEN SP-128/ SP-129



Fijación y relleno de huecos, aislamiento térmico y acústico, colocación de marcos, puertas y ventanas.

Fixação e enchimento de buracos, isolamento térmico e acústico, colocação de marcos de portas e janelas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 750 ml	12 uds

SP-128
Aplicación
manual

SP-129
Aplicación
con pistola

BRIK-CEN SP-127



Clasificada como B1 según la norma DIN 4102 parte 1. Espuma de poliuretano de aplicación con pistola, modificada y diseñada para obtener un producto final resistente al fuego.

Classificada como B1 segundo a norma DIN 4102 parte 1. Espuma de poliuretano de aplicação com pistola, modificada e desenhada para obter um produto final resistente ao fogo. Resistência ao fogo.



Resistencia al fuego:
hasta 229 minutos.
Ensayo según UNE-1366-4
y clasificación según
EN-13501-2

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 750 ml	12 uds

*Rojo. Vermelho.

BRIK-CEN S-131



Disolvente de limpieza para espuma de poliuretano fresca.

Dissolvente de limpeza para espuma de poliuretano fresca.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 500 ml	12 uds

5

BRIK-CEN SP-COMBI

ESPUMA DE POLIURETANO

Aplicación tanto manual como con pistola. Fácil de usar.

Aplicação manual ou com pistola. Fácil de usar.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 750 ml	12 uds

2EN1



BRIK-CEN SP-TEJAS

ESPECIAL TEJAS RELLENA Y AISLA

Espuma expansión controlada especial tejas.

Aplicación tanto manual como pistola.

Espuma de expansão controlada especial telhas.

Aplicação manual ou com pistola.

2EN1



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 750 ml	12 uds

*Marrón. Castanho.

ESPECIAL AUTOMÓVIL

Automóvel especial

6

BRIK-CEN MS-LUNAS



Polímero MS para pegado y sellado de lunas y cristales en vehículos. Curado rápido y gran resistencia a la tracción.

Polímero MS para colagem e vedação de janelas e vidros em veículos. Secagem rápida e altas propriedades mecânicas.

Color*	Capacidad	Presentación
Cor	Capacidade	Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Negro. Preto.

BRIK-CEN PM-AUTO



Pegado y sellado elástico en la fabricación y reparación de carrocerías de vehículos. Curado rápido.

Colagem e isolamento elástico para fabrico e reparação de carrocerías no veículos. Secagem rápida.

Color*	Capacidad	Presentación
Cor	Capacidade	Apresentação
●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Blanco. Branco.

7

ESPECIAL ALTAS TEMPERATURAS

Altas temperaturas especiais

FORMADOR DE JUNTAS



Silicona neutra resistente hasta 350°C. Sellado de motores. No corrosiva. Resiste a los aceites.

Silicone neutro resistente até 350°C. Isolante de motores. Não corrosivo. Resistente a óleos.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	85 ml	12 uds

*Gris. Cinzento.

BRIK-CEN CS-240



Silicona neutra. Sellado de puertas y ventanas cortafuegos, registros eléctricos, pasacables, ascensores, conductos de calefacción, etc.

Silicone neutro. Isolante de portas e janelas cortafogos, registros eléctricos, elevadores, condutas de ar condicionado, etc.



Clasificación de reacción al fuego:
B-s2,d0 según
UNE-EN 13501-1:2002

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cartucho 300 ml	12 uds

*Blanco. Branco.

BRIK-CEN CA-1500



Masilla refractaria resistente hasta 1.500°. Sellado y montaje de estufas, barbacoas, calefactores, hornos, etc.

Massa refractaria resistente até aos 1.500°. Isolante para montagem de estufas, barbecues, ar condicionados, fornos, etc.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ●	Cartucho 300 ml	12 uds

*Gris y negro. Cinzento e Preto.

BRIK-CEN CS-350



Silicona neutra resistente hasta 350°. Sellado de calefacciones, conducciones, chimeneas, motores, etc.

Silicone neutro resistente. Isolante de ar condicionados, condutas, chaminés, motores, etc.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ●	Cartucho 290 ml	12 uds

*Gris y negro. Cinzento e Preto.

ADHESIVOS DE MONTAJE

Adesivos de montagem

8

FIJA+PLUS S-100



Adhesivo de montaje de alta viscosidad y de gran agarre inicial. Secado rápido con gran poder de relleno. Para todo tipo de maderas, hormigón, plásticos, piedra, rodapiés, etc. Producto no indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno y teflón.

Adesivo de montagem de alta viscosidade e de grande aderência inicial. Secagem rápida com grande poder de enchimento. Para todo tipo de madeiras, cimento, plásticos, pedra, rodapés, etc. Produto não indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno e teflón.



*kg/10 cm²
(DIN EN 205)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	25 uds
Tubo 120 g	12 uds

FIJA+PLUS CH-140



Adhesivo de montaje, sin disolventes, de alta viscosidad. Agarre inmediato. Sin olor. Indicado para la colocación de rodapiés, molduras, forrado de armarios y para la unión de materiales como: madera, hormigón, poliestireno, plásticos... *

Adesivo de montagem, sem dissolventes, de alta viscosidade. Agarra imediatamente. Sem odor. Indicado para a colocação de rodapés, molduras, forro de armários e para a união de materiais como: madeira, cimento, poliestireno, plásticos... *



*kg/10 cm²
(DIN EN 205)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds
Tubo 180 g	12 uds

FIJA+PLUS CH-150 INVISIBLE



Adhesivo de montaje. Blanco al aplicar y transparente cuando seca (48 horas aprox). Indicado para la colocación de materiales transparentes. Rodapiés, molduras, madera, hormigón, ladrillo, vidrio, poliestireno, etc. *

Adesivo de montagem. Branco ao aplicar e transparente quando seca (48 horas aprox). Indicado para a colocação de materiais transparentes. Rodapés, molduras, madeira, cimento, tijoleira, vidro, poliestireno, etc. *



*kg/10 cm²
(DIN EN 205)

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds
Tubo 150 ml	12 uds

FIJA+PLUS PU MADERA



Adhesivo de poliuretano tixotrópico resistente a la humedad (D4). Se puede aplicar en vertical. No espuma. Unión madera-madera y madera con otros materiales. Náutica, carpintería, marcos, muebles.

Adesivo de poliuretano tixotrópico resistente á humidade (D-4). Pode-se aplicar na vertical. Não espuma. União madeira-madeira, madeira com outros materiais. Náutica, carpintaria, aros, móveis. Rápido a secar e de alta qualidade de colagem.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 290 ml	12 uds

*Excepto polietileno, polipropileno y teflón. Excepto polietileno, polipropileno e teflón.

9 CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN

Construção e decoração

BRİK-CEN B-1438



Adhesivo de poliuretano resistente a la humedad (D-4). Unión madera-madera, madera con otros materiales, carpintería exterior, carpintería para barcos...

Adesivo de poliuretano União madeira-madeira, madeira com outros materiais, carpintaria exterior, carpintaria para barcos...

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 500 g	12 uds

BRİK-CEN B-4253



Adhesivo de poliuretano resistente a la humedad (D-4). Unión madera-madera, madera con otros materiales, carpintería exterior. No espuma.

Adesivo de poliuretano resistente à humidade (D-4). Uso industrial.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Lata 7 kg	1 ud
Lata 35 kg	1 ud

BRİK-CEN H-200



Especial decoración. Cola especial para pegado directo de lana de roca, aglomerados de poliuretano, poliestireno expandido, fibra aislante, etc., sobre materiales de construcción. Sin disolventes.

Cola especial para colagem directa de lã de rocha, aglomerados de poliuretano, poliestireno expandido, fibra aislante, etc., sobre materiais de construção. Sem dissolventes.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cubo 6 kg	1 ud
Cubo 24 kg	1 ud

BRİK-CEN H-210



Especial decoración. Cola unilateral, especial para la instalación de pavimentos flexibles, como moquetas, PVC, linóleo, etc.

Cola unilateral, especial para instalações flexíveis, como acrílicos, PVC, linóleo, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cubo 5 kg	1 ud
Cubo 20 kg	1 ud

BRİK-CEN H-400



Especial decoración. Cola lista al uso, de fácil aplicación, para papel pintado de vinilo con dorso de papel o tejido. Aplicar la cola en el reverso del papel o directamente a la pared.

Cola pronta a usar, de fácil aplicação para papel pintado de vinilo con dorso de papel. Aplicar a cola no inverso do papel ou directamente á parede.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tarro 800 g	6 uds
Cubo 4 kg	1 ud



COLAS

Colas

10

MADERA Madeira

BRIK-CEN HM-425



Cola blanca para madera. Secado rápido. Pegado de aglomerado, DM, etc. Resistente a la humedad (D-2).

Cola branca para madeira. Secagem rápida. Cola em aglomerado, MDF, etc. Resistente á humidade (D-2).

Capacidad. Capacidade	Presentación. Apresentação
Autoaplicador 125, 250, 500 y 750 g	12 uds
Tarro 1 kg	6 uds
Garrafa 6 kg y 12 kg	1 ud
Garrafa y cubo 23 kg	1 ud

BRIK-CEN HM-438

Cola amarilla para madera maciza, extra rápida y gran resistencia a la tracción. Transparente al secar.

Cola amarela para madeira maciça, extra rápida e grande resistencia á tração. Transparente ao secar.

Presentación. Apresentação

Garrafa de 5 y 10 kg	Garrafa y cubo 20 kg
----------------------	----------------------

BRIK-CEN HM-658

Cola blanca para madera, resistente a la humedad (D-3). Carpintería de exteriores: ventanas, puertas, tarimas, etc. Transparente al secar.

Cola branca para madeira, resistente á humidade (D-3). Carpintería de exteriores: janelas, portas, etc. Transparente ao secar.

Capacidad. Capacidade	Presentación. Apresentação
Autoaplicador 750 g	12 uds
Garrafa de 5 y 10 kg	1 ud
Garrafa y cubo 20 kg	1 ud

BRIK-CEN T-1461

Termofusible en barras cilíndricas para pistola. ø12 x 200 mm.

Termofusível em barras cilíndricas para pistola. ø 12 x 200 mm.

Capacidad. Capacidade	Presentación. Apresentação
1 kg	10 uds
Caja 5 kg	1 ud

BRIK-CEN HM-101

Cola blanca para madera. Secado normal. Uso general.

Cola branca para madeira. Secagem normal. Uso geral.

Presentación. Apresentação

Garrafa de 6 y 12 kg	Garrafa y cubo 23 kg
----------------------	----------------------

BRIK-CEN HM-129

Cola amarilla para madera maciza. Uso general.

Cola amarela para madeira maciça. Uso geral.

Presentación. Apresentação

Garrafa de 5 kg	Garrafa y cubo 20 kg
-----------------	----------------------

BRIK-CEN TM-1800

Termofusible. Canteado máquina rápida, chapa de madera, PVC, listón, etc.

Termofusível. Máquina rápida, chapa de madeira, PVC, listón, etc.

BRIK-CEN TM-1805/ TM-1806

Termofusible. Canteado uso general, máquina lenta.

Termofusível. Orla uso geral, máquina lenta.

Color. Cor*	Capacidad. Capacidade	Presentación. Apresentação
● TM-1805	Saco 25 kg	1 ud
● TM-1806	Saco 25 kg	1 ud
● TM-1800	Saco 25 kg	1 ud

*Natural y Blanco. Natural e Branco.

10

CONTACTO Contacto

BRIK-CEN S-30



Secado rápido y alta calidad de pegado. Para todo tipo de materiales, industria de la madera y decoración. Sin tolueno.

Secagem rápido e alta qualidade de colagem. Para todo tipo de materiais, indústria da madeira e decoração. Sem tolueno.

**SIN
TOLUENO**

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 125 ml	16 uds
Bote 250 ml	24 uds
Bote 500 ml	12 uds
Bote 1 l	6 uds
Bote 5 l	4 uds
Lata 24 l	1 ud

BRIK-CEN S-10

Secado normal. Para todo tipo de materiales, industria de la madera y decoración. Secagem normal. Para todo tipo de materiais, indústria da madeira e decoração.

BRIK-CEN S-40

Secado rápido y alta calidad de pegado. Para todo tipo de materiales, industria de la madera y decoración.

Secagem rápida e alta qualidade de colagem. Para todo tipo de materiais, indústria da madeira e decoração.

BRIK-CEN S-322

Baja viscosidad. Aplicación aerográfica. Especial tapicería. Baixa viscosidade. Aplicação aerográfica. Tapeçarias especiais.

BRIK-CEN S-3224

Adhesivo de poliuretano en base solvente. Especial para láminas de PVC. Secado rápido y alta calidad de pegado.

Adesivo de poliuretano em base solvente. Especial para láminas de PVC. Rápido a secar e de alta qualidade de colagem.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 1 l	6 uds
Lata 5 l	4 uds
Lata 24 l	1 ud

BRIK-CEN S-359

Color rojo, de baja viscosidad. Aplicación aerográfica. Laminados fenólicos, aglomerado, madera, espuma de poliuretano, goma, tela, etc.

Cor vermelha, de baixa viscosidade. Aplicação aerográfica. Laminados fenólicos, aglomerado, madeira, espuma de poliuretano, borracha, tela, etc.

BRIK-CEN S-520

Baja viscosidad. Aplicación aerográfica. Especial para materiales aislantes: poliestireno expandido, lana de roca con los más diversos materiales.

Baixa viscosidade. Aplicação aerográfica. Especial para materiais isolantes: poliestireno expandido, lã de rocha com os mais diversos materiais.

BRIK-CEN S-624

Viscosidad media. Aplicación manual. Especial para materiales aislantes: poliestireno expandido, lana de roca con los más diversos materiales.

Viscosidade media. Aplicação manual. Especial para materiais isolantes: poliestireno expandido, lã de rocha com os mais diversos materiais.

Productos	Capacidad. Presentación Capacidade. Apresentação				
	1 l / 6 uds	5 l / 4 uds	24 l / 1 ud	200 l / 1 ud	1.000 l / 1 ud
S-10		✓	✓		
S-40		✓	✓		
S-322		✓	✓	✓	
S-359		✓	✓	✓	✓
S-520		✓	✓		
S-624	✓	✓	✓		

BRIK-CEN S-19

ADHESIVO PARA TUBERÍAS DE PVC DE EVACUACIÓN Y PRESIÓN

Para tuberías de PVC de evacuación y presión.
Para tubos de PVC de evacuação e pressão.

Productos	Capacidad, Presentación/ Capacidade, Apresentação			
	Tubo 125 ml / 16 uds	250 ml con pincel / 24 uds	500 ml con pincel / 12 uds	1 l con pincel / 6 uds
S-19		✓	✓	✓



BRIK-CEN S-20

ADHESIVO TUBERÍAS PVC PRESIÓN

Adhesivo de alta calidad y secado rápido para
tubería de presión de PVC, canalizaciones,
desagües, etc.

Adesivo de alta qualidade e secagem rápida para
tubos de pressão de PVC, canalizações, etc.

Productos	Capacidad, Presentación/ Capacidade, Apresentação			
	Tubo 125 ml / 16 uds	250 ml con pincel / 24 uds	500 ml con pincel / 12 uds	1 l con pincel / 6 uds
S-20	✓	✓	✓	✓



11

CIANOACRILATOS

Cianoacrilatos

BRİK-CEN B-689



Adhesivo de cianoacrilato gel de pegado instantáneo, especial madera y materiales porosos en general.

Adesivo de cianoacrilato gel de colagem instantânea, Madeira especial e materiais porosos em geral.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
20 g	12 uds
50 g	12 uds

BRİK-CEN SP-1612



Acelerador de cianoacrilato.
Acelerador de cianoacrilato.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 200 ml	12 uds

BRİK-CEN B-689/3



Cianoacrilato líquido especial plásticos, metales, cerámica, vidrio y materiales no porosos.

Cianoacrilato líquido especial para plásticos, metais, cerâmica, vidro e materiais não porosos.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
20 g	12 uds

PACK BRİK-CEN B-689 + SP-1612



BRİK-CEN B-689/4



Cianoacrilato líquido, especial gomas y cauchos. Color negro.

Cianoacrilato líquido especial borrachas e plasticos. Cor preto.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
20 g	12 uds

Descripción Descrição	Presentación Apresentação
Blister Ciano + Activador	Caja 6 uds
Retráctil Ciano+ Activador	Caja 6 uds

ANCLAJES QUÍMICOS

Bucha química

12

RESIPLUS TQ-1



Anclaje químico de poliéster de dos componentes de curado rápido. Fijaciones de aparatos de aire acondicionado, antenas, barandillas, farolas, mobiliario urbano, varillas, etc.

Bucha química de poliéster de dois componentes de secagem rápida. Fixação de aparelhos de ar condicionado, antenas, mobiliário urbano, varas, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
410 ml	12 uds

 **PISTOLA
APLICADORA**
Pág. 28

RESIPLUS TQ-2



Anclaje químico de poliéster sin estireno de dos componentes de curado rápido y altas prestaciones y mayor resistencia a la tracción. Fijaciones químicas de gran resistencia.

Bucha química de poliéster sem estireno de dois componentes de secagem rápida e altas prestações e maior resistência á tração. Fixações químicas de grande resistência.

**SIN
ESTIRENO**

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds
Cartucho 410 ml	12 uds

RESIPLUS TQ-3




Anclaje químico de vinilester más catalizador de curado rápido. Fijación de varillas roscadas, perfiles de aluminio, rejillas, estructuras metálicas, elementos de calefacción y ventilación, etc. Tanto en obra hueca como en hormigón. Adecuado para ambientes húmedos.


Bucha química de vinilester mais catalizador de secagem rápida. Fixação de varas roscadas, perfis de alumínio, estruturas metálicas, elementos de aquecimento e ventilação, etc. Tanto em obra oca como em cimento. Adequado para ambientes húmidos.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml	12 uds
Cartucho 410 ml	12 uds

CÁNULA APLICADORA Y TAMIZ



Descripción Descrição	Presentación Apresentação
Cánula aplicadora	Bolsa 12 uds. Cajas 10 bolsas
Tamiz 16 x 85	Bolsa 10 uds. Cajas 10 bolsas

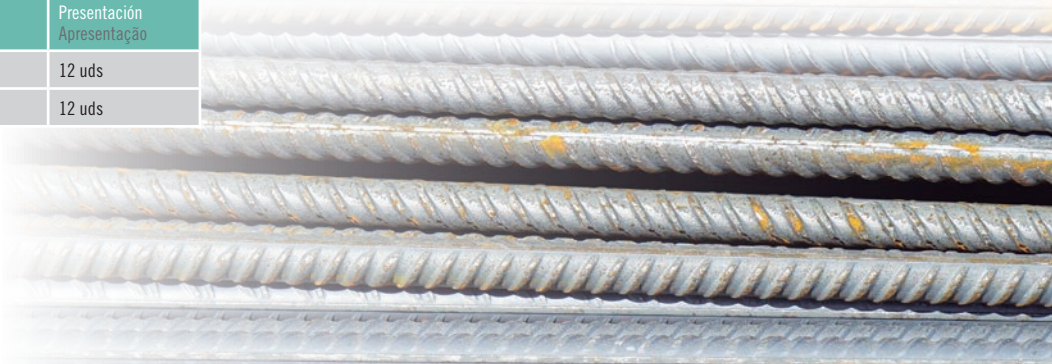

Outros e pequenos formatos

FIJA+PLUS TURBO



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
	Tubo 150 g	12 uds

*Blanco. Branco.

BRIK-CEN MS-TRANSPARENTE



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Tubo 120 g	12 uds

*Transparente. Transparente.

13

BRIK-CEN MS-AQUA



Especial para piscinas de obra, de poliéster y portátiles. Pegado y sellado de gresites, azulejos, skimmers, fisuras y todo tipo de juntas y uniones.

Especial para piscinas de construção, de poliéster e portáteis. Cola e isola azulejos, fissuras e todo o tipo de juntas e uniões.



Formación piel 8 min.
Dureza Shore A: 65
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Tubo 125 ml	12 uds

*Blanco. Branco.

BRIK-CEN S-20



Adhesivo de alta calidad y secado rápido para tubería de presión de PVC, canalizaciones, desagües, etc.

Adesivo de alta qualidade e secagem rápida para tubos de pressão de PVC, canalizações, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 125 ml	16 uds

BRIK-CEN CS-20



Especial sanitarios, lavabos, bañeras, cocinas y fregaderos. No ennegrece. Resiste al agua transcurrido 30 minutos.

Especial sanitários, sanitas, banheiras, cozinhas e lava-louças. Não escurece. Resistente à água decorrido 30 minutos.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ●	Tubo flexible 85 ml	25 uds

*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.

BRIK-CEN S-30



Secado rápido y alta calidad de pegado. Para todo tipo de materiales, industria de la madera y decoración. Sin tolueno.

Secagem rápida e alta qualidade de colagem. Para todo tipo de materias, industria da madeira e decoração. Sem tolueno.



Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 125 ml	16 uds



13

BRIK-CEN S-417



Disolvente limpiador para tubería de PVC.
Dissolvente limpador para tubos de PVC.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 500 ml	12 uds
Bote 1 l	6 uds

BRIK-CEN CS-257



Sellado de ingletes en carpintería de aluminio y PVC. Evita filtraciones de agua hacia la pared desde la carpintería. Blanco al aplicar y transparente al secar.

Colagem de esquadrias em carpintaria de alumínio e PVC. Evita filtrações de água desde a parede até a carpintaria. Branco ao aplicar e transparente ao secar.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 500 ml	12 uds
Tarro 1 kg	6 uds

FIJA+PLUS BUTIL



Banda impermeabilizante autoadhesiva y flexible compuesta por una masa de butilo y aluminio reforzado. Aplicación en frío, sin necesidad de calentar. Sella y repara fisuras y grietas en todo tipo de materiales de construcción.

Banda impermeabilizante auto-adhesiva e flexível composta por uma massa de butilo e alumínio reforçado. Aplicação a frio, sem necessidade de aquecer. Cola e repara fissuras e gretas em todo o tipo de material de construção.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ●	Rollo de 5 cm x 5 m	12 uds
● ●	Rollo de 10 cm x 10 m	6 uds
● ●	Rollo de 20 cm x 10 m	4 uds
● ●	Rollo de 30 cm x 10 m	2 uds

*Aluminio y teja. Aluminio e Telha.



PISTOLAS APLICADORAS

Pistolas aplicadoras

14

BRIK-CEN P-120

Pistola para aplicación de espuma de poliuretano.
Pistola para aplicação de espuma de poliuretano.



Presentación
Apresentação

1 ud

BRIK-CEN P-130

Pistola para aplicación de espuma de poliuretano profesional. Varilla desmontable. Juntas, boquilla y rosca teflonada.

Pistola para aplicação de espuma de poliuretano profissional. Vara desmontável. Juntas, boca e rosca teflonada.



Presentación
Apresentação

1 ud

BRIK-CEN P-1441

Pistola de empuje por fricción de alta calidad para la aplicación de masillas y sellantes.

Pistola de empurre por fricção de alta qualidade para aplicação em massas e isolantes.



Presentación
Apresentação

Caja 24 uds

BRIK-CEN P-1442

Pistola tubular cerrada para la aplicación de masillas y sellantes en bolsa de hasta 400 ml.

Pistola tubular fechada para aplicação de massas e isolantes em sacos até 400 ml.



Presentación
Apresentação

Caja 12 uds

BRIK-CEN P-1443

Pistola tubular cerrada para la aplicación de masillas y sellantes en bolsa de hasta 600 ml.

Pistola tubular fechada para a aplicação de massas e isolantes em bolsa de até 600 ml.



Presentación
Apresentação

Caja 6 uds

BRIK-CEN P-1444

Pistola aplicadora para cartuchos de taco químico de 410 ml.

Pistola aplicadora para cartucho de bucha química 410 ml.



Presentación
Apresentação

Caja 12 uds

15

EXPOSITORES
ExpositoresFIJA+PLUS
TURBO

Medidas expositor: 37x25x172 cm

Presentación
Apresentação

48 cartuchos 290 ml
12 tubos 150 g

EXPOSITOR
GENÉRICO

Medidas expositor: 37x25x170 cm

Presentación
Apresentação

200 cartuchos

PROMOCIONAL

Medidas expositor: 25x20x172 cm



METÁLICO

Medidas expositor:
100x50x210 cm



Medidas: ancho x fondo x alto

FABRICA BAJO LAS SIGUIENTES MARCAS REGISTRADAS:

Fabricado sob as seguintes marcas:

Megasel

SUPRASELL®

Son nuestras marcas más competitivas.

São as nossas marcas mais competitivas.

Brik-Cen

Corresponde a nuestra marca más reconocible.

Corresponde a nossa marca mais reconhecível.

FIJA-PLUS®

Reune los productos que mantienen una resistencia a la tracción más alta de la media. Soportan muchos kilos y han superado con excelencia los ensayos, recibiendo su nombre de la marca más “fuerte” de QUIADSA.

Se encaixa os produtos que mantêm uma maior resistência à tração média. apoio muitos quilos e excelência passaram nos testes, ficando o seu nome do “mais forte” marca QUIADSA.

COMPORTAMIENTO SELLADORES

	Silicona acética	Silicona neutra	Acrílico	Poliuretano	Híbrido y MS
Vidrio y materiales cerámicos Vidro e materiais cerâmicos	★★★★★	★★★★★	★★	★★	★★★★★
Materiales porosos de construcción Materiais de construção porosos	★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
Metales Metais	★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
Plásticos Plásticos	★★	★★★★★	★	★★	★★★★★
Pintable Pintável	★	★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicación en húmedo Aplicação em húmido/molhado	★	★	★★	★	★★★★★
Elasticidad Elástico	★★★★★	★★★★★	★★	★★★	★★★★★

NOTAS

Anotações

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's part of a bound notebook.

www. quiadsa . com

Edición 2019

QUIADSA®

Distribuidor o representante en la zona:

FÁBRICA Y OFICINAS:

C/ Valdelacueva, s/n - 28880 Meco (Madrid)

Tels: 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51

Fax: +34 91 886 02 72

e-mail: quiadsa@quiadsa.es

www.whoadsa.com

Síguenos en:



ER-0420/1997



CGM-02/348

