

Lotumroof Fast es un impermeabilizante monocomponente base agua universal, de secado uniforme, apto para todas las climatologías, ya que puede aplicarse con una temperatura de sustrato a partir de 1°C y con una humedad relativa hasta el 98%.

CARACTERÍSTICAS:

Resistente a la lluvia (a los 20 minutos de aplicarse)

Rápido secado superficial gracias a su fórmula con nanotecnología

Aplicable a bajas temperaturas del sustrato (a partir 1°C)


Aplicable con alta humedad relativa (hasta con un 98%)

Monocomponente

Base Agua


COMPORTAMIENTO LOTUMROOF FAST:

Comparamos la aplicación de Lotumroof Fast con un impermeabilizante acrílico convencional para comprobar de primera mano sus propiedades, comportamiento y ventajas.

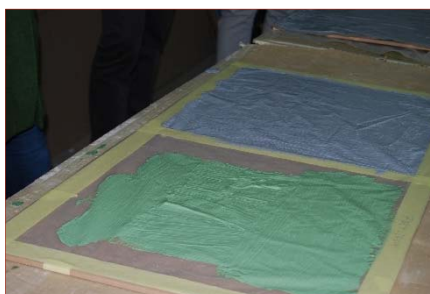

Una vez transcurridos 20 minutos, el tiempo de secado, rociamos con agua abundante ambas muestras. E incluso la muestra de Lotumroof Fast recibe más.

Al momento podemos observar cómo afecta al impermeabilizante acrílico, mientras que Lotumroof Fast permanece intacta.

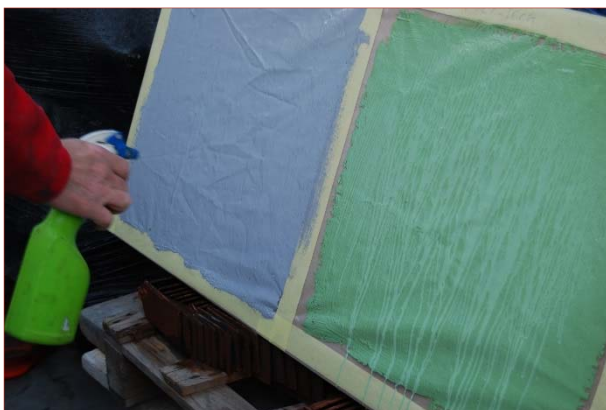

Ventajas

Tan sólo 20 minutos después de su aplicación es capaz de resistir el agua de lluvia, mientras que otros materiales necesitarían varias horas más.

Pasadas 72 h este es el estado de las muestras.

