


La solución sencilla para muros
a una cara de diferentes alturas

Sistemas de Encofrado a una cara

UCAB-EUC

ULMA Construcción dispone de
dos tipos de encofrado a una
cara dependiendo de la altura: las
Riostras UCAB y las Cerchas EUC.

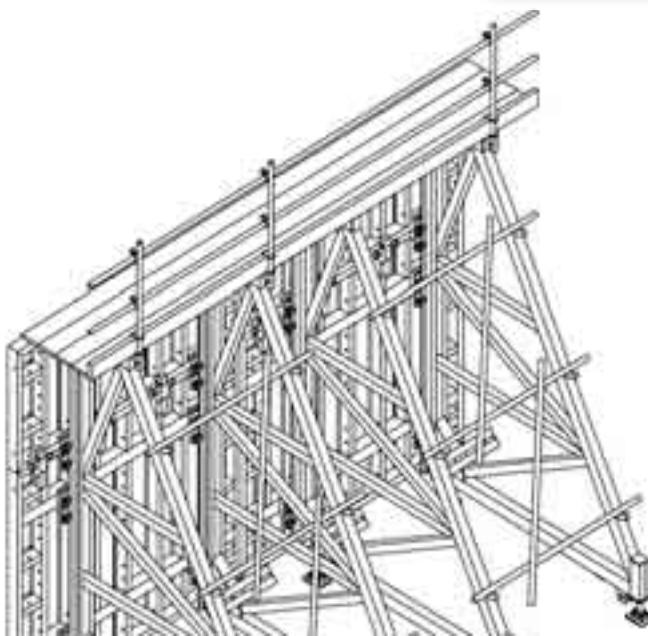

Sistemas de Encofrado a una cara

UCAB-EUC



Riostras UCAB 3,3 con encofrado de forma ENKOFORM V-100

- El amarre a los paneles se efectúa de forma rápida y sencilla con cabezales, mientras que para el anclaje a la base se requieren barras perdidas en la solera. Esta cimentación debe ejecutarse previamente con el fin de soportar la presión del hormigón.
- Tras su montaje o instalación, estos sistemas junto a los paneles pueden trasladarse de forma conjunta para realizar diferentes puestas.
- Asimismo disponen de plataformas de trabajo integradas garantizando la seguridad de las maniobras en altura.

En aquellos casos en los que no existe la posibilidad de enfrentar paneles, y por lo tanto emplear Barras roscadas que soporten la presión del hormigón, es necesario utilizar estructuras exteriores que resistan dichos empujes.

Las **Riostras UCAB** solucionan muros de una altura máxima de 3,3 m. Las **Cerchas EUC**, combinadas entre sí, se aplican en alturas superiores








Amarre de la cercha al panel mediante cabezal



Anclaje del conjunto a la solera



► ESQUEMA DE LAS RIOSTRAS UCAB Y CERCHAS EUC CON ANCLAJES DW15, DW20 Y DW26

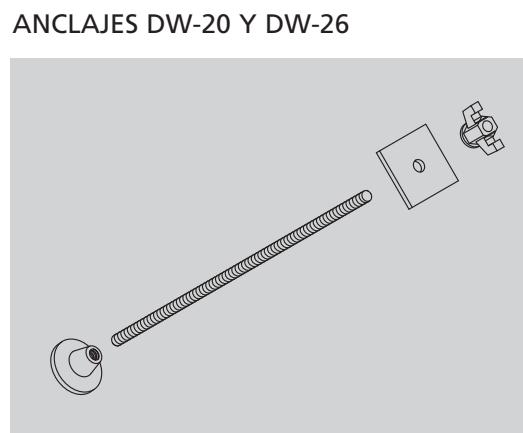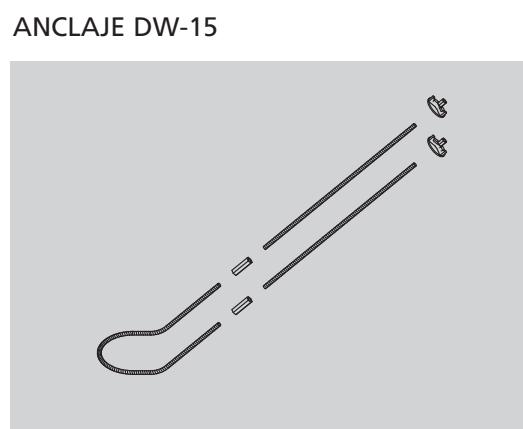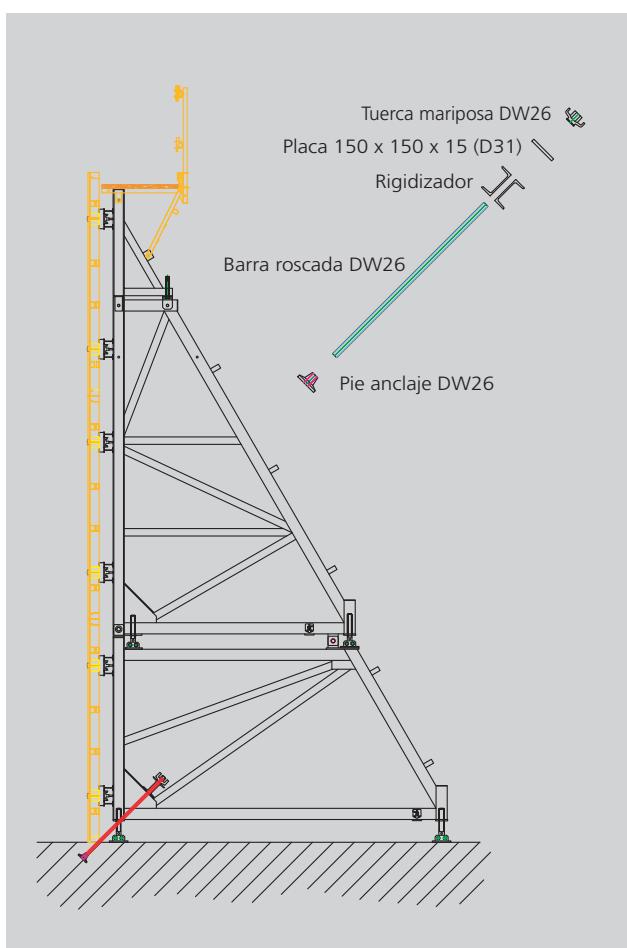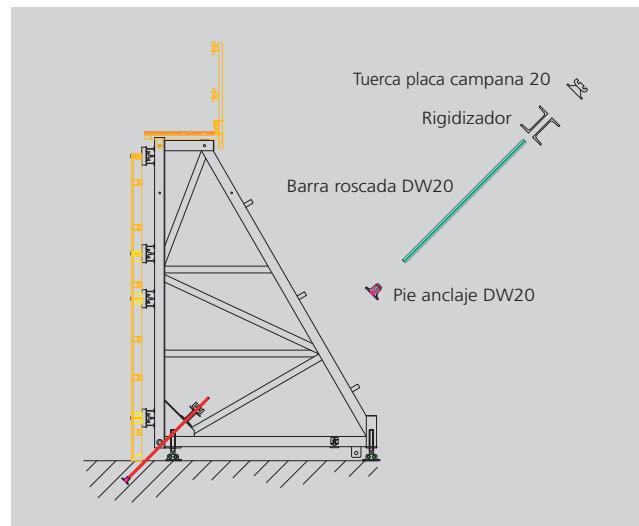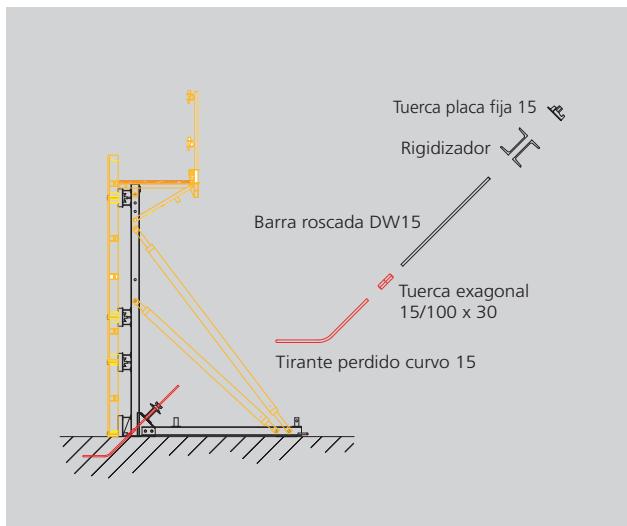

ANCLAJE DW-15

ANCLAJES DW-20 Y DW-26

Sistemas de Encofrado a una cara

UCAB-EUC

- Estos Sistemas de Encofrado a una cara son compatibles con los encofrados verticales de ULMA Construcción.




Cercha EUC 5,4 con encofrado BIRA



Cercha EUC 5,4 con encofrado ORMA



Cercha EUC 7,2 con encofrado MEGAFORM

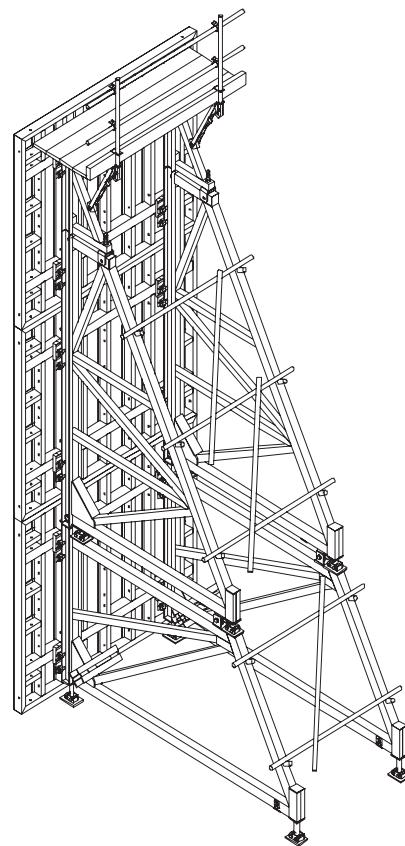

ULMA

ULMA C y E, S. Coop.

Ps. Otadui, 3 - Apdo. 13
20560 OÑATI (Guipúzcoa)
ESPAÑA
Tel.: + 34 943 034900
Fax: + 34 943 034920

www.ulma-c.com