



AUTO-PLASTIFICADORA

**AL-MEISTER ALM3220**

**AL-MEISTER (ALM3220) BOBINAS EXCLUSIVAS**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| BOBINAS ALM<br>Ancho de 320mm | 38mic.x320mmx300m brillo  |
|                               | 75mic.x320mmx100m brillo  |
|                               | 125mic.x320mmx100m brillo |
|                               | 100mic.x320mmx100m mate   |

※ Super Adhesive for (Digital) Print.



**AL-MEISTER (ALM3220) SPECIFICATIONS**


Patented in Japan and several European Countries

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                               | AL-MEISTER ALM3220                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Velocidad                            | 500mm - 1200mm/min (ajustable cada 100mm)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura variable                 | 80-130°C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Período de calentamiento             | Aprox. 5min.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grosor máximo plastificación         | 0.4mm (400mic.)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grosor máximo bobina                 | 38 - 125mic. Bobina exclusiva                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grosor máximo material a plastificar | 0,07 - 0,25mm (70 - 250mic. 65 - 240 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alimentación de papel                | Capacidad: 200 hojas, no inclinable, con guías laterales                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tamaño                               | A3: con margen: 303mmx426mm (+/-0,5mm) Sin margen: 294mmx417mm (+/-0,5mm)<br>A4: con margen: 303mmx216mm (+/-0,5mm) Sin margen: 294mmx207mm (+/-0,5mm)                                                                                                                                        |
| Cortadora                            | 2 opciones: sistema de autodeterminación de A4/A3 con/sin margen, depósito para los restos de bobina                                                                                                                                                                                          |
| Panel de control                     | Monitor LCD: Selección de temperatura, selección de velocidad, contador actual/total, mensajes de error, selección de márgenes. Botones de funcionamiento: Inicio, paro, subir y bajar, selección, interruptor de temperatura/velocidad. Luz de control: Velocidad, temperatura, calor, error |
| Otras características                | Contador de plastificaciones, control de la tensión de la bobina, palanca de accionamiento<br>Paro automático con la bobina vacía, modo de ahorro de energía (pausa), función de paro de emergencia                                                                                           |
| Consumo de potencia                  | 800W                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Voltaje                              | AC 200-240V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso neto                            | Plastificadora: 50kg, Mesa: 22kg                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Accesorios incluidos                 | Manual de instrucciones, Mesa (depósito para los restos de bobina incluido)                                                                                                                                                                                                                   |

\*El acabado es sin esquinas redondeadas \*La medida terminada tiene un margen de error de más/menos 0,5mm

\*Las especificaciones mencionadas anteriormente son aproximadas. Por favor contacte con su distribuidor local para más información.

**AL-MEISTER (ALM3220) DIMENSIONES (medida: mm)**

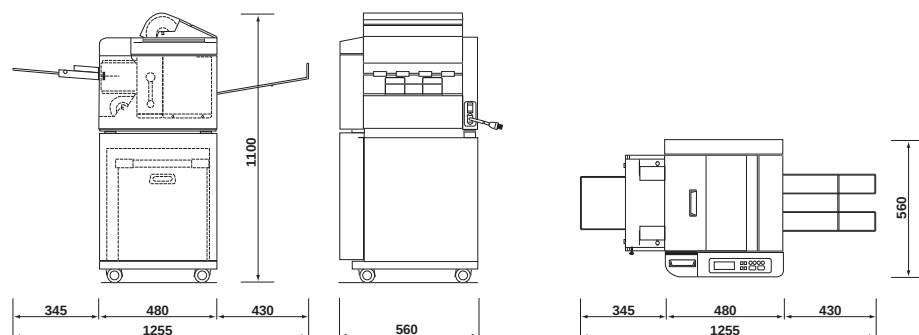

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- \* Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar la plastificadora a fin de evitar daños personales así como fallos en la plastificación.
- \* Si se da uno de los siguientes casos, por favor desconecte la máquina y contacte con su distribuidor FUJIPLA.
  - El cable de conexión y/o el enchufe se calientan más de lo normal.
  - Un olor raro y/o humo sale de la máquina.
  - Agua y/u otra sustancia extraña entran en la máquina.
- \* Pegatinas de advertencia y precaución no salen en las fotos de este catálogo.
- \* Las especificaciones y/o el aspecto del producto pueden cambiar por razones de mejora sin previo aviso.

**Contacte:**

ID Card System, Laminating Machine & Film

**FUJIPLA Inc.**  
TOKYO, JAPAN



<http://www.fujipla-japan.com>  
The description in the catalogue is the one as of August 2006.

07A-2000G

**¡Plastifiquemos!**

*Fuji Lamipacker®*

AUTO-PLASTIFICADORA

**AL-MEISTER ALM3220**

**¡HA LLEGADO LA NUEVA  
GENERACIÓN DE  
PLASTIFICADORAS!**

Novedad

Tecnología

Innovación

**FUJIPLA®**





# ¡SE ABRE PASO UNA NUEVA GENERACIÓN DE PLASTIFICADORAS!

*Manejo completamente automático  
Accesibilidad parecida a una  
fotocopiadora*



**1** Colocar el papel en la bandeja de alimentación.




**2** Pulsar el botón "Start" y la plastificación se hará automáticamente. El alimentador automático progresivo carga hasta 200 hojas.



**3** Las hojas plastificadas saldrán una por una por la bandeja de salida.

Con AL-MEISTER, todos los procesos de plastificación son totalmente automáticos. Lo único que hay que hacer es pulsar el botón "Start".



totalmente automático



fácil manejo



tiempo de calentamiento corto



máx. 200 hojas  
alimentador automático  
de gran rendimiento



bobinas exclusivas



ahorro de energía,  
ecológico

AL-MEISTER aporta innovación al proceso de plastificación

## Plastificadora totalmente automática

¡El nacimiento de la nueva generación de plastificadoras supera los modelos tradicionales!

AL-MEISTER dispone de funciones tales como alimentador automático, plastificación y enmarcado automático. ¡Todas las operaciones son automáticas! El operario simplemente coloca el documento a plastificar en el alimentador, pulsa el botón "Start" y todo el trabajo de plastificación se lleva a cabo automáticamente. ¡Estamos ante el nacimiento de la nueva generación de plastificadoras!

## Plastificación fácil y rápida

La máquina plastifica desde una sola hoja hasta muchas de golpe.

Todas las funciones se desarrollan automáticamente, incluso la colocación de las bobinas, la introducción de las funciones etc. Únicamente necesita 3 minutos para plastificar 10 hojas de papel DIN A4. ¡Para papel DIN A 3 necesita sólo 5 minutos! ¡Según nuestros datos tarda apenas la mitad del tiempo que las plastificadoras tradicionales!

AL-MEISTER se hace cargo de los procesos de plastificación tanto de una hoja como de una producción masiva.

## Automático de gran rendimiento

¡El alimentador automático hace posible una plastificación continua!



¡El alimentador automático hace posible una plastificación continua! Gracias al sofisticado alimentador automático se pueden colocar hasta 200 hojas de golpe, por lo que se reducirá el trabajo del operario considerablemente. La tecnología patentada de FUJIPLA ajusta automáticamente los papeles oblicuos y el alimentador automático suministra papel continuamente.

## Fácil manejo


Cualquiera puede manejar AL-MEISTER fácilmente

El manejo básico se realiza fácilmente mediante los botones de "Start" y "Stop". La pantalla LCD indica el estado de funcionamiento, las programaciones y los contadores. Cuando el proceso de plastificación está completo, una señal acústica avisa al usuario.



## Cortadora automática

La posibilidad de recortar de dos maneras amplía su aplicación.




AL-MEISTER detecta automáticamente el tamaño del papel (A4 ó A3) y elige el tamaño adecuado. Existen dos modos. O bien se plastifica con un efecto impermeable y de larga duración, o bien se plastifica sin margen. Esta opción es idónea para documentos que solamente necesiten tratamiento de la superficie. Se puede cambiar fácilmente de un modo a otro. Los restos de la bobina se guardarán automáticamente en el depósito previsto para ello.

## Tiempo de calentamiento corto

Empiece a plastificar en un tiempo muy reducido.

La plastificadora sólo tarda 5 minutos en calentarse, mucho menos que las máquinas corrientes. Puede empezar a plastificar al cabo de muy poco tiempo.

\*Tiempo medio a una temperatura ambiental de 25°C



## Bobinas

Elija las bobinas según la aplicación.

AL-MEISTER utiliza las bobinas exclusivas "ALM", las cuales tienen una adherencia excelente con protección estática para un grosor de entre 38 y 125 micras. Se puede elegir el grosor adecuado acorde con su aplicación. Las bobinas exclusivas son totalmente transparentes y de alta calidad y se fabrican en nuestra propia fábrica.

