


➔ GUILLOTINAS

CATÁLOGO GENERAL

GUILLOTINAS MANUALES, ELÉCTRICAS
E HIDRÁULICAS





MADE IN GERMANY

→ PÁGINA 4

SEGURIDAD COMPROBADA

→ PÁGINA 6

GUILLOTINAS MANUALES

→ PÁGINA 10

GUILLOTINAS ELÉCTRICAS

→ PÁGINA 12

GUILLOTINAS HIDRÁULICAS

→ PÁGINA 18

LEOWORK

→ PÁGINA 22


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

→ PÁGINA 24

IDEAL Krug & Priester es el fabricante líder en todo el mundo de guillotinas para impresos con formato de hasta 720 mm – con un nivel de calidad muy alto, una fiabilidad comprobada, una duración especialmente larga, un fácil manejo y una seguridad absoluta para el usuario.



MADE IN GERMANY

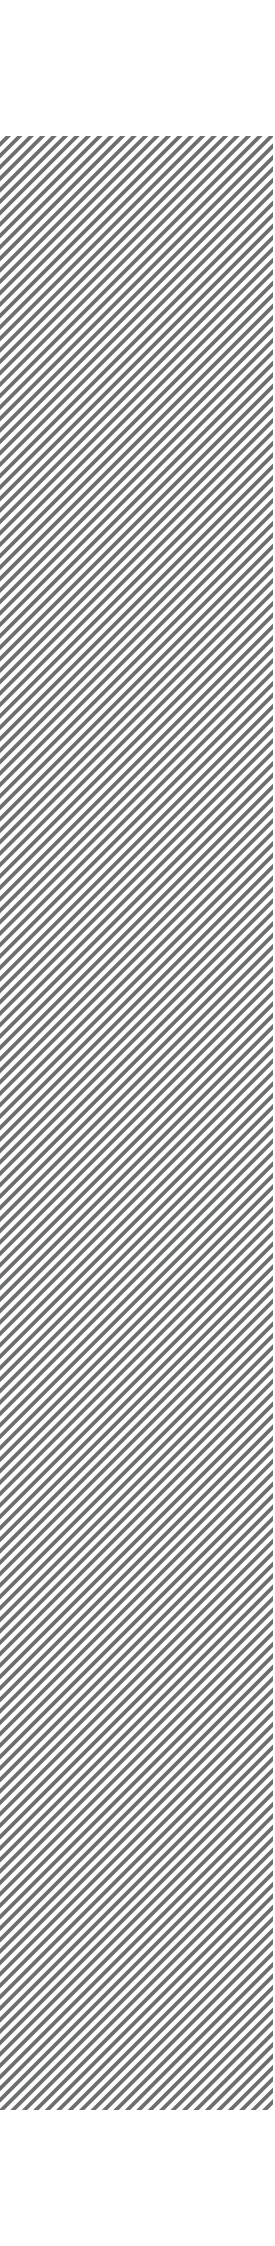

→ JUSTO A SU MEDIDA: CALIDAD MADE IN GERMANY

Guillotinas IDEAL: Calidad que vale la pena.

No es casualidad que el fabricante líder mundial en guillotinas de formato pequeño tenga su sede al pie de los Alpes alemanes. Es el resultado de una política de calidad consecuente que aplicamos desde hace más de 50 años.

Para ello hacen falta sobre todo empleados responsables y altamente motivados. Y desde el año 1951 los encontramos en Balingen (Alemania). De ahí que justo en este lugar hayamos invertido continuamente en tecnologías de fabricación más modernas. Por cierto, de ello están muy satisfechos nuestros clientes, ya que a diario se benefician de nuestra adhesión a Balingen. Puesto que nuestras guillotinas no solamente se distinguen por su precisión, sino sobre todo por su larga duración.

Pero no nos damos por satisfechos con la calidad de nuestros productos. Todo lo contrario: Nos esforzamos cada día por mejorar un poco más. De todo ello da fe un sistema de gestión de calidad certificado según la normativa DIN EN ISO 9001:2000, que hemos puesto en marcha para todas las áreas de la empresa.

SEGURIDAD COMPROBADA



I.T.E. Listed 802 D

→ LA FABRICACIÓN DE NUESTRAS
GUILLOTINAS SE HA REGIDO POR
DOS OBJETIVOS:
QUE CORTEN CON PRECISIÓN.
Y QUE EN SITUACIONES CRÍTICAS
PRECISAMENTE NO LO HAGAN.

Guillotinas IDEAL: Seguridad, de la que se puede fiar.

Hay algo más importante para una guillotina que cortar con precisión? Precisamente no hacerlo en un momento dado. O sea, siempre que no se trata de papel. Las guillotinas IDEAL no solamente destacan por su calidad, sino también por su seguridad óptima para el usuario.

Décadas de experiencia en la fabricación de guillotinas le garantizan unos niveles de seguridad de lo más alto. Todas las máquinas de IDEAL cumplen con las normativas internacionales de seguridad igual que con todas las normas de prevención de accidentes, comprobadas, por ejemplo, por los laboratorios de seguridad independientes (GS). Es por ello que nuestras guillotinas, además del logo de IDEAL, también llevan la etiqueta GS "Seguridad Comprobada". Aparte de eso cumplen las normativas europeas "CE" y figuran en las listas "UL" para el mercado estadounidense.

⇒ SISTEMA DE SEGURIDAD “SCS”

Para nosotros, seguridad no significa solamente el cumplimiento de normativas, sino sobre todo de las exigencias de la práctica.

TAPAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES Y OSCILANTES
EN EL ÁREA DE TRABAJO. BLOQUEO AUTOMÁTICO Y/O
CONTROL ELECTRÓNICO DURANTE LA ACCIÓN DE CORTE.



EN LAS GUILLOTINAS MANUALES, UN SEGURO
BLOQUEA LA CUCHILLA Y EXIGE UNA IMPLICACIÓN
DE LAS DOS MANOS.



CAMBIO SEGURO DE LA CUCHILLA SIN TENER QUE
RETIRAR LAS TAPAS: DISPOSITIVO PARA CAMBIO
DE CUCHILLA CON PROTECCIÓN EN EL FILO.



EN LAS GUILLOTINAS PARA OFICINAS, EL
CUADRADILLO SE RETIRA DESDE UN LATERAL DE LA
MÁQUINA PARA SU POSTERIOR GIRO Y/O CAMBIO.





CORTAR CON TODA SEGURIDAD: INTERRUPTOR
PRINCIPAL, CERRADURA DE SEGURIDAD,
IMPLICACIÓN DE LAS DOS MANOS, RETROCESO
AUTOMÁTICO DE LA CUCHILLA, FRENO DE DISCO
PARA EL PARO INMEDIATO DE LA CUCHILLA,
CONTROLES DE 24 VOLTIOS ...

→ LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL PARA NOSOTROS: SCS



El "SCS" (Safety Cutting System) es un paquete de seguridad completo, el cual hemos desarrollado expresamente para nuestras guillotinas. Garantiza máxima seguridad en todo el manejo – sin dificultar y/o retardar el trabajo. Aparte de eso el "SCS" también garantiza seguridad cuando no se está cortando: por ejemplo a la hora de cambiar la cuchilla.

Tapas de seguridad oscilantes¹ y/o fotocélula de seguridad (IDEAL 7228-06 LT) en la mesa frontal | tapa de seguridad transparente en la mesa trasera | interruptor principal y cerradura de seguridad con llave² | implicación de las dos manos controlada electrónicamente² | controles de 24 voltios² | mecanismo de seguridad patentado por IDEAL² | retroceso automático de cuchilla y pisón³ desde cualquier posición² | freno de disco para el paro inmediato de la cuchilla² | fácil cambio totalmente seguro de la cuchilla y/o cuadradillo sin tener que retirar las tapas | dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo | ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina.

¹ Durante la acción de corte, las tapas de seguridad en la mesa frontal se bloquean automáticamente en las guillotinas manuales, en las guillotinas eléctricas los dispositivos de seguridad se controlan electrónicamente

² las guillotinas eléctricas

³ las guillotinas con pisón automático

➔ IDEAL 4205

GUILLOTINA MANUAL PARA OFICINA CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 430 MM (HASTA DIN A3)

Sistema de seguridad "SCS" (Safety Cutting System): Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de cortar); tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; bloqueo de la cuchilla en posición superior; fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil giro y/o cambio del cuadradillo desde un lateral de la máquina || longitud de corte de 430 mm || para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos encuadrados hasta 40 mm || cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" || portacuchilla de acero sólido || sistema de sujeción de acción rápida patentado || tope lateral con escala métrica || ajuste preciso de la escuadra trasera mediante la manivela manual calibrada || construcción sólida totalmente metálica || máquina de sobremesa; mesa soporte disponible como accesorio (coste adicional)

Dimensiones: (Alt x An x Prof): 400/1090¹ x 880 x 830 mm, Peso: 43/53¹ kg, Color: gris claro

¹ con mesa



IDEAL 4205
con mesa adicional

CAMBIO DE CUCHILLA



Fácil cambio de la cuchilla sin tener que retirar las tapas. Dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo.

MANIVELA MANUAL CALIBRADA



La manivela manual calibrada y la cinta métrica del tope lateral garantizan una alineación exacta de la escuadra trasera.

ESCUADRA TRASERA Y TOPE



La escuadra trasera y los topes laterales precisos están hecho de aluminio fundido y permiten una colocación precisa de la pila de papel para un corte exacto.

➔ IDEAL 4205

Longitud de corte	430 mm
Altura de corte	40 mm
Corte estrecho	34 mm
Profundidad de mesa	390 mm
Escala de medidas	mm/pulgadas

➔ IDEAL 4705

POTENTE GUILLOTINA MANUAL CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 475 MM

Sistema de seguridad "SCS" (Safety Cutting System): Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de cortar); tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; bloqueo de la cuchilla en posición superior; fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil giro y/o cambio del cuadradillo desde un lateral de la máquina | para formatos grandes hasta una longitud de 475 mm | 70 mm de altura de corte | cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" | portacuchilla de acero sólido | sólido pisón con volante manual | escuadra trasera con manivela manual | escala métrica (mm/pulgadas) en la mesa frontal | construcción sólida totalmente metálica

Dimensiones: (Alt x An x Prof): 590/1270¹ x 1000 x 890 mm, Peso: 85 /93¹ kg, Color: gris claro.

¹ con mesa



ESCALA DE MEDIDAS



La escala métrica precisa (mm/pulgadas) de la escuadra trasera se lee fácilmente y se encuentra en la mesa frontal.

PISÓN MANUAL



El pisón manual por volante dispone de dos guías a ambos lados para un prensado firme a lo largo de toda la línea de corte.

BLOQUEO DE LA CUCHILLA



Para un corte seguro, todas las guillotinas manuales están provistas de una protección para las manos y bloqueo de la cuchilla en posición superior.

➔ IDEAL 4705

Longitud de corte	475 mm
Altura de corte	70 mm
Corte estrecho	30 mm
Profundidad de mesa	455 mm
Escala de medidas	mm/pulgadas

→ IDEAL 4215

CONFORTABLE GUILLOTINA ELÉCTRICA CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 430 MM (A3)

Amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 | 430 mm de longitud de corte | para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos encuadernados hasta 40 mm | cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" | portacuchilla de acero sólido y guías ajustables | sistema de sujeción de acción rápida patentado | tope lateral de precisión | ajuste preciso de la escuadra trasera mediante la manivela manual calibrada | lectura digital de medidas de la escuadra trasera (mm/pulgadas) | línea óptica de corte con potentes LEDs | construcción sólida totalmente metálica | máquina de sobremesa; mesa de soporte o mueble disponibles como accesorios (coste adicional)

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: 0,45 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 360/1055²/1080³ x 640 x 695 mm,

Peso: 80/88¹/112² kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles

² con mesa

³ con mueble




IDEAL 4215
con mueble adicional

LECTURA DIGITAL DE MEDIDAS



La manivela manual calibrada garantiza una alineación exacta de la escuadra trasera gracias a la lectura digital de medidas (mm/pulgadas).

PISÓN PATENTADO



El sistema de sujeción de acción rápida del pisón garantiza un corte eficiente. Insertar el papel, bajar el pisón – cortar.

CAMBIO DE CUADRADILLO



Por razones de seguridad, el cuadradillo se cambia y/o gira fácilmente desde un lateral de la máquina.

→ IDEAL 4215

Longitud de corte	430 mm
Altura de corte	40 mm
Corte estrecho	35 mm
Profundidad de mesa	390 mm
Voltaje	230 V / 50 Hz

→ IDEAL 4810-95

GUILLOTINA SEMI-AUTOMÁTICA CON PISÓN MANUAL

Conductor electromecánico de la cuchilla | escuadra trasera con manivela manual | escala métrica (mm/pulgadas) en la mesa frontal | pisón manual por volante, con guías a ambos lados | dos topes laterales en la parte frontal y trasera de la mesa | cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" | portacuchilla de acero sólido y guías ajustables | ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina | fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas | amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 | escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico | construcción sólida totalmente metálica | incluye mesa con bandeja

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: 1,1 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1360 x 755 x 970 mm, Peso: 194 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



La tapa de seguridad frontal está controlada electrónicamente y se puede subir y bajar fácilmente para un corte cómodo y seguro.

TOPES LATERALES



Los dos topes laterales en la mesa frontal y la escuadra trasera permiten una alineación exacta incluso para pequeñas cantidades de papel.

ESCALA DE MEDIDAS



La escala métrica precisa (mm/pulgadas) de la escuadra trasera se lee fácilmente y se encuentra en la mesa frontal.

→ IDEAL 4810-95

Longitud de corte	475 mm
Altura de corte	80 mm
Corte estrecho	30 mm
Profundidad de mesa	458 mm
Voltaje ¹	230 V / 50 Hz

➔ IDEAL 4850-95

GUILLOTINA AUTOMÁTICA

Conductores electromecánicos de cuchilla y pisón | línea óptica de corte | escuadra trasera con manivela manual | escala métrica (mm/pulgadas) en la mesa frontal | dos topos laterales en la parte frontal y trasera de la mesa | cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" | portacuchilla de acero sólido y guías ajustables | ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina | fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas | sistema de pisón automático, con guías laterales para un prensado uniforme (el pisón puede subir y bajar con independencia de la cuchilla) | amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 | escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico | construcción sólida totalmente metálica | incluye mesa con bandeja

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,1 kW, conductor pisón 0,32 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1230 x 755 x 970 mm, Peso: 209 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



La tapa de seguridad frontal está controlada electrónicamente y se puede subir y bajar fácilmente para un corte cómodo y seguro.

PISÓN AUTOMÁTICO



El pisón automático puede subir y bajar independientemente de la cuchilla.

ESCALA DE MEDIDAS



La escala métrica precisa (mm/pulgadas) de la escuadra trasera se lee fácilmente y se encuentra en la mesa frontal.

➔ IDEAL 4850-95

Longitud de corte	475 mm
Altura de corte	80 mm
Corte estrecho	30 mm
Profundidad de mesa	458 mm
Voltaje ¹	230 V / 50 Hz

➔ IDEAL 4850-95 EP

GUILLOTINA AUTOMÁTICA CON MÓDULO DE CONTROL PROGRAMABLE "EP" DE LA ESCUADRA TRASERA

Características básicas iguales que las del modelo IDEAL 4850-95, pero además incluye: escuadra trasera eléctrica con módulo de control programable "EP" | lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) | teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas | memoria para la repetición de cortes | módulo de control programable "EP" de la escuadra trasera para 9 programas con 9 pasos cada uno (en un solo paso pueden incluirse hasta 9 repeticiones de cortes) | selección de los pasos del programa mediante la tecla "START" (inicio) | función "SET" (selección) para elegir la medida de referencia | función "EJECT" (expulsar) programable para retirar el papel | dos teclas programables para una rápida selección de las medidas más utilizadas | mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera | sistema de autoanálisis con indicador visual de errores | línea óptica de corte

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,1 kW, conductor pisón 0,32 kW, conductor escuadra trasera 0,1 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1230 x 755 x 970 mm, Peso: 215 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles



MÓDULO DE CONTROL "EP"



Módulo de control programable "EP" de la escuadra trasera con lectura digital de medidas y teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas.

MANDO GIRATORIO ELECTRÓNICO



Mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera.

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE



La línea óptica de corte indica donde se efectuará el corte y permite alinear las marcas con precisión para un corte exacto.

➔ IDEAL 4850-95 EP

Longitud de corte	475 mm
Altura de corte	80 mm
Corte estrecho	35 mm
Profundidad de mesa	450 mm
Voltaje ¹	230 V / 50 Hz

➔ IDEAL 5221-95 EP

GUILLOTINA AUTOMÁTICA PROGRAMABLE

Conductor electromecánico de cuchilla || sistema de pisón automático || escuadra trasera eléctrica con módulo de control programable "EP" || lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) || teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas || memoria para la repetición de cortes || módulo de control programable "EP" de la escuadra trasera para 9 programas con 9 pasos cada uno (en un solo paso pueden incluirse hasta 9 repeticiones de cortes) || selección de los pasos del programa mediante la tecla "START" (inicio) || función "SET" (selección) para elegir la medida de referencia || función "EJECT" (expulsar) programable para retirar el papel || dos teclas programables para una rápida selección de las medidas más utilizadas || sistema de autoanálisis con indicador visual de errores || mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera || línea óptica de corte || guías a ambos lados del pisón para un prensado uniforme (el pisón puede subir o bajar con independencia de la cuchilla) || escuadra trasera de precisión || escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico || dos topes laterales en la parte frontal y trasera de la mesa || portacuchilla de acero sólido y guías ajustables || amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 || juego de mesas laterales (izquierda y derecha) como accesorio a un coste adicional

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,1 kW, conductor pisón 0,32 kW, conductor escuadra trasera 0,1 kW, Dimensiones (Alt x An x Prof): 1260 x 855/1560² x 1067 mm, Peso: 262 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles

² con mesas laterales




IDEAL 5221-95 EP
con mesas laterales opcionales

MÓDULO DE CONTROL "EP"



Módulo de control programable "EP" de la escuadra trasera con lectura digital de medidas y teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas.

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE



La línea óptica de corte indica donde se efectuará el corte y permite alinear las marcas con precisión para un corte exacto.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



La tapa de seguridad frontal está controlada electrónicamente y se puede subir y bajar fácilmente para un corte cómodo y seguro.

➔ IDEAL 5221-95 EP

Longitud de corte	520 mm
Altura de corte	80 mm
Corte estrecho	35 mm
Profundidad de mesa	520 mm
Voltaje ¹	230 V / 50 Hz

→ IDEAL 6550-95 EP

GUILLOTINA AUTOMÁTICA PROGRAMABLE

Con una longitud de corte de 650 mm | conductor electromecánico de cuchilla | sistema de pisón automático | escuadra trasera eléctrica con módulo de control programable "EP" y lectura digital de medidas | lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) | teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas | memoria para la repetición de cortes | módulo de control programable "EP" de la escuadra trasera para 9 programas con 9 pasos cada uno (en un solo paso pueden incluirse hasta 9 repeticiones de cortes) | selección de los pasos del programa mediante la tecla "START" (inicio) | función "SET" (selección) para elegir la medida de referencia | función "EJECT" (expulsar) programable para retirar el papel | dos teclas programables para una rápida selección de las medidas más utilizadas | sistema de autoanálisis con indicador visual de errores | mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera | línea óptica de corte | guías a ambos lados del pisón para un prensado uniforme (el pisón puede subir o bajar con independencia de la cuchilla) | escuadra trasera de precisión | escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico | dos topes laterales en la parte frontal y trasera de la mesa | portacuchilla de acero sólido y guías ajustables | amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 | incluye mesa con bandeja

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,1 kW, conductor pisón 0,32 kW, conductor escuadra trasera 0,1 kW, Dimensiones (Alt x An x Prof): 1220 x 995 x 1260 mm, Peso: 304 kg,

¹ otros voltajes disponibles



MÓDULO DE CONTROL "EP"




Módulo de control programable "EP" de la escuadra trasera con lectura digital de medidas y teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas.

MANDO GIRATORIO ELECTRÓNICO



Mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera.

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE



La línea óptica de corte indica donde se efectuará el corte y permite alinear las marcas con precisión para un corte exacto.

→ IDEAL 6550-95 EP

Longitud de corte	650 mm
Altura de corte	80 mm
Corte estrecho	25 mm
Profundidad de mesa	610 mm
Voltaje ¹	230 V / 50 Hz

➔ **IDEAL 5221-05 EP DIGICUT**

GUILLOTINA PROGRAMABLE CON PISÓN HIDRÁULICO – PERFECTA PARA CORTAR TRABAJOS DE IMPRESIÓN DIGITAL

Conductor electromecánico de cuchilla || conductor hidráulico del pisón || presión del pisón infinitamente ajustable (min. 200daN / 440 lbs. - max. 1100daN / 2420lbs.) con indicador óptico (manómetro) || pedal para presujeción del pisón || falso pisón para trabajos delicados || escuadra trasera eléctrica con módulo de control programable "EP" || mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera || línea óptica de corte con LEDs || guías a ambos lados del pisón para un prensado uniforme (el pisón puede subir o bajar con independencia de la cuchilla || escuadra trasera de precisión || escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones (32 mm) y deslizantes de plástico || dos topes laterales en la mesa trasera || portacuchilla de acero sólido y guías ajustables || cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" || amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 || juego de mesas laterales (izquierda y derecha) como accesorio a un coste adicional

Lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) || teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas || memoria para la repetición de cortes || 9 programas con 9 pasos cada uno (en un solo paso pueden incluirse hasta 9 repeticiones de cortes) || función "EJECT" (expulsar) programable para retirar el papel || selección de los pasos del programa mediante la tecla "START" (inicio) || función "SET" (selección) para elegir la medida de referencia || dos teclas programables para una rápida selección de las medidas más utilizadas || sistema de autoanálisis con indicador visual de errores


Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,5 kW, conductor escuadra trasera 0,1 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1265 x 855/1560² x 1085 mm, Peso: 325 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles

² con mesas laterales

Módulo de control programable "EP"
de la escuadra trasera

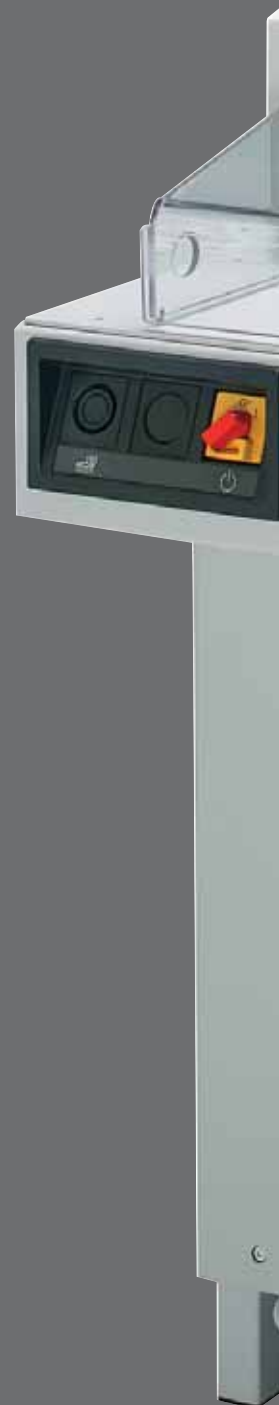



MANDO GIRATORIO ELECTRÓNICO




Mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



La tapa de seguridad frontal está controlada electrónicamente y se puede subir y bajar fácilmente para un corte cómodo y seguro.

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE



La línea óptica de corte con LEDs indica donde se efectuará el corte y permite alinear las marcas con precisión para un corte exacto.

➔ IDEAL 5221-05 EP DIGICUT

Longitud de corte	520 mm
Altura de corte	80 mm
Altura de corte	22 / 65 ³ mm
Profundidad de mesa	520 mm
Voltaje ¹	230 V / 50 Hz

³ con falso pisón

➔ **IDEAL 7228-06 LT**

GUILLOTINA PROFESIONAL CON PISÓN HIDRÁULICO

Conductor electromecánico de cuchilla | conductor hidráulico del pisón | presión del pisón infinitamente ajustable (min. 250 daN, max. 2000daN) con indicador óptico (manómetro) | pedal para presujeción del pisón | falso pisón con indicador óptico para trabajos delicados | conductor electromecánico de la escuadra trasera con rosca de precisión para una colocación exacta (velocidad 553 mm/s) | módulo de control programable "EP" de la escuadra trasera | portacuchilla de acero sólido y guías ajustables | cuchilla de gran calidad de "acero Solingen" | oscilación de corte para mayor precisión de corte | línea óptica de corte con LEDs luminosos y duraderos | superficie de las mesas frontal y laterales de acero inoxidable | mesas de aire frontal y trasera | fotocélula de seguridad en la mesa frontal | tapa de seguridad transparente en la mesa trasera | amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 | juego de mesas laterales (izquierda y derecha) como accesorio a un coste adicional

Voltaje: 400 V / 50 Hz / 3~¹ (trifásico), Potencia del motor: conductor cuchilla 1,5 kW, conductor escuadra trasera 0,1 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1335 x 1305 x 1510 mm, Dimensiones con mesas laterales (An x Prof): 2100 x 1600 mm,

Peso: 620 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles

Módulo de control programable "EP"
de la escuadra trasera



MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO DE LA ESCUADRA TRASERA

Lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) | teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas | memoria para la repetición de cortes (manual) y memoria automática adicional | tres teclas programables para una rápida selección de las medidas más utilizadas | módulo de control profesional para almacenar 40 programas con 36 pasos cada uno (el programa discurre automáticamente) | con control electrónico del corte en el modo de programa y memoria de corte) | hasta 9 repeticiones de corte pueden incluirse en un solo paso | función "EJECT" (expulsar) con o sin modo de programa (avance programable) | funciones "DELETE" (eliminar) y "INSERT" (insertar) para corregir y modificar programas | corrección automática de la medida si se desplaza la escuadra trasera | botones para un ajuste rápido de la escuadra trasera (hacia delante y atrás) | mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera. calculadora integrada | función "SET" (selección) para elegir la medida de referencia | sistema de autoanálisis con indicador visual de errores



IDEAL 7228-06 LT
con mesas laterales opcionales

MESA DE AIRE




Las mesas frontal y trasera de la IDEAL 7228-06 LT están provistas de salidas de aire para un fácil y cómodo manejo hasta de grandes pilas de papel.

FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD



La fotocélula de seguridad es estándar y garantiza el mayor nivel de seguridad y comodidad en los cortes.

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE



La línea óptica de corte con LEDs indica donde se efectuará el corte y permite alinear las marcas con precisión para un corte exacto.

➔ IDEAL 7228-06 LT

Longitud de corte	720 mm
Altura de corte	80 mm
Altura de corte	20 / 90° mm
Profundidad de mesa	720 mm
Voltaje (3~) ¹	400 V / 50 Hz

³ con falso pisón

LEOWORK



→ LEOWORK

MESA DE DESPLAZAMIENTO, ALMACENAJE O TRABAJO MÓVIL, CON SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL CAMBIO DE ALTURA

Independiente de la red | cambio electrónico de altura sin escalonamientos mediante batería recargable integrada | cómodo mando para subir y bajar la mesa desde 610 hasta 1000 mm | indicador óptico con LED para el estado de la batería | motor eléctrico silencioso | desconexión automática si no se utiliza | control electrónico de sobrecarga (para la subida de la mesa si la resistencia es demasiado alta) | superficie estable con una carga de hasta 50 kg | sólida asa para un fácil desplazamiento | robusta columna de acero y chasis sólido | 4 ruedas silenciosas fáciles de mover con frenos de bloqueo | completa con cargador y cable eléctrico para recargar. Cargador: 230 V / 50 Hz,

Dimensiones (Alt x An x Prof): 610-1000 x 650 x 650 mm, Peso: 25 kg, Color: gris claro




SISTEMA ELECTRÓNICO



para cambio de altura. Un mando funcional controla el subir y bajar de la mesa. Con indicador óptico para el estado de la batería recargable.

SUPERFICIE DE TRABAJO UNIVERSAL



LEOWORK es una mesa de trabajo universal y se adapta a cualquier altura de trabajo.

MESA MÓVIL



LEOWORK como práctica base de equipos, por ejemplo de una plegadora de cartas, que así puede ser desplazada donde quiera.

LEOWORK

Capacidad de carga	50 kg
Medidas de la mesa	650 x 585 mm
Ajuste de altura	610-1000 mm
Cargador	230 V / 50 Hz

→ GUÍA RÁPIDA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las guillotinas IDEAL ofrecen características profesionales para un corte eficiente y preciso en la gama de formatos de 430 mm a 720 mm de longitud de corte. Elija la guillotina que más se adapte a sus necesidades entre nuestra amplia gama de modelos.

GUILLOTINAS MANUALES, ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS

Página	Modelo	Longitud de corte (mm)	Altura de corte (mm)	Corte estrecho (mm)	Profundidad de mesa (mm)	Voltaje*	Línea óptica de corte	Indicación de medidas y ajuste de la escuadra trasera	Dimensiones (mm) Alt x An x Prof	Peso (kg)
10	IDEAL 4205	430	40	34	390	-	-	Escala métrica en mm/cm en la mesa trasera, manivela manual calibrada	400/1090 ¹ x 880 x 830	43/53 ¹
11	IDEAL 4705	475	70	30	455	-	-	Escala métrica en mm/cm en la mesa frontal, manivela manual	590/1270 ¹ x 1000 x 890	85/93 ¹
12	IDEAL 4215	430	40	35	390	230 V / 50 Hz / 1~	•	Lectura digital de medidas de la escuadra trasera (mm/pulgadas), manivela manual	360/1055 ¹ /1080 ² x 640 x 695	80/90 ¹ /112 ²
13	IDEAL 4810-95	475	80	30	458	230 V / 50 Hz / 1~	-	Escala métrica en mm/cm en la mesa frontal, manivela manual	1360 x 755 x 970	194
14	IDEAL 4850-95	475	80	30	458	230 V / 50 Hz / 1~	•	Escala métrica en mm/cm en la mesa frontal, manivela manual	1230 x 755 x 970	209
15	IDEAL 4850-95 EP	475	80	35	450	230 V / 50 Hz / 1~	•	Lectura digital de medidas, Teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas, memoria para la repetición de corte y modo de programa	1230 x 755 x 970	215
16	IDEAL 5221-95 EP	520	80	35	520	230 V / 50 Hz / 1~	•	Lectura digital de medidas, Teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas, memoria para la repetición de corte y modo de programa	1260 x 855/1560 ³ x 1067	262
17	IDEAL 6550-95 EP	650	80	25	610	230 V / 50 Hz / 1~	•	Lectura digital de medidas, Teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas, memoria para la repetición de corte y modo de programa	1220 x 995 x 1260	304
18	IDEAL 5221-05 EP	520	80	22 / 65 ⁴	520	230 V / 50 Hz / 1~	•	Lectura digital de medidas, Teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas, memoria para la repetición de corte y modo de programa	1265 x 855/1560 ³ x 1085	325
20	IDEAL 7228-06 LT	720	80	20 / 90 ⁴	720	400 V / 50 Hz / 3~	•	Lectura digital de medidas, Teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas, memoria para la repetición de corte y modo de programa	1335 x 1305/2100 ³ x 1510/1600 ³	620
LEOWORK – MESA DE DESPLAZAMIENTO, ALMACENAJE O TRABAJO MÓVIL Y CON SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL CAMBIO DE ALTURA										
22	LEOWORK	Capacidad de carga 50 kg	-	-	-	Cargador 230 V / 50 Hz	-	Móvil gracias a sus ruedas (con frenos) y ajuste de altura electrónico independiente de la red	610-1000 x 650 x 650	25


* otros voltajes disponibles

¹ con mesa

² con mueble

³ con mesas laterales

⁴ sin/con falso pison

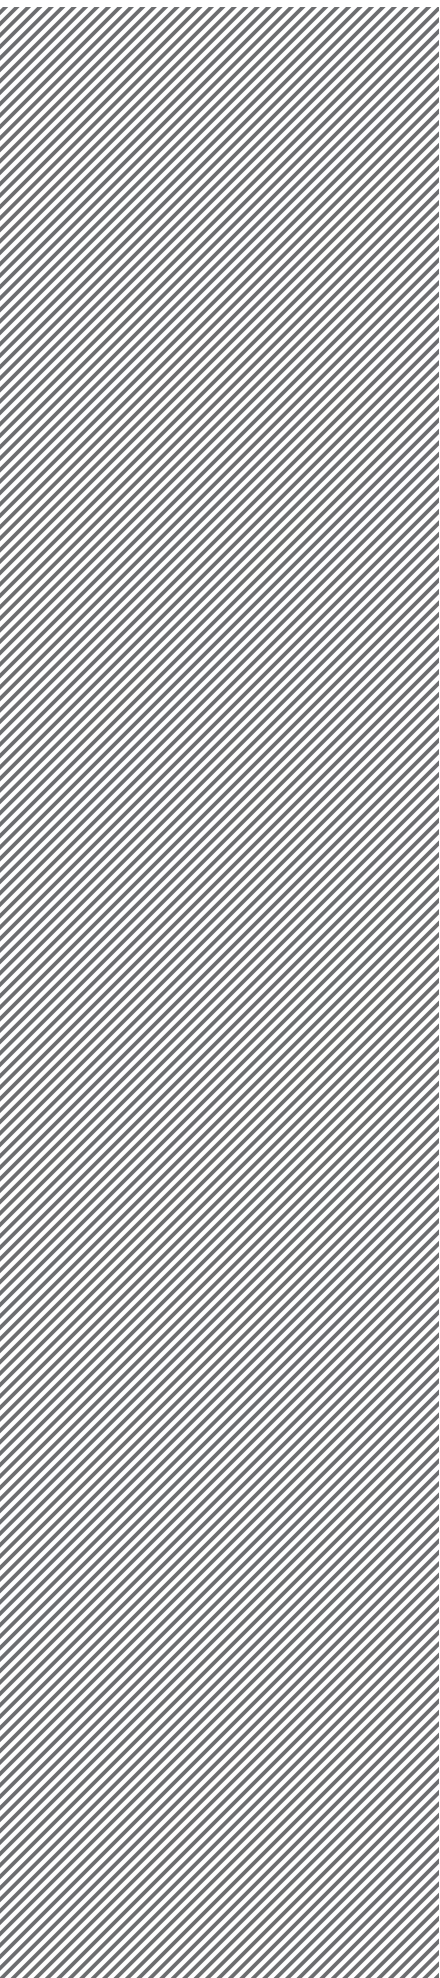

 WWW.OFIPACK.ES