

KING OF TYRES

TRACTOR RADIAL TYRES

ES

UK




TBR

AGR

OTR



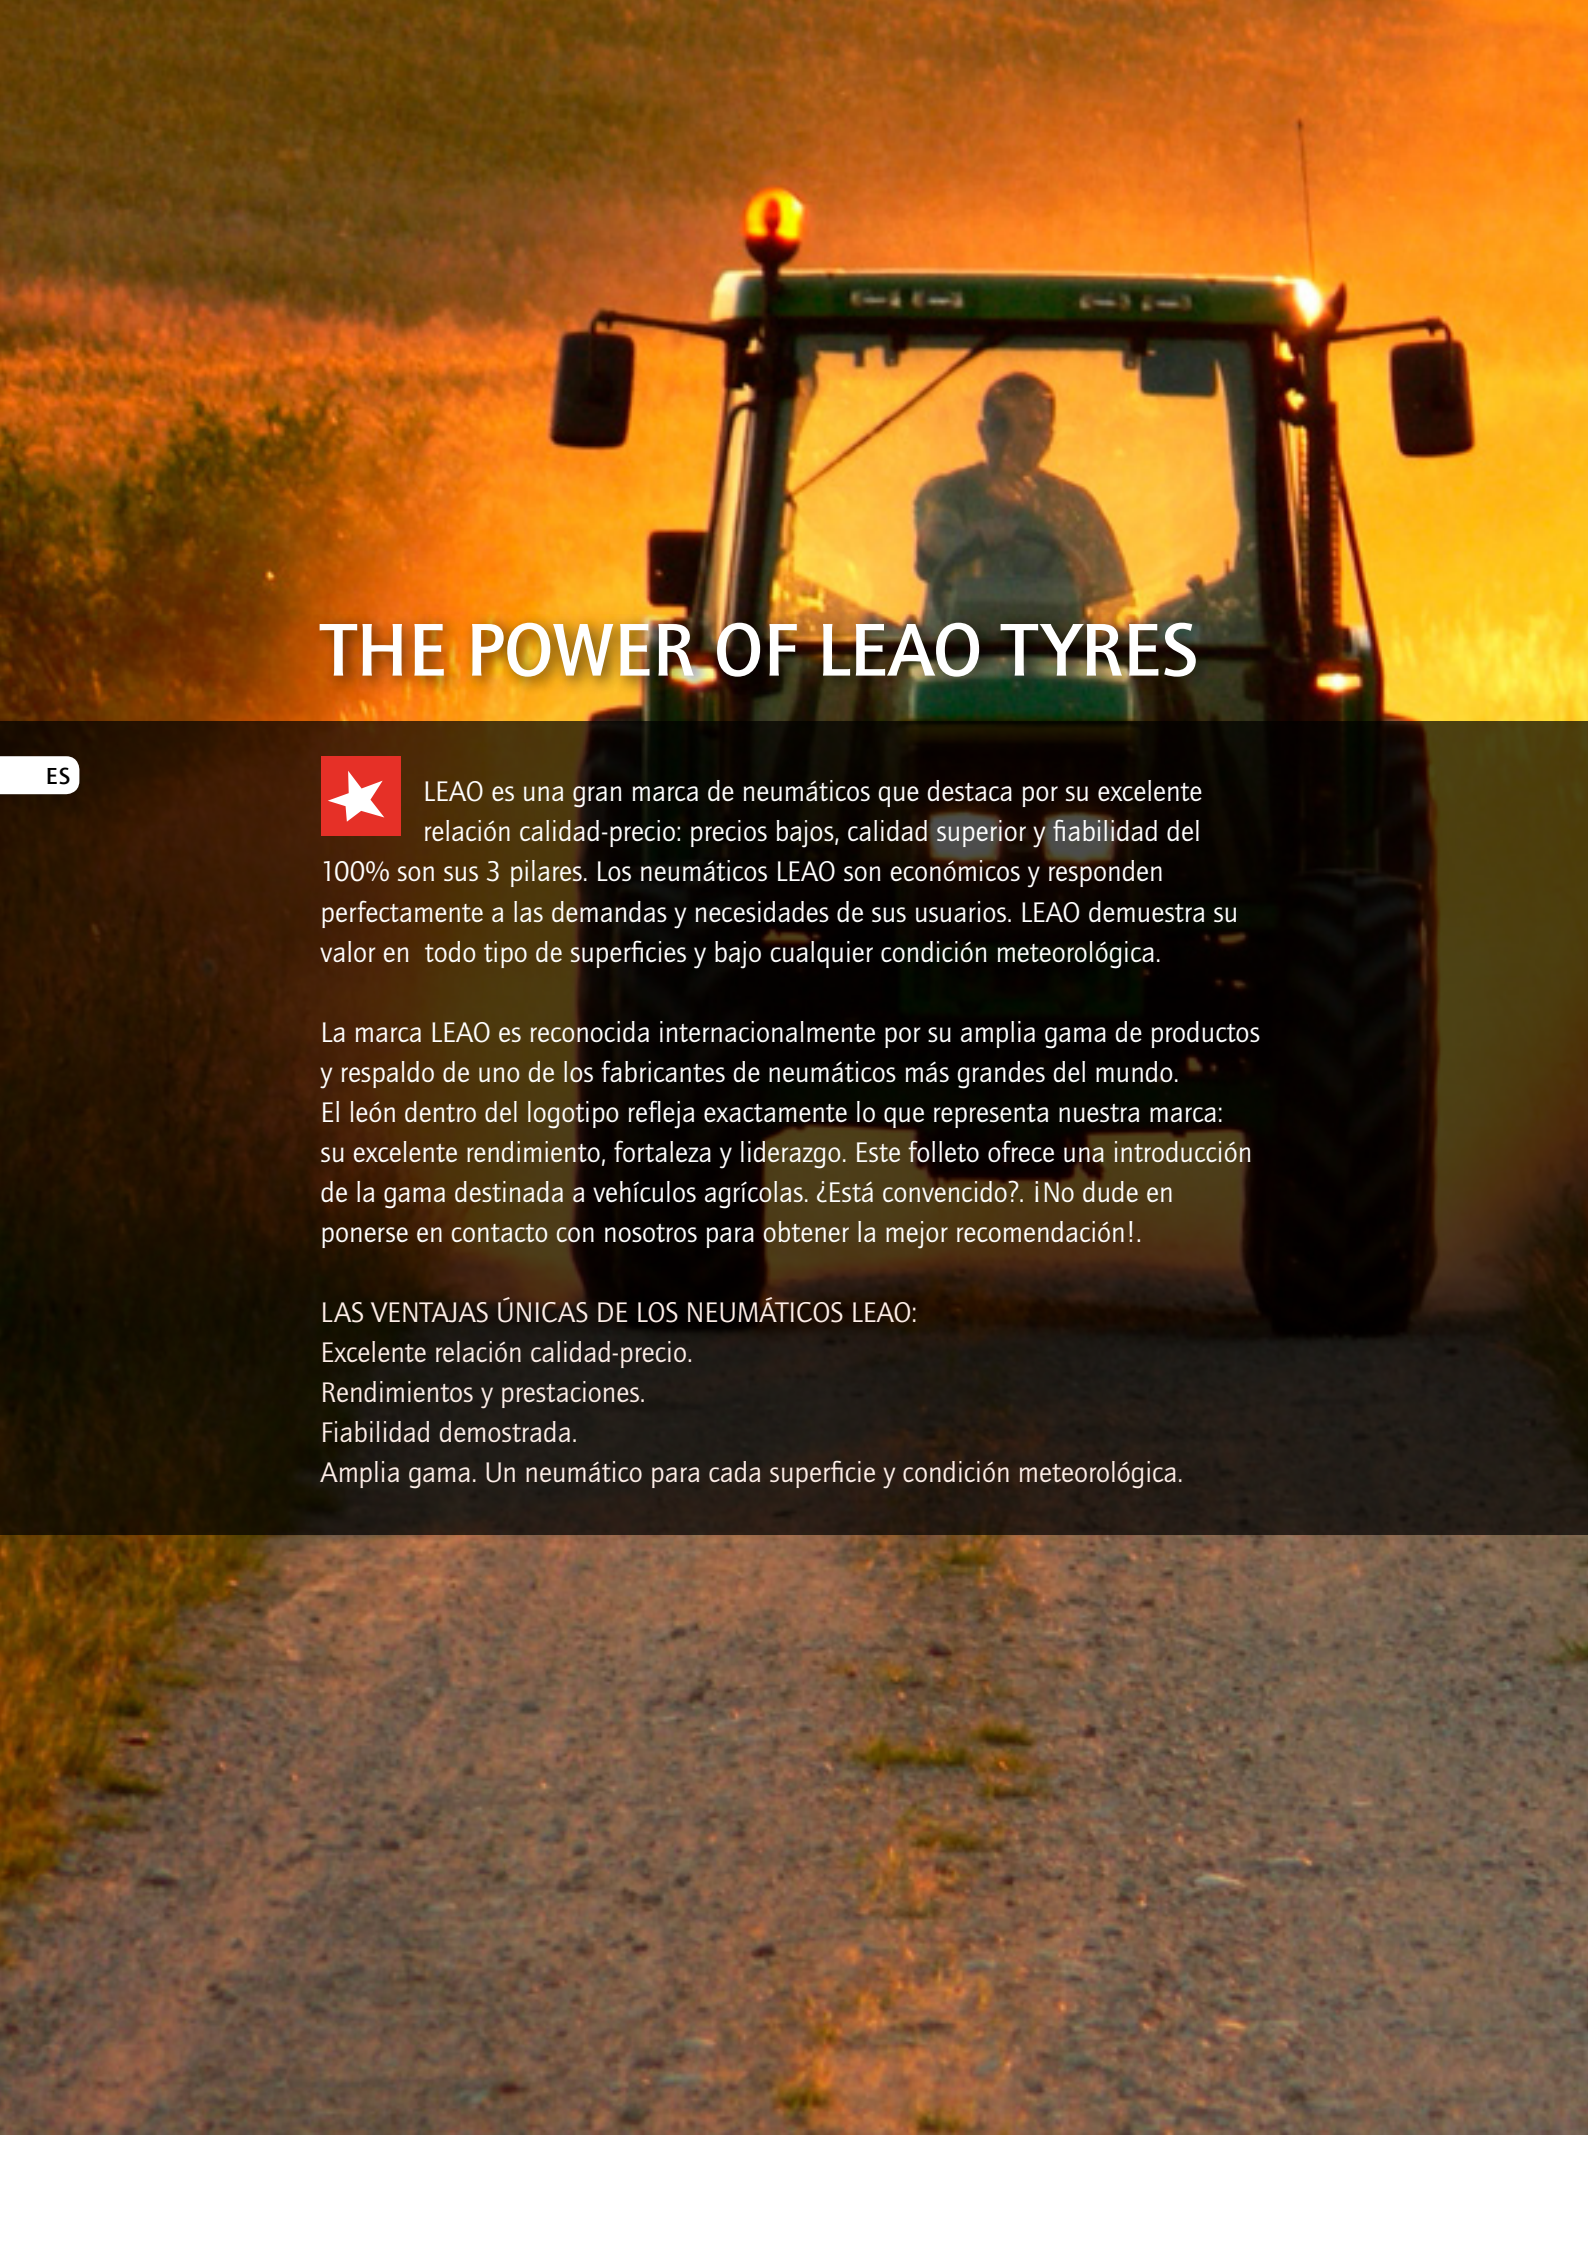

THE POWER OF LEAO TYRES

ES



LEAO es una gran marca de neumáticos que destaca por su excelente relación calidad-precio: precios bajos, calidad superior y fiabilidad del 100% son sus 3 pilares. Los neumáticos LEAO son económicos y responden perfectamente a las demandas y necesidades de sus usuarios. LEAO demuestra su valor en todo tipo de superficies y bajo cualquier condición meteorológica.

La marca LEAO es reconocida internacionalmente por su amplia gama de productos y respaldo de uno de los fabricantes de neumáticos más grandes del mundo.

El león dentro del logotipo refleja exactamente lo que representa nuestra marca: su excelente rendimiento, fortaleza y liderazgo. Este folleto ofrece una introducción de la gama destinada a vehículos agrícolas. ¿Está convencido?. ¡No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener la mejor recomendación!.

LAS VENTAJAS ÚNICAS DE LOS NEUMÁTICOS LEAO:

Excelente relación calidad-precio.

Rendimientos y prestaciones.

Fiabilidad demostrada.

Amplia gama. Un neumático para cada superficie y condición meteorológica.



KING OF TYRES

NEUMATICO AGRICOLA RADIAL PARA REMOLQUE ADM 991



NEUMATICO AGRICOLA RADIAL PARA REMOLQUE 445/45 R 19.5 Tubeless

Dimension	I. Carga	C. Velocidad	Modelo	Llanta recomendada	Carga Max.	Presion	Ancho Sección	Diametro	Profundidad
					kg	bar	mm	mm	mm
445/45 R 19.5	164	E	ADM 991	14,00	5000	8,3	445	930	12,0

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- excelente auto-limpieza
- buena estabilidad lateral
- apto dentro y fuera de carretera
- recauchutable
- 5000 kg de carga max. a 70km/h

NEUMATICO AGRICOLA RADIAL PARA REMOLQUE 385/65 R 22.5 Tubeless

Dimension	I. Carga	C. Velocidad	Modelo	Llanta recomendada	Carga Max.	Presion	Ancho Sección	Diametro	Profundidad
					kg	bar	mm	mm	mm
385/65 R 22.5	164	E	ADM 991	11,75	5000	8,3	385	1068	12,0



LR861 (R-1W)

Radial Agricultural Tyre

- Máxima tracción. Mínimo deslizamiento.
- Mayor superficie de contacto y máxima durabilidad.
- Excelente rendimiento en horas. Bajo consumo de carburante.
- Apropiado para equipos modernos. Calidad garantizada.



Dimension		I.Carga / Velocidad	Modelo	Carga KG	Llanta
SERIE 85				40 km/h	
24					
280/85R24 TL	11.2R24	115A8/112B	LR 861	1215	w9
320/85R24 TL	12.4R24	122A8/119B	LR 861	1500	w10
340/85R24 TL	13.6R24	125A8/122B	LR 861	1650	w11
380/85R24 TL	14.9R24	131A8/128B	LR 861	1950	w12
420/85R24 TL	16.9R24	137A8/134B	LR 861	2300	w13
28					
320/85R28 TL	12.4R28	124A8/121B	LR 861	1600	w10
340/85R28 TL	13.6R28	127A8/124B	LR 861	1750	w11
380/85R28 TL	14.9R28	133A8/130B	LR 861	2060	w12
420/85R28 TL	16.9R28	139A8/136B	LR 861	2430	w13
30					
380/85R30 TL	14.9R30	135A8/132B	LR 861	2180	w12
420/85R30 TL	16.9R30	140A8/137B	LR 861	2500	w13
460/85R30 TL	18.4R30	145A8/142B	LR 861	2900	w14l
32					
320/85R32 TL	12.4R32	126A8/123B	LR 861	1700	w10
34					
380/85R34 TL	14.9R34	137A8/137B	LR 861	2300	w12
420/85R34 TL	16.9R34	142A8/139B	LR 861	2800	w13
460/85R34 TL	18.4R34	147A8/144B	LR 861	3075	w14l
36					
320/85R36 TL	12.4R36	128A8/125B	LR 861	1800	w10
38					
340/85R38 TL	13.6R38	133A8/130B	LR 861	2060	w11
420/85R38 TL	16.9R38	144A8/141B	LR 861	2800	w13
460/85R38 TL	18.4R38	149A8/146B	LR 861	3250	w14l
520/85R38 TL	20.8R38	155A8/152B	LR 861	3875	dw16l
42					
480/80R42 TL	18.4R42	156A8/156B	LR 861	4000	dw16l
520/85R42 TL	20.8R42	157A8/154B	LR 861	4125	dw16l
46					
320/90R46 TL	12.4R46	146A8/143B	LR 861	3000	w10
380/90R46 TL	14.9R46	157A8/157B	LR 861	4125	w12
420/80R46 TL	16.9R46	145A8/142B	LR 861	2900	w13
480/80R46 TL	18.4R46	158A8/158B	LR 861	4250	dw16l



Presion Inflado.	Diametro	Radio Sin Carga	Circunferencia de rodado	Relacion De Aspecto	Profundidad Banda
kpa	mm	mm	mm	mm	mm
160	1086	496	3242	282	39
160	1154	528	3449	319	41
160	1188	544	3555	343	42
160	1543	573	3746	380	45
160	1324	604	3947	418	48
160	1255	570	3748	319	41
160	1289	589	3851	343	42
160	1357	620	4053	380	45
160	1425	650	4251	418	48
160	1408	642	4199	380	45
160	1476	675	4415	418	48
160	1544	709	4631	455	51
160	1357	621	4061	319	en preparacion
160	1510	691	4518	380	45
160	1679	724	4729	418	48
160	1646	755	4932	455	51
160	1458	xx	xx	319	en preparacion
160	1543	714	4666	343	42
160	1679	771	5037	418	48
160	1747	802	5244	455	51
160	1849	847	5533	516	54
160	1835	852	5572	455	49
160	1951	898	5868	516	54
320	1744	xx	xx	319	en preparacion
360	1852	858	5609	380	45
160	1840	xx	xx	455	en preparacion
240	1936	894	5846	479	49

LR700 (R-1W)

Radial Agricultural Tyre

- Máxima tracción. Buena capacidad autolimpiante..
- Mayor superficie de contacto y máxima durabilidad.
- Excelente rendimiento en horas. Bajo consumo de carburante.
- Apropiado para equipos modernos. Calidad garantizada.



Dimension	I.Carga/Velocidad	Modelo	Carga Kg	Llanta	Presion Inflado.
SERIE 70					kpa
24					
360/70R24 TL	122A8/122B	LR 700	1500	w11	160
420/70R24 TL	130A8/130B	LR700	1900	w13	160
480/70R24 TL	138A8/138B	LR700	2360	w15l	160
28					
420/70R28 TL	133A8/133B	LR700	2060	w13	160
480/70R28 TL	140A8/140B	LR700	2500	w15l	160
34					
480/70R34 TL	143A8/140B	LR700	2725	w15l	160
38					
480/70R38 TL	145A8/145B	LR700	2900	w15l	160
580/70R38 TL	155A8/155B	LR700	3875	w18l	160
580/70R38 TL	170A8/170B	LR700	6000	w18l	280

LR650 (R-1W)

Radial Agricultural Tyre

- Larga durabilidad.
- Máxima tracción.
- Excelente estabilidad y confort en marcha.
- Flotabilidad óptima. Baja presión sobre la tierra.



Dimension	I.Carga/Velocidad	Modelo	Carga Kg	Llanta	Presion Inflado.
SERIE 65					kpa
480/65R24 TL	136A8/133D	LR650	2240	w15l	160
440/65R28 TL	134A8/131D	LR650	2120	w14l	160
600/65R28 TL	150A8/147D	LR650	3350	w18l	160
600/65R38 TL	156A8/153D	LR650	4000	w18l	160
710/70R38 TL	169A8/166D	LR650	5800	dw23	160
710/70R42 TL	171A8/168D	LR650	6150	dw23	160



Diametro	Radio Sin Carga	Circunferencia de rodado	Relacion De Aspecto	Profundidad Banda
mm	mm	mm	mm	mm
1152	525	3430	357	42
1248	570	3728	418	44
1316	xx	xx	xx	en preparacion
1349	xx	xx	xx	en preparacion
1421	648	4236	479	47
1580	726	4746	479	47
1681	xx	xx	xx	en preparacion
1827	838	5475	577	44
1827	843	5510	577	44



Diametro	Radio Sin Carga	Circunferencia de rodado	Relacion De Aspecto	Profundidad Banda
mm	mm	mm	mm	mm
1234	xx	xx	479	en preparacion
1283	xx	xx	441	en preparacion
1491	xx	xx	591	en preparacion
1745	xx	xx	716	en preparacion
1959	xx	xx	716	en preparacion
2061	xx	xx	716	en preparacion

ES

UK

EL PERFIL DE SU ALIADO EN NEUMÁTICOS LEAO.

European Tyre Distributors B.V. (ETD) se especializa en la importación de neumáticos chinos destinados al mercado europeo, llevando las fortalezas de la marca LEAO como buque insignia. ETD ha generado una amplia experiencia y confianza. La comercial ETD cumple con sus promesas, es precisa, actúa de manera rápida y debido a los 40 años de experiencia siempre ofrecerá el mejor asesoramiento.

Como actor global, ETD es capaz de ofrecer precios competitivos dejando atrás la competencia internacional manteniendo un excelente servicio. ETD se enorgullece de su posición de proveedor líder en el mercado europeo. Desde su sucursal holandesa, ETD distribuye sus neumáticos a un gran número de países europeos.

ETD adquiere la gama de neumáticos de alta calidad de un reconocido socio de fabricación chino, con una excelente reputación e impresionantes cifras de negocio, alcanzando una producción anual de más de 37 millones de neumáticos. Nuestro socio en China se encuentra entre los 20 mejores productores mundiales. Nuestro objetivo es posicionarnos entre los diez mejores fabricantes de neumáticos durante los próximos cinco años. La innovación y la seguridad son primordiales; varios laboratorios ponen a prueba los neumáticos de forma continuada, concentrando esfuerzos y un gran empeño para lograr la perfección del producto. ¡Ford, GM y Fiat ya confían y utilizan neumáticos Leao con excelentes resultados!. Safame Comercial es el mayorista de referencia en la distribución de neumáticos Quality y Budget. Pertenece al Grupo Mesas, un grupo empresarial con más de 73 años de experiencia en el gremio del neumático.

YOUR LEAO TYRE PARTNER'S PROFILE

European Tyre Distributors B.V. (ETD) is specialised in the import of Chinese tyres for the European market, with the powerful LEAO brand as its figurehead. ETD has amassed considerable expertise and trust. ETD keeps its promises, is accurate and fast; and with 40 years of experience, you always get the best recommendation.

As a large global player, ETD delivers at competitive prices and meets with the international competition - also in its service level. ETD is proud of its leading supplier's position in the European market. ETD delivers its tyres to many European countries from its location in the Netherlands.

ETD gets its high-value tyre assortment from a renowned Chinese production partner with an excellent reputation and with corresponding impressive figures. With an annual production of more than 37 million tyres, our Chinese partner is in the global top-20. The ambition is to grow into a top-10 position among tyre manufacturers in the coming five years. Innovation and safety are paramount: various laboratories continually test the products and work on perfecting them further. Ford, GM and Fiat have already shown their faith and use their tyres with success!

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

SAFAME COMERCIAL S.L.

Pol.Ind. Campollano Calle C, Nº16
02007, Albacete, (España)
Telf.: 967 24 64 51
Email: info@safame.com
B2B: www.safame.com



LEAO
TYRES