

KING OF TYRES

TRUCK & BUS RADIALS

ES

UK



TBR

AGR

OTR



THE POWER OF LEAO TYRES

ES



LEAO es una gran marca de neumáticos que destaca por su excelente relación calidad-precio: precios bajos, calidad superior y fiabilidad del 100% son sus 3 pilares. Los neumáticos LEAO son económicos y responden perfectamente a las demandas y necesidades de sus usuarios. LEAO demuestra su valor en todo tipo de superficies y bajo cualquier condición meteorológica.

La marca LEAO es reconocida internacionalmente por su amplia gama de productos y respaldo de uno de los fabricantes de neumáticos más grandes del mundo. El león dentro del logotipo refleja exactamente lo que representa nuestra marca: su excelente rendimiento, fortaleza y liderazgo. Este folleto ofrece una introducción de la gama destinada para camiones y autobuses. ¿Está convencido?. ¡No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener la mejor recomendación!.

LAS VENTAJAS ÚNICAS DE LOS NEUMÁTICOS LEAO:

Excelente relación calidad-precio.

Rendimientos y prestaciones.

Fiabilidad demostrada.

Amplia gama. Un neumático para cada superficie y condición meteorológica.

UK



LEAO is a top tyre brand that guarantees low price, top quality and 100% reliability. LEAO tyres are highly economical and satisfy the requirements and desires of all types of motorists perfectly. On all types of surfaces and under all weather conditions, LEAO tyres prove their value.

LEAO is now internationally recognised as the most budget-friendly quality tyre. The lion in the logo reflects exactly what it's all about: the excellent, nearly "royal" capabilities provided by LEAO tyres. This brochure introduces you to the assortment for trucks and buses. Convinced? Then please get in touch with us for the best recommendation!

THE UNIQUE ADVANTAGES OF LEAO TYRES:

- Guaranteed low price
- Extremely economical performance
- Reliability and proven quality
- Suitable for all surfaces and all types of weather
- Retreadable

TBR


POWERED BY



TABLE OF CONTENTS

Dimensión	Modelo	I.Carga/Velocidad	Aplicaciones			Pág.
			Direccion	Traccion	Remolque	
17.5"tyres						
9.5R17.5 TL	LLF26	129/127M	x			8
9.5R17.5 TL	LLF26	143/141J			x	8
215/75R17.5 TL	LLF86	126/124L	x			8
215/75R17.5 TL	LLF86	135/133J			x	8
215/75R17.5 TL	D905	126/124M		x		10
215/75R17.5 TL	D905	135/133J		x	x	10
235/75R17.5 TL	LLA78	132/130M	x			9
235/75R17.5 TL	LLA78	143/141J			x	9
235/75R17.5 TL	D905	132/130M		x		10
235/75R17.5 TL	D905	143/141J		x	x	10
245/70R17.5 TL	LLA78	143/141J			x	9
245/70R17.5 TL	D905	143/141L		x	x	10
19.5"tyres						
245/70R19.5 TL	F820	133/131M	x			6
265/70R19.5 TL	F820	140/138M	x			6
265/70R19.5 TL	F820	143/141J			x	6
285/70R19.5 TL	F820	144/142M	x			6
285/70R19.5 TL	F820	150/147J			x	6
385/55R19.5 TL	T820	156J			x	13
435/50R19.5 TL	T820	160J			x	13
445/45R19.5 TL	T820	160J			x	13
22.5"tyres						
10R22.5 TL	LLF56	144/142L	x		x	8
11R22.5 TL	LLF01	148/145M	x		x	7
11R22.5 TL	LLA08	148/145K	x	x	x	10
11R22.5 TL	LLD27	148/145L		x		11
12R22.5 TL	LLF02	152/148L	x		x	7
12R22.5 TL	LLA08	152/148K	x	x	x	10
12R22.5 TL	LLD27	152/148L		x		11
13R22.5 TL	A908	154/150K 156/150G	x	x		9
13R22.5 TL	D980	154/150K 156/150G		x		11
275/80R22.5 TL	LLF01	149/146M	x		x	7
275/70R22.5 TL	F820	148/145M	x		x	6
275/70R22.5 TL	D905	148/145M		x		10
295/60R22.5 TL	LLF01	149/146M	x			7
295/60R22.5 TL	D915	149/146M		x		10
295/80R22.5 TL	F860	152/148M	x		x	6
295/80R22.5 TL	AFW806	152/148K	x			14
295/80R22.5 TL	D920	152/148M		x		11
295/80R22.5 TL	ADW807	152/148K		x		14
315/60R22.5 TL	LLF01	152/148M	x			7
315/60R22.5 TL	D915	152/148M		x		10

315/70R22.5 TL	F860	154/150L 152/148M	x			6
315/70R22.5 TL	AFW806	154/150L	x			14
315/70R22.5 TL	D920	154/150L 152/148M		x	x	11
315/70R22.5 TL	ADW807	154/150L		x		14
315/80R22.5 TL	F860	156/150L 154/150M	x		x	6
315/80R22.5 TL	AFW806	156/150L	x			14
315/80R22.5 TL	A918	156/150L 154/150M	x	x	x	9
315/80R22.5 TL	D920	156/150L 154/150M		x		11
315/80R22.5 TL	D980	156/150L		x		11
315/80R22.5 TL	ADW807	156/150L		x		14
385/65R22.5 TL	A928	160J/158L	x		x	12
385/55R22.5 TL	A928	160J/158L	x		x	12
385/65R22.5 TL	A938	160J/158L			x	12
385/65R22.5 TL	AFW806	160J	x		x	14
425/65R22.5 TL	LLA28	165J			x	12
425/65R22.5 TL	LLA38	165J			x	13
445/65R22.5 TL	LLA38	169J			x	13
16"tyres						
7.00R16 LT 14PR SET	F830	117/116L	x		x	6
7.50R16 LT 14PR SET	LLA08	122/118M	x	x	x	10
20"tyres						
7.50R20 SET	LLF26	130/128K	x		x	8
8.25R20 SET	LLF26	136/134L	x		x	8
12.00R20 SET	LLF06	154/151K	x		x	7
12.00R20 SET	LLA08	154/151K	x	x	x	10
24"tyres						
12.00R24 SET	LLA08	156/153K	x	x	x	10
12.00R24 TUBELESS	LLA08	156/153K	x	x	x	10

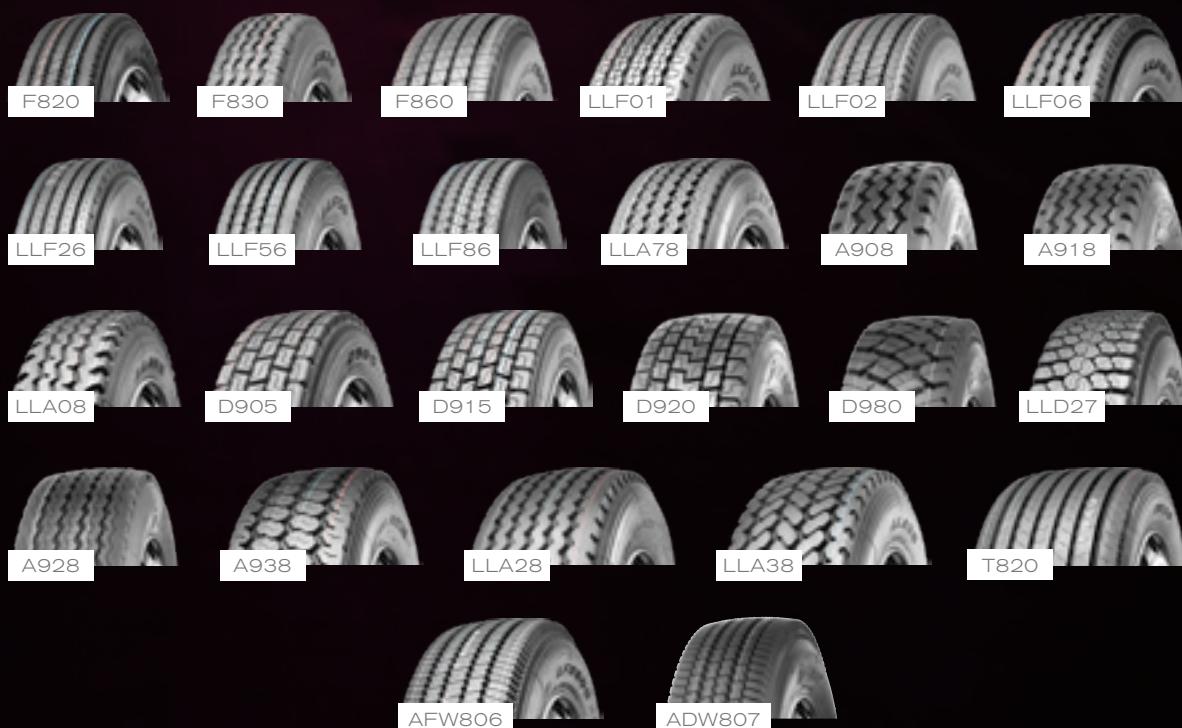

F820

Camión y autobús (Larga Distancia)

- Válida para todas las posiciones en autobuses. Apta para posiciones de dirección y remolque en camiones. Bajo coste por kilómetro. Máxima durabilidad.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
245/70R19.5	133/131M	248	13	
265/70R19.5	140/138M	262	13.5	
265/70R19.5	143/141J	262	13.5	
285/70R19.5	144/142M	283	14	
285/70R19.5	150/147J	283	14	
275/70R22.5	148/145M	276	14.5	

F830

Camión ligero y autobús (Media Distancia)

- Apta para camiones ligeros y autobuses. Aplicación en carretera.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
7.00R16LT	117/116L	200	10.5	

F860

Camión pesado y autobus (Larga Distancia)

- Diseño especial para las posiciones de dirección y remolque.
- Excelente regularidad de desgaste.
- Excelente rendimiento a alta velocidad. Polivalente en larga distancia.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
295/80R22.5	152/148M	230	16.5	
315/80R22.5	156/150L 154/150M	250	17	
315/70R22.5	154/150L 152/148M	260	16	

LLF01

Camión pesado (Larga Distancia)

- Aplicable a camiones de diferentes tonelajes. Uso en carretera.
- Máxima estabilidad y confort. Buen rendimiento en superficie mojada.
- Alto nivel de adherencia.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
11R22.5	148/145M	279	14.5	C B 74dB
275/80R22.5	149/146M	276	14.5	C C 73dB
295/60R22.5	149/146M	292	14.5	C C 73dB
315/60R22.5	152/148M	313	14.5	C B 74dB

LLF02

Camión pesado (Larga Distancia)

- Especial para aplicación en carretera. Camiones de varios tonelajes.
- Máxima estabilidad y confort. Excelente adherencia en la frenada.
- Bajo consumo de carburante. Reducción del coste kilométrico.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
12R22.5	152/148L	300	14.5	C B 76dB

LLF06

Camión y autobús (Larga Distancia)

- Apto para todas las posiciones en autobuses. Válido para dirección y remolque en camiones.
- Bajo coste por kilómetro. Buena estabilidad.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
12.00R20 SET	154/151K	315	15.5	C B 73dB

LLF26

Camión y autobús ligero (Larga Distancia)

- Aplicable a todas las posiciones de autobús y camión ligero.
- Excelente adherencia en mojado. Buena estabilidad en marcha.

Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
9.5R17.5	129/127M	240	12	 C  C  71dB
9.5R17.5	143/141J	240	12	 C  C  71dB
7.50R20	130/128K	215	11.5	 E  B  71dB
8.25R20	136/134L	236	12.5	 E  B  71dB

LLF56

Camión pesado

- Dibujo de corte direccional para camiones de tonelaje medio y uso en carretera.

Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
10R22.5	144/142L	254	14	 D  B  71dB

LLF86

Camión ligero y autobús (Larga Distancia)

- Dibujo de tracción para camiones de tonelaje medio y uso en carretera.
- Excelente durabilidad.

Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
215/75R17.5	126/124L	212	12.5	 D  B  70dB
215/75R17.5	135/133J	212	12.5	 D  B  70dB

LLA78

Camión ligero y autobús (Larga Distancia)

- Típico dibujo de ranuras en zig-zag.
- Robusto y resistente. Excelentes rendimientos en mojado.
- Válido para todas las posiciones en camiones ligeros y autobuses. Uso en carretera.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
235/75R17.5	132/130M	233	13	D B 73dB
235/75R17.5	143/141J	233	13	D B 72dB
245/70R17.5	143/141J	248	12	D C 72dB

A908

Camión pesado (Media Distancia)

- Típico dibujo de ranuras en zig-zag.
- Apto para camiones pesados de varios tonelajes. Uso en carretera.
- Válido para su uso en carreteras en malas condiciones.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
13R22.5	154/150K 156/150G	250	18	C B 73dB

A918

Camión pesado (Media Distancia)

- Típico dibujo de ranuras en zig-zag.
- Apto para camiones pesados de varios tonelajes. Uso en carretera.
- Neumático polivalente. Excelente vida útil.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
315/80R22.5	156/150L 154/150M	250	18	C B 73dB

LLA08

Camión Pesado (Media Distancia)

- Típico dibujo de ranuras en zig-zag.
- Apto para camiones pesados de varios tonelajes. Uso en carretera.
- Robusto y resistente a agresiones. Bajo consumo de combustible.
- Buena maniobrabilidad.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
7.50R16 SET	122/118M	215	12.5	
12.00R20 SET	154/151K	315	17	
11R22.5	148/145K	279	15	
12R22.5	152/148K	300	17	
12.00R24 SET	156/153K	313	17	
12.00R24 TUBELESS	156/153K	313	17	

D905

Camión pesado y ligero (Larga Distancia)

- Neumático para tracción con número óptimo de tacos.
- Excelente tracción y frenado en mojado.
- Gran rendimiento kilométrico.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
215/75R17.5	126/124M	212	15	
215/75R17.5	135/133J	212	15	
235/75R17.5	132/130M	233	15.5	
235/75R17.5	143/141J	233	15.5	
245/70R17.5	143/141L	248	18	
275/70R22.5	148/145M	276	17.5	

D915

Camión pesado (Larga Distancia)

- Neumático para tracción con número óptimo de tacos.
- Excelente tracción y frenado en mojado.
- Gran rendimiento kilométrico.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
295/60R22.5	149/146M	292	17.5	
315/60R22.5	152/148M	313	19.5	

D920

Radial Truck Tyre (Larga Distancia)

- Neumático de tracción versátil, aplicable en gran variedad de condiciones.
- Excelente kilometraje y óptimo desgaste regular.
- Excepcional rendimiento kilométrico.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
295/80R22.5	152/148M	245	20	C C 75dB
315/80R22.5	156/150L 154/150M	260	20	C C 75dB
315/70R22.5	154/150L 152/148M	270	20	C C 75dB

D980

Camión Pesado (Media Distancia)

- Neumático de tracción especial para obra. Resistente en carretera.
- Profundidad óptima del dibujo. Diseño de taco robusto especial para obra y uso mixto.
- Compuesto especial de goma resistente a cortes, agresiones y descamación.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
13R22.5	154/150K 156/150G	260	21.5	C B 75dB
315/80R22.5	156/150L	260	20	C C 76dB

LLD27

Camión pesado (Larga Distancia)

- Apto para la tracción.
- Buen rendimiento de frenada y comportamiento en superficie mojada.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
11R22.5	148/145L	279	16.5	C B 73dB
12R22.5	152/148L	300	17.5	C B 76dB

A928

Camión pesado (Media Distancia)

- Neumático para remolque con excelente capacidad de ahorro de carburante.
- Excelente durabilidad y rendimiento kilométrico.
- Transporte por autovía y carretera en uso regional.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
385/65R22.5	160J/158L	389	16.5	C B 73dB
385/55R22.5	160J/158L	389	16.5	C B 73dB

A938

Camión Pesado (Media Distancia)

- Neumático para remolque para usos dentro y fuera de la carretera.
- Compuestos de gran durabilidad en la banda de rodadura y la carcasa.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
385/65R22.5	160J/158L	389	16.5	C B 73dB

LLA28

Camión pesado (Larga Distancia)

- Neumático para remolques con plataforma.
- Baja resistencia a la rodadura y excelente rendimiento kilométrico.




Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
425/65R22.5	165J	422	17.5	C B 74dB



LLA38

Camión pesado (Media Distancia)

- Válido para camiones de distinto tonelaje.
- Excelente respuesta de frenado en superficies mojadas.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
425/65R22.5	165J	430	17.5	 C  B  74dB
445/65R22.5	169J	454	18	 C  B  74dB

T820

Camion pesado (Larga Distancia)

- Apto para posiciones de dirección y remolque.
- Consumo reducido de carburante, menor coste por kilómetro.
- Robustez y fiabilidad de la carcasa. Uso en larga distancia.



Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
385/55R19.5	156J	386	12.5	 C  C  75dB
435/50R19.5	160J	438	12.5	 C  C  75dB
445/45R19.5	160J	446	15.5	 C  C  75dB

KING OF WINTER TYRES

AFW806

Radial Truck Tyre on Ice and Snow

- High safety and good handling.
- Optimized rib contact combats uneven wear and improves wet handling and braking.
- Low noise.

Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
295/80R22.5	152/148K	298	15.0	 D  B  72dB
315/80R22.5	156/150L	312	15.0	 C  B  73dB
315/70R22.5	154/150L	312	15.0	 C  B  73dB
385/65R22.5	160J	389	16.5	 B  B  73dB

ADW807

Radial Truck Tyre on Ice and Snow

- High safety and good handling.
- Optimized rib contact combats uneven wear and improves wet handling and braking.
- Long life.

Dimension	Carga/Velocidad	Acho Sección (mm)	Profundidad (mm)	
295/80R22.5	152/148K	298	20.0	 E  C  72dB
315/80R22.5	156/150L	312	20.0	 D  C  73dB
315/70R22.5	154/150L	312	20.0	 D  C  73dB



Vea también nuestro catálogo de neumáticos agrícola.

See also our program in agricultural tyres.

Vea también nuestro catálogo de neumáticos para obra civil.

See also our program in OTR tyres.



ES

UK

EL PERFIL DE SU ALIADO EN NEUMÁTICOS LEAO.

European Tyre Distributors B.V. (ETD) se especializa en la importación de neumáticos chinos destinados al mercado europeo, llevando las fortalezas de la marca LEAO como buque insignia. ETD ha generado una amplia experiencia y confianza. La comercial ETD cumple con sus promesas, es precisa, actúa de manera rápida y debido a los 40 años de experiencia siempre ofrecerá el mejor asesoramiento.

Como actor global, ETD es capaz de ofrecer precios competitivos dejando atrás la competencia internacional manteniendo un excelente servicio. ETD se enorgullece de su posición de proveedor líder en el mercado europeo. Desde su sucursal holandesa, ETD distribuye sus neumáticos a un gran número de países europeos.

ETD adquiere la gama de neumáticos de alta calidad de un reconocido socio de fabricación chino, con una excelente reputación e impresionantes cifras de negocio, alcanzando una producción anual de más de 37 millones de neumáticos. Nuestro socio en China se encuentra entre los 20 mejores productores mundiales. Nuestro objetivo es posicionarnos entre los diez mejores fabricantes de neumáticos durante los próximos cinco años. La innovación y la seguridad son primordiales; varios laboratorios ponen a prueba los neumáticos de forma continuada, concentrando esfuerzos y un gran empeño para lograr la perfección del producto. ¡Ford, GM y Fiat ya confían y utilizan neumáticos Leao con excelentes resultados!. Safame Comercial es el mayorista de referencia en la distribución de neumáticos Quality y Budget. Pertenecemos al Grupo Mesas, un grupo empresarial con más de 73 años de experiencia en el gremio del neumático.

YOUR LEAO TYRE PARTNER'S PROFILE

European Tyre Distributors B.V. (ETD) is specialised in the import of Chinese tyres for the European market, with the powerful LEAO brand as its figurehead. ETD has amassed considerable expertise and trust. ETD keeps its promises, is accurate and fast; and with 40 years of experience, you always get the best recommendation.

As a large global player, ETD delivers at competitive prices and meets with the international competition - also in its service level. ETD is proud of its leading supplier's position in the European market. ETD delivers its tyres to many European countries from its location in the Netherlands.

ETD gets its high-value tyre assortment from a renowned Chinese production partner with an excellent reputation and with corresponding impressive figures. With an annual production of more than 37 million tyres, our Chinese partner is in the global top-20. The ambition is to grow into a top-10 position among tyre manufacturers in the coming five years. Innovation and safety are paramount: various laboratories continually test the products and work on perfecting them further. Ford, GM and Fiat have already shown their faith and use their tyres with success!

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

SAFAME COMERCIAL S.L.

Pol.Ind. Campollano Calle C, Nº16
02007, Albacete, (España)
Telf.: 967 24 64 51
Email: info@safame.com
B2B: www.safame.com



LEAO
TYRES