

Indicadores de nivel

Serie LP

Indicador, detector y transmisor de nivel para líquidos

- Construcción metálica, opcional con varilla de plástico
- Proporciona una medición de nivel fiable bajo condiciones extremas de proceso (temperaturas y presiones muy altas y con fluidos corrosivos)
- Indicación local mediante transmisión magnética
- Escalas % o en altura
- Densidad del líquido: 0,6 ... 2 kg/l
- Rango de medición: 300 mm a 6 m
- Medición de nivel de interfase
- Precisión: ± 5 mm del valor medido
- Conexiones:
 - Brida EN 1092-1 DN40 PN40. Otros estándares bajo demanda (ANSI, JIS)
 - Conexiones roscadas BSP o NPT
 - Conexiones sanitarias según ISO 2852, SMS 1145, DIN 11851, TRI-CLAMP®
- Materiales:
 - Cuerpo: EN 1.4404 (AISI 316L), Hastelloy C, Titanio
 - Varilla: EN 1.4404 (AISI 316L), PVC, PP, PVDF, Titanio, Hastelloy C
- Indicación local
- Opciones:
 - 1 o 2 automatismos
 - Transmisor electrónico con salida analógica 4-20 mA para zona segura o explosiva (protección Ex ia IIC T4 o T6, certificado ATEX). Protocolo HART bajo demanda
 - Montaje lateral en cámara 80ME




Principio de funcionamiento

Según el principio de Arquímedes de un cuerpo sumergido en un líquido.

Una varilla con una densidad similar a la del líquido de operación es suspendida por un muelle para mantener un equilibrio con su peso. Dicha varilla está siempre sumergida en el líquido (no flotando en la superficie).

Una variación en el nivel de líquido (1) produce un cambio en el peso relativo de la varilla (parcialmente sumergida), que se traduce en la extensión o compresión del muelle que la soporta (2). La variación en la longitud del muelle se transmite a la aguja indicadora mediante acoplamiento magnético (3).

Este principio de medida está especialmente indicado para aplicaciones con líquidos no limpios.

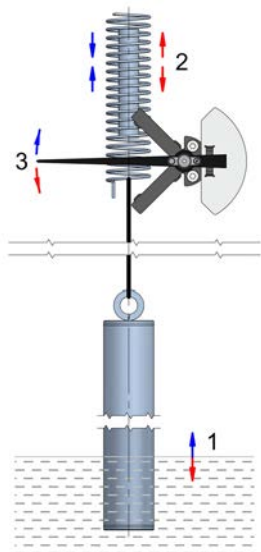

Aplicaciones

- Industria química y petroquímica, petróleo y gas
- Almacenamiento de productos químicos y plantas de generación de vapor y energía
- Industria alimentaria
- Monitorización y control de procesos industriales

Modelos

- LP80 conexión brida
- LP81 conexión rosca

Características técnicas

- **Precisión:** ± 5 mm del valor medido
- **Escala de medida** en % o en altura
- **Densidad del líquido:** 0,6 ... 2 kg/l
- **Rango de medición:** 300 mm a 6 m
- **Medición de nivel de interfase**
- **Temperatura del fluido:**
 - Estándar: -60°C ... 150°C
 - Especial: -120°C ... 400°C (ver sep. térmico pág. 4)
- **Temperatura ambiente:** -10°C ... 80°C

- **Presión de trabajo:** PN40 (otras bajo demanda)

Conexiones:

- Brida EN 1092-1 DN40 PN40
- Conexiones roscadas G1½ o 1½" NPT
- Conexiones sanitarias según ISO 2852, SMS 1145, DIN 11851, TRI-CLAMP®


Otras bajo demanda

- **Instalación:** Vertical, en la parte superior del tanque o en montaje lateral mediante cámara exterior

Automatismos y transmisores

- **LP-AMM1 ... 2:** 1 o 2 automatismos microrruptor regulables
- **LP-AMD1 ... 2:** 1 o 2 automatismos inductivos regulables (+ relé bajo demanda)
- **TH7 ... TH7H:** Transmisor 4-20 mA 2 hilos
Protocolo HART en modelo TH7H
- **TH7 Ex ... TH7H Ex:** Transmisor 4-20 mA 2 hilos Ex ia IIC T4 o T6 (ATEX). Protocolo HART en modelo TH7H Ex

Materiales

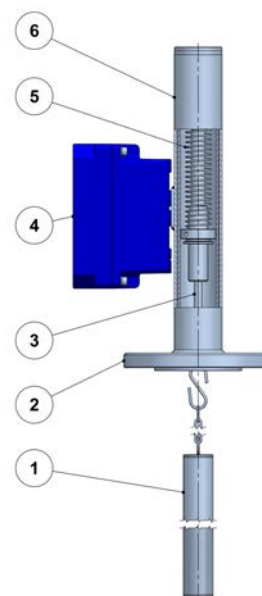


Nº	Descripción	Materiales		
		LP / INOX	LP / Hastelloy	LP / Titanio
1	Varilla	EN 1.4404 (AISI 316L) *	Hastelloy C *	Titanio *
2	Conexión	EN 1.4404 (AISI 316L)	Hastelloy C	Titanio
3	Guía varilla			
4	Caja	Aluminio pintado **		
5	Muelle	EN 1.4401 (AISI 316)	Hastelloy C	Titanio
6	Cuerpo	EN 1.4404 (AISI 316L)	Hastelloy C	Titanio


* PVC, PP, PVDF bajo demanda

** EN 1.4404 (AISI 316L) bajo demanda

Montaje

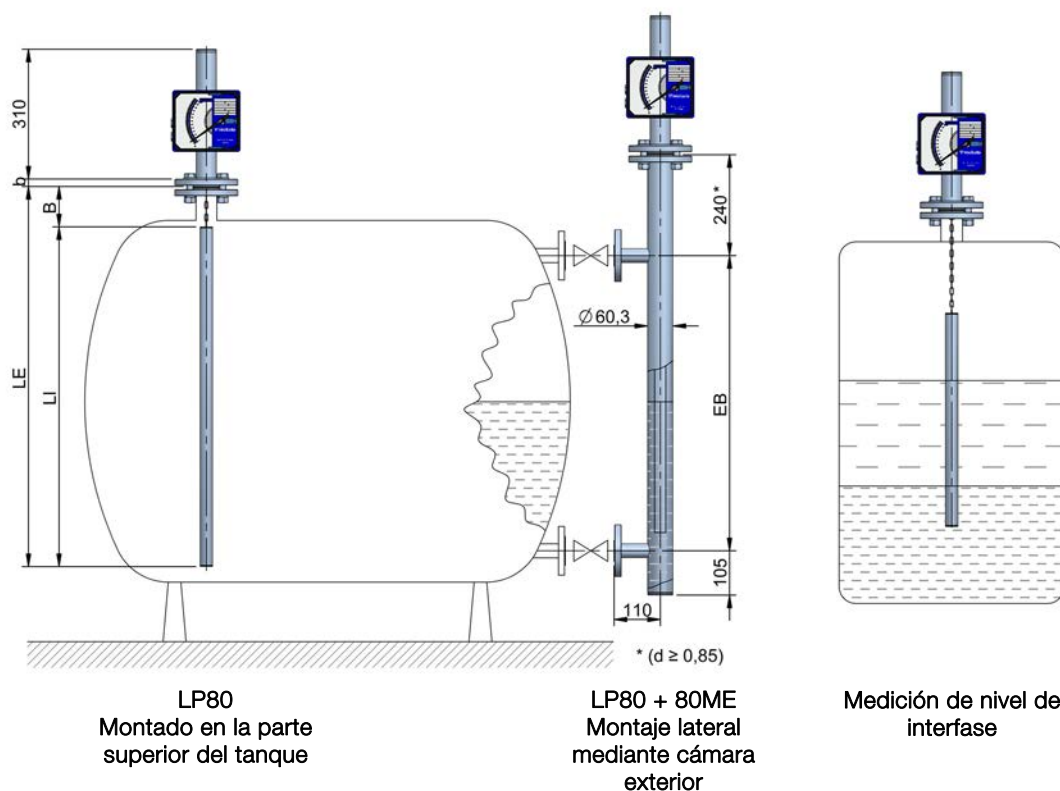

Dimensiones

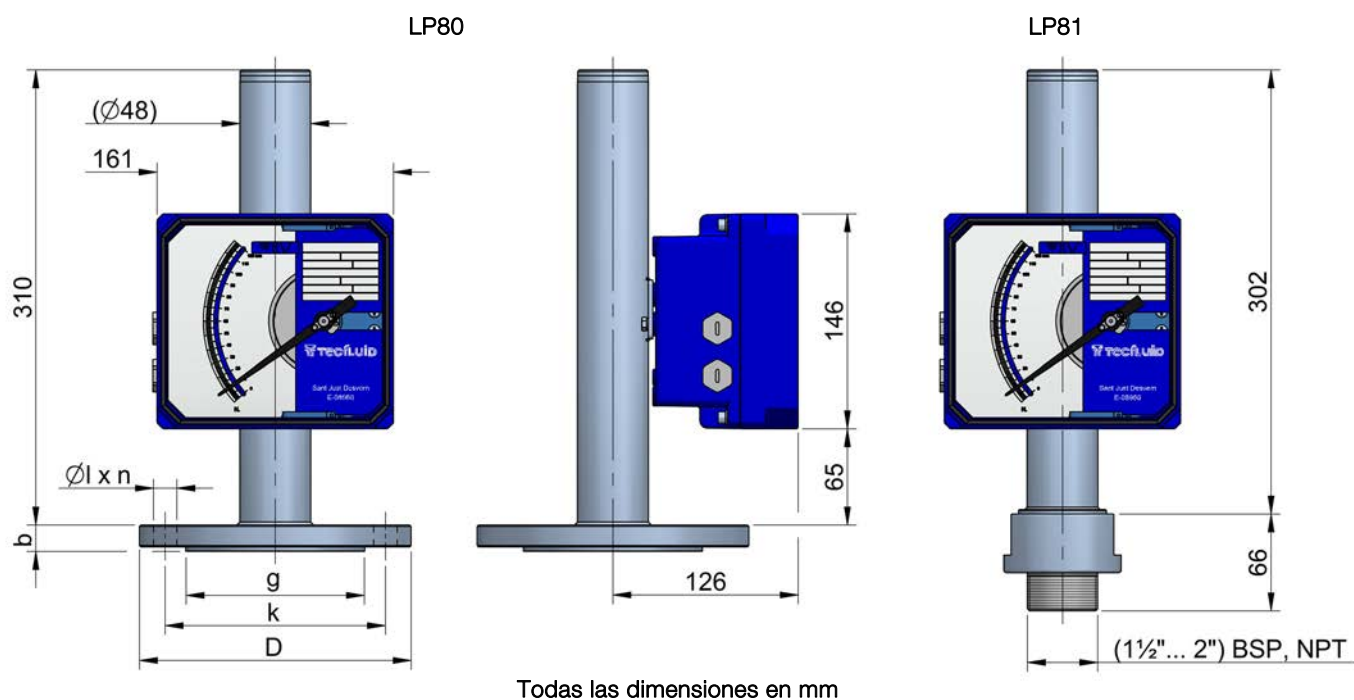

Modelo LP80 / LP80+80ME

DN	PN	D	k	g	$\varnothing l \times n$	b	B	EB	LE	LI
40	40	150	110	88	18 x 4	18	a especificar *			

* Dimensiones B, EB, LE y LI según dibujo en "Montaje"
Otros tamaños y estándares de brida bajo demanda


Modelo LP81

Dimensiones según dibujo superior.

Otros tamaños y tipos de conexión disponibles bajo demanda


Accesorios

Separador térmico

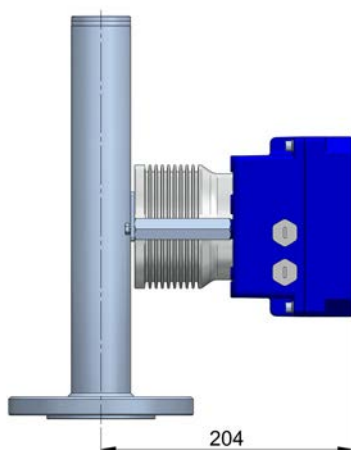

- Estándar en aluminio, opcional en EN 1.4404 (AISI 316L)
- Para trabajar con líquidos a altas y bajas temperaturas
- Temperatura máxima: 400°C
- Temperatura ambiente de referencia: 20°C

Caja indicadora AISI 316L

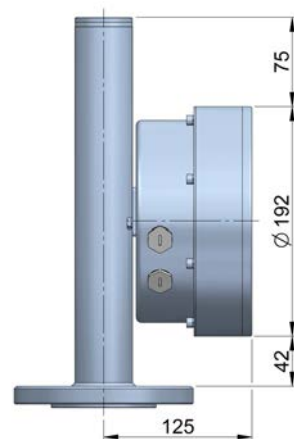

- Especialmente indicada para instalaciones sanitarias o estériles, atmósferas salinas (plataformas marinas), etc.
- Construcción total en acero inoxidable EN 1.4404 (AISI 316L), con visor en vidrio
- Automatismos estándar y transmisores TH disponibles
- Índice de protección: IP67


Automatismos

Automatismo regulable LP-AMM

Microrruptor eléctrico montado en la caja indicadora.

- LP-AMM1 ... 2: 1 ... 2 automatismos regulables
- Capacidad de ruptura: 3(1) A, 250 V (VDE/GEE)
- Histéresis: $\pm 10\%$ valor final de escala
- Temperatura ambiente: -25°C ... +80°C
- Vida mecánica: 10^7 maniobras
- Certificado ATEX Ex ia IIC T6

Contactos recubiertos en oro bajo demanda.

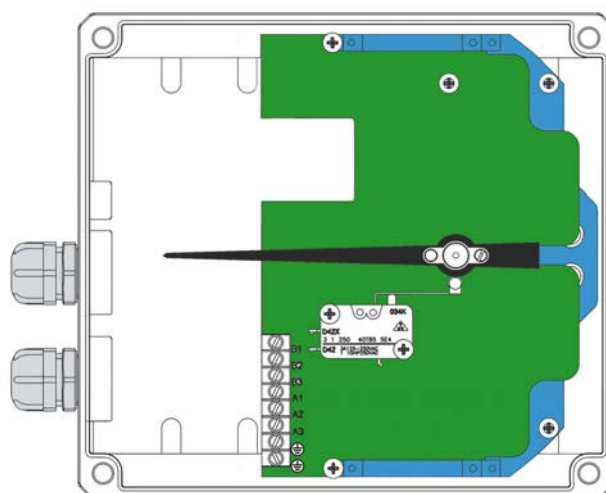

LP-AMM

Automatismo regulable LP-AMD


Automatismo inductivo tipo ranura de 3,5 mm, activado por lámina, NAMUR (EN 60947-5-6), montado en caja de aluminio.

- LP-AMD1 ... 2: 1 ... 2 automatismos regulables
- Alimentación: 8 VDC
- Temperatura ambiente: -25°C ... +70°C
- Certificado ATEX Ex ia IIC T6

Relé de control (bajo demanda)

NAMUR (EN 60947-5-6) para 1 o 2 automatismos inductivos.

- Alimentación: 24 ... 253 VAC 50-60 Hz
24 ... 300 VDC
- Entrada: NAMUR Ex ia IIC
- Salida: 1 o 2 contactos relé
- Capacidad de ruptura: 2 A 250 VAC 100 VA / 1 A 24 VDC
- Temperatura ambiente: -20°C ... +60°C

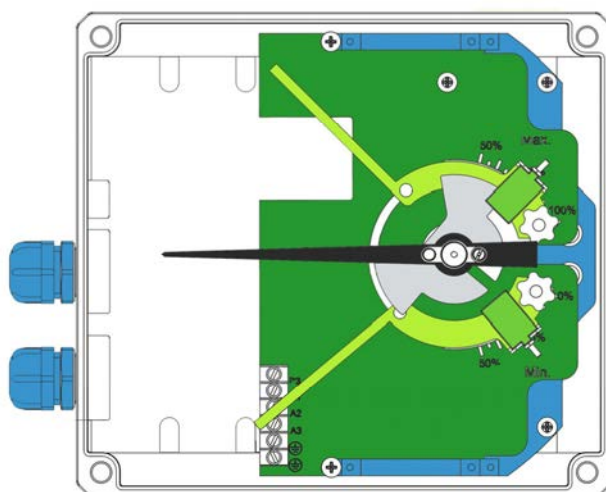

LP-AMD

Transmisores

Transmisor TH7



Los transmisores electrónicos TH7 proporcionan una salida analógica proporcional al caudal así como salida digital configurable como alarma (excepto para las versiones Ex). Están basados en el efecto Hall y montados dentro de la caja indicadora.

- TH7 transmisor
- TH7H transmisor + protocolo HART


Características técnicas

- Alimentación: 12 ... 36 VDC, sistema 2 hilos
- Consumo: 4-20 mA para 0 ... 100% de la escala
- Salida analógica 4-20 mA:
 - Error: < 0,6% respecto a la posición del imán
 - Carga máx. en lazo 4-20 mA: 1,1 k Ω (con alimentación de 36 VDC)
- Salida digital: MOSFET Canal N libre de potencial, I_{max} 200 mA, para alarma ajustable en un punto de la escala. Configurable mediante software Winsmeter TH7
- Temperatura ambiente: -5°C ... +70°C
- Fácil programación mediante software Winsmeter TH7 de Tecfluid, disponible para descarga en www.tecfluid.com

Versión ATEX (Ex ia IIC T4 o T6)

Características técnicas


- Certificado ATEX Ex II 1 GD
- Alimentación: 14 ... 30 VDC, sistema 2 hilos
- Consumo: 4-20 mA para 0 ... 100% de la escala
- Salida analógica 4-20 mA:
 - Error: <0,6% respecto la posición del imán
 - Carga máx. en lazo 4-20 mA: 900 Ω (con alimentación de 30 VDC)
- Temperatura ambiente: -5°C ... +40°C

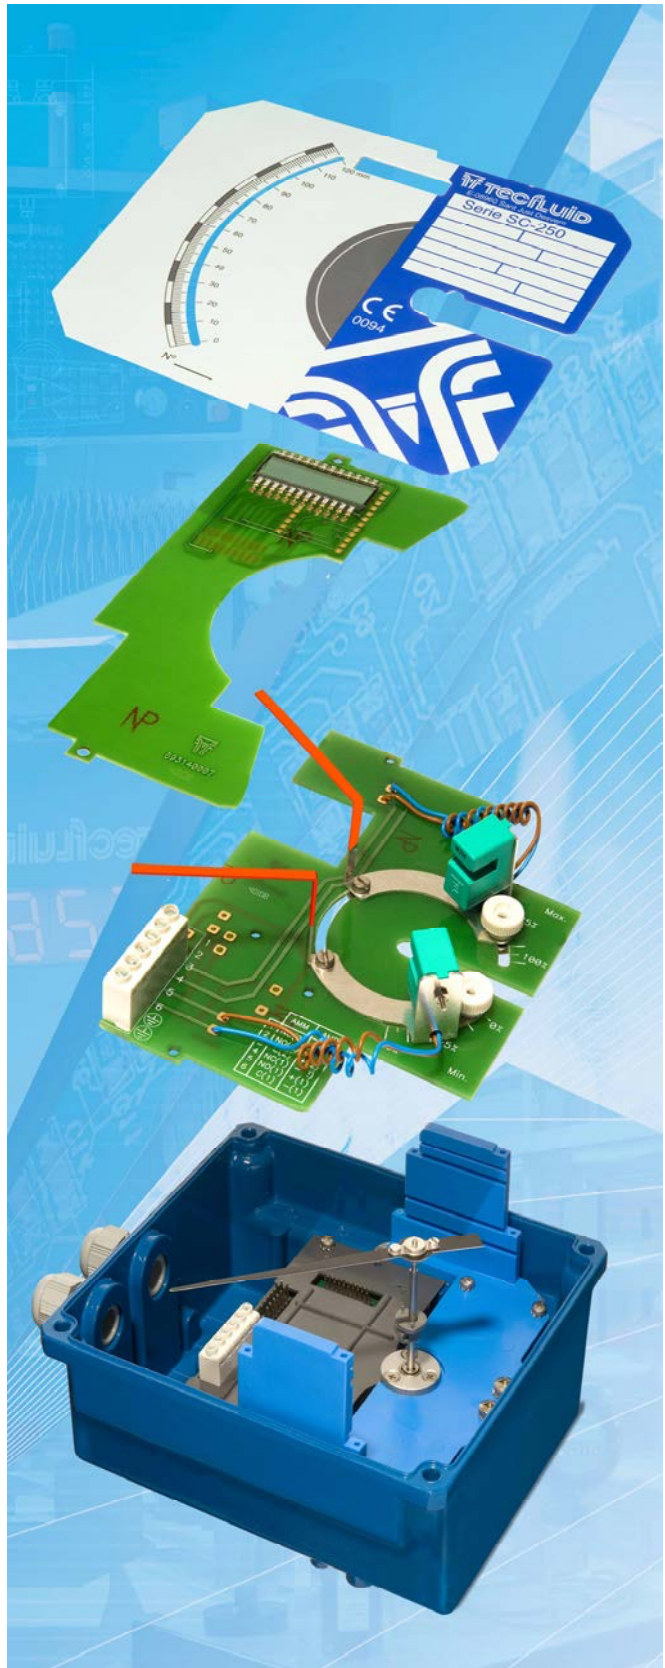

Caja indicadora modular

Los automatismos AMM o AMD y los transmisores TH7 pueden montarse juntos en la misma caja indicadora.

Los transmisores TH7 Ex pertenecen al grupo II. Están concebidos para uso en atmósferas potencialmente explosivas, excepto en minas

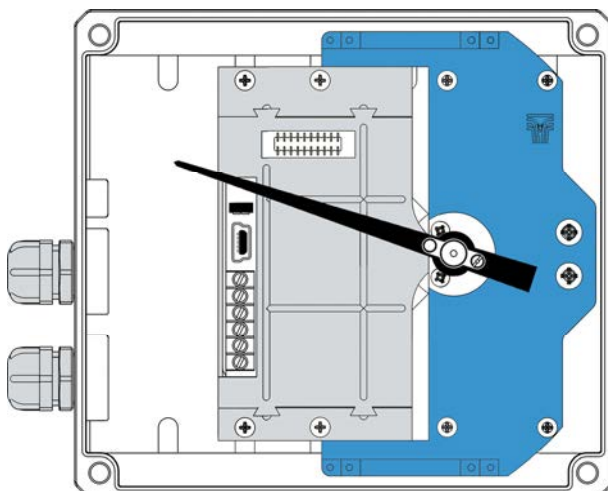

TH7

PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES EN TODO EL MUNDO



Tecfluid S.A.
Narcís Monturiol 33
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel: +34 93 372 45 11
Fax: +34 93 473 08 54
tecfluid@tecfluid.com
www.tecfluid.com



Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 certificado por **Applus[®]**

Directiva Europea de Presión 97/23/CE certificada por **Lloyd's Register**

Directiva Europea ATEX 94/9/CE certificada por



HART[®] es una marca registrada de HART Communication Foundation

Los datos técnicos descritos en este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso si las innovaciones técnicas de nuestros procesos de fabricación lo requieren.