

TEXMA^{srl}

tecnologie e sistemi per cucitrici industriali

**IMPIANTO PER CUCITURA A SACCO
MODELLO T-DP-24 BREVETTO INTERNAZIONALE
SISTEMA AUTOMÁTICO DE COSTURA EM SACO
MODELO T-PD-24 INTERNACIONAL DE PATENTES
T- DP-24 AUTOMATIC BAG TACKING SYSTEM
INTERNATIONAL PATENTED SYSTEM**



Macchina per la cucitura a sacco di tessuti a maglia in genere elasticizzati e non, di nuova concezione. con un sistema di piega e allineamento brevettato che elimina il tradizionale triangolo e consente una cucitura precisa e continua, senza difetti causati dalla punta del triangolo, dotata di un controllo della cucitura a tasteggio e un rilevatore della cucitura di giunzione delle pezze oltre a tutti i dispositivi e apparecchiature che permettono una lavorazione completamente automatica senza la presenza dell'operatore.

Máquina para costura de malhas de aberto para tubular elástica ou não, novo conceito com um sistema de dobras e alinhamento Patenteado que elimina o tradicional triângulo e permite a precisa e contínua costura, sem defeitos causados pela ponta do triângulo, com controle de costura detector de falha de costura, dispositivos e equipamentos que permitem um tratamento totalmente automático sem a presença do operador.


Machine for the bag-tacking seam for all types of elasticized jersey fabric and not, with a new conception, a new registered system of folding and alignment without the traditional triangle which permits a precise and continues seam, provided with seam impulse control and a revealer for the seam connection of bolts, as well as, all the devices and equipment that permit a complete automatic working system without the operator.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- L'unica ad avere un sistema di piega senza triangolo che non segna assolutamente il tessuto e che è coperta da brevetto internazionale e capace di lavorare perfettamente anche con il tessuto bagnato.
- Costruita in profilati di alluminio anodizzati.
- Dispositivo controllo cuciture.
- Controllo dell'allineamento del tessuto.
- Controllo di fine tessuto, cuciture di giunzione e cucitura prodotto.
- Cucitura a catenella a un filo.
- Macchina cucitrice 1 ago 1 filo.
- Gestione, macchina con PLC e terminale operatore
- Regolazione velocità, tensione e lunghezza punto con potenziometri esterni.
- Altezza massima tessuto mm. 2400.
- Velocità di cucitura minima garantita di 25 mt. al minuto.
- Lunghezza punto regolabile da 2 a 20 mm.
- Potenza impiegata 3 Kw.
- Consumo aria 8 Lt/min.

ESPECIFICAÇÕES:


- A única a ter um sistema de dobras que nunca marca, sem triângulo dobrador de tecido.
- O novo sistema Está coberto por patentes internacionais e capaz de trabalhar facilmente com tecidos em úmido.
- Construído em seções de alumínio (Perfil Bosch).
- Dispositivo de Controle de costura.

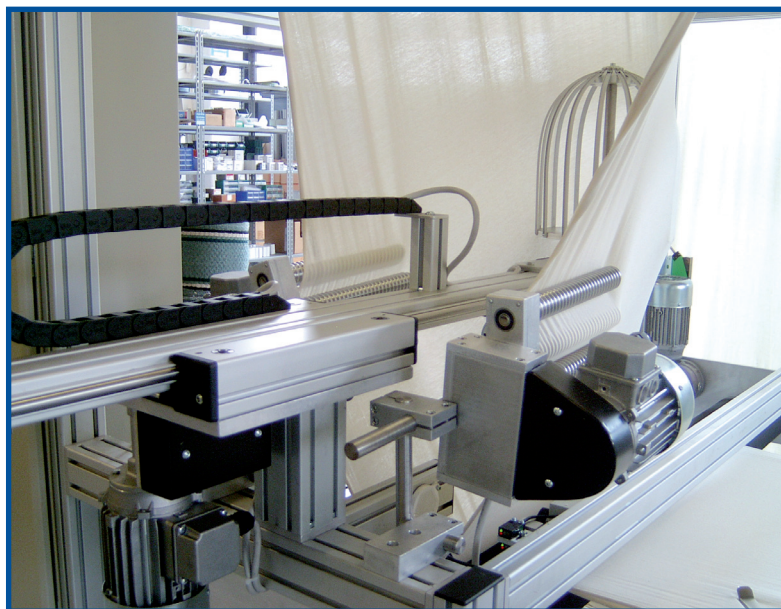

- Controle de alinhamento do tecido.
- Controle fim do tecido, costuras e costura une produto.
- costura ponto corrente de um fio.
- Máquina costura.
- Vênis ponto corrente 1 agulha e um 1 fio.
- Gestão, máquina com CLP e terminal operador IHM.
- Ajuste velocidade, tensão e comprimento do ponto com potenciômetros.
- Maior largura do tecido 2400 mm.
- Costura velocidade mínima garantida de 38 metros por minuto.
- Comprimento ponto ajustável de 2 a 20 mm.
- Consumo de energia elétrica 3 Kw.
- Consumo de ar 8 Lt/min.

TECH SPECS

- International registered TEXMA with new fold system that no sign the fabric and it is only machine capable of working with the wet.
- Built entirely in anodised sections and welded metal.
- One thread chain stitch.
- External Potentiometers for speed tension and stitch length adjustments.
- Inverter controlled motor drive and power supply.
- Fabric tail end detection, fabric joining seams and material stitching monitoring device.
- An introduction set with a curved bar anti-pleat and adjustable packing brake, motor spiral cylinder and photoelectric cell for the end of fabric.
- Motor drive set with two positive cylinders with inverter control to permit regulation of fabric tension feed to the seam.
- Folding unit oscillating arms with open width 80/100 cm. And moveable roller support with onoton inverter.
- P.L.C. with operator interface screen machine controls .
- Minimum speed 25 m/min.
- Stitch length 2-20 mm.
- 3 Kw power consumption.
- 8 litres/min air consumption.

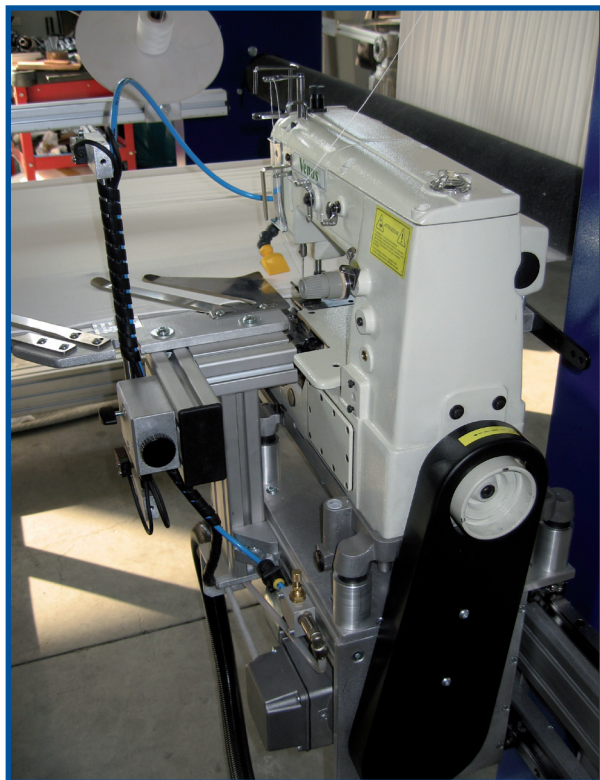

TEXMA^{srl}
tecnologie e sistemi per cucitrici industriali

22073 Fino Mornasco - Como (Italy) - Via Tevere, 33 - Tel. +39 031 565491- Fax 031 3399033

www.texmaitalia.it - email: info@texmaitalia.it