


HygroFaster EKV

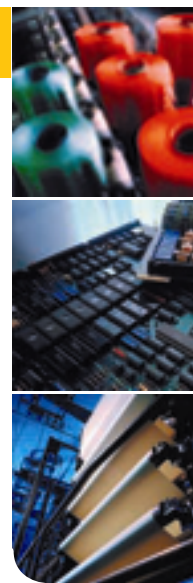

I Hygro Faster EKV

Caratteristiche Generali:

Misuratore portatile a microprocessore del tasso di umidità residua nei filati, tessuti, carta, ecc.

Campi Applicazione:

- Controllo umidità rocche
- Macchine nobilitazione tessuti
- Essicatoi per filati

Funzionalità:

- Misura tasso umidità con 14 fibre selezionabili
- Scala estesa
- Lingue selezionabili
- Stampa misure
- Software per PC
- Sonda opzionale per umidità e temperatura aria
- Sonda opzionale per temperatura liquidi

Vantaggi:

- Misure rapide durante i processi
- Controllo qualità
- Alternativa veloce alla prova di condizionatura
- Risparmio economico

UK Hygro Faster EKV

General description:

Microprocessor residual damp portable meter for yarns, fabrics, paper, etc.

Applications:

- Reel damp check
- Fabrics refinement machines
- Yarns driers

Functions:

- Damp rate metering with 14 fiber selections
- Wide scale
- Language selection
- Measure printout
- PC software
- Optional air humidity and temperature feeler
- Optional liquid temperature feeler

Benefits:

- Quick metering when processing
- Quality control
- Rapid alternative for the conditioning test
- Economy

F Hygro Faster EKV

Caractéristiques générales:

Mesureur portable à microprocesseur du taux de l'humidité résiduelle dans filés, tissus, papier, etc.

Domaines d'application:

- Contrôle humidité quenouilles
- Machines d'enno-blissement tissus
- Sécheurs pour filés.

Fonctions:

- Mesure du taux d'hu-midité avec 14 fibres sélectionnables
- Échelle étendue
- Sélection langues
- Impression mesures
- Logiciel pour O.I.
- Sonde optionnelle pour humidité et température air
- Sonde optionnelle pour température liquides

Avantages:

- Mesures rapides lors des procédés
- Contrôle qualité
- Alternative rapide à l'essai de condition-nement
- Épargne économique

D Hygro Faster EKV

Gesamtbeschreibung:

Mikroprozessor-Tragmessgerät des Restfeuchtesatzes in Garnen, Geweben, Papier, usw.

Anwendungsbereiche

- Spulenfeuchte-kontrolle
- Gewebeveredelungs-maschinen
- Garntrockner


Funktion:

- Feuchtesatzmessung bei 14 Wahlfasern
- Große Messskala
- Sprachwahl
- Messungs-Druckausgabe
- PC-Software
- Luftfeuchte- und Temperatur Optionsmessfühler
- Flüssigkeits-temperatur-Optionsmessfühler

Vorteile:

- Schnelle Messungen in den Bearbeitungen
- Qualitätskontrolle
- Schnelle Alternative zur Konditionier-prüfung
- Wirtschaftlichkeit



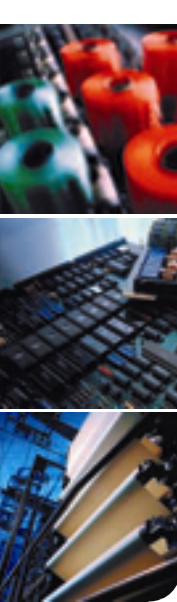

Controllo umidità portatile	Portable Humidity detector	Mesureur humidité portable	Feuchtigkeitsmesser tragbar
I Hygro Faster EKV Descrizione: Visualizzatore a display grafico LCD 128x64, retro illuminato bianco, per visualizzazione umidità misurata. Completo di tasti navigazione menù e memorizzazione misure effettuate con relativa data ed ora. Ingombri apparecchiatura: Dimensioni: 230;70-115;30 mm. Peso: 0,5 Kg. Periferiche: - Stampante dedicata - Sonde varie Caratteristiche Tecniche: - Uscita seriale per stampante - Uscita RS232 per collegamento PC - Ingresso analogico per sonde - Alimentazione tramite nr. 4 batterie AA Ni-Mh da 1500 mA/h, con caricabatteria	UK Hygro Faster EKV Overview: Graphic LCD visual display 128x64, white back lighting, to display damp measurements. Complete with menu scroll keys and storage of measurements with relevant date and hour. Equipment dimensions: Size: 230;70-115;30 mm Weight: 0.5 kg Peripherals: - Dedicated printer - Different feelers Technical features: - Printer serial output - RS232 output for PC connection - Feeler analogue input - Power supply by 4 Ni-Mh AA batteries, power 1500 mA/h, with charger.	F Hygro Faster EKV Description: Visuel d'affichage graphique LCD 128x64, rétroéclairé blanc, pour afficher l'humidité mesurée. Complet avec touches de défilement menu et mémorisation des mesures faites avec la date et l'heure relatives. Taille appareil: Dimensions: 230;70-115;30 mm Poids: 0,5 kg Périphériques: - Imprimante dédiée - Sondes diverses Caractéristiques techniques: - Sortie sérielle pour imprimante - Sortie RS232 pour connexion O.I. - Entrée analogique sondes - Alimentation par 4 batteries AA Ni-Mh, 1500 mA/h, avec chargeur.	D Hygro Faster EKV Überblick Graphische LCD-Displayanzeige 128x64 weiße Hintergrund-beleuchtung, zur Feuchtwertanzeige. Komplett mit Menu-Rolltasten und Mess-ungsabspeicherung samt jeweiligen Tages- und Uhrzeiten. Geräteabmessungen: Maße: 230;70-115;30 mm Gewicht : 0,5 kg Peripheriegeräte: - Dedizierter Drucker - Unterschiedliche Messfühler Technische Merkmale: - Drucker-Serienausgang - RS232-Ausgang zum PC-Anschluss - Messfühler-Analogeingang - Stromversorgung über 4 Ni-Mh-AA-Batterien, Leistung 1500 mA/h, mit Ladegerät

Sonda ad aghi standard 45mm per rocche
Standard Needle Probe 45mm for cones



Sonda ad aghi 100mm per matasse o toops
Needle Probe 100mm for skeins or tops



Sonda a tampone con aghi per subbi
Needle Plug Probe for beams



Sonda a tampone per materiale statico
Plug Probe for static material



Sonda speciale per controllo umidità ed aria ambiente da 0-100% e temperatura max 60°C
Special Probe for room moisture detection from 0-100% and temperature max. 60°C



Sonda a rullino per materiale in movimento
Roll Probe for moving material



Sonda a spadina (180mm) per falde
Blade Probe (180mm) for laps



Sonda termica PT100 per liquidi, gas, etc. sino a 300°C
PT100 Thermic Probe for liquid, gas, etc. up to 300°C



Sonda a spadina doppia (200mm) per balle
Double Blade Probe (200mm) for bales



ETV ELETTRONICA TESSILE VARESE Srl

via Campo dei Fiori, 37 - 21056 Induno Olona - VA - Italy - tel. +39.0332.203.037 - fax +39.0332.202.924
www.etvsrl.com - etv@etvsrl.com - Reg. Ditte Varese n. 02736160124- Cod. Fiscale / Part. Iva n. 02736160124