

HYDROCLICK, el nuevo sistema de revestimiento de AgruQuero para el almacenamiento de agua potable



AgruQuero ha desarrollado **HYDROCLICK**, un **nuevo sistema de revestimiento para depósitos de agua potable fácil y rápido de montar**, tanto para nuevas construcciones como para el saneamiento interior de depósitos ya existentes.

Cuando los depósitos colectores de agua se deterioran dejan de cumplir las exigencias de calidad requeridas para contener agua potable.

Para su rehabilitación o nueva construcción, el sistema **HYDROCLICK** de **AgruQuero** es la solución perfecta.


El sistema destaca por su diseño, que garantiza un **montaje rápido y seguro**, sus 50 años de duración útil prevista y su escaso mantenimiento que asegura un reducido costo de conservación y agua de alta calidad.

Basado en la experiencia de **AgruQuero** en recubrimiento de tanques de agua potable con **Agrusafe Hydro+**, el nuevo sistema lo hace aún más rápido de instalar.

¡CLICK!. Fácil y rápido de montar. En tres simples pasos:

- 1: Se fijan mecánicamente los listones CLICK. **No es necesaria una limpieza previa de la pared existente.**
- 2: Fijación de las planchas mediante un simple "CLICK".
- y 3: Soldar las juntas por extrusión.

Página siguiente...

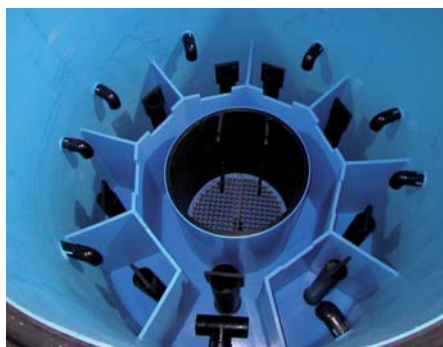

Principales ventajas del Sistema HYDROCLICK

- Montaje rápido.
- Montaje seguro y limpio. Cubre las imperfecciones de la pared existente.
- Posibilidad de confeccionar las piezas previamente.
- Unión completamente hermética en el área de soldadura.
- Poco mantenimiento.
- Introducción de los componentes del sistema gracias a aberturas de acceso.

Principales ventajas del PE azul de HYDROCLICK

El polietileno azul de Hydroclick cumple las máximas exigencias en cuanto a higiene en alimentación, resistencia mecánica y longevidad, aportando además una serie de ventajas para el almacenamiento de agua potable.

- Es resistente a las heladas.
- Resistente a la corrosión.
- Ofrece buena resistencia contra cloruración (hasta 5 mg/l).
- Es muy duradero (más de 50 años).
- Apropiado para el control de fugas.
- Ningún sedimento, alta calidad de superficie.
- Fácil de limpiar y apropiado para la limpieza por alta presión.
- Resistente frente a la corrosión microbica, evita la aparición de gérmenes.
- Evita la corrosión y el deterioro del cemento/hormigón.

Para más información dirigirse a:



AgruQuero Thermoplastics, s.l.
 Gaviotas, 1 • Pol. Ind. El Cascajal • 28320 Pinto (Madrid)
 Tel: 91 692 71 60 • Fax: 91 691 66 71 • e-mail: info@agruquero.com
www.agruquero.com

