

WP-F Dynamic

Filtro protector
DN 40 ... DN 200



Características principales

Pequeña pérdida de carga

El filtro se puede usar con todos los cuerpos WP-Dynamic

Filtro igual para DN 40...65 y DN 80 + 100

Filtro de acero inoxidable

Filtro fácilmente extraíble para su limpieza

Superficie protegida por revestimiento de micro granulado que soporta máxima corrosión

Aplicación

El filtro se instala para la protección del contador


Los filtros se deben instalar en el contador para limpiar las tuberías

Retención de cualquier partícula gracias a la finura del filtro


Mantienen limpias las tuberías después del mantenimiento o por rotura de la tubería

Máxima presión de trabajo de 16 bar

Temperatura máxima del agua 50 °C

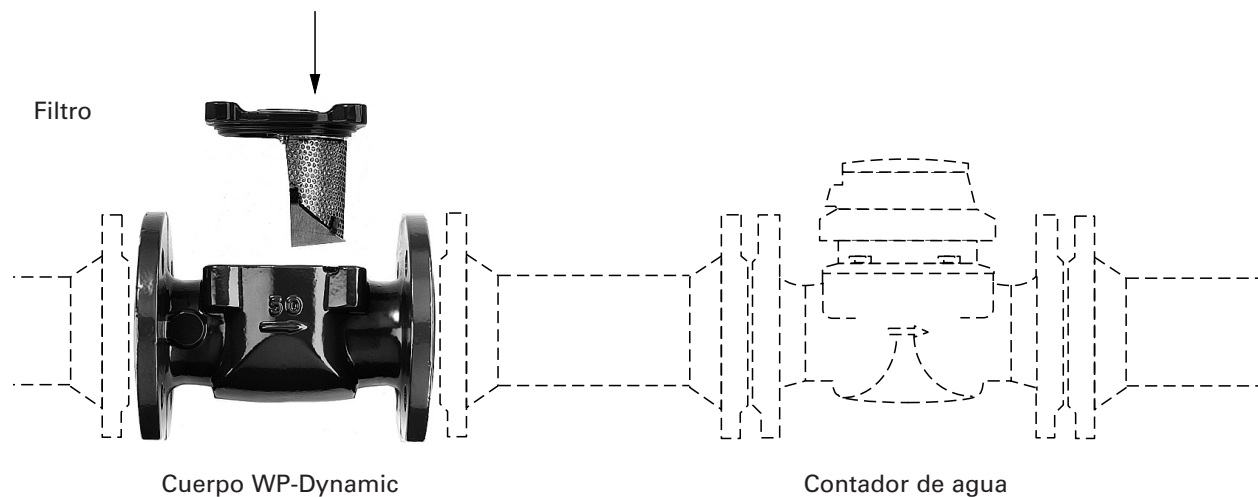


Esquema de dimensiones

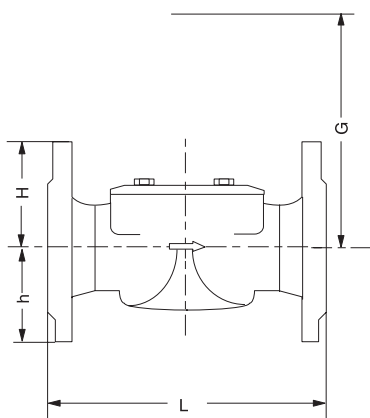

Dimensiones y pesos

DN	L (mm)	h (mm)	Filtro	H (mm)	G (mm)	Peso (kg)
40	220	69	RV 3-4 DIN 24041	75	140	7,1
50	200	73		85	140	7,7
65	200	85		95	140	9,4
80	225	95		100	200	12,9
100	250	105		110	200	15,9
125	250	125		125	220	19,5
150	300	135		145	285	34,0
200	350	162		170	370	50,0

Ábaco tipo de pérdida de presión *)

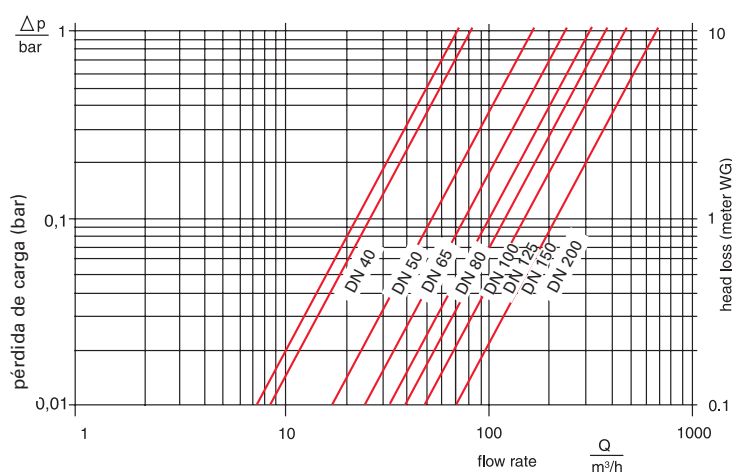

*) con filtro limpio

Materiales

Cuerpo: fundición
 Bridas de cobertura: fundición
 Filtro: Acero inoxidable
 Tornillos: Acero inoxidable

Nota de pedido

Filtro completo

Especificación: Filtro completo
 Para diámetro nominal: DN.....

Solo conjunto inserción (filtro)

Especificación: Conjunto inserción (filtro)
 Para diámetro nominal: DN.....



qualityaustria
 Succeed with Quality

Certified according to ISO 9001
 Quality Management System Quality Austria Reg.no. 3496/0