TL/F

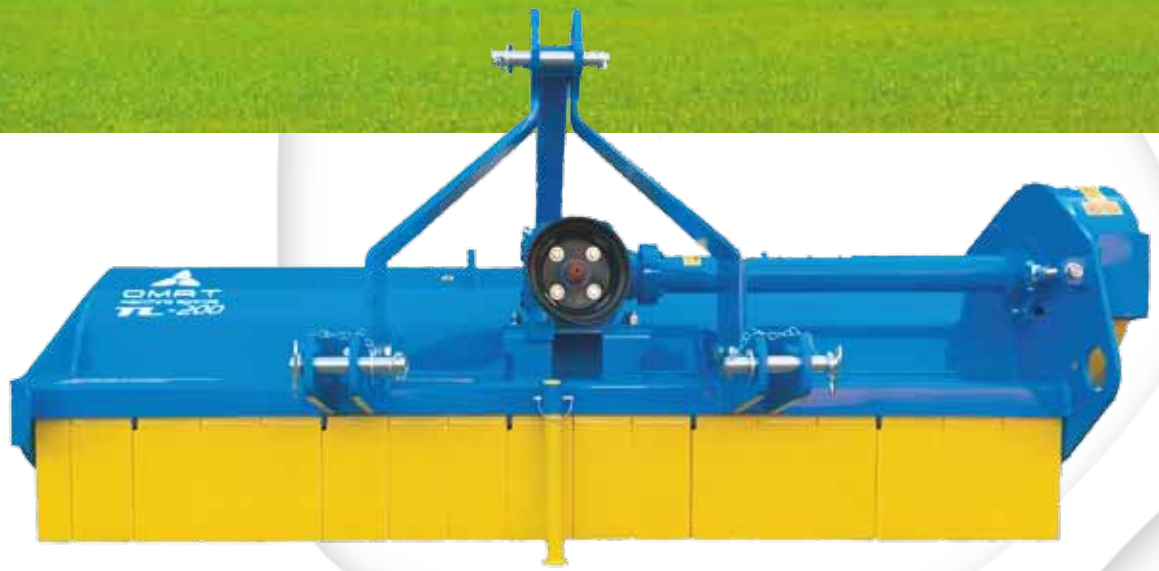

Trinciatrice polivalente fissa

Fixed Multi-purpose mulcher
Broyeurs multifonctions fixe
Trituradora multiusos fijo

OMAT
agricultural equipment

Guarda il video
Watch video

serie MEDIO-PESANTE
series MEDIUM-HEAVY

IT EN 017.050.01

Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite	
Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	
Spostamento Side-shift Déport Seitenverschiebung	
Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum suggérée Empfohlene Mindestleistung	
Peso della macchina Weight Poids Gewicht	
Numero di mazze Hammer no. Nombre de masses Anzahl der Schlegel	

Trasmissione rotore
Rotor drive
Transmisiòn rotor

n.4 XPB

TL / F						
Modello	cm	cm	cm - cm	HP	Kg	Nr.
140	150	140	75 - 75	40/90	520	10
155	165	155	83 - 83	40/90	540	10
170	180	170	90 - 90	50/90	580	14
180	190	180	95 - 95	50/90	610	14
190	200	190	100 - 100	50/90	640	14
200	210	200	105 - 105	70/90	660	14
210	220	210	110 - 110	70/90	680	16
220	230	220	115 - 115	70/90	710	16

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza massima: 90 HP (66 KW)
- Gruppo di rinvio presa di forza a 540 giri/min con dispositivo di ruota libera interno
- Attacco universale a 3 punti 2a cat. fisso
- Telaio unico rinforzato in Acciaio con lamiera di consumo antiusura
- Trasmissione a 4 cinghie trapezoidali dentellate in EPDM ad alta prestazione
- Tensionamento manuale delle cinghie
- Serie Controcoltello in Acciaio di serie disposti in tre file per una trinciatura fine
- Rotore Equilibrato Dinamicamente con supporti mazze antiusura
- Rotore con Mazze lisce e perni di fissaggio in Acciaio a Classe di resistenza 10.9
- Rullo posteriore autopulente regolabile in altezza (d.16 cm) rinforzato
- Bandelle di protezione anteriore rinforzate
- Piede di appoggio
- Giunto cardanico omologato "CE"
- Protezioni antinfortunistiche " CE"

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Maximum horse: 90 HP (66 KW)
- Gearbox with freewheel safety device (for 540 rpm PTO)
- Displaceable 3-points linkage, Cat II fixed
- Unique chassis internal with Anti-wear metal sheet
- Rotor drive 4 Heavy-duty belts with EPDM compound
- Manual belts tensioning
- Counter-knives for a fine shredding
- Dynamic rotor balancing
- Rotor with flat hammer and fixing pin class 10.9
- Self-cleaning and adjustable rear roller (d.16 cm)
- Protection panels
- Support stationing
- PTO drive shaft homologated "CE"
- "CE" Safety protections

ACCESSORI A RICHIESTA
OPTIONAL ACCESSORIES

- Kit Slitte di appoggio regolabili in altezza
  Skids adjustable in height

- Kit Ruote sterzanti rinforzate regolabili in altezza
  Side steering wheels

- Kit Disco interfilare
  Mower disk

Trinciatrice polivalente fissa modello TLF , progettato e sviluppato per soddisfare al meglio le più disparate esigenze di triturazione dai sarmenti di viti, erba e potature in genere di medio grandi dimensioni e alla pulizia dei terreni incolti.
Gli aspetti principali che contraddistinguono questo modello sono la robustezza della macchina, l'ampia area di triturazione, il basso assorbimento di potenza con un'elevata produttività e la possibilità di realizzare lavori d'elevata difficoltà con eccellente qualità del prodotto trinciato.
La Trinciatrice polivalente dispone di mazze disposte su file contrapposte per la copertura dell'intera zona di lavoro , trasmissione mediante cinghie trapezoiali rinforzate con facile registrazione esterna della tensione.
Rotore porta mazze equilibrato dinamicamente, Cuscinetti sovradimensionati.

The fixed Multi-purpose mulcher model TLF , designed and developed to satisfy all the different chipping requirements from grapevine shoots, grass and pruning in general to uncultivated ground.

The main aspects that marcks this model are: the machine strength, the wide crashing area, the lowest power absorption with an high productivity and even the possibility to realize very difficult works whit an excellent quality.

The Multi-purpose mulcher has the rotor with flat hammers to cover the whole work area, rotor drive with 4 Heavy-duty belts , manual tensioning of the belts Electronically balanced rotor, Oversized bearings.

OMAT
agricultural equipment

OMAT Macchine agricole
Z. Ind. Via Antichi Pastifici B/16
70056- Molfetta (BA) - ITALY
Tel. / Fax. +39 080 338 8541
Mail: info@omatech.it

www.omatech.it

Concessionario / Dealer / Distribuidor

Dati descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo . La O.M.A.T. srl si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento, senza nessun preavviso.
Specifications subject ti change without notice